


DETAIL U OKNA - NADPRAŽÍ

A

- ETICS S JÁDREM Z MINERÁLNÍ VATY tl. 100 mm
SKLADBA:
- PENETRACE (DLE TYPU A TP ETICS)
 - LEPÍCÍ MALTA
 - MINERÁLNÍ VATA VHODNÉHO TYPU TL. 100 mm ($\lambda=0,041\text{W/mK}$)
 - HMOŽNINKY VHODNÉHO TYPU
 - LEPÍCÍ STĚRKA (zpevňující vrstva)
 - LEPÍCÍ STĚRKA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
 - ZÁKLADNÍ NÁTĚR (PENETRACE)
 - SILIKONOVÁ OMÍTKA SVĚTLE ŠEDÁ

ROHOVÝ PROFIL ETICS ALU SE SÍŤOVINOU

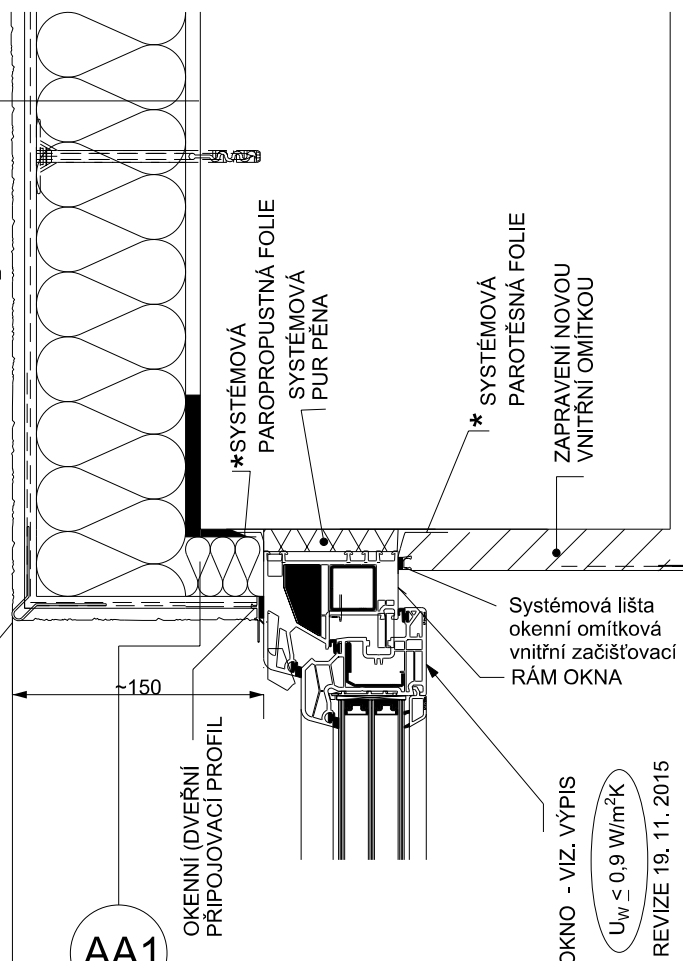

AA1

- ETICS S JÁDREM Z MINERÁLNÍ VATY tl. 30 mm
(NADPRAŽÍ) SKLADBA:
- PENETRACE (DLE TYPU A TP ETICS)
 - LEPÍCÍ MALTA
 - MINERÁLNÍ VATA VHODNÉHO TYPU TL. 30 mm ($\lambda=0,041\text{W/mK}$)
 - HMOŽNINKY VHODNÉHO TYPU
 - LEPÍCÍ STĚRKA (zpevňující vrstva)
 - LEPÍCÍ STĚRKA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
 - ZÁKLADNÍ NÁTĚR (PENETRACE)
 - SILIKONOVÁ OMÍTKA SVĚTLE ŠEDÁ

*

PŘI PROVÁDĚNÍ VÝMĚNY VÝPLNÍ OTVORŮ JE TŘEBA PROVÉST NAPOJENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ NA OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET POMOCÍ SYSTÉMOVÉ PAROPUSTNÉ FOLIE Z EXTERIÉRU A SYSTÉMOVÉ PAROTĚSNÉ FOLIE Z INTERIÉRU. NAPOJENÍ JE TŘEBA PROVÉST V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPÍSEM PLATNÝM PRO TYTO PRÁCE.

NOVÉ PLASTOVÉ OKNO - VIZ. VÝPIS

$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

REVIZE 19. 11. 2015