



Smlouva o dílo č. 001/2014

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Oddíl I. – Smluvní strany :

Objednatel :

TEXTIL INVEST s.r.o.
Na Poříčí 1041 / 12
110 00 Praha 1
IČO: 253 76 977
DIČ : CZ-253 76 977
jednající: Jiřím Karáskem, jednatelem

Zástupci pro věci technické : Ing Jan Videman – technický dozor investora
Ing. Zita Konupčíková

Zhotovitel :

Obchodní jméno: KKS, spol. s r.o.
Sídlo : Příluky 386, 760 01 Zlín
IČO : 42340802
DIČ : CZ42340802
Statutární zástupce : Ing. Radomír Kocman, jednatel

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. Zlín, č.ú. 1403990349/0800
Obchodní rejstřík : u KS v Brně, oddíl C, vložka 3965

Zástupci pro věci technické : Ing. Josef Plášek

Oddíl II. - Předmět díla :

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést na vlastní riziko a nebezpečí předmět díla, kterým je dodávka stavby „**Volný čas pro Kroměříž – část kulturně společenský prostor a parkoviště**“ v Kroměříži a související činnosti v rozsahu, kvalitě a za podmínek daných touto smlouvou.

2.2. Identifikační údaje předmětu díla.

Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací, podrobným položkovým rozpočtem, příslušnými správními povoleními, místem plnění a dalšími identifikačními údaji, uvedenými v této smlouvě.

2.2.1. Projektová dokumentace :

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla dle objednatelům předané dokumentace, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č.1.

Zpracovatel : INEXprojekt s.r.o., Riegrovo náměstí 138, 767 01 Kroměříž

Stupeň : dokumentace pro provádění stavby

Zakázkové číslo: 2013-042-02 a 2013-11-03

Datum: 09/2013

Zhotovitel prohlašuje, že se s tímto projektem řádně seznámil a výslovně potvrzuje, že navržená řešení v plném rozsahu akceptuje, je schopen dílo navrženými technickými postupy a za podmínek daných touto smlouvou realizovat a převzít za ně záruky dle této smlouvy.

2.2.2. Členění stavby :

Stavební objekty :

SO-01 – Venkovní posezení

SO-02 – Hlediště se zázemím

SO-03 – Dětské hřiště 1

SO-08.1 – Moravská zahrada

SO-08.2 – Moravská zahrada - zatravnění

SO-09.1 – Areálová zeleň – kulturně společenský prostor

SO-10 – Zeleň parkoviště

SO-11.1 – Oplocení areálu - kulturně společenský prostor

SO-14 – Příprava území

Inženýrské objekty :

IO-01 – Kulturně společenský prostor

IO-02.1 – Parkoviště

IO-02.2 – Parkoviště – opěrné zídky

IO-03.1 – Zpevněné plochy - kulturně společenský prostor

IO-04.1 – Areálové veřejné osvětlení - parkoviště

IO-04.2 – Areálové veřejné osvětlení - kulturně společenský prostor

IO-05.1 – Dešťová kanalizace - parkoviště

IO-05.2 – Dešťová kanalizace - kulturně společenský prostor

IO-06 – Kamerový systém - kulturně společenský prostor

IO-06.2 – Kamerový systém

IO-07 – Lapač tuků pro stánek rychlého občerstvení

IO-08 – Areálový rozvod silnoprůdu

IO-09.1 – Areálový rozvod slaboprůdu

IO-10 – Areálový rozvod vody

IO-11 – Areálový rozvod splaškové kanalizace

IO-21 – Přípojka plynu pro stánek rychlého občerstvení

IO-22 – Přípojka plynu pro hlediště se zázemím

Provozní soubory : stavba neobsahuje

2.2.3. Správní rozhodnutí, vydaná k předmětu díla :

Územní rozhodnutí: viz dokladová část projektové dokumentace

Stavební povolení: viz dokladová část projektové dokumentace

Vodoprávní povolení: viz dokladová část projektové dokumentace

Zhotovitel obdrží 3 paré projektové dokumentace dle bodu 2.2.1. a 2.2.2. této smlouvy při podpisu této smlouvy a kopie správních rozhodnutí dle bodu 2.2.3 této smlouvy v termínu předání staveniště.

2.2.4 Místo plnění :

Místem plnění je areál bývalých Rybalkových kasáren v Kroměříži, pozemky parc. č. 883/7, 883/15, 890/2, 4566/8, 890/69, st. 8270, 4566/24 k.ú. Kroměříž.

2.3. Blížeší vymezení předmětu díla:

Předmětem díla je kompletní dodávka a montáž stavebních prací v rozsahu potřebném ke zhotovení funkčního, bezpečného a provozuschopného díla dle zadávacích podkladů a realizačního projektu, a to i včetně všech činností, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou však k provedení díla nezbytné.

Součástí předmětu díla je zejména provedení, dokončení, údržba do doby předání a předání předmětné stavby a souvisejících projektových, inženýrských a ostatních činností, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb a činností, nezbytných pro dokončení díla v souladu s jeho určením.

Součástí předmětu díla jsou veškeré projektové práce nad rámec projektové dokumentace dle bodu 2.2.1 této smlouvy, nutné k provedení díla, v rozsahu specifikovaném vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, zejména projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby. Veškeré projektové řešení dle předchozího ustanovení, která by mohla mít vliv na standard díla je povinen zhotovitel závčas projednat s objednatelem.

Součástí předmětu díla je rovněž :

- splnění všech podmínek stavebního povolení a územního rozhodnutí, vydaných k předmětné stavbě, dodržení všech podmínek správců sítí a dalších dotčených orgánů a organizací, a to i podmínek stanovených v průběhu stavby a to včetně podmínek, uložených stavebníkovi
- pojištění stavby do plné výše smluvní ceny díla a náklady s tím spojené, od okamžiku převzetí stavby zhotovitelem do jeho protokolárního převzetí objednatelem
- zřízení a provoz zařízení staveniště, jeho napojení na inženýrské sítě, např. vodu, plyn, el. energii, včetně úhrad za tato média jejich dodavatelům a vyklizení staveniště a úhrada nákladů s tím spojených, součástí zařízení staveniště bude i vybavená kancelář pro technický dozor investora
- oplocení staveniště, či jeho další zabezpečení, a to v rozsahu a za podmínek daných plánem organizace výstavby a podmínek stavebního povolení, označení stavby poutačem (odsouhlaseným objednatelem) s uvedením informací v rozsahu povinného označení stavby, mimo jiné objednatele, zhotovitele, projektanta, a termínu dokončení díla

- provedení všech nutných opatření pro plynulý provoz investora v prostoru stavby a přilehlých prostorách, v rozsahu dohodnutém na pravidelných kontrolních dnech stavby
- plnění všech pokynů daných koordinátorem bezpečnosti práce
- zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií potřebných pro splnění předmětu díla v souladu s touto smlouvou na vlastní náklady; meziskládku zeminy může zhotovitel po dohodě s investorem zřídit v prostoru staveniště,
- poplatky za odvoz a uložení odpadů vzniklých při realizaci díla včetně demolic, jakož i poplatky za odvoz a uložení přebytečné, či nevhodné zeminy, porostů, včetně zajištění a úhrady skládky,
- projednání a úhrada nákladů a případných poplatků spojených se zábořem veřejného prostranství, udržování stavbou dotčených a využívaných ploch v souladu s podmínkami stavebního povolení,
- projednání dopravních omezení, zajištění dopravního značení, či jeho změny, úhrady souvisejících poplatků a respektování stanovisek příslušných orgánů,
- osazení všech potřebných dopravních značek a náklady s tím spojené,
- vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, případně zajištění jejich vytyčení jednotlivými správci sítí, jejich ochrana, odpovědnost za dodržení podmínek jejich vlastníků a správců či uživatelů, zajištění případných přeložek a úhrada nákladů s tím spojených, zpětné předání správcům,
- projednání napojení, popř. všech nutných přeložek inženýrských sítí s jejich správci, vlastní provedení napojení přeložek, úhrada všech poplatků a nákladů s tím spojených a s předchozím písemným souhlasem objednatele předání těchto objektů jejich správcům, včetně všech dokladů pro to potřebných,
- ověření správnosti nápojních bodů všech médií, např. elektřina, plyn, voda, kanalizace,
- veškeré geodetické práce spojené s vytyčením stavby, hranic pozemků a jejich údržby po dobu stavby (výškový a polohový bod)
- zajištění osvětlené, vytápěné a základním nábytkem vybavené kanceláře pro technický dozor investora s možností připojení k internetu na místě stavby po celou dobu realizace
- součinnost při provádění případného archeologického výzkumu na místě stavby
- veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci díla v termínech a kvalitě dané touto smlouvou
- vypracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací
- provedení všech kvalitativních zkoušek materiálů nebo částí stavby v rozsahu stanoveném projektem a současně minimálně v rozsahu dle norem, technických a právních předpisů platných na území České republiky a dále i dle požadavků a specifikací objednatele sloužících k prokázání kvality a množství prováděných prací, popř. dokladujících dodržení norem, technologických postupů atd. a úhrada nákladů s tím spojených, včetně písemné evidence o průběhu a výsledcích těchto zkoušek a jejich předání ve 3 vyhotoveních objednateli,

- zaměření dokončené stavby a zajištění geometrického plánu pro zápis do KN včetně ověření katastrálním úřadem a jeho předání v 8 vyhotoveních objednateli v termínu předání a převzetí dokončené stavby
- zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů k zabudovávaným materiálům a to ještě před jejich použitím, provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání návodů k obsluze 2x v českém jazyce,
- zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných případně Krajskou hygienickou stanicí, provedení všech opatření potřebných k tomu, aby tato měření prokázala splnění požadovaných limitů
- zajištění a předání objednateli dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 paré v listinné podobě, s razítkem zhotovitele a podpisem oprávněné osoby a v jednom vyhotovení v digitální formě.
- účast na kontrolních prohlídkách stavby, určených ve stavebních povoleních, účast místních šetřeních k vydání kolaudačního souhlasu
- konzultace s účastníky stavebního a kolaudačního řízení, veřejnoprávními orgány, organizacemi a dalšími dotčenými osobami a zapracování jejich připomínek tak, aby případné zamítavé stanovisko uvedených třetích stran při kolaudačním řízení nebylo důvodem neprovedení úspěšné kolaudace
- součinnost při zabezpečení vydání kolaudačního souhlasu k dokončenému dílu.
- seřízení všech zařízení na optimální provoz, zejména provoz systému vytápění, VZT, včetně zregulování po zahájení provozu, předání dokladů s vyhodnocením provozu, zaškolení obsluhy objednatele
- uvedení díla do řádného a bezproblémového provozu za podmínek plného stavu využití (topná soustava objektů apod.).
- součinnost při zkušebním provozu v nutném rozsahu, je-li předepsán.

2.4. Změny předmětu díla

2.4.1 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky obdobného charakteru jaké představuje předmět díla a zhotovitel je povinen tyto práce a dodávky za úhradu provést, pokud takto požadované práce svým finančním objemem nepřesáhnou 10 % celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla, a to bez nároku na změnu termínu plnění, za předpokladu, že požadavky na provedení těchto prací a dodávek budou s ohledem na jejich povahu objednatelem uplatněny včas. Zhotovitel se zavazuje provést i další práce, dodávky a výkony vyplývající z požadavků objednatele, přičemž jejich cena a další záležitosti z toho vyplývající budou odsouhlaseny objednatelem a řešeny dodatkem k této smlouvě. Tyto práce, dodávky a výkony budou přednostně oceněny podle jednotkových cen uvedených ve smluvním položkovém rozpočtu (příloha této smlouvy č.2), pouze nebude-li to možné, pak dle platné cenové úrovně ÚRS, upravené koeficientem, který bude stanoven jako poměr váženého průměru jednotkových cen smluvního rozpočtu v příslušném oddíle stavebních prací daného objektu ku váženému poměru těchto položek platné cenové úrovně ÚRS. Nebude-li možné ani to, pak dohodou smluvních stran.

2.4.2 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů, konstrukcí, stavebních hmot, technologií a částí stavby oproti projektem navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel tyto změny ocení přednostně podle jednotkových cen uvedených ve smluvním položkovém rozpočtu (příloha této smlouvy č.2), nebude-li to možné pak dle platné cenové úrovně ÚRS, upravené koeficientem dle bodu 2.4.1 a nebude-li možné ani to, pak dohodou smluvních stran.

Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál prokazatelně zajistil a na úhradu případné vyšší ceny (rozdílu cen) zmíněných materiálů.

2.4.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmějí být k realizaci díla použity jiné materiály, konstrukční prvky nebo technologické postupy či při realizaci díla provedeny jiné změny oproti prováděcí projektové dokumentaci dle bodu 2.2.1. Za porušení tohoto ustanovení SOD uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty příslušné části plnění za každý jednotlivý případ.

2.4.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění předmětu této smlouvy, jakož i cenu díla a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

Oddíl III. - Termíny plnění :

3.1. Smluvní strany se dohodly na plnění předmětu díla v těchto termínech :

a1) Předání a převzetí staveniště v rozsahu bodu c1) :	31.1.2014
a2) Předání a převzetí staveniště v rozsahu bodu c2) :	31.1.2014
b1) Zahájení stavebních prací v rozsahu bodu c1) :	31.1.2014
b2) Zahájení stavebních prací v rozsahu bodu c2) :	31.1.2014

c1) Dokončení stavebních prací v rozsahu :

Stavební objekty :

SO-01 – Venkovní posezení – *v rozsahu hrubé stavby*

SO-02 – Hlediště se zázemím – *spodní stavba v rozsahu nutném pro realizaci první konstrukční vrstvy objektu IO-01 a IO-03.1*

SO-03 – Dětské hřiště 1 – *v rozsahu konstrukčních vrstev*

Inženýrské objekty :

IO-01 – Kulturně společenský prostor – *v rozsahu první konstrukční vrstvy*

IO-02.1 – Parkoviště – *v rozsahu úpravy pláňe a první konstrukční (ochranné) vrstvy včetně osazení obrubníků*

IO-02.2 – Parkoviště – opěrné zídky – *v rozsahu založení opěrné zídky*
IO-03.1 – Zpevněné plochy - kulturně společenský prostor - *v rozsahu první konstrukční vrstvy*
IO-04.1 – Areálové veřejné osvětlení - parkoviště
IO-05.1 – Dešťová kanalizace - parkoviště
IO-05.2 – Dešťová kanalizace - kulturně společenský prostor - *v rozsahu nutném pro realizaci první konstrukční vrstvy příslušných zpevněných ploch*
IO-06 – Kamerový systém - kulturně společenský prostor - *v rozsahu nutném pro realizaci první konstrukční vrstvy příslušných zpevněných ploch*
IO-06.2 – Kamerový systém
IO-07 – Lapač tuků pro stánek rychlého občerstvení
IO-08 – Areálový rozvod silnoproudu - *v rozsahu nutném pro realizaci první konstrukční vrstvy příslušných zpevněných ploch*
IO-09.1 – Areálový rozvod slaboproudu - *v rozsahu nutném pro realizaci první konstrukční vrstvy příslušných zpevněných ploch*
IO-10 – Areálový rozvod vody - *v rozsahu nutném pro realizaci první konstrukční vrstvy příslušných zpevněných ploch*
IO-11 – Areálový rozvod splaškové kanalizace - *v rozsahu nutném pro realizaci první konstrukční vrstvy příslušných zpevněných ploch*
IO-21 – Přípojka plynu pro stánek rychlého občerstvení - *v rozsahu nutném pro realizaci první konstrukční vrstvy příslušných zpevněných ploch*
IO-22 – Přípojka plynu pro hlediště se zázemím - *v rozsahu nutném pro realizaci první konstrukční vrstvy příslušných zpevněných ploch*

do 30.4.2014

c2) Dokončení stavebních prací v rozsahu :

Stavební objekty :

SO-01 – Venkovní posezení – *dokončení*
SO-02 – Hlediště se zázemím – *dokončení*
SO-03 – Dětské hřiště 1 – *dokončení*
SO-14 – Příprava území

Inženýrské objekty :

IO-01 – Kulturně společenský prostor – *dokončení*
IO-03.1 – Zpevněné plochy - kulturně společenský prostor
IO-04.2 – Areálové veřejné osvětlení - kulturně společenský prostor
IO-06 – Kamerový systém - kulturně společenský prostor – *dokončení*

do 15.7.2014

c3) Dokončení stavebních prací v rozsahu :

Zbývající část díla do 28.11.2014

d) Předání a převzetí díla do 28.11.2014

Odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a vyklizení staveniště :

do 14 dnů od předání a převzetí díla

e) Počátek běhu záruční lhůty: shodný s termínem předání a převzetí díla

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje splnit termín dokončení stavebních prací a termíny navazující i v případě, že k předání staveniště z důvodů na straně objednatele dojde v lhůtě o nejvýše 10 dnů pozdější, než je uvedeno v bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že prodlení v termínu předání staveniště zhotoviteli bude z důvodů na straně objednatele vyšší než 10 dnů, prodlouží se o příslušný počet dnů nad tento limit termín pro dokončení stavebních prací a termíny navazující.
- 3.3. Zhotovitel akceptuje, že veškeré termíny uvedené v bodě 3.1. této smlouvy je povinen splnit s tím, že provádění stavebních prací bude v plném rozsahu přerušeno na dobu konání výstav v sousedícím prostoru Výstaviště Floria, v termínech 1.-11.5.2014 a 31.7.-10.8.2014. Zhotovitel rovněž akceptuje podmínku objednatele, že kromě výše uvedených termínů úplného přerušení stavebních prací může dojít k dílčím lokálním omezením provádění stavebních prací v dalších termínech, které budou objednatelem v přiměřeném předstihu zhotoviteli oznámeny. Doba těchto omezení v souhrnu nepřekročí sedm pracovních dnů a rovněž není důvodem pro změnu termínů dle bodu 3.1 této smlouvy.
- 3.4. Dílo se považuje za splněné řádným provedením všech prací, výkonů a dodávek, uvedených v oddíle II. této smlouvy a jejich předáním objednateli, včetně dokladové části díla.
- 3.5. a) Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením stavebních prací v rozsahu dle bodu 3.1.c1) této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 300.000,-Kč za první den prodlení a 30.000,-Kč za každý další započatý den prodlení.
b) Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením stavebních prací v rozsahu dle bodu 3.1.c2) této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za první den prodlení a 10.000,-Kč za každý další započatý den prodlení
c) Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením stavebních prací v rozsahu dle bodu 3.1.c3) této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 300.000,-Kč za první den prodlení a 30.000,-Kč za každý další započatý den prodlení
Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, vzniklé objednateli tímto prodlením, ani limitována výše náhrady škody. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli.
- 3.6. Zhotovitel je povinen realizovat dílo podle podrobného harmonogramu odsouhlaseného objednatelem, který bude obsahovat logické posloupnosti a návaznosti jednotlivých částí díla a který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s realizací části díla oproti tomuto harmonogramu o více než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 3.7. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby v polovině sjednané lhůty celkového i dílčích plnění byly provedeny práce, dodávky a výkony ve finančním objemu minimálně 40 % z celkové ceny díla i příslušných dílčích plnění bez DPH. Dokladem o provedení těchto prací je součet jednotlivých dílčích soupisů provedených prací, odsouhlasených objednatelem. Pokud tohoto objemu zhotovitel ve sjednané lhůtě nedosáhne, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 3.8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má k předmětné stavbě příslib poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu k projektu „Volný čas pro Kroměříž“, reg. číslo CZ.1.12./2.4.00/33.01696. V případě, že by zaviněním zhotovitele, např. z důvodu nesplnění smluvních termínů dokončení stavebních prací a jejich předání objednateli došlo k neposkytnutí dotace nebo její části, bude objednatel takto vzniklou škodu u zhotovitele vymáhat.

Oddíl IV. - Cena díla a platební podmínky

4.1. Smluvní cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran ve výši :
Cena bez DPH : **63 585 392,00 Kč**
DPH je 21%

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. **DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti** podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

Smluvní cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na realizaci předmětu díla v rozsahu dle oddílu II. této smlouvy za podmínek daných touto smlouvou a je možno ji měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě o dílo, podepsanými oběma stranami. Smluvní cena je doložena položkovým rozpočtem stavebních prací, který je přílohou č.2 této smlouvy.

4.2. Změny smluvní ceny

Smluvní cena díla je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná za předmět díla definovaný bodem II. této smlouvy.
Jako nejvýše přípustné jsou dohodnuty i jednotkové ceny všech položek i materiálů ve specifikacích.

4.2.1 Vícepráce a méněpráce.

Za vícepráce se považují změny předmětu díla písemně vyžádané objednatelem.

Za vícepráce se považují také dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

U veškerých takovýchto prací, u nichž chce zhotovitel nárokovat úhradu odlišně od smluvního rozpočtu musí být zhotovitelem tento požadavek uplatněn před jejich provedením, písemně a v případě zápisu ve stavebním deníku zhotovitelem musí být výslovně a viditelně označen tento požadavek jako „vícepráce“. Zhotovitel je povinen při uplatnění takového nároku povinen také vyčíslit objem prací, jejich jednotkovou a celkovou cenu. Nárok na jejich úhradu vzniká jen při odsouhlasení objednatelem před provedením víceprací, a to včetně odsouhlasení jejich ocenění formou písemného dodatku k této smlouvě.

Tyto práce, dodávky a výkony budou oceněny podle ustanovení bodu 2.4.1 této smlouvy.

Jako méněpráce má objednatel právo uplatnit rozdíly v rozsahu a charakteru stavebních prací, které vzniknou v průběhu stavby z jakýchkoli důvodů v porovnání se smluvním rozpočtem a zhotovitel je toto rozhodnutí objednatele povinen akceptovat.

4.3. Platební podmínky :

4.3.1 Provedené práce budou vybranému zhotoviteli hrazeny na základě dílčích faktur – daňových dokladů, vystavených na základě objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací, které budou přílohou vystavené faktury. Faktury budou vystavovány čtvrtletně, za práce provedené v předchozích třech měsících. Jednotlivé faktury budou tedy vystaveny v termínech 1.3.2014, 1.6.2014, 1.9.2014, nedojde-li ke změnám v termínech realizace stavby dle oddílu III. této smlouvy a poslední faktura bude vystavena po předání a převzetí díla.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze ty práce, u jejichž odsouhlasení nedošlo k rozporu. Objednatel je povinen vyjádřit se k jednotlivým předloženým soupisům provedených prací do pěti pracovních dnů od jejich předložení zhotovitelem.

4.3.2. Splatnost faktur se sjednává na 60 kalendářních dnů od doručení faktury, přičemž za termín úhrady je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Zálohy na provedené práce ani dodané materiály nebudou objednatelem poskytovány.

Faktury budou zhotoviteli hrazeny v plném rozsahu až do souhrnné výše 90% z celkové ceny díla, v okamžiku kdy souhrn fakturovaných částek překročí tuto hranici, bude zbylá částka ve výši 10% smluvní ceny zadržena jako pozastávka. Na základě předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel do 30 dnů konečnou fakturu.

Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- celkovou sjednanou cenu bez DPH
- sazbu DPH
- sdělení, že DPH odvede objednatel
- soupis všech uhrazených faktur
- částku zbývající k úhradě (bez DPH) a sazbu DPH
- tento doklad je hrazen v rámci projektu „Volný čas pro Kroměříž“, reg. číslo CZ.1.12./2.4.00/33.01696, hrazeného z dotace RR Střední Morava.
- součástí fakturace je soupis provedených prací v členění dle položkového rozpočtu

- 4.3.3. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena při současném splnění dvou podmínek, kterými jsou podpis protokolu o odstranění všech vad a nedodělků z předávacího řízení objednatelem a vydání kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.
Aby nedošlo k pochybnostem, sjednávají smluvní strany, že pozastávka se vztahuje i na odstranění případných vad částí díla, které zhotovitel fakturoval a byly mu v průběhu stavby hrazeny v rozsahu 100% příslušné části díla.
- 4.3.4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4.3.5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vyúčtovanou sankci odečíst ze splatné faktury či zálohového listu zhotovitele za provedené práce, či pozastávky formou zápočtu.
- 4.3.6. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly plnění provedení plateb zhotovitele za provedené práce u subdodávek. V případě, že nedodržení těchto smluvních závazků mezi zhotovitelem a subdodavatelem by ohrozilo smluvní termín dokončení díla, vyhrazuje si objednatel právo provedení přímých plateb za provedené práce přímo těmto subdodavatelům. O takto provedené platby se sníží dohodnutá cena díla.

Oddíl V. - Kvalitativní a ostatní dodací podmínky

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce v souladu s příslušnými ČSN a ostatními technickými a právními předpisy, případně použít jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen před zahájením dílčích prací předložit příslušné atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a technické listy k zabudovávaným materiálům a realizovaným technologickým postupům. Tím není zbaven povinnosti předat veškeré uvedené doklady souborně a uspořádaně objednateli při převímce dokončeného díla nebo jeho části.
- 5.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen doložit.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce a dodávky s využitím všech systémových prvků dané stavební technologie, a to i tehdy, pokud nejsou tyto systémové prvky přímo určeny zadávacím projektem.

Oddíl VI. - Způsob provádění díla

- 6.1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy, předpisy na úseku vodního a odpadového hospodářství, předpisy na úseku ochrany proti požárům, jakož i místní předpisy.
- 6.2. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám, které na díle mohou vzniknout.
- 6.3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníkům zhotovitele a to do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 6.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, norem nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.5. Subdodávky. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílčí části předmětu díla prostřednictvím subdodavatelů, avšak výhradně prostřednictvím subdodavatelů a v rozsahu plnění dle seznamu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č.4. Změna subdodavatele nebo rozšíření rozsahu subdodávek na předmětné stavbě podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Za porušení tohoto ustanovení uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty příslušné části zakázky za každý jednotlivý případ. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen před udělením písemného souhlasu objednatele předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách. Za veškeré práce prováděné subdodavateli odpovídá zhotovitel. Přejímky dílčích plnění či zakrytých konstrukcí prováděných subdodavatelem se vždy bud účastnit pověřený zástupce zhotovitele. Zápisy do stavebního deníku o průběhu prací budou objednatelem potvrzovány a mají účinnost pouze ve stavebním deníku zhotovitele.
- 6.6. Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných závazných předpisů a nařízení. Současně je povinen na vlastní náklad zajišťovat průběžný úklid pozemních komunikací k jejichž znečištění v souvislosti s realizací díla došlo a toto znečištění v maximálně možné míře minimalizovat.

- 6.7. Při realizaci díla je zhotovitel povinen v míře maximálně možné respektovat práva třetích osob, zejména subjektů sousedících svým sídlem, bydlištěm, či provozovnou se stavenišťem, případně využívajících prostory a stavby u staveniště a tyto osoby nadměrně neobtěžovat negativními jevy spojenými s výstavbou, zejména prachem, hlukem, zápachem a podobně. V případě stížností ze strany třetích osob se zavazuje stížnosti s nimi korektně projednat a přijmout takové dohody a opatření, aby k dalším stížnostem již nedocházelo.
- 6.8. **Stavební deník.**
Zhotovitel povede na stavbě stavební deník. Výzvy ke kontrole zakrývaných konstrukcí uplatní písemně nejméně v 2 denním předstihu. Deník bude veden denně. Prodlení s vedením stavebního deníku nebo nedostupnost stavebního deníku na stavbě se považuje za vážné porušení smluvních podmínek. Originál stavebního deníku bude součástí předávací dokumentace a po dokončení stavby bude uložen u objednatele po dobu stanovenou příslušnými předpisy.
- 6.9. **Kontrolní dny.**
K zajištění zdárného průběhu stavby bude objednatel vést pravidelné kontrolní dny. Režim kontrolních dnů se předpokládá 1 x za 14 dnů, v případě potřeby 1 x za týden. Zhotovitel zajistí po celou dobu stavby na stavbě vhodnou místnost ke konání kontrolních dnů a její vybavení.
- 6.10. **Spolupůsobení objednatele**
Objednatel zajistí napojovací místo pro napojení zařízení staveniště na elektrickou energii a vodu, zhotovitel zajistí vlastním nákladem případné potřebné technické úpravy a vlastní měření.
Objednatel jmenuje na předmětné stavbě technický dozor investora s občasnou působností.

Oddíl VII. – Předání díla

- 7.1. Zhotovitel předá dokončenou stavbu objednateli v termínu dohodnutém v této smlouvě. Objednatel se zavazuje dokončenou stavbu převzít pouze za předpokladu, že nebude vykazovat vady a nedodělky, bránící řádnému a bezproblémovému užívání díla.
Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně s uvedením data přejímky, nejméně 21 dnů před tímto datem.
Součástí předání dokončeného díla je i předání kompletních dokladů dle čl.2 této smlouvy.
Zhotovitel poskytne pověřenému zástupci objednatele lhůtu nejméně 3 pracovních dnů na pořízení soupisu vad a nedodělků a kontrolu dokladové části před datem přejímky.

- 7.2. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, jehož přílohou bude i soupis případných drobných vad a nedodělků, zpracovaný objednatelem, pokud je dílo obsahuje, se lhůtou pro jejich odstranění, která nepřesáhne 14 kalendářních dnů. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Oddíl VIII. – Záruka

- 8.1. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v oddíle II této smlouvy záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.
- 8.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak s projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny díla.
- 8.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 8.4. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady v místě realizace díla a účinně zahájit odstraňování vady, nejpozději však do pěti dnů po obdržení reklamace, v případě vad, které ztíží, omezí, či zamezí užívání díla budoucím uživatelům do 24 hodin od obdržení reklamace a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den, o který nastoupí později. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, až do rozhodnutí soudu. Reklamované vady se zhotovitel zavazuje odstranit v co nejkratším možném termínu.
8. 5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 dnů, resp. do 24 hodin u vad vyjmenovaných v předchozím odstavci, po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. V takovém případě má objednatel právo na úhradu nákladů vynaložených na odstranění vady.

Oddíl IX. - Ostatní ujednání

- 9.1. Vlastnictví k dílu.
Vlastníkem zhotovovaného díla je od samého počátku objednatel.
Zhotovitel odpovídá za škody na zhotovovaném díle do okamžiku podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
- 9.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 9.3. Od smlouvy lze písemně odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo ObchZ. Doručením písemného odstoupení druhé straně smlouva zaniká. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy nebo odkaz na přísl. ust. ObchZ, které ji k takovému kroku opravňují.
- 9.4. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 9.5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu,“
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení,
 - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3% ze sjednané ceny díla bez DPH, jakož i nahradit vzniklou škodu nad rámec krytý smluvní pokutou.
- 9.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost a na výzvu se zúčastnit jednání uvedených kontrolních orgánů i v době po předání a převzetí díla.

- 9.8. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud by došlo z důvodů na jeho straně ke krácení nebo neposkytnutí dotace ve výši 50.000.000,- Kč, slovy padesát milionů korun českých, z Regionálního operačního programu Střední Morava, zejména pro prodlení s dokončením díla a jeho předáním objednateli nebo pro porušení jiné smluvní povinnosti, objednatel je oprávněn vymáhat náhradu vzniklé škody v plné výši bez ohledu na dohodnuté příp. zaplacené smluvní pokuty


Oddíl X. – Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným potvrzeným jednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Uzavřením této smlouvy zanikají veškerá předchozí ústní i písemná ujednání smluvních stran.
- 10.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 10.4. Veškeré dohody, učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.


Oddíl XI. – Přílohy smlouvy

- 11.1. Příloha č.1 : Projektová dokumentace zpracovaná INEXprojekt s.r.o..
- 11.2. Příloha č.2 : Podrobný položkový rozpočet
- 11.3. Příloha č.3: Podrobný harmonogram realizace díla, včetně finančního vyčíslení.
- 11.4. Příloha č.4: Seznam subdodavatelů a specifikace rozsahu jejich prostřednictvím prováděné části díla.


V Praze dne 31. 1. 2014




Jiří Karásek
objednatel



Ve Zlíně dne 31. 1. 2014

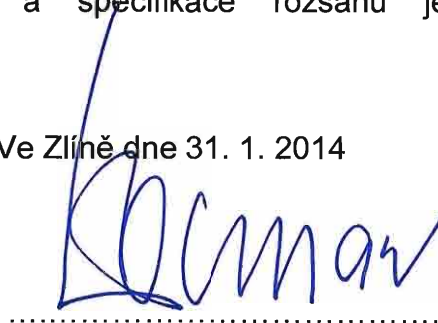

Ing. Radomír Kocman
zhotovitel



Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo

PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Položkový rozpočet staveb - souhrnná rekapitulace

Stavba :

Volný čas pro Kroměříž - část kulturně společenský prostor
Volný čas pro Kroměříž - SO10, IO02, IO04.1, IO05.1 a IO06.1

Investor:

TEXTIL INVEST s.r.o., Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha, IČ: 25376977

Zpracovatel:

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0 Kč
DPH	15 %	0 Kč
Základ pro DPH	21 %	63 585 392 Kč
DPH	21 %	13 352 932 Kč
Cena celkem za stavbu		76 938 324 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15%	Základ DPH 21%	DPH celkem
SO-01	Venkovní posezení	11 529 242	0	9 528 299	2 000 943
SO-02	Hlediště se zázemím	8 023 614	0	6 631 086	1 392 528
SO-03	Dětské hřiště 1	1 239 799	0	1 024 627	215 172
SO-08.1	Moravská zahrada	2 364 725	0	1 954 318	410 407
SO-08.2	Moravská zahrada - zatravnění	3 699	0	3 057	642
SO-09.1	Areálová zeleň	452 393	0	373 879	78 515
SO-10	Zeleň parkoviště	1 463 987	0	1 209 907	254 080
SO-11	Oplocení areálu				
	SO-11.1 Oplocení areálu - kulturně společenský prostor	1 797 288	0	1 485 362	311 926
SO-14	Příprava území	711 184	0	587 755	123 429
IO-01	Kulturně společenský prostor	15 357 885	0	12 692 467	2 665 418
IO-02	Parkoviště				
	IO-02.1 Parkoviště	19 548 353	0	16 155 664	3 392 689
	IO-02.2 Parkoviště - opěrné zidky	2 817 853	0	2 328 804	489 049
IO-03	Zpevněné plochy				
	IO-03.1 Zpevněné plochy - kulturně společenský prostor	919 810	0	760 174	159 636
IO-04	Areálové veřejné osvětlení				
	IO-04.1 Areálové veřejné osvětlení - parkoviště	773 865	0	639 558	134 307
	IO-04.2 Areálové veřejné osvětlení - kulturně společenský prostor	865 823	0	715 556	150 267
IO-05	Dešťová kanalizace				
	IO-05.1 Dešťová kanalizace	3 303 753	0	2 730 375	573 379
	IO-05.2 Dešťová kanalizace - kulturně společenský prostor	1 189 265	0	982 864	206 401
IO-06	Kamerový systém				
	IO-06.1 Kamerový systém	468 244	0	386 978	81 265
	IO-06.2 Kamerový systém - kulturně společenský prostor	386 779	0	319 652	67 127
IO-07	Lapač tuků pro stánek rychlého občerstvení	160 940	0	133 008	27 932
IO-08	Areálový rozvod silnoproudu	1 311 254	0	1 083 681	227 573
IO-09	Areálový rozvod slaboproudu				
	IO-09.1 Areálový rozvod slaboproudu	442 841	0	365 984	76 857
IO-10	Areálový rozvod vody	982 933	0	812 341	170 592
IO-11	Areálový rozvod splaškové kanalizace	270 329	0	223 412	46 917
IO-21	Přípojka plynu pro stánek rychlého občerstvení	15 468	0	12 783	2 685
IO-22	Přípojka plynu pro hlediště se zázemím	10 649	0	8 801	1 848
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	526 350	0	435 000	91 350
Celkem za stavbu		76 938 324	0	63 585 392	13 352 932

Datum sestavení: 4.10.2013

Dodavatel: KKS, spol. s r.o., Příluky 386, 76001 Zlín
 Vypracoval: Šárka Martincová
 Dne: 31.1.2014

Položkový rozpočet stavby

Stavba :

Volný čas pro Kroměříž - část kulturně společenský prostor

Investor:

TEXTIL INVEST s.r.o., Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha, IČ: 25376977

Zpracovatel:

INEXprojekt s.r.o., Riegrovo nám. 138, 767 01 Kroměříž, IČ:

Cenová soustava:

RTS

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0 Kč
DPH	15 %	0 Kč
Základ pro DPH	21 %	39 699 107 Kč
DPH	21 %	8 336 812 Kč
Cena celkem za stavbu		48 035 919 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15%	Základ DPH 21%	DPH celkem
SO-01	Venkovní posezení				
	01.1 Architektonicko-stavební řešení	9 594 482		7 929 324	1 665 158
	01.4a Ústřední vytápění	166 381		137 505	28 876
	01.4c Vzduchotechnika	315 295		260 574	54 721
	01.4e Zdravotně technické instalace	586 126		484 402	101 724
	01.4f Vnitřní plynovod	9 580		7 917	1 663
	01.4g Silnoproudá elektrotechnika	402 841		332 927	69 915
	01.4h Slaboproudá elektrotechnika	454 537		375 651	78 887
SO-02	Hlediště se zázemím				
	02.1 Architektonicko-stavební řešení	6 088 577		5 031 881	1 056 695
	02.4a Ústřední vytápění	259 711		214 637	45 074
	02.4c Vzduchotechnika	137 970		114 025	23 945
	02.4e Zdravotně technické instalace	741 708		612 982	128 726
	02.4f Vnitřní plynovod	9 584		7 921	1 663
	02.4g Silnoproudá elektrotechnika	274 119		226 545	47 574
	02.4h Slaboproudá elektrotechnika	511 945		423 095	88 850
SO-03	Dětské hřiště 1	1 239 799		1 024 627	215 172
SO-08.1	Moravská zahrada	2 364 725		1 954 318	410 407
SO-08.2	Moravská zahrada - zatravnění	3 699		3 057	642
SO-09.1	Areálová zeleň - kulturně společenský prostor	452 393		373 879	78 515
SO-11.1	Oplocení areálu - kulturně společenský prostor	1 797 288		1 485 362	311 926
SO-14	Příprava území	711 184		587 755	123 429
IO-01	Kulturně společenský prostor	15 357 885		12 692 467	2 665 418
IO-03.1	Zpevněné plochy - kulturně společenský prostor	919 810		760 174	159 636
IO-04.2	Areálové veřejné osvětlení - kulturně společenský prostor	865 823		715 556	150 267
IO-05.2	Dešťová kanalizace - kulturně společenský prostor	1 189 265		982 864	206 401
IO-06.2	Kamerový systém - kulturně společenský prostor	386 779		319 652	67 127
IO-07	Lapač tuků pro stánek rychlého občerstvení	160 940		133 008	27 932
IO-08	Areálový rozvod silnoproudu	1 311 254		1 083 681	227 573
IO-09.1	Areálový rozvod slaboproudu	442 841		365 984	76 857
IO-10	Areálový rozvod vody	982 933		812 341	170 592
IO-11	Areálový rozvod splaškové kanalizace	270 329		223 412	46 917
IO-21	Přípojka plynu pro stánek rychlého občerstvení	15 468		12 783	2 685
IO-22	Přípojka plynu pro hlediště se zázemím	10 649		8 801	1 848
Celkem za stavbu		48 035 919	0	39 699 107	8 336 812

Datum sestavení: 4.10.2013

Dodavatel: KKS, spol. s r.o., Příluky 386, 76001 Zlín

Vypracoval: Šárka Martinová

Dne: 18.12.2013

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
99 Přesun hmot						
1	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	617,84	20,00	12 356,86
99 Přesun hmot						12 357
11 Přípravné a přídružené práce						
2	113107123R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů pod zděný objekt: 3*2*21 3*1,5*24	m2	234,00 126,00 108,00	25,00	5 850,00
3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 30 cm 2x30cm=60cm: 273,00*2	m2	546,00 546,00	151,50	82 719,00
4	113105112R00	Vybourání dlažby z kostek 10/10 do beton. lože	m2	14,80	123,57	1 828,84
5	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	311,58	132,19	41 187,10
6	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	311,58	23,46	7 309,55
11 Přípravné a přídružené práce						138 894
12 Odkopávky a prokopávky						
7	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 Násypy celkem: 255,41 výkopy odpočet: -160,88-13,37-1,84	m3	79,32 255,41 -176,09	30,00	2 379,60
12 Odkopávky a prokopávky						2 380
13 Hloubené vykopávky						
8	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 1000 m3 15*16,5*0,65	m3	160,88 160,88	80,00	12 870,00
9	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 do 100 m3 16,4*3*0,5*0,3 5,8*3*0,3*0,5 7,5*0,3*0,5*3	m3	13,37 7,38 2,61 3,38	320,00	4 276,80
10	133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3 0,5*1*1,05*9	m3	4,73 4,73	483,00	2 282,18
13 Hloubené vykopávky						19 429
16 Přemístění výkopku						
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	79,23	48,17	3 816,51
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m (255,41-79,23)*2	m3	352,36 352,36	32,22	11 353,04
16 Přemístění výkopku						15 170
17 Konstrukce ze zemín						
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,5*(7,6*5,9+7,5*5,9) 0,5*(7,6*7,6+7,6*7,5) 8*14,8*0,5 14,8*(3*8+7,85)*(0,1+0,3)*0,5 3,6*5,75*0,89	m3	273,82 44,55 57,38 59,20 94,28 18,42	70,00	19 167,40
17 Konstrukce ze zemín						19 167
18 Povrchové úpravy terénu						
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 16,4*14,8	m2	242,72 242,72	8,00	1 941,76
18 Povrchové úpravy terénu						1 942
27 Základy						
15	272313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 0,5*1*1,05*9*1,035 0,5*0,45*16,4*3*1,035 (5,8+7,5)*3*0,3*0,45*1,035 0,5*0,5*4*0,45*1,035	m3	22,39 4,89 11,46 5,58 0,47	2 100,00	47 016,06
16	272321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 16,3*0,4*0,5 16,4*0,4*0,4 16,4*0,4*0,4	m3	15,78 3,26 2,62 2,62	2 250,00	35 505,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5,9*0,4*0,4*3		2,83		
		7,6*0,4*0,4*3		3,65		
		0,6*0,6*4*0,55		0,79		
17	272351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	79,39	250,00	19 847,50
		Venkovní:(6,3+16,3+6,3)*0,55		15,90		
		(8,4+16,4+8,4)*0,45		14,94		
		vnitřní:(5,9+7,6+5,9)*0,55		10,67		
		(5,9+7,5+5,9)*0,55		10,62		
		(7,6+7,6)*2*0,45		13,68		
		(7,5+7,6)*2*0,45		13,59		
18	272351216R00	Bednění stěn základových kleneb - odstranění	m2	79,49	50,00	3 974,50
19	272361821R00	Výztuž základových pasů z oceli 10 505	t	1,28	21 000,00	26 775,00
20	275125001R00	Demontáž základových patek do 4 t	kus	9,00	850,00	7 650,00
21	272353102R00	Bednění prostupů pasů do 0,01 m2, hl. 0,50 m	kus	1,00	162,95	162,95
22	272353121R00	Bednění prostupů pasů do 0,05 m2, hl. 0,50 m	kus	1,00	223,93	223,93
23	272353131R00	Bednění prostupů pasů do 0,10 m2, hl. 1,0 m	kus	1,00	435,04	435,04
27	Základy					141 590
31	Zdi podpěrné a volné					
24	311238143R00	Zdivo keramické 24 T Profi P10, tl. 240 mm	m2	119,73	546,00	65 371,22
		(16,4+7,9)*2*2,80		136,08		
		16,4*2,6+1*2*2,6		47,84		
		-7,175*1,5*2		-21,53		
		-(3,875+1+2,375)*2,45		-17,76		
		-(3,525*2*2,45)		-17,27		
		-1,1*2,05*4-1,5*0,25*4		-10,52		
		(1,3-0,25)*2,75		2,89		
25	314259616RT1	Komín nerezový tříšložkový DN 350 mm -dl.5m	kus	1,00	37 587,00	37 587,00
26	317168122R00	Překlad keramický plochý 115/71/750 mm-P/3	kus	2,02	239,73	484,25
27	317168131R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1500-P/1	kus	10,10	298,50	3 014,85
28	317321321R00	Beton překladů železový C 20/25 (B 25)	m3	13,54	2 437,00	33 002,10
		PR 101:16,3*0,15*0,39		0,95		
		16,3*0,25*0,26		1,06		
		PR 102:8,275*0,18*0,65		0,97		
		PR 103 + PR 103.1:14,703*0,25*0,65+6,55*0,25*0,65		3,45		
		PR 104:14,703*0,25*0,65		2,39		
		PR 105+106:(0,25+7,9+0,17)*0,18*0,65*2		1,95		
		(5,18+1,0203)*0,25*0,65*2		2,02		
		8,4*0,5*0,18		0,76		
29	317351107R00	Bednění překladů - zřízení	m2	137,53	259,00	35 621,46
		PR 101:16,3*0,65*2		21,19		
		0,25*(7,275+7,275)		3,64		
		PR 102:8,275*(0,65+0,65)+7,25*0,25		12,57		
		PR 103+103.1:14,703*0,65*2+0,25*(7,08+1+6,623)		22,79		
		0,65*2*6,55+0,25*5,1		9,79		
		PR 104:14,703*0,65*2+0,25*(7,08+1+6,623)		22,79		
		PR 105:0,25*(7,9+5,18)+0,65*2*14,703		22,38		
		PR 106:0,25*(7,9+5,18)+0,65*2*14,703		22,38		
30	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	137,53	59,00	8 114,54
31	317361821R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505	t	1,73	21 000,00	36 288,00
		(0,16+0,173+0,33*2+0,095+0,32*2)		1,73		
32	311238142R00	Zdivo keramické 17,5 Profi P10, tl. 175 mm	m2	20,02	467,00	9 349,34
		2,3*2,80		6,44		
		(3,65+0,15)*2,8		10,64		
		1,05*2,8		2,94		
33	313216112RT2	Gabionová stěna š.400 mm, oko 100x50 mm včetně dodávky lomového kamene	m2	31,23	2 880,00	89 942,40

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)				SO-01 Venkovní posezení		
Rozpočet (část objektu)				01.1 Architektonicko-stavební řešení		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,6+0,4+5,75)*2,25+(5,75+3,2)*1,1		31,23		
34	314259612R00	Komín nerezový DN 450 mm - dl. 5,5 m	kus	1,00	52 583,00	52 583,00
35	317168130R00	Překlad keramický vysoký 70x235x750 mm-P/2	kus	2,02	239,81	484,42
36	311321312R00	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 (B 25)	m3	4,52	2 421,00	10 948,97
		dělicí stěny m.č.113:0,15*0,5*31,9		2,39		
		0,3*0,15*28		1,26		
		0,4*0,15*14,5		0,87		
37	311351111R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení	m2	60,30	269,00	16 220,70
		0,3*2*28		16,80		
		0,4*14,5*2		11,60		
		0,5*31,9*2		31,90		
38	311351112R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr.	m2	60,30	53,00	3 195,90
39	311361921R00	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí	t	0,25	29 219,50	7 325,33
		sít 100/100/4 - 1m2 = 1,98 kg/m2:60,3*2*1,98*0,001*1,05		0,25		
31	Zdi podpěrné a volné					409 533
33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky					
40	330321311R00	Beton sloupů a pilířů železový C 20/25 (B 25)	m3	0,32	2 930,00	933,79
		SL 1:0,25*0,25*2,50		0,16		
		SL 2:0,25*0,25*2,60		0,16		
41	331351101RT1	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	5,10	252,00	1 285,20
		0,25*4*2,5+0,25*4*2,6		5,10		
42	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	5,10	49,00	249,90
43	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10S05	t	0,04	21 000,00	840,00
33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky					3 309
34	Stěny a příčky					
44	342248141R00	Příčky keramické Profi na DBM, tl. 140 mm	m2	64,56	429,45	27 723,14
		(2,9+3,75+0,1+1,4)*2,8-0,9*2,75		20,35		
		1,8*2,80		5,04		
		(3,75+0,15+0,2+1,8)*2,80		16,52		
		(1,85+1,425)*2,80		9,17		
		(2+0,1+1,75)*2,8		10,78		
		0,3*4*(2,05+0,2)		2,70		
45	342248140R00	Příčky keramické Profi na DBM, tl. 80 mm	m2	59,04	403,92	23 847,44
		(1,05+2,1)*2,8-0,7*2-0,8*2		5,82		
		2,1*2,8-0,8*2		4,28		
		0,6*2,8		1,68		
		(2,05+0,4+0,4+0,4+0,4)*2,8		10,22		
		0,925*2*2,8		5,18		
		0,8*2,8		2,24		
		(0,6+0,15+3,75+0,1+2,75+0,3+0,3)*2,8-0,9*2,8		27,30		
		1,4*2,8-0,8*2		2,32		
46	346244811RT2	Přízdívky izol. z cihel dl. 29cm, MC 10, tl. 65mm	m2	10,05	516,42	5 190,02
		(1,2+0,8)*2*1,8		7,20		
		(1,1+0,8)*2*0,75		2,85		
47	346245999R00	Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10	m2	10,05	159,03	1 598,25
48	347013113R00	Předstěna SDK, tl. 55mm, 1x ocel.kce CD, 1x RBI 12,5mm	m2	2,16	520,00	1 123,20
		m.č.110:1,2*0,9*2		2,16		
34	Stěny a příčky					59 482
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					
49	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 (B 25)	m3	43,39	2 440,00	105 880,87
		deska D1:0,2*(7,775*6,053*2)		18,82		
		0,2*7,775*7,9*2		24,57		
50	411351203R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 10kPa	m2	216,97	350,00	75 939,22
		7,775*6,053*2		94,12		
		7,9*7,775*2		122,85		
51	411351204R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa	m2	216,97	100,00	21 696,92

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 0,04+0,885	t	0,93 0,93	21 000,00	19 425,00
53	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 V 101:0,18*0,5*30,5 V 102:0,18*0,65*1,6	m3	2,93 2,75 0,19	2 417,00	7 087,13
54	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 0,5*2*30,5+0,65*2*1,6	m2	32,58 32,58	180,00	5 864,40
55	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	32,58	50,00	1 629,00
56	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,25	21 000,00	5 250,00
57	411361921RT3	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 150 / 150 mm 0,175+1,264	t	1,44 1,44	29 217,51	42 044,00
41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)						284 817
43 Montáže ocelových konstrukcí						
58	430841108R00	Krytina tvar. pl. 1000x35x0,8 mm, závitofez. šroub 60,1*18,325 49,1*6,065 -1*18,4*10-1*6,05*12	m2	1 142,52 1 101,33 297,79 -256,60	150,00	171 378,60
59	430841114R00	Krytina trapézový plech 35/35/207 - provedení AlZn 1142,52*1,1	m2	1 256,77 1 256,77	270,00	339 328,44
60	430841208R00	Montáž trapézového polykarbonátu 1,035*18,4*10+1,035*6,05*12	m2	265,58 265,58	165,00	43 820,87
61	430841209R00	Trapézový profil laminátový šířka 1078 mm	m2	265,58	795,00	211 136,10
62	430475246R00	Výměna styčnickových šroubů střechy- 22 ks/m2 18,325*60,1*22	kus	24 229,32 24 229,32	9,30	225 332,63
63	4302220	Rozebrání prostorové ocelové konstrukce vč. uložení 18,3*24,,5*0,7	m3	313,84 313,84	445,00	139 658,80
64	430222020R00	Sloup ocelový TR průměr 127x5 Sloupy dřevěné stěny 2*3,45	m	6,90 9,90	1 385,00	9 556,50
65	430231011R00	Plošina vysokozdvížná mobilní-nájem za den	kus	50,00	2 500,00	125 000,00
66	430826102R00	Demontáž krytina střeš šroubovaná-původní krytina 18,325*60,1	m2	1 101,33 1 101,33	30,00	33 039,98
67	430711217R00	Těsnění spar střešní krytiny - pásek PUR 18,325*57+6,065*47	m	1 329,58 1 329,58	10,10	13 428,76
68	430472101R00	Odvoz demontované krytiny do 10 km	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
69	430471301R00	Nová ocelová konstrukce střechy dle specifikace materiálu	kg	3 620,00	65,00	235 300,00
70	430471	Opětovná montáž ocelových prvků 18,3*24,,5*0,7	m3	313,84 313,84	588,00	184 537,92
43 Montáže ocelových konstrukcí						1 736 519
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněny						
71	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 7,8*14,8 22,33	m2	137,77 115,44 22,33	170,00	23 420,90
72	596215021R00	Dlažba zámková 6 cm - H profil 137,77*1,01	m2	139,15 139,15	94,60	13 163,37
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněny						36 584
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní otvorů						
73	60101112RT1	Omlítka stropů jádrová ručně -tl.10 mm nadpraží-průvlaky:0,25*7,175*2 0,25*5 0,25*7,55 0,25*7,35 0,15*1,1*4	m2	140,84 3,59 1,25 1,89 1,84 0,66	202,46	28 514,97

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		betonové stropy: 2,96+2,48+64,8+8,44+4,28+0,79+1,34+4,13+13,4+12,54+1,29		116,45		
		Překlady: 0,35*2*(7,9+0,3+5,95)		9,91		
		0,15*7,55*2		2,27		
		0,15*5*4		3,00		
74	60111141RT3	Štuk na stropěch ručně	m2	140,84	147,74	20 808,07
75	602117131RT3	Omlítka universal ručně stěn -10 mm	m2	17,12	230,11	3 939,48
		m.č. 105: (2+2,1)*2*2,6-0,8*2-0,6*2-0,7*2		17,12		
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů					53 263
61	Úprava povrchů vnitřní					
76	612473181R00	Omlítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	306,80	189,85	58 245,98
		Pod obklady:				
		m.č. 101: (2-0,95+3,25+3,75+0,2+1,8)*2*2,6-0,9*2-0,8*2-0,9*2,6-0,95*2,6		44,05		
		m.č. 102: (1,7+1,4)*2*2,6-0,8		15,32		
		m.č. 103: (8,35+7,9)*2*2,6-7,35*1,45-7,55*1,45-0,9*2,6-0,95*2,6		58,09		
		0,25*1,45*2		0,73		
		m.č. 104: (4,1+2,05)*2*2,6-0,9*2,6-0,8*2+0,1*2,6		28,30		
		m.č. 106: (1,05+0,7)*2*2,6-0,6*2		7,90		
		m.č. 107: (1,25+1,05)*2*2,6-0,7*2		10,56		
		m.č. 108: (2,15+1,8)*2*2,6-0,9*2-2*0,2		18,34		
		m.č. 109: (5,65+2,4)*2*2,6-0,9*2+2*0,2		40,46		
		m.č. 110+111: (1,6+3,95+2,45)*2*2,6-0,9*2+2*0,2		40,20		
		(0,7+0,1+0,7)*3		4,50		
		m.č. 112: 8,85*2,8		24,78		
		(0,25+1,2+1,35+0,25*2+1,3+0,25)*2,8		13,58		
61	Úprava povrchů vnitřní					58 246
62	Úprava povrchů vnější					
77	625981114R00	Obklad beton. konstr. polystyren tl. 80mm do bednění	m2	20,39	238,57	4 863,85
		0,35*(16,3-1,1*4)		4,17		
		1,1*0,55*4		2,42		
		(0,25+7,9)*0,35		2,85		
		0,35*8,85		3,10		
		0,5*7,55		3,78		
		0,5*7,35		3,68		
		1,15*0,35		0,40		
62	Úprava povrchů vnější					4 864
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
78	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	35,94	2 448,00	87 984,79
		14,7*16,3*0,15		35,94		
79	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	35,94	59,36	2 133,49
80	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí 6/100/100 mm	t	3,34	25 211,48	84 178,61
		1 m2 = 4,952 kg: 2*16,3*14,7*1,34*0,004952*1,05		3,34		
81	631351101R00	Bednění mazanin podlahách - zřízení	m2	9,30	242,14	2 251,90
		0,15*(16,3+14,7)*2		9,30		
82	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	9,30	60,38	561,53
83	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25)	m3	9,32	2 613,00	24 342,71
		0,08*(2,96+2,48+64,8+8,44+4,28+0,79+1,34+4,13+13,4+12,54+1,29)		9,32		
84	632951137R00	Dlažba z dř. špalíků 10x10x10 cm na sraz, MD včetně vakuotlakové impregnace a sražených hran	m2	572,77	1 410,00	807 605,70
		96,91		96,91		
		(8,2+8+8+8)*14,8-5,75*3,6		455,86		
		5,75*3,6 (podium)		20,70		
85	631571008R00	Násyp z písku prosátého tl. 30 mm	m2	552,77	24,54	13 564,98

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
86	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 cm C 16/20 14,8*16,4*0,05	m3	12,14 12,14	2 638,00	32 014,77
87	632451034R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm m.č.112:7,175*2*0,25 7,55*0,25+7,35*0,25	m2	7,31 3,59 3,73	240,66	1 759,83
63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 056 398
64 Výplně otvorů						
88	642942111RT2	Dod.+osazení zárubní 60/197/15-Z/1P	kus	1,00	1 180,00	1 180,00
89	642942111RT3	Dod.+osazení zárubně 70/197/15-Z/2P	kus	1,00	1 192,62	1 192,62
90	642942111RT5	Dod.+osazení zárubní 80/197/15- Z/3P	kus	2,00	1 215,74	2 431,48
64 Výplně otvorů						4 804
711 Izolace proti vodě						
91	711471052R00	Izolace vodorov. folií PEHD 8,5*16,4	m2	139,40 139,40	65,00	9 061,00
92	711471053R00	Folie PEHD 0,6 mm -dodávka 16,4*8,5*1,15	m2	160,31 160,31	57,00	9 137,67
93	711491171R00	Izolace tlaková,podkladní +ochranná textilie, vodorovná 139,4*2	m2	278,80 278,80	8,00	2 230,40
94	711491171RZ1	geotextilie Netex 300 g/m3-dodávka 139,4*1,15*2	m2	320,62 320,62	21,00	6 733,02
95	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m.č.105-111:4,28+0,79+1,34+4,13+13,4+12,54+1,29	m2	37,77 37,77	480,00	18 129,60
96	711212602R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	28,00	135,00	3 780,00
97	711112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	10,05	34,00	341,70
98	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	10,05	89,00	894,45
99	711142559RT2	Pás asfaltový izolační Sklobit Pe-izolace šachet 10,05*1,12	m2	11,26 11,26	80,00	900,48
100	711472051RT1	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PEHD vytažení na stěny:(1,15+16,4+0,65*4+8,5)*0,5 (8,85+0,3)*0,3 (1+1+7,175+1,35+7,175+16,4)*0,45	m2	32,42 14,33 2,75 15,35	129,00	4 181,54
101	711472052R00	Dodávka folie PEHD 0,6 mm 32,43*1,2	m2	38,92 38,92	57,00	2 218,21
102	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	soub	1,00	2 240,00	2 240,00
711 Izolace proti vodě						59 848
712 Izolace střech (živičné krytiny)						
103	712373111RT3	Krytina střech do 10° fólie, m PVC 6 kotev/m2-vč.dodávky 14,8*16,4*1,15	m2	279,13 279,13	395,00	110 255,56
104	712378004R00	Závětrná lišta RŠ 250 mm (16,4+14,8)*2	m	62,40 62,40	325,00	20 280,00
105	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 16,4*14,8	m2	242,72 242,72	8,00	1 941,76
106	712391171RZ1	Dodávka textilie 300g/m2 242,72*1,15	m2	279,13 279,13	21,00	5 861,69
107	712961901R00	Prostupy proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů	kus	13,00	295,00	3 835,00
108	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	soub	1,00	4 690,00	4 690,00
712 Izolace střech (živičné krytiny)						146 864
713 Izolace tepelné						
109	713111221R00	Montáž parozábrany, přelep. spojů -SBS pás 16,4*14,8	m2	242,72 242,72	75,00	18 204,00
110	713111221RK2	Dodávka-parozábrana modifikovaný pás Elastek 16,4*14,8*1,15	m2	279,13 279,13	112,00	31 262,34
111	713111262RS2	Utěsnění prostupu parozábranou pružnou páskou	ks	2,00	115,00	230,00
112	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá 2,96+2,48+64,8+8,44+4,28+0,79+1,34+4,13+13,4+12,54+1,29	m2	116,45 116,45	24,00	2 794,80

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
113	713121111RU1	Izolace tepelná polystyrén EPS 100 Z 100 mm-dodávka 116,45*1,02	m2	118,78 118,78	123,00	14 609,82
114	713141125R00	Izolace tepelná střeš. desky , na lepidlo 16,4*14,8	m2	242,72 242,72	112,00	27 184,64
115	713141141R00	Izolace střeš. pěn.polystyrén EPS 100 S Stabil-200 mm-300 mm 16,4*14,8*1,02	m2	247,57 247,57	354,00	87 641,34
116	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením-Styrodur-základy 0,4*16,4 0,7*16,4 0,7*8,5*2	m2	29,94 6,56 11,48 11,90	95,00	2 844,30
117	713131141R00	Polystyrén Styrodur tl. 50 mm-dodávka 29,94*1,02	m2	30,54 30,54	130,00	3 970,04
118	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	soub	1,00	3 586,00	3 586,00
713		Izolace tepelné				192 327
762		Konstrukce tesařské				
119	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 5,25*18	m	94,50 94,50	110,00	10 395,00
120	762812240R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz,palubky 22 mm 5,95*15,7	m2	93,42 93,42	88,00	8 220,52
121	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů 0,14*0,2*94,5 93,42*0,022	m3	4,70 2,65 2,06	550,00	2 585,66
122	762911121R00	Stropnice 140/200 mm MD jak.I-hoblovaná - dodávka 0,14*0,20*94,5*1,1	m3	2,91 2,91	6 150,00	17 900,19
123	762921200R00	Palubka hoblovaná MD š. 80 mm - 24 mm tl.-dodávka 93,42*1,1	m2	102,76 102,76	520,00	53 436,24
124	762340032RA0	Laťování střeš. rozteč 66 cm vč.dodávky lať 60/40 18,325*60,1 49,1*6,065	m2	1 399,12 1 101,33 297,79	65,00	90 943,06
125	762900040RA0	Demontáž laťování střeš. vč.odvozu suti 18,325*60,1	m2	1 101,33 1 101,33	25,00	27 533,31
126	762123110R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 14,622*6 3,05*28	m	173,13 87,73 85,40	110,00	19 044,52
127	762195000R00	Hranoly na rošt stěny-dodávka 100/100 mm 173,13*0,1*0,1*1,1	m3	1,90 1,90	5 600,00	10 664,64
128	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	soub	1,00	2 000,00	2 000,00
762		Konstrukce tesařské				242 723
764		Konstrukce klempířské				
129	764928104R00	Oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 250 - K/2 5,05+7,175+0,05+7,175+0,05+5,05	m	24,55 24,55	250,00	6 137,50
130	764908105R00	Poplast. žlab podokapní půlkruhový DN 200 mm-K/10 49,1+9,5+0,885+10,35+1,5+0,605+1,035+0,5	m	73,48 73,48	360,00	26 451,00
131	764908102RT3	Poplast.plech kotlík žlabový kónický vel.žlabu 200-K/11	kus	5,00	380,00	1 900,00
132	764908110RT1	Poplast.plech odpadní trouby kruhové D 120 mm-K/12 5*5	m	25,00 25,00	380,00	9 500,00
133	764918414R00	Lemování trub, popl.pl.D 400 mm, -K/6	kus	2,00	940,00	1 880,00
134	764918417R00	Lemování trub AlZn D 450 mm -K/15	kus	2,00	1 050,00	2 100,00
135	764918420R00	Lemování trub AlZn D 535 - 600 mm, do 30°-K/16+17	kus	2,00	1 300,00	2 600,00
136	764928304R00	Oplechování atiky z poplast. plechu, rš 500 mm-K/1 14,8*2+(16,4-0,6)*2	m	61,20 61,20	410,00	25 092,00
137	764928305R00	Oplechování zdí z poplast. plechu, rš 600 mm-K/3 14,8+0,25	m	15,05 15,05	480,00	7 224,00
138	764918402R00	Lemování trub z popl.ocel.pl. D 110 mm	kus	12,00	350,00	4 200,00
139	764918411R00	Lemování trub popl.pl.D 300 mm - K/5	kus	3,00	720,00	2 160,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
140	764918414R00	Lemování trub, popl.pl.D 400 mm, -K/6	kus	1,00	940,00	940,00
141	764918416R00	Z+M lem.trub poplast.plech DN 400-K/7	kus	1,00	940,00	940,00
142	764918419R00	Lemování trub poplast.pl.DN 500-K/8	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
143	764391340R00	Závětná lišta z AlZn plechu, rš 500 mm-K/9	m	48,80	520,00	25 376,00
144	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	soub	1,00	4 225,00	4 225,00
764 Konstrukce klempířské						121 826
766 Konstrukce truhlářské						
145	766410010RAI	Obklad stěn palubkami pero - drážka-montáž	m2	218,01	630,00	137 349,32
		pohled SV:14,662*3,05		44,72		
		pohled SV:16,4*3,75-7,175*1,45*2-1,35*3,05		36,58		
		pohled JV:5*(3,05-2,45)		3,00		
		pohled SV vnitřní:7,55*3,1-7,55*1,45		12,46		
		pohled SZ vnitřní:(5,95+0,35)*3,1-1,45*6,3		10,40		
		(0,3+8,215)*3,05		25,97		
		průvlak m.č.112:0,35*5,95*2		4,17		
		dřevěná stěna m.č.113:(0,15+14,5+0,15+0,15)*3,05		45,60		
		(8,65+0,3+0,15)*3,05		27,76		
		6,15*(3,05-1,85)		7,38		
146	766410010RA0	Obklad palubka MD tl. 16 mm	m2	239,86	270,00	64 760,85
		218,05*1,1		239,86		
147	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn vč.dodávky	m	446,00	150,00	66 900,00
148	766661522R00	Dod.+mont.dveří -povrch laminát 0,2 mm -60/197	kus	1,00	5 230,00	5 230,00
149	766661532R00	Dod.+mont.dveří povrch laminát 0,2 mm-70/197	kus	1,00	5 230,00	5 230,00
150	766661612R00	Dodávka+ mont.dveří povrch laminát 0,2 mm - 80/197	kus	2,00	5 230,00	10 460,00
151	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	4,00	250,00	1 000,00
152	766695213R00	Prah dveřní DB 620/100 mm	kus	1,00	520,00	520,00
153	766695232R00	Prah dveřní DB 720/100 mm	kus	1,00	610,00	610,00
154	766695233R00	Prah dveřní DB 820/100 mm	kus	2,00	690,00	1 380,00
155	766414142R00	Obložení stěn deskami OSB do mokra	m2	78,34	440,00	34 469,82
		16,4*0,65		10,66		
		16,4*0,65		10,66		
		16,4*0,5		8,20		
		14,8*2*0,65		19,24		
		Dělicí stěna m.č.113:0,1*28		2,80		
		0,19*28		5,32		
		(0,3+0,35)*0,5*31,9		10,37		
		0,19*31,9		6,06		
		0,15*14,8+0,19*14,8		5,03		
156	766414143R00	Deska OSB do mokrého prostředí tl.20 mm	m2	86,17	440,00	37 916,56
		78,34*1,1		86,17		
157	766414141R00	Obložení stěn deskami MD hoblované	m2	29,58	520,00	15 381,86
		dělicí stěna m.č.113:28*0,1		2,80		
		0,325*31,9		10,37		
		0,15*14,8		2,22		
		0,19*(28+31,9+14,8)		14,19		
158	766411822R00	Deska modřínová hoblovaná tl. 20 mm-dodávka	m2	32,54	350,00	11 388,30
		29,58*1,1		32,54		
159	766624086R00	Spojovací prostředky pro montáž obložení prkny MD	kus	1,00	1 530,00	1 530,00
160	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	soub	1,00	2 000,00	2 000,00
766 Konstrukce truhlářské						396 127
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						
161	767131111R00	Dod.+montáž stěn WC- CPL laminát do hliníkových profilů	m2	27,28	1 656,00	45 175,68
		1,55*2,2+1,475*2,2+1,5*2,2+2,35*2,2+2,675*2,2+1,425*2,2*2		27,28		
162	767133221R00	Al dveře vchodové 1100/2050 mm -Z/4	kus	4,00	22 267,00	89 068,00
163		Položka zrušena				

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
164		Položka zrušena				
165		Položka zrušena				
166		Položka zrušena				
167		Položka zrušena				
168		Položka zrušena				
169	767613201R00	D+M ocelový poklop rev.šachty pachutěsný 600/600 mm-Z/11+12	kus	3,00	2 273,00	6 819,00
170	767613202R00	D+M Plechová dvířka 400/400 mm -Z/13	kus	1,00	1 641,00	1 641,00
171	767613212R00	D+M plechová dvířka s rámem 600/600 mm-Z/14	kus	1,00	1 890,00	1 890,00
172		Položka zrušena				
173	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce-ZP1 +ZP 2	kg	113,69	48,00	5 457,12
		52*2,1		109,20		
		4,49*1		4,49		
174	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						151 051
771 Podlahy z dlaždic						
175	771471014R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC,20x10, H 10 cm	m	6,10	80,00	488,00
		m.č.105:(2+2,1)*2-0,8-0,7-0,6		6,10		
176	771575109RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	116,36	350,00	40 726,00
		2,96+2,48+64,8+8,44+4,28+0,79+1,34+4,13+13,4+12,45+1,29		116,36		
177	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	17,27	10,00	172,70
		2,96+2,48+4,28+0,79+1,34+4,13+1,29		17,27		
178	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	127,60	55,00	7 018,00
		m.č.101:(3,75+0,2+1,8+3,25+2-0,85)*2		20,30		
		m.č.102:(1,7+1,4)*2		6,20		
		m.č.103:(8,35+7,9)*2		32,50		
		m.č.104:(4,1+2,05)*2		12,30		
		m.č.105:(2+2,05)*2		8,10		
		m.č.106:(0,7+1,05)*2		3,50		
		m.č.107:(1,05+1,25)*2		4,60		
		m.č.108:(2,15+1,8)*2		7,90		
		m.č.109:(5,65+2,35)*2		16,00		
		m.č.110+111:(5,65+2,45)*2		16,20		
179	771577951R00	Podlahový profil ukončovací nerezový na soklu	m	6,10	400,00	2 440,00
180	771575108RU5	Dlažba keramická 30/30-dodávka	m2	122,88	350,00	43 007,83
		6,1*0,1*1,15		0,70		
		116,36*1,05		122,18		
181	771249111R00	Příplatek za řezání dlažby	m	6,10	100,00	610,00
182	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
771 Podlahy z dlaždic						95 463
781 Obklady (keramické)						
183	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele,10x10 cm	m2	232,49	335,00	77 885,16
		m.č.101:(3,25+2-0,95+3,75+0,2+1,8)*2*2,6-0,9*2-0,95*2,6*2-0,8*2		43,92		
		m.č.102:(1,7+1,4)*2,6-0,8*2		6,46		
		m.č.103:(7,9+8,35)*2*2,6-0,95*2,6*2-0,9*2,6-7,55*1,45-7,35*1,45		55,62		
		m.č.104:(4,1+2,05)*2*2,6-0,9*2,6-0,8*2+0,1*2,6*2		28,56		
		m.č.106:(0,7+1,05)*2*2,6-0,6*2		7,90		
		m.č.107:(1,25+1,05)*2*2,6-0,87*2		10,22		
		m.č.108:(2,15+1,8)*2*2,6-0,9*2+2*0,2*2		19,54		
		m.č.109:(5,64+2,35+1,525)*2*2,6-0,9*2+2*0,2*2		48,48		
		m.č.110+111:(5,65+2,45+0,75+0,7+0,7)*2*2,6-0,9*2+2*0,2*2		52,30		
		odpočet obkladů 60/30 cm:-40,5		-40,50		
184	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	14,36	10,00	143,60
		7,9+6,46		14,36		
185	781481200R00	Obklad keramický bělinový 10/10 cm	m2	244,13	300,00	73 237,50

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		232,5*1,05		244,13		
186	781491001R00	Lišta plastová k obkladům-bílá	m	197,60	80,00	15 808,00
		2,6*76		197,60		
187	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	40,50	335,00	13 567,50
188	781475120RT6	Obklad vnitřní stěn keramický 60/30 cm -hnědý	m2	44,55	450,00	20 047,50
		40,5*1,1		44,55		
189	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
781		Obklady (keramické)				201 689
782		Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene				
190	782131150RT1	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 4 a 5 cm	m2	126,79	1 490,00	188 913,38
		pohled JZ:16,4*3,05-1,1*2,1*4		40,78		
		pohled SV:(0,35*2+1,35)*3,05		6,25		
		1,25*2*3,05		7,63		
		0,35*3,05*2		2,14		
		1,3*2*3,05+8,5*3,05		33,86		
		1,15*3,05+1,45*0,35+1,45*0,35		4,52		
		8,85*3,05		26,99		
		1,45*0,35		0,51		
		1,35*3,05		4,12		
191	782211130R00	Obklad jednostranně řezaný rula barva šedá tl.40 mm	m2	139,48	720,00	100 425,60
		126,8*1,1		139,48		
192	998782201R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	soub	1,00	6 800,00	6 800,00
782		Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene				296 139
783		Nátěry				
193	783614920R00	Nátěr olej.truhl.výrobků 2x+1x emai	m2	383,57	480,00	184 111,20
		Obklad palubky:218,04		218,04		
		podhled palubky:93,42		93,42		
		stropnice:(0,20*2+0,14)*78,75		42,53		
		obklad deskami MD:29,58		29,58		
194	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	5,27	120,00	631,82
		Zárubně:(2*1,97+0,6)*0,22		1,00		
		(2*1,97+0,7)*0,22		1,02		
		(2*1,97+0,8)*0,22*2		2,09		
		ocelový sloupek m.č.103:0,2*4*1,45		1,16		
195	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí 'CC' oškrábáním	m2	8 215,60	10,00	82 156,00
		U = 87,4 m2/t:87,4*94		8 215,60		
196	783120014RAA	Nátěr OK lehkých 'CC' syntetický základní	m2	8 215,60	65,00	534 014,00
197	783125130R00	Nátěr syntetický OK 'C' nebo 'CC' jednonásobný	m2	8 215,60	120,00	985 872,00
783		Nátěry				1 786 785
784		Malby				
198	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akriř Emulze, 1 x	m2	234,09	15,00	3 511,35
		stropy:216,97		216,97		
		stěny:17,12		17,12		
199	784122112R00	Malba vápenná, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	234,09	39,00	9 129,47
784		Malby				12 641
787		Zasklívání				
200	787693314RT2	Dod.+mont.zrcadlél -soc.zařízení	m2	2,97	1 800,00	5 346,00
		1,5*0,9+1,8*0,9		2,97		
201	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	soub	1,00	200,00	200,00
787		Zasklívání				5 546
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
202	894215112R00	Šachtice.domovní.kanalizač.z betonu, do 5 m3	m3	5,72	6 797,56	38 882,04
		1,3*1,5*2		3,90		
		1,3*1,4*1		1,82		
203	894431411RA0	Šachta DN 600, dl.šach.roury 1,00 m, přímá	kpl	1,00	14 848,52	14 848,52
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				53 731

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunik						
204	917862111RT3	Dod.+osazení obrušniku 250/1000/80 mm 14,8*2+28,5*2-4,1	m	82,50	242,02	19 966,65
205	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu a panelů tl. 15 - 20 cm 18,45+6,4+6,4+18,45	m	49,70	247,60	12 305,72
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunik						32 272
94 Lešení a stavební výtahy						
206	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 96,91+2,96+2,48+64,8+8,44+4,28+0,79+1,34+4,13+13,4+12,54+1,29	m2	213,36	78,54	16 757,29
207	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m fasáda obklad:1,2*(1,3*2+16,4+1,2+14,8+1,2+16,4+16,4) 1,2*2*1,2	m2	85,68 82,80 2,88	101,56	8 701,66
94 Lešení a stavební výtahy						25 459
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních						
208	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 16,4*14,8	m2	242,72	35,00	8 495,20
209	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních (35,85+4)*14,8	m2	589,78	30,00	17 693,40
210	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg /kus-ZP1+ZP2 ZP1 + ZP 2:52+1	kus	53,00	30,00	1 590,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních						27 779
96 Bourání konstrukcí						
211	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 0,44+0,6+0,92+0,92+0,24+2,76+1,1	m3	6,98	1 858,26	12 970,65
212	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,36	193,00	2 963,71
213	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,54	80,00	1 242,88
214	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	77,68	6,05	469,96
215	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,54	300,00	4 660,80
96 Bourání konstrukcí						22 308
Celkem za objekt						7 929 324

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVĚBNÍ OBJEKT (SO)
Rozpočet (část objektu)

SO-01 Venkovní posezení
01.4a Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
731 Kotelny						
1	731-001CV	ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL S MODULOVANÝM HOŘÁKEM VČ. DIGITÁLNÍ IREGULACE A PŘIPOJENÍ NA OHŘÍVAČ VODY výkon 23,7 kW při teplotě vody 80/60°C	ks	1,00	38 250,00	38 250,00
2	731-002CV	OHŘÍVAČ VODY STOJATÝ ZÁSOBNÍKOVÝ PRO UMÍSTĚNÍ VEDELA KOTLE SMALTOVANÝ VČ. TEPELNÉ IZOLACE objem 300 l, max. přelak 10 bar	ks	1,00	16 500,00	16 500,00
3	731-003CV	KOAXIÁLNÍ KOUŘOVOD A VZDUCHOVOD D 60/100 IZOLOVANÝ - délky 3,3 m vč. rev. kusu, průchodky střechou, univerzální tašky	kpl	1,00	7 875,00	7 875,00
4	731-24-4493	MONTÁŽ KOTLŮ OCELOVÝCH PLYNOVÝCH ZÁVĚSNÝCH KONDENZAČNÍCH přes 20 do 28 kW	soub	1,00	2 625,00	2 625,00
5	731-004PC	MONTÁŽ OHŘÍVÁKŮ VODY ZÁSOBNÍKOVÝCH STOJATÝCH do 300 l	soub	1,00	900,00	900,00
6	731-005PC	MONTÁŽ ODKOUŘENÍ pro kotel	ks	1,00	2 250,00	2 250,00
7	731-006PC	UVEDENÍ KOTLŮ DO PROVOZU	ks	1,00	1 125,00	1 125,00
8	998 73-1202	PŘESUN HMOT PRO KOTELNY přes 6 do 12 m	soub	1,00	2 350,00	2 350,00
731 Kotelny						71 875
732 Strojovny						
9	732-001CV	MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA PN 6 objem 25 l	ks	1,00	562,00	562,00
10	732-002CV	kohout se zajištěním 3/4"	ks	1,00	337,00	337,00
11	732-003CV	stěnový držák	ks	1,00	112,00	112,00
12	732-004PC	MONTÁŽ EXPANZNÍCH NÁDOB o objemu 25 l	soub	1,00	120,00	120,00
13	732-005PC	DÁVKOVACÍ NÁDOBA NA CHEMIKÁLIE DN 100 - vč. kul. a vyp. kohoutu, náleky DN 15	kpl	1,00	900,00	900,00
14	998 73-2202	PŘESUN HMOT PRO STROJOVNY přes 6 do 12 m	soub	1,00	32,00	32,00
732 Strojovny						2 063
733 Rozvod potrubí						
15	733-001CV	POTRUBÍ ZE SÍTOVANÉHO POLYETYLENU D 16 x 2,0 mm vč. tvarovek a montáží	m	30,00	112,00	3 360,00
16	733-002CV	POTRUBÍ ZE SÍTOVANÉHO POLYETYLENU D 18 x 2,0 mm vč. tvarovek a montáží	m	18,00	127,00	2 286,00
17	733-003CV	POTRUBÍ ZE SÍTOVANÉHO POLYETYLENU D 20 x 2,25 mm vč. tvarovek a montáží	m	24,00	142,00	3 408,00
18	733-004CV	POTRUBÍ ZE SÍTOVANÉHO POLYETYLENU D 25 x 2,5 mm vč. tvarovek a montáží	m	16,00	165,00	2 640,00
19	733-005CV	POTRUBÍ ZE SÍTOVANÉHO POLYETYLENU D 32 x 3,0 mm vč. tvarovek a montáží	m	16,00	172,00	2 752,00
20	733 39-1101	ZKOUŠKY TĚSNOSTI PLAST. POTRUBÍ do D 32	m	104,00	7,00	728,00
21	733 11-3113	PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY DN 15	ks	14,00	41,00	574,00
22	733-006CV	vrtní a sekání nad rámec mont. položek	hod	8,00	135,00	1 080,00
23	998 73-3202	PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ přes 6 do 24 m	soub	1,00	574,00	574,00
733 Rozvod potrubí						17 402
734 Armatury						
24	734-001CV	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ G 1" S MOTÝLKEM A ŠROUBENÍM PN 10	ks	5,00	255,00	1 275,00
25	734-002CV	FILTR ZÁVITOVÝ PN 6 G 1"	ks	1,00	217,00	217,00
26	734-003CV	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ VÝPOUŠTĚČÍ A NAPOUŠTĚČÍ G 1/2" S HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU	ks	1,00	90,00	90,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.4a Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	734005CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ G 1/2' pro otopná tělesa s vestavěnými ventily	ks	3,00	105,00	315,00
28	734006CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ G 1/2' S PŘEDNASTAVENÍM	ks	3,00	195,00	585,00
29	734007CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ G 1/2' S VELMI MALÝM ODPOREM	ks	1,00	195,00	195,00
30	734008CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ G 1/2' regulační, uzavírací s vypouštěním	ks	4,00	105,00	420,00
31	734010CV	TERMOSTATICKÁ HLAVICE S VESTAVĚNÝM ČIDLEM provedení pro veřejné prostory	ks	7,00	210,00	1 470,00
32	73420-9103	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH 1/2' S 1 ZÁVITEM	kus	1,00	30,00	30,00
33	73420-9113	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH 1/2' SE 2 ZÁVITY	kus	14,00	33,00	462,00
34	73420-9115	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH 1' SE 2 ZÁVITY	kus	6,00	41,00	246,00
35	73429-1951	MONTÁŽ HLAVIC termostatických nebo ručních	ks	7,00	37,00	259,00
36	73500-0912	VYREGULOVÁNÍ VENTILŮ s termostatickým ovládáním	ks	7,00	30,00	210,00
37	99873-4202	PŘESUN HMOT PRO ARMATURY přes 6 do 24 m	soub	1,00	16,00	16,00
734		Armatury				5 790
735		Otopná tělesa				
38	735001CV	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA 22/900/600 mm S VESTAVĚNÝM VENTILEM, SPODNÍ PŘIPOJENÍ	ks	1,00	3 207,00	3 207,00
39	735002CV	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA 22/900/800 mm S VESTAVĚNÝM VENTILEM, SPODNÍ PŘIPOJENÍ	ks	1,00	3 807,00	3 807,00
40	735003CV	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA 22/900/1200 mm S VESTAVĚNÝM VENTILEM, SPODNÍ PŘIPOJENÍ	ks	1,00	4 810,00	4 810,00
41	735004CV	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA 33/500/2000 mm S VESTAVĚNÝM VENTILEM, SPODNÍ PŘIPOJENÍ	ks	1,00	6 222,00	6 222,00
42	735005PC	MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES do 1600 mm	ks	3,00	225,00	675,00
43	735006PC	MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES nad 1600 mm	ks	1,00	262,00	262,00
44	735007CV	HLINÍKOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO 6 článků 600/60 S BOČNÍM PŘIPOJENÍM	ks	1,00	1 867,00	1 867,00
45	735008CV	HLINÍKOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO 8 článků 600/60 S BOČNÍM PŘIPOJENÍM	ks	1,00	2 490,00	2 490,00
46	735009CV	HLINÍKOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO 12 článků 600/60 S BOČNÍM PŘIPOJENÍM	ks	1,00	3 735,00	3 735,00
47	735010CV	montážní balíček SMOB	ks	3,00	183,00	549,00
48	735 13-1312	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES 6 - 10 článků HLINÍKOVÝCH ČLÁNKOVÝCH	soub	2,00	262,00	524,00
49	735 13-1313	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES 12 - 14 článků HLINÍKOVÝCH ČLÁNKOVÝCH	soub	1,00	300,00	300,00
50	735-011CV	ELEKTRICKÝ NÍZKOTEPLTNÍ SÁLAVÝ PANEL ECOSUN 600E výkon 600 W, bílý	ks	3,00	750,00	2 250,00
51	735-012PC	MONTÁŽ ELEKTRICKÉHO PANELU do délky 1200 mm	ks	3,00	187,00	561,00
52	998 73-5202	PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA přes 6 do 12 m	soub	1,00	745,00	745,00
735		Otopná tělesa				32 004
767		Konstrukce zámečnické				
53	767-001CV	KONSTRUKCE z profilového materiálu pozinkovaného	ks	10,00	56,00	560,00
54	767-002PC	MONTÁŽ KONSTRUKCÍ z profilového materiálu	kg	10,00	31,00	310,00
55	998 76-7202	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ STAVEBNÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE přes 6 do 12 m	soub	1,00	21,00	21,00
767		Konstrukce zámečnické				891

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.4a Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
713 Izolace tepelné						
56	713-001CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 16 mm	bm	30,00	7,00	210,00
57	713-002CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 18 mm	bm	16,00	8,00	128,00
58	713-003CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 20 mm	bm	24,00	9,00	216,00
59	713-004CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 25 mm	bm	16,00	11,00	176,00
60	713-005CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 32 mm	bm	6,00	12,00	72,00
61	713-006CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 18 mm laminované hliníkovou folií tl. 25 mm	bm	2,00	39,00	78,00
62	713-007CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 32 mm laminované hliníkovou folií tl. 25 mm	bm	10,00	51,00	510,00
63	713-008CV	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC spojovaných sponami VČ.POMOCNÉHO MATERIÁLU	m	104,00	18,00	1 872,00
64	998 71-3202	PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ přes 6 do 12 m	soub	1,00	90,00	90,00
713 Izolace tepelné						3 352
789 HZS						
65	789-001PC	TOPNÁ ZKOUŠKA dle ČSN 060310	hod	24,00	172,00	4 128,00
789 HZS						4 128
Celkem za objekt						137 505

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.4c Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zařízení č.1- Větrání přípravny						
1	1.1a	Střešní odsávací ventilátor V=2000m3/h, pext=240Pa Pel=0,05kW, 400V	ks	1,00	23 400,00	23 400,00
2	1.1b	střešní podstavec pro sklon 3 stupně	ks	1,00	3 510,00	3 510,00
3	1.1c	zpětná klapka	ks	1,00	2 340,00	2 340,00
4	1.2a	Střešní odsávací ventilátor V=1000m3/h, pext=190Pa Pel=0,35kW, 400V	ks	1,00	21 510,00	21 510,00
5	1.2b	střešní podstavec pro sklon 3 stupně	ks	1,00	2 970,00	2 970,00
6	1.2c	zpětná klapka	ks	1,00	1 890,00	1 890,00
7	1.3a	Střešní odsávací ventilátor V=1000m3/h, pext=190Pa Pel=0,35kW, 400V	ks	1,00	21 510,00	21 510,00
8	1.3b	střešní podstavec pro sklon 3 stupně	ks	1,00	2 970,00	2 970,00
9	1.3c	zpětná klapka	ks	1,00	1 890,00	1 890,00
10	1.4a	Nástěnný ventilátor včetně zpětné klapky V=70m3/h	ks	1,00	990,00	990,00
11	1.4b	Žaluzie do kruhového potrubí průměr 150mm	ks	1,00	540,00	540,00
12	1.5	Odsávací nerezový zákryt 3200x1200mm včetně tukových filtrů, osvětlení, klapky	ks	1,00	49 536,00	49 536,00
13	1.6	Odsávací nerezový zákryt 2750x700mm včetně tukových filtrů, osvětlení, klapky	ks	1,00	32 490,00	32 490,00
14	1.7	Odsávací nerezový zákryt 1000x900mm včetně tukových filtrů, osvětlení, klapky	ks	1,00	15 300,00	15 300,00
15	1.8	Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 500 délka 1000mm	ks	1,00	4 230,00	4 230,00
16	1.9	Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 400 délka 1000mm	ks	2,00	3 510,00	7 020,00
17	1.10	Protidešťová žaluzie 400x400mm	ks	1,00	855,00	855,00
18	1.11	Regulační klapka 400x400mm ruční ovládání	ks	1,00	1 080,00	1 080,00
19	1.12	Krycí mřížka 400x400mm	ks	1,00	270,00	270,00
20	1.13	Protidešťová žaluzie 200x200mm	ks	2,00	450,00	900,00
21	1.14	Regulační klapka 200x200mm ruční ovládání	ks	2,00	765,00	1 530,00
22	1.15	Krycí mřížka 200x200mm	ks	2,00	180,00	360,00
23	1.16	Protidešťová žaluzie 150x150mm	ks	1,00	270,00	270,00
24	1.17	Krycí mřížka 150x150mm	ks	1,00	90,00	90,00
25	1.18	Dveřní mřížka 150x150mm	ks	2,00	315,00	630,00
26	vnc-01	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. do obvodu 2630 50% tvarovek MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	bm	2,00	1 138,00	2 276,00
27	vnc-02	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. do obvodu 1890 50% tvarovek MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	bm	8,00	851,00	6 808,00
28	vnc-03	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. do obvodu 1050 rovné MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	bm	1,00	351,00	351,00
29	vnc-04	KRUHOVÉ POTRUBÍ do průměru 200 rovné	bm	1,00	171,00	171,00
1 Zařízení č.1- Větrání přípravny						207 687
2 Zařízení č.2 - Větrání hygienických zařízení						
30	2.1a	Nástěnný ventilátor včetně zpětné klapky V=70m3/h, 230V	ks	1,00	990,00	990,00
31	2.1b	Žaluzie do kruhového potrubí průměr 150mm	ks	1,00	540,00	540,00
32	2.2a	Ventilátor do kruhového potrubí V=260m3/h, pext=200Pa, 230V	ks	1,00	2 880,00	2 880,00
33	2.2b	spojka průměr 160mm	ks	2,00	90,00	180,00
34	2.3a	Ventilátor do kruhového potrubí V=300m3/h, pext=200Pa, 230V	ks	1,00	2 880,00	2 880,00
35	2.3b	spojka průměr 160mm	ks	2,00	90,00	180,00
36	2.4	Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 160, délka 600mm	ks	2,00	1 170,00	2 340,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.4c Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	2.5	Žaluzie do kruhového potrubí průměr 160mm	ks	2,00	765,00	1 530,00
38	2.6	Talířový ventil pro odvod vzduchu průměr 100mm	ks	8,00	180,00	1 440,00
39	2.7	Protidešťová žaluzie 200x200mm	ks	2,00	450,00	900,00
40	2.8	Regulační klapka 200x200mm ruční ovládání	ks	2,00	765,00	1 530,00
41	2.9	Krycí mřížka 200x200mm	ks	2,00	180,00	360,00
42	vnc-05	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. do obvodu 1050 rovné MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	bm	1,00	351,00	351,00
43	vnc-06	KRUHOVÉ POTRUBÍ do průměru 200 40% tvarovek	bm	10,00	315,00	3 150,00
44	vnc-07	KRUHOVÉ POTRUBÍ do průměru 100 40% tvarovek	bm	9,00	153,00	1 377,00
2 Zařízení č.2 - Větrání hygienických zařízení						20 628
3 Zařízení č.3 - Větrání šatny						
45	3.1a	Malá podstropní větrací jednotka s rekuperací tepla V=130m3/h, Pel=0,1kW 230V	ks	1,00	8 910,00	8 910,00
46	3.1b	ovladač	ks	1,00	1 890,00	1 890,00
47	3.2	Žaluzie do kruhového potrubí průměr 150mm	ks	2,00	540,00	1 080,00
48	3.3	Talířový ventil pro přívod vzduchu průměr 150mm	ks	1,00	315,00	315,00
49	3.4	Talířový ventil pro odvod vzduchu průměr 100mm	ks	2,00	180,00	360,00
50	vnc-08	KRUHOVÉ POTRUBÍ do průměru 100 60% tvarovek	bm	2,00	180,00	360,00
51	vnc-09	KRUHOVÉ POTRUBÍ do průměru 200 30% tvarovek	bm	10,00	288,00	2 880,00
3 Zařízení č.3 - Větrání šatny						15 795
4 Zařízení č.2 - Montážní a spojovací materiál						
52	vnc-10	Montážní materiál	kg	40,00	90,00	3 600,00
53	vnc-11	Spojovací materiál	kg	5,00	72,00	360,00
4 Zařízení č.2 - Montážní a spojovací materiál						3 960
5 Lešení						
54	vnc-12	LEŠENÍ LEHKÉ, POMOČNÉ O VÝŠCE LEŠENOVÉ PODLAHY do 1,2 m	m2	6,00	315,00	1 890,00
5 Lešení						1 890
6 Izolace tepelné						
55	vnc-13	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ tl 40mm DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY	m2	1,00	292,00	292,00
56	vnc-14	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ tl 40mm OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. PLSTI KONSTRUKCE Z AL PLECHU	m2	7,00	292,00	2 044,00
6 Izolace tepelné						2 336
M99 Ostatní náklady						
57	vnc-16	Doprava z dodávky zařízení	soub	1,00	4 678,00	4 678,00
58	vnc-17	Přesun	soub	1,00	1 800,00	1 800,00
59	vnc-18	PPV z montáže a nátěrů zařízení	soub	1,00	900,00	900,00
60	vnc-19	Zednické výpomoci	soub	1,00	900,00	900,00
M99 Ostatní náklady						8 278
Celkem za objekt						260 574

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.4e Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1A Kanalizace splašková a dešťová						
1	13120-1101	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 60 CM V HOR. 3 do 100 m3	m3	62,80	120,00	7 536,00
		0,8*0,5*96,0		38,40		
		0,8*0,5*34,0		13,60		
		0,8*0,5*27,0		10,80		
2	13120-1109	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST hloubení rýh do 60 cm v hor. 3	m3	62,80	10,00	628,00
3	13220-1201	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 200 CM V HOR. 3 do 100 m3	m3	97,20	125,00	12 150,00
		1,9*1,0*33,0		62,70		
		1,5*1,0*4,0		6,00		
		1,9*1,0*15,0		28,50		
4	13220-1209	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST hloubení rýh do 200 cm v hor. 3	m3	97,20	12,00	1 166,40
5	15110-1101	PAŽENÍ A ROZEPŘENÍ RÝH příložné hloubka do 2 m	m2	194,40	44,00	8 553,60
		2*1,9*33,0		125,40		
		2*1,5*4,0		12,00		
		2*1,9*15,0		57,00		
6	15110-1111	ODSTRANĚNÍ PAŽENÍ STĚN RÝH příložné hloubka do 2 m	m2	194,40	10,00	1 944,00
7	45157-3111	LOŽE POD POTRUBÍ ze štěrkopísku do 63 mm	m3	13,05	470,00	6 133,50
		0,1*0,5*96,0		4,80		
		0,1*0,5*34,0		1,70		
		0,1*0,5*27,0		1,35		
		0,1*1,0*33,0		3,30		
		0,1*1,0*4,0		0,40		
		0,1*1,0*15,0		1,50		
8	17510-1101	OBSYP POTRUBÍ bez prohození sypaniny	m3	52,20	200,00	10 440,00
		0,4*0,5*96,0		19,20		
		0,4*0,5*34,0		6,80		
		0,4*0,5*27,0		5,40		
		0,4*1,0*33,0		13,20		
		0,4*1,0*4,0		1,60		
		0,4*1,0*15,0		6,00		
9	1-001CV	PÍSEK kopaný	m3	52,20	369,00	19 261,80
10	17410-1101	ZÁSYP JAM, RÝH, ŠACHET se zhutněním	m3	94,75	70,00	6 632,50
		62,8+97,2-13,05-52,2		94,75		
11	16260-1102	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4 do 5000 m	m3	65,25	50,00	3 262,50
		62,8+97,2-94,75		65,25		
12	17120-1201	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU vč. poplatku za skládku	m3	65,25	60,00	3 915,00
1A Kanalizace splašková a dešťová						81 623
1B Vodovod						
13	13120-1101	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 60 CM V HOR. 3 do 100 m3	m3	13,44	120,00	1 612,80
		1,4*0,6*16		13,44		
14	13120-1109	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST hloubení rýh do 60 cm v hor. 3	m3	13,44	10,00	134,40
15	45157-3111	LOŽE POD POTRUBÍ ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,96	470,00	451,20
		0,1*0,6*16		0,96		
16	17510-1101	OBSYP POTRUBÍ bez prohození sypaniny	m3	1,92	200,00	384,00
		0,2*0,6*16		1,92		
17	1-001CV	PÍSEK kopaný	m3	1,92	369,00	708,48
18	17410-1101	ZÁSYP JAM, RÝH, ŠACHET se zhutněním	m3	10,56	70,00	739,20
19	16260-1102	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4 do 5000 m	m3	2,88	50,00	144,00
20	17120-1201	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU vč. poplatku za skládku	m3	2,88	60,00	172,80
1B Vodovod						4 347

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.4e Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
721 Vnitřní kanalizace						
21	721 17-3315	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SN4 DN 100 DEŠŤOVÉ	m	4,00	165,00	660,00
22	721 17-3316	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SN4 DN 125 DEŠŤOVÉ	m	42,00	187,50	7 875,00
23	721 17-3401	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SN 4 DN 100 SVODNÉ LEŽATÉ V ZEMI	m	41,00	165,00	6 765,00
24	721 17-3402	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SN 4 DN 125 SVODNÉ LEŽATÉ V ZEMI	m	67,00	187,50	12 562,50
25	721 17-3403	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SN 4 DN 150 SVODNÉ LEŽATÉ V ZEMI	m	40,00	210,00	8 400,00
26	721 17-3404	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SN 4 DN 200 SVODNÉ LEŽATÉ V ZEMI	m	19,00	240,00	4 560,00
27	721 17-4043	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) DN 50 HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ	m	20,00	112,50	2 250,00
28	721 17-4024	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) DN 70 HT SYSTÉM ODPADNÍ SVISLÉ	m	16,00	138,75	2 220,00
29	721 17-4025	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) DN 100 HT SYSTÉM ODPADNÍ SVISLÉ	m	20,00	180,00	3 600,00
30	721 17-4055	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) DN 100 HT SYSTÉM DEŠŤOVÉ	m	16,00	172,50	2 760,00
31	721 29-0111	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU DO DN 125 V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760	m	226,00	7,50	1 695,00
32	721 29-0112	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU DN 150, 200 V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760	m	59,00	9,00	531,00
33	721 19-4104	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK DN 40	ks	9,00	26,25	236,25
34	721 19-4105	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK DN 50	ks	12,00	30,00	360,00
35	721 19-4109	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK DN 100	ks	10,00	52,50	525,00
36	721-001 CV	dno 0°/90°/180° PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN 630	ks	1,00	3 990,00	3 990,00
37	721-002CV	těsnění pryžové PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN 630	ks	1,00	231,00	231,00
38	721-003CV	prodloužení 2000 mm PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN 630	ks	1,00	2 917,50	2 917,50
39	721-004CV	pryžová manžeta teleskopu PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN 630	ks	1,00	705,00	705,00
40	721-005CV	teleskop plastový PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN 630	ks	1,00	1 762,50	1 762,50
41	721-006CV	poklop PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN 630	ks	1,00	1 095,00	1 095,00
42	721-007PC	MONTÁŽ PLASTOVÉ ŠACHTY DN 600	ks	1,00	750,00	750,00
43	721-008PC	PROVEDENÍ PROSTUPU KG POTRUBÍ DN 100 PŘES STAVEBNÍ HYDROIZOLACI	ks	32,00	90,00	2 880,00
44	721-009PC	PŘELOŽENÍ STÁV. LAPAČE SPLAVENIN DN 100	ks	3,00	187,50	562,50
45	721-010CV	VĚTRACÍ HLAVICE DN 075	ks	1,00	450,00	450,00
46	721-011CV	VĚTRACÍ HLAVICE DN 110	ks	2,00	562,50	1 125,00
47	721-012CV	DVÍŘKA PLASTOVÁ 300 x 300 mm	ks	6,00	90,00	540,00
48	721-013PC	MONTÁŽ DVÍŘEK plastových nebo ocelových	ks	6,00	22,50	135,00
49	721-014CV	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S DLOUHÝM HRDLEM A ČISTÍCÍM OTVOREM DN 70	ks	1,00	375,00	375,00

Položkový rozpočet

STAVĚNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.4e Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	721-015CV	PK1 - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA i pro suchý stav DN 40 odvod kondenzátu a vypouštění kotle	ks	1,00	187,50	187,50
51	721-016CV	VZT1 - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 ODVOD KONDENZÁTU OD VZT JEDNOTEK	ks	1,00	187,50	187,50
52	72586-9218	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK U-sifonů	ks	3,00	75,00	225,00
53	725-017CV	souprava pro předstěnovou montáž SE SVISLÝM ODTOKEM	ks	4,00	2 850,00	11 400,00
54	725-018CV	souprava pro tlumení hluku	ks	4,00	75,00	300,00
55	725-0119V	VP1 - PODLAHOVÁ VPUST SE SUCHOU ZÁPACH. UZÁVĚRKOU , SVISLÝ ODTOK DN 110, mřížka nerez 115x115mm, Primus	ks	7,00	900,00	6 300,00
56	725-020CV	PEVNÉ MADLO NEREZ BRUS l = 813 mm	ks	7,00	825,00	5 775,00
57	725-021CV	VP1 - IZOLAČNÍ SOUPRAVA s flexibilní fólií pro připojení kontaktních hydroizolací	ks	7,00	1 425,00	9 975,00
58	721-21-1913	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ DN 110	ks	11,00	135,00	1 485,00
59	721-022PC	PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY A PROSTUPY do DN 200	kpl	1,00	1 875,00	1 875,00
60	721-023PC	drážky, prostupy nad rámec montážních prací	hod	10,00	172,50	1 725,00
61	998-72-1202	PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI přes 6 do 12 m	soub	1,00	197,80	197,80
721		Vnitřní kanalizace				
722		Vnitřní vodovod				
62	722-001PC	VSAZENÍ ODBOČKY D 40/3,7 NA STÁV. VENKOVNÍM AREÁLOVÉM ROZVODU PE	ks	1,00	825,00	825,00
63	722-002PC	POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT PE D 40/3,7	m	16,00	82,50	1 320,00
64	722-003PC	TRUBNÍ PŘECHODKA PE / OCEL D 40 x DN 5/4'	ks	1,00	262,50	262,50
65	722-17-4002	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 D 20x2,8 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ	m	47,00	108,75	5 111,25
66	722-17-4003	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 D 25x3,5 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ	m	26,00	138,75	3 607,50
67	722-17-4004	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 D 32x4,4 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ	m	34,00	165,00	5 610,00
68	722-17-4005	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 D 40x5,5 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ	m	2,00	198,75	397,50
69	722-17-4006	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 D 50x6,9 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ	m	15,00	255,00	3 825,00
70	722-004PC	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 20 D 20x2,8 SE STŘEDNÍ VRSTVOU VYSTUŽENOU SKELNÝMI VLÁKNY SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ	m	55,00	108,75	5 981,25
71	722-005PC	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 20 D 25x3,5 SE STŘEDNÍ VRSTVOU VYSTUŽENOU SKELNÝMI VLÁKNY SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ	m	19,00	138,75	2 636,25
72	722-006PC	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 20 D 32x4,4 SE STŘEDNÍ VRSTVOU VYSTUŽENOU SKELNÝMI VLÁKNY SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ	m	31,00	165,00	5 115,00
73	722-007PC	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 20 D 40x5,5 SE STŘEDNÍ VRSTVOU VYSTUŽENOU SKELNÝMI VLÁKNY SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ	m	7,00	198,75	1 391,25
74	722-008PC	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 20 D 50x6,9 SE STŘEDNÍ VRSTVOU VYSTUŽENOU SKELNÝMI VLÁKNY SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ	m	2,00	255,00	510,00
75	722-29-0226	TLAKOVÉ ZKOUŠKY do DN 50	m	254,00	7,50	1 905,00
76	722-29-0234	PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ do DN 80	m	254,00	9,00	2 286,00
77	722-19-0401	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK do DN 25	ks	38,00	48,75	1 852,50
78	722-12-0111	NÁSTĚNKY 1/2'	ks	38,00	52,50	1 995,00
79	722-009CV	FILTR POTRUBNÍ ZÁVITOVÝ PRO ROZVOD PITNÉ VODY G 1/2'	ks	1,00	120,00	120,00
80	722-010CV	FILTR POTRUBNÍ ZÁVITOVÝ PRO ROZVOD PITNÉ VODY G 6/4'	ks	1,00	292,50	292,50

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.4e Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
81	722-011CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ G 1/2' VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT S ATESTEM NA PITNOU VODU	ks	3,00	123,75	371,25
82	722-012CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ G 1' VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT S ATESTEM NA PITNOU VODU	ks	9,00	247,50	2 227,50
83	722-013CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ G 6/4' VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT S ATESTEM NA PITNOU VODU	ks	5,00	337,50	1 687,50
84	722-014CV	ZPĚTNÁ Klapka ZÁVITOVÁ S TESTOVACÍ ZÁTKOU G 1/2' PRO ROZVOD PITNÉ VODY	ks	1,00	120,00	120,00
85	722-015CV	ZPĚTNÁ Klapka ZÁVITOVÁ S TESTOVACÍ ZÁTKOU G 1' PRO ROZVOD PITNÉ VODY	ks	1,00	221,25	221,25
86	722-016CV	ZPĚTNÁ Klapka ZÁVITOVÁ S TESTOVACÍ ZÁTKOU G 6/4' PRO ROZVOD PITNÉ VODY	ks	2,00	435,00	870,00
87	722-017CV	POJISTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ G 1/2' x 3/4' 10 bar PRO ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TUV	ks	1,00	337,50	337,50
88	722-018CV	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ G 1/2' x DN 20 vypouštěcí s vrtulkou a zátkou	ks	2,00	150,00	300,00
89	722-019CV	KULOVÝ KOHOUT S PÁKOU G 1/2' VÝPUSTNÍ NA VODU	ks	1,00	120,00	120,00
90	722 22-9101	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM 1/2' ostatních typů	ks	3,00	26,25	78,75
91	722 23-9101	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 1/2	ks	4,00	30,00	120,00
92	722 23-9103	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 1	ks	11,00	37,50	412,50
93	722 23-9105	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 6/4	ks	8,00	45,00	360,00
94	722-020CV	VODOMĚR NA STUDENOU VODU SUCHOBĚŽNÝ TŘÍDA B Qn = 6 m3/h, DN 32	ks	1,00	2 175,00	2 175,00
95	722-021CV	VODOMĚR SUCHOBĚŽNÝ TŘÍDA B Qn = 1,5 m3/h, DN 15 na studenou vodu	ks	2,00	412,50	825,00
96	722-022CV	VODOMĚR SUCHOBĚŽNÝ TŘÍDA B Qn = 1,5 m3/h, DN 15 na teplou vodu	ks	2,00	412,50	825,00
97	722-023PC	MONTÁŽ VODOMĚRŮ ZÁVITOVÝCH JEDNOVTOKOVÝCH G 1/2'	ks	4,00	75,00	300,00
98	722-024PC	MONTÁŽ VODOMĚRŮ ZÁVITOVÝCH JEDNOVTOKOVÝCH G 5/4'	ks	1,00	150,00	150,00
99	722-025CV	DVÍŘKA MAGNETICKÁ POD OBKLAD 150 x 300 mm	ks	1,00	187,50	187,50
100	722-026CV	DVÍŘKA MAGNETICKÁ POD OBKLAD 300 x 300 mm	ks	1,00	262,50	262,50
101	722-027PC	MONTÁŽ DVÍŘEK plastových nebo ocelových	ks	2,00	52,50	105,00
102	734 42-1102	TLAKOMĚRY SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM D 63 mm, měřicí rozsah 0 - 10 bar	ks	1,00	712,50	712,50
103	722-028PC	PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY A PROSTUPY do DN 50	kpl	1,00	1 875,00	1 875,00
104	722-029PC	drážky, prostupy nad rámec montážních prací	hod	8,00	172,50	1 380,00
105	998 72-2202	PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD přes 6 do 12 m	soub	1,00	653,20	653,20
722		Vnitřní vodovod				61 720
724		Strojní zařízení				
106	724-001CV	FILTR S RUČNÍM ZPĚTNÝM PROPLACHEM DN 40 FILTRAČNÍ VLOŽKA Z NEREZ OCELI	ks	1,00	14 113,50	14 113,50
107	724-002PC	MONTÁŽ FILTRU DN 50	ks	1,00	412,50	412,50
108	724-003CV	CÍRKULAČNÍ ČERPADLO TUV DN 20 S TERMOSTATEM A SPÍNACÍMI HODINAMI	ks	1,00	2 550,00	2 550,00
109	732 42-9111	MONTÁŽ ČERPADEL DO POTRUBÍ OBĚHOVÝCH do DN 20	soub	1,00	262,50	262,50

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.4e Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
110	724-004CV	MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY objem 18 l PRO SYSTÉMY OHŘEVU PITNÉ VODY PN 10	ks	1,00	787,50	787,50
111	724-005CV	průtočná připojovací armatura G 3/4'	ks	1,00	300,00	300,00
112	724-006PC	MONTÁŽ EXPANZNÍCH NÁDOB o objemu 18 l	soub	1,00	187,50	187,50
113	998 72-4202	PŘESUN HMOT PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ přes 6 do 12 m	soub	1,00	117,20	117,20
724 Strojní zařízení						18 731
725A G1 - Gastrotechnika - 6x						
114	725-001CV	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2 x 3/8' (SV + TV)	ks	12,00	180,00	2 160,00
115	725 81-9402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2'	ks	12,00	60,00	720,00
725A G1 - Gastrotechnika - 6x						2 880
725B G2 - Gastrotechnika - 1x						
116	725-002CV	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2 x 3/8' (SV)	ks	1,00	180,00	180,00
117	725 81-9402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2'	ks	1,00	60,00	60,00
725B G2 - Gastrotechnika - 1x						240
725C G3 - Gastrotechnika - 1x						
118	725-003CV	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2 x 3/8' (SV+TV+SV)	ks	3,00	180,00	540,00
119	725 81-9402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2'	ks	3,00	60,00	180,00
725C G3 - Gastrotechnika - 1x						720
725D G4 - Gastrotechnika - 1x						
120	725-004CV	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, i pro suchý stav DN 40, ke kondenzátu od chladících boxů	ks	1,00	135,00	135,00
121	725 86-9218	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK U-sifonů	ks	1,00	37,50	37,50
725D G4 - Gastrotechnika - 1x						173
725E K1 - Závěsný klozet						
122	725-005CV	ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ bílý	ks	7,00	1 200,00	8 400,00
123	725-006CV	instalační sada s chromovanými krytkami	ks	7,00	67,50	472,50
124	725-007CV	sedátko s ocelovými upevňovacími šrouby	ks	7,00	240,00	1 680,00
125	725-008CV	montážní prvek pro zabudování suchým procesem	ks	7,00	4 500,00	31 500,00
126	725-009CV	ovládací tlačítko bílé	ks	7,00	746,25	5 223,75
127	725-010CV	souprava pro předstěnovou montáž	ks	7,00	300,00	2 100,00
128	725-011CV	souprava pro tlumení hluku	ks	7,00	90,00	630,00
129	725 11-9123	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS závěsných	ks	7,00	442,50	3 097,50
130	725 13-1204	MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH INSTALACÍ pro WC DO LEHKÝCH STĚN	ks	7,00	487,50	3 412,50
725E K1 - Závěsný klozet						56 516
725F K2 - Závěsný klozet pro osoby TP						
131	725-012CV	ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ bílý PRO OSOBY TP DLE 398/2009 Sb.	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
132	725-013CV	instalační sada s chromovanými krytkami	ks	1,00	67,50	67,50
133	725-014CV	sedátko bez poklopu s ocel. upevň. šrouby	ks	1,00	1 211,25	1 211,25
134	725-015CV	splachovací trubka	ks	1,00	77,50	77,50
135	725-016CV	oddálené splachování pneumatické pod omítku	ks	1,00	400,00	400,00
136	725-016CV	oddálené splachování pneumatické pod omítku	ks	1,00	400,00	400,00
137	725-017CV	souprava pro předstěnovou montáž	ks	1,00	150,00	150,00
138	725-017CV	souprava pro předstěnovou montáž	ks	1,00	150,00	150,00
139	725-018CV	souprava pro tlumení hluku	ks	1,00	90,00	90,00
140	725-019CV	SKLOPNÉ U-MADLO NEREZ BRUS s držákem toal. papíru, l = 813 mm	ks	1,00	1 275,00	1 275,00
141	725-020CV	PEVNÉ MADLO NEREZ BRUS l = 813 mm	ks	1,00	1 017,00	1 017,00
142	725 11-9123	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS závěsných	ks	1,00	442,50	442,50
143	725 13-1204	MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH INSTALACÍ pro WC DO LEHKÝCH STĚN	ks	1,00	487,50	487,50

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.4e Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
144	725-021PC	MONTÁŽ model	ks	2,00	225,00	450,00
725F K2 - Závěsný klozet pro osoby TP						9 218
725G OE1 - Elektrický osoušeč						
145	725-022CV	ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU TRYSKOVÝ KOVOVÝ KRYT rychlost vzduchu 190 m/s, P = 1600 W	ks	2,00	4 725,00	9 450,00
146	725-023PC	MONTÁŽ OSOUŠEČE RUKOU elektrického	ks	2,00	375,00	750,00
725G OE1 - Elektrický osoušeč						10 200
725H OE2 - Elektrický osoušeč						
147	725-024CV	ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU HLINÍKOVÝ KRYT P = 2600 W	ks	1,00	4 725,00	4 725,00
148	725-025PC	MONTÁŽ OSOUŠEČE RUKOU elektrického	ks	1,00	375,00	375,00
725H OE2 - Elektrický osoušeč						5 100
725CH P1 - Písoár						
149	725-026CV	PISOÁR KERAMICKÝ TEPLOTNÍ SPLACHOVÁNÍ kompletní vč. sifonu, roh. ventilu a upevnění, VČETNĚ ELEKTRONIKY SE SNÍMAČEM	ks	4,00	6 300,00	25 200,00
150	725-029CV	montážní příslušenství	ks	4,00	37,50	150,00
151	725-030CV	P1.E2 napájecí zdroj ZAC 1/50 až pro 8 splachovačů	ks	1,00	765,00	765,00
152	725-031CV	P1.5 PISOÁROVÁ DĚLÍČÍ STĚNA NEREZOVÁ vč. upevňovací sady	ks	3,00	4 140,00	12 420,00
153	725 12-9102	MONTÁŽ PISOÁRŮ automatických	ks	4,00	487,50	1 950,00
154	725-032PC	MONTÁŽ dělící stěny písoárové	ks	3,00	525,00	1 575,00
725CH P1 - Písoár						42 060
725I U1 - Umývadlo						
155	725-033CV	UMÝVADLO KERAMICKÉ rozměr 55 cm s otvorem pro baterii	ks	4,00	633,75	2 535,00
156	725-034CV	šrouby upevňovací pro umývadlo	kpl	4,00	33,75	135,00
157	725-035CV	odpadní ventil 5/4" s nerez. vtok. mřížkou	ks	4,00	240,00	960,00
158	725-036CV	umývadlový zápachový uzávěr 5/4 x5/4"	ks	4,00	277,50	1 110,00
159	725-037CV	STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE s keramickou kartuší , bez odtokové armatury PÁKOVÁ CHROMOVANÁ	ks	4,00	847,50	3 390,00
160	725-038CV	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2 x 3/8"	ks	8,00	180,00	1 440,00
161	725 21-9102	MONTÁŽ UMYVADEL na šrouby do zdi	ks	4,00	375,00	1 500,00
162	725 82-9131	MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH OSTATNÍCH stojánkových	ks	4,00	225,00	900,00
163	725 81-9402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	8,00	60,00	480,00
725I U1 - Umývadlo						12 450
725J U2 - Umývadlo pro osoby TP						
164	725-039CV	UMÝVADLO KERAMICKÉ s otvorem pro baterii PRO OSOBY TP DLE 398/2009 Sb.	ks	1,00	1 305,00	1 305,00
165	725-040CV	šrouby upevňovací pro umývadlo	kpl	1,00	33,75	33,75
166	725-041CV	odpadní ventil 5/4" s nerez vtokovou mřížkou	ks	1,00	41,25	41,25
167	725-042CV	zápachový uzávěr šetřící prostor 5/4 x5/4"	ks	1,00	817,50	817,50
168	725-043CV	STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE s keramickou kartuší , bez odtokové armatury	ks	1,00	900,00	900,00
169	725-044CV	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2 x 3/8"	ks	2,00	180,00	360,00
170	725-045CV	SVISLÉ MADLO CHROM BRUS l = 500 mm	ks	1,00	472,50	472,50
171	725-046CV	ZRCADLO CHROM BRUS 400 x 600 mm	ks	1,00	1 425,00	1 425,00
172	725 21-9102	MONTÁŽ UMYVADEL na šrouby do zdi	ks	1,00	390,00	390,00
173	725 82-9131	MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH OSTATNÍCH stojánkových	ks	1,00	225,00	225,00
174	725 81-9402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00	60,00	120,00
175	725-047PC	MONTÁŽ model	ks	1,00	225,00	225,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.4e Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
176	725-048PC	MONTÁŽ zrcadel	ks	1,00	225,00	225,00
725J U2 - Umývadlo pro osoby TP						6 540
725K U3 - Umývatko rohové						
177	725-049CV	UMYVÁTKO ROHOVÉ KERAMICKÉ s otvorem pro baterii	ks	1,00	487,50	487,50
178	725-050CV	šrouby upevňovací pro umývadlo	kpl	1,00	33,75	33,75
179	725-051CV	odpadní ventil 5/4" s nerez. vtok. mřížkou	ks	1,00	41,25	41,25
180	725-052CV	umývadlový zápachový uzávěr 5/4 x 5/4"	ks	1,00	150,00	150,00
181	725-053CV	STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE s keramickou kartuší, bez odtokové armatury	ks	1,00	847,50	847,50
182	725-054CV	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2 x 3/8"	ks	2,00	180,00	360,00
183	725 21-9102	MONTÁŽ UMYVADEL na šrouby do zdi	ks	1,00	367,50	367,50
184	725 82-9131	MONTÁŽ BATERIÍ UMYVADLOVÝCH OSTATNÍCH stojánkových	ks	1,00	225,00	225,00
185	725 81-9402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00	60,00	120,00
725K U3 - Umývatko rohové						2 633
725L VV1 - Výtokový ventil						
186	725-055CV	VÝTOKOVÝ VENTIL S PŘÍPOJKOU NA HADICI G 1/2"	ks	2,00	600,00	1 200,00
187	725-056CV	TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN 20, 36-50°C	ks	2,00	1 875,00	3 750,00
188	725-057CV	KULOVÝ KOHOUT S VRTULKOU DN 15	ks	4,00	127,50	510,00
189	725-058CV	UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇKA NÁSTĚNNÁ KOVOVÁ BÍLÁ 520 x 400 x 180 mm	ks	2,00	337,50	675,00
190	725 81-9201	MONTÁŽ VENTILŮ nástěnných G 1/2"	ks	2,00	60,00	120,00
191	734 20-9124	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 3 ZÁVITY 3/4"	kus	2,00	30,00	60,00
192	722 23-9101	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 1/2"	ks	4,00	37,50	150,00
193	725-059PC	MONTÁŽ SKŘÍŇKY nástěnné	ks	2,00	52,50	105,00
725L VV1 - Výtokový ventil						6 570
725M VY1 - Výlevka keramická						
194	725-060CV	VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ odpad DN 100	ks	2,00	3 000,00	6 000,00
195	725-061CV	instalační sada	kpl	2,00	33,75	67,50
196	725-062CV	mřížka chromovaná	kpl	2,00	375,00	750,00
197	725-063CV	montážní prvek pro zabudování suchým procesem	ks	2,00	4 500,00	9 000,00
198	725-064CV	ovládací tlačítko bílé	ks	2,00	746,25	1 492,50
199	725-065CV	souprava pro předstěnovou montáž	ks	2,00	300,00	600,00
200	725-066CV	souprava pro tlumení hluku	ks	2,00	75,00	150,00
201	725-067CV	NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ s keramickou kartuší, otočný vývod 251 mm	ks	2,00	1 275,00	2 550,00
202	725 33-9111	MONTÁŽ VÝLEVKŮ ostatních typů	ks	2,00	442,50	885,00
203	725 11-1204	MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH INSTALACÍ pro WC DO LEHKÝCH STĚN	ks	2,00	487,50	975,00
204	725 82-9101	MONTÁŽ BATERIÍ DŘEZOVÝCH OSTATNÍCH nástěnných pákových nebo klasických	ks	2,00	225,00	450,00
205	998 72-5202	PŘESUN HMOT PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY přes 6 do 12 m	soub	1,00	48,04	48,04
725M VY1 - Výlevka keramická						22 968
767 Konstrukce zámečnické						
206	767-001CV	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z profilového materiálu pozinkovaného	ks	250,00	24,00	6 000,00
207	767-002PC	MONTÁŽ KONSTRUKCÍ z profilového materiálu	kg	250,00	31,50	7 875,00
208	998 76-7202	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ STAVEBNÍ přes 6 do 12 m	soub	1,00	333,00	333,00
767 Konstrukce zámečnické						14 208
713 Izolace tepelné						
209	713-001CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 6 mm 20 mm	bm	35,00	5,25	183,75
210	713-002CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 6 mm 25 mm	bm	18,00	6,75	121,50

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.4e Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
211	713003CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 6 mm 32 mm	bm	3,00	8,25	24,75
212	713004CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 20 mm	bm	22,00	10,50	231,00
213	713005CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 25 mm	bm	12,00	11,25	135,00
214	713006CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 32 mm	bm	2,00	12,75	25,50
215	713006CV1	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 40 mm	bm	1,00	16,50	16,50
216	713007CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 20 mm laminované hliníkovou fólií tl. 6 mm	bm	12,00	11,25	135,00
217	713008CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 25 mm laminované hliníkovou fólií tl. 6 mm	bm	8,00	13,50	108,00
218	713009CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 32 mm laminované hliníkovou fólií tl. 6 mm	bm	31,00	16,50	511,50
219	713010CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 40 mm laminované hliníkovou fólií tl. 9 mm	bm	1,00	30,75	30,75
220	713011CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 50 mm laminované hliníkovou fólií tl. 13 mm	bm	15,00	51,75	776,25
221	713012CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 110 mm laminované hliníkovou fólií tl. 13 mm	bm	7,00	122,25	855,75
222	713013CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 20 mm laminované hliníkovou fólií tl. 20 mm	bm	33,00	46,50	1 534,50
223	713014CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 25 mm laminované hliníkovou fólií tl. 20 mm	bm	7,00	54,00	378,00
224	713015CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 32 mm laminované hliníkovou fólií tl. 25 mm	bm	29,00	93,75	2 718,75
225	713016CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA 42 Z MINERÁLNÍ PLSTI s Alu fólií tl. 40 mm	m	7,00	63,75	446,25
226	713017CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA 54 Z MINERÁLNÍ PLSTI s Alu fólií tl. 40 mm	m	2,00	70,50	141,00
227	713018CV	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC VČ.POMOCNÉHO MATERIÁLU spojovaných sponami	m	236,00	18,75	4 425,00
228	713019CV	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH POUZDER s povrchovou úpravou Al fólií	m	9,00	22,50	202,50
229	998 71-3202	PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ přes 6 do 12 m	soub	1,00	352,35	352,35
713		Izolace tepelné				13 354
Celkem za objekt						484 402

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.4f Vnitřní plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
723 Rozvod plynu						
1	72311-1203	POTRUBÍ Z OCEL.TRUBEK ZÁVIT. DN 20 ČERNÝCH SPOJOV.SVAŘOVÁNÍM běžných jakost 11 353.0	m	1,00	172,50	172,50
2	72311-1204	POTRUBÍ Z OCEL.TRUBEK ZÁVIT. DN 25 ČERNÝCH SPOJOV.SVAŘOVÁNÍM běžných jakost 11 353.0	m	4,00	210,00	840,00
3	72311-0367	CHRÁNIČKY DN 50 (přes obvodovou stěnu 1x 0,4 m)	m	0,40	243,75	97,50
4	723-001CV	REGULÁTOR TLAKU PLYNU 100 kPa/2 kPa, 6 m3/h	ks	1,00	1 350,00	1 350,00
5	723-002PC	MONTÁŽ REGULÁTORŮ TLAKU PLYNU JEDNODUCHÝCH závitových	kpl	1,00	112,50	112,50
6	723-003CV	PRACHOVÝ FILTR NA PLYN DN 25	ks	1,00	975,00	975,00
7	723-005CV	KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ G 1' S ATESTEM NA PLYN S VRTULKOU	ks	2,00	307,50	615,00
8	723 23-9103	MONTÁŽ ARMATUR PLYNOVODNÍCH SE DVĚMA ZÁVITY OST. TYPŮ G 1	ks	3,00	33,75	101,25
9	723 16-0204	PŘÍPOJKY K PLYNOMĚRŮM, ZÁVIT BEZ OCHOZU G 1	soub	1,00	525,00	525,00
10	723 16-0334	ROZPĚRKA PŘÍPOJEK K PLYNOMĚRŮM G 1	soub	1,00	112,50	112,50
11	723-006CV	PLYNOMĚR MEMBRÁNOVÝ FAKTURAČNÍ DN 25 - dodávka plynáren	ks	1,00	0,75	0,75
12	723 26-1912	MONTÁŽ PLYNOMĚRŮ S ODVZDUŠNĚNÍM A ODZKOUŠENÍM PS 2 , PS 6	ks	1,00	0,75	0,75
13	723-007PC	TLAKOMĚRY DEFORMAČNÍ D 160 měřící rozsah 0 - 6 kPa , M 20 x 1,5 VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PLYN	ks	1,00	675,00	675,00
14	723 22-0253	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ PLYNOVODNÍCH VÝPUSTEK DN 25	ks	1,00	82,50	82,50
15	723 19-0907	ODVZDUŠNĚNÍ A NAPUŠTĚNÍ potrubí	m	5,00	7,50	37,50
16	723-008PC	HLAVNÍ TLAK.ZKOUŠKA VZDUchem 0.6 MPA do DN 50 ČSN 38 6413	m	5,00	11,25	56,25
17	723-009PC	REVIZE PLYNOVÉHO POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ vč. vypracování revizní zprávy	kpl	1,00	1 125,00	1 125,00
18	998 72-3202	PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ PLYNOVOD přes 6 do 12 m	soub	1,00	75,21	75,21
723 Rozvod plynu						6 954
767 Konstrukce zámečnické						
19	767-001PC	OCELOVÁ DVÍŘKA NA HUP A REDUKCI PLYNU 600 x 600 mm pro umístění do niky S UZÁVĚREM PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI S RÁMEM VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY	ks	1,00	300,00	300,00
20	767-002PC	MONTÁŽ DVÍŘEK ocelových	ks	1,00	75,00	75,00
21	767-003PC	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE Systémové	kg	5,00	41,25	206,25
22	767-004PC	MONTÁŽ KONSTRUKCÍ Systémové	kg	5,00	31,50	157,50
23	998 76-7202	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE přes 6 do 12 m	soub	1,00	18,00	18,00
767 Konstrukce zámečnické						757
783 Natěry						
24	783 42-4740	NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ do DN 50 mm základní	m	5,00	11,25	56,25
25	783-001PC	NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ do DN 50 mm 2x email	m	5,00	30,00	150,00
783 Natěry						206
Celkem za objekt						7 917

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.4g Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
E1 Specifikace dodávky-rozváděč RH01						
1	1092-40680	Skříňový rozváděč IP40, tř. ochr. I, 1700x550x250 mm	ks	1,00	14 680,00	14 680,00
2	1123-16	Cu 250A	ks	5,00	1 580,00	7 900,00
3	1030-200322	Přepětňová ochrana tř. B+C, 75 kA (10/350)	ks	1,00	850,00	850,00
4	1182-5471	Spouštěč motoru 1-1,6A	Ks	3,00	620,00	1 860,00
5	1182-9666	6C-1 Jistič MCB	Ks	5,00	135,00	675,00
6	1182-9666	6C-1 Jistič MCB	Ks	1,00	135,00	135,00
7	1182-9669	10C-1 Jistič MCB	Ks	19,00	150,00	2 850,00
8	1182-9671	16C-1 Jistič MCB	Ks	3,00	180,00	540,00
9	1182-9834	16C-3 Jistič MCB	Ks	3,00	570,00	1 710,00
10	1182-9835	20C-3 Jistič MCB	Ks	1,00	650,00	650,00
11	1182-9837	32C-3 Jistič MCB	Ks	1,00	850,00	850,00
12	1182-9967	LST-125B-3 Jistič MCB	Ks	1,00	3 050,00	3 050,00
13	1182-14008	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	Ks	26,00	920,00	23 920,00
14	1182-10120	Proudový chránič 40-4-030AC	Ks	1,00	650,00	650,00
15	1182-10253	Třífázový stakač 10A, 230V	Ks	4,00	330,00	1 320,00
16	1182-14153	Odpínač válcových pojistek 125A	Ks	3,00	780,00	2 340,00
17	1182-11069	Pojistková vložka válcová 125A gG	Ks	3,00	65,00	195,00
18	1231-4384	Ovládač stiskací líčující, 1/1 - rudý	ks	1,00	180,00	180,00
19	1060-17	Signálka 230AC bílá	ks	1,00	120,00	120,00
20	1042-228	RSA 2,5A Řadová svornice	ks	84,00	13,00	1 092,00
21	1042-155	RSA 4 A Řadová svornice	ks	5,00	15,00	75,00
22	1042-30	RSA 6 Řadová svornice	ks	8,00	18,00	144,00
23	1042-35	RSA 10 Řadová svornice	ks	3,00	25,00	75,00
24	1152-2	UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z AI SLITINY P13.5	ks	62,00	8,00	496,00
25	1152-3	UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z AI SLITINY P16	ks	2,00	10,00	20,00
26	1152-4	UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z AI SLITINY P21	ks	6,00	12,00	72,00
27	1152-5	UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z AI SLITINY P29	ks	1,00	18,00	18,00
28	ENC-01	Hlavní ochranná přípojnice HOP	ks	1,00	3 520,00	3 520,00
E1 Specifikace dodávky-rozváděč RH01						69 987
M21 Elektromontáže						
29	ENC-03	D' - s krytem, reflektor bílý plech, 2x50W, IP65 Zářivková svítidla vč. zdrojů	ks	3,00	1 262,00	3 786,00
30	ENC-04	E' - s krytem, reflektor Al leštěný plech, 2x54W, IP66 Zářivková svítidla vč. zdrojů	ks	8,00	1 402,00	11 216,00
31	ENC-05	E1' - s krytem, reflektor Al leštěný plech, 2x54W, IP66 s invertorem Zářivková svítidla vč. zdrojů	ks	2,00	2 146,00	4 292,00
32	ENC-06	M' - zářivkové kruhové s krytem, 2x18W, IP65 Zářivková svítidla vč. zdrojů	ks	19,00	1 206,00	22 914,00
33	ENC-07	O' - s krytem, reflektor bílý plech, 1x50W, IP65 Zářivková svítidla vč. zdrojů	ks	40,00	1 141,00	45 640,00
34	ENC-08	O1' - s krytem, reflektor bílý plech, 1x50W, IP65 s invertorem Zářivková svítidla vč. zdrojů	ks	3,00	2 146,00	6 438,00
35	ENC-10	N' - zářivkové, 1x8W, IP65, 1hod Nouzová svítidla vč. zdrojů	ks	2,00	660,00	1 320,00
36	ENC-11	N1' - LED + přísl., 2,6W, IP40, 1hod Nouzová svítidla vč. zdrojů	ks	5,00	1 513,00	7 565,00
37	9999-753	MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH Do 200 kg	ks	1,00	8 602,00	8 602,00
38	7004-2079	OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PRO PŘÍSTROJE do 5kg	ks	45,00	75,00	3 375,00
39	9999-213	L 20x20x3mm (0,89 kg/m)	kg	40,00	195,00	7 800,00
40	1123-2	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	70,00	30,00	2 100,00
41	1123-4	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	23,00	53,00	1 219,00
42	1123-64	2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	10,00	32,00	320,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.4g Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	1123-4537	8020 TRUBKA TUHÁ PVC 1250N délka 3 m barva černá	m	15,00	54,00	810,00
44	1123-4038	8102 KRABICE	ks	15,00	167,00	2 505,00
45	1002-524	Spínač jednopólový, zapuštěná montáž, řazení 1, 230V/10A	ks	2,00	170,00	340,00
46	1002-515	Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž, řazení 5 ,230V,10A	ks,	2,00	227,00	454,00
47	1002-4448	Tlačítkový ovládač,230V,10A	ks	8,00	178,00	1 424,00
48	1002-4448	Tlačítkový ovládač,230V,10A	ks	3,00	178,00	534,00
49	1002-4453	Tlačítkový spínač 'CENTRAL STOP' 230V,10A	ks	1,00	623,00	623,00
50	ENC-12	Pohybový spínač na strop,dosah 6m,10A,230V,IP30	ks	2,00	1 006,00	2 012,00
51	1002-4453	Tlačítkový spínač 'CENTRAL STOP' 230V,10A	ks	1,00	623,00	623,00
52	ENC-13	Casový spínač pro uložení do instalační krabice pod ovládač 0-3600 s, 230V,350W	ks	3,00	193,00	579,00
53	ENC-14	Termostat 10-50 st.C,6A,230V	ks	1,00	2 903,00	2 903,00
54	1002-103	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, zapuštěná,230V,16A	ks	10,00	175,00	1 750,00
55	1002-110	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky,230V,16A	ks	2,00	222,00	444,00
56	1002-125	Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž, řazení 3P+N+PE, IP 44, 16 A	ks	2,00	337,00	674,00
57	1002-1100	Zásuvka jednonásobná , s ochranným kolíkem, s víčkem,230V,16A	ks	42,00	186,00	7 812,00
58	1223-62	Trojpólový vypínač 40A,400V,IP44	ks	1,00	648,00	648,00
59	1223-63	Trojpólový vypínač 20A,400V,IP44	ks	4,00	550,00	2 200,00
60	7002-22	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	933,00	19,40	18 100,20
61	7002-26	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x1.5 , pevně	m	110,00	24,00	2 640,00
62	7002-23	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	832,00	24,60	20 467,20
63	7002-32	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	182,00	25,90	4 713,80
64	7002-34	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x4 , pevně	m	26,00	50,20	1 305,20
65	7002-35	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x6 , pevně	m	25,00	68,20	1 705,00
66	7002-493	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	39,00	18,30	713,70
67	7002-497	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	10,00	19,90	199,00
68	1192-71	KABEL SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ 180MINUT 1-CXKH-V 5x1.5, pevně	m	10,00	53,30	533,00
69	7003-11	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 35 35 mm2,, pevně	m	25,00	90,50	2 262,50
70	1126-13	KABELOVÝ ŽLAB VČETNĚ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 62 / 50 S víkem	m	185,00	200,00	37 000,00
71	ENC-15	KABELOVÝ NEREZ ŽLAB VČETNĚ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 125/50	m	8,00	770,70	6 165,60
72	9999-1295	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	16,00	198,00	3 168,00
73	9999-1298	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK DLE CSN 331500	hod	16,00	198,00	3 168,00
74	ENC-16	Podružný materiál	SOUB	1,00	1 622,70	1 622,70
M21		Elektromontáže				256 686
F0852		Hromosvod				
75	1244-2	Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	m	5,00	22,70	113,50
76	1244-73	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP připojovací	ks	10,00	26,80	268,00
F0852		Hromosvod				382
783		Nátěry				
77	9999-1254	UPRAVA POVRCHU PRED NATEREM Oprasování	m2	3,60	61,10	219,96
78	9999-1272	NATER HOLEHO SPOJ.VEDENÍ Al,Cu	m2	3,60	86,80	312,48
79	1021-36	BARVA ZÁKLADNÍ SYNTETICKÁ S 2000/0100-bílá	kg	0,54	145,00	78,30
80	1021-51	BARVA-EMAIL SYNTETIC.VENKOVNÍ SU2013/7550-oranz navestní	kg	1,08	170,40	184,03
81	1021-72	ŘEDIDLO S6006-syntetické	kg	0,32	242,00	77,44
783		Nátěry				872
M99		Ostatní náklady				
82	ENC-17	Doprava %, Přesun %	SOUB	1,00	3 000,00	3 000,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.4g Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
83	ENC-18	PPV % z montáže: materiál + práce	SOUB	1,00	2 000,00	2 000,00
M99		Ostatní náklady				5 000
Celkem za objekt						332 927

 Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.4h Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
SS01 Telefon						
1	spnc-001	Kabelová skříň pod omítkou pro umístění telefonních zářezových svorkovnic (100 párů), prázdná, se zámkem, příbal	ks	2,00	2 044,12	4 088,24
2	spnc-002	Nosník zářezových svorkovnic 3 pozicový	ks	1,00	172,83	172,83
3	spnc-003	Zářezová svorkovnice pro 10 párů, rozpojovací	ks	1,00	127,62	127,62
4	spnc-004	Zemnicí svorkovnice do telefonního rozvaděče	ks	2,00	59,65	119,30
5	spnc-005	Bleskojistka 8x6 230V/10A/10KA	ks	4,00	18,69	74,76
6	spnc-006	Analogový stolní telefonní přístroj s displejem a s funkcí identifikace volajícího, 10 pamětí	ks	1,00	636,79	636,79
SS01 Telefon						5 220
SS02 Strukturovaná kabeláž						
7	spnc-008	Nástěnný datový rozvaděč, dělený, větraný, 600 x 500mm 15U, skleněné dvířka - kouřové sklo	ks	1,00	4 609,00	4 609,00
8	spnc-009	Pětizásuvka, 5-ti zásuvka chráněná, přívod 1m	ks	1,00	545,60	545,60
9	spnc-010	Příbal montáž. materiálu M5 podložka plast - balení po 20ks	ks	1,00	13,20	13,20
10	spnc-011	Datový Patch panel 24Portů, Cat. 5E, UTP, osazený, kompletní	ks	1,00	468,60	468,60
11	spnc-012	Patch kabel, CAT 5E, 1m	ks	16,00	16,50	264,00
12	spnc-013	Vana výsuvného panelu, určená pro osazení čely s optickými konektory	ks	1,00	688,60	688,60
13	spnc-014	Čelo panelu pro osazení 24xDST nebo 24xDSC, neosazen	ks	1,00	234,85	234,85
14	spnc-015	Sada pro uchycení optické kazety do optického boxu	ks	2,00	64,90	129,80
15	spnc-016	Standardní optická kazeta držáků svárů 12 svárů	ks	2,00	120,78	241,56
16	spnc-017	SC-SC duplex adaptér SM s montážními otvory	ks	12,00	52,80	633,60
17	spnc-018	Pigtail OS1, SC sigle mode 9/125um, 1m	ks	24,00	421,30	10 111,20
18	spnc-019	Držák svárů pro 6 vláken	ks	4,00	48,40	193,60
19	spnc-020	Víčko optické kazety	ks	2,00	48,40	96,80
20	spnc-021	Teplem smršťitelná ochrana sváru, 60mm	ks	24,00	55,00	1 320,00
21	spnc-022	Optický patch cord ST/PC-SC/PC 9/125um duplex	ks	3,00	213,40	640,20
22	spnc-023	Datový kabel CAT. 5E, UTP, LSZH, bez montáže	m	240,00	5,23	1 255,20
23	spnc-024	Datová zásuvka 2xRJ45, CTA 5E, kompletní	ks	2,00	108,90	217,80
24	spnc-025	Datová zásuvka 1xRJ45, CTA 5E, kompletní	ks	3,00	66,00	198,00
25	spnc-026	Drobný materiál	ks	1,00	109,69	109,69
26	spnc-027	Aces point	ks	3,00	1 512,50	4 537,50
27	spnc-028	Swicht L2/4 Fast Ethernet Switch 24x10/100Base-T (RJ45) + 2x Gigabit Ethernet Combo, 180W PoE	ks	1,00	10 358,70	10 358,70
28	spnc-029	UPS, 210 W / 350 VA, Vstup 230V / Výstup 230V, Interface Port USB	ks	1,00	2 105,13	2 105,13
SS02 Strukturovaná kabeláž						38 973
SS03 Elektrická zabezpečovací signalizace						
29	spnc-031	Box 5250 x v250 x h 80mm, vč. 40VA transformátoru	ks	1,00	1 101,36	1 101,36
30	spnc-032	Doplňkový zdroj 1,7A připojitelný ke sběrnici, inteligentní komunikace s ústřednou	ks	1,00	1 874,36	1 874,36
31	spnc-033	Akku smart 12V/7Ah	ks	1,00	329,18	329,18
32	spnc-034	Přepětová ochrana BUS sběrnice	ks	2,00	1 357,11	2 714,22
33	spnc-035	Klávesnice z LCD displejem	ks	1,00	2 354,51	2 354,51
34	spnc-036	DUAL PIR detektor, napojení přímo na sběrnici 100% digitální detektor, pat.SW ochrana 'SHIELD', digit.aut.čítač pulzů a tepl.komp., kov.kryt, inteligentní přizpůsobení se prostředí, ovládání vlastností z ústředny, dosah 12m/110°, vyměnitelné clony, -20 až 50°C	ks	6,00	646,79	3 880,74
35	spnc-037	Venkovní sběrnice PIR detektor, výběr způsobu detekce DUAL/SINGLE dosah:11m/90°, -20 až 50°C	ks	2,00	1 878,69	3 757,38

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.4h Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	spnc-038	Datový kabel CAT. 6, FTP 4x2x0,8 AWG 20, LSZH, bez montáže	m	170,00	12,32	2 094,40
37	spnc-039	Drobný materiál	ks	1,00	181,06	181,06
SS03 Elektrická zabezpečovací signalizace						18 287
SS04 Tísňová signalizace z WC						
38	spnc-041	Souprava tísňového volání z WC pro tělesně postižené osoby	ks	1,00	28 181,76	28 181,76
		signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací, volací/potvrzovací tlač., volací tlačítko - táhlo s uklidňující LED, volací tlač. s LED, ZAŘÍZENÍ PRO POTVRZENÍ VOLÁNÍ, NAPÁJECÍ ZDROJ 230VAC/24VDC				
39	spnc-042	Dvoutónová nezalohovaná bílá polarizovaná plastová siréna, napájení 9 až 28Vss,	ks	1,00	750,97	750,97
40	spnc-043	Datový kabel CAT. 5E, UTP, LSZH, bez montáže	m	50,00	5,93	296,50
41	spnc-044	Drobný materiál	ks	1,00	292,29	292,29
SS04 Tísňová signalizace z WC						29 522
SS05 Elektrická požární signalizace						
42	spnc-046	Přepětová ochrana detekční linky	ks	2,00	1 592,80	3 185,60
43	spnc-047	Opticko kouřový detektor vč. svorkovnice	ks	2,00	1 711,27	3 422,54
44	spnc-048	Multisenzorový detektor vč. svorkovnice	ks	6,00	2 007,17	12 043,02
45	spnc-049	Tlačítkový hlásič	ks	6,00	1 904,16	11 424,96
46	spnc-050	Elektronická houkačka	ks	2,00	951,56	1 903,12
47	spnc-051	Vstupní výstupní modul, včetně skříně	ks	1,00	3 555,75	3 555,75
48	spnc-052	Drobný materiál	ks	1,00	355,35	355,35
SS05 Elektrická požární signalizace						35 890
SS06 Místní ozvučení						
49	spnc-054	Volně konfigurovatelná síťová digitální DSP	ks	1,00	53 378,49	53 378,49
		audio matice 12x8 + 64x64 I/O kanálů přes 1Gb ethernet prostřednictvím digitální audio sběrnice Dante, k dispozici nabídka více než 600 typů DSP bloků pro zpracování a routing audio a řídicích signálů, event scheduler, ukládání nastavení do až 1000 presetů, široké možnosti externího řízení včetně TCP/IP, RS-232, mobilních zařízení Apple / Android				
50	spnc-055	Jednotka digitálních výkonových zesilovačů 4x250W @ 100V	ks	1,00	25 406,15	25 406,15
		vysoká účinnost > 80% a minimalizované tepelné ztráty díky topologii CLASS D, technologie Direct-Drive pro plnohodnotné výstupní napětí 100V bez výstupních transformátorů, , nezávislé napájecí zdroje pro všechny výkonové stupně, 2HU				
51	spnc-056	Síťový hudební přehrávač internetových rádií	ks	1,00	8 141,54	8 141,54
		streamované hudby z UPnP serverů a lokální hudby z USB flash disku s podporou formátů MP3, WMA, FLAC i WAV, integrovaný FM tuner s podporou RDS, LAN port, WiFi 2,4GHz 802.11g, kapacita USB až 128GB, audio výstup analog, RCA + dig. SPDIF, dálkové ovládání				
52	spnc-057	Multimediální přehrávač DVD/CD/SD/USB s podporou MP3/WMA, RS-232, IR dálk. ovl.	ks	1,00	4 380,75	4 380,75
53	spnc-058	Kondenzátorový mikrofon na husím krku, ledvina, XLR	ks	1,00	3 373,81	3 373,81
54	spnc-059	Základna pro EM-800	ks	1,00	1 693,67	1 693,67
55	spnc-060	Systémové kabely	sada	1,00	1 650,00	1 650,00
56	spnc-061	Dvoupásmový koaxiální stropní reproduktor vč. krabice, 100V, 6W	ks	24,00	1 108,03	26 592,72
57	spnc-062	Nástěný reproduktor 100V, 6W	ks	5,00	511,06	2 555,30
58	spnc-063	Drobný materiál	ks	1,00	1 271,72	1 271,72
SS06 Místní ozvučení						128 444
SS07 Telefon						

Položkový rozpočet

STAVĚNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.4h Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	spnc-067	KABEL SDELOVACÍ, STÁČ. PÁRY, SYKY 3x2x0,5 , zatažení IZOLACE PVC	m	15,00	15,86	237,90
60	spnc-069	FORMA KABEL. PŘES 0,5m NA KAB. do 5 x 2	ks	2,00	8,76	17,52
SS17 Telefon						255
SS18 Strukturovaná kabeláž						
61	spnc-071	Uvedení počítačové sítě v SO 01 do provozu, nastavení všech provozních parametrů	ks	1,00	19 580,00	19 580,00
62	spnc-072	Datový kabel CAT. 5E, UTP, LSZH (bez dodávky, jen montáž), zatažen	m	240,00	9,53	2 287,20
63	spnc-073	Vodič jednožilový, izolace PVC, CYY 6 mm2, zelenožlutý, zatažení	m	2,00	20,71	41,42
64	spnc-074	Ukončení vodičů do průřezu 16mm2	ks	2,00	16,29	32,58
65	spnc-076	FORMA KABEL. PŘES 0,5m NA KAB. do 5 x 2	ks	9,00	8,76	78,84
66	spnc-077	Měření na datovém kabelu	ks	9,00	220,00	1 980,00
67	spnc-078	Certifikace rozvodu (zásuvka 2x RJ45)	ks	3,00	49,50	148,50
68	spnc-079	Certifikace rozvodu (zásuvka 1x RJ45)	ks	3,00	49,50	148,50
69	spnc-080	Drobný, blíže nespecifikovaný materiál	ks	1,00	242,96	242,96
SS18 Strukturovaná kabeláž						24 540
SS19 Elektrická zabezpečovací signalizace						
70	spnc-082	Uvedení celého systému EZS v SO 01 do provozu	ks	1,00	1 650,00	1 650,00
71	spnc-083	Datový kabel CAT. 6, FTP 4x2x0,8 AWG 20, LSZH, bez montáže	m	170,00	9,53	1 620,10
72	spnc-084	Vodič jednožilový, izolace PVC, CYY 6 mm2, zelenožlutý, zatažení	m	2,00	20,71	41,42
73	spnc-085	Ukončení vodičů do průřezu 16mm2	ks	2,00	16,29	32,58
74	spnc-087	FORMA KABEL. PŘES 0,5m NA KAB. do 5 x 2	ks	4,00	8,76	35,04
75	spnc-088	Drobný, blíže nespecifikovaný materiál	ks	1,00	33,78	33,78
SS19 Elektrická zabezpečovací signalizace						3 413
SS10 Tísňová signalizace z WC						
76	spnc-090	Uvedení systému do provozu	ks	1,00	2 750,00	2 750,00
77	spnc-091	Datový kabel CAT. 5E, UTP, LSZH (bez dodávky, jen montáž), zatažen	m	50,00	9,53	476,50
78	spnc-092	Drobný, blíže nespecifikovaný materiál	ks	1,00	32,26	32,26
SS10 Tísňová signalizace z WC						3 259
SS11 Elektrická požární signalizace						
79	spnc-094	Uvedení celého systému EPS v SO 01 do provozu	ks	1,00	2 200,00	2 200,00
80	spnc-095	J-Y(st)Y 1x2x0,8 červený požární kabel	m	240,00	13,35	3 204,00
81	spnc-096	Kabel s funkční schopností B2cas1d0 (např. PRAFlaGuard 1x2x0,8), zatažen	m	24,00	23,25	558,00
82	spnc-097	Vodič jednožilový, izolace PVC, CYY 6 mm2, zelenožlutý, zatažení	m	2,00	20,71	41,42
83	spnc-098	Ukončení vodičů do průřezu 16mm2	ks	2,00	16,29	32,58
84	spnc-100	FORMA KABEL. PŘES 0,5m NA KAB. do 5 x 2	ks	5,00	8,76	43,80
85	spnc-101	Měření kontinuity a izolačního stavu smyčky	ks	3,00	330,00	990,00
86	spnc-102	Uvedení požárního hlásiče do trvalého provozu	ks	14,00	82,50	1 155,00
87	spnc-103	Přezkoušení ovládání ze systému EPS - připojení na jeden výstup	ks	1,00	880,00	880,00
88	spnc-104	Drobný, blíže neurčený, instalační materiál	kpl	1,00	91,06	91,06
SS11 Elektrická požární signalizace						9 196
SS12 Místní ozvučení						
89	spnc-106	Uvedení systému v SO 01 do provozu	ks	1,00	11 000,00	11 000,00
90	spnc-108	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY 2x1,5 mm2, zatažení	m	130,00	18,28	2 376,40
91	spnc-109	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY 2x1,5 mm2, pod omítkou	m	40,00	18,28	731,20
92	spnc-112	KRABICE Z LISOVANÉHO IZOLANTU H05RR-F 2x1,5 mm2, pevné ŠNŮRA LEHKÁ, IZOLACE KAUKČUK	m	30,00	19,35	580,50

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Venkovní posezení
Rozpočet (část objektu)	01.4h Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
93	spnc-113	KRABICE Z LISOVANÉHO IZOLANTU 6456-12 odbočná se svorkovnicí ŠNŮRA LEHKÁ, IZOLACE KAUKČUK	ks	26,00	94,85	2 466,10
94	spnc-114	Ukončení vodičů do průřezu 16mm2	ks	30,00	16,29	488,70
SS12 Místní ozvučení						17 643
SS13 Úložné konstrukce						
95	spnc-116	LK 80X28/1 KRABICE LIŠTOVÁ	ks	5,00	40,23	201,15
96	spnc-117	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	40,00	31,67	1 266,80
97	spnc-118	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	12,00	52,82	633,84
98	spnc-119	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	8,00	32,77	262,16
99	spnc-120	2316 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	170,00	26,09	4 435,30
100	spnc-121	2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	35,00	32,08	1 122,80
101	spnc-122	2329 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	10,00	36,53	365,30
102	spnc-123	1420 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 20 320N	m	45,00	26,59	1 196,55
103	spnc-124	1425 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 25 320N	m	15,00	28,42	426,30
104	spnc-125	6013 ZNM TRUBKA OCELOVÁ ZÁVITOVÁ	m	110,00	109,75	12 072,50
105	spnc-126	6016 ZNM TRUBKA OCELOVÁ ZÁVITOVÁ	m	120,00	110,69	13 282,80
106	spnc-127	LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)	m	6,00	46,99	281,94
SS13 Úložné konstrukce						35 547
SS14 Hodinové zúčtovací sazby						
107	spnc-129	Výchozí revize	hod	8,00	275,00	2 200,00
108	spnc-130	Komplexní zkoušky	hod	8,00	220,00	1 760,00
SS14 Hodinové zúčtovací sazby						3 960
SS15 Ostatní						
109	spnc-132	Podružný materiál	soub	1,00	3 502,00	3 502,00
110	spnc-133	Doprava, Přesun	soub	1,00	8 000,00	8 000,00
111	spnc-134	PPV z montáže: materiál + práce	soub	1,00	10 000,00	10 000,00
SS15 Ostatní						21 502
Celkem za objekt						375 651

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13 Hloubené vykopávky 73 315						
1	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	574,06	80,00	45 924,40
		(5,9*30+12,4*4)*1,8		407,88		
		19*5*0,8		76,00		
		13*6,5*0,8		67,60		
		4,8*2,5*0,9		10,80		
		2,9*2,5*0,9		6,53		
		2,5*7*0,3		5,25		
2	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	85,59	320,00	27 390,18
		0,3*0,8*(12,45+3,4+2,4)		4,38		
		(4,8+2,8)*0,3*0,8		1,82		
		0,8*0,7*(4,15+0,6+0,65+3,3+0,65+5,3+0,65+4,45+0,65+5,25+0,65)		14,73		
		0,8*1,25*3,3		3,30		
		0,6*0,7*(0,6+4,15+0,65+3,3+0,65+5,25+0,65+4,5+0,65+5,25)		10,77		
		3,3*0,6*0,7		1,39		
		(36,35-0,3-3,4)*0,6*0,8		15,67		
		0,6*0,8*(3,35+6,7)		4,82		
		0,65*0,8*(3,35+3,35+3,35+5,85*3)		14,35		
		0,6*0,7*5,85*2		4,91		
		0,65*0,7*(4,15*5)		9,44		
16 Přemístění výkopku 98 946						
3	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	659,64	100,00	65 964,00
		574,06+85,58		659,64		
4	162701159R00	Poplatek za skládku-zemina	m3	659,64	50,00	32 982,00
27 Základy 107 226,63						
5	272313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	51,06	2 100,00	107 226,63
		pod zidku rampy:(7,95+3,25)*1,1*0,4*1,035		5,10		
		2,75*0,65*0,4*1,035		0,74		
		2,45*0,65*0,4*1,035		0,66		
		2,45*0,6*0,4*1,035		0,61		
		2,75*0,5*0,8*1,035		1,14		
		(0,5+0,45+4,325+0,5+1,5)*1,3*1,035		9,79		
		pod zidky schodiště:4,8*0,6*0,4*1,035		1,19		
		2,85*0,6*0,4*1,035		0,71		
		0,3*2,45*0,35*1,035		0,27		
		pod objekt:4,05*0,5*0,35*1,035		0,73		
		1,325*0,5*0,35*1,035		0,24		
		(0,6+2,2-0,4)*0,7*0,3*1,035		0,52		
		4,325*0,7*0,3*1,035		0,94		
		3,7*0,6*0,35*1,035		0,80		
		0,6*0,7*0,35*1,035		0,15		
		(2,2-0,4)*0,7*0,3*1,035		0,39		
		(0,4+4,55)*0,7*0,3*1,035		1,08		
		1,325*0,5*0,35*1,035		0,24		
		(3,625-0,4)*0,7*0,3*1,035*2		1,40		
		(0,4+4,325)*0,7*0,3*1,035*2		2,05		
		2,1*0,45*0,4*1,035		0,39		
		(6,175+0,5+4,325)*0,7*0,3*1,035		2,39		
		5,7*0,6*0,35*1,035		1,24		
		0,45*0,6*0,35*1,035		0,10		
		5,9*0,5*0,35*1,035		1,07		
		5,7*0,45*0,55*1,035		1,46		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podélné pasy:(4,225+0,7+3,25+0,7+5,2+0,7+4,45+0,7+5,2+0,7)*0,45*0,3*1,035		3,61		
		(4,225+0,7+3,25+0,7+5,2+0,7+4,45+0,7+5,2)*0,5*0,3*1,035		3,90		
		(5,2+0,7+4,45+0,7)*0,5*0,35*1,035		2,00		
		12,8*0,45*0,35*1,035		2,09		
		2,5*0,45*0,35*1,035		0,41		
		1,1*0,7*0,35*1,035		0,28		
		1,1*0,7*(1,81-0,75)*1,035		0,84		
		1,25*0,7*(1,48-0,75)*1,035		0,66		
		1,1*0,45*(2,25-0,75)*1,035		0,77		
		1,1*0,45*(1,81-0,75)*1,035		0,54		
		1,125*0,45*(1,81-0,75)*1,035		0,56		
6	272321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	18,98	2 250,00	42 714,00
		ZP1:0,25*0,4*(4,55+2,5+4,55*3)		2,07		
		ZP2:3,7*0,25*0,4		0,37		
		ZP3:0,3*0,45*9,8		1,32		
		0,25*0,4*3,9*3		1,17		
		0,3*0,4*29,4		3,53		
		11,05*0,4*0,4		1,77		
		(6,4-3,9)*0,25*0,4		0,25		
		(5,9+6,7)*0,25*0,4		1,26		
		0,375*0,4*(3,7+0,25+5,65+0,25+4,9+0,25+5,65+0,25+3,7)		3,69		
		0,25*0,4*(4,55+6,4)		1,10		
		0,3*0,4*(5,9+0,25+5,9)		1,45		
		0,3*(5,9+0,3+2,25)*0,4		1,01		
7	272351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	127,52	250,00	31 880,00
		29,7*0,4*6		71,28		
		(6,4+5,9+2,25+2,25)*0,4		6,72		
		11,45*4*0,4		18,32		
		(4,55+3,9)*0,4*8		27,04		
		9,8*0,4		3,92		
		0,3*0,4*2		0,24		
8	272351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	127,52	50,00	6 376,00
9	272361821R00	Výztuž základových pasů z oceli 10 505	t	1,89	21 000,00	39 669,00
		18,89*0,1		1,89		
27		Základy				227 866
31		Zdi podpěrné a volné				
10	311238143R00	Zdivo keramické 24 Profi P10, tl. 240 mm	m2	317,15	546,00	173 161,72
		30*1,5		45,00		
		30*3		90,00		
		2,5*19,8		49,50		
		8,4*2,5		21,00		
		1,2*1,7*7		14,28		
		1,2*2,2*7		18,48		
		0,25*2,7*7		4,73		
		1,2*3		3,60		
		(2,35+2,95+0,15+1,1)*2,7*2		35,37		
		1,2*1,9+1,2+2,4+1,2+2,7		9,78		
		(2,5+1,8+0,1)*2,7-0,8*2*2		8,68		
		4,45*2,7		12,02		
		1,4*2*2,97-0,9*2*2		4,72		
11	317321321R00	Beton překladů železový C 20/25 (B 25)	m3	12,87	2 437,00	31 367,11
		PR01:4,75*0,35*0,25		0,42		
		PR02:2,25*0,35*0,25		0,20		
		2,25*0,35*0,25		0,20		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		PR03:3*0,25*0,3*2		0,45		
		PR04:9,85*0,35*0,25		0,86		
		PR05:2*4,5*0,17*0,4+4,6*0,3*0,1		0,75		
		rezerva na lomený průvlak:10		10,00		
12	317351107R00	Bednění překladů - zřízení	m2	68,55	259,00	17 753,80
		0,25*(1,75+3,7+3+3+9,85+4,5+4,25)		7,51		
		0,35*(1,75+3,7+3+3+9,85+4,5+4,25)*2		21,04		
		rezerva na lomený průvlak:40		40,00		
13	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	68,55	59,00	4 044,30
14	317361821R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505	t	0,40	21 000,00	8 442,00
		2,68*0,15		0,40		
15	317168130R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1000 mm	kus	8,08	239,81	1 937,66
16	317168131R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm	kus	7,07	298,50	2 110,40
17	317168132R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm	kus	6,06	345,51	2 093,79
18	317168135R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm	kus	2,02	608,51	1 229,19
19	317168136RT2	Překlad keramický vysoký 70x235x2500 mm	kus	2,02	747,75	1 510,46
20	317168138RT2	Překlad keramický vysoký 70x235x3000 mm	kus	4,04	854,92	3 453,88
21	317168111R00	Překlad keramický plochý 115x71x1000 mm	kus	2,02	162,53	328,31
22	317168112R00	Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm	kus	4,04	227,35	918,49
23	311311912R00	Beton nadzákladových zdí železový C 20/25 (B 25)	m3	8,68	2 379,00	20 645,91
		opěrná zídka schodiště:(0,6+3,6+0,6)*(1,12+0,15)*0,2		1,22		
		(2,3+0,6)*(0,15+1,12)*0,2		0,74		
		opěrná zídka rampy:(3,25+0,15+0,15+6,85)*0,2*(1,97+0,15)		4,41		
		2,75*0,2*(1,65+0,15)		0,99		
		2,45*0,2*(1,2+0,15)		0,66		
		2,45*0,2*(1,2+0,15)		0,66		
24	311351111R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení	m2	88,23	269,00	23 734,95
		(3,6+0,6+0,6+0,2)*2*(0,15+1,12)		12,70		
		(0,6+2,3+0,2)*2*(1,12+0,15)		7,87		
		(3,6+3,25+6,85+6,85+0,2)*(1,97+0,15)		43,99		
		2,75*(1,65+0,15)*2		9,90		
		2,45*(1,2+0,15)*2*2+0,2*1,35*2		13,77		
25	311351112R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr.	m2	88,23	53,00	4 676,19
26	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	1,30	21 000,00	27 342,00
		8,68*0,15		1,30		
31	Zdi podpěrné a volné					324 750
33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky					
27	330321311R00	Beton sloupů a pilířů železový C 20/25 (B 25)	m3	0,19	2 930,00	549,38
		0,25*0,25*3		0,19		
28	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	3,00	252,00	756,00
		0,25*4*3		3,00		
29	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	3,00	49,00	147,00
30	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505	t	0,03	21 000,00	598,50
		0,19*0,15		0,03		
33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky					2 051
34	Stěny a příčky					
31	342248140R00	Příčky keramické Profi na DBM, tl. 80 mm	m2	31,73	403,92	12 814,97
		2,2*2,7-0,7*2		4,54		
		2,75*2*2,5-0,7*2*2		10,95		
		(1,61*2+0,15)*2,45-0,7*2*2		5,46		
		2,2*2,85-0,7*2		4,87		
		2,25*2,7-0,8*2		4,48		
		1,05*2,7-0,7*2		1,44		
32	342248141R00	Příčky keramické Profi na DBM, tl. 140 mm	m2	74,71	429,45	32 084,68
		2,85*2,83		8,07		
		2,4*(2,83+2,38)*0,5-0,8*2		4,65		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,4*(2,83+2,38)*0,5		6,25		
		2,65*(2,83+2,38)*0,5+1,8*2,83-0,8*2		10,40		
		2,75*2,97-0,8*2		6,57		
		2,2*2,97-0,8*2		4,93		
		(0,3+1,385+0,1+2,185)*(2,83+2,38)*0,5		10,34		
		(0,9+0,15+0,14+1,61)*2,83-0,7*2		6,52		
		3,7*2,38-0,7*2		7,41		
		3,7*0,83		3,07		
		2,5*2,6		6,50		
33	346244821R00	Přizdívky izol. z cihel dl. 29cm, MC 10, tl. 140mm	m2	83,83	686,60	57 554,25
		1,1*(4,55+0,25+3,7+0,25+5,65*2+0,5+4,9+0,25)		28,27		
		4,55*1,1		5,01		
		1,5*(32,5+0,6+0,6)		50,55		
34	342255020R00	Přizdávka z desek pórobet. tl. 5 cm-označení B	m2	25,28	330,22	8 347,30
		3,9*2,38*2		18,56		
		0,9*2,38		2,14		
		0,9*2,38		2,14		
		0,9*2,7		2,43		
35	342266111RV8	Předsazená stěna z cementovláknité odolné desky-ozn.A	m2	21,74	629,69	13 691,98
		3,9*1,2		4,68		
		(3,85+0,25+3,875+0,05+0,975)*1,2		10,80		
		(1,61+1)*2*1,2		6,26		
34	Stěny a příčky					124 493
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					
36	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 (B 25)	m3	5,72	2 440,00	13 944,60
		Deska D1:(8,35+4,25)*2,25*0,15		4,25		
		2,5*(6,4-2,5)*0,15		1,46		
37	411351201R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa	m2	38,07	350,00	13 323,35
		5,71/0,15		38,07		
38	411351204R00	Odstanění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa	m2	38,07	100,00	3 807,00
39	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,86	21 000,00	17 986,50
		5,71*0,15		0,86		
40	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	16,95	2 417,00	40 976,37
		V01:0,55*0,25*29,914		4,11		
		V02:0,4*0,25*4,75		0,48		
		V03:0,25*0,25*29,9		1,87		
		V04:29,9*0,5*0,25		3,74		
		V06:0,7*0,18*(2,5+8,1+4,5+4,25+2,15+2,5)		3,02		
		V 07:0,18*0,25*(9,8+0,3*8)*2		1,10		
		V07.1:0,25*0,18*(9,62+0,3*7)*5		2,64		
41	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	67,83	180,00	12 209,76
		16,958/0,25		67,83		
42	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	67,83	50,00	3 391,50
43	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	2,04	21 000,00	42 739,20
		16,96*0,12		2,04		
44	411134002R00	Montáž str.panellů prefa SP	kus	48,00	1 690,00	81 120,00
		SP1:6		6,00		
		SP2:36		36,00		
		SP3:6		6,00		
45	411323535R00	Stropní prefabrikáty SP - dodávka	m3	43,24	9 815,00	424 355,45
		SP 1:(1,05+0,45)*(4,925+3,95+5,9+5,15+5,9+4,075)*0,12		5,38		
		SP2:(1,2+0,45)*(4,925+3,95+5,9+5,15+5,9+4,075)*0,12*6		35,52		
		SP3:0,65*0,12*(4,925+3,95+5,9+5,15+5,9+4,075)		2,33		
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					653 854
43	Schodiště					

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	43411115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 2,5*7	m	17,50 17,50	247,68	4 334,40
47	434151141R00	Bednění stupňů přímochárých - zřízení 2,5*0,16*9+2,5*0,3*6	m2	8,10 8,10	971,18	7 866,56
48	434151142R00	Bednění stupňů přímochárých - odstranění	m2	8,10	62,83	508,92
43		Schodiště				
						12 710
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněny				
49	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 2,5*(4,35+5+2,4) 2,5*1,5	m2	33,13 29,38 3,75	170,00	5 631,25
50	596215021R00	Dlažba zámková 6 mm - H profil 33,13*1,05	m2	34,79 34,79	94,60	3 290,80
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněny				
						8 922
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů				
51	601011112R00	Omítka stropů jádrová ručně Hodnota:181,97 4,5+13,75+12,87+2,14+1,45+1,89+35,37+6,98+17,2+9,36 20,12+4,37+11,43+2,24+1,5+10,9+3,43+1,61+1,89+1,96+11,55+1,96 +1,61+1,89	m2	181,97 105,51 76,46	202,46	36 841,65
52	601011141R00	Štuk na stropech ručně	m2	181,97	133,82	24 351,23
53	602017131RT3	Omítka jednovrstvá universal ručně m.č.103:3,7*2,68+3,7*1,78 3,45*(2,68+1,78)*0,5*2 -0,8*2*2 m.š.101:(1,8+2,25)*2*2,73-0,8*2*3 m.č.128:3,7*(1,13+1,58) 2,2*(1,3+1,58)*0,5*2 m.č.127:29,5*3,17 (4,55+3,7+5,65+4,9+5,65)*1,78 1,2*3,13*2 1,2*2,68*2 1,2*2,23*2 1,2*1,78*2 1,2*1,78*8 1,2*2,23*8 0,3*2,28*4 0,3*2,28*8 -1,8*2,05 m.č.117:(2,75+1,1)*2*2,87-0,9*2,05-0,8*2*2 m.č.122:(4,2+2,75)*2*2,75-0,7*2-0,8*2 m.č.118:(2,75+2,95)*2*2,73-0,7*2-0,8*2 m.č.102:(2,2+0,6+1,5+0,6+0,25+1,8+2,25)*2,75-0,8*2*2	m2	368,48 16,50 15,39 -3,20 17,31 10,03 6,34 93,52 43,52 7,51 6,43 5,35 4,27 17,09 21,41 2,74 5,47 -3,69 17,05 35,23 28,12 22,10	230,11	84 791,85
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů				
						145 985
61		Úprava povrchů vnitřní				
54	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m.č.108:(3,9+1,65)*(2,73+2,28)*2*0,5 -0,9*2,05-0,8*2 m.č.109:(2,61+3,9)*2*(2,73+2,28)*0,5 m.č.110:3,9*2,28+3,9+2,73 2,35*(2,28+2,73)*0,5*2 m.č.111+113+114+115:10,8*(2,28+2,73) 3,85*2*2,73 1,55*2,28*2 -2,5*0,7*2	m2	293,00 27,81 -3,45 32,62 15,52 11,77 54,11 21,02 7,07 -3,50	189,85	55 626,56

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,75*4*0,2		0,60		
		m.č.112:1,65*(2,73+2,28)-0,8*2		6,67		
		2,65*(2,73+2,28)*0,5*2		13,28		
		m.č.121:0,9*(2,28+2,73)		4,51		
		2,1*(2,28+2,73)*0,5*2-0,7*2		9,12		
		m.č.119:(1,75+1)*2*2,72-0,7*2*3		10,76		
		m.č.120:10,76		10,76		
		m.č.124:10,76		10,76		
		m.č.123:10,76		10,76		
		m.č.125:4,51+9,12		13,63		
		m.č.106:(1,755+0,9)*2*2,73-0,7*2		13,10		
		m.č.104:(1,755+1,05)*2*2,73-0,7*2*3		11,12		
		m.č.106:(2,1+0,9)*2*2,73-0,7*2		14,98		
61		Úprava povrchů vnitřní				55 627
62		Úprava povrchů vnější				
55	62981114R00	Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 80mm D+M	m2	70,40	215,00	15 136,00
62		Úprava povrchů vnější				15 136
63		Podlahy a podlahové konstrukce				
56	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	61,42	2 448,00	150 363,01
		19,8*9,9*0,15		29,40		
		4,8*2,5*0,15+2,9*1,5*0,15		2,45		
		12,7*12,4*0,15-2,5*4,45*0,15		21,95		
		0,6*2*2*0,15		0,36		
		3,9*12,4*0,15		7,25		
57	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	61,41	59,36	3 645,30
58	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	4,47	26 714,12	119 420,13
		61,41/0,15*2,1*0,004952*1,05		4,47		
59	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	13,47	242,14	3 261,63
		0,15*(32,5+12,4)*2		13,47		
60	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	13,47	60,38	813,32
61	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25)	m3	23,06	2 613,00	60 268,32
		(330,66-12,1*3,5)*0,08		23,06		
62	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 (B 25)	m3	20,79	2 765,00	57 484,35
		30*9,9*0,07		20,79		
63	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	3,83	240,66	920,52
		0,25*(1,7+2,5+2,5+4,3+4,3)		3,83		
64	635212251R00	Podlaha z desek laminátových CPL tl.20 mm	m2			
63		Podlahy a podlahové konstrukce				396 177
64		Výplně otvorů				
65	642942111RT3	Dod.+osazení zárubně 700/1970/95-145	kus	10,00	1 192,62	11 926,20
		1+1+3+5		10,00		
66	642942111RT4	Dtto ale 800/1970/95-145	kus	6,00	1 206,28	7 237,68
64		Výplně otvorů				19 164
711		Izolace proti vodě				
67	711471052R00	Izolace vodorovná folie PEHD tl.0,6 mm vč.dodávky	m2	458,96	131,00	60 123,76
		(12,4-0,6)*19,8+(0,25+5,65+0,25+3,7+0,25)*12,4		358,88		
		2,5*6,5		16,25		
		svisla:83,83		83,83		
68	711491171	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	458,90	8,00	3 671,17
69	711491171R00	Geotextilie 300g/m2	m2	527,80	21,00	11 083,88
		458,96*1,15		527,80		
70	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	473,52	480,00	227 289,60
		1,45+1,89+6,89+17,2+9,36+20,12+4,37+11,43+2,24+1,5+1,96+1,61+1,61+1,89		83,52		
		tribuna:(1,2*7+0,55)*30		268,50		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
Rozpočet (část objektu)

SO-02 Hlediště se zázemím
02.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,45*30*9		121,50		
71	711212602R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	38,00	135,00	5 130,00
72	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	kpl	1,00	12 307,00	12 307,00
711 Izolace proti vodě						319 605
712 Izolace střech (živičné krytiny)						
73	712373111R00	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, vč.dodávky folie PVC	m2	42,25	395,00	16 688,75
		12,7*2,5+(6,7-2,5)*2,5		42,25		
74	712378004R00	Závětrná lišta RŠ 250 mm	m	24,40	325,00	7 930,00
		2,5+12,7+6,7+2,5		24,40		
75	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	42,25	8,00	338,00
76	712391171RT2	Dodávka geotextilie 300g/m2	m2	48,59	21,00	1 020,34
		42,25*1,15		48,59		
77	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	kpl	1,00	857,00	857,00
712 Izolace střech (živičné krytiny)						26 834
713 Izolace tepelné						
78	713111221R00	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	42,25	75,00	3 168,75
79	713111221RK2	Dodávka parozábrany	m2	48,59	112,00	5 441,80
		42,25*1,15		48,59		
80	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	142,28	24,00	3 414,72
		4,5+13,75+12,87+2,14+1,45+1,89+6,98+17,2+9,36+20,12		90,26		
		4,37+11,43+2,24+1,5+3,43+8,11+1,96+1,89+11,55+1,69+1,89+1,96		52,02		
81	713121111R00	Izolace tepelná podlah polystyrén EPS 100 Z 50 mm	m2	145,68	58,00	8 449,23
		142,82*1,02		145,68		
82	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo	m2	42,25	112,00	4 732,00
83	713141141R00	Polystyrén EPS 100 S stabil 200 mm	m2	43,10	248,00	10 687,56
		42,25*1,02		43,10		
84	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	kpl	1,00	682,00	682,00
713 Izolace tepelné						36 576
764 Konstrukce klempířské						
85	764928104R00	D+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 250	m	15,55	295,00	4 587,25
		1,75+2,55*2+4,35+4,35		15,55		
86	764928105R00	D+M oplech.zdiz popl.plechu vč.rohů rš 330	m	24,40	315,00	7 686,00
		2,5+12,7+6,7+2,5		24,40		
87	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	kpl	1,00	442,00	442,00
764 Konstrukce klempířské						12 715
766 Konstrukce truhlářské						
88	766410010RA0	Obklad stěn palubkami pero - drážka-vč.dodávky MD -80 mm	m2	461,86	900,00	415 674,00
		6,5*3,3-4,3*0,75		18,23		
		12,7*3,3-4,3*0,75		38,69		
		2,5*3,3-0,9*2		6,45		
		(2,5*2+0,2)*2,6		13,52		
		3,8*3		11,40		
		29,3*1,2*7 (podlaha tribuny)		246,12		
		29,3*0,55*1 (podlaha tribuny)		16,12		
		29,3*0,45*8 (svislá část stupňů)		105,48		
		29,3*0,2*1 (svislá část stupňů)		5,86		
		0,6*0,225*32 (boční část schodů)		4,32		
89	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn vč.dodávky	m	1 520,00	150,00	228 000,00
90	766661522R00	Dod.+mont.dveří povrch laminát 0,2 mm - 70/197	kus	10,00	5 000,00	50 000,00
91	766661612R00	Dtto ale 80/197	kus	6,00	5 000,00	30 000,00
92	766661112R00	Dodávka montáž kování dveří -bez vložky	kus	16,00	950,00	15 200,00
93	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	3,00	250,00	750,00
94	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	3,00	250,00	750,00
95	766695232R00	Prah dveřní BK 700/100 mm	kus	3,00	590,00	1 770,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
96	76695233R00	Prah dveří BK 700/150 mm	kus	1,00	630,00	630,00
97	76697111R00	Prah dveří BK 800/150 mm	kus	2,00	710,00	1 420,00
98	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
766 Konstrukce truhlářské						745 194
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						
99	767131111R00	Dod.+montáž stěn WC-CPL laminát do Al profilů- Z12-Z18	m2	66,13	1 890,00	124 989,48
		2,2*(3,9+1,335*3+3,85+3,875+1,385*7+3,76+0,975)		66,13		
100	767132212R00	Dod.+mont. ocel. zábradlí rampy a schodiště - Z 20-27-pozink.	m	60,88	1 992,00	121 272,96
		4,6+2,7+7,15+3,25+3,46+2,3+32,3+2,56*2		60,88		
101	767133311R00	Ocelový průvětrník 400/400 mm s žaluzií - Z 19	kus	1,00	230,00	230,00
102	767133312R00	Dodávka a montáž branky 1800/1100 mm-pozink. - Z 28	kus	1,00	6 178,00	6 178,00
103	767136133R00	Dodávka+montáž ocel.dvířek HUP 600/600 mm vč.rámu-Z 28	kus	1,00	1 872,00	1 872,00
104	767136134R00	Hliníkové vstupní dveře plné 1000/2100 - Z5/L	kus	1,00	20 844,00	20 844,00
105	767136135R00	Hliníkové vstupní dveře plné 1100/2100 mm - Z6/P, Z6/L	kus	3,00	21 726,00	65 178,00
106	767136132R00	Hliníkové dveře vstupní prosklené 1000/1350 mm- Z7/P	kus	1,00	14 466,00	14 466,00
107	767136141R00	Hliníkové okno sklopné 2500/750 mm-ovládání bowden-Z9	kus	1,00	18 752,00	18 752,00
108	767136141R00	Hliníkové okno sklopné 2500/750 mm-ovládání bowden-Z9	kus	2,00	18 752,00	37 504,00
109	767136142R00	Hliníkové okno sklopné 1700/750 mm,ovládání bowden-Z 10	kus	1,00	15 782,00	15 782,00
110	767136143R00	Hliníkové okno otevíravé a sklopné 2125/750 mm-Z11	kus	4,00	16 714,00	66 856,00
111	767136153R00	D+M systému generálního klíče vč.cylindrických vložek	kus	10,00	1 500,00	15 000,00
112	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						509 924
771 Podlahy z dlaždic						
113	771471014R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC,20x10, H 10 cm	m	102,50	80,00	8 200,00
		m.č.101:(1,8+2,25)*2-0,8*3+0,2*2*2		6,50		
		m.č.102:(4+4)*2-0,8*2+0,6-0,7*2		13,60		
		m.č.117:(2,75+1,1)*2-0,8-0,7		6,20		
		m.č.127:(2,25+0,25+2,25)*4		19,00		
		4,55+3,7+5,65+4,9+5,65		24,45		
		(4,55+4,55+1+3,7+5,65+4,9+5,65+4,55-1,8)		32,75		
114	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	259,68	350,00	90 888,00
		4,5+13,75+2,14+1,45+1,89+35,37+6,89+17,2+9,36+20,12+4,37		117,04		
		11,43+2,24+1,5+10,9+3,43+1,96+1,61+1,89+1,96+1,61+1,89+113,55+12,57		166,54		
		rampa:3,5*(6,95+5,25)		42,70		
		-66,6		-66,60		
115	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	30,20	10,00	302,00
		4,5+2,14+1,45+1,89+4,37+1,5+3,43+1,61+1,96+1,89+1,96+1,61+1,89		30,20		
116	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	228,17	55,00	12 549,35
		soklík:102,5		102,50		
		m.č.111+114+115:(10,8+2,3+1,55)*2		29,30		
		m.č.110:(3,9+2,35)*2		12,50		
		m.č.108:(1,65+2,85+3,9+1,75)		10,15		
		m.č.109:(2,61+3,9)*2		13,02		
		m.č.117:(2,75+1,1)*2		7,70		
		m.č.119:(1,75+1)*2		5,50		
		m.č.120:5,5		5,50		
		m.č.121:(2,1+0,9)*2		6,00		
		m.č.123:5,5		5,50		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č.124:5,5		5,50		
		m.č.125:6		6,00		
		m.č.106:(2,1+0,9)*2		6,00		
		m.č.105:(0,9+1,75)*2		5,30		
		m.č.104:(2,8+1,05)*2		7,70		
117	771575108R00	Dlažba keramická-dodávka	m2	284,45	350,00	99 558,03
		soklík:102,5*0,1*1,15		11,79		
		dlažba:259,68*1,05		272,66		
771 Podlahy z dlaždic						211 497
781 Obklady (keramické)						
118	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	66,60	335,00	22 311,00
119	781475120RT6	Obklad vnitřní stěn keramický 60/30 cm -hnědý	m2	69,93	450,00	31 468,50
		1,05*66,6		69,93		
781 Obklady (keramické)						53 780
787 Zasklívání						
120	787693314RT2	Dod.+mont.zrcadlél -soc.zařízení	m2	9,27	1 800,00	16 686,00
121	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	kpl	1,00	200,00	200,00
787 Zasklívání						16 886
771 Podlahy z dlaždic						
122	771249111R00	příplatek za řezání dlažby	m	34,17	100,00	3 416,67
		102,5/3		34,17		
123	771577951R00	Podlahový profil ukončovací nerez na soklu	m	102,50	400,00	41 000,00
124	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
771 Podlahy z dlaždic						45 417
775 Podlahy vlysové a parketové						
125	775540010RAC	Podlahy lamelové - dřevo	m2	11,55	1 850,00	21 367,50
126	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
775 Podlahy vlysové a parketové						22 368
776 Podlahy povlakové						
127	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	8,11	750,00	6 082,50
128	776570020RAB	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík	m2	12,87	880,00	11 325,60
129	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
776 Podlahy povlakové						18 408
781 Obklady (keramické)						
130	781475115R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm	m2	293,49	335,00	98 319,15
131	781481200R00	Obklad keramický bělinový-dodávka	m2	298,88	300,00	89 664,12
		293,02*1,02		298,88		
132	781491001R00	Lišta k obkladům plastová bílá	m	142,60	80,00	11 408,00
		2,3*62		142,60		
133	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
781 Obklady (keramické)						200 391
782 Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene						
134	782131150R00	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 4 cm	m2	126,93	1 490,00	189 132,41
		12,7*0,8		10,16		
		19,8*3,6+3,6*0,52		73,15		
		0,35*3,6*2		2,52		
		1,15*5,9		6,79		
		(3,6-1,15)*0,5*5,9		7,23		
		2,8*3,6		10,08		
		7*0,9		6,30		
		7*(3,96-0,9)*0,5		10,71		
135	782211130R00	Obklad jednostranně řezaný rula barva šedá tl.40 mm	m2	139,63	720,00	100 536,48
		126,94*1,1		139,63		
136	998782201R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	kpl	1,00	6 800,00	6 800,00
782 Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene						296 469

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
783		Nátěry				
137	783614920R00	Nátěr olej.truhl.výrobků 2x+1x emai	m2	508,05	450,00	228 622,50
138	783225400R00	Nátěr syntetický zárubní 2 x email	m2	8,00	120,00	960,00
783		Nátěry				
						229 583
784		Malby				
139	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem Emulze, 1 x	m2	680,49	15,00	10 207,35
		stropy:330,66-18,66		312,00		
		stěny:368,49		368,49		
140	784122112R00	Malba vápenná, bez penetrace, 2 x	m2	680,49	39,00	26 539,11
784		Malby				
						36 746
83		Potrubí z trub PVC				
141	831350012RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 125 -hloubka 2 m	m	35,00	980,00	34 300,00
83		Potrubí z trub PVC				
						34 300
94		Lešení a stavební výtahy				
142	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	315,19	78,54	24 755,02
		1,2*3*30		108,00		
		3,9*30		117,00		
		5,8*(3,7+2,25)		34,51		
		32,5*1,2		39,00		
		4,45*2*1,2+2,5*1,2+2,5*1,2		16,68		
94		Lešení a stavební výtahy				
						24 755
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních				
143	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	415,83	35,00	14 554,05
		19,8*12+4,8*2,5+3,5*2,5+12,7*12,4		415,83		
144	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	844,25	20,00	16 885,04
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních				
						31 439
Celkem za objekt						5 031 881

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.4a Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
731 Kotelny						
1	731001CV	ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S MODULOVANÝM HOŘÁKEM S VESTAVBOU A REGULACÍ PRO DVA TOPNÉ OKRUHY V SETU S OHŘEVEM VODY, výkon 16,9 kW při topné vodě 75/60°C	ks	1,00	36 750,00	36 750,00
2	731002CV	stojatý válcový nerezový ohříváč TUV objem 150 l PŘÍSLUŠENSTVÍ KOTLE V CENĚ KOTLE	ks	1,00	12 345,00	12 345,00
3	731003CV	sada pro ohřev TV v externím zásobníku PŘÍSLUŠENSTVÍ KOTLE V CENĚ KOTLE	ks	1,00	1 125,00	1 125,00
4	731004CV	čidlo venkovní teploty PŘÍSLUŠENSTVÍ KOTLE V CENĚ KOTLE	ks	1,00	300,00	300,00
5	731005CV	pojistný ventil G 1/2' PŘÍSLUŠENSTVÍ KOTLE VOLITELNÉ	ks	1,00	300,00	300,00
6	731005CV	pojistný ventil G 1/2' PŘÍSLUŠENSTVÍ KOTLE VOLITELNÉ	ks	1,00	300,00	300,00
7	731007CV	inhibitor koroze do topného systému PŘÍSLUŠENSTVÍ KOTLE VOLITELNÉ	ks	1,00	225,00	225,00
8	731008-CV	kotlový adaptér - v ceně kotle ODKOUŘENÍ KOTLE DN 125/80	ks	1,00	600,00	600,00
9	731009CV	kontrolní kus koaxiální přímý ODKOUŘENÍ KOTLE DN 125/80	ks	1,00	1 424,25	1 424,25
10	731010CV	trubka koaxiální l= 1000 mm ODKOUŘENÍ KOTLE DN 125/80	ks	2,00	749,25	1 498,50
11	731011CV	trubka koaxiální l= 500 mm ODKOUŘENÍ KOTLE DN 125/80	ks	1,00	524,25	524,25
12	731012CV	univerzální střešní taška PE černá, 35 - 55° ODKOUŘENÍ KOTLE DN 125/80	ks	1,00	674,25	674,25
13	731013CV	střešní koncovka černá ODKOUŘENÍ KOTLE DN 125/80	ks	1,00	2 024,25	2 024,25
14	731 24-4492	MONTÁŽ KOTLŮ KONDENZAČNÍCH OSTATNÍCH TYPŮ O VÝKONU přes 14 do 20 kW	soub	1,00	2 250,00	2 250,00
15	732 21-9301	MONTÁŽ OHŘÍVÁKŮ VODY ZÁSOBNÍKOVÝCH STOJATÝCH do 200 l	soub	1,00	712,50	712,50
16	731-014PC	MONTÁŽ ODKOUŘENÍ pro kotel	ks	1,00	2 250,00	2 250,00
17	731-015PC	UVEDENÍ KOTLŮ DO PROVOZU servisní organizací	ks	1,00	1 125,00	1 125,00
18	998 73-1202	PŘESUN HMOT PRO KOTELNY přes 6 do 12 m	soub	1,00	2 070,36	2 070,36
731 Kotelny						66 498
732 Strojovny						
19	732-001CV	MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA PN 6 objem 25 l	ks	1,00	562,50	562,50
20	732-002CV	kohout se zajištěním 3/4'	ks	1,00	337,50	337,50
21	732-003CV	stěnový držák	ks	1,00	112,50	112,50
22	732-004PC	MONTÁŽ EXPANZNÍCH NÁDOB o objemu 25 l	soub	1,00	120,00	120,00
23	732-005PC	DÁVKOVACÍ NÁDOBA NA CHEMIKÁLIE DN 100 - vč. kul. a vyp. kohoutu, náleky DN 15	kpl	1,00	900,00	900,00
24	998 73-2202	PŘESUN HMOT PRO STROJOVNY přes 6 do 12 m	soub	1,00	32,20	32,20
732 Strojovny						2 065
733 Rozvod potrubí						
25	733-001CV	POTRUBÍ ZE SÍŤOVANÉHO POLYETYLENU D 16 x 2,0mm vč. tvarovek a montáží	m	132,00	112,50	14 850,00
26	733-002CV	POTRUBÍ ZE SÍŤOVANÉHO POLYETYLENU D 18 x 2,0 mm vč. tvarovek a montáží	m	18,00	127,50	2 295,00
27	733-003CV	POTRUBÍ ZE SÍŤOVANÉHO POLYETYLENU D 20 x 2,25 mm vč. tvarovek a montáží	m	8,00	142,50	1 140,00
28	733-004CV	POTRUBÍ ZE SÍŤOVANÉHO POLYETYLENU D 25 x 2,5 mm vč. tvarovek a montáží	m	8,00	165,00	1 320,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.4a Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	733-005CV	POTRUBÍ ZE SÍŤOVANÉHO POLYETYLENU D 32 x 3,0 mm	m	32,00	172,50	5 520,00
		vč. tvarovek a montáží				
30	733 39-1101	ZKOUŠKY TĚSNOSTI PLAST. POTRUBÍ do D 32	m	198,00	7,50	1 485,00
31	733 11-3113	PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY DN 15	ks	24,00	41,25	990,00
32	733-006cv	vtřítí a sekání nad rámec mont. položek	hod	8,00	172,50	1 380,00
33	998 73-3202	PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ přes 6 do 24 m	soub	1,00	981,40	981,40
733		Rozvod potrubí				29 961
734		Armatury				
34	734-001CV	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ G 1"	ks	6,00	255,00	1 530,00
		S MOTÝLKEM SE ŠROUBENÍM				
35	734-002CV	ŠROUBENÍ PN 6 G 3/4	ks	3,00	217,50	652,50
36	734-003CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ S PŘEDNASTAVENÍM, VYPOUŠTĚNÍM G 1/2"	ks	9,00	240,00	2 160,00
		pro otopná tělesa s vestavěnými ventily				
37	734-004CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL AXIÁLNÍ S PŘEDNASTAVENÍM G 1/2"	ks	3,00	195,00	585,00
38	734-005CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ G 1/2"	ks	3,00	195,00	585,00
		regulační, uzavírací s vypouštěním				
39	734-006CV	TERMOSTATICKÁ HLAVICE S VESTAVĚNÝM ČIDLEM	ks	12,00	210,00	2 520,00
		provedení pro veřejné prostory				
40	734 20-9113	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY 1/2"	kus	24,00	30,00	720,00
41	734 20-9114	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY 3/4"	kus	3,00	33,75	101,25
42	734 20-9115	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY 1"	kus	6,00	37,50	225,00
43	734 29-1951	MONTÁŽ HLAVIC termostatických nebo ručních	ks	12,00	37,50	450,00
44	735 00-0912	VYREGULOVÁNÍ VENTILŮ s termostatickým ovládním	ks	12,00	30,00	360,00
45	998 73-4202	PŘESUN HMOT PRO ARMATURY přes 6 do 24 m	soub	1,00	27,72	27,72
734		Armatury				9 916
735		Otopná tělesa				
46	735-001CV	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA 11/500/600 mm	ks	3,00	1 726,50	5 179,50
		S VESTAVĚNÝM VENTILEM, SPODNÍ PŘÍPOJENÍ				
47	735-002CV	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA 21/500/600 mm	ks	2,00	2 159,25	4 318,50
		S VESTAVĚNÝM VENTILEM, SPODNÍ PŘÍPOJENÍ				
48	735-003CV	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA 22/500/800 mm	ks	1,00	2 805,75	2 805,75
		S VESTAVĚNÝM VENTILEM, SPODNÍ PŘÍPOJENÍ				
49	735-004CV	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA 22/500/900 mm	ks	1,00	2 958,75	2 958,75
		S VESTAVĚNÝM VENTILEM, SPODNÍ PŘÍPOJENÍ				
50	735-005CV	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA 22/500/1200 mm	ks	1,00	3 417,00	3 417,00
		S VESTAVĚNÝM VENTILEM, SPODNÍ PŘÍPOJENÍ				
51	735-006CV	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA 22/500/1400 mm	ks	1,00	3 723,00	3 723,00
		S VESTAVĚNÝM VENTILEM, SPODNÍ PŘÍPOJENÍ				
52	735-007PC	MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES do 1600 mm	ks	9,00	225,00	2 025,00
53	735-008CV	HLINÍKOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM 8 č. 600/60	ks	3,00	2 490,00	7 470,00
54	735-009cv	montážní balíček SMOB	ks	3,00	183,75	551,25
55	735 13-1312	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES HLINÍKOVÝCH ČLÁNKOVÝCH 6 - 10 článků	soub	3,00	225,00	675,00
56	998 73-5202	PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA přes 6 do 12 m	soub	1,00	792,29	792,29
735		Otopná tělesa				33 916
736		Podlahové vytápění				
57	736-001CV	trubka HR PB DD 18x2	m	485,00	36,00	17 460,00
58	736-002CV	okrajová dilatační páska	m	90,00	17,25	1 552,50
59	736-003CV	systémová deska 10 mm	m2	74,00	221,25	16 372,50
60	736-004CV	pres spojka 18/18	ks	2,00	70,50	141,00
61	736-005CV	ochranná trubka 25	m	16,00	11,25	180,00
62	736-006CV	plastifikátor	kg	15,00	89,25	1 338,75

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.4a Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	736007CV	rozdělovací stanice 1'- 6 okruhů s uzávěry, průtokoměry	ks	1,00	4 220,25	4 220,25
64	736008CV	skříň pod omítku 6 okruhů bez míchání, spodní příp.	ks	1,00	1 942,50	1 942,50
65	736009CV	uzavírací kohout 1"	ks	2,00	221,25	442,50
66	736010CV	připojovací adaptér 18 x 2	ks	12,00	48,75	585,00
67	736011PC	MONTÁŽ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ na systémovou desku	m2	74,00	150,00	11 100,00
68	736012PC	MONTÁŽ ROZDĚLOVAČE se skříňkou	ks	1,00	750,00	750,00
69	73339-1101	ZKOUŠKY TĚSNOSTI PLAST. POTRUBÍ do D 32	m	485,00	6,00	2 910,00
70	99873-5202	PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA přes 6 do 12 m	soub	1,00	1 410,69	1 410,69
736 Podlahové vytápění						60 406
767 Konstrukce zámečnické						
71	767001CV	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z profilového materiálu pozinkovaného	ks	20,00	56,25	1 125,00
72	767002PC	MONTÁŽ KONSTRUKCÍ z profilového materiálu	kg	20,00	31,50	630,00
73	99876-7202	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ STAVEBNÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE přes 6 do 12 m	soub	1,00	41,40	41,40
767 Konstrukce zámečnické						1 796
713 Izolace tepelné						
74	713-001CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 16 mm	bm	132,00	7,50	990,00
75	713-002CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 18 mm	bm	18,00	8,25	148,50
76	713-003CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 20 mm	bm	8,00	9,00	72,00
77	713-004CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 25 mm	bm	6,00	11,25	67,50
78	713-005CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 32 mm	bm	24,00	12,75	306,00
79	713-006CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 25 mm laminované hliníkovou fólií tl. 25 mm	bm	2,00	39,00	78,00
80	713-007CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 32 mm laminované hliníkovou fólií tl. 25 mm	bm	8,00	51,00	408,00
81	713-008CV	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC spojovaných sponami VČ.POMOCNÉHO MATERIÁLU	m	198,00	18,75	3 712,50
82	998 71-3202	PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ přes 6 do 12 m	soub	1,00	155,93	155,93
713 Izolace tepelné						5 938
789 HZS						
83	789-001PC	TOPNÁ ZKOUŠKA dle ČSN 060310	hod	24,00	172,50	4 140,00
789 HZS						4 140
Celkem za objekt						214 637

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.4c Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Z1 Zařízení č.1 - Větrání hygienických zařízení						
1	1.1a	Ventilátor do kruhového potrubí V=490m3/h, pext=250Pa, 230V	ks	1,00	4 680,00	4 680,00
2	1.1b	spojka průměr 200mm	ks	2,00	90,00	180,00
3	1.2a	Ventilátor do kruhového potrubí V=690m3/h, pext=200Pa, 230V	ks	1,00	4 680,00	4 680,00
4	1.2b	spojka průměr 200mm	ks	2,00	90,00	180,00
5	1.3	Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 200, délka 600mm	ks	4,00	1 012,00	4 048,00
6	1.4	Žaluzie do kruhového potrubí průměr 200mm	ks	2,00	1 170,00	2 340,00
7	1.5	Talířový ventil pro odvod vzduchu průměr 100mm	ks	13,00	180,00	2 340,00
8	1.6	Protidešťová žaluzie 200x200mm	ks	2,00	450,00	900,00
9	1.7	Regulační klapka 200x200/106mm ruční ovládání	ks	2,00	765,00	1 530,00
10	1.8	Krycí mřížka 200x200mm	ks	2,00	180,00	360,00
11	vznc-01	KRUHOVÉ POTRUBÍ do průměru 200 30% tvarovek	bm	24,00	288,00	6 912,00
12	vznc-02	KRUHOVÉ POTRUBÍ do průměru 100 30% tvarovek	bm	22,00	144,00	3 168,00
Z1 Zařízení č.1 - Větrání hygienických zařízení						31 318
Z2 Zařízení č.2 - Větrání místnosti s přebalovacím pu						
13	2.1	Reverzní nástěnný ventilátor V=70m3/h, 230V	ks	1,00	4 545,00	4 545,00
14	2.2	Žaluzie do kruhového potrubí průměr 125mm	ks	1,00	135,00	135,00
15	vznc-03	KRUHOVÉ POTRUBÍ do průměru 140 rovné	bm	2,00	135,00	270,00
Z2 Zařízení č.2 - Větrání místnosti s přebalovacím pu						4 950
Z3 Zařízení č.3 - Větrání šatny s hygienickým zázemím						
16	3.1a	Malá podstropní větrací jednotka s rekuperací tepla V=200m3/h, Pel=0,1kW, 230V	ks	1,00	8 910,00	8 910,00
17	3.1b	ovladač jednotky	ks	1,00	1 890,00	1 890,00
18	3.1c	propojovací kabel mezi ovladačem a jednotkou	m	3,00	450,00	1 350,00
19	3.1a	Malá podstropní větrací jednotka s rekuperací tepla V=200m3/h, Pel=0,1kW, 230V	ks	1,00	8 910,00	8 910,00
20	3.1b	ovladač jednotky	ks	1,00	1 890,00	1 890,00
21	3.1c	propojovací kabel mezi ovladačem a jednotkou	m	3,00	450,00	1 350,00
22	3.3	Žaluzie do kruhového potrubí průměr 150mm	ks	4,00	540,00	2 160,00
23	3.4	Talířový ventil pro přívod vzduchu průměr 150mm	ks	2,00	315,00	630,00
24	3.5	Talířový ventil pro odvod vzduchu průměr 100mm	ks	6,00	180,00	1 080,00
25	3.6	Stěnová mřížka 200x100mm	ks	4,00	378,00	1 512,00
26	vznc-04	KRUHOVÉ POTRUBÍ do průměru 200 30% tvarovek	bm	22,00	288,00	6 336,00
27	vznc-05	KRUHOVÉ POTRUBÍ do průměru 100 40% tvarovek	bm	11,00	153,00	1 683,00
Z3 Zařízení č.3 - Větrání šatny s hygienickým zázemím						37 701
Z4 Zařízení č.4 - Větrání místnosti odpočinku						
28	4.1a	Malá podstropní větrací jednotka s rekuperací tepla V=200m3/h, Pel=0,1kW, 230V	ks	1,00	8 910,00	8 910,00
29	4.1b	ovladač jednotky	ks	1,00	1 890,00	1 890,00
30	4.1c	propojovací kabel mezi ovladačem a jednotkou	m	3,00	450,00	1 350,00
31	4.2	Žaluzie do kruhového potrubí průměr 150mm	ks	2,00	540,00	1 080,00
32	4.3	Talířový ventil pro přívod vzduchu průměr 150mm	ks	1,00	315,00	315,00
33	4.4	Talířový ventil pro odvod vzduchu průměr 100mm	ks	3,00	180,00	540,00
34	4.5	Stěnová mřížka 200x100mm	ks	2,00	378,00	756,00
35	vznc-06	KRUHOVÉ POTRUBÍ do průměru 200 30% tvarovek	bm	9,00	288,00	2 592,00
36	vznc-07	KRUHOVÉ POTRUBÍ do průměru 100 40% tvarovek	bm	2,00	153,00	306,00
Z4 Zařízení č.4 - Větrání místnosti odpočinku						17 739
Z5 Zařízení č.5 - Větrání kanceláře						
37	5.1	Stříška kruhová průměr 125mm	ks	1,00	558,00	558,00
38	5.2	Krycí mřížka kruhová průměr 125mm	ks	1,00	135,00	135,00
39	vznc-08	KRUHOVÉ POTRUBÍ do průměru 140 rovné	bm	2,00	135,00	270,00
Z5 Zařízení č.5 - Větrání kanceláře						963
Z6 Zařízení č.6 - Větrání skladovacího prostoru						

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.4c Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	6.1	Protidešťová žaluzie 315x315mm	ks	1,00	1 215,00	1 215,00
41	6.2	Regulační klapka 315x315mm ruční ovládání	ks	1,00	1 138,00	1 138,00
42	6.3	Krycí mřížka 315x315mm	ks	1,00	225,00	225,00
43	vznc-09	ČTYRHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1500 rovné	bm	1,00	810,00	810,00
Z6 Zařízení č.6 - Větrání skladovacího prostoru						3 388
Z7 Montážní a spojovací materiál						
44	vznc-10	Montážní materiál	kg	40,00	90,00	3 600,00
45	vznc-11	Spojovací materiál	kg	5,00	72,00	360,00
Z7 Montážní a spojovací materiál						3 960
Z8 Lešení						
46	vznc-12	LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠENOVÉ PODLAHY do 1,2 m	m2	10,00	315,00	3 150,00
Z8 Lešení						3 150
Z9 Izolace tepelné						
47	vznc-13	IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY tl 40mm	m	4,00	292,00	1 168,00
Z9 Izolace tepelné						1 168
Z10 Izolace tepelné - celkem						
48	vznc-14	Doprava z dodávky zařízení	soub	1,00	6 853,00	6 853,00
49	vznc-15	Přesun	soub	1,00	1 350,00	1 350,00
50	vznc-16	PPV z montáže a nátěrů zařízení	soub	1,00	720,00	720,00
51	vznc-17	Zednické výpomoci	soub	1,00	765,00	765,00
Z10 Izolace tepelné - celkem						9 688
Celkem za objekt						114 025

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hledíště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.4e Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1A Kanalizace splašková a dešťová						
1	13120-1102	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 60 CM V HOR. 3 do 1000 m3 0,8*0,5*262	m3	104,80 104,80	80,00	8 384,00
2	13120-1109	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST hloubení rýh do 60 cm v hor. 3	m3	104,80	10,00	1 048,00
3	45157-3111	LOŽE POD POTRUBÍ ze štěrkopísku do 63 mm 0,1*0,5*262	m3	13,10 13,10	470,00	6 157,00
4	17510-1101	OBSYP POTRUBÍ bez prohození sypaniny 0,4*0,5*262	m3	52,40 52,40	200,00	10 480,00
5	1-001CV	PÍSEK kopaný	m3	52,40	369,00	19 335,60
6	17410-1101	ZÁSYP JAM, RÝH, ŠACHET se zhutněním	m3	39,30	70,00	2 751,00
7	16260-1102	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4 do 5000 m	m3	65,50	50,00	3 275,00
8	17120-1201	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU vč. poplatku za skládku	m3	65,50	60,00	3 930,00
1A Kanalizace splašková a dešťová						55 361
1B Vodovod						
9	13120-1101	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 60 CM V HOR. 3 do 100 m3 1,4*0,6*5	m3	4,20 4,20	120,00	504,00
10	13120-1109	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST hloubení rýh do 60 cm v hor. 3	m3	4,20	10,00	42,00
11	45157-3111	LOŽE POD POTRUBÍ ze štěrkopísku do 63 mm 0,1*0,6*5	m3	0,30 0,30	470,00	141,00
12	17510-1101	OBSYP POTRUBÍ bez prohození sypaniny 0,2*0,6*5	m3	0,60 0,60	200,00	120,00
13	1-001CV	PÍSEK kopaný	m3	0,60	369,00	221,40
14	17410-1101	ZÁSYP JAM, RÝH, ŠACHET se zhutněním	m3	3,30	70,00	231,00
15	16260-1102	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4 do 5000 m	m3	0,90	50,00	45,00
16	17120-1201	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU vč. poplatku za skládku	m3	0,90	60,00	54,00
1B Vodovod						1 358
721 Vnitřní kanalizace						
17	72117-3315	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SN4 DN 100 DEŠŤOVÉ	m	3,00	165,00	495,00
18	72117-3316	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SN4 DN 125 DEŠŤOVÉ	m	34,00	187,50	6 375,00
19	72117-3401	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SN 4 DN 100 SVODNÉ LEŽATÉ V ZEMI	m	118,00	165,00	19 470,00
20	72117-3402	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SN 4 DN 125 SVODNÉ LEŽATÉ V ZEMI	m	67,00	187,50	12 562,50
21	72117-3403	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SN 4 DN 150 SVODNÉ LEŽATÉ V ZEMI	m	15,00	210,00	3 150,00
22	72117-3404	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SN 4 DN 200 SVODNÉ LEŽATÉ V ZEMI	m	28,00	240,00	6 720,00
23	72117-4043	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) DN 50 HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ	m	20,00	112,50	2 250,00
24	72117-4024	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) DN 70 HT SYSTÉM ODPADNÍ SVISLÉ	m	15,00	123,75	1 856,25
25	72117-4025	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) DN 100 HT SYSTÉM ODPADNÍ SVISLÉ	m	66,00	180,00	11 880,00
26	72117-4055	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) DN 100 HT SYSTÉM DEŠŤOVÉ	m	7,00	172,50	1 207,50

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.4e Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	72129-0111	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU DO DN 125 V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760	m	330,00	7,50	2 475,00
28	72129-0112	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU DN 150, 200 V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760	m	43,00	9,00	387,00
29	72119-4104	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK DN 40	ks	16,00	26,25	420,00
30	72119-4105	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK DN 50	ks	11,00	30,00	330,00
31	72119-4107	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK DN 70	ks	1,00	52,50	52,50
32	72119-4109	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK DN 100	ks	16,00	60,00	960,00
33	721-001CV	VĚTRACÍ HLAVICE DN 110	ks	1,00	562,50	562,50
34	721-002CV	DVÍŘKA PLASTOVÁ 150 x 300 mm	ks	1,00	90,00	90,00
35	721-003PC	MONTÁŽ DVÍŘEK plastových nebo ocelových	ks	1,00	22,50	22,50
36	721-004PC	PROVEDENÍ PROSTUPU KG POTRUBÍ PŘES STAVEBNÍ HYDROIZOLACI DN 100	ks	40,00	90,00	3 600,00
37	721-005PC	VYSAZENÍ ODBOČKY NA STÁV. PVC POTRUBÍ DN 200	ks	1,00	337,50	337,50
38	721-006CV	PK1 - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU DN 70 - od kotle a proplach vodního filtru	ks	1,00	187,50	187,50
39	721-007CV	VZT1 - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU OD VZT JEDNOTEK DN 40	ks	3,00	187,50	562,50
40	725 86-9218	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK U-sifonů	ks	4,00	75,00	300,00
41	725-008CV	ELEKTRICKÝ OSOŠEČ RUKOU TRYSKOVÝ KOVOVÝ KRYT DN 110, vyhřívaný	ks	2,00	4 530,00	9 060,00
42	725-009CV	SV1 - NÁSTAVEC S IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU DN 110	ks	2,00	975,00	1 950,00
43	725-011CV	VP1 - PODLAHOVÁ VPUST SE SUCHOU ZÁPACH. UZÁVĚRKOU, SVISLÝ ODTOK DN 110, mřížka nerez 115x115mm, Primus	ks	5,00	900,00	4 500,00
44	725-012CV	PISOÁR KERAMICKÝ TEPLOTNÍ SPLACHOVÁNÍ VČETNĚ ELEKTRONIKY SE SNÍMAČEM D 110, s izolační přírubou	ks	5,00	2 100,00	10 500,00
45	725-013CV	montážní příslušenství s flexibilní fólií pro připojení kontaktních hydroizolací	ks	5,00	1 875,00	9 375,00
46	721 21-1913	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ DN 110	ks	9,00	135,00	1 215,00
47	725-014PC	PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY A PROSTUPY do DN 200	kpl	1,00	2 250,00	2 250,00
48	725-015PC	drážky, prostupy nad rámec montážních prací	hod	8,00	172,50	1 380,00
49	998 72-1202	PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI přes 6 do 12 m	soub	1,00	2 058,90	2 058,90
721 Vnitřní kanalizace						118 542
722 Vnitřní vodovod						
50	722-001PC	VSAZENÍ ODBOČKY NA STÁV. VENKOVNÍM AREÁLOVÉM ROZVODU PE D 50/4,6	ks	1,00	825,00	825,00
51	722-0221PC	POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT PE D 50/4,6	m	5,00	135,00	675,00
52	722-003CV	TRUBNÍ PŘECHODKA PE / OCEL D 50 x DN 40	ks	1,00	82,50	82,50
53	722 14-0102	POTRUBÍ Z TRUBEK Z UŠLECHTILÉ OCELI DN 15 SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM MAPRESS	m	6,00	142,50	855,00
54	722 14-0103	POTRUBÍ Z TRUBEK Z UŠLECHTILÉ OCELI DN 20 SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM MAPRESS	m	13,00	165,00	2 145,00
55	722 14-0105	POTRUBÍ Z TRUBEK Z UŠLECHTILÉ OCELI DN 32 SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM MAPRESS	m	24,00	217,50	5 220,00
56	722 14-0107	POTRUBÍ Z TRUBEK Z UŠLECHTILÉ OCELI DN 50 SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM MAPRESS	m	4,00	360,00	1 440,00
57	722 17-4002	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 D 20x2,8 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ	m	15,00	108,75	1 631,25
58	722 17-4003	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 D 25x3,5 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ	m	30,00	138,75	4 162,50
59	722 17-4004	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 D 32x4,4	m	24,00	165,00	3 960,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.4e Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ				
60	72217-4005	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 D 40x5,5	m	20,00	198,75	3 975,00
		SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ				
61	72217-4006	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 D 50x6,9	m	16,00	255,00	4 080,00
		SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ				
62	72217-4007	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 D 63x8,6	m	16,00	292,50	4 680,00
		SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ				
63	722004PC	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 20 D 20x2,8	m	56,00	108,75	6 090,00
		SE STŘEDNÍ VRSTVOU VYSTUŽENOU SKELNÝMI VLÁKNY SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ				
64	722005PC	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 20 D 25x3,5	m	22,00	138,75	3 052,50
		SE STŘEDNÍ VRSTVOU VYSTUŽENOU SKELNÝMI VLÁKNY SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ				
65	722006PC	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 20 D 32x4,4	m	13,00	165,00	2 145,00
		SE STŘEDNÍ VRSTVOU VYSTUŽENOU SKELNÝMI VLÁKNY SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ				
66	722007PC	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 20 D 40x5,5	m	34,00	198,75	6 757,50
		SE STŘEDNÍ VRSTVOU VYSTUŽENOU SKELNÝMI VLÁKNY SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ				
67	722008PC	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 20 D 50x6,9	m	5,00	255,00	1 275,00
		SE STŘEDNÍ VRSTVOU VYSTUŽENOU SKELNÝMI VLÁKNY SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ				
68	722009PC	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 20 D 63x8,6	m	10,00	217,50	2 175,00
		SE STŘEDNÍ VRSTVOU VYSTUŽENOU SKELNÝMI VLÁKNY SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ				
69	722 29-0226	TLAKOVÉ ZKOUŠKY do DN 50	m	313,00	7,50	2 347,50
70	722 29-0234	PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ do DN 80	m	313,00	9,00	2 817,00
71	722 19-0401	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK do DN 25	ks	45,00	41,25	1 856,25
72	722 12-0111	NÁSTĚNKY 1/2'	ks	45,00	52,50	2 362,50
73	722-010CV	FILTR POTRUBNÍ ZÁVITOVÝ PRO ROZVOD PITNÉ VODY G 1/2'	ks	1,00	120,00	120,00
74	722-011CV	FILTR POTRUBNÍ ZÁVITOVÝ PRO ROZVOD PITNÉ VODY G 2'	ks	1,00	585,00	585,00
75	722-012CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 1/2'	ks	2,00	116,25	232,50
		S ATESTEM NA PITNOU VODU				
76	722-013CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 3/4'	ks	6,00	180,00	1 080,00
		S ATESTEM NA PITNOU VODU				
77	722-014CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 1'	ks	5,00	247,50	1 237,50
		S ATESTEM NA PITNOU VODU				
78	722-015CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 5/4'	ks	5,00	307,50	1 537,50
		S ATESTEM NA PITNOU VODU				
79	722-016CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 6/4'	ks	1,00	337,50	337,50
		S ATESTEM NA PITNOU VODU				
80	722-017CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 2'	ks	5,00	540,00	2 700,00
		S ATESTEM NA PITNOU VODU				
81	722-018CV	ZPĚTNÁ Klapka s testovací zátkou pro rozvod pitné vody G 1/2'	ks	1,00	120,00	120,00
82	722-019CV	ZPĚTNÁ Klapka s testovací zátkou pro rozvod pitné vody G 3/4'	ks	2,00	172,50	345,00
83	722-020CV	ZPĚTNÁ Klapka s testovací zátkou pro rozvod pitné vody G 2'	ks	2,00	585,00	1 170,00
84	722-021CV	VYVAŽOVACÍ VENTIL RUČNÍ PRO ROZVODY TV DN 15 (1/2')	ks	1,00	937,50	937,50
		TYP BA				
85	722-021CV	VYVAŽOVACÍ VENTIL RUČNÍ PRO ROZVODY TV DN 15 (1/2')	ks	2,00	937,50	1 875,00
86	722-022CV	POJISTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ PRO ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TUV G 1/2' / 6 bar	ks	1,00	285,00	285,00
87	722-023CV	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ vypouštěcí s vrtulkou a zátkou G 1/2' x DN 20	ks	4,00	90,00	360,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.4e Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
88	722024CV	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ VÝPUSTNÍ NA VODU G 1/2'	ks	1,00	120,00	120,00
89	72222-9101	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM 1/2' ostatních typů	ks	6,00	22,50	135,00
90	72223-9101	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 1/2	ks	6,00	30,00	180,00
91	72223-9102	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 3/4	ks	17,00	37,50	637,50
92	72223-9103	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 1	ks	4,00	41,25	165,00
93	72223-9104	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 5/4	ks	5,00	45,00	225,00
94	72223-9105	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 6/4	ks	6,00	48,75	292,50
95	72223-9106	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 2	ks	1,00	75,00	75,00
96	722025PC	PROTOKOLÁRNÍ NASTAVENÍ vyvažovacích ventilů	ks	2,00	375,00	750,00
97	722-026CV	VODOMĚR NA STUDENOU VODU SUCHOBĚŽNÝ TRÍDA B Qn = 6 m3/h, DN 32	ks	1,00	3 375,00	3 375,00
98	722-027PC	MONTÁŽ VODOMĚRŮ ZÁVITOVÝCH JEDNOVŮTOKOVÝCH G 5/4'	ks	1,00	150,00	150,00
99	722-028CV	H1 - POŽÁRNÍ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ DN 25 / 30 m, proudnice 10 mm, Q = 1,1 l/s	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
100	722-029PC	MONTÁŽ HYDRANTOVÉ SKŘÍŇE D 25	ks	1,00	225,00	225,00
101	722-030PC	REVIZE HYDRANTU	ks	1,00	225,00	225,00
102	722-031CV	DVÍŘKA MAGNETICKÁ POD OBKLAD 150 x 300 mm	ks	2,00	187,50	375,00
103	722-032PC	MONTÁŽ DVÍŘEK plastových nebo ocelových	ks	2,00	52,50	105,00
104	722-033PC	PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY A PROSTUPY do DN 50	kpl	1,00	2 250,00	2 250,00
105	722-034PC	drážky, prostupy nad rámec montážních prací	hod	8,00	172,50	1 380,00
106	998 72-2202	PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD přes 6 do 12 m	soub	1,00	991,09	991,09
722 Vnitřní vodovod						93 688
724 Strojní zařízení						
107	724-001CV	FILTR S RUČNÍM ZPĚTNÝM PROPLACHEM FILTRAČNÍ VLOŽKA Z NEREZ OCELI DN 50	ks	1,00	16 500,00	16 500,00
108	724-002PC	MONTÁŽ FILTRU DN 50	ks	1,00	412,50	412,50
109	724-003CV	CIRKULAČNÍ ČERPADLO TUV DN 20 S TERMOSTATEM A SPÍNACÍMI HODINAMI	ks	1,00	2 550,00	2 550,00
110	732 42-9111	MONTÁŽ ČERPADEL DO POTRUBÍ OBĚHOVÝCH do DN 20	soub	1,00	262,50	262,50
111	724-004CV	MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY objem 18 l PRO SYSTÉMY OHŘEVU PITNÉ VODY PN 10	ks	1,00	787,50	787,50
112	724-005CV	průtočná připojovací armatura G 3/4'	ks	1,00	300,00	300,00
113	724-006PC	MONTÁŽ EXPANZNÍCH NÁDOB o objemu 18 l	soub	1,00	187,50	187,50
114	998 72-4202	PŘESUN HMOT PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ přes 6 do 12 m	soub	1,00	132,30	132,30
724 Strojní zařízení						21 132
725A K1 - Závěsný klozet						
115	725-001CV	ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ bílý	ks	16,00	1 200,00	19 200,00
116	725-002CV	instalační sada s chromovanými krytkami	ks	16,00	67,50	1 080,00
117	725-003CV	sedátko s ocelovými upevňovacími šrouby	ks	16,00	240,00	3 840,00
118	725-004CV	montážní prvek pro zabudování suchým procesem	ks	16,00	4 500,00	72 000,00
119	725-005CV	ovládací tlačítko bílé	ks	16,00	746,25	11 940,00
120	725-006CV	souprava pro předstěnovou montáž	ks	16,00	300,00	4 800,00
121	725-007CV	souprava pro tlumení hluku	ks	16,00	90,00	1 440,00
122	725 11-9123	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS závěsných	ks	16,00	442,50	7 080,00
123	725 13-1204	MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH INSTALACÍ pro WC DO LEHKÝCH STĚN	ks	16,00	487,50	7 800,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.4e Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
725A		K1 - Závěsný klozet	129 180			
725B		OE1 - Elektrický osoušeč				
124	725-008CV	ELEKTRICKÝ OSOŠEČ RUKOU TRYSKOVÝ KOVOVÝ KRYT rychlost vzduchu 190 m/s, P = 1600 W	ks	3,00	4 725,00	14 175,00
125	725-009PC	MONTÁŽ OSOŠEČE RUKOU elektrického	ks	3,00	375,00	1 125,00
725B		OE1 - Elektrický osoušeč	15 300			
725C		OE2 - Elektrický osoušeč				
126	725-010CV	ELEKTRICKÝ OSOŠEČ RUKOU HLINÍKOVÝ KRYT P = 2600 W	ks	3,00	4 725,00	14 175,00
127	725-011PC	MONTÁŽ OSOŠEČE RUKOU elektrického	ks	3,00	375,00	1 125,00
725C		OE2 - Elektrický osoušeč	15 300			
725D		P1 - Písoár				
128	725-012CV	PISOÁR KERAMICKÝ TEPLOTNÍ SPLACHOVÁNÍ VČETNĚ ELEKTRONIKY SE SNÍMAČEM kompletní vč. sifonu, roh. ventilu a upevnění	ks	8,00	630,00	5 040,00
129	725-013CV	montážní příslušenství	ks	8,00	37,50	300,00
130	725-014CV	P1.E1 napájecí zdroj pro 3 splachovače	ks	1,00	765,00	765,00
131	725-015CV	P1.E2 napájecí zdroj až pro 8 splachovačů	ks	1,00	1 575,00	1 575,00
132	725-016CV	P1.5 PISOÁROVÁ DĚLÍCI STĚNA NEREZOVÁ vč. upevňovací sady	ks	7,00	4 140,00	28 980,00
133	725 12-9102	MONTÁŽ PISOÁRŮ automatických	ks	8,00	487,50	3 900,00
134	725-017PC	MONTÁŽ dělící stěny písoárové	ks	8,00	525,00	4 200,00
725D		P1 - Písoár	44 760			
725E		S1 - Sprchový kout				
135	725-018CV	SPRCHOVÁ VANIČKA 80 x 80 cm	ks	3,00	2 850,00	8 550,00
136	725-019CV	PŘÍSLUŠENSTVÍ nohy ke sprchové vaničce	ks	3,00	90,00	270,00
137	725-020CV	zápachová uzávěrka	ks	3,00	375,00	1 125,00
138	725-021CV	SKLÁDACÍ DVEŘE 80 cm	ks	3,00	4 125,00	12 375,00
139	725-022CV	SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ s keramickou kartuší, 150 mm	ks	3,00	750,00	2 250,00
140	725-023CV	SPRCHOVÝ SET sprchová růžice s hadicí, posuvný držák	ks	3,00	450,00	1 350,00
141	725 24-9101	MONTÁŽ VANIČEK sprchových	ks	3,00	412,50	1 237,50
142	725 24-9103	MONTÁŽ SPRCHOVÝCH koutů	ks	3,00	742,50	2 227,50
143	725 84-9411	MONTÁŽ BATERÍ SPRCHOVÝCH sprchových s nastavitelnou výškou	ks	3,00	225,00	675,00
725E		S1 - Sprchový kout	30 060			
725F		U1 - Umývadlo				
144	725-024CV	UMÝVADLO KERAMICKÉ I rozměr 55 cm s otvorem pro baterii	ks	13,00	633,75	8 238,75
145	725-025CV	šrouby upevňovací pro umývadlo	kpl	13,00	33,75	438,75
146	725-026CV	odpadní ventil 5/4" s nerez. vtok. mřížkou	ks	13,00	240,00	3 120,00
147	725-027CV	umývadlový zápachový uzávěr 5/4 x5/4"	ks	13,00	277,50	3 607,50
148	725-028CV	STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ s keramickou kartuší, bez odtokové armatury	ks	13,00	847,50	11 017,50
149	725-029CV	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2 x 3/8"	ks	26,00	180,00	4 680,00
150	725 21-9102	MONTÁŽ UMYVADEL na šrouby do zdi	ks	13,00	375,00	4 875,00
151	725 82-9131	MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH OSTATNÍCH stojánkových	ks	13,00	225,00	2 925,00
152	725 81-9402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	26,00	60,00	1 560,00
725F		U1 - Umývadlo	40 463			
725G		VV1 - Výtokový ventil				
153	725-030CV	VÝTOKOVÝ VENTIL S PŘÍPOJKOU NA HADICI G 1/2"	ks	2,00	450,00	900,00
154	725-031CV	TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN 20, 36-50°C	ks	2,00	1 875,00	3 750,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.4e Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
155	725032CV	KULOVÝ KOHOUT S VRTULKOU DN 15	ks	4,00	127,50	510,00
156	725033CV	UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇKA NÁSTĚNNÁ KOVOVÁ BÍLÁ 520 x 400 x 180 mm	ks	2,00	337,50	675,00
157	72581-9201	MONTÁŽ VENTILŮ nástěnných G 1/2'	ks	2,00	60,00	120,00
158	73420-9124	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 3 ZÁVITY 3/4'	kus	2,00	30,00	60,00
159	72223-9101	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 1/2	ks	4,00	37,50	150,00
160	725034PC	MONTÁŽ SKŘÍŇKY nástěnné	ks	2,00	52,50	105,00
725G VV1 - Výtokový ventil						6 270
725H VY1 - Výlevka keramická						
161	725035CV	VYLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ odpad DN 100	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
162	725036CV	instalační sada	kpl	1,00	33,75	33,75
163	725037CV	mřížka chromovaná	kpl	1,00	375,00	375,00
164	725038CV	montážní prvek pro zabudování suchým procesem	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
165	725039CV	ovládací tlačítko bílé	ks	1,00	746,25	746,25
166	725040CV	souprava pro předstěnovou montáž	ks	1,00	300,00	300,00
167	725041CV	souprava pro tlumení hluku	ks	1,00	75,00	75,00
168	725042CV	NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ s keramickou kartuší, otočný vývod 251 mm	ks	1,00	1 275,00	1 275,00
169	725 33-9111	MONTÁŽ VÝLEVEK ostatních typů	ks	1,00	487,50	487,50
170	725 11-1204	MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH INSTALACÍ pro WC DO LEHKÝCH STĚN	ks	1,00	487,50	487,50
171	725 82-9101	MONTÁŽ BATERÍ DŘEZOVÝCH OSTATNÍCH nástěnných pákových nebo klasických	ks	1,00	225,00	225,00
172	998 72-5202	PŘESUN HMOT PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY přes 6 do 12 m	soub	1,00	24,10	24,10
725H VY1 - Výlevka keramická						11 529
767 Konstrukce zámečnické						
173	767-001CV	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z profilového materiálu pozinkovaného	ks	200,00	24,00	4 800,00
174	767-002PC	MONTÁŽ KONSTRUKCÍ z profilového materiálu	kg	200,00	31,50	6 300,00
175	998 76-7202	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ STAVEBNÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE přes 6 do 12 m	soub	1,00	266,40	266,40
767 Konstrukce zámečnické						11 366
713 Izolace tepelné						
176	713-001CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 6 mm 18 mm	bm	6,00	5,25	31,50
177	713-002CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 6 mm 20 mm	bm	15,00	5,25	78,75
178	713-003CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 6 mm 22 mm	bm	4,00	6,75	27,00
179	713-004CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 6 mm 25 mm	bm	12,00	7,50	90,00
180	713-005CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 6 mm 32 mm	bm	8,00	8,25	66,00
181	713-006CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 20 mm	bm	11,00	10,50	115,50
182	713-007CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 25 mm	bm	5,00	11,25	56,25
183	713-008CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 32 mm	bm	5,00	12,75	63,75
184	713-010CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 25 mm laminované hliníkovou folií tl. 6 mm	bm	18,00	12,00	216,00
185	713-011CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 32 mm laminované hliníkovou folií tl. 6 mm	bm	16,00	16,50	264,00
186	713-012CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 22 mm laminované hliníkovou folií tl. 9 mm	bm	9,00	12,75	114,75
187	713-013CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 35 mm laminované hliníkovou folií tl. 9 mm	bm	24,00	18,00	432,00
188	713-014CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 40 mm laminované hliníkovou folií tl. 9 mm	bm	20,00	30,75	615,00
189	713-015CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 54 mm laminované hliníkovou folií tl. 9 mm	bm	4,00	36,00	144,00
190	713-017CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 50 mm laminované hliníkovou folií tl. 13 mm	bm	16,00	51,75	828,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.4e Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
191	7 13018CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 63 mm laminované hliníkovou folií tl. 13 mm	bm	16,00	52,50	840,00
192	7 13019CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 110 mm laminované hliníkovou folií tl. 13 mm	bm	7,00	71,25	498,75
193	7 13022CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 20 mm laminované hliníkovou folií tl. 25 mm	bm	45,00	54,00	2 430,00
194	7 13023CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 25 mm laminované hliníkovou folií tl. 25 mm	bm	17,00	63,75	1 083,75
195	7 13024CV	Termoizolační trubice z pěnového PE 32 mm laminované hliníkovou folií tl. 25 mm	bm	8,00	93,75	750,00
196	7 13025CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA Z MINERÁLNÍ PLSTI s Alu fólií tl. 40 mm 42	m	34,00	63,75	2 167,50
197	7 13026CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA Z MINERÁLNÍ PLSTI s Alu fólií tl. 40 mm 54	m	5,00	70,50	352,50
198	7 13027CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA Z MINERÁLNÍ PLSTI s Alu fólií tl. 40 mm 64	m	10,00	82,50	825,00
199	7 13028CV	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC VČ.POMOCNÉHO MATERIÁLU spojovaných sponami	m	266,00	18,75	4 987,50
200	7 13029CV	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH POUZDER s povrchovou úpravou Al fólií	m	49,00	22,50	1 102,50
201	998 71-3202	PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ přes 6 do 12 m	soub	1,00	492,10	492,10
713		Izolace tepelné				18 672
Celkem za objekt						612 982

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.4f Vnitřní plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
723 Rozvod plynu						
1	72311-1203	POTRUBÍ Z OCEL. TRUBEK ZÁVIT. ČERNÝCH SPOJOV.SVAŘOVÁNÍM DN 20 běžných jakost 11 353.0	m	1,00	172,50	172,50
2	72311-1204	POTRUBÍ Z OCEL. TRUBEK ZÁVIT. ČERNÝCH SPOJOV.SVAŘOVÁNÍM DN 25 běžných jakost 11 353.0	m	4,00	210,00	840,00
3	72311-0367	CHRÁNICÍ DN 50 (přes obvodovou stěnu 1x 0,4 m)	m	0,40	243,75	97,50
4	723001CV	REGULÁTOR TLAKU PLYNU 100 kPa/2 kPa, 6 m3/h	ks	1,00	1 350,00	1 350,00
5	723002PC	MONTÁŽ REGULÁTORŮ TLAKU PLYNU JEDNODUCHÝCH závitových	kpl	1,00	112,50	112,50
6	723003CV	PRACHOVÝ FILTR NA PLYN DN 25	ks	1,00	975,00	975,00
7	723005CV	KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ S ATESTEM NA PLYN S VRTLOUKOU G 1'	ks	2,00	307,50	615,00
8	72323-9103	MONTÁŽ ARMATUR PLYNOVODNÍCH SE DVĚMA ZÁVITY OST. TYPŮ G 1	ks	3,00	33,75	101,25
9	72316-0204	PŘÍPOJKY K PLYNOMĚRŮM, ZÁVIT BEZ OCHOZU G 1	soub	1,00	525,00	525,00
10	72316-0334	ROZPĚRKA PŘÍPOJEK K PLYNOMĚRŮM G 1	soub	1,00	112,50	112,50
11	723006CV	PLYNOMĚR MEMBRÁNOVÝ FAKTURAČNÍ DN 25 - dodávka plynáren	ks	1,00	0,75	0,75
12	72326-1912	MONTÁŽ PLYNOMĚRŮ S ODVZDUŠNĚNÍM A ODZKOUŠENÍM PS 2 , PS 6	ks	1,00	0,75	0,75
13	723007PC	TLAKOMĚRY DEFORMAČNÍ D 160 VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PLYN měřicí rozsah 0 - 6 kPa, M 20 x 1,5	ks	1,00	675,00	675,00
14	72322-0253	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ PLYNOVODNÍCH VÝPUSTEK DN 25	ks	1,00	82,50	82,50
15	72319-0907	ODVZDUŠNĚNÍ A NAPUŠTĚNÍ potrubí	m	5,00	7,50	37,50
16	723008PC	HLAVNÍ TLAK.ZKOUŠKA VZDUCHEM 0.6 MPA do DN 50 ČSN 38 6413	m	5,00	11,25	56,25
17	723009PC	REVIZE PLYNOVÉHO POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ vč. vypracování revizní zprávy	kpl	1,00	1 125,00	1 125,00
18	998 72-3202	PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ PLYNOVOD přes 6 do 12 m	soub	1,00	75,21	75,21
723 Rozvod plynu						6 954
767 Konstrukce zámečnické						
19	767-001PC	OCELOVÁ DVÍŘKA NA HUP A REDUKCI PLYNU 600 x 600 mm pro umístění do niky S UZÁVĚREM PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI S RÁMEM VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY	ks	1,00	300,00	300,00
20	767-002PC	MONTÁŽ DVÍŘEK ocelových	ks	1,00	75,00	75,00
21	767-003PC	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE Systémové	kg	5,00	41,25	206,25
22	767-004PC	MONTÁŽ KONSTRUKCÍ Systémové	kg	5,00	31,50	157,50
23	998 76-7202	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ STAVEBNÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE přes 6 do 12 m	soub	1,00	18,00	18,00
767 Konstrukce zámečnické						757
783 Natěry						
24	783 42-4740	NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ do DN 50 mm základní	m	5,00	11,25	56,25
25	783-001PC	NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ do DN 50 mm 2x email	m	5,00	30,75	153,75
783 Natěry						210
Celkem za objekt						7 921

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.4g Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
E1 Specifikace dodávky-rozváděč RH02						
1	1 002-40680	Skříňový rozváděč IP40, tř.ochr.I, 1700x550x250 mm	ks	1,00	18 200,00	18 200,00
2	1 128-16	PŘIPOJNICE Cu Cu 250A	ks	5,00	1 580,00	7 900,00
3	1 030-200322	Přepěťová ochrana tř.B+C, 75 kA (10/350)	ks	1,00	850,00	850,00
4	1 182-9666	4C-1 Jistič MCB	Ks	6,00	120,00	720,00
5	1 182-9669	10C-1 Jistič MCB	Ks	23,00	150,00	3 450,00
6	1 182-9671	16C-1 Jistič MCB	Ks	8,00	180,00	1 440,00
7	1 182-9834	16C-3 Jistič MCB	Ks	3,00	570,00	1 710,00
8	1 182-9836	25C-3 Jistič MCB	Ks	3,00	700,00	2 100,00
9	1 182-9839	50C-3 Jistič MCB	Ks	2,00	1 250,00	2 500,00
10	1 182-9967	125B-3 Jistič MCB	Ks	1,00	1 700,00	1 700,00
11	1 182-9973	100C-3 Jistič MCB	Ks	1,00	1 820,00	1 820,00
12	1 182-14008	Proudový chránič s nadproudovou opchranou 16B-1N-030AC	Ks	6,00	920,00	5 520,00
13	1 182-10261	Stykač 25A,400V	Ks	4,00	450,00	1 800,00
14	1 182-14153	Odpínač válcových pojistek 125A	Ks	3,00	780,00	2 340,00
15	1 182-11069	Pojistková vložka válcová 125A gG	Ks	3,00	65,00	195,00
16	1231-4384	Ovládač stiskací tloučící, 1/1 - rudý	ks	1,00	180,00	180,00
17	1060-17	Signálka 230AC bílá	ks	1,00	120,00	120,00
18	1042-228	RSA 4 A Řadová svornice	ks	9,00	18,00	162,00
19	1042-201	RSA 16 A Řadová svornice	ks	6,00	30,00	180,00
20	enc-01	RSA 2,5A Řadová svornice	ks	57,00	13,00	741,00
21	1152-2	UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z AI SLITINY P13.5	ks	41,00	8,00	328,00
22	1152-3	UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z AI SLITINY P16	ks	2,00	10,00	20,00
23	1152-4	UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z AI SLITINY P21	ks	3,00	12,00	36,00
24	1152-5	UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z AI SLITINY P29	ks	3,00	18,00	54,00
25	1152-7	UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z AI SLITINY P42	ks	1,00	25,00	25,00
E1 Specifikace dodávky-rozváděč RH02						54 091
M21 Elektromontáže						
26	enc-02	M' - zářivkové kruhové s krytem, 2x18W,IP65 Zářivková svítidla vč. zdrojů	ks	49,00	1 206,00	59 094,00
27	enc-03	O' - s krytem, reflektor bílý plech, 1x50W,IP65 Zářivková svítidla vč. zdrojů	ks	8,00	1 140,00	9 120,00
28	enc-04	I' - zářivkové kruhové s krytem, 1x20W,IP65 Zářivková svítidla vč. zdrojů	ks	1,00	1 146,00	1 146,00
29	enc-05	C' - zářivkové, parabolická leštěná mřížka,2x50W, IP65 Zářivková svítidla vč. zdrojů	ks	3,00	4 377,00	13 131,00
30	enc-06	N' - zářivkové, 1x8W,IP65,1hod Nouzová svítidla vč. zdrojů	ks	3,00	660,00	1 980,00
31	enc-07	N1' - LED + přísl., 2,6W,IP40,1hod Nouzová svítidla vč. zdrojů	ks	6,00	1 513,00	9 078,00
32	9999-753	MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH Do 200 kg	ks	1,00	8 602,00	8 602,00
33	1002-4448	Tlačítkový ovládač,230V,10A	ks	14,00	178,00	2 492,00
34	1002-4448	Tlačítkový ovládač,230V,10A	ks	3,00	178,00	534,00
35	enc-08	Pohybový spínač na strop,dosah 6m,10A,230V,IP30	ks	2,00	1 006,00	2 012,00
36	enc-09	Pohybový spínač na strop,dosah 6m,10A,230V,IP44	ks	2,00	1 006,00	2 012,00
37	enc-10	Termostat -10 - +50 st.C,6A,230V	ks	1,00	3 261,00	3 261,00
38	1002-103	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, zapuštěná,230V,16A	ks	3,00	175,00	525,00
39	1002-110	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky,230V,16A	ks	11,00	222,00	2 442,00
40	1002-5245	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, 230V, 16A	KS	2,00	175,00	350,00
41	1002-5245	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, 230V, 16A	KS	8,00	175,00	1 400,00
42	7002-22	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	819,00	19,40	15 888,60
43	7002-23	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	312,00	24,60	7 675,20
44	7002-32	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	22,00	25,90	569,80

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.4g Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	700-493	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	51,00	18,30	933,30
46	119-71	KABEL SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ 180MINUT 1-CXKH-V 5x1.5, pevně	m	10,00	53,30	533,00
47	enc11	Parapetní žlab plechový 70x110 mm, dvoukomorový včetně kovové přepážky	m	4,00	494,50	1 978,00
48	enc12	Termostat -20-50 st.C,6A,230V	ks	1,00	3 624,00	3 624,00
49	103-3	SYSTÉM PODL.VYTÁPĚNÍ DE-VI TOP.KABEL DTIP-18 [18W/m,220V] 89835601 D-7m 134W	ks	1,00	1 626,00	1 626,00
50	999-1295	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	16,00	198,00	3 168,00
51	999-1298	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	16,00	198,00	3 168,00
M21 Elektromontáže						156 343
M22 Hromosvod						
52	124-8	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	m	105,00	49,70	5 218,50
53	124-3	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	m	15,00	24,80	372,00
54	124-206	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SZb zkušební - litinová	ks	6,00	42,80	256,80
55	124-73	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SP připojovací	ks	6,00	26,80	160,80
56	enc-13	Zaváděcí tyč l=1700mm	ks	6,00	393,40	2 360,40
57	124-57	PV21c na ploché střechy, plast se šterkovou výplní o 144mm	ks	6,00	27,40	164,40
58	124-289	PV 1a-15 Cu do dřeva nebo zdiva Cu, L 150mm PODPĚRA VEDENÍ	ks	18,00	23,60	424,80
M22 Hromosvod						8 958
M99 Ostatní náklady						
59	enc-14	Podružný materiál	soub	1,00	1 653,00	1 653,00
60	enc-15	Doprava, Přesun	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
61	enc-16	PPV z montáže: materiál + práce	soub	1,00	3 000,00	3 000,00
M99 Ostatní náklady						7 153
Celkem za objekt						226 545

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.4h Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
S0		Telefon				
1	snc-01	Kabelová skříň pod omítkou pro umístění telefonních zářezových svorkovnic (100 párů) prázdná, se zámkem, příbal	ks	3,00	2 044,12	6 132,36
2	snc-02	Nosník zářezových svorkovnic 3 pozicový	ks	1,00	172,83	172,83
3	snc-03	Zářezová svorkovnice pro 10 párů, rozpojovací	ks	1,00	127,62	127,62
4	snc-04	Zemnicí svorkovnice do telefonního rozvaděče	ks	3,00	59,65	178,95
5	snc-05	Bleskojistka 8x6 230V/10A/10KA	ks	4,00	18,69	74,76
6	snc-06	Analogový stolní telefonní přístroj s displejem a s funkcí identifikace volajícího, 10 pamětí	ks	2,00	636,79	1 273,58
S01		Telefon				
						7 960
S02		Strukturovaná kabeláž				
7	snc-08	19' rozvaděč stojanový 42U/600x600 skleněné dveře	ks	1,00	9 348,90	9 348,90
8	snc-09	Pětizásuvka, 5-ti zásuvka chráněná, přívod 3m	ks	1,00	545,60	545,60
9	snc-10	Ventilační jednotka, 2x ventilátor, 230V, s termostatem, 19', RAL900	ks	1,00	1 541,10	1 541,10
10	snc-11	Police 255, hloubka 255mm, výška 2U k 19' skříním	ks	2,00	336,60	673,20
11	snc-12	Příbal montáž. materiálu M5 podložka plast - balení po 20k	ks	1,00	13,20	13,20
12	snc-13	Datový Patch panel 24Portů, Cat. 5E, UTP, osazený, kompletní	ks	1,00	468,60	468,60
13	snc-14	Patch kabel, CAT 5E, 1m	ks	16,00	16,50	264,00
14	snc-15	Vana výsuvného panelu, určená pro osazení čely s optickými konektory	ks	1,00	688,60	688,60
15	snc-16	Čelo panelu pro osazení 24xDST nebo 24xDSC, neosazen	ks	1,00	14,85	14,85
16	snc-17	Sada pro uchycení optické kazety do optického boxu	ks	2,00	64,90	129,80
17	snc-18	Standardní optická kazeta držáků svárů 12 svárů	ks	2,00	120,78	241,56
18	snc-19	SC-SC duplex adaptér SM s montážními otvory	ks	12,00	52,80	633,60
19	snc-20	Pigtail OS1, SC sigle mode 9/125um, 1m	ks	24,00	421,30	10 111,20
20	snc-21	Držák svárů pro 6 vláken	ks	4,00	48,40	193,60
21	snc-22	Víčko optické kazety	ks	2,00	48,40	96,80
22	snc-23	Teplem smrštitelná ochrana sváru, 60mm	ks	24,00	55,00	1 320,00
23	snc-24	Optický patch cord ST/PC-SC/PC 9/125um duplex	ks	3,00	213,40	640,20
24	snc-25	Datový kabel CAT. 5E, UTP, LSZH, bez montáže	m	80,00	5,23	418,40
25	snc-26	Datová zásuvka 2xRJ45, CTA 5E, kompletní	ks	4,00	108,90	435,60
26	snc-27	Datová zásuvka 1xRJ45, CTA 5E, kompletní	ks	1,00	66,00	66,00
27	snc-28	Drobný materiál	ks	1,00	180,93	180,93
28	snc-29	Aces point	ks	3,00	962,50	2 887,50
29	snc-30	Swicht L2/4 Fast Ethernet Switch 24x10/100Base-T (RJ45) + 2x Gigabit Ethernet Combo, 180W PoE	ks	1,00	10 358,70	10 358,70
30	snc-31	UPS, 210 W / 350 VA, Vstup 230V / Výstup 230V, Interface Port USB	ks	1,00	2 105,13	2 105,13
S02		Strukturovaná kabeláž				
						43 377
S03		Elektrická zabezpečovací signalizace				
31	snc-33	Box š250 x v250 x h 80mm, vč. 40VA transformátoru	ks	1,00	1 101,36	1 101,36
32	snc-34	Doplňkový zdroj 1,7A připojitelný ke sběrnici, inteligentní komunikace s ústřednou	ks	1,00	1 874,36	1 874,36
33	snc-35	Akku smart 12V/7Ah	ks	1,00	329,18	329,18
34	snc-36	Přepěťová ochrana BUS sběrnice	ks	2,00	1 357,11	2 714,22
35	snc-37	Klávesnice z LCD displejem	ks	2,00	2 354,51	4 709,02
36	snc-38	DUAL PIR detektor, napojení přímo na sběrnici, 100% digitální detektor, pat.SW ochrana 'SHIELD' digit.aut.čítač pulzů a tepl.komp., kov.kryt, inteligentní přizpůsobení se prostředí, ovládání vlastností z ústředny, dosah 12m/110°, vyměnitelné clony, -20 až 50°C	ks	7,00	646,79	4 527,53
37	snc-39	Datový kabel CAT. 6, FTP 4x2x0,8 AWG 20, LSZH, bez montáže	m	85,00	12,32	1 047,20
38	snc-40	Drobný materiál	ks	1,00	163,03	163,03

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.4h Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
S03 Elektrická zabezpečovací signalizace						16 466
S04 Elektrická požární signalizace						
39	snc-42	Ústředna EPS kompletní vybavení, vč. akubaterie síťové přepětové ochrany, mikromodulů pro 5 kruhových linek	ks	1,00	70 258,00	70 258,00
40	snc-43	Mikromodul síťový 500 kBd, 31 úč. k ústředně EPS	ks	1,00	9 268,05	9 268,05
41	snc-44	Přepětová ochrana detekční linky, přívodu sítě ústředně EPS a kabelů pro houkačky v SO 01, SO 13	ks	10,00	1 592,80	15 928,00
42	snc-45	Opticko kouřový detektor vč. svorkovnice	ks	13,00	1 711,27	22 246,51
43	snc-46	Tlačítkový hlásič	ks	5,00	1 904,16	9 520,80
44	snc-47	Elektronická houkačka	ks	5,00	749,16	3 745,80
45	snc-48	Vstupně výstupní modul, včetně skříně	ks	1,00	3 555,75	3 555,75
46	snc-49	Drobný materiál	ks	1,00	1 345,23	1 345,23
S04 Elektrická požární signalizace						135 868
S05 Místní ozvučení						
47	snc-51	Digitální audio expander, 2x symetrický Mic/Line vstup s volitelným phantomovým napájením 2x symetrický výstup, 1x port digitální audio sběrnice Dante, napájení PoE nebo z volitelného adaptéru 12VDC	ks	1,00	29 368,02	29 368,02
48	snc-52	Výkonový zesilovač 240W @ 100V / 4 Ohm	ks	1,00	7 579,44	7 579,44
49	snc-53	Kondenzátorový mikrofon na husím krku, ledvina, XLR	ks	1,00	3 373,81	3 373,81
50	snc-54	Základna pro EM-800	ks	1,00	1 693,67	1 693,67
51	snc-55	Systémové kabely	sada	1,00	1 650,00	1 650,00
52	snc-56	Dvoupásmový koaxiální stropní reproduktor vč. krabice, 100V, 6W	ks	1,00	1 108,03	1 108,03
53	snc-57	Nástěnný reproduktor 100V, 6W	ks	7,00	511,06	3 577,42
54	snc-58	Odporový regulátor hlasitosti, 6W, v krabici pod omíku	ks	1,00	408,43	408,43
55	snc-59	Drobný materiál	ks	1,00	487,59	487,59
S05 Místní ozvučení						49 246
S06 Úprava pro přesměrování dohledu nad areálovými bez						
56	snc-61	Mikromodul síťový 500 kBd, 31 úč. ke stávající ústředně EPS	ks	2,00	4 744,85	9 489,70
57	snc-63	Volně konfigurovatelná síťová digitální DSP audio matice 12x8 + 64x64 I/O kanálů přes 1Gb ethernet prostřednictvím digitální audio sběrnice Dante, k dispozici nabídka více než 600 typů DSP bloků pro zpracování a routing audio a řídicích signálů, event scheduler, ukládání nastavení do až 1000 presetů, široké možnosti externího řízení včetně TCP/IP, RS-232, mobilních zařízení Apple / Android	ks	1,00	53 378,49	53 378,49
58	snc-64	Kondenzátorový mikrofon na husím krku, ledvina, XLR	ks	1,00	3 373,81	3 373,81
59	snc-65	Základna pro EM-800	ks	1,00	1 693,67	1 693,67
S06 Úprava pro přesměrování dohledu nad areálovými bez						67 936
S07 Telefon						
60	snc-67	KABEL SDĚLOVACÍ, STÁČ. PÁRY, IZOLACE PVC SYKY 3x2x0,5, zatažení	m	15,00	15,86	237,90
61	snc-68	FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB. do 5 x 2	ks	2,00	8,76	17,52
S07 Telefon						255
S08 Strukturovaná kabeláž						
62	snc-70	Uvedení počítačové sítě v SO 01 do provozu, nastavení všech provozních parametrů	ks	1,00	19 580,00	19 580,00
63	snc-71	Datový kabel CAT. 5E, UTP, LSZH (bez dodávky, jen montáž), zatažen	m	80,00	9,53	762,40
64	snc-72	Vodič jednožilový, izolace PVC, CYY 6 mm ² , zelenožlutý, zatažení	m	2,00	20,71	41,42
65	snc-73	Ukončení vodičů do průřezu 16mm ²	ks	2,00	16,29	32,58
66	snc-75	FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB. do 5 x 2	ks	9,00	8,76	78,84
67	snc-76	Měření na datovém kabelu	ks	9,00	220,00	1 980,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.4h Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
68	snc-77	Certifikace rozvodu (zásuvka 2x RJ45)	ks	4,00	49,50	198,00
69	snc-78	Certifikace rozvodu (zásuvka 1x RJ45)	ks	1,00	49,50	49,50
70	snc-79	Drobný, blíže nespecifikovaný materiál	ks	1,00	227,22	227,22
S08 Strukturovaná kabeláž						22 950
S09 Elektrická zabezpečovací signalizace						
71	snc-81	Uvedení celého systému EZS v SO 02 do provozu	ks	1,00	1 650,00	1 650,00
72	snc-82	Datový kabel CAT. 6, FTP 4x2x0,8 AWG 20, LSZH, bez montáže	m	160,00	9,53	1 524,80
73	snc-83	Vodič jednožilový, izolace PVC, CYY 6 mm2, zelenožlutý, zatažení	m	2,00	20,71	41,42
74	snc-84	Ukončení vodičů do průřezu 16mm2	ks	2,00	16,29	32,58
75	snc-85	FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB. do 5 x 2	ks	4,00	8,76	35,04
76	snc-86	Drobný, blíže nespecifikovaný materiál	ks	1,00	32,83	32,83
S09 Elektrická zabezpečovací signalizace						3 317
S10 Elektrická požární signalizace						
77	snc-88	Uvedení celého systému EPS provozu, programování ústředny	ks	1,00	2 200,00	2 200,00
78	snc-89	J-Y(st)Y 1x2x0,8 červený požární kabel	m	160,00	13,35	2 136,00
79	snc-90	Kabel s funkční schopností B2cas1d0 (např. PRAFlaGuard 1x2x0,8), zatažen	m	60,00	23,25	1 395,00
80	snc-91	Vodič jednožilový, izolace PVC, CYY 6 mm2, zelenožlutý, zatažení	m	2,00	20,71	41,42
81	snc-92	Ukončení vodičů do průřezu 16mm2	ks	2,00	16,29	32,58
82	snc-93	FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB. do 5 x 2	ks	10,00	8,76	87,60
83	snc-94	Měření kontunity a izolačního stavu smyčky	ks	6,00	330,00	1 980,00
84	snc-95	Uvedení požárního hlásiče do trvalého provozu	ks	18,00	82,50	1 485,00
85	snc-96	Přezkoušení ovládání ze systému EPS - připojení na jeden výstup	ks	1,00	880,00	880,00
86	snc-97	Drobný, blíže neurčený, instalační materiál	kpl	1,00	102,38	102,38
S10 Elektrická požární signalizace						10 340
S11 Místní ozvučení						
87	snc-99	Uvedení systému v SO 02 do provozu	ks	1,00	11 000,00	11 000,00
88	snc-100	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 2x1.5 mm2, zatažení	m	70,00	18,28	1 279,60
89	snc-101	KRABICE Z LISOVANÉHO IZOLANTU ŠNŮRA LEHKÁ,IZOLACE KAUČUK H05RR-F 2x1,5 mm2, pevně	m	15,00	19,35	290,25
90	snc-102	6456-12 odbočná se svorkovnicí	ks	8,00	94,85	758,80
91	snc-103	Ukončení vodičů do průřezu 16mm2	ks	20,00	16,29	325,80
S11 Místní ozvučení						13 654
S12 Úložné konstrukce						
92	snc-105	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO PAREPETNÍHO KANÁLU	ks	4,00	51,79	207,16
93	snc-106	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	5,00	31,67	158,35
94	snc-107	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	10,00	52,82	528,20
95	snc-108	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	2,00	32,77	65,54
96	snc-109	2316 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	20,00	26,09	521,80
97	snc-110	2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	20,00	32,08	641,60
98	snc-111	LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)	m	170,00	46,99	7 988,30
99	snc-112	Skupinový držák GRIP 'M' 15 OBO BETTERMANN kompletní včetně protipožární kotvy 6x50mm (kovové hmoždinky a šroubu) - sestava pro zachování funkčnosti	m	180,00	109,19	19 654,20
S12 Úložné konstrukce						29 765
S13 Ostatní náklady						
100	snc-114	Výchozí revize	hod	8,00	275,00	2 200,00
101	snc-115	Komplexní zkoušky	hod	8,00	220,00	1 760,00
102	snc-116	Doprava, Přesun	soub	1,00	8 000,00	8 000,00
103	snc-117	PPV z montáže: materiál + práce	soub	1,00	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	02.4h Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	S13	Ostatní náklady				21 960
		Celkem za objekt				423 095

 Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-03 Dětské hřiště 1
Rozpočet (část objektu)	01 Dětské hřiště 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	12202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	154,00	40,00	6 160,00
2	12202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	154,00	15,00	2 310,00
3	13203302R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3	m	47,00	40,00	1 880,00
4	13901102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	10,20	450,00	4 590,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 154+10,2	m3	164,20	100,00	16 420,00
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	164,20	10,00	1 642,00
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	164,20	10,00	1 642,00
8	R01	Poplatek za uložení zeminy	m3	164,20	50,00	8 210,00
1 Zemní práce						42 854
2 Základy a zvláštní zakládání						
9	274313511R00	Beton základových pásů prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	9,80	2 155,69	21 125,76
10	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	23,31	5,00	116,55
2 Základy a zvláštní zakládání						21 242
5 Komunikace						
11	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm 32 + 353	m2	385,00	51,72	19 912,20
12	637111115U00	Povrch hřiště z kopan. písku tl 30cm	m2	32,00	150,13	4 804,16
13	637121115U00	Povrch hřiště s kačírku tl 30cm	m2	353,00	274,00	96 722,00
14	917862111R00	Osazení stojatého obručníku, s opěrou, lože z B 12,5	m	95,00	175,18	16 642,10
15	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm	kus	95,95	48,30	4 634,39
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	292,69	5,00	1 463,44
5 Komunikace						144 178
8 Trubní vedení						
17	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	47,00	7,55	354,85
18	28611224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	47,00	38,90	1 828,30
19	58333674	Kamenivo lžžené hrubé, frakce 16-32 třída B	T	6,77	295,00	1 997,15
20	998276201R00	Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem	t	6,80	5,00	33,99
8 Trubní vedení						4 214
93 Dokončovací práce inženýrských staveb						
21	NAB 12401	Multifunkční dvouvěžová sestava se skluzavkou	ks	1,00	143 514,00	143 514,00
22	NAB 12402	Multifunkční sestava s motivem	ks	1,00	121 674,00	121 674,00
23	NAB 12403	Herní prvek pro hru s pískem	ks	1,00	83 475,00	83 475,00
24	NAB 12404	Dubové pískoviště, obvod 25m	ks	1,00	62 160,00	62 160,00
25	NAB 12405	Prolézačka s motivem koňského spřežení	ks	1,00	64 575,00	64 575,00
26	NAB 12406	Dvouhoupačka - 1x baby sedák	kus	2,00	25 830,00	51 660,00
27	NAB 12407	Probíhací kůly	ks	11,00	3 927,00	43 197,00
28	NAB 12408	Balanční prohazovací prvek	ks	1,00	11 655,00	11 655,00
29	NAB 12409	Pružinová houpačka - žába	ks	1,00	9 135,00	9 135,00
30	NAB 12410	Pružinová houpačka - kůň	ks	1,00	9 135,00	9 135,00
31	NAB 12411	Kreslicí tabule	kus	1,00	13 766,00	13 766,00
32	NAB 8956	Montáž hracích prvků vč. dopravy	kus	12,00	16 516,00	198 192,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb						812 138
Celkem za objekt						1 024 627

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-08.1 Moravská zahrada
Rozpočet (část objektu)	081

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18 Povrchové úpravy terénu						
1	18310-5111	Založení záhonu pro výsadbu v hornině 1 až 2	m2	372,00	7,20	2 678,40
2	18310-1212	Hloubení jamek pro výsadbu do 0,01m3 s výměnou půdy na 50%	ks	6 370,00	7,20	45 864,00
3	18310-1214	Hloubení jamek pro výsadbu do 0,125m3 s výměnou půdy na 50%	ks	6,00	92,70	556,20
4	18310-1215	Hloubení jamek pro výsadbu do 0,400m3 s výměnou půdy na 50%	ks	180,00	315,00	56 700,00
5	18310-1221	Hloubení jamek pro výsadbu přes 0,4m3 do 1,00 m3 s výměnou půdy na 50%	ks	47,00	478,80	22 503,60
6	18310-1222	Hloubení jamek pro výsadbu přes 1m3 do 2,00 m3 s výměnou půdy na 50%	ks	4,00	1 035,00	4 140,00
7	18410-2111	Výsadba dřevin s balem do 200mm do předem vyhloubené jamky	ks	6 370,00	9,50	60 515,00
8	18410-2112	Výsadba dřevin s balem přes 200mm do 300mm do předem vyhloubené jamky	ks	6,00	44,10	264,60
9	18410-2114	Výsadba dřevin s balem přes 400mm do 500mm do předem vyhloubené jamky	ks	180,00	191,70	34 506,00
10	18410-2116	Výsadba dřevin s balem přes 600mm do 800mm do předem vyhloubené jamky	ks	47,00	697,50	32 782,50
11	18410-2117	Výsadba dřevin s balem přes 800mm do 1000mm do předem vyhloubené jamky	ks	4,00	1 232,10	4 928,40
12	18420-1093	Mulčování vysázených rostlin tl. Mulče do 100 mm	m2	372,00	25,20	9 374,40
13	18420-2111	Ukotvení dřevin třemi a více kůly o tl. Do 100 mm délka kůlů do 2 m	ks	168,00	130,50	21 924,00
14	18480-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury	m2	565,00	1,60	904,00
15	18480-2611	Chemické odplevelení postřikem na široko po založení kultury	m2	565,00	2,50	1 412,50
16	18480-2612	Chemické odplevelení postřikem po založení kultury meziřádkově	m2	565,00	2,50	1 412,50
17	18340-3113	Obdělávání půdy frézováním	m2	565,00	2,30	1 299,50
18	18340-3151	Obdělávání půdy smykováním	m2	565,00	0,60	339,00
19	18340-3153	Obdělávání půdy hrabáním	m2	565,00	2,00	1 130,00
koplik	18340-3161	Obdělávání půdy válením	m2	565,00	0,50	282,50
21	18040-2111	Založení trávníku parkového výsevem	m2	565,00	9,90	5 593,50
22	12210-1401	Vykopávky v zemnicích na suchu do 100 m3	m3	111,00	40,30	4 473,30
23	súnc-01	Dovoz zeminy ze skládky a následné rozhrnutí	m3	392,00	252,00	98 784,00
24	súnc-02	Kladení dlažby z placáků z jednotlivých kusů do lože štěrpkopísku	m2	211,00	53,10	11 204,10
25	súnc-03	Podkladové vrstvy pod dlažbu z placáků včetně uložení obrubníků	m2	211,00	225,00	47 475,00
26	súnc-04	Mlatová cesta s uložení obrub, mocnost 35 cm nerezový plech	m2	44,00	1 395,00	61 380,00
27	súnc-05	Vybudování plotku v. 0,9 m včetně nátěru 3x a montáže	bm	27,00	966,00	26 082,00
28	súnc-06	vybudování branek včetně nátěru 3x a montáže	ks	3,00	2 280,00	6 840,00
29	súnc-07	vybudování sloupku pro uzavírání hosp. zvířat včetně zabetonování, plus kování	ks	4,00	5 905,00	23 620,00
30	súnc-08	vybudování rahna pro uzavírání hosp. zvířat včetně zabetonování, plus dubové ráhno	ks	4,00	9 655,00	38 620,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-08.1 Moravská zahrada
Rozpočet (část objektu)	081

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	súnc-09	Zhotovení závlahového systému	ks	1,00	26 370,00	26 370,00
32	súnc-70	ovládací jednotka	ks	1,00	8 390,00	8 390,00
33	súnc-71	dešťový senzor	ks	1,00	699,00	699,00
34	súnc-72	elektromagnetické ventily 32 mm	ks	5,00	469,00	2 345,00
35	súnc-73	připojovací tvarovka k ventilu 32mm	ks	10,00	115,00	1 150,00
36	súnc-74	vodotěsný konektor	ks	6,00	32,00	192,00
37	súnc-75	PE potrubí 1"	m	800,00	20,00	16 000,00
38	súnc-76	PE tvarovky 1"	ks	96,00	80,00	7 680,00
39	súnc-77	navrtávací sedlo	ks	31,00	25,00	775,00
40	súnc-78	kolínko k postřikovači	ks	31,00	12,00	372,00
41	súnc-79	přechod od sedla	ks	31,00	12,00	372,00
42	súnc-80	postřikovač rotační	ks	31,00	374,00	11 594,00
43	súnc-81	filtrace	ks	1,00	37 500,00	37 500,00
44	súnc-82	elektroinstalace včetně materiálu	soub	1,00	5 520,00	5 520,00
45	súnc-83	výkopy a zpětná úprava	m	780,00	100,00	78 000,00
46		Neobsazeno				
47	99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické účely	t	224,00	5,00	1 120,00
18 Povrchové úpravy terénu						825 668
M11-0 OSTATNÍ MATERIÁL						
48	súnc-10	Travní osivo	kg	20,00	85,50	1 710,00
49	súnc-11	Mulčovací kůra	m3	37,00	765,00	28 305,00
50	súnc-12	Zahradnický substrát	m3	30,00	1 040,40	31 212,00
51	súnc-13	Rašelina	m3	12,00	888,50	10 662,00
52	súnc-14	Dřevěné kůly	ks	168,00	66,60	11 188,80
		tloušťka-průměr 60 mm				
53	súnc-15	Kamenné placáky	m2	211,00	855,00	180 405,00
		tloušťka- min. 30 mm				
54	súnc-16	Nerezový plech do mlatových cest	m2	78,00	600,00	46 800,00
55	súnc-18	Prunus domestica italica-Althanova	ks	1,00	2 015,10	2 015,10
		12-14 cm				
56	súnc-19	Mespilus germanica	ks	1,00	2 600,00	2 600,00
		12-14 cm				
57	súnc-20	Juglans regia	ks	1,00	13 995,00	13 995,00
		30-35 cm				
58	súnc-21	Prunus domestica-zelena	ks	1,00	2 015,10	2 015,10
		12-14 cm				
59	súnc-22	Quercus robur (stáří 40 let)	ks	1,00	97 418,00	97 418,00
		50-60 cm(celková výška 7-9m, šíře koruny 2-3m)				
60	súnc-23	Tilia platyphyla (stáří 40 let)	ks	2,00	90 668,00	181 336,00
		50-60 cm(celková výška 5-7m, šíře koruny 2-3m)				
61	súnc-24	Prunus avium 'Plena'	ks	1,00	4 999,00	4 999,00
		20-25 cm				
62	súnc-25	Amygdalus nana	ks	1,00	211,50	211,50
		60-80cm				
63	súnc-26	Sorbus torminalis	ks	1,00	6 750,00	6 750,00
		18-20 cm				
64	súnc-27	Acer campestre	ks	1,00	4 999,50	4 999,50
		20-22 cm				
65	súnc-28	Acer campestre	ks	1,00	4 999,50	4 999,50
		20-22 cm				
66	súnc-29	Prunus cerasus	ks	1,00	6 525,00	6 525,00
		25-30 cm				
67	súnc-30	Ulmus carpinifolia	ks	1,00	4 450,50	4 450,50
		20-22 cm				
68	súnc-31	Acer pseudoplatanus	ks	1,00	3 280,50	3 280,50
		18-20 cm				

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-08.1 Moravská zahrada
Rozpočet (část objektu)	081

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
69	súnc-32	Quercus petrea 25-30 cm	ks	1,00	7 499,70	7 499,70
70	súnc-33	Malus 'Rechtáč soudkový' 18-20 cm	ks	1,00	3 195,00	3 195,00
71	súnc-34	Pyrus 'staré krajové odrůdy' 12-14 cm	ks	2,00	2 493,90	4 987,80
72	súnc-35	Acer platanoides 25-30 cm	ks	1,00	6 751,80	6 751,80
73	súnc-36	Prunus cerasus 18-20 cm	ks	2,00	4 725,00	9 450,00
74	súnc-37	Quercus robur 25-30 cm(celková výška 4-5m, šíře koruny 1,5-2m)	ks	1,00	7 499,70	7 499,70
75	súnc-38	Fagus sylvatica 18-20 cm	ks	1,00	4 968,00	4 968,00
76	súnc-39	Malus 'staré krajové odrůdy'-viz. 'Jadernička' 12-14 cm	ks	3,00	2 493,90	7 481,70
77	súnc-40	Staphylea pinnata 120 cm	ks	1,00	675,00	675,00
78	súnc-41	Prunus cerasus 18-20 cm	ks	1,00	4 725,00	4 725,00
79	súnc-42	Cornus mas 60-80 cm	ks	3,00	202,50	607,50
80	súnc-43	Sorbus domestica-oskeruše 18-20 cm	ks	2,00	4 384,80	8 769,60
81	súnc-44	Corylus avellana 120 - 150 cm	ks	3,00	427,50	1 282,50
82	súnc-45	Prunus cerasus 18-20 cm	ks	1,00	4 725,00	4 725,00
83	súnc-46	Prunus domestica 25-30 cm	ks	3,00	8 769,60	26 308,80
84	súnc-47	Malus 'staré krajové odrůdy' 12-14 cm	ks	1,00	2 493,90	2 493,90
85	súnc-48	Pyrus 'staré krajové odrůdy' 12-14 cm	ks	1,00	2 493,90	2 493,90
86	súnc-49	Tilia platyphyla 20-25 cm	ks	2,00	4 105,80	8 211,60
87	súnc-50	Malus 'staré krajové odrůdy' 12-14 cm	ks	3,00	2 493,90	7 481,70
88	súnc-51	Prunus domestica-zelena 18-20 cm	ks	3,00	4 456,80	13 370,40
89	súnc-52	Sorbus aucuparia var. moravica 18-20 cm	ks	1,00	4 209,30	4 209,30
90	súnc-53	Cydonia oblonga 'tvary hruškovité, jablkovité' 18-20 cm	ks	3,00	5 130,90	15 392,70
91	súnc-54	Prunus spinosa 18-20 cm	ks	2,00	4 455,00	8 910,00
92	súnc-59	Coreopsis, Iris, Hosta kontejner 1 l	ks	3 300,00	31,50	103 950,00
93	súnc-60	Crocus, Muscari, Ornithogalum, Tulipa, Allium cibulky, květináč 9cm	ks	2 700,00	22,50	60 750,00
94	súnc-63	Melissa off., Thymus, Satureia kontejner 1 l	ks	150,00	28,80	4 320,00
95	súnc-65	Brasica oleracea, Lactuca sativa	ks	50,00	4,50	225,00
96	súnc-67	ribes, cornus mas kontejner 5l	ks	170,00	89,10	15 147,00
97	súnc-69	Carpinus betulus	ks	180,00	760,50	136 890,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-08.1 Moravská zahrada
Rozpočet (část objektu)	081

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		výška 200-250 cm				
	M18-0	OSTATNÍ MATERIÁL				1 128 650
	Celkem za objekt					1 954 318

 Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-08.2 Moravská zahrada - zatravnění
Rozpočet (část objektu)	08.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
n1 zeleň						
1	18480-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury	m2	83,00	1,60	132,80
2	18480-2611	Chemické odplevelení postřikem na široko po založení kultury	m2	83,00	2,50	207,50
3	18480-2612	Chemické odplevelení postřikem po založení kultury meziřádkové	m2	83,00	2,50	207,50
4	18340-3113	Obdělávání půdy frézováním	m2	83,00	3,20	265,60
5	18340-3151	Obdělávání půdy smykováním	m2	83,00	0,60	49,80
6	18340-3153	Obdělávání půdy hrabáním	m2	83,00	2,00	166,00
7	18340-3161	Obdělávání půdy válením	m2	83,00	0,50	41,50
8	18040-2111	Založení trávníku parkového výsevem	m2	83,00	19,80	1 643,40
9	nc-01	travní osivo	kg	3,00	114,30	342,90
n1 zeleň						3 057
Celkem za objekt						3 057

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-09.1 Areál.zeleň - kulturně spol.prostor
Rozpočet (část objektu)	091

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18 Povrchové úpravy terénu						
1	18310-1212	Hloubení jamek pro výsadbu do 0,01m3 s výměnou půdy na 50%	ks	370,00	7,20	2 664,00
2	18310-1215	Hloubení jamek pro výsadbu do 0,400m3 s výměnou půdy na 50%	ks	160,00	315,00	50 400,00
3	18410-2111	Výsadba dřevin s balem do 200mm do předem vyhloubené jamky	ks	370,00	9,50	3 515,00
4	18410-2112	Výsadba dřevin s balem přes 200mm do 300mm do předem vyhloubené jamky	ks	6,00	44,10	264,60
5	18410-2114	Výsadba dřevin s balem přes 400mm do 500mm do předem vyhloubené jamky	ks	160,00	191,70	30 672,00
6	18492-1093	Mulčování vysázených rostlin tl. Mulče do 100 mm	m2	190,00	25,20	4 788,00
7	18480-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury	m2	140,00	1,60	224,00
8	18480-2611	Chemické odplevelení postřikem na široko po založení kultury	m2	140,00	2,50	350,00
9	18480-2612	Chemické odplevelení postřikem po založení kultury meziřádkově	m2	140,00	2,50	350,00
10	18340-3113	Obdělávání půdy frézováním	m2	140,00	2,30	322,00
11	18340-3151	Obdělávání půdy smykováním	m2	140,00	0,60	84,00
12	18340-3153	Obdělávání půdy hrabáním	m2	140,00	2,00	280,00
13	18340-3161	Obdělávání půdy válením	m2	140,00	0,50	70,00
14	18040-2111	Založení trávníku parkového výsevem	m2	140,00	19,80	2 772,00
15	12210-1401	Vykopávky v zemnicích na suchu do 100 m3	m3	40,00	39,60	1 584,00
16	súnc-01	Dovoz zeminy ze skládky a následné rozhrnutí	m3	98,00	252,00	24 696,00
17	súnc-02	Zhotovení závlahového systému	ks	1,00	2 700,00	2 700,00
18	súnc-13	elektromagnetické ventily 32 mm	ks	1,00	469,00	469,00
19	súnc-14	přípojovací tvarovka k ventilu 32mm	ks	2,00	115,00	230,00
20	súnc-15	vodotěsný konektor	ks	2,00	32,00	64,00
21	súnc-16	PE potrubí 1"	m	80,00	20,00	1 600,00
22	súnc-17	PE tvarovky 1"	ks	16,00	80,00	1 280,00
23	súnc-18	navrtávací sedlo	ks	6,00	25,00	150,00
24	súnc-19	kolínko k postřikovači	ks	6,00	12,00	72,00
25	súnc-20	přechod od sedla	ks	6,00	12,00	72,00
26	súnc-21	postřikovač rotační	ks	6,00	374,00	2 244,00
27	súnc-22	filtrace	ks	1,00	1 950,00	1 950,00
28	súnc-23	elektroinstalace včetně materiálu	soub	1,00	2 085,00	2 085,00
29	súnc-24	výkopy a zpětná úprava	m	75,00	100,00	7 500,00
30	99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické účely	t	7,00	5,00	35,00
18 Povrchové úpravy terénu						143 487
M18-0 OSTATNÍ MATERIÁL						
31	súnc-03	Travní osivo	kg	5,00	114,30	571,50
32	súnc-04	Mulčovací kůra	m3	9,00	765,00	6 885,00
33	súnc-05	Zahradnický substrát	m3	2,00	1 040,40	2 080,80
34	súnc-07	Picea abies Nidiformis 40-50cm	ks	70,00	460,00	32 200,00
35	súnc-08	Prunus serrulata 'Royal Burgundy' 16-18 cm	ks	10,00	3 624,00	36 240,00
36	súnc-09	směs kvetoucích nízkých keřů 40-60 cm	ks	300,00	67,50	20 250,00
37	súnc-25	Neobsazeno				
38	súnc-12	Cupressocyparis leylandii 200-250 cm	ks	150,00	881,10	132 165,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-09.1 Areál.zeleň - kulturné spol.prostor
Rozpočet (část objektu)	091

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	M18-0	OSTATNÍ MATERIÁL				230 392
	Celkem za objekt					373 879

 Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-11.1 Oplocení areálu - kult.spol.prostor
Rozpočet (část objektu)	01 Oplocení areálu - kult.spol.prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	26,00	130,00	3 380,00
2	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	26,00	10,00	260,00
3	13201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	8,84	320,00	2 828,80
4	13201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	8,84	90,00	795,60
5	13201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	21,00	125,00	2 625,00
6	13201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	21,00	12,00	252,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	55,84	100,00	5 584,00
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	55,84	10,00	558,40
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	55,84	50,00	2 792,00
10	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 96% PS	m3	15,80	35,00	553,00
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů neztuhnutých	m3	4,50	10,00	45,00
12	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	42,00	8,00	336,00
13	R01	Poplatek za uložení zeminy	m3	55,84	50,00	2 792,00
1		Zemní práce				22 802
2		Základy a zvláštní zakládání				
14	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	16,80	470,00	7 896,00
15	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	63,00	72,06	4 539,78
2		Základy a zvláštní zakládání				12 436
3		Svislé a kompletní konstrukce				
16	326214111R00	Zdivo z l.k. na sucho do drát. košů s urovn. hran	m3	37,80	4 250,00	160 650,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				160 650
4		Vodorovné konstrukce				
17	274353102R00	Bednění otvorů sloupků do 0,01 m2, do hl. 0,5 m	kus	18,00	162,95	2 933,10
18	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 lité mezi vyskládané kameny	m3	3,30	2 517,49	8 307,72
19	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,35	21 000,00	7 350,00
4		Vodorovné konstrukce				18 591
767		Konstrukce zámečnické				
20	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. B 20	m3	8,00	2 327,76	18 622,08
21	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC	kus	18,00	98,89	1 780,02
22	339928812R00	Osazení sloupku řadového se zabetonováním	kus	70,00	272,44	19 070,80
23	339928822R00	Osazení sloupku se vzpěrou se zabetonováním	kus	20,00	544,85	10 897,00
24	451576111R00	Podkladní vrstva ze štěrkopísku do 20 cm	m2	1,20	419,81	503,77
25	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	263,00	150,00	39 450,00
26	917862111R00	Osazení podhrabové deska s opěrou, lože z B 12,5	m	221,00	175,18	38 714,78
27	NAB 0008.2	Pojezdová brána typ COMPASSO v.1,8m, š.6m,z žár. z	ks	4,00	177 115,00	708 460,00
28	NAB 0010	Pojezdový profil	kus	4,00	3 650,00	14 600,00
29	NAB 0011	Kladky k bráně	kus	4,00	1 000,00	4 000,00
30	NAB 0012	Nylonový hřebec	kus	4,00	1 500,00	6 000,00
31	NAB 0013	Sada pohon a dálk. ovládání k bráně	kus	4,00	8 500,00	34 000,00
32	NAB 0014	Montáž brány	kus	4,00	35 000,00	140 000,00
33	NAB 0019	Spojovací materiál	kompl.	2,00	21 200,00	42 400,00
34	NAB 2210	Podhrabová deska	kus	223,21	219,00	48 882,99
35	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	40,51	5,00	202,53
36	553346	Panel Lario 180cm zelený, š.250cm	ks	106,00	1 050,00	111 300,00
37	5533467	Sloupek TURBOLINEA 230cm /pr. 48mm plastovaný	ks	128,00	250,00	32 000,00
767		Konstrukce zámečnické				1 270 884
		Celkem za objekt				1 485 362

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-14 Příprava území
Rozpočet (část objektu)	01 Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
9 Ostatní konstrukce, bourání						
1	113106241R00	Rozebrání dlažeb ze silničních panelů	m2	3 803,00	25,00	95 075,00
2	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžené tl. 10 cm	m2	3 803,00	12,33	46 890,99
3	767114830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	158,00	72,23	11 412,34
4	767120860R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 20 m2	kus	1,00	1 129,35	1 129,35
5	767196805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	1 200,00	13,90	16 680,00
6	961144111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,10	2 224,78	22 470,28
7	97918-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2 183,36	45,00	98 251,20
8	NAB -0001.T00	Poplatek za ulož. suti, bet., panely	t	2 183,36	40,00	87 334,40
9	979181111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2 183,37	35,00	76 417,79
10	979181121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21 833,65	6,05	132 093,61
9 Ostatní konstrukce, bourání						587 755
Celkem za objekt						587 755

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-01 Kulturně společenský prostor
Rozpočet (část objektu)	01 Kulturně společenský prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 2380 + sanace 2495,5	m3	4 875,50	35,00	170 642,50
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	4 875,50	14,00	68 257,00
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	48,76	210,00	10 238,55
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	11,50	320,00	3 680,00
5	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	11,50	90,00	1 035,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 4875,5 +2495,5 + 11,5 - 31,44	m3	7 351,06	100,00	735 106,00
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	7 351,06	10,00	73 510,60
7.1	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	4 875,50	60,00	292 530,00
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	2 495,50	50,00	124 775,00
9	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 100% PS	m3	2 495,50	40,00	99 820,00
10	NAB 8900	Nákup vhodné zeminy , sanace	m3	2 495,50	369,00	920 839,50
1 Zemní práce						2 500 434
5 Komunikace						
11	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	934,00	95,00	88 730,00
12	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	4 057,00	158,00	641 006,00
13	567123814R00	Podklad z kam.zpev.cementem, KZC1 tl.15 cm 4057 + 934 +2934	m2	7 925,00	260,90	2 067 632,50
14	569903321R00	Zřízení zemních krajnic bez zhuťnění	m3	31,44	149,21	4 691,16
15	581230005R00	Kryt CB komunikací skup.1 a 2 tl. 20 cm 4057 + 934 + 2934	m2	7 925,00	760,00	6 023 000,00
16	917762111R00	Osazení silniční přídlažby,s opěrou, lože z B 12,5	m	266,00	200,00	53 200,00
5 Komunikace						8 878 260
57 Kryty šterkových a živichých komunikací						
17	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	127,00	175,18	22 247,86
18	592162117.A	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10	kus	537,32	32,60	17 516,63
19	59217450	Obrubník chodníkový ABO 100/15/25 II	kus	128,27	67,20	8 619,74
57 Kryty šterkových a živichých komunikací						48 384
8 Trubní vedení						
20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,50	353,42	3 004,07
21	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterkopísku	m3	1,60	706,27	1 130,03
22	817354111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200	kus	3,00	545,24	1 635,72
23	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	46,00	23,18	1 066,28
24	935113111U00	Osazení polymerbet žlabu rošt š -200	m	186,50	408,36	76 159,14
25	NAB 45-2563	Odvodňovací žlab RONN CHANNEL 200, dl.186,5m vč. příslušenství	kompl	1,00	600 357,00	600 357,00
26	59224361.A	Skrůž šachetní TBS-Q 120/50 PS	kus	8,00	4 664,00	37 312,00
27	KG-200/2	Trubka hladká KG DN 200 - DL= 2 m - SN 8	ks	23,00	268,00	6 164,00
28	KGAMS-200	Pískované hrdlo šachtové DN 200	ks	3,00	318,00	954,00
29	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení betonové,otevř.výkop	t	10 282,32	5,00	51 411,59
8 Trubní vedení						779 194
99 Staveništní přesun hmot						
30	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	10 282,32	2,50	25 705,80
99 Staveništní přesun hmot						25 706
F1015 Doplnkové stavby						
31	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	9,42	320,00	3 014,40
		2*0,5*1,2*3,14*(3,0-0,5)		9,42		
32	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	9,42	47,83	450,56
33	171201201R00	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	9,42	10,00	94,20
34	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	3,45	70,00	241,78
		2*3,14*1,0*1,0*0,55		3,45		
35	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	14,13	8,00	113,04
		2*3,14*1,5*1,5		14,13		
36	212752112R00	Drenážní trubka, DN 100 mm	m	0,60	152,76	91,66
		2*0,3		0,60		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-01 Kulturně společenský prostor
Rozpočet (část objektu)	01 Kulturně společenský prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	231942221R00	Rezáni plechů	m	58,90	45,00	2 650,50
		2*(2*8*0,5+3,14*2,5+8*1,0)		47,70		
		2*(2*8*(0,1+0,1+0,15))		11,20		
38	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)	m3	0,94	2 396,10	2 257,13
		2*0,15*3,14*1,0*1,0		0,94		
39	273361411R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,04	24 016,26	910,22
		2*2*3,14*1,0*1,0*0,003014		0,04		
40	274313511R00	Beton základových pásů prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	7,85	2 155,69	16 922,17
		2*1,0*0,5*3,14*(3,0-0,5)		7,85		
41	274321411R00	Železobeton základových pásů C 25/30 (B 30)	m3	5,89	2 491,04	14 666,00
		2*0,75*0,5*3,14*(3,0-0,5)		5,89		
42	274352112U00	Bednění zákl pásů zaoblených	m2	23,55	467,98	11 020,93
		2*0,75*3,14*(3,0+2,0)		23,55		
43	274352119U00	Odbednění zákl pásů	m2	23,55	74,74	1 760,13
44	274361411R00	Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí	t	0,07	24 016,26	1 705,15
		2*0,75*3,14*(3,0+2,0)*0,003014		0,07		
45	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	0,31	2 711,39	851,38
		2*0,05*3,14*1,0*1,0		0,31		
46	725330918R00	Vyvrtní otvoru	kus	48,00	180,00	8 640,00
		2*8*3		48,00		
47	767585101R00	Montáž konstrukcí-svařováním	m	30,10	45,00	1 354,50
		2*(8*0,5+3,14*2,5)		23,70		
		2*(2*8*(0,1+0,1))		6,40		
48	953981106R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 24, ampule	kus	48,00	105,00	5 040,00
49	nc-326	Úprava, osazení solitérních prvků	soub	2,00	20 410,00	40 820,00
50	nc-327	Šachta pro umístění vánočního stromu, vč. poklopu	soub	1,00	13 880,12	13 880,12
51	13611228	Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm	T	0,79	19 500,00	15 346,50
		2*(8*1,00*0,5+3,14*0,15*2,5)*0,01*7,6		0,79		
52	48487150	Nádrž válcová objem 30000 l d 2500mm	kus	2,00	110 525,00	221 050,00
53	58337344	Štěrkopísek frakce 0-32 B	T	6,60	205,00	1 352,41
		1,91*3,454		6,60		
54	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	51,37	5,00	256,87
F1015		Doplňkové stavby				364 490
F1016		Sadové úpravy, rekultivace				
55	NAB 12568	Ochranná mříž ke stromům typ ART321, Mmcíte	kus	8,00	12 000,00	96 000,00
F1016		Sadové úpravy, rekultivace				96 000
Celkem za objekt						12 692 467

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-03.1 Zpevněné plochy - kult.spol.prostor
Rozpočet (část objektu)	01 Zpevněné plochy - kult.spol.prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 78,4 + 155,7 + sanace 133,5	m3	367,60	60,00	22 056,00
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	367,60	14,00	5 146,40
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	36,76	210,00	7 719,60
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 367,6 + 133,5 - 31,8	m3	469,30	100,00	46 930,00
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	469,30	10,00	4 693,00
5.1	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	469,30	60,00	28 158,00
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	133,50	50,00	6 675,00
7	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS	m3	133,50	40,00	5 340,00
8	NAB 8900	Nákup vhodné zeminy , sanace	m3	133,50	369,00	49 261,50
1 Zemní práce						175 980
5 Komunikace						
9	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	445,00	64,26	28 595,70
10	565141121R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.6 cm	m2	445,00	199,80	88 911,00
11	567125115R00	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 15 cm	m2	196,00	290,00	56 840,00
12	569903321R00	Zřízení zemních krajnic bez ztuhnutí	m3	31,84	149,21	4 750,85
13	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	890,00	14,00	12 460,00
14	573312411R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 5,0 kg/m2	m2	445,00	62,10	27 634,50
15	577142312R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 nad 3 m, tl. 4 cm	m2	445,00	213,30	94 918,50
16	917762111R00	Osazení silniční přídlažby,s opěrou, lože z B 12,5	m	11,00	190,00	2 090,00
17	NAB 9950	Dodání dopravní značky vč. kompl	kus	5,00	1 650,00	8 250,00
18	592162116	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	11,11	31,10	345,52
19	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt živичný	t	228,23	2,50	570,58
5 Komunikace						325 367
59 Dlažby a předlažby komunikací						
20	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm 196 + 445	m2	641,00	125,96	80 740,36
21	596911213U00	Klad zámk dl tl80 skA>300m2 vozov	m2	196,00	190,00	37 240,00
22	637121112U00	Chodník kačírek tl 15cm	m2	94,00	392,34	36 879,96
23	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	403,00	129,01	51 991,03
24	NAB -2206	Dlažba slepecká, 20/10/8 - pčervená	m2	3,20	435,70	1 394,24
25	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	407,03	48,30	19 659,55
26	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	331,89	5,00	1 659,44
27	NAB 2301	Dlažba BEST Karo 20x20x80, přírodní	m2	196,00	149,30	29 262,80
59 Dlažby a předlažby komunikací						258 827
Celkem za objekt						760 174

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)

Rozpočet (část objektu)

IO-04.2 Areálové VO - kult.spol.prostor

042

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
E1 Dodávky						
1	enc01	Rozvaděč RR1	ks	1,00	17 217,00	17 217,00
E1 Dodávky						17 217
E2 Elektromontáže						
2	enc02	Montáž rozvaděče do 50kg	ks	1,00	2 530,00	2 530,00
3	enc03	Zásuvka 32A/400V, IP67, s víkem	ks	1,00	28 976,00	28 976,00
E2 Elektromontáže						31 506
E3 MULTIFUNKČNÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM						
4	enc04	Základní jednotka 14vst, 10výst	ks	1,00	9 900,00	9 900,00
5	enc05	Podružná jednotka 12vst, 10výst.	ks	1,00	7 529,00	7 529,00
6	enc06	Napáječ 24VDC/60W, vst. 230V AC	ks	2,00	1 639,00	3 278,00
7	enc07	Baterie pro zálohování paměti RAM	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
8	enc08	Aplikační SW	ks	1,00	8 096,00	8 096,00
9	enc09	Montážní práce	ks	1,00	2 530,00	2 530,00
10	enc10	Testy oživení	ks	1,00	4 048,00	4 048,00
11	enc11	Zaškolení obsluhy	ks	1,00	1 650,00	1 650,00
E3 MULTIFUNKČNÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM						38 131
E4 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RH02S						
12	enc13	Spínač vačkový 10A, 3polohy M-0-D	ks	1,00	860,00	860,00
13	enc14	Jistič jednopól. 10A char B, 10 kA	ks	1,00	98,90	98,90
14	enc15	OPV10-N Odpínač válcových pojistek	Ks	5,00	101,40	507,00
15	enc16	PV10 2A gG Pojistková vložka	Ks	5,00	36,80	184,00
16	enc17	Relé průmyslové 3P/7A, 230V AC	ks	4,00	157,70	630,80
17	enc18	Relé průmyslové 3P/7A, 24V DC	ks	5,00	157,70	788,50
18	enc19	Montážní práce	hod	16,00	198,00	3 168,00
19	enc20	Zaškolení obsluhy	ks	1,00	770,00	770,00
E4 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RH02S						7 007
E5 SVÍTIDLA						
20	enc21	SVÍTIDLO ULIČNÍ PRO VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A - 1x150W, metalhalogen	ks	14,00	4 389,00	61 446,00
21	enc22	HALOGENOVÁ VÝBOJKA 150W, E27, délka 226 mm	ks	14,00	495,00	6 930,00
22	enc23	STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ třístupňový 159/114/89mm H=6m metalizovaný Zn+Al	ks	14,00	6 660,00	93 240,00
23	enc24	SVORKOVNICE STOŽÁROVÁ s pojistkou 1x10A, pro smyčkování kabel do 16mm2	ks	14,00	494,60	6 924,40
24	enc25	B - SVÍTIDLO 1x70W, Dem+M DEMONTÁŽ A OPĚTNÁ MONTÁŽ	ks	3,00	640,80	1 922,40
25	enc26	Stožár třístupňový H=4,5m, Dem+M DEMONTÁŽ A OPĚTNÁ MONTÁŽ	ks	3,00	1 073,00	3 219,00
E5 SVÍTIDLA						173 682
E6 KABELY						
26	enc27	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 , zatažení	m	112,00	19,40	2 172,80
27	enc28	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1.5 , zatažení	m	35,00	25,90	906,50
28	enc29	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x10 , zatažení	m	892,00	85,00	75 820,00
29	enc30	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x10 , zatažení	m	220,00	102,70	22 594,00
30	enc31	KABEL SDĚLOVACÍ, IZOL. PVC Li2YCYv(TP) 2x2x0,5	m	420,00	62,10	26 082,00
31	enc32	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, bez letování 3x1,5 až 4 mm2	ks	34,00	32,00	1 088,00
32	enc33	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, bez letování 7x1,5 až 4 mm2	ks	2,00	75,00	150,00
33	enc34	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, bez letování 4x10 mm2	ks	34,00	57,80	1 965,20
34	enc35	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, bez letování 5x10 mm2	ks	2,00	72,20	144,40
35	enc36	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně OCEL. PÁSEK POZINKOVANÝ	m	430,00	49,70	21 371,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-04.2 Areálové VO - kult.spol.prostor
Rozpočet (část objektu)	042

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	enc-37	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	34,00	24,80	843,20
		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				
37	enc-38	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SR3b spoj pásek-drát	ks	34,00	34,00	1 156,00
38	enc-39	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SPb připojovací	ks	17,00	28,40	482,80
39	enc-40	Geodetické zaměření kabelu	m	1 087,00	17,60	19 131,20
40	enc-41	Spolupráce s reviz.technikem	hod	4,00	220,00	880,00
41	enc-42	Revizní technik	hod	8,00	275,00	2 200,00
42	enc-43	Podružný materiál	soub	1,00	1 770,00	1 770,00
E6 KABELY						178 757
E7 Zemní práce						
43	enc-44	VYTYČENÍ Kabelové vedení ve volném terénu	km	1,10	5 680,00	6 248,00
44	enc-45	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	720,00	110,00	79 200,00
45	enc-46	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	720,00	40,00	28 800,00
46	enc-47	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	720,00	30,00	21 600,00
47	enc-48	TRUBKA OCHRANNÁ Dvouplášťová 40/32mm	m	1 035,00	37,50	38 812,50
48	enc-49	TRUBKA OCHRANNÁ Dvouplášťová 63/52mm	m	10,00	43,60	436,00
49	enc-50	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	720,00	10,00	7 200,00
50	enc-51	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3 Zemina třídy 4, strojně	m	7,34	949,60	6 973,86
		17*(0,6*0,6*1,2)		7,34		
51	enc-52	BETONOVÁ ROURA D 250x1500 mm	ks	17,00	1 815,00	30 855,00
52	enc-53	JÁMA PRO ZS O OBJEMU DO 2 m3 Zemina třídy 4, strojně	m3	0,20	942,00	188,40
53	enc-54	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění	m3	5,30	4 125,00	21 862,50
54	enc-55	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	48,00	190,00	9 120,00
55	enc-56	Za každý další km (48x2)	m3	96,00	10,00	960,00
E7 Zemní práce						252 256
E8 Ostatní						
56	enc-57	Doprava, Přesun	soub	1,00	2 000,00	2 000,00
57	enc-58	PPV z montáže: materiál + práce	soub	1,00	15 000,00	15 000,00
E8 Ostatní						17 000
Celkem za objekt						715 556

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-05.2 Dešťová kanalizace-kutl.spol.prostor
Rozpočet (část objektu)	05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l 30*24	hod	720,00 720,00	60,00	43 200,00
2	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	30,00	28,00	840,00
3	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 3,5*(9,76+13,02)*(5,08+8,54)/4	m3	271,48 271,48	133,00	36 106,92
4	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 20% z rozsahu:0,2*271,48	m3	54,30 54,30	10,00	542,96
5	131201191R00	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě v hor.3 80% z rozsahu:0,8*271,48	m3	217,18 217,18	35,00	7 601,44
6	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 1,1*(2,2+1,25)*28,0	m3	106,26 106,26	200,00	21 252,00
7	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 40% z celkové výměry:0,4*106,26	m3	42,50 42,50	12,00	510,05
8	132201291R00	Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.3 do 100m3 60% z celkové výměry:0,6*106,26	m3	63,76 63,76	70,00	4 462,92
9	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 4,8*(2,0+7,0)*(2,0+5,5)/4 2,5*2,2*2,5 2,5*2,2*2,2	m3	106,85 81,00 13,75 12,10	483,00	51 608,55
10	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	106,85	65,00	6 945,25
11	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m 2*(2,2+1,25)*28,0	m2	193,20 193,20	44,00	8 500,80
12	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	193,20	10,00	1 932,00
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	253,18	35,00	8 861,44
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 271,4806+106,26+106,85	m3	484,59 484,59	100,00	48 459,06
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	484,59	10,00	4 845,91
16	171201201RT1	Oložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	484,59	60,00	29 075,44
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 3,5*(9,76+13,02)*(5,08+8,54)/4-2,8*8,75*4,08-12,3825 4,8*(2,0+7,0)*(2,0+5,5)/4-3,14*0,5*0,5*4,8 2,5*2,2*2,5-1,2*1,5*1,7-0,6*0,6*0,8 2,5*2,2*2,2-1,8*1,9*1,6-0,6*0,6*0,6	m3	253,18 159,14 77,23 10,40 6,41	70,00	17 722,89
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 32 mm 1,1*0,3*28,0	m3	9,24 9,24	470,00	4 342,80
19	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 1,1*28,0 5,08*9,75 1,8*1,52	m2	83,07 30,80 49,53 2,74	8,00	664,53
20	583318076	Kamenivo těžené frakce 16/32 D 1,96*253,1841	T	496,24 496,24	205,00	101 729,36
1 Zemní práce						399 204
2 Základy a zvláštní zakládání						
21	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25) 0,25*5,08*9,75	m3	12,38 12,38	2 396,10	29 669,71
22	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 150/150 1,15*0,005267*2*5,08*9,75	t	0,60 0,60	25 584,22	15 350,53
2 Základy a zvláštní zakládání						45 020
3 Svislé a kompletní konstrukce						
23	nc-102	Akumulační nádrž - dodávka, doprava, montáž osazení vč. doplňků	kpl	1,00	313 500,00	313 500,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-05.2 Dešťová kanalizace-kutl.spol.prostor
Rozpočet (část objektu)	05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce					313 500
4	Vodorovné konstrukce					
24	451571211R00	Lože z kam. těženého hrubého tl. do 10 cm 1,1*0,1*28,0	m2	3,08 3,08	50,00	154,00
4	Vodorovné konstrukce					154
8	Trubní vedení					
25	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150 / 150 mm 1,15*0,003014*1,2*1,5	t	0,01 0,01	27 208,14	168,69
26	460490012RT1	Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	28,00	8,35	233,80
27	724146114U00	Čerpadlo vodovod s frekvenčním měničem expanzní nádoba, řídící ventil průtok min. 6,0m3/h, dopravní výška min. 40m, napětí 230V/50Hz, se zabudovanou zpětnou klapkou, expanzní nádoba 100l	kus	1,00	75 335,00	75 335,00
28	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	2,00	327,03	654,06
29	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	28,00	30,71	859,88
30	891211221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 50	kus	3,00	247,72	743,16
31	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	28,00	26,08	730,24
32	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	sada	2,00	2 422,49	4 844,98
33	893152111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté	kus	1,00	836,76	836,76
34	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, potrubí DN 300	kus	3,00	7 600,00	22 800,00
35	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	3,00	565,92	1 697,76
36	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem B 12,5	m3	1,00	2 283,91	2 283,91
37	899623151U00	Obet šacht. C16/20 otv výkop 0,15*1,5*(2*0,9+2*1,2+4*0,15)+0,2*(1,2*1,5-0,6*0,6)	m3	1,37 1,37	2 425,31	3 317,82
38	894310060RA0	Šachtice z vodost.bet. C 12/15, do 5,00 m3 OP vč. poklopu	kpl	1,00	36 761,96	36 761,96
39	28611270.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2	m	28,00	362,20	10 141,60
40	28697261	Šachta vodoměrná 900x1200*1500 mm	kus	1,00	10 826,00	10 826,00
41	28697300.A	Mazivo MGN tuba 250 g	kus	1,00	65,00	65,00
42	42200850	Kolo ruční DN 50	kus	2,00	176,00	352,00
43	42214464	Ventil napouštěcí DN 50	kus	1,00	4 074,00	4 074,00
44	42223500	Šoupátka DN 50	kus	2,00	2 960,00	5 920,00
45	5525121014	Přír.jištěná proti posunu DN50mm	kus	2,00	1 530,00	3 060,00
46	55340322	Poklop D 400 bez odvětrání tl. vložka	kus	1,00	2 179,00	2 179,00
47	55340332	Poklop šachtový bez odvětrání tř. A 15	kus	2,00	836,00	1 672,00
48	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	2,00	144,10	288,20
49	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	1,00	161,70	161,70
50	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	2,00	182,60	365,20
51	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12	kus	1,00	1 086,80	1 086,80
52	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	2,00	2 310,00	4 620,00
53	59224356.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25	kus	1,00	547,80	547,80
54	59224359.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50	kus	1,00	845,90	845,90
55	59224362.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100	kus	1,00	4 680,00	4 680,00
56	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	2,00	3 025,00	6 050,00
57	59224367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	kus	1,00	4 048,00	4 048,00
58	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000	kus	6,00	140,80	844,80
8	Trubní vedení					213 096
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					
59	89-02	Geodetické zaměření	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					1 000
97	Prorážení otvorů					
60	971052431R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 15cm	kus	1,00	410,95	410,95
97	Prorážení otvorů					411

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-05.2 Dešťová kanalizace-kutl.spol.prostor
Rozpočet (část objektu)	05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
99 Staveništní přesun hmot						
61	99876201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	566,48	5,00	2 832,38
99 Staveništní přesun hmot						2 832
71 Izolace proti vodě						
62	28970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	15,64	72,06	1 127,02
63	71111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	15,64	16,64	260,25
		1,8*2*(1,9+1,6)+1,9*1,6		15,64		
64	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	15,64	154,57	2 417,47
65	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,09	642,02	55,93
711 Izolace proti vodě						3 861
767 Konstrukce zámečnické						
66	76733100R00	Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi	m	2,73	176,71	482,42
		1,53+1,2		2,73		
67	953441210R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2	kus	1,00	303,52	303,52
68	55340020	Poklop ocelový lehký 60x60 cm	kus	1,00	950,00	950,00
69	55347010	Žebřík ocelový délka 120, 150 cm	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
70	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,11	5,00	0,53
767 Konstrukce zámečnické						3 736
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
71	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,09	147,31	13,70
72	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0,46	6,05	2,81
73	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,09	45,00	4,18
74	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,09	300,00	27,90
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						49
Celkem za objekt						982 864

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-06.2 Komerový systém - kult.spol.prostor
Rozpočet (část objektu)	062

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
M46 Zemní práce						
1	knc01	Výkop rýhy 800/350mm, tř.zeminy 3	m	340,00	98,96	33 646,40
2	knc02	Kabelové lože, písek 2x100mm, výstražná fólie	m	340,00	111,09	37 770,60
3	knc03	Zához kabelové rýhy 800/350mm, tř.zeminy 3	m	340,00	32,99	11 216,60
4	knc04	Výkop jámy pro stožár 500x500x800mm, tř.zeminy 3	ks	3,00	1 059,63	3 178,89
5	knc05	Pouzdrový betonový základ pro stožár ocelový h=6m	ks	3,00	4 125,00	12 375,00
6	knc06	Zához stožárové jámy, odvoz zeminy	ks	3,00	832,26	2 496,78
M46 Zemní práce						100 684
M21 Elektromontáže						
7	knc07	Stožár ocelový metalizovaný 133/112/78mm h=6m	ks	3,00	4 685,05	14 055,15
8	knc08	Kamera v krytu včetně vyhřívání a IR přísvitu	ks	3,00	12 804,63	38 413,89
9	knc09	Adaptér krytu pro přichycení na stožár	ks	3,00	1 029,24	3 087,72
10	knc10	Komerový bod (napájení, přepětová ochrana, jištění, převodníky)	ks	3,00	8 941,72	26 825,16
11	knc11	Stožárová svorkovnice SV1-poj. 16A	ks	3,00	439,56	1 318,68
12	knc12	Kabel celoplastový CYKY-J-3x4	m	380,00	34,82	13 231,60
13	knc13	Ukončení kabelu do 4x10mm ² smršťovací záklopkou	ks	6,00	57,77	346,62
14	knc14	Optický kabel 4vl 50/125 armovaný gelový	m	460,00	22,36	10 285,60
15	knc15	Kabel TCEKPFLE 3x4x0,8	m	310,00	35,07	10 871,70
16	knc16	Ukončení optického kabelu - kamerový bod	ks	12,00	665,05	7 980,60
17	knc17	Ukončení optického kabelu - FO vana rozvaděče RACK SO02	ks	12,00	665,05	7 980,60
18	knc18	Trubka ochranná korungovaná 40/32mm	m	360,00	37,53	13 510,80
19	knc19	Trubka ochranná kopoflex 40	m	340,00	37,53	12 760,20
20	knc20	Zemnicí pásem FeZn 30/4mm	m	360,00	49,71	17 895,60
21	knc21	HDPE trubka D40 včetně spojky	m	340,00	37,33	12 692,20
22	knc22	Tlakování trubek HDPE	m	340,00	27,50	9 350,00
23	knc23	Závěrečná revize	ks	1,00	3 850,00	3 850,00
24	knc24	Drobný el. Tech. Mat.	kpl	1,00	211,33	211,33
25	knc25	Geodetické zaměření kabelu	kpl	1,00	6 600,00	6 600,00
26	knc26	Plošiny a montážní mechanizmy	kpl	1,00	7 700,00	7 700,00
M21 Elektromontáže						218 967
Celkem za objekt						319 652

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-07 Lapač tuků pro st. rychlého občerstvení
Rozpočet (část objektu)	07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l 21*24	hod	504,00 504,00	60,00	30 240,00
2	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	21,00	28,00	588,00
3	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 2,6*3,14*((3,36+5,786)/4)*((3,36+5,786)/4)	m3	42,68 42,68	133,00	5 676,72
4	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 20% z celkového objemu:0,2*42,6821	m3	8,54 8,54	10,00	85,36
5	131201191R00	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě v hor.3 80% z celkového objemu:0,8*42,6821	m3	34,15 34,15	35,00	1 195,10
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	42,68	100,00	4 268,21
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	42,68	10,00	426,82
8	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	42,68	60,00	2 560,93
9	175103111R00	Obsyp objektu 42,6821-1,8149-1,54*3,14*(1,15*1,15)-0,9*3,14*0,4*0,4	m3	34,02 34,02	120,00	4 082,40
10	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhuštěním 3,14*1,7*1,7	m2	9,07 9,07	8,00	72,60
11	58337345	Štěrkopísek frakce 0-32 C 1,96*34,02	T	66,68 66,68	205,00	13 669,24
1 Zemní práce						62 865
2 Základy a zvláštní zakládání						
12	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25) 0,2*3,14*1,7*1,7	m3	1,81 1,81	2 396,10	4 348,68
13	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 150/150 1,15*0,003014*3,14*1,7*1,7	t	0,03 0,03	25 821,36	813,37
2 Základy a zvláštní zakládání						5 162
62 Úpravy povrchů vnější						
14	627991009U00	Těs spár 3,14*1,0	m	3,14 3,14	35,30	110,84
62 Úpravy povrchů vnější						111
8 Trubní vedení						
15	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034 skruže přechodové, na kroužek	kus	1,00	403,61	403,61
16	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	1,00	2 810,28	2 810,28
17	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12	kus	1,00	1 086,80	1 086,80
8 Trubní vedení						4 301
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						
18	386942112R00	Osazení plastové šachty	kus	1,00	1 213,05	1 213,05
19	457311116R00	Beton výplňový B 20 (0,15+0,2)*3,14*1,15*1,15+0,15*3,14*2,15*1,5-0,2*3,14*0,5*0,5	m3	2,82 2,82	3 009,50	8 472,95
20	631319155R00	Příplatek za přehlaz. betonu pod povlaky 0,2*3,14*1,15*1,15-0,2*3,14*0,5*0,5	m3	0,67 0,67	195,41	131,61
21	NC-02	Doprava šachty	soub	1,00	4 200,00	4 200,00
22	NC-01	Dvouplášťová plastová šachta vč. výztuže	ks	1,00	44 203,00	44 203,00
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						58 221
99 Staveništní přesun hmot						
23	998144471R00	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	78,84	5,00	394,19
99 Staveništní přesun hmot						394
711 Izolace proti vodě						
24	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 0,2*3,14*2,33+3,14*1,15*1,15-3,14*0,5*0,5	m2	4,83 4,83	72,06	348,11
25	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	4,83	16,64	80,39

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-07 Lapač tuků pro st. rychlého občerstvení
Rozpočet (část objektu)	07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	711141559RZ2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky	m2	4,83	309,15	1 493,47
27	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,05	642,02	32,38
711		Izolace proti vodě				1 954
Celkem za objekt						133 008

Pobžka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-08 Areálový rozvod silnoprůdu
Rozpočet (část objektu)	08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
E1 Dodávky						
1	e02	Rozvaděč RM1	ks	1,00	6 284,00	6 284,00
E1 Dodávky						6 284
E2 ZÁSUVKOVÉ SLOUPKY						
2	e04	Mulifunkční sloupek výsuvný, vč. plastové komory, IP67, 2xzás.63A/400V, 1xzás.32A/400V, 1xzás.16A/4	ks	2,00	145 400,00	290 800,00
3	e05	Zásuvková skříň malá, IP65, 1xzás.16A/400V, 4xzás.16A/230V	ks	14,00	5 096,00	71 344,00
4	e06	Zásuvková skříň velká, kompaktní pilíř IP44/20, 2xzás.63A/400V, 1xzás.32A/400V, 1xzás.16A/400V, 4x	ks	3,00	11 805,00	35 415,00
5	e07	Kabelová přípojková skříň, kompaktní pilíř, IP44, 2xsada spodků vel.00	ks	1,00	6 651,00	6 651,00
E2 ZÁSUVKOVÉ SLOUPKY						404 210
E3 DOZBROJENÍ ROZVADĚČE TRAFOSTANICE						
6	e09	Pojistkový odpínač 3pol. vel.1	Ks	3,00	2 106,14	6 318,42
7	e10	Pojistká nožová vel.1 I=80A/gG	Ks	3,00	37,96	113,88
8	e11	Pojistká nožová vel.1 I=125A/gG	Ks	3,00	71,61	214,83
9	e12	Pojistká nožová vel.1 I=160A/gG	Ks	3,00	113,04	339,12
10	e13	Montážní práce	hod	8,00	198,00	1 584,00
E3 DOZBROJENÍ ROZVADĚČE TRAFOSTANICE						8 570
E4 KABELY						
11	e15	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1,5 , zatažení	m	75,00	25,89	1 941,75
12	e16	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 7x1,5 , zatažení	m	168,00	32,67	5 488,56
13	e17	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x 4 , zatažení	m	340,00	35,09	11 930,60
14	e18	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x 6 , zatažení	m	268,00	46,49	12 459,32
15	e19	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x10 , zatažení	m	85,00	85,05	7 229,25
16	e20	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x25 , zatažení	m	864,00	191,90	165 801,60
17	e21	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x25 , zatažení	m	105,00	248,77	26 120,85
18	e22	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x50 , zatažení	m	315,00	375,11	118 159,65
19	e23	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x70 , zatažení	m	78,00	509,53	39 743,34
20	e24	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, bez letování 3x1,5 až 6 mm2	ks	16,00	32,34	517,44
21	e25	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, bez letování 4x10 mm2	ks	2,00	57,77	115,54
22	e26	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, bez letování 4-5x25 mm2	ks	42,00	73,45	3 084,90
23	e27	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, bez letování 4x50 mm2	ks	6,00	97,70	586,20
24	e28	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, bez letování 4x70 mm2	ks	2,00	102,69	205,38
25	e29	Pojistká nožová vel.00 I=32A/gG	Ks	1,00	18,92	18,92
26	e30	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně OCEL. PÁSEK POZINKOVANÝ	m	180,00	49,71	8 947,80
27	e31	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	m	50,00	24,85	1 242,50
28	e32	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SR3b spoj pásek-drát	ks	22,00	34,02	748,44
29	e33	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SPb připojovací	ks	11,00	28,37	312,07
30	e34	Geodetické zaměření kabelu	m	2 045,00	17,60	35 992,00
31	e35	Spolupráce s reviz.technikem	hod	8,00	220,00	1 760,00
32	e36	Revizní technik	hod	24,00	275,00	6 600,00
33	e37	Podružný materiál	soub	1,00	8 000,00	8 000,00
E4 KABELY						457 006
E5 Zemní práce						
34	e40	VYTÝČENÍ Kabelové vedení ve volném terénu	km	1,40	5 680,00	7 952,00
35	e41	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	110,00	110,00	12 100,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-08 Areálový rozvod silnoproudu
Rozpočet (část objektu)	08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	e42	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 800mm	m	40,00	130,00	5 200,00
37	e43	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 650mm, hloubka 800mm	m	50,00	170,00	8 500,00
38	e44	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	110,00	40,00	4 400,00
39	e45	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 800mm	m	40,00	57,00	2 280,00
40	e46	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 650mm, hloubka 800mm	m	50,00	75,00	3 750,00
41	e47	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	210,00	30,00	6 300,00
42	e48	TRUBKA OCHRANNÁ Dvouplášťová 50/41mm	m	875,00	38,75	33 906,25
43	e49	TRUBKA OCHRANNÁ Dvouplášťová 75/61mm	m	870,00	47,94	41 707,80
44	e50	TRUBKA OCHRANNÁ Dvouplášťová 90/75mm	m	385,00	54,66	21 044,10
45	e51	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	880,00	12,33	10 850,40
46	e52	JÁMA PRO ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇE O OBJEMU DO 2 m3 Zemina třídy 4, strojné	m	4,46	465,60	2 078,44
		2*(0,9*0,9*1,2)+18*(0,4*0,5*0,7)		4,46		
47	e53	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění	m3	3,20	4 125,00	13 200,00
48	e54	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	4,46	495,00	2 209,68
49	e55	Za každý další km (5,7x2)	m3	12,00	11,00	132,00
E5		Zemní práce				175 611
E6		Ostatní				
50	e57	Doprava, Přesun	soub	1,00	2 000,00	2 000,00
51	e58	PPV z montáže: materiál + práce	soub	1,00	30 000,00	30 000,00
E6		Ostatní				32 000
Celkem za objekt						1 083 681

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-09.1 Areálový rozvod slaboproudu
Rozpočet (část objektu)	091

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
M16 Zemní práce						
1	S n-01	Výkop rýhy 800/350mm, tř.zeminy 3	m	150,00	98,96	14 844,00
2	S n-02	Kabelové lože, písek 2x100mm, výstražná fňolie	m	150,00	111,09	16 663,50
3	S n-03	Zához kabelové rýhy 800/350mm, tř.zeminy 3	m	150,00	32,99	4 948,50
M16 Zemní práce						36 456
M21 Elektromontáže						
4	S n-04	Kabel TCEKPFLE 15x4x0,8	m	560,00	102,19	57 226,40
5	S n-05	Kabel TCEKPFLE 5x4x0,8	m	150,00	52,32	7 848,00
6	S n-06	Kabel TCEKPFLE 3x4x0,8	m	1 050,00	35,07	36 823,50
7	S n-07	Kabel TCEKPFLE 1x4x0,8	m	2 400,00	24,38	58 512,00
8	S n-08	Optický kabel 12vl 50/125 armovaný gelový	m	360,00	29,05	10 458,00
9	S n-09	Optický kabel 48vl 50/125 armovaný gelový	m	360,00	78,06	28 101,60
10	S n-10	FO rozvaděč 19' 48 vl.	ks	2,00	2 438,70	4 877,40
11	S n-11	FO rozvaděč 19' 12 vl.	ks	2,00	1 568,60	3 137,20
12	S n-12	Ukončení optického kabelu	ks	48,00	665,05	31 922,40
13	S n-13	Trubka ochranná korungovaná 40/32mm	m	360,00	37,53	13 510,80
14	S n-14	Zemnicí pásek FeZn 30/4mm	m	360,00	49,71	17 895,60
15	S n-15	HDPE trubka D40 včetně spojek	m	440,00	37,33	16 425,20
16	S n-16	Tlakování trubek HDPE	m	440,00	27,50	12 100,00
17	S n-17	Oživení, nastavení, elektromontážní práce	ks	1,00	11 220,00	11 220,00
18	S n-18	Závěrečná revize	ks	1,00	4 620,00	4 620,00
19	S n-19	Geodetické zaměření kabelu	kpl	1,00	6 600,00	6 600,00
20	S n-20	Měření FO rozvodů	kpl	1,00	8 250,00	8 250,00
M21 Elektromontáže						329 528
Celkem za objekt						365 984

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-10 Areálový rozvod vody
Rozpočet (část objektu)	10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l 21*24	hod	504,00 504,00	60,00	30 240,00
2	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	21,00	28,00	588,00
3	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	1,00	133,00	133,00
4	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	6,00	210,00	1 260,00
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,00	100,00	300,00
6	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 Větev A:0,8*(1,55*42,0+1,35*316,0) Větev B:0,8*1,5*47,0 Větev C:0,8*1,6*32,0	m3	490,72 393,36 56,40 40,96	125,00	61 340,00
7	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 25% z výkopu:0,25*490,72	m3	122,68 122,68	12,00	1 472,16
8	132201291R00	Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.3 do 100m3 75% z výkopu:0,75*490,72	m3	368,04 368,04	70,00	25 762,80
9	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 1,5*1,5*2,0	m3	4,50 4,50	483,00	2 173,50
10	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	4,50	65,00	292,50
11	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m Větev A:2*(1,55*42,0+1,35*316,0) Větev B:2*1,5*47,0 Větev C:2*1,6*32,0	m2	1 226,80 983,40 141,00 102,40	44,00	53 979,20
12	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 226,80	10,00	12 268,00
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	315,92	35,00	11 057,20
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 490,72+4,5	m3	495,22 495,22	100,00	49 522,00
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	495,22	10,00	4 952,20
16	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	495,22	60,00	29 713,20
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Větev A:0,8*((1,55-0,5)*42,0+(1,35-0,5)*316,0) Větev B:0,8*(1,5-0,5)*47,0 Větev C:0,8*(1,6-0,5)*32,0	m3	315,92 250,16 37,60 28,16	70,00	22 114,40
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 32 mm Větev A:0,8*0,4*358,0 Větev B:0,8*0,4*47,0 Větev C:0,8*0,4*32,0	m3	139,84 114,56 15,04 10,24	470,00	65 724,80
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním Větev A:0,8*358,0 Větev B:0,8*47,0 Větev C:0,8*32,0	m2	349,60 286,40 37,60 25,60	8,00	2 796,80
20	583318076	Kamenivo těžené frakce 16/32 D 1,96*315,9200	T	619,20 619,20	205,00	126 936,66
1 Zemní práce						502 626
18 Povrchové úpravy terénu						
21	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 0,3*134,4	m3	40,32 40,32	42,42	1 710,37
22	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2	m2	134,40	92,63	12 449,47
23	184502111R00	Vyzvednutí dřeviny a přesaz.,bal do 40 cm, rovina 1,6*84,0	m2	134,40 134,40	82,00	11 020,80
24	18320-5111	Založení záhonu pro výsadbu	m2	134,40	8,00	1 075,20
25	18340-3153	Obdělávání půdy hrabáním	m2	134,40	2,20	295,68
26	18492-1093	Mulčování vysázených rostlin vč. sejmutí stáv. mulčovací kůry	m2	134,40	28,00	3 763,20

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-10 Areálový rozvod vody
Rozpočet (část objektu)	10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	n-c-18	Mulčovací kůra	m3	3,36	850,00	2 856,00
		25%doplnění:0,25*0,1*134,4		3,36		
18		Povrchové úpravy terénu				33 171
4		Vodorovné konstrukce				
28	451571211R00	Lože z kam. těžného hrubého tl. do 10 cm	m2	34,96	50,00	1 748,00
		Větev A:0,8*0,1*358,0		28,64		
		Větev B:0,8*0,1*47,0		3,76		
		Větev C:0,8*0,1*32,0		2,56		
4		Vodorovné konstrukce				1 748
8		Trubní vedení				
29	460490012RT1	Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	528,50	7,50	3 963,75
30	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	9,00	337,50	3 037,50
		3+1+5		9,00		
31	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	121,20	26,25	3 181,50
32	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	284,00	37,50	10 650,00
33	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	166,00	56,25	9 337,50
34	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 110 mm	m	9,00	67,50	607,50
35	877161121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 32	kus	38,00	225,00	8 550,00
		19+19		38,00		
36	877211121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 63	kus	12,00	262,50	3 150,00
		3+2+4+3		12,00		
37	877241121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 90	kus	15,00	262,50	3 937,50
		4+5+4+2		15,00		
38	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,00	337,50	675,00
39	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	5,00	712,50	3 562,50
40	891247211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00	1 050,00	1 050,00
41	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	13,00	900,00	11 700,00
42	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	6,00	1 012,50	6 075,00
43	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	405,20	11,25	4 558,50
		284+121,2		405,20		
44	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	175,00	11,25	1 968,75
		166+9		175,00		
45	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	528,50	13,50	7 134,75
46	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00	75,00	150,00
47	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	5,00	75,00	375,00
48	23170110	Montážní sprej 400 ml	kus	2,00	60,00	120,00
49	27322617	Těsnění přírubové DN 80	kus	5,00	9,00	45,00
50	28613062.M	T-kus odbočkový navrtávací 63-32 mm PE	kus	13,00	434,25	5 645,25
51	28613065.M	T-kus odbočkový navrtávací 90-32 mm PE	kus	6,00	667,50	4 005,00
52	28613088.M	Elektroredukcce IPE d 90- 63 mm	kus	4,00	302,25	1 209,00
53	28613102.M	Elektrospojka IPE prodloužená 32 mm	kus	19,00	64,50	1 225,50
54	28613105.M	Elektrospojka IPE 63 mm	kus	3,00	113,25	339,75
55	28613106.M	Elektrospojka IPE 90 mm	kus	4,00	205,50	822,00
56	28613125.M	Elektro T-kus IPE d 63mm rovnoramenný	kus	2,00	285,00	570,00
57	28613126.M	Elektro T-kus IPE d90mm rovnoramenný	kus	5,00	498,00	2 490,00
58	28613607	Trubka IPE 32 - návin	m	212,20	26,25	5 570,25
59	28613613	Trubka IPE 63 - návin	m	284,00	86,25	24 495,00
60	28613617	Trubka IPE 90 - návin	m	166,00	159,00	26 394,00
61	28613621	Trubka IPE 110 - návin	m	9,00	233,25	2 099,25
62	28653322.A	Koleno 90° elektrosvařovací IPE d 32 mm	kus	19,00	166,50	3 163,50
63	28653325.A	Koleno 90° elektrosvařovací IPE d63 mm	kus	4,00	279,75	1 119,00
64	28653326.A	Koleno 90° elektrosvařovací IPE d90 mm	kus	2,00	501,00	1 002,00
65	28653334.A	Koleno 45° elektrosvařovací IPE d63 mm	kus	3,00	281,25	843,75
66	28655192	Spojka zubová -50-2"	kus	5,00	61,50	307,50
67	30910093	Šroub nerez se 6hr. hlavou M16x70	100ks	0,40	746,25	298,50

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-10 Areálový rozvod vody
Rozpočet (část objektu)	10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
68	3 111306	Matice 6hranná M16 nerez	100ks	0,40	337,50	135,00
69	3 1120522	Podložka otvor 17 mm nerez	100ks	0,40	75,00	30,00
70	4 2200750	poklop uliční šoupátkový - voda	kus	2,00	367,50	735,00
71	4 2200760	poklop k podz. hydrantu - voda	kus	5,00	1 155,00	5 775,00
72	4 2228310	šoupátko DN 80" přírub.-voda	kus	2,00	3 525,00	7 050,00
73	4 2291020	Souprava zemní teleskopická DN 50-80	kus	2,00	975,00	1 950,00
74	4 4982371.A	Výzbroj pož - klíč k nadzemnímu hydrantu	kus	1,00	375,00	375,00
75	4 4982373.A	Výzbroj pož - klíč k podzemnímu hydrantu a šoup.	kus	1,00	3 675,00	3 675,00
76	5 5251221	Trouba přír.litín. proti posunu DN80	kus	3,00	1 012,50	3 037,50
77	5 9245601	Dlaždice betonová HBB 50x50x5 cm šedá 7*0,5*0,5	m2	1,75	337,50	590,63
78	H-3410000000	KLÍČ UZAVÍRACÍ K ŠOUPÁTKŮM DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	kus	1,00	262,50	262,50
79	H-3420000000	KLÍČ UZAVÍRACÍ K ŠOUPATŮM A HYDRANTŮM	kus	1,00	300,00	300,00
80	H-5049080000	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80	kus	1,00	975,00	975,00
81	4 2273750-21	hydrant nadz.nerez DN 80 tuhý - voda	kus	1,00	42 000,00	42 000,00
82	4 2273750-22	odběrová souprava s odvodněním - 2" připojení na IPE63	kus	5,00	1 350,00	6 750,00
83	H3481	Univerzální podkladová deska 2+5	ks	7,00	412,50	2 887,50
8 Trubní vedení						241 957
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						
84	89-02	Geodetické zaměření	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						3 000
99 Staveništní přesun hmot						
85	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	869,62	5,00	4 348,08
99 Staveništní přesun hmot						4 348
722 Vnitřní vodovod						
86	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	19,00	26,25	498,75
87	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 19+19+19+19	kus	76,00	33,75	2 565,00
88	734292831U00	Kulový ventil rohový s připojením na hadici 1/2"	kus	19,00	146,25	2 778,75
89	734294104R00	Růžice dělené krycí, G do 3/4	kus	19,00	22,50	427,50
90	319451010	Nerezová flexihadice 1/2" - 50cm	kus	19,00	45,00	855,00
91	28654197	Redukce obrácená 3/4"-1/2"	kus	19,00	11,25	213,75
92	28655206	Spojka s vnějším závitem 32x3/4"	kus	19,00	26,25	498,75
93	31945101	Koleno 1/2" x 1/2" mosazné	kus	19,00	22,50	427,50
94	31945213	Prodloužení 75 x 1/2" mosazné	kus	19,00	18,75	356,25
95	42616010	Přenosné čerpadlo s příkonem 1,1kW, mn. 4m3/hod s rukojetí Napětí 230V/50Hz, čerpací výška min. 40m, sací výška min. 8m, sací hadice 4m	kus	1,00	5 250,00	5 250,00
96	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,04	138,75	5,18
722 Vnitřní vodovod						13 876
M46 Zemní práce při montážích						
97	210100001R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	kus	7,00	22,50	157,50
98	210900501RT1	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 včetně dodávky vodiče	m	536,00	21,38	11 457,00
M46 Zemní práce při montážích						11 615
Celkem za objekt						812 341

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-11 Areálový rozvod splaškové kanalizace
Rozpočet (část objektu)	11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l 7*24	hod	168,00 168,00	60,00	10 080,00
2	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	7,00	28,00	196,00
3	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm 8*1,1	m	8,80 8,80	133,00	1 170,40
4	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm 2*1,1	m	2,20 2,20	210,00	462,00
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 3*1,1	m	3,30 3,30	100,00	330,00
6	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 1,1*54,0*(2,1+1,6)/2	m3	109,89 109,89	200,00	21 978,00
7	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 25% z celkového výkopu:0,25*109,89	m3	27,47 27,47	12,00	329,67
8	132201291R00	Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.3 do 100m3 75% z celkového výkopu:0,75*109,89	m3	82,42 82,42	70,00	5 769,23
9	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 1,0*2,0*(2,1+1,87+1,58+1,51)	m3	14,12 14,12	483,00	6 819,96
10	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	14,12	65,00	917,80
11	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m 54,0*(2,1+1,6)	m2	199,80 199,80	44,00	8 791,20
12	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	199,80	10,00	1 998,00
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 109,89+14,12-5,94-32,67	m3	85,40 85,40	35,00	2 989,00
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 109,89+14,12	m3	124,01 124,01	100,00	12 401,00
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	124,01	10,00	1 240,10
16	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	124,01	60,00	7 440,60
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	85,40	70,00	5 978,00
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 32 mm 0,55*1,1*54,0	m3	32,67 32,67	470,00	15 354,90
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 1,1*54,0 3*1,0*2,0	m2	65,40 59,40 6,00	8,00	523,20
20	583318076	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Zlínský kraj 1,96*85,4	T	167,38 167,38	205,00	34 313,72
1 Zemní práce						139 083
4 Vodorovné konstrukce						
21	451571211R00	Lože z kam. těženého hrubého tl. do 10 cm 0,1*1,1*54,0	m2	5,94 5,94	105,31	625,54
4 Vodorovné konstrukce						626
8 Trubní vedení						
22	460490012RT1	Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	54,00	10,12	546,48
23	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 250	m	54,00	30,71	1 658,34
24	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	54,00	26,08	1 408,32
25	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	sada	1,00	2 422,49	2 422,49
26	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, potrubí DN 300	kus	3,00	9 961,21	29 883,63
27	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	3,00	565,92	1 697,76
28	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem B 12,5	m3	1,00	2 283,91	2 283,91
29	28611756.A	Trubka kanaliz. korug. SN12 DN 250 mm PVC	m	51,00	375,00	19 125,00
30	28697300.A	Mazivo MGN tuba 250 g	kus	2,00	65,00	130,00
31	55340322	Poklop D 400 bez odvětrání tl. vložka	kus	3,00	2 179,00	6 537,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-11 Areálový rozvod splaškové kanalizace
Rozpočet (část objektu)	11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	2,00	144,10	288,20
33	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,00	182,60	182,60
34	59224177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	2,00	201,30	402,60
35	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12	kus	3,00	1 086,80	3 260,40
36	59224356.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25	kus	1,00	547,80	547,80
37	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	2,00	3 025,00	6 050,00
38	59224367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	kus	1,00	4 048,00	4 048,00
39	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000	kus	4,00	140,80	563,20
8 Trubní vedení						81 036
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						
40	89-02	Geodetické zaměření	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						1 000
97 Prorážení otvorů						
41	971052431R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 15cm	kus	1,00	410,95	410,95
97 Prorážení otvorů						411
99 Staveništní přesun hmot						
42	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	241,71	5,00	1 208,56
99 Staveništní přesun hmot						1 209
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
43	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,09	147,31	13,70
44	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0,46	6,05	2,81
45	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,09	45,00	4,18
46	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,09	300,00	27,90
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						49
Celkem za objekt						223 412

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-21 Příp. plynu pro st. rychlého občerstvení
Rozpočet (část objektu)	21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Zemní práce						
1	11901401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,00	133,00	266,00
2	11901421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,00	100,00	400,00
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 9,5*0,4*1,2	m3	4,56	320,00	1 459,20
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	4,56	12,00	54,72
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 1*1,2*1,2*1,5	m3	2,16	483,00	1 043,28
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	2,16	65,00	140,40
7	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m 1,5*1,2*4	m2	7,20	44,00	316,80
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	7,20	10,00	72,00
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 4,56+2,16	m3	6,72	35,00	235,20
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,50	100,00	150,00
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1,50	10,00	15,00
12	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	1,50	60,00	90,00
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 6,72-1,33-1,5	m3	3,89	70,00	272,30
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 2 mm 9,5*0,4*0,35	m3	1,33	470,00	625,10
15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 0,1*0,4*9,5	m3	0,38	450,00	171,00
1 Zemní práce						5 311
Svislé a kompletní konstrukce						
16	342263420R00	Osazení revizních dvířek příček, do 0,50 m2	kus	1,00	195,00	195,00
17	388111110U00	Žlaby betonové do rýhy TK 1	m	8,00	154,00	1 232,00
18	28349016	Dvířka revizní plná rozměr 600x600 mm	kus	1,00	720,00	720,00
3 Svislé a kompletní konstrukce						2 147
Staveništní přesun hmot						
19	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	3,17	5,00	15,84
99 Staveništní přesun hmot						16
M23 Montáže potrubí						
20	230040006R00	Montáž závitových dílů DN 1"	kus	2,00	37,50	75,00
21	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 32	kus	2,00	210,00	420,00
22	230230061R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 6,3 MPa, DN 50	m	11,00	15,00	165,00
23	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	11,00	33,75	371,25
24	891369111R00	Montáž navrtávacích pasů	kus	1,00	262,50	262,50
25	14310503.A	Trubka ocel. s továrním opl. PE DN40-6/4"chránička	m	1,50	337,50	506,25
26	28613953.A	Trubka tlaková plyn d 32x3,0mm návin PE100 SDR 11	m	11,00	33,75	371,25
27	28653151.A	Přechodka PE-měď ISIFLO 110 D 32 x 1"vnější záv	kus	1,00	251,25	251,25
28	28653200.A	Objímka navrtáv. elektrosvař. d225/32 mm	kus	1,00	1 339,50	1 339,50
29	28653322.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 32 mm	kus	1,00	150,00	150,00
30	31945184	Redukce 1" x 1/2" mosazné	kus	1,00	26,25	26,25
31	42237023.A	Kohout kulový 1/2" plyn	kus	1,00	165,00	165,00
32	M23-106	Revizní zpráva	kpl	1,00	750,00	750,00
M23 Montáže potrubí						4 853
M46 Zemní práce při montážích						
33	210100001R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	kus	1,00	75,00	75,00
34	210900501RT1	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 včetně dodávky vodiče	m	11,00	21,38	235,13
35	460490012RT1	Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	9,50	7,50	71,25
36	28324610	Spojka	kus	1,00	37,50	37,50

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-21 Příp. plynu pro st. rychlého občerstvení
Rozpočet (část objektu)	21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	34504010001	Svorkovnice	kus	1,00	37,50	37,50
M45 Zemní práce při montážích						456
Celkem za objekt						12 783

 Pobjzka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-22 Příp.plynu pro hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	1,00	133,00	133,00
2	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	1,00	210,00	210,00
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	1,68	320,00	537,60
		3,5*0,4*1,2		1,68		
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1,68	12,00	20,16
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	2,16	483,00	1 043,28
		1*1,2*1,2*1,5		2,16		
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	2,16	65,00	140,40
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	7,20	44,00	316,80
		1,5*1,2*4		7,20		
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	7,20	10,00	72,00
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	3,84	35,00	134,40
		1,68+2,16		3,84		
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,50	100,00	150,00
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1,50	10,00	15,00
12	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	1,50	60,00	90,00
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,19	70,00	83,30
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 2 mm	m3	0,49	470,00	230,30
		3,5*0,4*0,35		0,49		
15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,14	450,00	63,00
		0,4*0,1*3,5		0,14		
1 Zemní práce						3 239
3 Svislé a kompletní konstrukce						
16	342263420R00	Osazení revizních dvířek, do 0,50 m2	kus	1,00	195,00	195,00
17	28349016	Dvířka revizní plná rozměr 600x600 mm	kus	1,00	720,00	720,00
3 Svislé a kompletní konstrukce						915
99 Staveništní přesun hmot						
18	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	1,02	5,00	5,11
99 Staveništní přesun hmot						5
M23 Montáže potrubí						
19	230040006R00	Montáž závitových dílů DN 1"	kus	2,00	37,50	75,00
20	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 32	kus	2,00	210,00	420,00
21	230230061R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 6,3 MPa, DN 50	m	5,00	15,00	75,00
22	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	5,00	33,75	168,75
23	891369111R00	Montáž navrtávacích pasů	kus	1,00	262,50	262,50
24	14310503.A	Trubka ocel. s továrním opl. PE DN40-6/4"chránička	m	1,50	337,50	506,25
25	28613953.A	Trubka tlaková plyn d 32x3,0mm návin PE100 SDR 11	m	5,00	33,75	168,75
26	28653151.A	Přechodka PE-měď ISIFLO 110 D 32 x 1"vnější záv	kus	1,00	251,25	251,25
27	28653200.A	Objímka navrtáv. elektrosvař. d225/32 mm	kus	1,00	1 339,50	1 339,50
28	28653322.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 32 mm	kus	1,00	150,00	150,00
29	31945184	Redukce 1" x 1/2" mosazné	kus	1,00	26,25	26,25
30	42237023.A	Kohout kulový 1/2" plyn	kus	1,00	165,00	165,00
31	M23-106	Revizní zpráva	kpl	1,00	750,00	750,00
M23 Montáže potrubí						4 358
M46 Zemní práce při montážích						
32	210100001R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	kus	1,00	75,00	75,00
33	210900501RT1	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 včetně dodávky vodiče	m	5,00	21,38	106,88
34	460490012RT1	Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	3,50	7,50	26,25
35	28324610	Spojka	kus	1,00	37,50	37,50
36	345604010001	Svorkovnice	kus	1,00	37,50	37,50
M46 Zemní práce při montážích						283

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO-22 Příp.plynu pro hlediště se zázemím
Rozpočet (část objektu)	22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za objekt						8 801

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet stavby

Stavba : Volný čas pro Kroměříž - SO10, IO02, IO04.1, IO05.1 a IO06.1

Investor:

TEXTIL INVEST s.r.o., Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha, IČ: 25376977

Zpracovatel:

INEXprojekt s.r.o., Riegrovo nám. 138, 767 01 Kroměříž, IČ:

Cenová soustava:

RTS

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0 Kč
DPH	15 %	0 Kč
Základ pro DPH	21 %	23 451 285 Kč
DPH	21 %	4 924 770 Kč
Cena celkem za stavbu		28 376 055 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH	DPH celkem
		15 %	21 %	
SO-10 Zeleň parkoviště	1 463 987		1 209 907	254 080
IO 02.1 Parkoviště	19 548 353		16 155 664	3 392 689
IO 02.2 Parkoviště - opěrné zidky	2 817 853		2 328 804	489 049
IO 04.1 Areálové veřejné osvětlení - parkoviště	773 865		639 558	134 307
IO 05.1 Dešťová kanalizace	3 303 753		2 730 375	573 379
IO 06.1 Kamerový systém	468 244		386 978	81 265
Celkem za stavbu	28 376 055	0	23 451 285	4 924 770

Datum sestavení: 4.10.2013

Dodavatel:

KKS, spol. s r.o., Příluky 386, 76001 Zlín

Vypracoval:

Šárka Martincová

Dne:

18.12.2013

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-10 Zeleň parkoviště
Rozpočet (část objektu)	10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	122201402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3	m3	514,14	30,00	15 424,23
2	131203112R00	Hloubení jam horn 3	m3	36,00	80,00	2 880,00
		72*0,5*1,0*1,0		36,00		
3	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	514,14	60,00	30 848,46
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	36,00	100,00	3 600,00
5	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	36,00	55,00	1 980,00
6	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	36,00	60,00	2 160,00
7	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	458,82	15,00	6 882,32
		0,53*781,0+0,53*84,7		458,82		
8	181301111R00	Rozprostření omice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	553,20	32,00	17 702,40
		1442-781-107,8		553,20		
9	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1 375,55	1,75	2 407,21
		1442-66,45		1 375,55		
10	10364200	Omice pro pozemkové úpravy	m3	514,14	418,00	214 910,94
		458,821+0,1*553,2000		514,14		
1 Zemní práce						298 796
18 Povrchové úpravy terénu						
11	181411000U00	Založení trávníku výsevem na rovině	m2	553,20	11,00	6 085,20
12	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	553,20	2,20	1 217,04
13	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	72,00	145,00	10 440,00
14	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	553,20	2,20	1 217,04
15	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	553,20	0,60	331,92
16	185804312R00	Zalití rostlin vodou	m3	24,72	250,00	6 180,00
		0,01*(2400+72)		24,72		
17	18310-1212	Hloubení jamek pro výsadbu do 0,01m3	ks	2 400,00	9,00	21 600,00
18	18310-1215	Hloubení jamek pro výsadbu do 0,400m3	ks	72,00	350,00	25 200,00
19	18410-2111	Výsadba dřevin s balem do 200mm	ks	2 400,00	29,00	69 600,00
20	18410-2114	Výsadba dřevin s balem přes 400mm do 500mm	ks	72,00	213,00	15 336,00
21	18492-1093	Mulčování vysazených rostlin	m2	851,00	28,00	23 828,00
22	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	18,26	95,00	1 734,28
		33g/m2:0,033*553,2000		18,26		
23	25234000.A	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru	l	1,79	255,00	455,99
		13l/ha:13*0,137555		1,79		
24	60850011	Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 8 cm	kus	216,00	74,00	15 984,00
		3*72		216,00		
25	60850030	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm	kus	216,00	12,00	2 592,00
		3*72,0		216,00		
26	nn-01	Mulčovací kůra	m3	85,00	850,00	72 250,00
27	nn-02	Platanus acerifolia	ks	72,00	2 679,00	192 888,00
28	nn-03	Spirea japonica Magic Carpet	ks	200,00	88,00	17 600,00
29	nn-04	Pinus mugo Wintergold	ks	200,00	289,00	57 800,00
30	nn-05	Physocarpus opulifolius Andre	ks	200,00	88,00	17 600,00
31	nn-06	Juniperus squamata Blue Carpet	ks	220,00	289,00	63 580,00
32	nn-07	Weigella Casiopea	ks	220,00	88,00	19 360,00
33	nn-08	Pinus mugo Hesse	ks	220,00	289,00	63 580,00
34	nn-09	Cornus alba Ivory Halo	ks	220,00	88,00	19 360,00
35	nn-10	Hybiscus syriacus Speciosus	ks	220,00	88,00	19 360,00
36	nn-11	Juniperus media Golden Saucer	ks	260,00	289,00	75 140,00
37	nn-12	Caryopteris claud. Grand Bleu	ks	220,00	88,00	19 360,00
38	nn-13	Pinus mugo Humpy	ks	220,00	289,00	63 580,00
18 Povrchové úpravy terénu						903 259
99 Staveništní přesun hmot						
39	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické úpravy	t	1 570,38	5,00	7 851,89
99 Staveništní přesun hmot						7 852
Celkem za objekt						1 209 907

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-10 Zeleň parkoviště
Rozpočet (část objektu)	10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

 Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO 02.1 Parkoviště
Rozpočet (část objektu)	02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	122201403R00	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 10000 m3 2x zemník na ploše: 3,1*(360,0+167,0)/3 pro krajnice: 77,2293	m3	621,80 544,57 77,23	30,00	18 653,88
2	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 cihelný recyklát: 0,15*30,0*50,0 pro komunikaci: 0,5*600,0	m3	525,00 225,00 300,00	35,00	18 375,00
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	525,00	15,00	7 875,00
4	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m 621,796+77,2293	m3	699,03 699,03	47,83	33 434,38
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 525,0-77,2293	m3	447,77 447,77	100,00	44 777,07
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	447,77	10,00	4 477,71
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných krajnice: 0,4*0,4/2*(5,5+3,7+8*4,5+153+2*1,0+4*3,5+2,5+6,5+3,0+7,0 +6,0+53,0) 0,4*0,5*(18,7+45,0+17,5) 0,4*1,0*67,0 0,4*(0,3+0,4)*108,5 Mezisoučet stabilizace: 525,0	m3	621,80 23,38 16,24 26,80 30,38 96,80 525,00	10,00	6 217,96
8	171201201R00	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	77,23	10,00	772,29
9	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	447,77	60,00	26 866,24
10	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhuťněním včetně zatěžovacích zkoušek v rozsahu předepsaném normou 13893+600,0	m2	14 493,00 14 493,00	8,00	115 944,00
11	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	600,00	9,06	5 436,00
12	561471125R00	Podklad ze zeminy stab.hydr.pojivem, tl. 35 cm 3% hydraulického pojiva 13893-600	m2	13 293,00 13 293,00	60,80	808 214,40
13	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 5 cm	m2	600,00	38,85	23 310,00
14	566501111R00	Úprava pláně kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	13 893,00	48,00	666 864,00
15	58123280	Zemina do krajnic využití strženého materiálu z pláně 1,6t/m3: 1,6*96,7960	T	154,87 154,87	205,00	31 749,09
16	58330002.A	Zemina stabilizační využití zeminy v místě stavby 1,8*525	t	945,00 945,00	205,00	193 725,00
17	58530160	Hydraulické pojivo pro stabilizaci navýšení hydraulického pojiva z 3% na 6% 13293*0,02058	T	273,57 273,57	2 118,00	579 421,05
18	67390566	Textilie jutevá NETEX S 300 g/m2 šíře 500 cm 1,15*600/5	m	138,00 138,00	67,50	9 315,00
1 Zemní práce						2 595 428
38 Kompletní konstrukce						
19	nc-01	Parkovací stanice 3-řadá, do stání rozměru 2,5x4,5m	kmpl	4,00	58 750,00	235 000,00
38 Kompletní konstrukce						235 000
5 Komunikace						
20	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	6 020,00	95,00	571 900,00
21	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm 6465 0,5*(6*4,5+153,0+4,0+108,5) 0,5*(18,7+45,0)+(0,3+0,4)*108,5	m2	6 719,05 6 465,00 146,25 107,80	95,00	638 309,75
22	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm 6020 0,5*(6*4,5+1,5+2*4,0+2*1,0+5,5+2,5+3*3,0+6,5+7,0+6,0+53,0) 0,5*67,0	m2	6 117,50 6 020,00 64,00 33,50	125,00	764 687,50

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO 02.1 Parkoviště
Rozpočet (část objektu)	02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	56451111R00	Podklad ze štěrku dle tloušťky 15 cm	m2	41,00	88,95	3 646,95
24	565166111U00	Asf beton podkl ACP22 tl80mm -3m	m2	6 020,00	264,60	1 592 892,00
25	567114112U00	Podkl beton tř PBII tl 80mm	m2	41,00	150,00	6 150,00
26	567124112U00	Podkl beton tř PBII tl 150mm	m2	6 465,00	290,00	1 874 850,00
27	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,2 kg/m2	m2	6 020,00	9,00	54 180,00
28	573312611R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 7,0 kg/m2	m2	6 020,00	81,90	493 038,00
29	577144111U00	Asf bet obrus ACO11 tl 50mm -3m	m2	6 020,00	213,30	1 284 066,00
30	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	41,00	173,00	7 093,00
31	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	6 465,00	190,00	1 228 350,00
32	637121112U00	Okapový chodník kačírek tl 15cm	m2	107,80	392,34	42 294,25
		0,5*(45,0+18,7)		31,85		
		(0,3+0,4)*108,5		75,95		
33	59245262	Dlažba barevná 20x20x8 bez fasety	m2	6 594,30	186,10	1 227 199,23
		2% ztratiné:1,02*6465		6 594,30		
34	59245263	Dlažba barevná 20x20x6 bez fasety	m2	36,92	169,70	6 266,00
		2% ztratiné:1,02*(41,0-0,4*(5,0+4,7+2,3))		36,92		
35	59245309	Dlažba BEST KLASIKO příř pro nevidomé 20x10x6	m2	4,90	320,40	1 568,68
		2% ztratiné:1,02*0,4*(5,0+4,7+2,3)		4,90		
5 Komunikace						9 796 491
8 Trubní vedení						
36	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	16,33	170,00	2 775,56
		0,5*0,35*93,2960		16,33		
37	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	16,33	90,00	1 469,41
38	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku	m3	13,06	470,00	6 138,86
		0,4*0,35*93,2960		13,06		
39	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těženého	m3	3,27	450,00	1 469,43
		0,1*0,35*93,2960		3,27		
40	212755215U00	Trativod plast trubka D130 bez lože	m	123,00	58,55	7 201,65
		29+5+10		44,00		
		13,5+2,5+26,0		42,00		
		26,0+3,0+8,0		37,00		
41	877275211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN125	kus	12,00	51,30	615,60
		3*4		12,00		
42	877315211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN150	kus	1,00	51,30	51,30
43	877413121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 500	kus	1,00	186,30	186,30
44	28611224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	134,64	38,90	5 237,50
		2% ztratiné:1,02*132,0		134,64		
45	28611304.A	Odbočka 45° PVC d 125 mm pro drenážní trubky	kus	12,00	187,00	2 244,00
46	28651692.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	1,00	38,50	38,50
47	28651779.A	Odbočka kanalizační KGEA 500/160/87° PVC	kus	1,00	3 459,50	3 459,50
8 Trubní vedení						30 888
91 Doplnující práce na komunikaci						
48	275311114R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. B 12,5	m3	0,77	2 182,97	1 676,52
		8*0,4*0,4*0,6		0,77		
49	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	12,00	120,00	1 440,00
		2+6+3+1		12,00		
50	914511112U00	Mtž sloupku doprav značek+patka	kus	8,00	550,00	4 400,00
51	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl.B12,5, 25 cm	m	1 451,10	89,87	130 410,36
		9*45,0+50,0+12*52,5+57,5+17,7+153,0+108,5+17,5+7,7+4,2		1 451,10		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO 02.1 Parkoviště
Rozpočet (část objektu)	02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	915701111R00	Vodorovné značení z nátěr. hmot, stopčáry atd. 11*1,0	m2	11,00 11,00	245,00	2 695,00
53	915711111R00	Vodorovné značení střík.barvou dělicích čar 12 cm (60+5+40+20+12*20+19+9*17)*4,5+8*3,5	m	2 444,50 2 444,50	11,50	28 111,75
54	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. 11*1,0	m2	11,00 11,00	135,00	1 485,00
55	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky (60+5+40+20+12*20+19+9*17)*4,5+8*3,5	m	2 444,50 2 444,50	0,20	488,90
56	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 4,0+2,5+3,2+6,5+3,0 4*4,0+1,5+9*4,5+153,0+2*1,0+17,7+66,5+5,5+108,5+48,8+17,5+7,1+ 6,0+53,2+3,5+2,0 5,0+4,7+2,3+21*10,5+2*4,5	m	810,00 19,20 549,30 241,50	175,18	141 895,80
57	40444987.A	Značka uprav přednost P4 900 fólie 1, EG 7letá	kus	2,00	615,00	1 230,00
58	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli 1, EG7letá	kus	6,00	615,00	3 690,00
59	40445159.A	Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 fóli 1, EG 7 letá	kus	3,00	230,00	690,00
60	40445161.A	Značka dopr dodat E 13 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	1,00	458,00	458,00
61	40445961	Sloupek Al 60/5 hladký drážkový 2,5*8	m	20,00 20,00	98,00	1 960,00
62	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	8,00	400,00	3 200,00
63	40445967.A	Dopravní příslušenství, krytka plastová vrchní 12	kus	8,00	9,00	72,00
64	40445976.A	Dopravní příslušenství, objímka Al-2c průměr 60 2*(2+6)+1*(3+1)	kus	20,00 20,00	30,00	600,00
65	592162117	Přídlažba silniční vysoká 50/25/10 přírodní 1% ztratině:1,01*2*1451,1	kus	2 931,22 2 931,22	32,60	95 557,84
66	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm 1% ztratině:1,01*(4,0+2,5+3,2+6,5+3,0)	kus	19,39 19,39	48,30	936,63
67	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm 1,01*(4*4,0+1,5+9*4,5+153,0+2*1,0+17,7+66,5+5,5+108,5+48,8+17,5+ +7,1+6,0+53,2+3,5+2,0) =C191-1,01*(3+4)	kus	547,72 554,79 -7,07	67,20	36 806,99
68	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 1,01*(5,0+4,7+2,3+21*10,5+2*4,5)	kus	243,92 243,92	62,30	15 195,90
69	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 1,01*(1+1+1)	kus	3,03 3,03	229,10	694,17
70	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 1,01*(1+1+1+1)	kus	4,04 4,04	229,10	925,56
91	Doplňující práce na komunikaci					474 620
93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
71	935113111U00	Osazení polymerbet žlabu rošt š -200 1*107*0,5+12*97*0,5+1*93*0,5+9*88*0,5	m	1 078,00 1 078,00	350,00	377 300,00
72	935115114U00	Příkop tvárnice odvodňovací 23*1	ks	23,00 23,00	252,13	5 798,99
73	9000	Tmelící pistole	ks	1,00	100,00	100,00
74	9001	Tmel (600ml) 23*8	ks	184,00 184,00	340,00	62 560,00
75	EK305C	Čelní stěna obrubníkového žlabu 305 mm 23*2	ks	46,00 46,00	507,00	23 322,00
76	EK305G	Litínová vpus - horní díl s poklopem, dl. 500 mm 23*1	ks	23,00 23,00	6 565,00	150 995,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO 02.1 Parkoviště
Rozpočet (část objektu)	02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
77	E K05HB	Monolitický obrubníkový žlab z recyklovaného kompozitu, dl. 500 mm	ks	2 156,00	920,00	1 983 520,00
		1*107+12*97+1*93+9*88		2 156,00		
78	E K05KHB	Čistící kus - monolitický obrubníkový žlab z recyklovaného kompozitu dl. 500	ks	105,00	3 224,00	338 520,00
		13*5+10*4		105,00		
79	R 214310	Vpusť - základní tělo s odtokem DN160 300x500x470 mm	ks	23,00	390,00	8 970,00
		23*1		23,00		
80	R 214420	Vpusť - těsnící kroužek 300x500 mm	ks	23,00	169,00	3 887,00
		23*1		23,00		
81	R 214430	Vpusť - Roznášecí prstenec betonový 343x500x60mm	ks	23,00	286,00	6 578,00
		23*1		23,00		
82	R 299293	Vpusť - kalový koš 255x395x325 mm	ks	23,00	715,00	16 445,00
		23*1		23,00		
93		Dokončovací práce inženýrských staveb				2 977 996
99		Staveništní přesun hmot				
83	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	18 096,14	2,50	45 240,34
99		Staveništní přesun hmot				45 240
		Celkem za objekt				16 155 664

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO 02.2 Parkoviště - opěrné zídky
Rozpočet (část objektu)	02.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	12201402R00	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 831,255+16,11-679,976	m3	167,39 167,39	30,00	5 021,67
2	13201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 1,84*121,9	m3	224,30 224,30	80,00	17 943,68
3	13201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	224,30	10,00	2 242,96
4	13201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 Zed' G1:(1,2*1,75+0,6*0,6)*89,5 Zed' G2:0,7*0,4*10,0+1,4*0,4*46,0+1,4*0,4*25,0 (1,4*2,2+2,2*2,2/2+2,2*1,1/2)*6,0 (1,4*1,8+1,8*1,8/2+1,8*0,9/2)*28,0 Zed' G3:1,0*0,4*18,0+1,3*0,4*4,0+0,9*0,45*4,0/2 Zed' G4:0,5*0,4*20,0	m3 m3	455,68 220,17 42,56 40,26 138,60 10,09 4,00	125,00	56 960,00
5	13201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	455,68	12,00	5 468,16
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	167,39	48,17	8 063,13
7	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 224,296+455,68	m3	679,98 679,98	55,00	37 398,68
8	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 96% PS Zed' G1:0,6*0,6*89,5/2 Zed' G2:(0,4+2,2)*0,9*40,0/4+2,2*0,9*13,0/2+1,8*0,9*28,0/2 Úprava terénu na novou úroveň:1,5*444,4- 1,5*62,1/2+2,0*40,0*1,7/2+27,6*1,7+25,0*1,7/2	m3	831,26 16,11 58,95 756,20	35,00	29 093,93
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Zed' G1:0,6*0,6*89,5/2	m3	16,11 16,11	10,00	161,10
10	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním Zed' G1:1,0*89,5 Zed' G2:0,7*(10,0+4,0)+1,2*67,0 Zed' G3:1,0*18,0 Zed' G4:0,5*20,0	m2	207,70 89,50 90,20 18,00 10,00	8,00	1 661,60
11	181201102R00	Úprava pláň v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním Zed' G3:1,0*20,0+0,7*26,5	m2	38,55 38,55	8,00	308,40
1 Zemní práce						164 323
2 Základy a zvláštní zakládání						
12	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm Zed' G1:1,2*0,4*89,5 Zed' G2:0,7*0,4*(10,0+4,0)+1,4*0,4*67,0 Zed' G3:1,0*0,4*38,0+0,7*0,4*26,5 Zed' G4:0,5*0,4*20,0	m3	111,02 42,96 41,44 22,62 4,00	470,00	52 179,40
13	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 Zed' G1:(4*0,6+0,5)*89,5 Zed' G2:(0,4+0,85)*10,0/2+(0,85+2,2)*30,0/2+0,5*30,0 (2,2+0,5)*13,0+(1,2+0,5)*21,0+(0,6+0,5)*4,0+0,6*4,0+0,6*81,0 Zed' G3:(1,8+0,3)*18,0+(1,2+0,3)*20,0+(0,3+0,9)*16,0/2+0,9*10,5 0,4*12,0+(0,4+0,7)*6,0/2+0,9*20,0/2+(0,3+0,9)*16,0/2+0,9*10,5 Zed' G4:0,6*20,0	m2	587,75 259,55 67,00 126,20 86,85 36,15 12,00	72,06	42 353,27
2 Základy a zvláštní zakládání						94 533
3 Svislé a kompletní konstrukce						
14	326214111R00	Zdivo z l.k. na sucho do drát. košů s urovn. hran Zed' G1:(1,2*0,6+1,0*0,6+0,5*1,55)*89,5 Zed' G2:(1,41+1,8)*0,5*10,0/2+0,6*1,2*14,0+(1,2+1,8)*0,5*14,0/2 1,2*1,2*15,0+0,1*0,6*4,0+(1,2+1,8)*0,5*15,0/2+1,8*1,2*7,0+(1,2+1,5)* 0,5*7,0 1,8*1,2*6,0+1,5*0,5*6,0+1,2*1,2*19,0+1,7*0,5*19,0+0,1*0,6*18,0	m3	428,62 187,50 28,61 57,66 62,05	4 550,00	1 950 221,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO 02.2 Parkoviště - opěrné zídky
Rozpočet (část objektu)	02.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,2*1,2*2,0+(1,7+1,4)*0,5*2,0+0,6*1,2*4,0+(2,0+1,5)*0,5*4,0		15,86		
		2,1*0,5*4,0		4,20		
		Zed'				
		G3:(1,2*0,8+0,995*0,5)*18,0+(1,2*0,8+0,395*0,5)*20,0+0,6*0,8*26,5+0,35*0,5*26,5		66,74		
		Zed' G4:0,5*0,6*20,0		6,00		
15	76722190R00	Příplatek za vytvoření ohybu drát. košů v horní hraně	m	235,00	45,00	10 575,00
		Zed' G1:89,5		89,50		
		Zed' G2:81,0		81,00		
		Zed' G3:64,5		64,50		
3		Svislé a kompletní konstrukce				1 960 796
4		Vodorovné konstrukce				
16	274353102R00	Bednění otvorů sloupků do 0,01 m2, do hl. 0,5 m	kus	33,00	162,95	5 377,35
17	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 lité mezi vyskládané kameny	m3	7,26	2 517,49	18 267,41
		50% zatečení do skládaného kamene:1,5*64,5*0,25*0,3		7,26		
18	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,61	21 000,00	12 744,90
		1,15*8*64,5*0,000890		0,53		
		2*(0,25+0,3)*5*64,5*0,000222		0,08		
4		Vodorovné konstrukce				36 390
99		Staveništní přesun hmot				
19	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	980,58	5,00	4 902,90
99		Staveništní přesun hmot				4 903
767		Konstrukce zámečnické				
20	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC	kus	33,00	98,89	3 263,37
21	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zabet. B 30	kus	33,00	204,60	6 751,80
22	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	64,50	106,00	6 837,00
23	553346	Panel Lario 180cm zelený, š.250cm	ks	20,00	1 050,00	21 000,00
24	553347	Panel Lario 180cm zelený, atypické šířky	ks	12,00	1 300,00	15 600,00
25	5533477	Sloupek TURBOLINEA 230cm /pr. 48mm plastovaný	ks	33,00	242,00	7 986,00
26	5534234000	Drobný spojovací materiál	soub	1,00	6 400,00	6 400,00
27	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	4,26	5,00	21,29
767		Konstrukce zámečnické				67 859
		Celkem za objekt				2 328 804

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO 04.1 Areálové veřejné osvětlení - parkoviště
Rozpočet (část objektu)	04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
M21 Elektromontáže						
1	E-01	Rozvaděč RVO2	ks	1,00	14 410,00	14 410,00
2	E-02	Zásuvková skříň	ks	2,00	6 204,00	12 408,00
3	E-03	Pojistkový odpínač 3f, velikost 00	Ks	1,00	408,00	408,00
4	E-04	Pojistka nožová vel.00-63A	ks	3,00	37,00	111,00
5	E-05	Montáž rozvaděče RVO2, ZS přes 50 do 100kg	ks	3,00	2 530,00	7 590,00
6	E-06	SVÍTIDLO ULIČNÍ PRO VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	ks	24,00	4 389,00	105 336,00
7	E-07	HALOGENOVÁ VÝBOJKA	ks	24,00	495,00	11 880,00
8	E-08	STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ	ks	12,00	6 660,00	79 920,00
9	E-09	VÝLOŽNÍK ROVNÝ ULIČNÍ	ks	12,00	2 165,00	25 980,00
10	E-10	SVORKOVNICE STOŽÁROVÁ	ks	12,00	657,00	7 884,00
11	E-11	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 , zatažení	m	192,00	19,40	3 724,80
12	E-12	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 , zatažení	m	348,00	24,60	8 560,80
13	E-13	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 7x2.5 , zatažení	m	60,00	48,00	2 880,00
14	E-14	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x10 , zatažení	m	572,00	85,00	48 620,00
15	E-15	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x16 , zatažení	m	158,00	131,00	20 698,00
16	E-16	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 3x1,5 až 4 mm2	ks	60,00	32,00	1 920,00
17	E-17	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 7x1,5 až 4 mm2	ks	2,00	75,00	150,00
18	E-18	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 4x10 mm2	ks	26,00	57,80	1 502,80
19	E-19	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 4x16 mm2	ks	5,00	57,80	289,00
20	E-20	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	430,00	49,70	21 371,00
21	E-21	OCELOVÝ DRÁT FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	28,00	24,80	694,40
22	E-22	SR3b spoj pásek-drát	ks	32,00	34,00	1 088,00
23	E-23	SPb připojovací	ks	16,00	28,40	454,40
24	E-24	Geodetické zaměření kabelu	m	680,00	17,60	11 968,00
25	E-25	Spolupráce s reviz.technikem	hod	4,00	220,00	880,00
26	E-26	Revizní technik	hod	8,00	275,00	2 200,00
27	E-27	Podružný materiál	soub	1,00	3 655,00	3 655,00
M21 Elektromontáže						396 583
1 Zemní práce						
28	E-29	VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení ve volném terénu	km	0,69	5 680,00	3 919,20
29	E-30	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	690,00	110,00	75 900,00
30	E-31	ZÁHOZ KABELOVÉ RYHY Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	690,00	40,00	27 600,00
31	E-32	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	690,00	30,00	20 700,00
32	E-33	TRUBKA OCHRANNÁ Dvouplášťová 40/32mm	m	360,00	37,50	13 500,00
33	E-34	TRUBKA OCHRANNÁ Dvouplášťová 63/52mm	m	546,00	43,60	23 805,60
34	E-35	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	690,00	10,00	6 900,00
35	E-36	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ Zemina třídy 4, strojně	m	7,20	949,60	6 837,12
36	E-37	BETONOVÁ ROURA D 250x1500 mm	ks	12,00	1 815,00	21 780,00
37	E-38	JÁMA PRO RVO a ZS Zemina třídy 4,strojně	m3	0,60	942,00	565,20
38	E-39	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění	m3	4,70	4 125,00	19 387,50
39	E-40	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	48,00	190,00	9 120,00
40	E-41	Za každý další km (48x2)	m3	96,00	10,00	960,00
1 Zemní práce						230 975
M99 Ostatní						
41	E-43	Doprava %, Přesun %	soub	1,00	2 000,00	2 000,00
42	E-44	PPV % z montáže: materiál + práce	soub	1,00	10 000,00	10 000,00
M99 Ostatní						12 000
Celkem za objekt						639 558

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO 04.1 Areálové veřejné osvětlení - parkoviště
Rozpočet (část objektu)	04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Položka sestavená individuální kalkulací				

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO 05.1 Dešťová kanalizace
Rozpočet (část objektu)	05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Zemní práce						
1	11501202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l 40*24	hod	960,00 960,00	60,00	57 600,00
2	11501302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	40,00	28,00	1 120,00
3	11901401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,00	133,00	266,00
4	11901412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	2,00	210,00	420,00
5	13101102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 3,14*(2*9,05+3,14)*(2*3,92+3,14)/4 3,20*(13,95+17,83)*(6,38+11,27)/4	m3	631,81 183,07 448,73	80,00	50 544,60
6	13101109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 15% z celkového výkopu:0,15*631,8075	m3	94,77 94,77	10,00	947,71
7	13101191R00	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě v hor.3 85% z celkového výkopu:0,85*631,8075	m3	537,04 537,04	35,00	18 796,27
8	13201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 DN500:1,3*(1,82+1,63-2*0,48)*63,09/2 DN400:1,2*(1,63+1,5-2*0,48)*66,18/2 DN400:1,2*((1,94+1,75)*19,0+(1,41*1,85)*62,0+(2,9+3,0)*4,5)/2 DN300:1,1*(1,4+1,82-2*0,48)*49,37/2	m3	404,68 102,11 86,17 155,03 61,37	125,00	50 584,58
9	13201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 25% z celkového výkopu:0,25*404,6766	m3	101,17 101,17	12,00	1 214,03
10	13201292R00	Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.3 nad100m3 75% z celkového výkopu:0,75*404,6766	m3	303,51 303,51	38,00	11 533,29
11	13301101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 1,0*2,0*(1,78+1,49+1,83+2,9) 1,0*2,0*(1,82+1,76+1,63+1,53+1,5+1,4-6*0,48)	m3	29,52 16,00 13,52	483,00	14 258,16
12	13301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	29,52	65,00	1 918,80
13	15101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m DN500:(1,82+1,63-2*0,48)*63,09 DN400:(1,63+1,5-2*0,48)*66,18 DN400:(1,94+1,75)*19,0+(1,41*1,85)*62,0 DN300:(1,4+1,82-2*0,48)*49,37	m2	644,12 157,09 143,61 231,84 111,58	44,00	28 341,19
14	15101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m DN400:(2,9+3,0)*4,5	m2	26,55 26,55	80,00	2 124,00
15	15101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	644,12	10,00	6 441,18
16	15101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	26,55	45,00	1 194,75
17	15101301R00	Rozeptění stěn pažení - příložné - hl. do 4 m DN400:1,2*(2,9+3,0)*4,5/2	m3	15,93 15,93	20,00	318,60
18	16101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	513,18	35,00	17 961,42
19	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 94,7711+101,1692	m3	195,94 195,94	48,17	9 438,44
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 631,8075+404,6766+29,52-195,9403	m3	870,06 870,06	100,00	87 006,38
21	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	870,06	10,00	8 700,64
22	171201201R00	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	195,94	10,00	1 959,40
23	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	870,06	60,00	52 203,83
24	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 631,8075+404,6766+29,52-190,6171-62,1919-0,1*318,22 -2,80*6,38*12,95 -3,14*1,2*1,2*8,15	m3	513,18 781,37 -231,34 -36,85	70,00	35 922,83
25	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 32 mm DN500:(1,3*0,8-3,14*0,25*0,25)*63,09 DN400:(1,2*0,7-3,14*0,2*0,2)*(66,18+85,4) DN300:(1,1*0,6-3,14*0,15*0,15)*49,37	m3	190,62 53,23 108,29 29,10	470,00	89 590,04
26	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	545,53	8,00	4 364,25

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO 05.1 Dešťová kanalizace
Rozpočet (část objektu)	05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		DN500:1,3*63,09		82,02		
		DN400:1,2*(66,18+85,4)		181,90		
		DN300:1,1*49,37		54,31		
		10*1,0*2,0		20,00		
		2,92*8,5		24,82		
		6,93*11,84		82,05		
		7,2*13,95		100,44		
27	583118076	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Zlínský kraj	T	1 593,84	205,00	326 737,06
		1,96*813,1833		1 593,84		
1	Zemní práce					881 507
2	Zaklady a zvláštní zakládání					
28	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 (B 20)	m3	62,19	2 296,11	142 799,44
		0,2*2,92*8,5+2*0,8*0,25*8,5		8,36		
		0,35*6,93*11,84		28,72		
		0,25*7,2*13,95		25,11		
29	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	13,14	499,15	6 558,33
		0,35*2*(6,93+11,84)		13,14		
30	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	13,14	74,74	982,01
31	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t	0,06	21 000,00	1 245,30
		6*4,0*0,002470		0,06		
32	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 150/150	t	1,61	25 584,22	41 147,10
		15% překryvy + ztratiné:1,15*0,006746*2,92*8,5		0,19		
		15% překryvy + ztratiné:1,15*0,006746*6,93*11,84		0,64		
		15% překryvy + ztratiné:1,15*0,006746*7,2*13,95		0,78		
2	Zaklady a zvláštní zakládání					192 732
3	Svislé a kompletní konstrukce					
33	nc-101	Nádrž ORL - dodávka, doprava, osazení vč. doplňků	kpl	1,00	321 000,00	321 000,00
34	nc-102	Akumulační nádrž - dodávka, doprava, montáž osazení vč. doplňků	kpl	1,00	796 000,00	796 000,00
3	Svislé a kompletní konstrukce					1 117 000
4	Vodorovné konstrukce					
35	451571211R00	Lože z kam. těžného hrubého tl. do 10 cm	m2	318,22	50,00	15 911,00
		DN500:1,3*63,09		82,02		
		DN400:1,2*(66,18+85,4)		181,90		
		DN300:1,1*49,37		54,31		
36	451578112R00	Dno drenáž. rýhy zpevněné šterkopiskem tl. do 25cm	m	264,04	75,07	19 821,48
		85,4+178,64		264,04		
37	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	264,04	11,29	2 981,01
38	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	266,68	50,60	13 494,03
		1,01*264,04		266,68		
4	Vodorovné konstrukce					52 208
62	Úpravy povrchů vnější					
39	627991007U00	Těs spár polyuretan 2x6cm	m	5,34	47,00	250,89
		3,14*(0,95+0,75)		5,34		
62	Úpravy povrchů vnější					251
8	Trubní vedení					
40	460490012RT1	Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	264,04	8,35	2 204,73
		85,4+178,64		264,04		
41	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	49,37	30,71	1 516,15
42	871393121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400	m	151,58	48,35	7 328,89
		85,4+66,18		151,58		
43	871413121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 500	m	69,09	53,15	3 672,13
		63,0900+6,0		69,09		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO 05.1 Dešťová kanalizace
Rozpočet (část objektu)	05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	877113123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 500	kus	3,00	118,48	355,44
45	892181111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	49,00	26,08	1 277,92
46	892183111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	sada	1,00	2 422,49	2 422,49
47	892191111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	151,00	32,35	4 884,85
		66+85		151,00		
48	892193111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	sada	2,00	3 017,77	6 035,54
49	892161111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	63,00	48,43	3 051,09
50	892163111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou	sada	1,00	3 191,46	3 191,46
51	894215112R00	Dno šachtice kanalizač.z betonu, do 5 m3	m3	7,84	6 797,56	53 292,87
		2*1,4*1,4*2,0		7,84		
52	894411141R00	Zřízení šachet z dílců, potrubí DN 500	kus	10,00	8 500,00	85 000,00
53	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	10,00	565,92	5 659,20
54	dno04	Šachtová kineta z PVC DN400	soub	1,00	700,00	700,00
55	dno05	Šachtová kineta z PVC DN500	soub	1,00	1 800,00	1 800,00
56	23170126	Studnařská montážní pěna 750 ml	kus	4,00	215,00	860,00
57	28611270.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2	m	49,00	362,20	17 747,80
58	28611273.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7	m	146,00	586,00	85 556,00
59	28611276.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 500x14,6	m	68,00	1 078,00	73 304,00
		62,0+6,0		68,00		
60	28651685.A	Koleno kanalizační KGB 500/ 87° PVC	kus	3,00	5 106,00	15 318,00
61	28697301.A	Mazivo MGN kbelík 2000 g	kus	1,00	220,00	220,00
62	55340322	Poklop D 400 bez odvětrání tl. vložka	kus	7,00	2 179,00	15 253,00
63	55340332	Poklop šachtový BEGU bez odvětrání tř. A 15	kus	4,00	836,00	3 344,00
64	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	4,00	161,70	646,80
65	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	4,00	182,60	730,40
66	59224177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	3,00	201,30	603,90
67	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12	kus	5,00	1 086,80	5 434,00
68	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	6,00	2 310,00	13 860,00
69	59224356.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25	kus	8,00	547,80	4 382,40
70	59224359.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50	kus	1,00	845,90	845,90
71	59224362.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100	kus	2,00	4 680,50	9 361,00
72	59224367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	kus	4,00	4 048,00	16 192,00
73	59224368.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	3,00	4 680,00	14 040,00
74	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT 100/1.7 - DN1000	kus	18,00	140,80	2 534,40
8		Trubní vedení				462 626
89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
75	220731051U00	Provedení kamerové zkoušky	soub	1,00	9 205,00	9 205,00
76	89-02	Geodetické zaměření	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				12 205
97		Prorážení otvorů				
77	971052431R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 15cm	kus	1,00	410,95	410,95
97		Prorážení otvorů				411
99		Staveništní přesun hmot				
78	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	2 277,24	5,00	11 386,19
99		Staveništní přesun hmot				11 386
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
79	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,09	147,31	13,70
80	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0,37	6,05	2,25
81	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,09	45,00	4,18
82	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,09	300,00	27,90
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				48
Celkem za objekt						2 730 375

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	IO 06.1 Komerový systém
Rozpočet (část objektu)	06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
SS1 Dodávka kamerového systému CCTV						
1	s-01	Kamera barevná PTZ exteriérová DAY/NIGHT	ks	4,00	41 382,00	165 528,00
2	s-02	Držák kamery PTZ	ks	4,00	1 626,00	6 504,00
3	s-03	Adaptér držáku na stožár	ks	4,00	2 313,00	9 252,00
4	s-04	stožár typu S, jm. délka 4m, včetně základu (uložení)	ks	4,00	7 343,00	29 372,00
5	s-05	Rozvaděč CCTV: Plastová krabice cca 500x500	ks	4,00	14 852,00	59 408,00
6	s-06	stožár typu S, jm. délka 4m, včetně základu (uložení)	ks	4,00	7 343,00	29 372,00
7	s-07	Rozvaděčový sloupek SIS 1	ks	1,00	4 675,00	4 675,00
8	s-08	Přechodová skříň MIS 1	ks	1,00	1 187,00	1 187,00
9	s-09	19' FO rozvaděč 24xLC , včetně kazety na sváry-osazeno 8xLC	ks	1,00	4 499,00	4 499,00
10	s-10	Pigtail LC	ks	16,00	52,80	844,80
11	s-11	FO svár pigtailu	ks	16,00	385,00	6 160,00
12	s-12	BNC konektor	ks	8,00	54,00	432,00
13	s-13	F konektor	ks	4,00	44,20	176,80
14	s-14	Drobný elektroinstal. mat.	kpt.	1,00	669,70	669,70
SS1 Dodávka kamerového systému CCTV						318 080
SS2 Dodávka kabelových rozvodů CCTV						
15	s-16	FO kabel pro venkovní použití 50/125 4vl.	m	720,00	20,50	14 760,00
16	s-17	FTP cat.6	m	30,00	17,80	534,00
17	s-18	CYSY 2x1,5	m	30,00	15,90	477,00
SS2 Dodávka kabelových rozvodů CCTV						15 771
SS3 Dodávka instalačního materiálu CCTV						
18	s-20	Chráníčka HDPE 40	m	655,00	37,30	24 431,50
19	s-21	VRM32	m	20,00	27,30	546,00
20	s-22	Spojka HDPE 40	ks	4,00	159,50	638,00
21	s-23	Koncovka HDPE 40	ks	4,00	697,90	2 791,60
22	s-24	Úprava společných výkopů s NN - rozšíření	m	350,00	45,20	15 820,00
23	s-25	Drobný pomocný materiál	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
SS3 Dodávka instalačního materiálu CCTV						45 427
SS4 Zprovoznění elektronického systému CCTV						
24	s-27	Instalace, oživení	kpl	1,00	4 950,00	4 950,00
25	s-28	Dokumentace skutečného stavu	ks	1,00	2 750,00	2 750,00
SS4 Zprovoznění elektronického systému CCTV						7 700
Celkem za objekt						386 978

Položka sestavená individuální kalkulací

Položkový rozpočet stavby

Stavba : Volný čas pro Kroměříž - SO10, IO02, IO04.1, IO05.1 a IO06.1
Volný čas pro Kroměříž - část kulturně společenský prostor

Investor:
Zpracovatel:
Cenová soustava:

TEXTIL INVEST s.r.o., Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha, IČ: 25376977
INEXprojekt s.r.o., Riegrovo nám. 138, 767 01 Kroměříž
RTS

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0 Kč
DPH	15 %	0 Kč
Základ pro DPH	21 %	435 000 Kč
DPH	21 %	91 350 Kč
Cena celkem za stavbu		526 350 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH	DPH celkem
		15 %	21 %	
Vedlejší rozpočtové náklady	526 350		435 000	91 350
Celkem za stavbu	526 350	0	435 000	91 350

Datum sestavení: 4.10.2013

Dodavatel: KKS, spol. s r.o., Příluky 386, 76001 Zlín
Vypracoval: Šárka Martincová
Dne: 18.12.2013

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)				Vedlejší rozpočtové náklady		
Rozpočet (část objektu)						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
99) VRN						
1	VRN-01	Pojištění stavby do plné výše smluvní ceny díla a náklady s tím spojené. Projednání a úhrada nákladů a případných poplatků spojených se zábozem veřejného prostranství. Vypracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací. Zajištění provozu investora v prostoru stavby a přilehlých prostorách	soubor	1,00	60 000,00	60 000,00
2	VRN-02	Zařízení a provoz staveniště staveniště. Zajištění osvětlení, vytápění a základním nábytkem vybavené kanceláře pro technický dozor investora s možností připojení k internetu na místě stavby po celou dobu realizace. Oplocení staveniště, jeho další zabezpečení. Zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií	soubor	1,00	150 000,00	150 000,00
8	VRN-03	Vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, případně zajištění jejich vytyčení jednotlivými správci sítí, jejich ochrana. Projednání napojení, popř. všech nutných přeložek inženýrských sítí s jejich správci, vlastní provedení napojení přeložek, úhrada všech poplatků a nákladů s tím spojených a s předchozím písemným souhlasem objednatele předání těchto objektů jejich správcům, včetně všech dokladů pro to potřebných. Ověření správnosti nápojných bodů všech médií, např. elektřina, plyn, voda, kanalizace	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
11	VRN-04	Geodetické práce spojené s vytyčením stavby, hranic pozemků a jejich údržby po dobu stavby. Zaměření dokončené stavby a zajištění geometrického plánu pro zápis do KN včetně ověření	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
14	VRN-05	Veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci díla v termínech a kvalitě dané touto smlouvou. Součinnost při provádění případného archeologického výzkumu na místě stavby. Projednání dopravních omezení, zajištění dopravního značení, či jeho změny, úhrady souvisejících poplatků	soubor	1,00	100 000,00	100 000,00
16	VRN-06	Seřízení všech zařízení na optimální provoz, zejména provoz systému vytápění, VZT, včetně zregulování po zahájení provozu, předání dokladů s vyhodnocením provozu, zaškolení obsluhy objednatele. Součinnost při zkušebním provozu v nutném rozsahu, je-li předepsán. Zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů k zabudovávaným materiálům a to ještě před jejich použitím, provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání návodů k obsluze 2x v českém jazyce. Provedení všech kvalitativních zkoušek materiálů nebo částí stavby v rozsahu stanoveném projektem a současně minimálně v rozsahu dle norem, technických a právních předpisů platných na území České republiky. Zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných případně Krajskou hygienickou stanicí, provedení všech opatření potřebných k tomu, aby tato měření prokázala splnění požadovaných limitů	soubor	1,00	50 000,00	50 000,00
20	VRN-07	Zajištění a předání objednateli dokumentace skutečného provedení stavby. Dílenská dokumentace	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
999 Zemní práce						435 000
Celkem za objekt						435 000

Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo

PODROBNÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA VČETNĚ
FINANČNÍHO VYČÍSLENÍ

Stavba : Volný čas pro Kroměříž - část kulturně společenský prostor a parkoviště

Datum: 31.1.2014
Uchazeč: KKS, spol. s r.o.

Ing. Radomír Kocman
[e-mail]

[Signature]

Příloha č. 4 ke smlouvě o dílo

SEZNAM SUBDODAVATELŮ A SPECIFIKACE ROZSAHU JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM PROVÁDĚNÉ ČÁSTI DÍLA

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

Volný čas pro Kroměříž – část kulturně společenský prostor a parkoviště

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 44 odstavec 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Uchazeč: KKS, spol. s r.o.
IČ: 42340802
se sídlem: Příluky 386, 760 01 Zlín

Údaje o subdodavatelích

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	ACRIS zahrady s.r.o.
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Slunečná 4548, 760 05 Zlín
Identifikační číslo subdodavatele	27718590
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Realizace zahradních a sadových úprav
Podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky v % z celkového objemu zakázky	3%

Ve Zlíně dne 31.1.2014



Ing. Radomír Kocman, jednatel

Poznámka:

1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.
2. Jiné údaje nebo doklady týkající se subdodavatelů nejsou požadovány, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak.

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

Volný čas pro Kroměříž – část kulturně společenský prostor a parkoviště


Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 44 odstavec 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Uchazeč: KKS, spol. s r.o.
IČ: 42340802
se sídlem: Příluky 386, 760 01 Zlín

Údaje o subdodavatelích

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	Jaroslav Pešička
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	U Skalky 16, 181 00 Praha – Bohnice
Identifikační číslo subdodavatele	46534971
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Realizace sadových a zahradnických úprav- výsadba stromů o obvodu kmene min. 40 cm a výšky min 6 m
Podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky v % z celkového objemu zakázky	0,5%

Ve Zlíně dne 31.1.2014



Ing. Radomír Kocman, jednatel

Poznámka:

1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.
2. Jiné údaje nebo doklady týkající se subdodavatelů nejsou požadovány, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak.

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

Volný čas pro Kroměříž – část kulturně společenský prostor a parkoviště

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 44 odstavec 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Uchazeč: KKS, spol. s r.o.
IČ: 42340802
se sídlem: Příluky 386, 760 01 Zlín

Údaje o subdodavatelích

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	RM GAS, s.r.o.
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Hvozdná 325, 763 11
Identifikační číslo subdodavatele	25318403
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Přípojky plynu a vnitřní plynovod
Podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky v % z celkového objemu zakázky	0,06%

Ve Zlíně dne 31.1.2014



Ing. Radomír Kocman, jednatel

Poznámka:

1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.
2. Jiné údaje nebo doklady týkající se subdodavatelů nejsou požadovány, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak.