

KNIHA SVÍTIDEL



PROST 2000 ZLÍN
TR. T. BATI 1547, ZLÍN
TEL.: 604 470202
E-mail: odstrel@tiscali.cz


AUTORIZOVANÁ PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ



STEFÁNKOVA 167, ZLÍN 420 578 011 459

VYPRACOVAL ING.P.TUTSCH		ODP.PROJ.PROFESE JIŘÍ ODSTRČIL	HL.INŽ.PROJEKTU ING.P.TUTSCH	ARCHITEKT: ING.ARCH.J.ŠEVČÍK	 CENTROPROJEKT ZLÍN a.s. ŠTEFÁNKOVA 167 760 30 ZLÍN			
MÍSTO STAVBY:		HOTEL LÁZNĚ KOSTELEČ 793, parc.č. 455,256/4,256/1 k.ú. KOSTELEČ U ZLÍNA				CENTROPROJEKT		
INVESTOR:		ZLINSAT, spol. s r.o., ZLÍN-KOSTELEČ, LÁZNĚ 493, 763 14						
AKCE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY NOVÁ REHABILITAČNÍ A DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA V AREÁLU HOTEL LÁZNĚ KOSTELEČ U ZLÍNA						FORMÁT	4A3	
						DATUM	04.2013	
						STUPEŇ	DPS	
						MĚŘÍTKO		
						ZAK. ČÍSLO	122656J	
DÍL	SO 01 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				ARCHIVNÍ Č.	PROFESE	Č. VÝKRESU	DOD.
VÝKRES:	KNIHA SVÍTIDEL				CEB	A.3.7.	225	

A 96262120 AXYL 6.6W 2WD WHITE 4200K

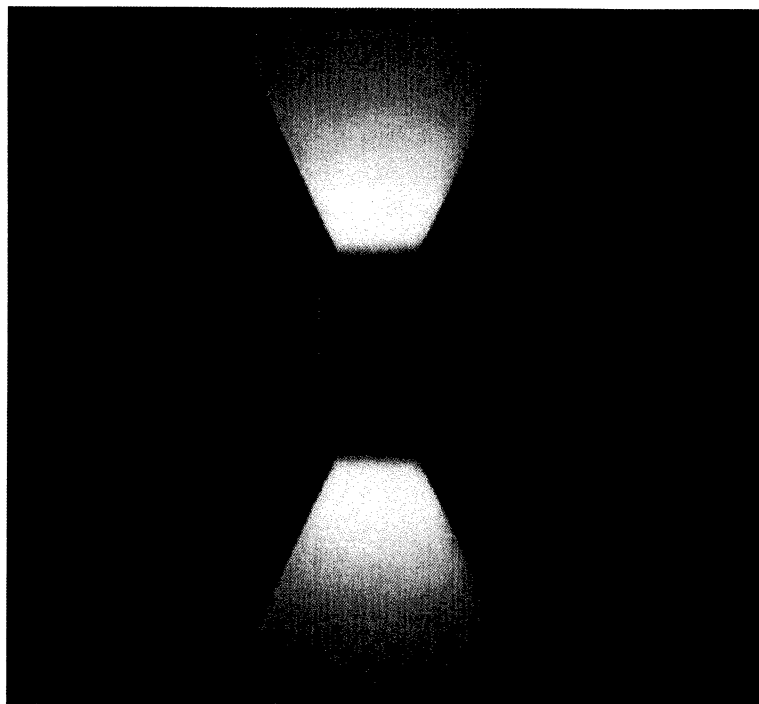

Popis : ledkové nástěnné svítidlo


Světelný zdroj : LED 7W / 4200K

Materiál : Těleso: tlakově odlévaný hliník barvená/ý šedá
Přední sklo: tloušťka 4mm tvrzený sklo


Hmotnost : 1,1kg

Krytí : IP65



Třída ochrany : II

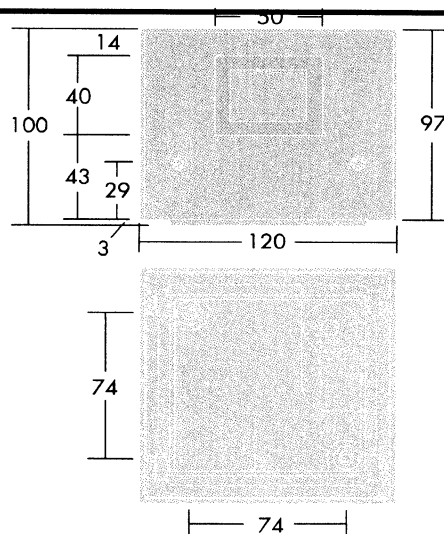

B 96236888 AQUAF2 2x49W T16 HF L000
 BN 96236888 AQUAF2 2x49W T16 HF L000 s nouzovým modulem

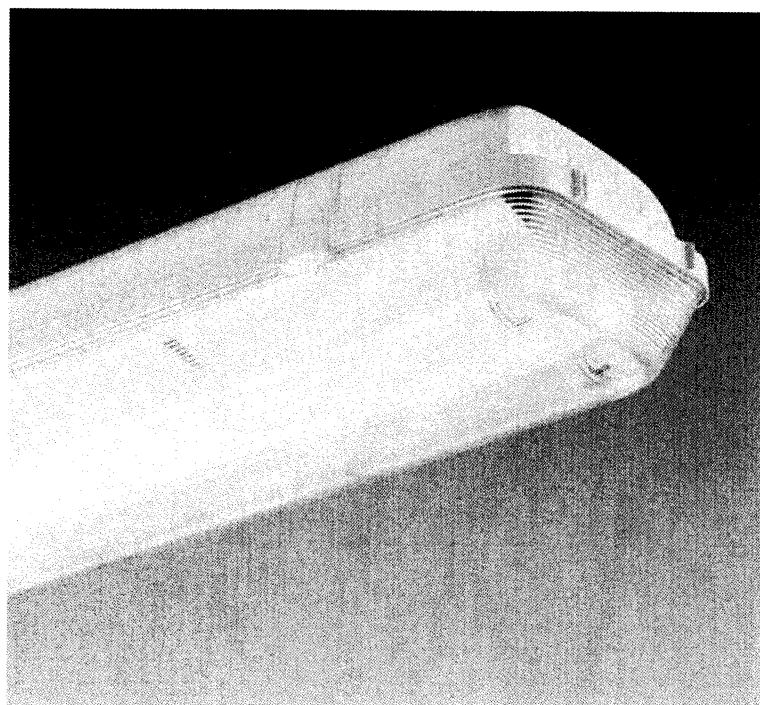


Popis : zářivkové přisazené svítidlo
 Předřadník : elektronický
 Světelný zdroj : T5 2x49W/840
 Světelný tok : 8600lm
 Materiál : vrchní kryt: polykarbonát, barva světle šedá
 difuzor: čirý polykarbonát, vnitřní prizma
 Hmotnost : 2,5kg
 Krytí : IP65
 Třída ochrany : I

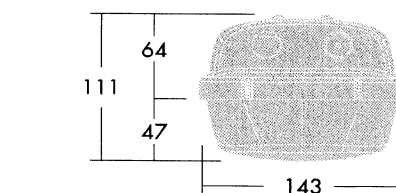
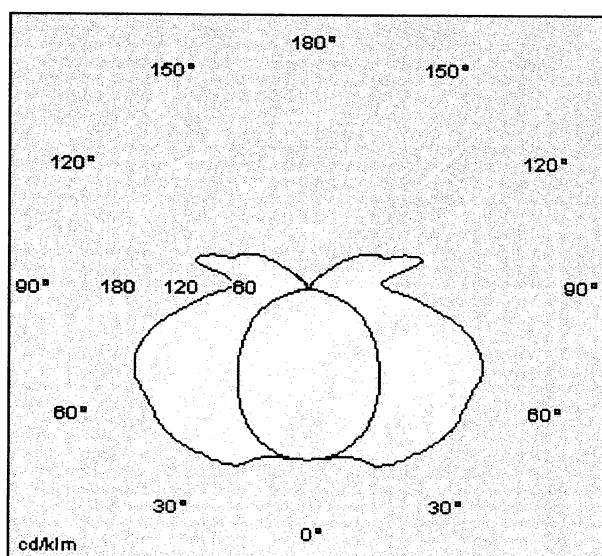


T16	T26
1300 - 28W	1300 - 36W
1600 - 35W	1600 - 58W
1600 - 49W	1864 - 70W

B1	96236884 AQUAF2 1x49W T16 HF L000
B1N	96236884 AQUAF2 1x49W T16 HF L000 s nouzovým modulem
B2	96236882 AQUAF2 1x28W T16 HF L000

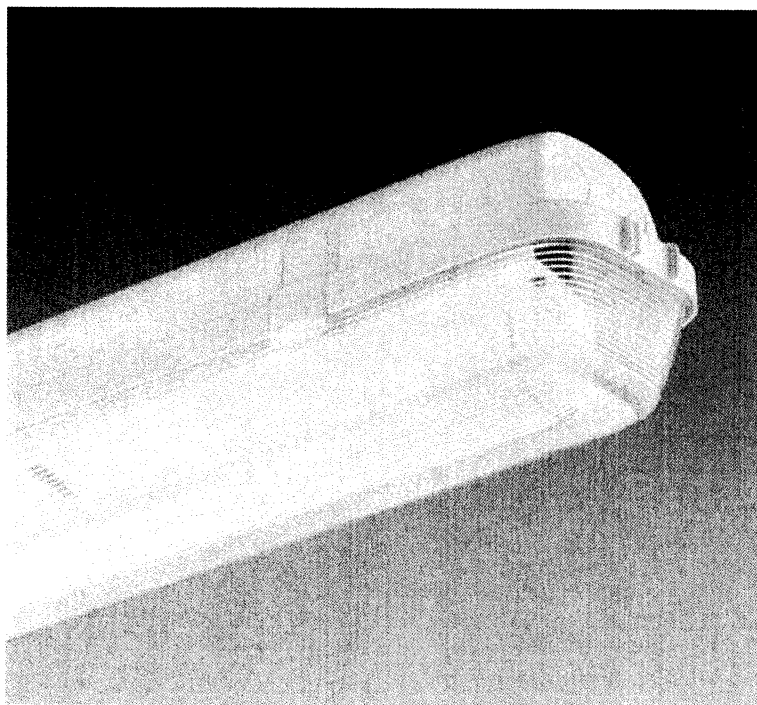


Popis : zářivkové přisazené svítidlo
 Předřadník : elektronický
 Světelný zdroj : B1-T5 1x49W/840 B2-T5 1x28W/840
 Světelný tok : B1-4300lm B2-2600lm
 Materiál : vrchní kryt: polykarbonát, barva světle šedá
 difuzor: čirý polykarbonát, vnitřní prizma
 Hmotnost : 2kg
 Krytí : IP65
 Třída ochrany : I


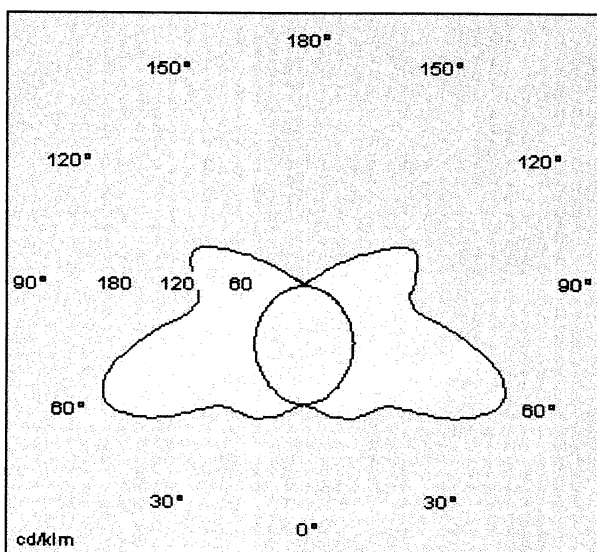


T16	T26
1300 - 28W	1300 - 36W
1600 - 35W	1600 - 58W
1600 - 49W	1864 - 70W
1600 - 80W	

C 96241364 TH 1000 LED HF OP RD WHI L840

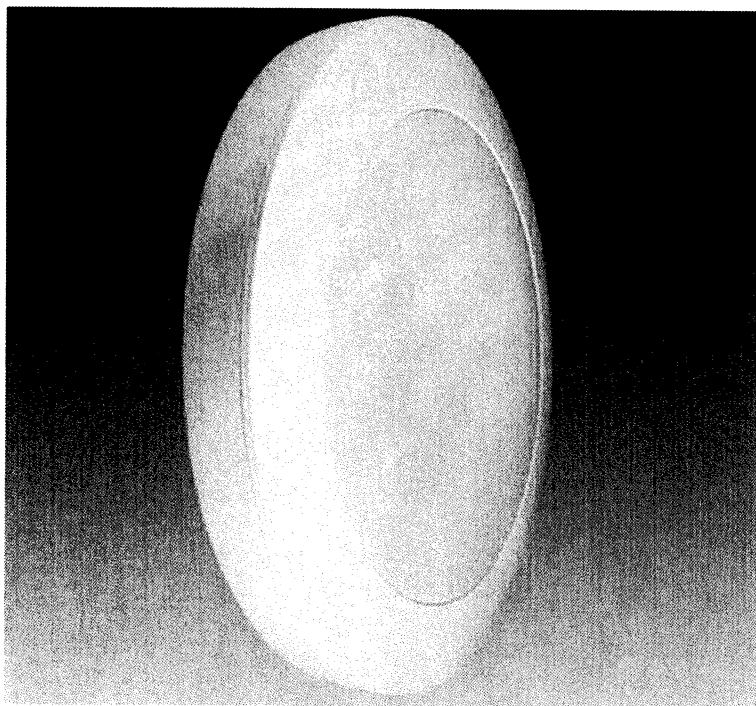


Popis : ledkové přisazené svítidlo
Světelný zdroj : LED 12W/4000K
Světelný tok : 1000lm
Materiál : Základna: tlakově odlévaný hliník
Difuzor: opálová polykarbonát
Rámeček: bílá ocel
Hmotnost : 2,1kg
Krytí : IP44
Třída ochrany : I

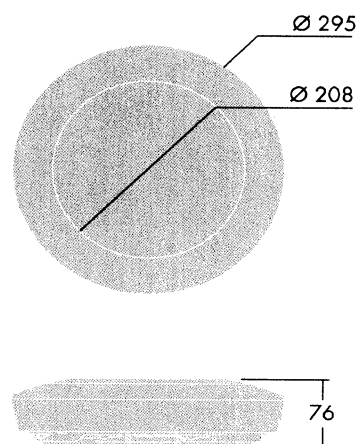
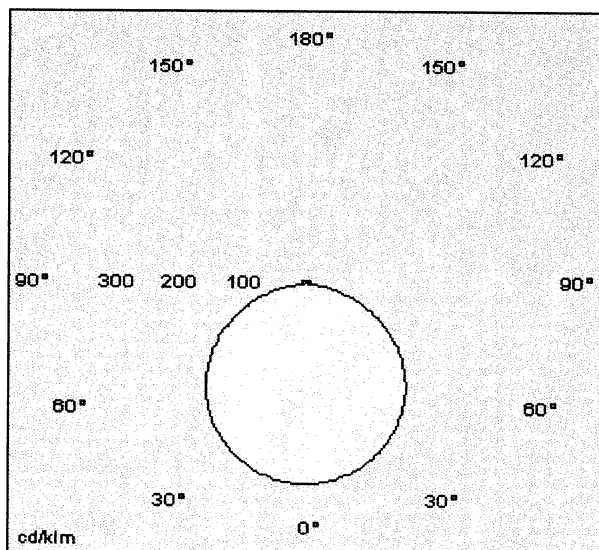


RD S


D 96240155 CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HF
D 96009596 CHALICE 190 PC DISC OP

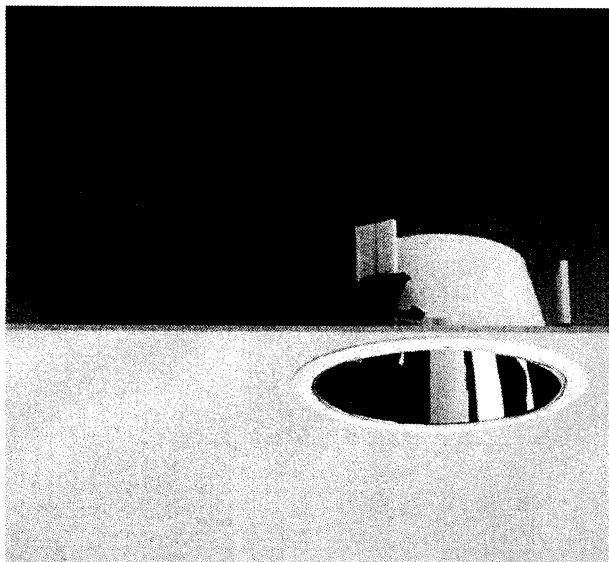


Popis : ledkové přisazené svítidlo
Světelný zdroj : TC-DEL 2x26W/840
Světelný tok : 3600lm
Materiál : Těleso a upevňovací prvky: polykarbonát, černá
Rámeček: polykarbonát, bílá
Reflektor: vakuově-pokovený zrcadlově lesklý polykarbonát
Hmotnost : 1,05kg
Krytí : IP44
Třída ochrany : I

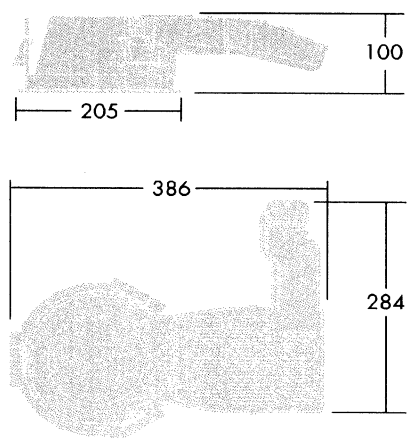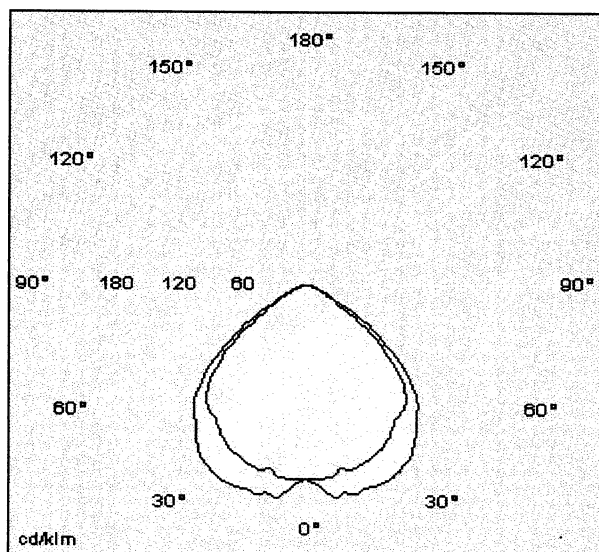


D4 96548550 CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HFI
D4 96009596 CHALICE 190 PC DISC OP

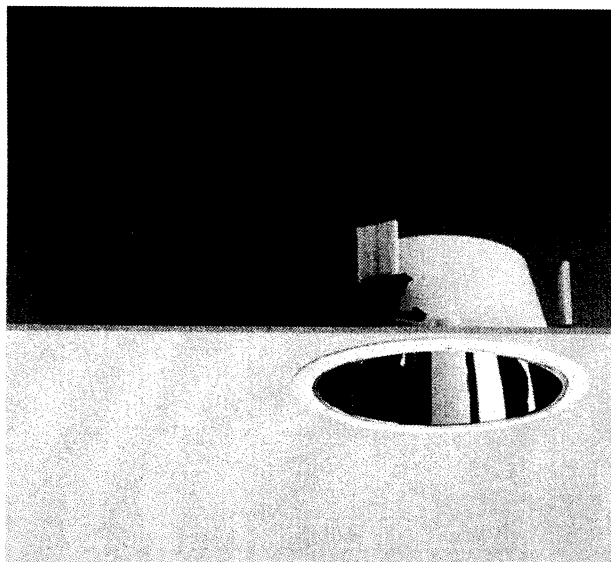

Popis : zářivkové vestavné svítidlo
Předřadník : digitálně stmívatelný (DALI/DSI)
Světelný zdroj : TC-DEL 2x26W/840
Světelný tok : 3600lm
Materiál : Těleso a upevňovací prvky: polykarbonát, černá
Rámeček: polykarbonát, bílá
Reflektor: vakuově-pokovený zrcadlově lesklý polykarbonát
Hmotnost : 1,05kg
Krytí : IP44
Třída ochrany : I


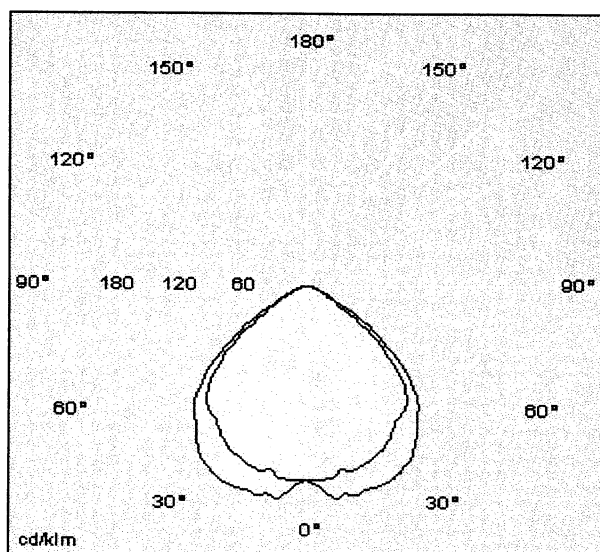


D5 96107984 BASELED1K 165 MRE 18W LED L935 HFIX

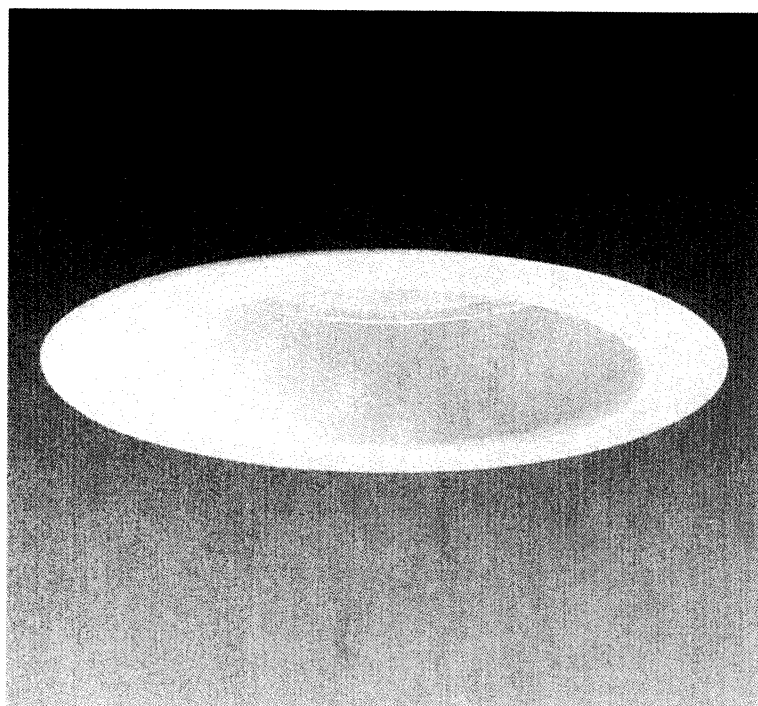


Popis : zářivkové vestavné svítidlo
Předřadník : digitálně stmívatelný (DALI/DSI)
Světelný zdroj : LED 18W / 935
Světelný tok : 1000lm
Materiál : Těleso v provedení tlakově odlévaný hliník



Hmotnost : 1,4kg
Krytí : IP44
Třída ochrany : I

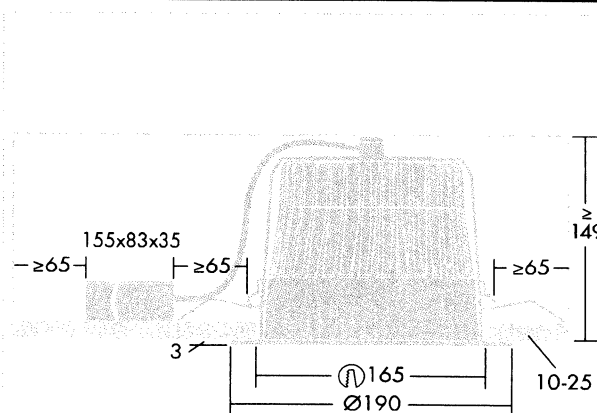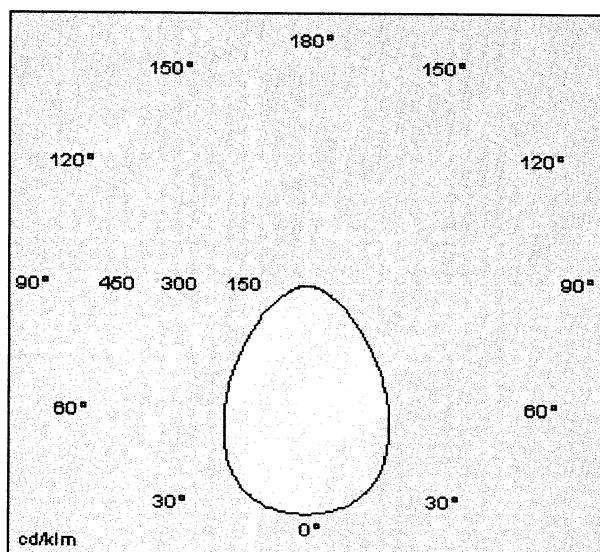

- E 96238732 EQUALINE S 3/1X35W HF OP PC MRE
- E 96238909 EQUALINE ECA BRA MRE SINGLE
- E 96238914 EQUALINE PLASTERBOARD KIT PAIR

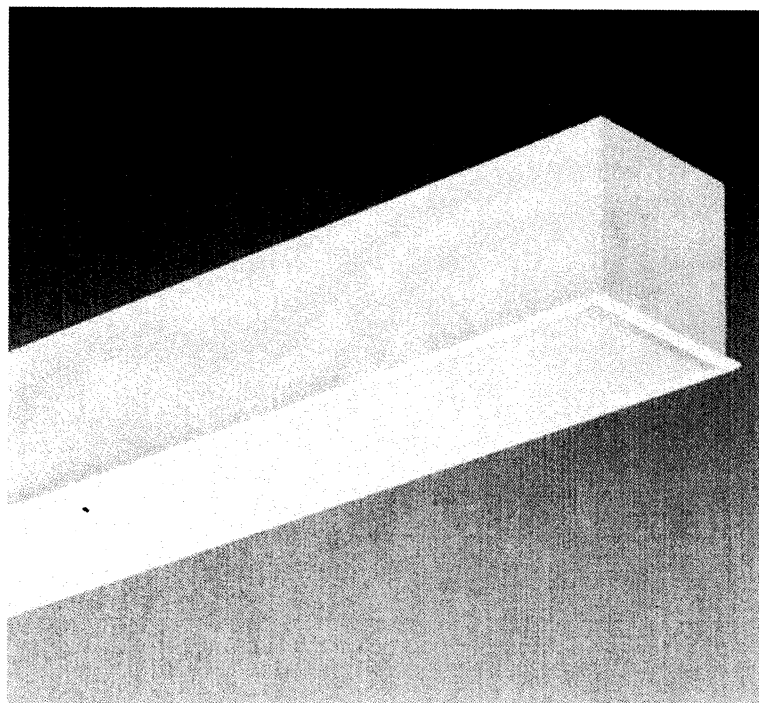


Popis : zářivkové vestavné svítidlo
 Předřadník : elektronický
 Světelný zdroj : T5 3x35W/840
 Světelný tok : 9900lm
 Materiál : Těleso: lisovaný anodizovaný hliník
 Optika typu difuzor, opálový polykarbonát
 Rozměry : 4455 x 72 x 85 mm
 Hmotnost : 10,3kg
 Krytí : IP20
 Třída ochrany : I


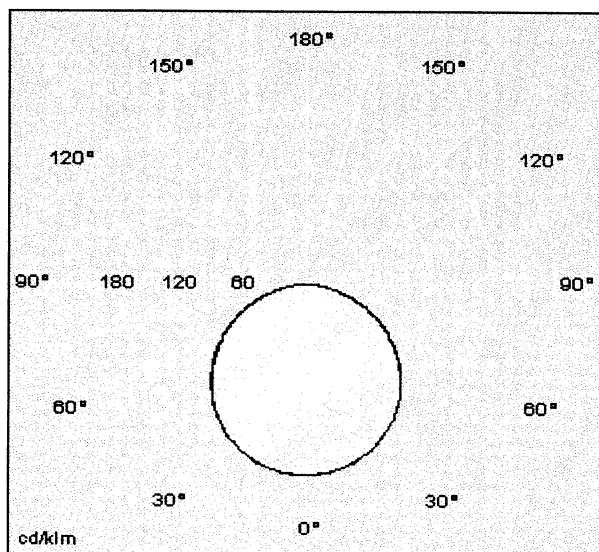


1/1x28/54W - 1190
1/1x35/49W - 1490
2/1x28/54W - 2375
2/1x35/49W - 2975
3/1x28 54W - 3555
3/1x35 49W - 4455


E1 96238676 EQUALINE S 2/1X35W HF OP PC MRE
 E1 96238909 EQUALINE ECA BRA MRE SINGLE
 E1 96238914 EQUALINE PLASTERBOARD KIT PAIR

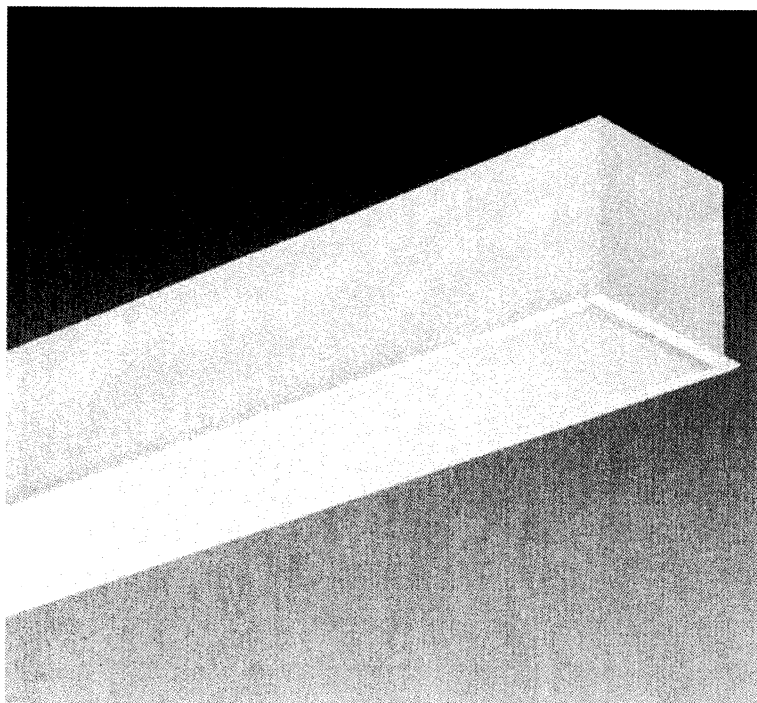



Popis : zářivkové vestavné svítidlo
 Předřadník : elektronický
 Světelný zdroj : T5 2x35W/840
 Světelný tok : 6600lm
 Materiál : Těleso: lisovaný anodizovaný hliník
 Optika typu difuzor, opálový polykarbonát
 Rozměry : 2970 x 72 x 85 mm
 Hmotnost : 6,8kg
 Krytí : IP20
 Třída ochrany : I

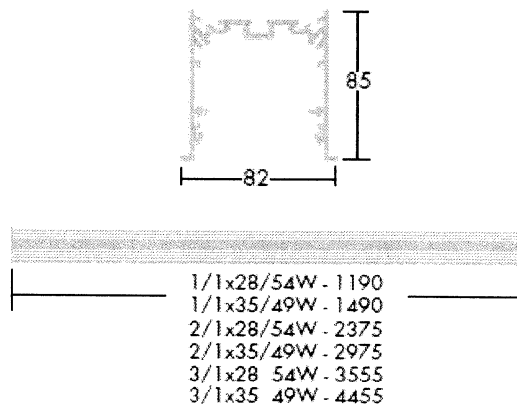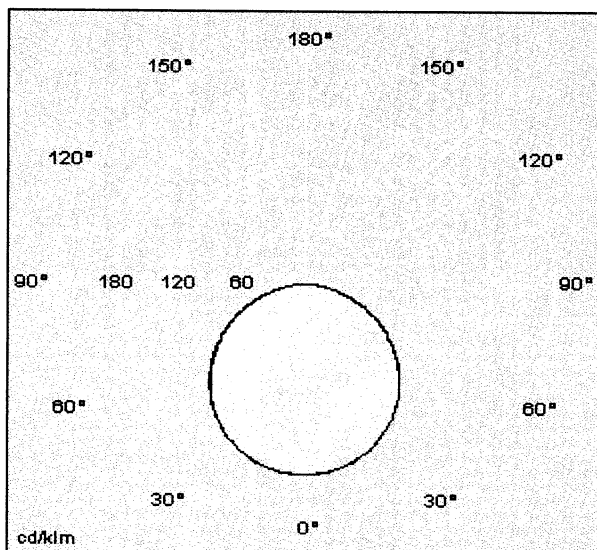

E2 96238175 EQUALINE 1X35W HF OP PC MRE
 E2 96238914 EQUALINE PLASTERBOARD KIT PAIR

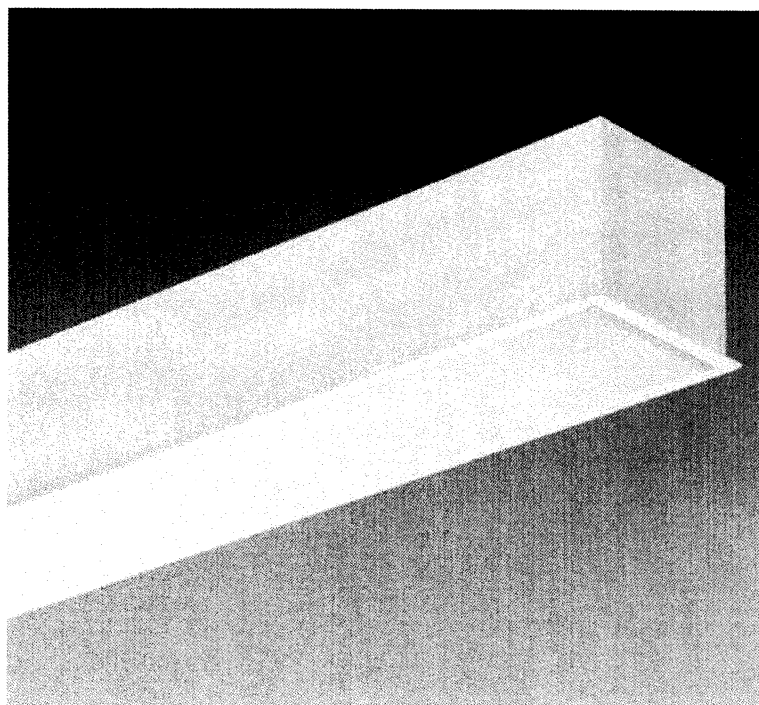


Popis : zářivkové vestavné svítidlo
 Předřadník : elektronický
 Světelný zdroj : T5 1x35W/840
 Světelný tok : 3300lm
 Materiál : Těleso: lisovaný anodizovaný hliník
 Optika typu difuzor, opálový polykarbonát
 Rozměry : 1490 x 72 x 85 mm
 Hmotnost : 3,5kg
 Krytí : IP20
 Třída ochrany : I


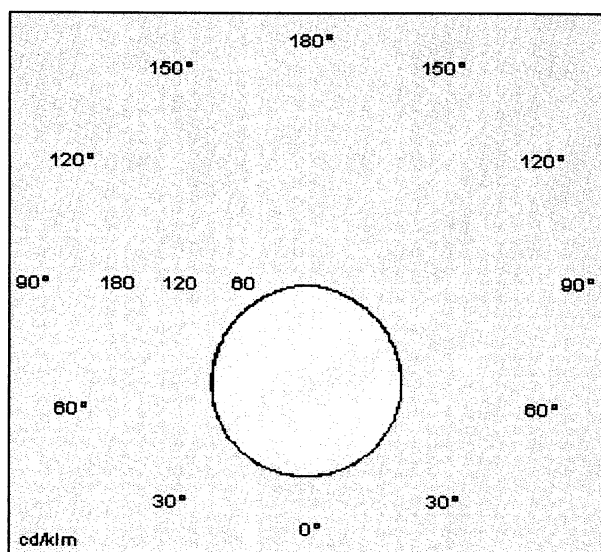


1/1x28/54W - 1190
1/1x35/49W - 1490
2/1x28/54W - 2375
2/1x35/49W - 2975
3/1x28 54W - 3555
3/1x35 49W - 4455


E3 96238210 EQUALINE 2/1X28W HF OP PC MRE
 E3 96238914 EQUALINE PLASTERBOARD KIT PAIR

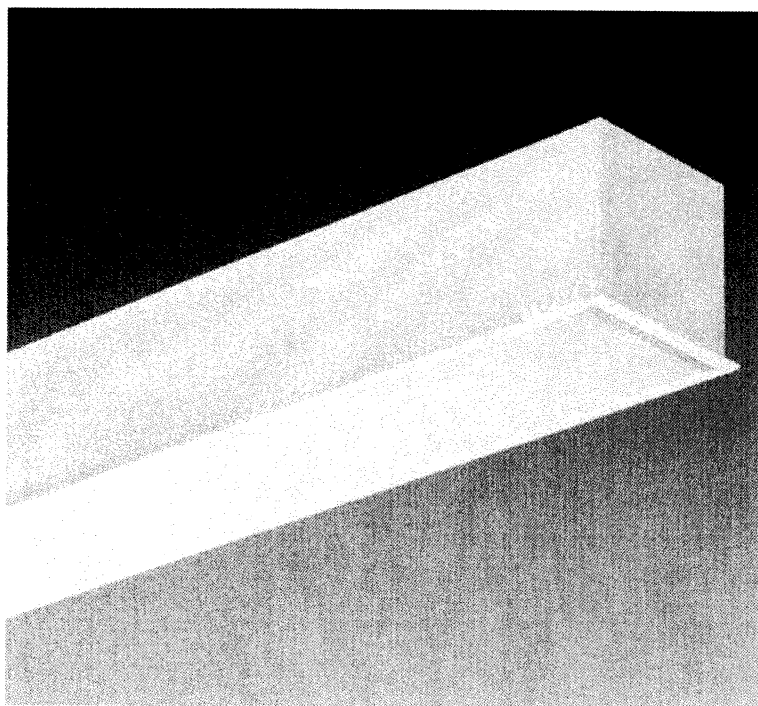

Popis : zářivkové vestavné svítidlo
 Předřadník : elektronický
 Světelný zdroj : T5 2x28W/840
 Světelný tok : 5200lm
 Materiál : Těleso: lisovaný anodizovaný hliník
 Optika typu difuzor, opálový polykarbonát
 Rozměry : 2375 x 72 x 85 mm
 Hmotnost : 5,4kg
 Krytí : IP20
 Třída ochrany : I

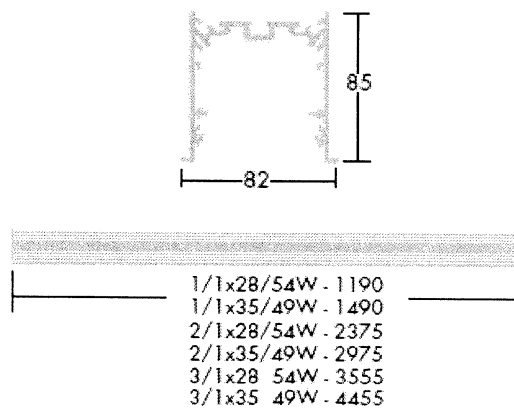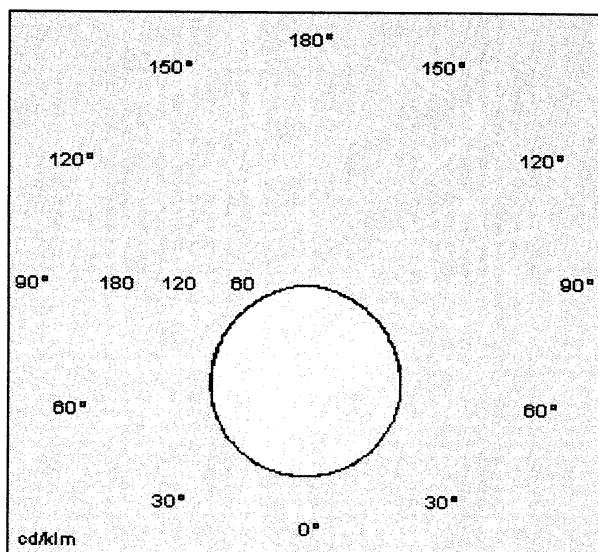

F 96108413 D-CO LED DL 6x3W 4K 35° 230V HP WHI

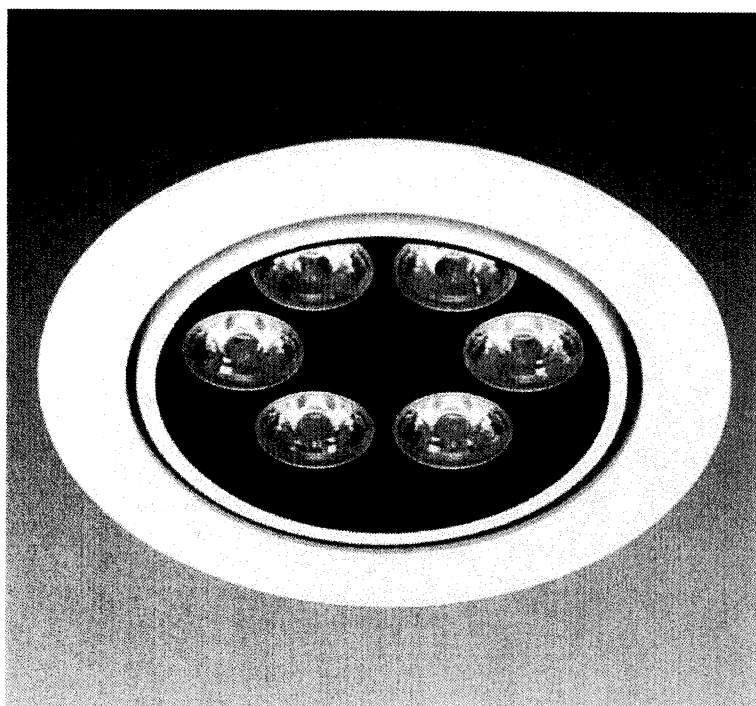

Popis : ledkové vestavné svítidlo s vyzařovacím úhlem 35°

Světelný zdroj : LED 18W/ 4000K



Světelný tok : 732lm

Materiál : Tělo v provedení hliník, nátěr v provedení bílá


Hmotnost : 0,6kg

Krytí : IP20

Třída ochrany : II

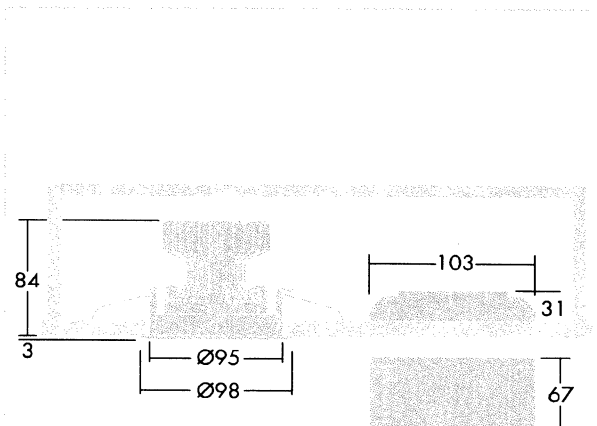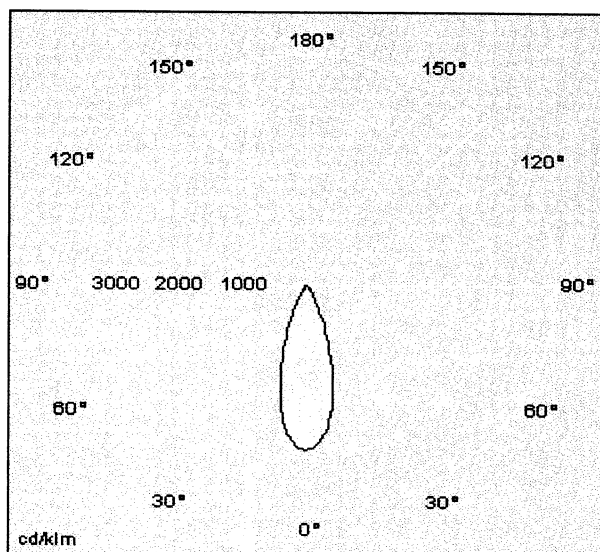

F1 96108413 D-CO LED DL 6x3W 4K 35° 230V HP WHI
F1 96108578 D-CO LED 6x1,2W/6x3W IP44 PC COVER

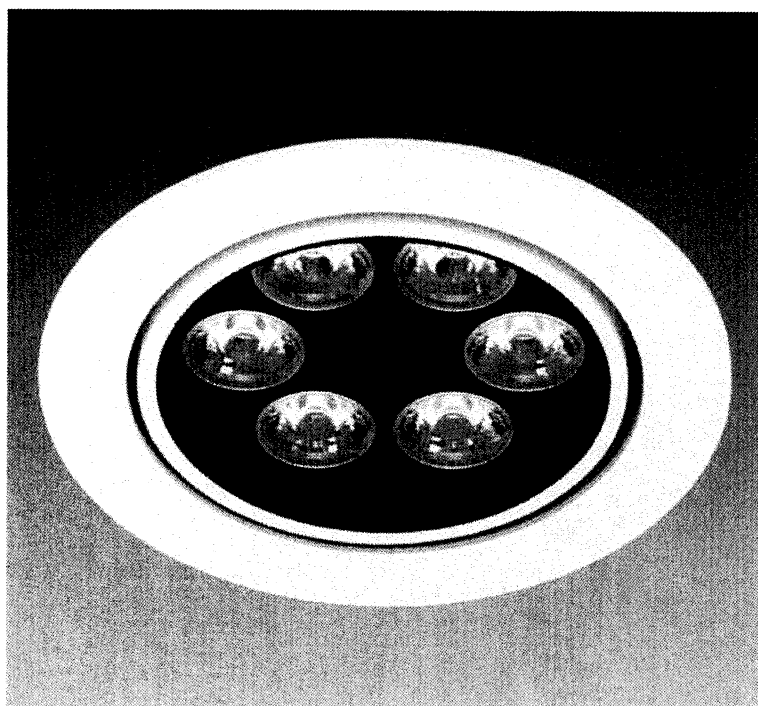

Popis : ledkové vestavné svítidlo s vyzařovacím úhlem 35°

Světelný zdroj : LED 18W/ 4000K



Světelný tok : 732lm

Materiál : Těleso v provedení hliník, nátěr v provedení bílá
čirý pc kryt pro zvýšení krytí


Hmotnost : 0,6kg

Krytí : IP44

Třída ochrany : II

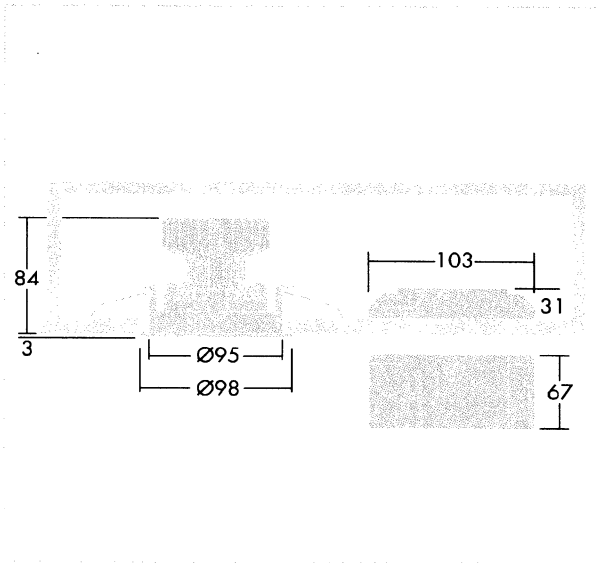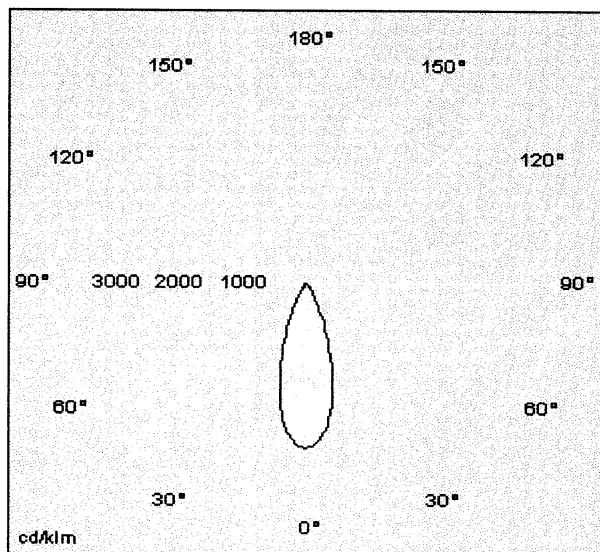

G 96207559 GLACIER II S LED 20W 4K 230V OP REFL
G 96205307 THORN CEILING ROSE

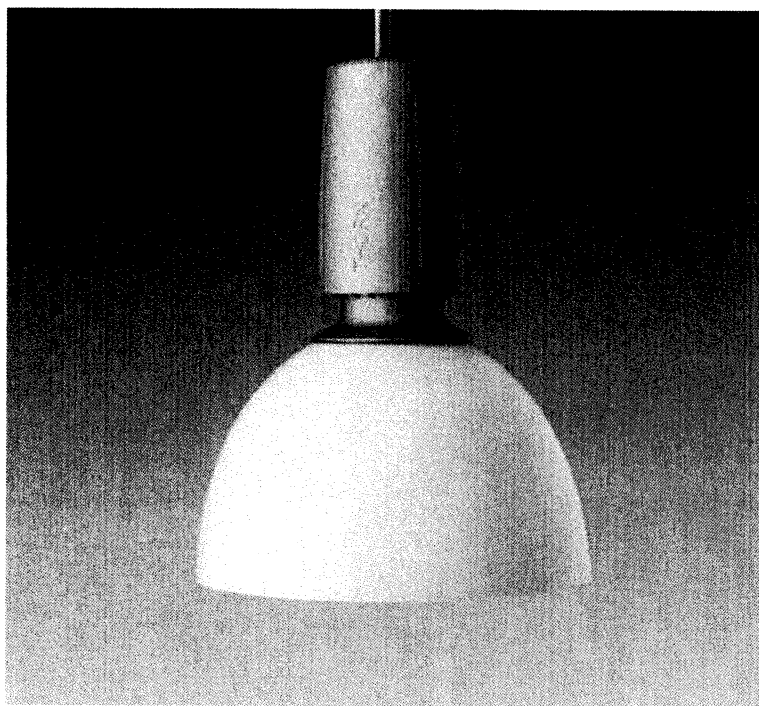

Popis : ledkové závěsné svítidlo

Světelný zdroj : LED 20W / 4000K



Světelný tok : 872lm

Materiál : Plášť v provedení tlakově odlévaný hliník s povrchovou úpravou v provedení matná šedá
reflektor v provedení opálové sklo


Hmotnost : 3,2kg

Krytí : IP20

Třída ochrany : I

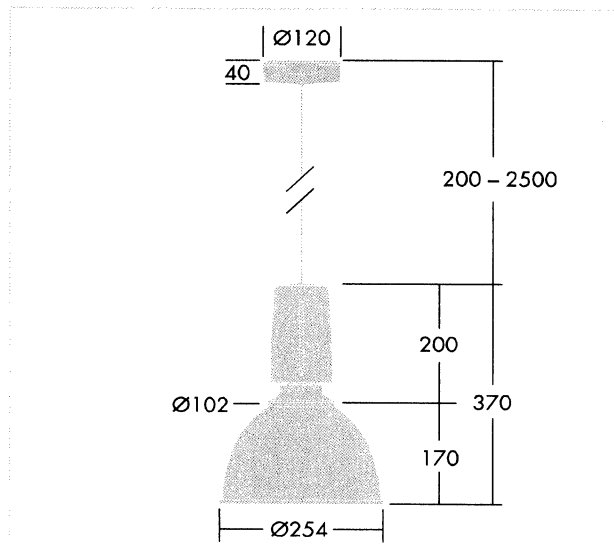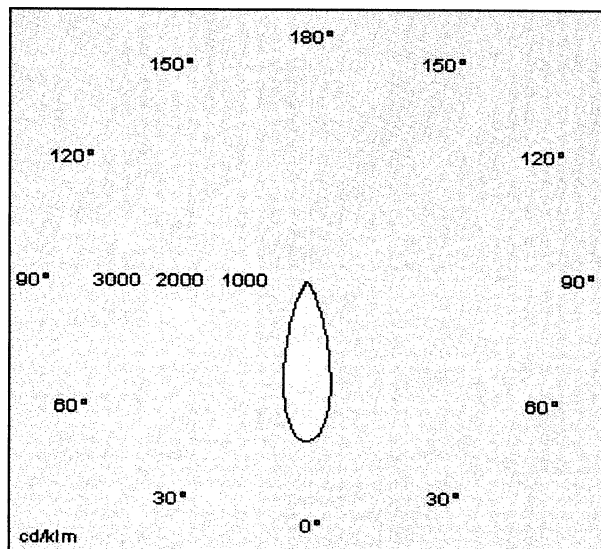

G1 96207560 GLACIER II S LED 20W 4K 230V ALU REFL
 G1 96205307 THORN CEILING ROSE

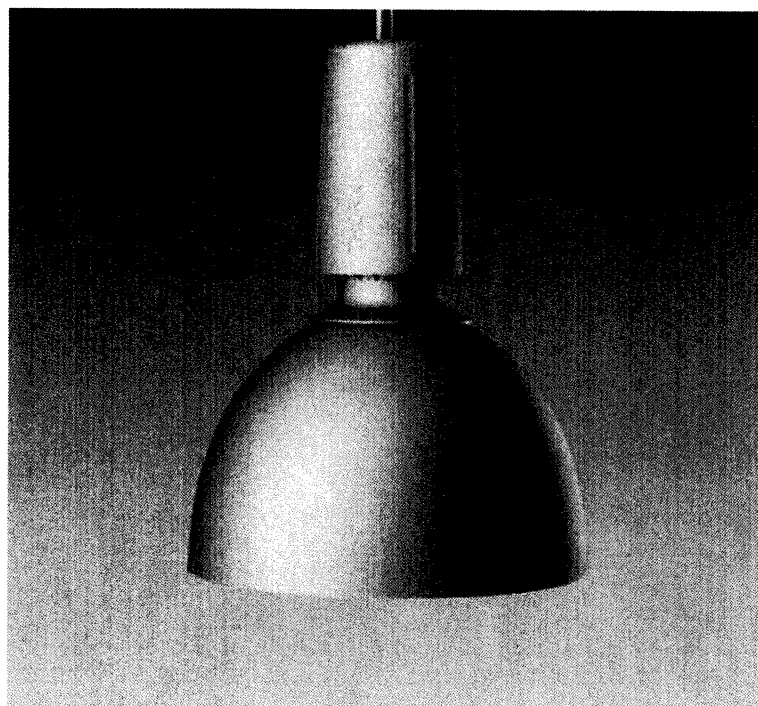

Popis : ledkové závěsné svítidlo

Světelný zdroj : LED 20W / 4000K



Světelný tok : 872lm

Materiál : Plášť v provedení tlakově odlévaný hliník s povrchovou úpravou v provedení matná šedá
 reflektor v provedení šedostříbrný hliník


Hmotnost : 2kg

Krytí : IP20

Třída ochrany : I

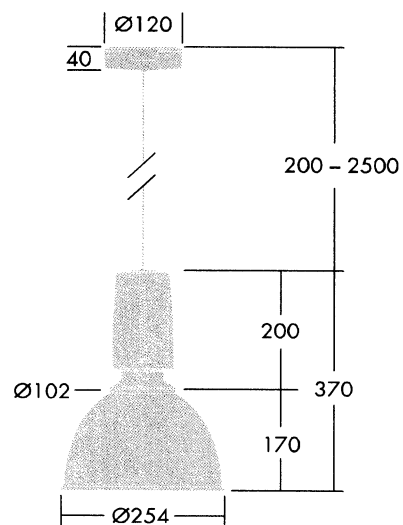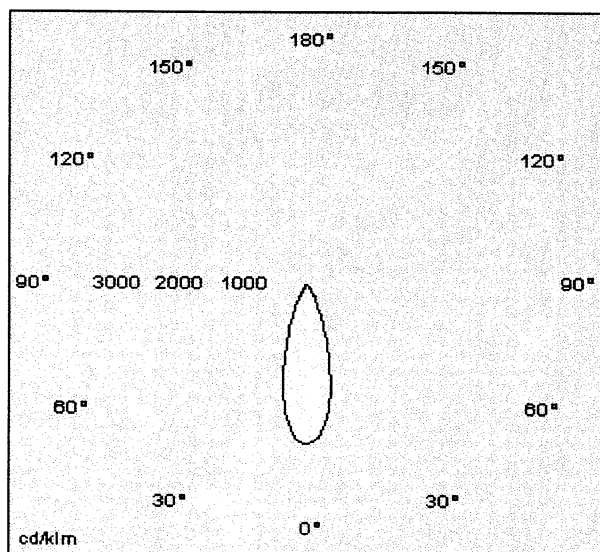

H 96262122 AXYL 6.6W 2NW WHITE 4200K

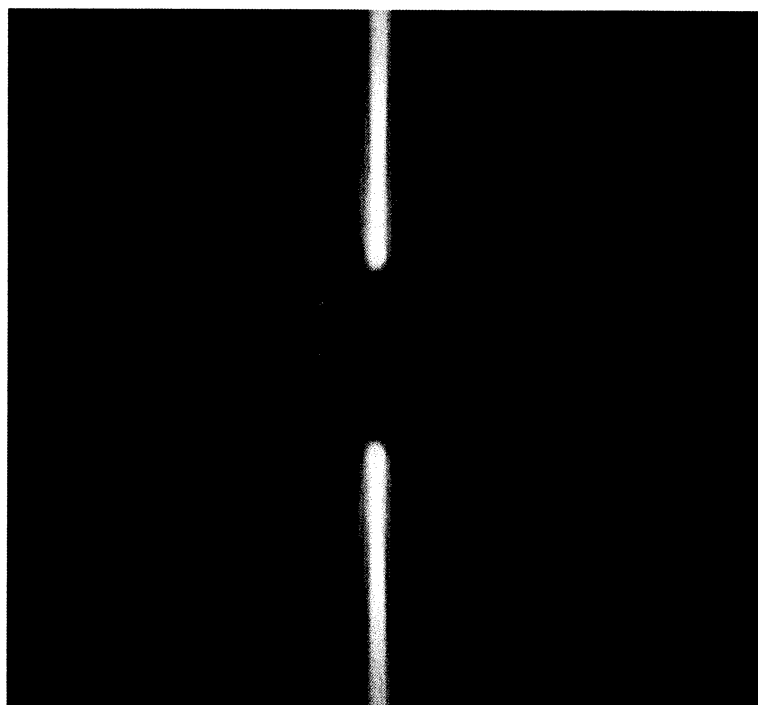

Popis : ledkové nástěnné svítidlo


Světelný zdroj : LED 7W / 4200K

Materiál : Těleso: tlakově odlévaný hliník barvená/ý šedá
Přední sklo: tloušťka 4mm tvrzené sklo


Hmotnost : 1,1kg

Krytí : IP65



Třída ochrany : II

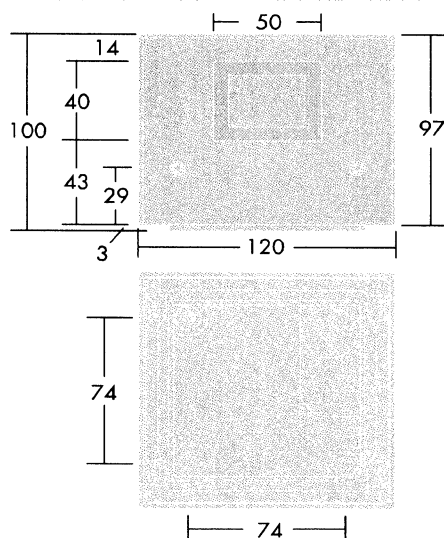

J 96212072 EFACT R1 1x18W TC-T OS AL FR

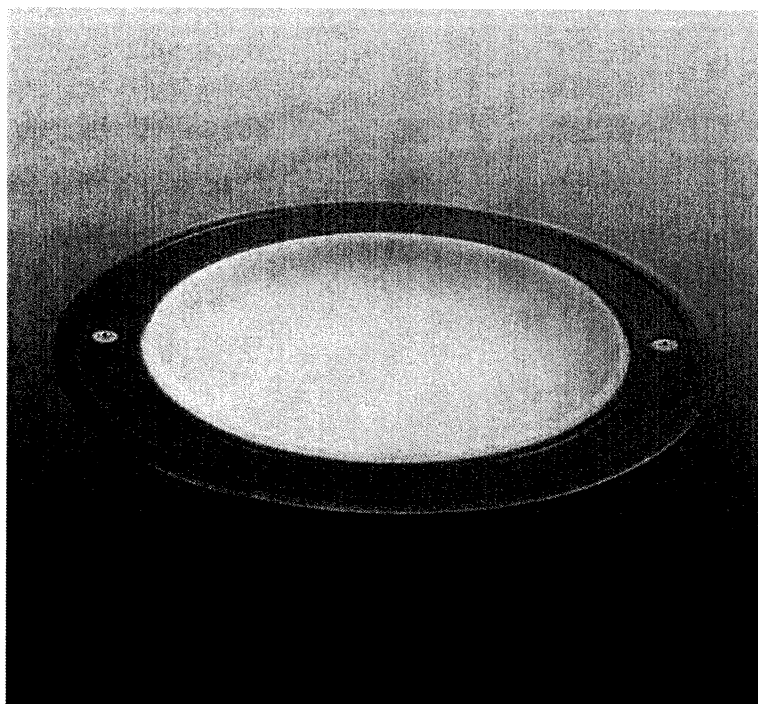


Popis : vestavné zemní zářivkové svítidlo
Světelný zdroj : TC-T 1x18W/840 (1200lm)
Předřadník : magnetický
Materiál : Rámeček: barvená/y hliník, tloušťka 3mm
Tělo: tlakově odlévaný hliník s povrchovou úpravou práškovou barvou
Čelní tvrzené sklo: opálové sklo, tloušťka 10mm
teplota povrchu splňuje požadavky normy ČSN EN60598-2-13
Hmotnost : 2,5kg Maximální statické zatížení 1000kg
Krytí : IP67
Třída ochrany : I

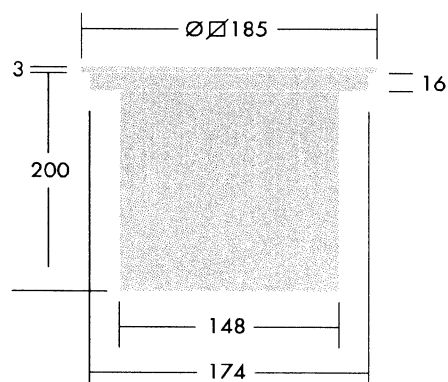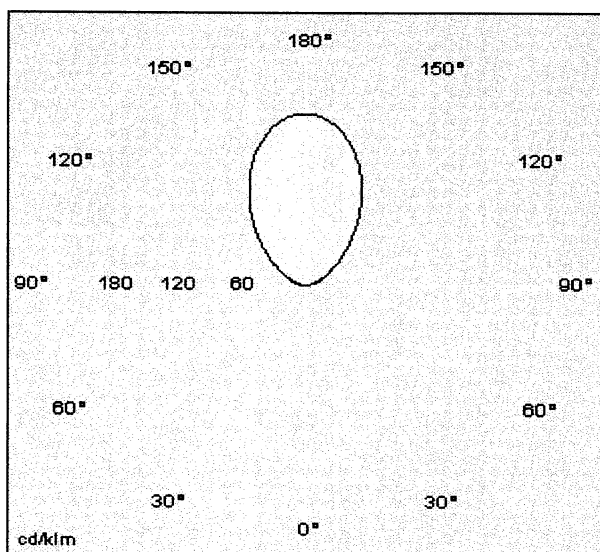



EFact 1

K 96230466 CLUB 1x28w TC-DD HF L WHI L840

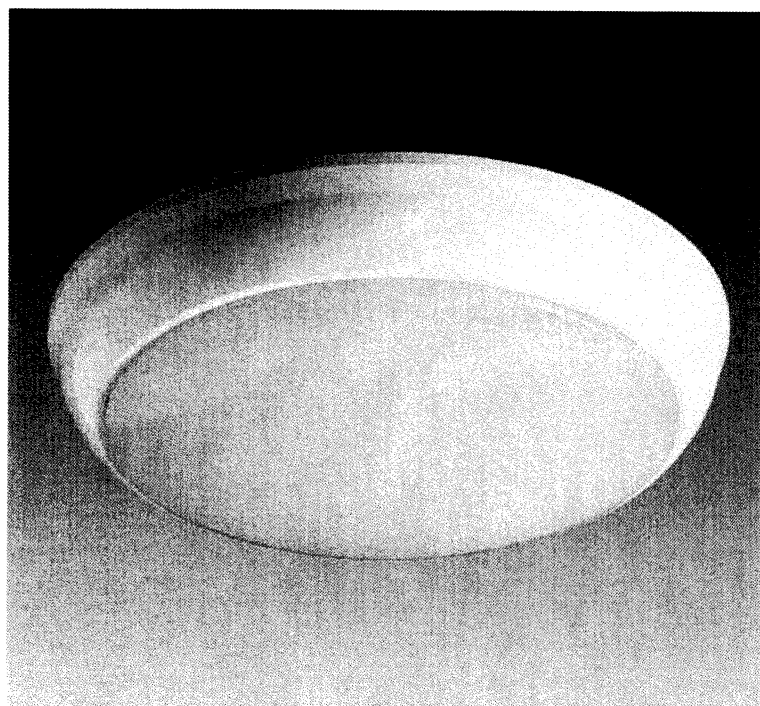


Popis : přisazené zářivkové svítidlo
Světelný zdroj : TC-DDEL 1x28W/840
Předřadník : elektronický
Materiál : Rámeček v konečné úpravě bílá. Opálové stínítko z polykarbonátu

Hmotnost : 1,5kg
Krytí : IP54

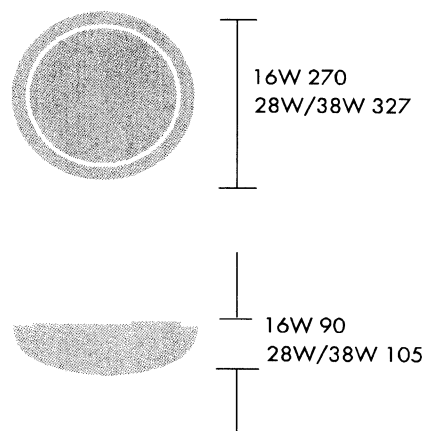
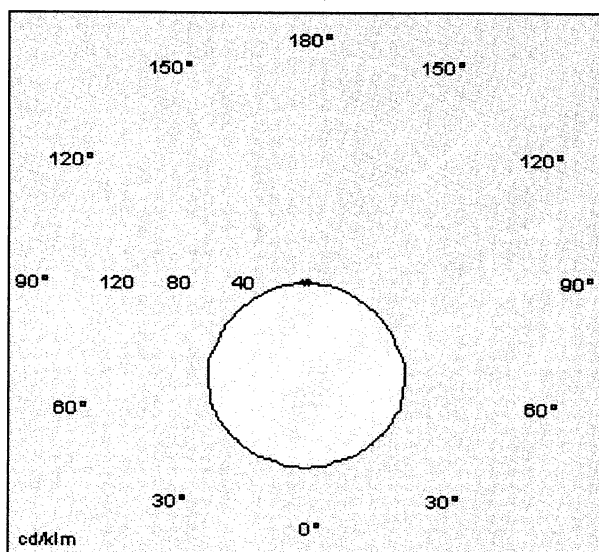


N 96241056 VOYAGER E LED BULKHEAD E3NM

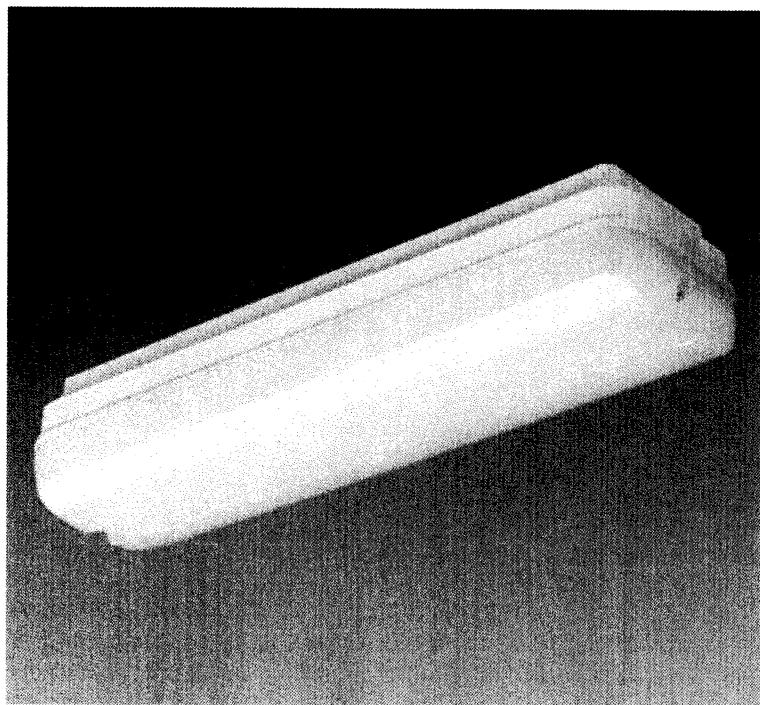


Popis : ledkové nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem pro vyznačení směru úniku
Světelný zdroj : LED 1,2W
Světelný tok : 105lm
Materiál : Těleso: barva bílá, polykarbonát
Difuzor: opálový polykarbonát

Hmotnost : 0,78kg
Krytí : IP65
Třída ochrany : I

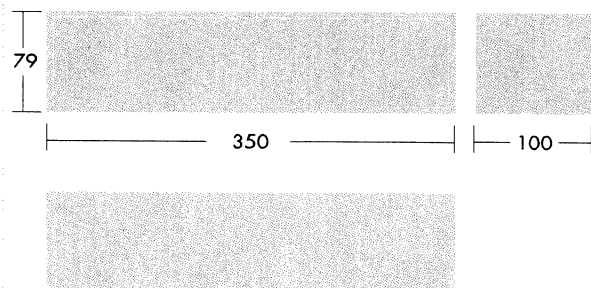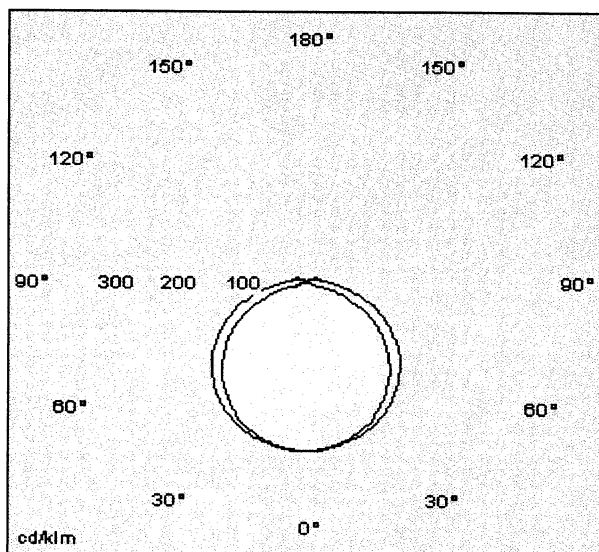

N1 TH 8W IP65, vestavné s visícím piktogramem

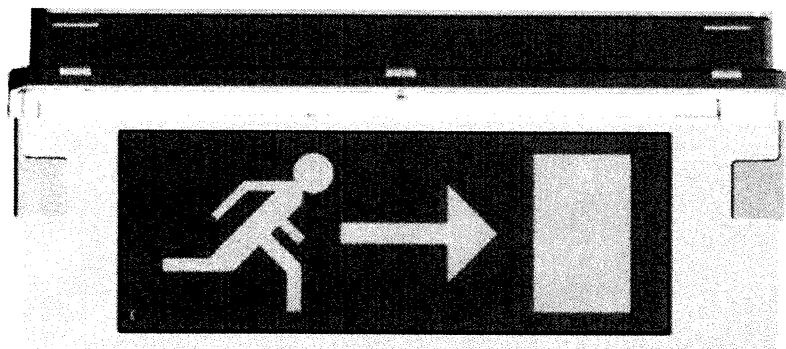

Popis : vestavné zářivkové nouzové svítidlo s 2 stranným piktogramem
Světelný zdroj : T5 1x8W/840


Materiál : Těleso: barva bílá, polykarbonát

Rozměry : 336 x 168 x 56mm

Hmotnost : 1,2kg



Krytí : IP65

Třída ochrany : I

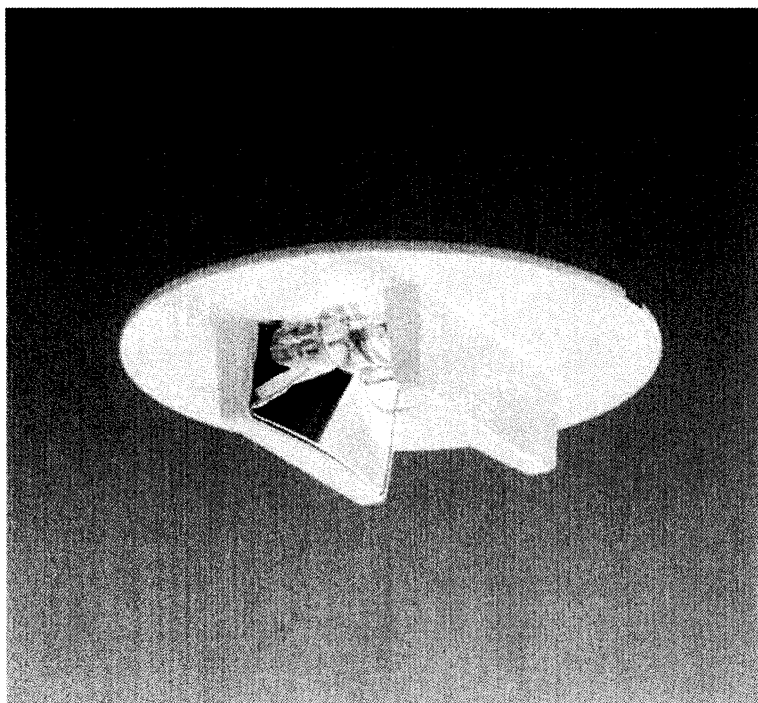


Popis : ledkové vestavné nouzové svítidlo pro protipanické osvětlení
 Světelný zdroj : LED 3W
 Světelný tok : 93lm
 Materiál : Těleso: tlakově odlévaný hliník, práškově nanášený bílá optika koridor

Hmotnost : 0,9kg
 Krytí : IP40
 Třída ochrany : II


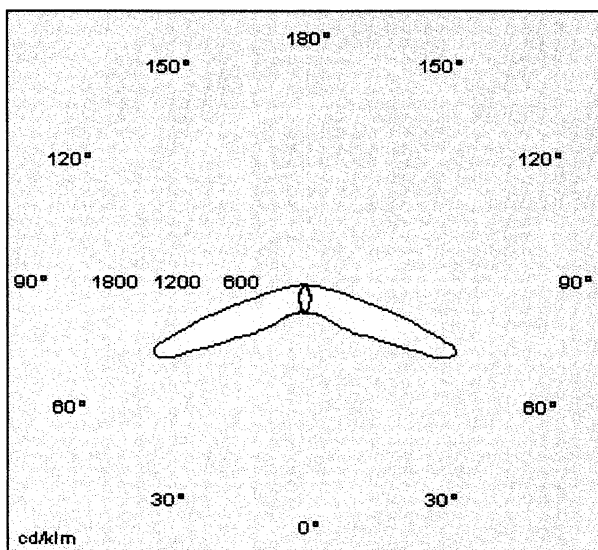


2N 96548988 VOYAGER C LED AREA MRE E3M WHI

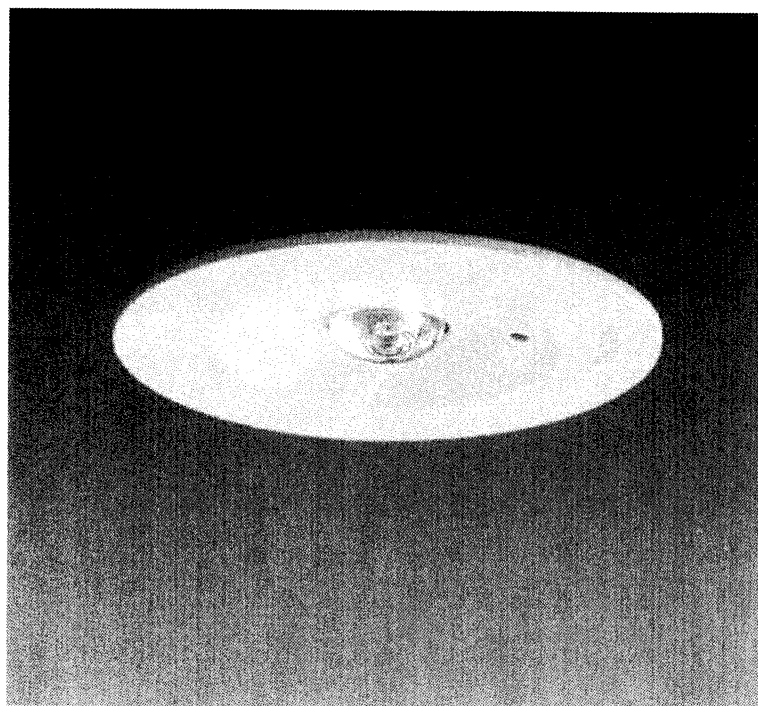


Popis : ledkové vestavné nouzové svítidlo pro protipanické osvětlení
Světelný zdroj : LED 3W
Světelný tok : 93lm
Materiál : Těleso: tlakově odlévaný hliník, práškově nanášený bílá optika area

Hmotnost : 0,9kg
Krytí : IP40
Třída ochrany : II

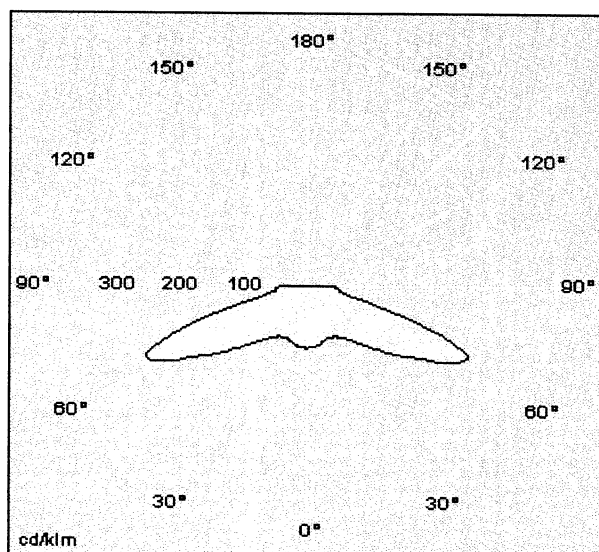

LED 1 až LED 7
LED 10 až LED 17
LED 19 až LED 20


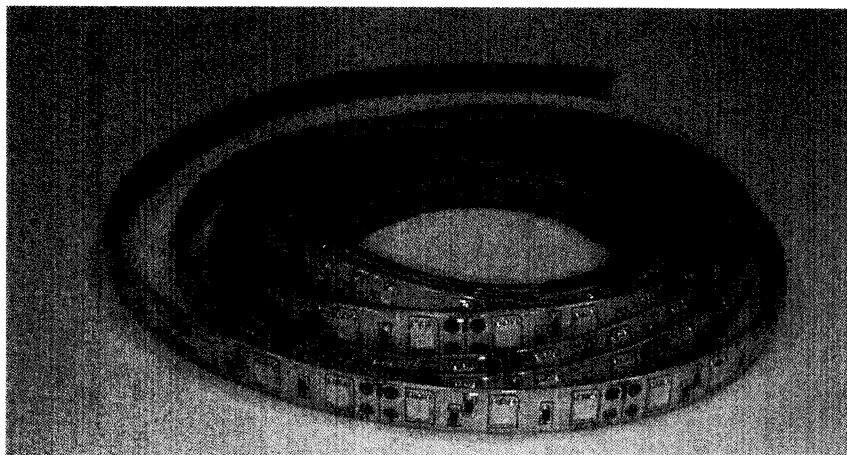


Popis : LED pásek zalitý v silikonu, musí se namontovat na kovový podklad z důvodu odvodu tepla

Výkon : 13W na 1m
Světelný tok : 1350lm na 1m

Krytí : IP64

LED 8 až LED 9
LED 21 až LED 35

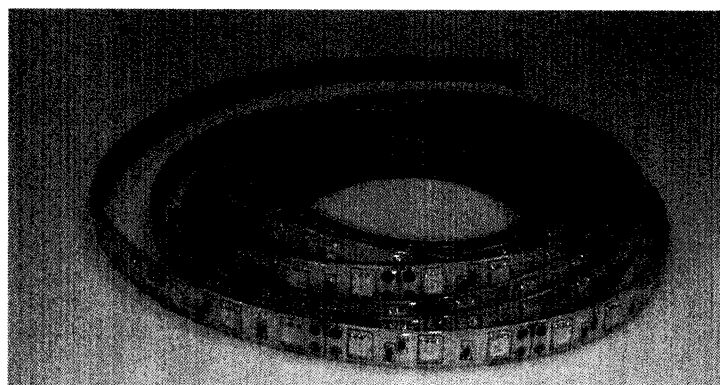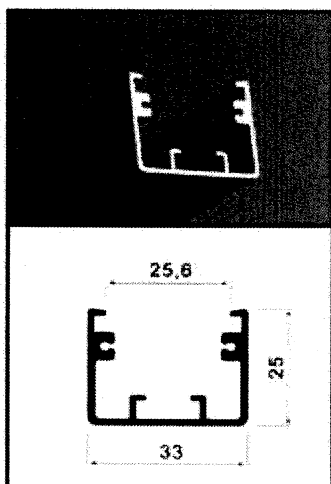

Popis : LED pásek zalitý v silikonu umístěný v AL profilu s opálovým krytem

Výkon : 13W na 1m
Světelný tok : 1350lm na 1m

Krytí : IP64