

Smlouva o díle č. 1/2017/hrad

o provedení prací v prostorách hradu Lukova – dolní hrad

I. Smluvní strany

Dodavatel: Spolek přátel hradu Lukova, Lukov č.e. 38, 763 17 Lukov

IČ : 49158295

DIČ : CZ49158295

zastoupený: Ing. Jiřím Holíkem, předsedou

č. účtu : 202080950/0300, Poštovní spořitelna a.s.

Odběratel: Obec Lukov, K Lůčkám 350, Lukov,

IČO : 00284 173

zastoupený Michalem Teplým, místostarostou

č. účtu : ČNB, 94-1016661/0710

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení prací v prostorách hradu Lukova podle dokumentace Hrad Lukov – dolní hrad, konzervace hradby a úpravy ploch, Objekt SO04.1 Východní hradba - horní úsek 2. etapa a dle položkového rozpočtu v příloze č.1.

II. Dodavatel se zavazuje:

- a) provést práce v rozsahu dle bodu I a rozpočtu prací v příloze č.1 dle projektové dokumentace a v technologické návaznosti na ostatní dodavatele prací v areálu hradu.
- b) provést práce v souladu s platnými směrniciemi a normami. Bude dodržovat zásady ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, které jsou obsažené v platných normách a směrnících v oblasti BOZP.
- c) dodavatel nese riziko vyplývající z mimořádných událostí v souvislosti s dohodnutými výkony, zvláště v oblasti bezpečnosti práce a odpovídá za škody způsobené sobě, osobám cizím i odběrateli, a to jak na zdraví, tak i na majetku.
- d) splnit povinnosti vyplývající z jeho podnikatelské činnosti vůči státu, zejména v oblasti oprávnění a odvodu daní.
- e) provést práce specifikované v bodě I. nejpozději do **15. října 2017** včetně písemného předání a vyúčtování

III. Odběratel se zavazuje:

- a) Nejméně jeden týden před zahájením práce (duben 2017) předat dodavateli pracoviště a určit rozsah prací.
- b) Za vykonané práce specifikované v bodě I. zaplatit smluvní cenu

537038,00 Kč (slovy Pětsetřicetsedmtřicetosmkorunčeských) – viz. rozpočet prací – příloha č. 1. K ceně je připočítáno DPH v platné sazbě. Částka za vykonané práce včetně DPH tak činí **649 816 Kč**.

IV. Zúčtování - fakturace

a) Odběratel se zavazuje do 10 dnů od obdržení oznámení o přidělení dotace převést na účet dodavatele zálohovou platbu ve výši přiznané dotace z rozpočtu Zlínského kraje či Ministerstva kultury.

Zúčtování bude provedeno na základě předávacího protokolu odsouhlaseného oběma stranami. Doplatek smluvní částky bude uhrazen do 10 dnů po dodání faktury dodavatelem.

b) Dodavatel nemá mimo takto provedeného zúčtování vůči odběrateli žádných pohledávek.

c) V ostatních touto smlouvou neupravených věcech se vztahy mezi dodavatelem a odběratelem řídí příslušnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku.

V. Smluvní sankce

Smluvní strany se dohodly, že:

a) Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla oproti termínu dle čl. II, případně dle sjednaných dodatků ke smlouvě, a to ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení,

b) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve výši 0,5% z ceny díla za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady,

c) Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury předložené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši 0,5% z neuhrazené částky za každý započatý kalendářní den prodlení,

d) Splatnost smluvních pokut se sjednává na sedm kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování,

e) Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit, na straně objednatele pouze po předchozím odsouhlasení Radou obce.

VI. Platnost smlouvy, závěrečná ustanovení

a) Zrušení a nedodržení smlouvy se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

b) Provedení prací v celkovém rozsahu a jejich úhrada dle rozpočtu prací v příloze se odvíjí podle získané výše dotace, o kterou obec Lukov požádá Zlínský kraj a Ministerstvo kultury ČR.

c) V případě, že odběratel dotace nezíská, pozbude smlouva platnost.


d) Změny a dodatky této smlouvy mohou být dojednány pouze písemně.

e) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž dodavatel i odběratel obdrží jedno vyhotovení.


f) Změny smlouvy se mohou provádět po vzájemné dohodě obou stran a to číslovanými dodatky.

Na důkaz výše uvedeného jsou připojeny vlastnoruční podpisy smluvních stran.

V Lukově dne 14. ledna 2017

odběratel

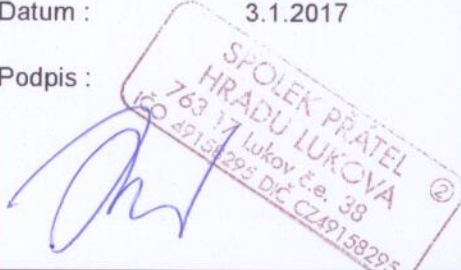
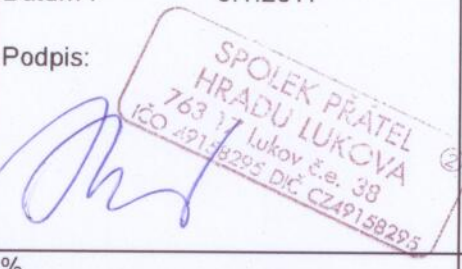
dodavatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04.2.	Východní hradba - horní úsek 2.etapa	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
04	Východní hradba - horní úsek 2. etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
12/003/Bá	Konz.hradby a úpr.ploch, Hrad Lukov - Dolní hrad		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing.arch. Pavel Šimeček, Jandáskova 173/63, Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.arch. Pavel Šimeček, Jandáskova 173/63, Brno			
Objednatel	Obec Lukov, K Lůčkám 350, 763 17 Lukov			
Dodavatel	Spolek přátel hradu Lukova, IČ: 49158295		Zakázkové číslo	12/003/Bá
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	537 038	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	537 038	Zařízení stavenišť	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	537 038	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	537 038	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Kontroloval	Za objednatele
Jméno :	Jiří Holík	Jméno :	Jiří Holík
Datum :	3.1.2017	Datum :	3.1.2017
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH		537 038 Kč	
DPH		112 778 Kč	
Základ pro DPH		0 Kč	
DPH		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		649 816 Kč	

Poznámka :

Stavba :	12/003/Bá Konz.hradby a úpr.ploch, Hrad Lukov - Dolní h	Rozpočet :	04.2.
Objekt :	04 Východní hradba - horní úsek 2. etapa	Východní hradba - horní úsek 2.etapa	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 919	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	6 878	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	380 993	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	6 120	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	98 492	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	39 636	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	537 038	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	537 038	0
Oborová přírážka	0	0,0	537 038	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	537 038	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	537 038	0
Zařízení staveniště	0	0,0	537 038	0
Provoz investora	0	0,0	537 038	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	537 038	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	537 038	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	12/003/Bá Konz.hradby a úpr.ploch, Hrad Lukov - Dol	Rozpočet: 04.2.
Objekt :	04 Východní hradba - horní úsek 2. etapa	Východní hradba - horní úsek 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm pro zadmování koruny - cca 90%: 31,00*2,00*0,90	m2	55,80	20,72	1 156,25
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zřízení pracovní plošiny: cca 1/3 zemina, cca 2/3 suť, kámen: uvnitř: 0,75*0,60*0,50*0,33*22,50 vně: 0,75*0,60*0,50*0,33*22,5	m3	3,34	53,07	177,24
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 3,6825*0,50	m3	3,34	11,62	38,84
4	122401101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 100 m3 zřízení pracovní plošiny: cca 1/3 zemina, cca 2/3 suť, kámen: uvnitř: 0,75*0,60*0,50*0,67*4,00 vně: 0,75*0,60*0,50*0,67*4,00	m3	1,21	191,55	231,01
5	162302111R00	Vodorovné přemístění drnu do 200 m	m2	55,80	15,67	874,24
6	167102111R00	Nakládání drnu	m2	55,80	3,03	169,21
7	171101141R00	Uložení sypaniny do násypů z jakékoliv horniny: zřízení pracovní plošiny: uvnitř: 0,90*0,75*0,50*4,00 vně: 0,90*0,75*0,50*4,00	m3	2,70	61,15	165,11
8	180504112R00	Zpevnění ploch drnováním koruna hradby:55,8	m2	55,80	30,83	1 720,28
9	181951102R01	Úprava pláně, v hornině 1-4 zřízení pracovní plošiny - finální srovnání: uvnitř: 22,5*1,50*0,33 vně: 22,5*1,50*0,33	m2	22,28	5,05	112,60
10	181951104R01	Úprava pláně, z horniny 5-7 uvnitř: 22,5*1,50*0,67 vně: 22,5*1,50*0,67	m2	45,22	6,06	274,25
Celkem za		1 Zemní práce				4 919,04
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
13	114203202R00	Očištění lomového kamene pro další použití - cca 2/3 množství: (55,8)*0,67	m3	37,39	183,97	6 878,47
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				6 878,47
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
14	155281122R01	Vyklinování část.uvolněných kamenů před započítím spárování - cca 35%: 240*0,35	m2	84,00	139,49	11 717,19

Položkový rozpočet

Stavba :	12/003/Bá Konz.hradby a úpr.ploch, Hrad Lukov - Dol	Rozpočet: 04.2.
Objekt :	04 Východní hradba - horní úsek 2. etapa	Východní hradba - horní úsek 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	155281211R01	Doplnění kamenného zdiva lomovým kamenem	m3	61,40	6 014,26	369 275,56
		bez dodávky kamene:				
		do malty:				
		dozdívky (h):24,78*0,50		12,39		
		koruna hradby (d) - cca 70%:				
		22,5*1,60*0,70		25,20		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				380 992,76
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
18	461991111R00	Zřízení ochran. geotextilie a fólie	m2	55,80	19,21	1 071,65
		koruna hradby - cca 90%:				
		v pásu - proměnná, vyšší pracnost a ztratiné:				
		10,3*2,00*0,90*3		55,80		
19	63150819	Fólie difúzní (např. Tyvek)	m2	55,80	30,83	1 720,28
		10,3*2,00*0,90*1,15		55,80		
20	69311062	Geotextilie Netex 500 gr	m2	111,60	29,82	3 327,76
		podkladní a ochranná:				
		10,3*2,00*0,90*2*1,15		111,60		
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				6 119,69
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
21	628195001R01	Očištění kamen.zdiva před započítím spárování	m2	120,00	40,43	4 851,84
		odstranění mechu apod., uvolněné části:				
		cca 50%:				
		240,00*0,50		120,00		
22	628635211R01	Spárování star zdiva z lomového kamene	m2	240,00	390,17	93 640,51
		cem.maltou:				
		vnitřní:120,00		120,00		
		vnější:120,0		120,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				98 492,35
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	998153132R00	Příplatek za zvětšený přesun hmot přes 50 m	t	110,15	36,39	4 008,28
		kámen pocházející z místa - cca 60%:				
		(11,00+50,40)*2,60*1,15*0,60		110,15		
31	998153131R00	Přesun hmot, zdi kamenné, ztížený	t	60,77	586,26	35 627,68
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				39 635,97