


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	REKAPITULACE OBJEKTŮ - nabídka	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oprava povrchů kulturního domu Pozdřechov	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	647 989	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	647 989	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	647 989	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	647 989	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	647 989,00 Kč
DPH	21 % činí :	136 078,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		784 067,00 Kč

Poznámka :

Pokud není uvedeno má se za to že přesuny hmot jsou zakalkulovány v jednotlivých položkách .

Stavba :	<i>Oprava povrchů kulturního domu Pozdětchov</i>
Objekt :	<i>REKAPITULACE OBJEKTŮ -nabídka</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	REKAPITULACE OBJEKTŮ	647 989	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	647 989	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Oprava povrchů kulturního domu Pozdětchov</i>
Objekt :	<i>REKAPITULACE OBJEKTŮ -nabídka</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	REKAPITULACE OBJEKTŮ				
1	1	SO 01 - oprava podlah	KS	1,00	468 271,00	468 271,00
2	1	SO 02 - stavební část	KS	1,00	179 718,00	179 718,00
3						
4						
5						
6						
7						
	Celkem za	1 REKAPITULACE OBJEKTŮ				647 989,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 01 oprava podlah - nabídka	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oprava povrchů kulturního domu Pozdřechov	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	124 725	
N	PSV celkem	343 547	
	ZRN celkem	468 271	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	468 271	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	468 271	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis: <i>1.2 2017</i> Stanislav Juříčka ZEDNICTVÍ, PROVÁDĚNÍ STAVEB 756 12 Horní Lideč 308 IČO: 40334091, DIČ: CZ6205040853	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	468 271,00 Kč
DPH	21 % činí :	98 337,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		566 608,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava povrchů kulturního domu Pozdětchov
Objekt :	SO 01 oprava podlah - nabídka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ


	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62	Upravy povrchů vnější	25 449	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	77 358	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	21 918	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	126	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	2 575	0	0	0
775	Podlahy vlysové a parketové	0	87 572	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	115 639	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0	25 361	0	0	0
783	Nátěry	0	112 275	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	124 725	343 547	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet						
Stavba :		Oprava povrchů kulturního domu Pozděchov				
Objekt :		SO 01 oprava podlah - nabídka				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				
1	624 60-2111.R00	Tmelení spár š. 1 cm, hl. 0,7 cm, tmel	m	299,40	85,00	25 449,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				25 449,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
2	919 73-2111.R00	Úprava podkl. betonu broušením tl. 2 mm -pod stáv. PVC, odstranění lepidla, vysátí	m2	159,50	485,00	77 357,50
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				77 357,50
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
3	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	299,40	65,00	19 461,00
4	952 90-1114.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	31,50	78,00	2 457,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				21 918,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
5	998 76-6101.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,21	600,00	126,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				126,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
6	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu-pod koberec	m2	94,20	13,00	1 224,60
		47,95		47,95		
		:stěna 1np				
		46,25		46,25		
		:stěna 2.np				
7	245-51307.A	Penakryl prostředek penetrační balení po 1 kg	kus	15,00	90,00	1 350,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				2 574,60
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
8	775 59-2000.R00	Broušení dřevěných podlah -hrubé1x	m2	299,40	65,00	19 461,00
9	775 59-2000.R00	Broušení dřevěných podlah 3 x	m2	299,40	150,00	44 910,00
10	553-vp	D+m Lišta přechod AI 30/F vrtaná l=270 cm stříbro	kus	56,00	248,00	13 888,00
11	775 41-3110.R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	78,40	70,00	5 488,00
12	614-13330	Lišta dřevěná dubová 9 x 35 mm délka 2-4 m	m	85,00	45,00	3 825,00
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				87 572,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				
13	776 51-1810.R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2	159,50	20,00	3 190,00
14	776 52-1100.R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	159,60	128,00	20 428,80
15	284-12285	Podlahovina PVC ,pásy, tl. min.2,0mm	m2	169,00	255,00	43 095,00
16	776 51-1820.R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou -koberec stěn	m2	99,60	55,00	5 478,00
17	776 57-2100.RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	94,20	90,00	8 478,00
18	697-41110	Koberec šíře 4 m - na stěny	m2	106,00	270,00	28 620,00
19	776 42-1100.R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	83,80	20,00	1 676,00
20	283-42400	Soklík profil z měkčeného PVC - lišta	m	90,00	20,00	1 800,00
21	776 99-6110.R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	159,60	18,00	2 872,80
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				115 638,60
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
22	777 56-1020.R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 4 mm	m2	159,50	159,00	25 360,50
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				25 360,50
Díl:	783	Nátěry				
23	783 67-1101.R00	Nátěr polyuretan. truhlářských výrobků, napuštění	m2	299,40	75,00	22 455,00
24	783 68-1002.R00	Nátěr polyuretan. dřevěných podlah 3x lak	m2	299,40	300,00	89 820,00
	Celkem za	783 Nátěry				112 275,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

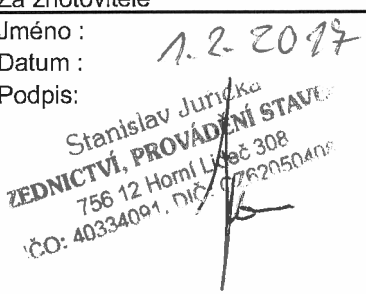Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 02-stavební část - nabídka	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oprava povrchů kulturního domu Pozdřechov	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	1 350
R	HSV celkem	29 402
N	PSV celkem	148 966
	ZRN celkem	179 718
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	179 718
	ZRN+VRN+HZS	179 718
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis : 	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	179 718,00 Kč
DPH	21 % činí :	37 741,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		217 459,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava povrchů kulturního domu Pozdřechov
Objekt :	SO 02-stavební část - nabídka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	17 068	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	5 821	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	1 123	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	1 440	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	900	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	2 750	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	300	0	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	2 400	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	22 630	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	60 015	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	11 466	0	0	0
781	Obklady keramické	0	40 030	0	0	0
783	Nátěry	0	364	0	0	0
784	Malby	0	3 861	0	0	0
786	Čalounické úpravy	0	8 200	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	1 350	0
	CELKEM OBJEKT	29 402	148 966	0	1 350	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

	Stavba :	Oprava povrchů kulturního domu Pozděchov				
	Objekt :	SO 02-stavební část - nabídka				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342 26-6211.R00	Obklad stěn sádkkartonem lepený na zdivo	m2	38,35	285,00	10 929,75
2	595-91016	Deska sdk 12,5 1250x2000x12,5 mm	m2	45,00	45,00	2 025,00
3	553-92547	Profil rohový AL s prolisem 2,5 m 2,5	m	25,00	8,00	200,00
4	553-30301	Zárubeň ocelová 600x1970x95 L	kus	3,00	500,00	1 500,00
5	342 27-0010.RA0	Příčka z tvárnice pórobetonových, tloušťka 7,5 cm	m2	6,35	380,00	2 413,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				17 067,75
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	612 42-1431.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	16,00	220,00	3 520,00
7	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	21,00	45,00	945,00
8	612 45-1420.R00	Oprava cementových omítek stěn hladkých do 50 % -pod stáv.obkladem v kuchyni	m2	4,50	150,00	675,00
9	612 47-0240.RA0	Omítka stěn vnitřní vápenná dvouvrstvá -nad novým obkladem WC	m2	2,86	238,00	680,68
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				5 820,68
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
10	622 30-0131.R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm pod obklad -WC	m2	14,40	78,00	1 123,20
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				1 123,20
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
11	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	12,00	120,00	1 440,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 440,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	969 02-1111.R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	1,80	500,00	900,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				900,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
13	978 50-0010.RA0	Odsekání vnitřních obkladů - kuchyn	m2	4,50	100,00	450,00
14	979 99-0182.R00	Poplatek za skládku sutí - koberce	t	0,09	1 000,00	85,00
15	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,68	500,00	340,00
16	979 01-1211.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,60	400,00	240,00
17	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,60	200,00	120,00
18	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	9,90	50,00	495,00
19	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 -soc.zařízení	m2	10,00	100,00	1 000,00
20	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,10	200,00	20,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 750,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,50	200,00	300,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				300,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
22	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	200,00	600,00
23	721 17-vp	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm včetně tvarovek - připojení předstěn.systému	kus	3,00	600,00	1 800,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 400,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
24	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00	100,00	300,00
25	725 11-1263.RT1	Nádrž splachovací vestavěná ovlád.zepředu pro zazdění	soubor	2,00	4 100,00	8 200,00
26	725 11-9306.R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	2,00	500,00	1 000,00
27	725 11-9401.R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	2,00	600,00	1 200,00
28	725 03-4121.R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	2,00	3 965,00	7 930,00
29	725 33-9101.R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	500,00	500,00
30	642-71102	Výlevka se sklop. plast. mřížkou,bílá	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				22 630,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
31	766 21-1100.R00	Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích	m	4,00	100,00	400,00
32	766 21-vp	Madlo dřevěné,buk,mořené lak	kus	1,00	4 450,00	4 450,00
33	611-pc	Dveře vchodové kazetové+sklo 165x2100 cm model	kus	1,00	21 000,00	21 000,00
34	611-81269.7	Zárubeň obkladová i š. 165cm/tl. stěny 7-15cm	kus	1,00	4 485,00	4 485,00
35	611-pc	Dveře vnitřní hladké plné,kazetové 2kř. 145x197 masiv	kus	1,00	17 000,00	17 000,00
36	611-81267	Zárubeň obkladová š.145 cm/tl. stěny 7-15cm	kus	1,00	3 900,00	3 900,00
37	549-26002	Zámek zadlažební vložk. bezp.	kus	2,00	200,00	400,00
38	549-14582	Kličky se štitem	kus	2,00	500,00	1 000,00
39	549-vp	příplatek za sklo bezpečnostní	kus	1,00	1 680,00	1 680,00

Položkový rozpočet						
	Stavba :	Oprava povrchů kulturního domu Pozděchov				
	Objekt :	SO 02-stavební část - nabídka				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	549-14582	Klíky se štitem -soc.zařízení	kus	3,00	500,00	1 500,00
41	549-26002	Zámek zadlabací vložk. -soc.zařízení	kus	3,00	200,00	600,00
42	611-60126	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak A	kus	3,00	1 200,00	3 600,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				60 015,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
43	767 58-7001.RT7	Podhledy skládané, rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet tl.15mm	m2	12,00	678,00	8 136,00
44	767 99-6803.R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	185,00	18,00	3 330,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				11 466,00
Díl:	781	Obklady keramické				
45	781 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu - práce - kuchyn	m2	14,40	13,00	187,20
46	781 10-1111.R00	Vyrovnání podkladu maltou tl. do 7 mm	m2	14,40	98,00	1 411,20
47	781 41-5016.RT8	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm flex.lepidlo ,spár.hmota	m2	14,40	300,00	4 320,00
48	597-81370.6	Obkládačka cca 250x330x7 mm	m2	16,00	290,00	4 640,00
49	781 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu - WC ,práce	m2	19,48	14,00	272,72
50	781 10-1111.R00	Vyrovnání podkladu maltou tl. do 7 mm	m2	19,48	98,00	1 909,04
51	781 23-0131.R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300 vč. dod. lepidla flex, spárovací hmoty	m2	19,48	350,00	6 818,00
52	597-81366.7	Obkládačka cca 19,8x24,8 šedá mat	m2	22,00	330,00	7 260,00
53	781 11-1121.R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	8,60	38,00	326,80
54	781 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu - práce -míst.baru	m2	21,00	13,00	273,00
55	781 41-5016.RT8	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm flex.lepidlo,spár.hmota	m2	21,00	300,00	6 300,00
56	597-81353.3	Obkládačka 14,8x14,8 béžová lesk	m2	23,00	260,00	5 980,00
57	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,83	400,00	332,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				40 029,96
Díl:	783	Nátěry				
58	783 12-2110.R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný	m2	5,60	65,00	364,00
	Celkem za	783 Nátěry				364,00
Díl:	784	Malby				
59	784 16-1101.R00	Penetrace podkladu nátěrem - 1x	m2	12,00	13,00	156,00
60	784 16-4122.R00	Malba latexová univerzál.,barva, bez penetr.2x	m2	12,00	65,00	780,00
61	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	65,00	10,00	650,00
62	784 19-5122.R00	Malba tekutá , barva, 2 x	m2	65,00	35,00	2 275,00
	Celkem za	784 Malby				3 861,00
Díl:	786	Čalounické úpravy				
63	786 61-1132.R00	Předokenní roleta,viditel.box,popr.navij.,75x150cm -dodávka a montáž	kus	2,00	4 100,00	8 200,00
	Celkem za	786 Čalounické úpravy				8 200,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
64	210 10-vp	přesun st.zásuvek	kus	1,00	1 350,00	1 350,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 350,00