


# DETAIL U OKNA - OSTĚNÍ

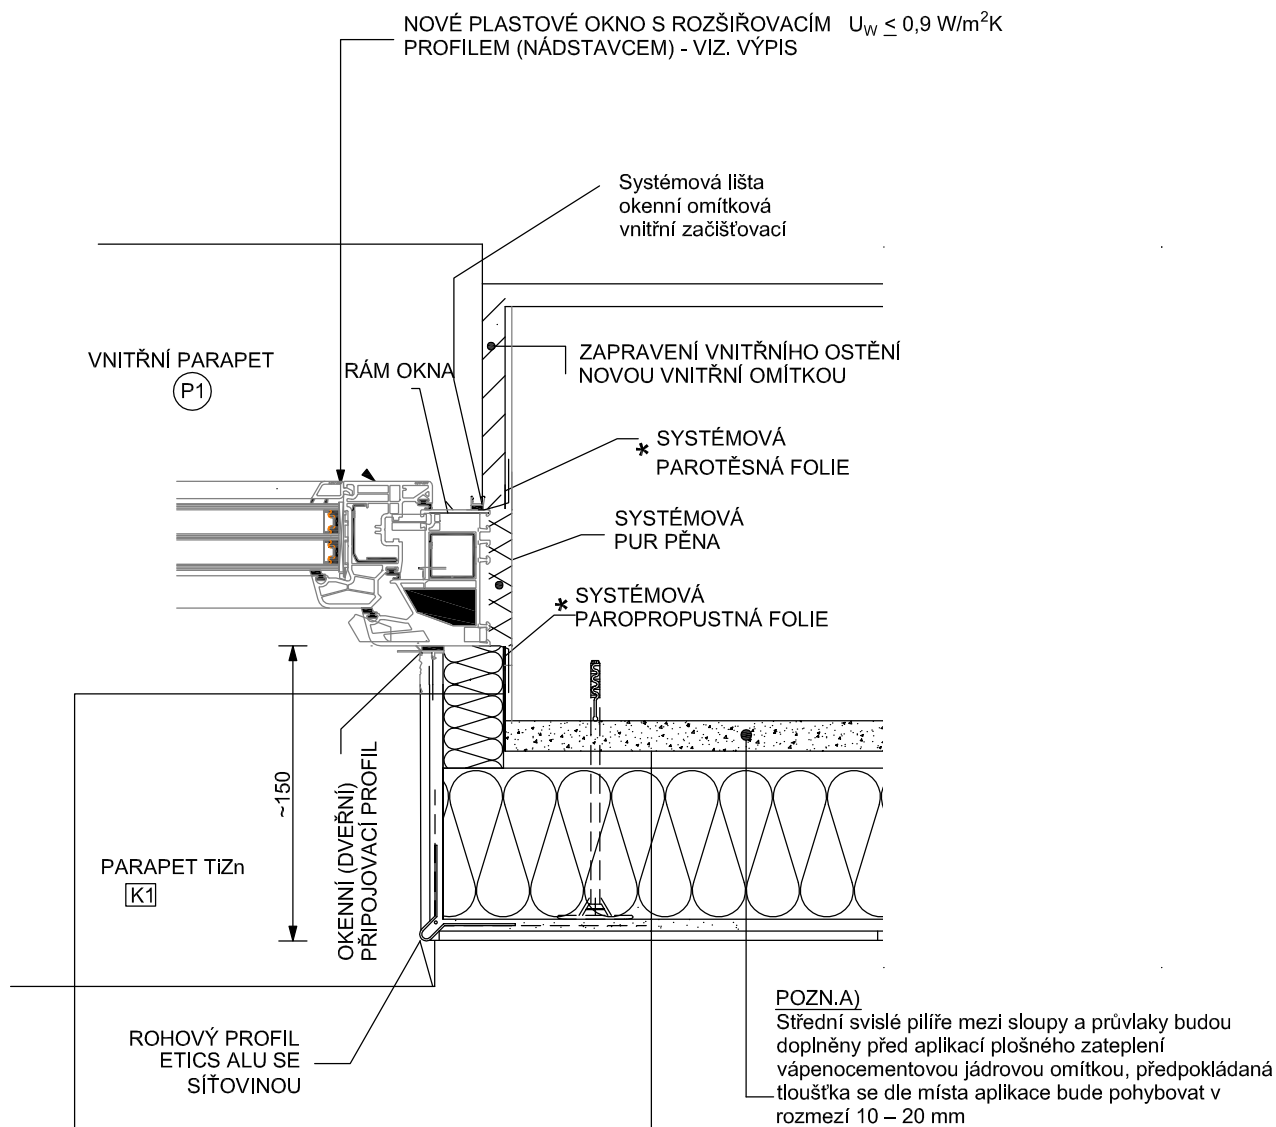

AA

ETICS S JÁDREM Z MINERÁLNÍ VATY tl.30 mm

(OSTĚNÍ) SKLADBA:

- LEPÍCÍ MALTA
- MINERÁLNÍ VATA VHODNÉHO TYPU TL. 30 mm ( $\lambda=0,041\text{W/mK}$ )
- LEPÍCÍ STĚRKA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNÍ SÍTOVINOU
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR (PENETRACE)
- SILIKONOVÁ OMÍTKA SVĚTLE ŠEDÁ

C

ETICS S EPS tl.100 mm

SKLADBA:

- LEPÍCÍ MALTA
- EPS F tl.100mm ( $\lambda=0,039\text{W/mK}$ )
- HMOŽDINKY VHODNÉHO TYPU
- LEPÍCÍ STĚRKA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNÍ SÍTOVINOU
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR (PENETRACE)
- OBKLAD Z CIHELNÝCH PÁSKŮ 290x65X6-8mm, SPÁRY SVĚTLE ŠEDÉ tl. 10-15mm

\*

PŘI PROVÁDĚNÍ VÝMĚNY VÝPLNÍ OTVORŮ JE TŘEBA PROVÉST NAPOJENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ

NA OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET POMOCÍ SYSTÉMOVÉ PAROPUSTNÉ FOLIE Z EXTERIÉRU A SYSTÉMOVÉ PAROTĚSNÉ FOLIE Z INTERIÉRU. NAPOJENÍ JE TŘEBA PROVÉST V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPÍSEM PLATNÝM PRO TYTO PRÁCE.