

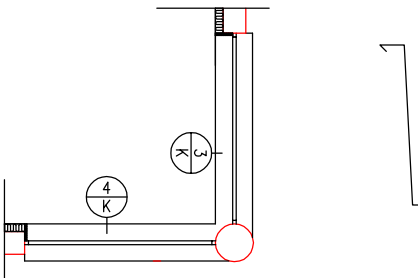








OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET						
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
		VENKOVNÍ PARAPET  - venkovní z ohýbaného FeZn - lakovaný plech světle šedý - včetně předomítkových Alu koncovek - tl. 0,6mm - parapet s nosem 40mm - r.š. 280mm - délka 2630mm - bude provedeno dle ČSN 73 3610	10	14	27	27	27	27	151ks
		VENKOVNÍ PARAPET  - venkovní z ohýbaného FeZn - lakovaný plech světle šedý - včetně předomítkových Alu koncovek - tl. 0,6mm - parapet s nosem 40mm - r.š. 280mm - délka 2630mm - bude provedeno dle ČSN 73 3610	10	14	27	27	27	27	154ks
		VENKOVNÍ PARAPET  - venkovní z ohýbaného FeZn - lakovaný plech světle šedý - včetně předomítkových Alu koncovek - tl. 0,6mm - parapet s nosem 40mm - r.š. 280mm - délka 2600mm - spojen s K/4 - bude provedeno dle ČSN 73 3610	-	1	1	1	1	1	5ks
		VENKOVNÍ PARAPET  - venkovní z ohýbaného FeZn - lakovaný plech světle šedý - včetně předomítkových Alu koncovek - tl. 0,6mm - parapet s nosem 40mm - r.š. 280mm - délka 2600mm - spojen s K/3 - bude provedeno dle ČSN 73 3610	-	1	1	1	1	1	4ks

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET						
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
		VENKOVNÍ PARAPET  - venkovní z ohýbaného FeZn - lakovaný plech světle šedý - včetně předomítkových Alu koncovek - tl. 0,6mm - parapet s nosem 40mm - r.š. 280mm - délka 1800mm - bude provedeno dle ČSN 73 3610	-	-	-	-	-	-	1ks
		VENKOVNÍ PARAPET  - venkovní z ohýbaného FeZn - lakovaný plech světle šedý - včetně předomítkových Alu koncovek - tl. 0,6mm - parapet s nosem 40mm - r.š. 280mm - délka 2150mm - bude provedeno dle ČSN 73 3610	1	-	-	-	-	-	1ks
		VENKOVNÍ PARAPET  - venkovní z ohýbaného FeZn - lakovaný plech světle šedý - včetně předomítkových Alu koncovek - tl. 0,6mm - parapet s nosem 40mm - r.š. 280mm - délka 950mm - bude provedeno dle ČSN 73 3610	1	-	-	-	-	-	1ks
		ATIKA ŘÍMSY NÁSTAVBY  - venkovní z ohýbaného FeZn - nátěr se skladbou pro stupeň korozní agresivity C2 - včetně příponek - tl. 0,6mm - r.š. 280mm - bude provedeno dle ČSN 73 3610							11,5bm
		OKAPOVÝ ŽLAB VČETNĚ HÁKŮ NÁSTAVBY  - venkovní z ohýbaného FeZn - nátěr se skladbou pro stupeň korozní agresivity C2 - včetně příponek - tl. 0,6mm - r.š. 280mm - bude provedeno dle ČSN 73 3610							3,4bm