

SMLOUVA O DÍLO

č. sml. objednatele: VSD00612

č. sml. zhotovitele: 037/MBAA/19

uzavřená na základě ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

mezi stranami:

1. Objednatel: Město Napajedla
Masarykovo nám. 89
763 61 Napajedla
zast.: Ing. Irena Brabcová, starostka města
IČ: 00284220
Tel.: 577 100 911
E-mail: podatelna@napajedla.cz
Bankovní spojení: 27-1409287339/0800

dále jako objednatel

a

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5
zast: Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom Oblasti Východ
Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ
(dle přiložené plné moci)
IČ: 60838744
Tel.: 577 637 504, 577 637 506
E-mail: jiri.03.svoboda@strabag.com, karel.vaculik@strabag.com
Bankovní spojení: 5061885001/2700

dále jako zhotovitel

I. Identifikační údaje o díle:

Název stavby: „Napajedla – Parkovací stání – 2. etapa“

Místo stavby: ulice Nábřeží, Chmelnice, Pod Kalvárií (u DPS), Napajedla

II. Základní ustanovení:

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli dodá předmět plnění specifikovaný v čl. III této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

III. Předmět plnění:

Stavba je rozdělena na dva samostatné objekty. Stavba č. 1 řeší doplnění parkovišť v ulicích Nábřeží a Chmelnice, stavba č. 4 řeší doplnění parkovišť v ulici Pod Kalvárií (u DPS).

V rámci stavby č. 1 je řešeno doplnění kolmých parkovacích stání na sídlišti Nábřeží a v ulici Chmelnice ve čtyřech blocích o celkové kapacitě 40 stání. Parkovací stání má základní rozměr 2,50 x 4,50(5,00) m, krajní stání je rozšířeno na 2,75 m. Povrch u parkovacích ploch 1a,b,c je řešen ze zámkové dlažby, povrch u plochy 1d je z asfaltobetonu. Směrové i výškové parkovací plochy navazují na stávající komunikaci.

V rámci stavby č. 4 je řešeno doplnění parkovací plochy v areálu DPS Pod Kalvárií o celkové kapacitě 4 stání. Parkovací stání mají rozměr 2,50 x 5,00 m, krajní stání rozšířeno na 2,75 m. Povrch je řešen ze zámkové dlažby. Směrově i výškové parkovací plocha navazuje na stávající komunikaci a okolní terén. Součástí stavby je také oprava stávajícího chodníku a asfaltové plochy.

Kompletní popis prací je uveden v projektové dokumentaci s názvem „Napajedla – parkovací stání – 1. stavba – ul. Nábřeží, Chmelnice a 4. stavba – ul. Pod Kalvárií 1 – u DPS“, kterou zpracovala projektová kancelář A-S, Nám. T. G. Masaryka 588, Zlín v únoru 2017.

IV. Lhůty výstavby:

Předpokládaný termín zahájení: 15.08.2019

Termín dokončení: 15.10.2019

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín zahájení stavby dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení zhotovovaného díla na dobu jinou, maximálně o 6 měsíců pozdější bez možnosti zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele. Tím se analogicky upraví i termín dokončení díla.

V. Ostatní lhůty:

Ostatní lhůty, průběžné termíny apod. budou specifikovány zápisem ve stavebním deníku, podepsaným oběma smluvními stranami. Pokud nebudou tyto zápisy o dílčích termínech zapisovány a dohodnuty, platí jeden termín, a to termín konečný.

VI. Cena díla:

Cena díla je stanovena vzájemnou dohodou dle zákona o cenách a je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální s platností po celou dobu provádění až do jeho předání a převzetí a činí:

Cena celkem bez DPH	1.471.348,74 Kč
DPH 21%	308.983,23 Kč
Cena celkem vč. DPH	1.780.331,97 Kč

V průběhu prací ani před zahájením nebude požadována záloha. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je rozpočet díla.

Podmínky pro stanovení případné změny ceny díla:

1. Rozšiřování rozsahu a obsahu díla spolu s případným navyšováním nákladů nad rámec díla specifikovaného touto smlouvou nebude zhotovitelem prováděno, pokud nejde o vícepráce.
2. Za vícepráce jsou považovány pouze úpravy a změny vůči dílu specifikovanému touto smlouvou vyžádané objednatelem. Jejich cena bude stanovena kalkulací obdobnou, jak byla sestavena cena díla stanovená touto smlouvou nebo v případě, že ve smlouvě obdobné práce obsaženy nejsou, pak dohodou obou stran za případného využití ceníku pro oceňování stavebních prací vydaného Ústavem racionalizace ve stavebnictví Praha a.s.
3. Překročit či snížit výši nabídkové ceny je možné rovněž v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace předmětné zakázky ke změnám sazeb DPH nebo jiných daňových předpisů, mající vliv na cenu díla. Cena pak bude zvýšena či snížena analogicky k těmto změnám právních předpisů.
4. Každá změna rozsahu, obsahu nebo ceny díla bude provedena formou dodatku k této smlouvě o dílo.

VII. Platební podmínky:

Práce budou fakturovány jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z ceny díla. Tato pozastávka bude uplatněna po dosažení 90% ceny celkového financovaného díla. Zbývající část, tj. 10%, bude účtována konečnou fakturou po předání a převzetí díla; bude-li však dílo obsahovat vady a nedodělky, bude těchto 10% účtováno až po jejich odstranění.

Splatnost faktur je do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Objednatel zároveň sdělí zhotoviteli důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod apod.).

Město Napajedla pro dodavatele stavebních a montážních prací zařazených pod kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 sděluje, že dodávka dle této smlouvy o dílo **nebude** v režimu přenesené daňové povinnosti. Objednatel (příjemce) – město Napajedla pořizuje přijatá zdanitelná plnění výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.

VIII. Oprávněné osoby:

1. Za objednatele jsou oprávněni v rámci této smlouvy jednat následující osoby:

V obchodních a smluvních: Ing. Irena Brabcová, starostka města

Ve věcech technických: Miloš Sudolský

Ing. Monika Chrástová

Technický dozor investora: Miloš Sudolský

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat v rámci této smlouvy následující osoby:

V obchodních a smluvních: Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom Oblasti Východ

Ing. Kartel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ

Ve věcech technických: Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín

IX: Staveniště:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu 3 dny před zahájením prací
2. Objednatel poskytne zhotoviteli nápojný bod pro přípojku vody a elektrické energie
3. Objednatel zabezpečí bezplatné užívání pozemků dotčených stavbou.
4. Stavební suť bude ukládána v souladu s legislativou odpadového hospodářství.
5. Objednatel poskytne oproti úhradě prostory pro uskladnění materiálu, nářadí a prostory pro soc. zařízení staveniště
6. Objednatel předá zhotoviteli podklady potřebné pro zhotovení díla - povolení stavby, vyjádření příslušných státních orgánů a organizací.
7. Předání staveniště bude provedeno před zahájením prací zápisem ve stavebním deníku.

X. Stavební deník, technický dozor objednatele:

1. Stavební deník

Zhotovitel povede stavební deník s denním záznamem prováděných prací, kde zapisuje všechny skutečnosti významné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, změny, odchylky od projektu, prováděné více a méně práce a další.

Zápisem ve stavebním deníku vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.

Své záznamy a vyjádření v deníku mohou provádět v rámci technického dozoru osoby uvedené v čl. VIII této smlouvy o dílo.

Podpis obou smluvních stran ve stavebním deníku znamená odsouhlasení částí provedených prací

Oboustranné odsouhlasení prací ve stavebním deníku je podmínkou pro stanovení a vyhotovení faktury

2. Technický dozor objednatele

Zastupuje objednatele v tomto rozsahu:

- provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní.
- projednává a odsouhlasuje vícepráce i méněpráce .
- odsouhlasuje soupis provedených prací předložených objednatelům, jako podklad fakturace.
- provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zakryty.

XI. Předání a převzetí díla, vlastnictví k dílu:

1. Předání a převzetí díla

Před dokončením prací vyzve zhotovitel písemně nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí díla.

Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo zápisem o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno, že objednatel dílo přebírá, případně nepřebírá a budou rovněž uvedeny případné vady díla.

Objednatel převezme i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

2. Vlastnictví k dílu

K přechodu vlastnictví dojde na základě předání a převzetí díla formou protokolu předání a převzetí díla.

XII. Záruky, záruční podmínky:

Záruka:

Zhotovitel ručí za provedené dílo zárukou 48 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Dílo bude předáno jako celek, pokud se obě strany nedohodnou na předání díla po ucelených částech. Pro příp. předání díla po ucelených částech platí analogicky ustanovení čl. XI. o předání a převzetí díla.

Záruční podmínky:

Zhotovitel nastoupí na odstranění písemně reklamovaných vad a nedodělků do 14 dnů ode dne nahlášení. V případě, že vada je takového charakteru, že hrozí další škody, nastoupí do 24 hodin. Vady odstraní v co nejkratší možné době. Pokud nebude možné z důvodu technologických podmínek nastoupit do 14 dnů (zimní období apod.), bude dohodnut termín jiný

XIII. Smluvní sankce:

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením díla. Toto ustanovení se nevztahuje na zpoždění způsobené nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí.
2. V případě prodlení s úhradou faktury objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den zvlášť při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Faktura je zaplacená tehdy, je-li částka připsána na účet zhotovitele.
5. Obě strany se mohou domáhat náhrady škody vedle smluvní sankce.
6. Pokud zhotovitel nedodrží smluvený termín, mimo důvody zaviněné ze strany objednatele, nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí a tato skutečnost bude mít vliv na poskytnutí dotace, uhradí zhotovitel náklady, které vzniknou v této souvislosti objednateli.
7. Smluvní pokuty jsou splatné k výzvě objednatele.

XIV. Odstoupení od smlouvy:

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

XV. Závěrečná ustanovení:

1. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah obecná ustanovení platných právních předpisů.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Napajedla č. 151/9/17/1/2019 dne 03.04.2019 a tím jsou podmínky platnosti této smlouvy splněny.

Napajedla dne: 15. 4. 2019

Zlín dne: 12. 4. 2019

Za objednatele:
Město Napajedla



Ing. Irena Brabcová
starostka města




Za zhotovitele:
STRABAG a.s.



Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
ekonom Oblasti Východ


STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(6)

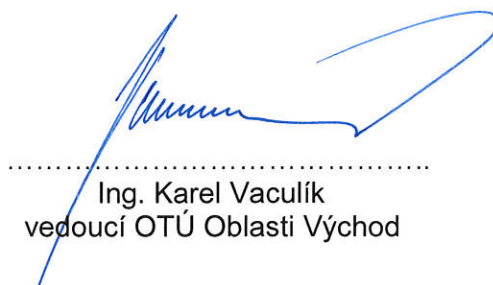

Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

Smlouvu prověřil: Ing. Ivan Jurča, OTÚ



REKAPITULACE - CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA

Stavba: Napajedla - Parkovací stání - 2. etapa
Investor: Město Napajedla

Objekt - název	cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	cena v Kč včetně DPH
Stavba č. 1	1 227 524,38	257 780,12	1 485 304,50
Stavba č. 4	243 824,36	51 203,11	295 027,47
Celková nabídková cena	1 471 348,74	308 983,23	1 780 331,97

Ve Zlíně, dne 12. 4. 2019



Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
ekonom Oblasti Východ
STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(6)



Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ
STRABAG a.s.

Krycí list rozpočtu

Stavba:	NAPAJEDLA-PARKOVACÍ STÁNÍ, 1.STAVBA-ULICE NÁBŘEŽÍ, CHMELNICE				
Objekt:	SO 101 - Parkovací stání				
			IČO	DIČ	
Objednatel:	Město Napajedla		00284220		
Projektant:	M.Sedlářová				
Zhotovitel:	STRABAG a.s.		60838744	CZ60838744	
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2012/1
Reg. Číslo:		Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady					Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13		0
2		Montáž	0	14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	1 227 524	15		0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		1 227 524	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		1 227 524	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		1 227 524	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	1 227 524
27	DPH 21%	257 780
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	1 485 304

	 STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, oblast Východ Příluky 386, 760 01 Zlín (6)	Název stavby v evid.	SO 101-Parkovací stání
		Název objektu v evid.	101
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	12.04.2019

Podpis

Razítko

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : NPAJEDLA-PARKOVACÍ STÁNÍ, 1.STAVBA-ULICE NÁBŘEŽÍ, CHMELNICE					
Číslo stavby : Napajedla-park.st.-1.st.				Datum: 12.04.2019	
Název SO : SO 101 - Parkovací stání					
Číslo SO : SO 101-Parkovací stání					
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž	
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	13 047,78	115 181,40	128 229,17	67,045
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	124 609,71	124 609,71	0,000
18	Povrchové úpravy terénu	5 823,53	38 115,00	43 938,53	0,026
21	Úprava podloží a základové spáry	15 212,94	51 034,64	66 247,58	43,387
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	38 640,00	38 640,00	0,000
5	Komunikace	139 022,46	539 889,50	678 911,96	90,960
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	34 619,77	106 860,00	141 479,77	47,112
99	Přesun hmot	0,00	5 467,66	5 467,66	0,000
Celkem		207 726,47	1 019 797,91	1 227 524,38	248,53

Položkový rozpočet										
Název stavby:		NAPAJEDLA-PARKOVACÍ STÁNÍ, 1.STAVBA-ULICE NÁBŘEŽÍ, CHMELNICE			Číslo stavby:		Napajedla-park.st.-1.st.			
Název SO:		SO 101 - Parkovací stání			Číslo SO:		SO 101-Parkovací stání			
Datum zpracování :		12.04.2019			Datum aktualizace :		12.04.2019			
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
pol.	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
1 Zemní práce										
1	122 20-2201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu m3		114,945	0,000	0,000			90,000	10 345,05
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hoi m3		57,472	0,000	0,000			21,000	1 206,91
3	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 10 m3		32,640	0,000	0,000			188,000	6 136,32
4	132 20-1209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hoi m3		16,320	0,000	0,000			59,000	962,88
5	120 00-1101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vě m3		32,640	0,000	0,000			416,000	13 578,24
6	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z hc m3		147,585	0,000	0,000			139,000	20 514,32
7	171 20-1206	Poplatek za skládku - ostatní zemina t		250,895	0,000	0,000			180,000	45 161,10
8	181 10-1102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutnění m2		557,250	0,000	0,000			18,000	10 030,50
9	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se m3		32,640	0,000	0,000			222,000	7 246,08
9/1	58337713100	STERKOPÍSEK 0-16 BI @	M3	40,147	1,670	67,045	325,000	13 047,78		
		1 celkem				67,045		13 047,78		115 181,40
11 Přípravné a přidružené práce										
1	919 73-5113	Řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm m		140,000	0,000	0,000			155,000	21 700,00
2	113 10-7122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného m2		47,250	0,235	11,104			72,000	3 402,00
3	113 10-7163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva cm2		67,500	0,400	27,000			108,000	7 290,00
4	113 15-1214	Odstranění živého krytu frézováním pl přes 500 m2 tl m2		202,500	0,128	25,920			177,000	35 842,50
5	113 20-2111	Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojatých m		135,000	0,145	19,575			98,000	13 230,00
6	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t		106,178	0,000	0,000			69,000	7 326,28
7	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu t		308,138	0,000	0,000			7,000	2 156,97
8	PC	Drcení živých a betonových suti na recyklát T		11,137	0,000	0,000			139,000	1 548,04
9	PC	Poplatek za uložení na skládku T		50,490	0,000	0,000			208,000	10 501,92
10	979 02-4442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkovými m		135,000	0,000	0,000			64,000	8 640,00
11	121 10-1102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3		70,500	0,000	0,000			53,000	3 736,50
12	162 50-1102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z hc m3		70,500	0,000	0,000			104,000	7 332,00
13	171 20-1201	Uložení sypání na skládky m3		70,500	0,000	0,000			27,000	1 903,50
		11 celkem				0,000		0,00		124 609,71
18 Povrchové úpravy terénu										
1	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svať m2		210,000	0,000	0,000			21,00	4 410,00
1/1	PC	Travní semeno - parková směs kg		8,196	0,001	0,008	125,00	1 024,50		
2	181 30-1102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v m2		105,000	0,000	0,000			29,00	3 045,00
2/1	PC	Dodávka zeminy vhodné k zúrodnění m2		17,325	0,001	0,017	277,00	4 799,03		
3	182 00-1111	Plášťová úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- m2		210,000	0,000	0,000			22,000	4 620,00
4	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině m2		210,000	0,000	0,000			7,000	1 470,00
5	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svať do 1:5 m2		210,000	0,000	0,000			6,000	1 260,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
6	184 80-2211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² m ²	m ²	210,000	0,000	0,000			6,000	1 260,00
7	18580311R	Ošetření travníku posečením a shrabáním, vč.nákladů n. m ²	m ²	1 050,000	0,000	0,000			21,000	22 050,00
		18 celkem				0,026		5 823,53		38 115,00
	21	Úprava podloží a základové spáry								
1	462 45-1114	Protití kamenného záhozu maltou MC 25	m ³	17,731	2,433	43,136			2 124,000	37 660,64
2	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m ²	557,250	0,000	0,017			24,000	13 374,00
2/1	69310689	Geotextilie 400 g/m ²	m ²	585,113	0,000	0,234	26,00	15 212,94		
		21 celkem				43,387		15 212,94		51 034,64
	3	Svislé a kompletní konstrukce								
1	PC	Uložení kabelů do dělených plastových chrániček, osaze bm	bm	6,000	0,000	0,000			900,000	5 400,00
2	PC	Stranový posun slaboproudého kabelu-kompletní, vč.loží bm	bm	30,000	0,000	0,000			1 108,000	33 240,00
		3 celkem				0,000		0,00		38 640,00
	5	Komunikace								
1	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	542,500	0,000	0,000			193,000	104 702,50
2	564 75-1111	Podklad z kameniva hrubého dreného vel. 32-63 mm tl	m ²	589,750	0,000	0,000			192,000	113 232,00
3	59621123R	Předlážďení stávající zámkové dlažby u navázání nových m ²	m ²	50,000	0,086	4,285			416,000	20 800,00
4	573 11-1113	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 m ²	m ²	182,500	0,007	1,190			28,000	5 110,00
5	573 21-1111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg m ²	m ²	182,500	0,001	0,111			14,000	2 555,00
6	57713422R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm z nem m ²	m ²	182,500	0,000	0,000			467,000	85 227,50
7	57715512R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 70 mm š m ²	m ²	182,500	0,000	0,000			577,000	105 302,50
8	596 21-1233	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm sm ²	m ²	360,000	0,086	30,834			286,000	102 960,00
8/1	PC1	Betonová zámková dlažba 200/200/80 mm - šedá	m ²	350,470	0,150	52,571	383,000	134 230,01		
8/2	PC2	Zámková betonová dlažba 200/100 tl 80 mm, červená	m ²	13,130	0,150	1,970	365,000	4 792,45		
		5 celkem				90,960		139 022,46		539 889,50
	9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								
1	917 86-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého m	m	235,000	0,130	30,461			302,000	70 970,00
1/1	5921746500	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus	kus	150,490	0,082	12,355	139,000	20 918,11		
1/2	5921746800	Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x kus	kus	80,800	0,048	3,903	141,000	11 392,80		
1/3	5921746900	Obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 1 kus	kus	6,060	0,064	0,388	381,000	2 308,86		
2	PC	Zkoušky	ks	8,000	0,000	0,000			4 155,000	33 240,00
3	915 11-1112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní m	m	53,000	0,000	0,006			43,000	2 279,00
4	915 61-1111	Předznačení vodorovného liniového značení m	m	53,000	0,000	0,000			7,000	371,00
		9 celkem				47,112		34 619,77		106 860,00
	99	Přesun hmot								

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
1	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždení t		248,530	0,000	0,000			22,00	5 467,66
		99 celkem				0,000		0,00		5 467,66

Krycí list rozpočtu

Stavba:	NAPAJEDLA-PARKOVACÍ STÁNÍ, 4.STAVBA-ULICE POD KALVÁRIÍ 1				
Objekt:	SO 101 - Parkovací stání				
			IČO	DIČ	
Objednatel:	Město Napajedla		00284220		
Projektant:	M.Sedlářová				
Zhotovitel:	STRABAG a.s.		60838744	CZ60838744	
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2012/1
Reg. Číslo:		Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady					Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13		0
2		Montáž	0	14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	243 824	15		0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		243 824	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		243 824	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		243 824	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	243 824
				27	DPH 21%	51 203
				28	DPH ze specifikací 21%	0
				29	DPH ze specifikací 15%	0
				30	Celkem (ř. 26-29)	295 027

 Podpis	 STRABAG STRABAG a.s. odštepny závod Morava, oblast Východ Příluky 386, 760 01 Zlín (6) Razítko	Název stavby v evid.	SO 101-Parkovací stání
		Název objektu v evid.	101
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	12.04.2019

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : NPAJEDLA-PARKOVACÍ STÁNÍ, 4.STAVBA-ULICE POD KALVÁRIÍ 1					
Číslo stavby : Napajedla-park.st.-4.st.				Datum: 12.04.2019	
Název SO : SO 101 - Parkovací stání					
Číslo SO : SO 101-Parkovací stání					
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Celkem	Tonáž
		Dodávka	Montáž		
1	Zemní práce	1 727,05	18 004,08	19 731,13	8,874
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	29 115,08	29 115,08	0,000
18	Povrchové úpravy terénu	1 200,89	7 957,50	9 158,39	0,005
21	Úprava podloží a základové spáry	3 125,85	10 317,94	13 443,79	8,722
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	2 700,00	2 700,00	0,000
5	Komunikace	22 113,95	100 722,00	122 835,95	14,729
8	Trubní vedení	6 943,05	8 250,00	15 193,05	1,054
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	5 959,00	24 720,00	30 679,00	10,615
99	Přesun hmot	0,00	967,98	967,98	0,000
Celkem		41 069,79	202 754,57	243 824,36	44,00

Položkový rozpočet									
Název stavby:		NAPAJEDLA-PARKOVACÍ STÁNÍ, 4.STAVBA-ULICE POD KALVÁRIÍ 1			Číslo stavby:		Napajedla-park.st.-4.st.		
Název SO:		SO 101 - Parkovací stání			Číslo SO:		SO 101-Parkovací stání		
Datum zpracování :		12.04.2019			Datum aktualizace :		12.04.2019		
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	celkem	montáže
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Zemní práce									
1	122 20-2201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu m3	m3	16,800	0,000	0,000		90,000	1 512,00
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hoi m3	m3	8,400	0,000	0,000		21,000	176,40
3	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 10 m3	m3	4,320	0,000	0,000		188,000	812,16
4	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hori m3	m3	2,160	0,000	0,000		59,000	127,44
5	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,160	0,000	0,000		495,000	1 069,20
6	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3	m3	1,080	0,000	0,000		119,000	128,52
7	120 00-1101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního ve m3	m3	1,920	0,000	0,000		416,000	798,72
8	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z hc m3	m3	23,280	0,000	0,000		139,000	3 235,92
9	171 20-1206	Poplatek za skládku - ostatní zemina t	t	39,576	0,000	0,000		180,000	7 123,68
10	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutnění m2	m2	114,500	0,000	0,000		18,000	2 061,00
11	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se m3	m3	4,320	0,000	0,000		222,000	959,04
11/1	56337/3100	STERKOPÍSEK 0-16 BI @	M3	5,314	1,670	8,874	325,00		1 727,05
		1 celkem				8,874			1 727,05
									18 004,08
11 Přípravné a přidružené práce									
1	919 73-5113	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 150 mm m	m	10,000	0,000	0,000		155,000	1 550,00
2	113 10-7122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného m2	m2	12,000	0,235	2,820		72,000	864,00
3	113 10-7163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva c m2	m2	40,000	0,400	16,000		108,000	4 320,00
4	113 10-7143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 150 mm m2	m2	40,000	0,316	12,640		68,000	2 720,00
5	113 10-6121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z beto m2	m2	12,000	0,255	3,060		89,000	1 068,00
6	113 20-2111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m	m	18,000	0,145	2,610		98,000	1 764,00
7	96600511R	Rozebrání a odstr. zábradlí se sloupky osazenými s betc m	m	5,000	0,035	0,175		517,000	2 585,00
8	979 05-4441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním m2	m2	12,000	0,000	0,000		69,000	828,00
9	979 02-4442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkovými m	m	18,000	0,000	0,000		64,000	1 152,00
10	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t	t	40,221	0,000	0,000		69,000	2 775,25
11	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu (t	t	138,141	0,000	0,000		7,000	966,99
12	PC	Drcení živiničných a betonových suti na recykliát T	T	15,741	0,000	0,000		139,000	2 188,00
13	PC	Poplatek za uložení na skládku T	T	24,480	0,000	0,000		208,000	5 091,84
14	121 10-1102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3	m3	6,750	0,000	0,000		53,000	357,75
15	162 50-1102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z hc m3	m3	6,750	0,000	0,000		104,000	702,00
16	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky m3	m3	6,750	0,000	0,000		27,000	182,25
		11 celkem				0,000			29 115,08
18 Povrchové úpravy terénu									
1	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svař m2	m2	35,000	0,000	0,000		21,00	735,00
1/1	PC	Travní semeno - parková směs kg	kg	1,368	0,001	0,001	125,00	171,00	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
			3	4	5	6	7	8	9	10
2	181 30-1102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v m2	m2	22,500	0,000	0,000			29,00	652,50
2/1	PC	Dodávka zeminy vhodné k zúrodnění	m2	3,718	0,001	0,004	277,00	1 029,89		
3	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- m2	m2	45,000	0,000	0,000			22,000	990,00
4	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině m2	m2	45,000	0,000	0,000			7,000	315,00
5	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2	m2	45,000	0,000	0,000			6,000	270,00
6	184 80-2211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 m2	m2	45,000	0,000	0,000			6,000	270,00
7	18580311R	Ošetření trávníku posečením a shrabáním, vč.nákladů n. m2	m2	225,000	0,000	0,000			21,000	4 725,00
		18 celkem				0,005		1 200,89		7 957,50
	21	Úprava podloží a základové spáry								
1	462 45-1114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	3,564	2,433	8,670			2 124,000	7 569,94
2	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	114,500	0,000	0,003			24,000	2 748,00
2/1	69310689	Geotextilie 400 g/m2	m2	120,225	0,000	0,048	26,00	3 125,85		
		21 celkem				8,722		3 125,85		10 317,94
	3	Svislé a kompletní konstrukce								
1	PC	Uložení kabelů do dělených plastových chrániček, osaze bm	bm	3,000	0,000	0,000			900,00	2 700,00
		3 celkem				0,000		0,00		2 700,00
	5	Komunikace								
1	564 83-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	12,000	0,000	0,000			133,000	1 596,00
2	564 85-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	90,000	0,000	0,000			193,000	17 370,00
4	564 73-1111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl m2	m2	12,000	0,000	0,000			129,000	1 548,00
5	564 75-1111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl m2	m2	100,000	0,000	0,000			192,000	19 200,00
6	573 11-1113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 m2	m2	40,000	0,007	0,261			28,000	1 120,00
7	573 21-1111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg m2	m2	40,000	0,001	0,024			14,000	560,00
8	57713422R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm z nem m2	m2	40,000	0,000	0,000			468,000	18 720,00
9	57715512R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 70 mm š m2	m2	40,000	0,000	0,000			577,000	23 080,00
10	596 21-1111	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm sm2	m2	12,000	0,084	1,011			269,000	3 228,00
10/1	PC	Zámková betonová dlažba 100/200, tl.60 mm, šedá m2	m2	12,120	0,130	1,576	231,00	2 799,72		
11	596 21-1233	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm sm2	m2	50,000	0,086	4,283			286,000	14 300,00
11/1	PC1	Betonová zámková dlažba 200/200/80 mm - šedá m2	m2	48,985	0,150	7,348	383,00	18 761,26		
11/2	PC2	Zámková betonová dlažba 200/100 tl.80 mm, červená m2	m2	1,515	0,150	0,227	365,00	552,98		
		5 celkem				14,729		22 113,95		100 722,00
	8	Trubní vedení								
1	831 26-3195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus	kus	1,000	0,063	0,063			831,000	831,00
2	871 31-3121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkřm	m	2,000	0,000	0,000			215,000	430,00
2/1	PC	Trouba plastová DN 150	bm	2,020	0,015	0,030	331,00	668,62		
3	895 94-1311	Zřízení vpuštění kanalizační uliční z betonových dílců typ Ukus	Ukus	1,000	0,145	0,145			2 813,000	2 813,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
3/1	PC	Vpust uliční z betonových dílců, kompletní	ks	1,010	0,650	0,657	2 043,00	2 063,43		
4	899 20-3111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno h	kus	1,000	0,009	0,009			1 406,000	1 406,00
4/1	PC	Mříž pro vpust litinová, těžká s rámem	ks	1,000	0,150	0,150	4 211,00	4 211,00		
5	PC	Rekonstrukce stávající vpusti na stokovou vložku	ks	1,000	0,000	0,000			2 770,000	2 770,00
		8 celkem				1,054		6 943,05		8 250,00
	9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								
1	917 76-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s m	ks	30,000	0,169	5,057			315,000	9 450,00
1/1	5921741000	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 10	kus	30,300	0,058	1,757	118,00	3 575,40		
2	917 86-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého m	m	20,000	0,130	2,592			302,000	6 040,00
2/1	5921741000	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 10	kus	20,200	0,058	1,172	118,00	2 383,60		
3	PC	Zkoušky	ks	2,000	0,000	0,000			4 155,000	8 310,00
4	599 14-1111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živíchnou záhlvkou	m	10,000	0,004	0,036			92,000	920,00
		9 celkem				10,615		5 959,00		24 720,00
	99	Přesun hmot								
1	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažden t	t	43,999	0,000	0,000			22,00	967,98
		99 celkem				0,000		0,00		967,98