OZNAČ.	POPIS SCHÉMA, ROZMĚR A DALŠÍ VIZ VÝPIS PRVKŮ	POČET 1.NP	POČET PODKROVÍ	CELKEM	NÁTĚR ODSTÍN	POZNÁMKA
1	2	3	4	5	6	7
(15/1)	**VNĚJŠÍ DVEŘE** • DVEŘE VNĚJŠÍ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOJITÝM TĚSNĚNÍM A HLINÍKOVÝM PRAHEM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM • DVEŘE S HORNÍM A BOČNÍM SVĚTLÍKEM • ROZMĚR DVEŘÍ 1800/2350 mm • MODULOVÝ ROZMĚR 3400/3010 mm • KOVÁNÍ KLIKA-PANIKOVÉ KOVÁNÍ • SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Ud=1,1 W/m²K • ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KOVÁNÍ CHROMOVÉ • DVEŘE OPATŘENY VODOROVNÝM MADLEM VE VÝŠCE 800-900 mm, MADLO OSAZENO NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU PANTY • GENERÁLNÍ KLÍČ • VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE 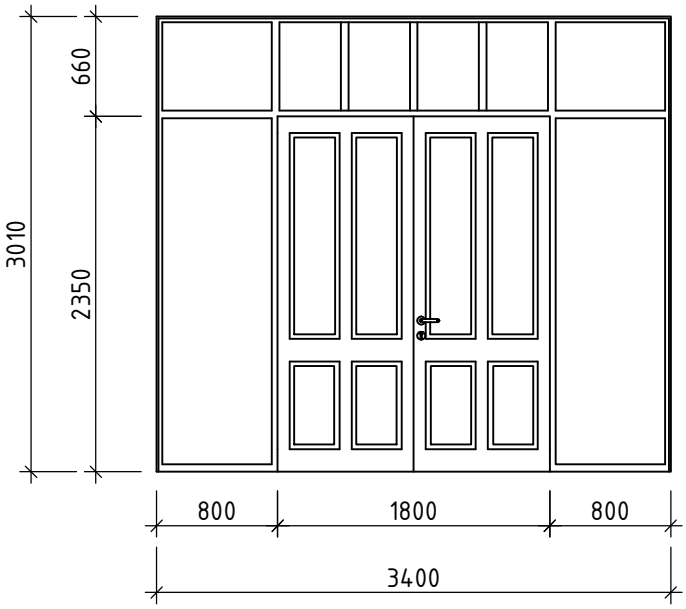 	1	-	1	DVEŘE ODSTÍN - (dle návrhu architekta) ZÁRUBEŇ ODSTÍN - (dle návrhu architekta)	

	VYPRACOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM	ČÍSLO VÝKRESU	POŘADOVÉ ČÍSLO
K2 architekti	David Plessner	K2a_004_15022019	02/2019	D.1.1.15	013