


SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

	SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
--	----------------------------------

Ozn.	Specifikace výrobku/Schéma	Počet ks			Poznámky
		Podlaží		Celkem	
		I.NP	II.NP		
	• Pomocné dřevěné schodiště, sloužící pouze pro zajištění přístupu do nevyužívaných prostor objektu. Jedná se o prostor s označením 2.13. • Schodiště bude dodáno jako celek včetně kotvicích a spojovacích ocelových prvků. Schodiště bude uloženo na stávajícím dřevěném záklopu a prvcích krovové soustavy (vazný trám) a dále bude podesta schodiště kotvena k novému ŽB věnci (kotvení podestových nosníků). • Jedná se o schodiště přímé se zasouvajícími stupnicemi do drážek. • Schodiště je vybaveno dřevěným zábradlím o výšce 900 mm. Zábradlí je ztuženo středovým pásem (fošna 30/150 mm). Zábradlí je kotveno ke schodnici a podestovému nosníku.	-	1	1	<u>Materiál:</u> Dřevo smrkové <u>Povrchová úprava:</u> Biocidní bezbarvý nátěr <u>Dimenze, délka a počet prvků:</u> Schodnice – 80/250, 3300 mm, 2ks Stupnice – 45/270, 940 mm, 10 ks Sloupek (podepření podesty) – 140/140, 1670 mm, 2 ks Ztužující prvek sloupků – 140/140, 820 mm, 1 ks Podestová fošna – 45/150, 1100 mm, 8 ks Podestový nosník – 160/200, 1040 mm, 2 ks 160/200, 820 mm, 1 ks Sloupek (zábradlí) – 60/60, 1040 mm, 5 ks Madlo zábradlí – 60/60, 4100 mm, 1 ks Středová výztuha zábradlí – 45/150, 4100, 1 ks

1
T

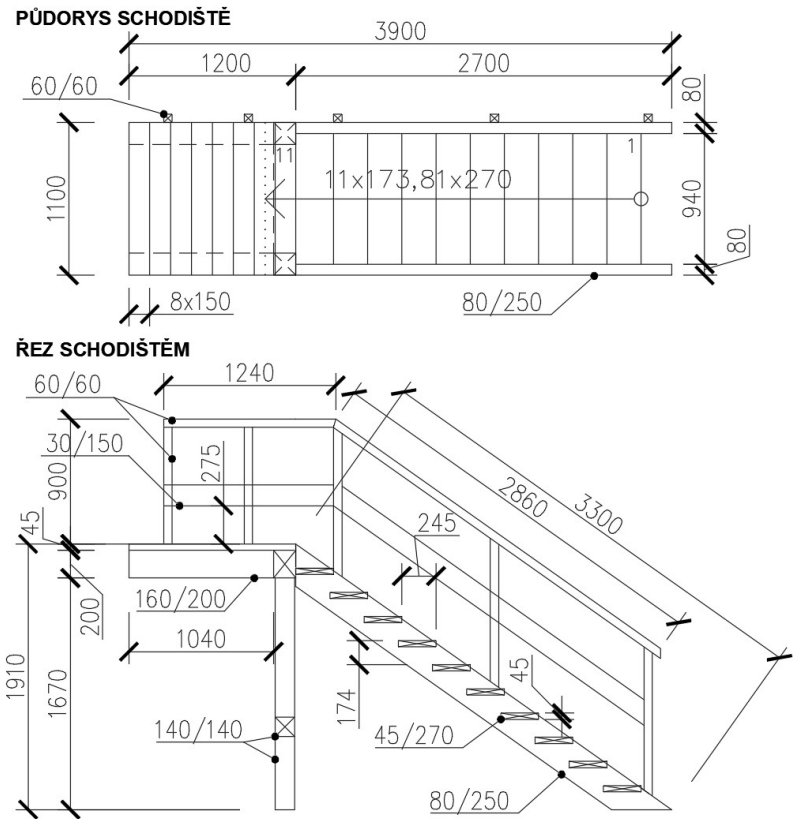


*Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a dílenskou dokumentaci zhotovitele stavby. Dodávka a cena včetně všech kotvicích a jiných pomocných materiálů.

*Přesné rozměry a počty prvků nutno ověřit na stavbě. Uvedené výměry nezapočítávají prořezy, překrytí apod., nutno kalkulovat předem. Tento výpis neslouží pro objednání materiálu!!!


Ozn.	Specifikace výrobku/Schéma	Počet ks			Poznámky
		Podlaží		Celkem	
		I.NP	II.NP		
	• Pomocné dřevěné schodiště, sloužící pouze pro zajištění přístupu do nevyužívaných prostor objektu. Jedná se o prostor s označením 2.14. • Schodiště bude dodáno jako celek včetně kotvicích a spojovacích ocelových prvků. • Schodiště bude uloženo na stávajícím dřevěném záklopu a prvcích krovové soustavy (vazný trám) a dále bude podesta schodiště kotvena k novému ŽB věnci (kotvení podestových nosníků). • Jedná se o schodiště přímé se zasouvajícími stupnicemi do drážek. • Schodiště je vybaveno dřevěným zábradlím o výšce 900 mm. Zábradlí je ztuženo středovým pásem (fošna 30/150 mm). Zábradlí je kotveno ke schodnici a podestovému nosníku.	-	1	1	<u>Materiál:</u> Dřevo smrkové <u>Povrchová úprava:</u> Biocidní bezbarvý nátěr <u>Dimenze, délka a počet prvků:</u> Schodnice – 80/250, 3890 mm, 2ks Stupnice – 45/270, 940 mm, 12 ks Sloupek (podepření podesty) – 140/140, 2005 mm, 2 ks Ztužující prvek sloupků – 140/140, 820 mm, 1 ks Podestová fošna – 45/150, 1260 mm, 8 ks Podestový nosník – 160/200, 1260 mm, 2 ks 160/200, 880 mm, 2 ks Sloupek (zábradlí) – 60/60, 1040 mm, 7 ks Madlo zábradlí – 60/60, 6150 mm, 1 ks Středová výztuha zábradlí – 45/150, 6150, 1 ks

2
T

PŮDORYS SCHODIŠTĚ

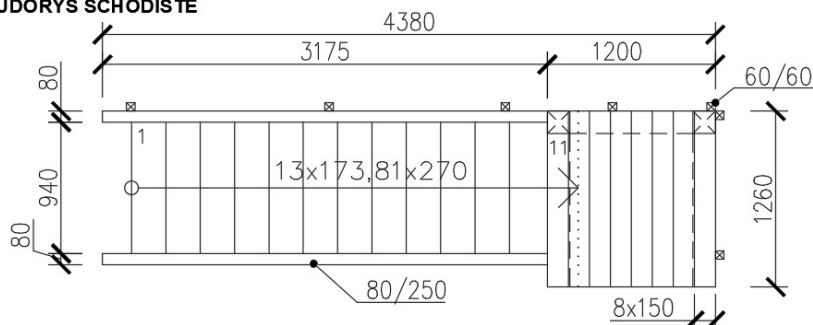

ŘEZ SCHODIŠTĚM

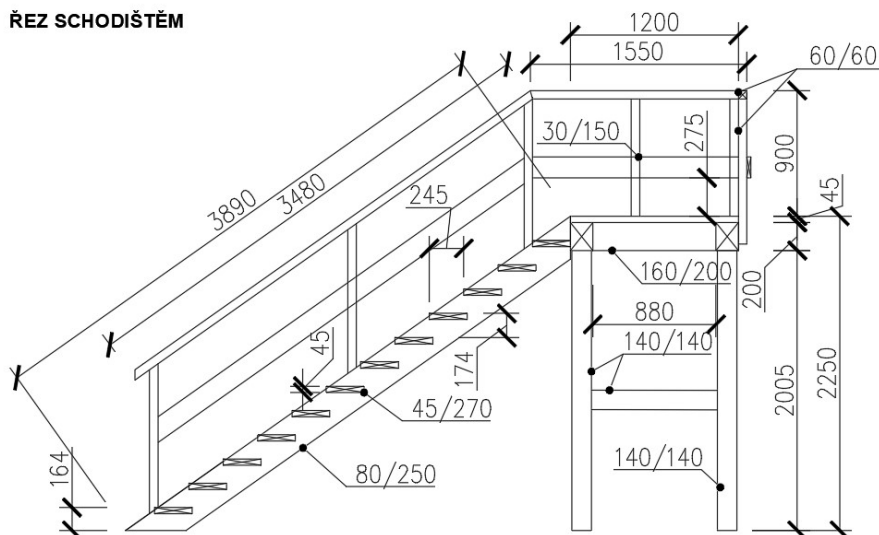

*Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a dílenskou dokumentaci zhotovitele stavby. Dodávka a cena včetně všech kotvicích a jiných pomocných materiálů.

*Přesné rozměry a počty prvků nutno ověřit na stavbě. Uvedené výměry nezapočítávají prořezy, překrytí apod., nutno kalkulovat předem. Tento výpis neslouží pro objednání materiálu!!!