VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - PVC

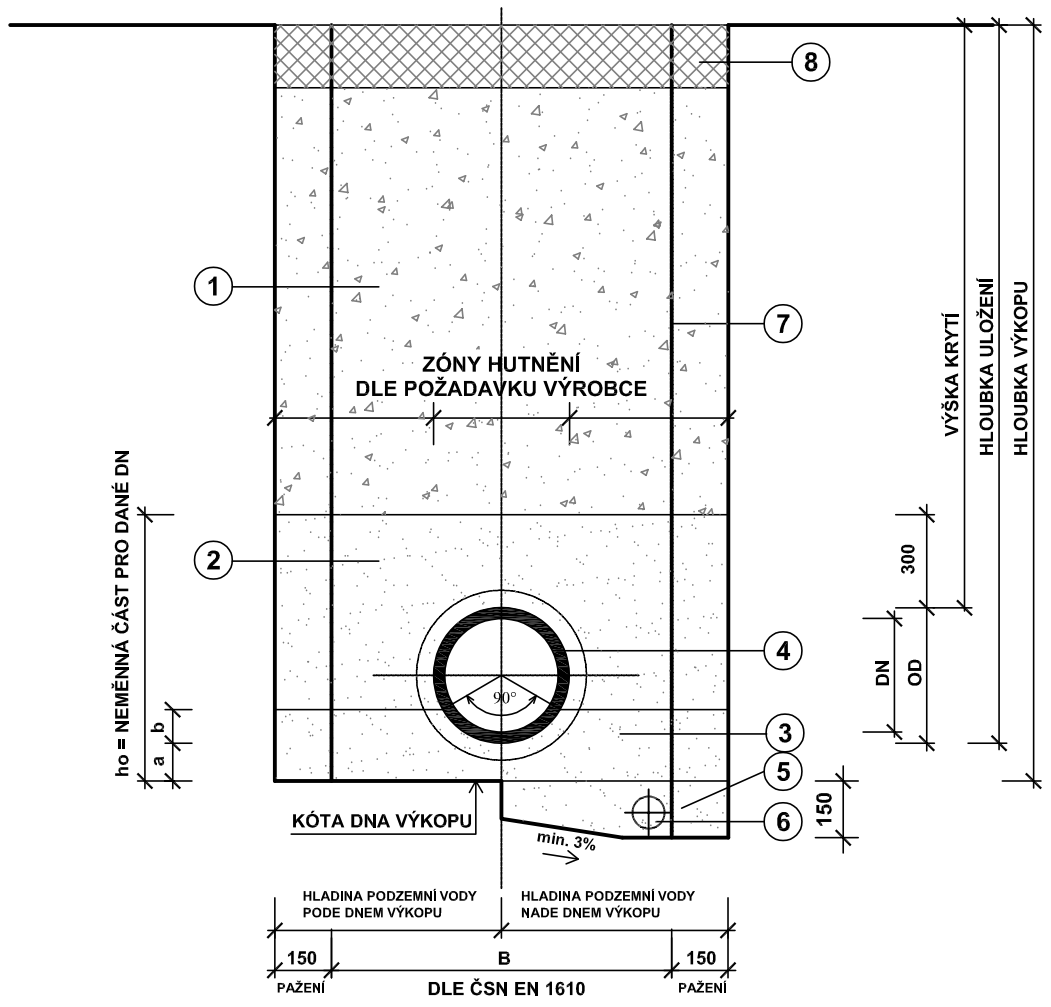

TABULKA ROZMĚRŮ KE VZOROVÉMU ŘEZU - PVC, SN8

DN	VNĚJŠÍ PRŮMĚR DŘÍKU TROUBY	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY KOLMÉ STĚNY BEZ PAŽENÍ	ŠÍŘKA RÝHY KOLMÉ VČETNĚ PAŽENÍ	VÝŠKA PÍSKOVÉHO LOŽE		VÝŠKA OBSYPU	NEMĚNNÁ ČÁST	OBJEM PÍSKOVÉHO LOŽE	OBJEM OBSYPU TROUBY
	OD (mm)	B (mm)	(mm)	a (mm)	b (mm)	(mm)	ho = (mm)	(m^3 / bm)	(m^3 / bm)
250	250	900	1200	100	37	513	650	0.160	0.571

LEGENDA VOLNÝ TERÉN, TRÁVNÍK

1	HUTNĚNÝ ZÁSYP - VÝKOPOVÁ ZEMINA, MIN. MÍRA ZHUTNĚNÍ DLE PS D = 85 %	
2	OBSYP (boční a krycí)	HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK 0/8 - MINIMÁLNÍ HODNOTA RELATIVNÍ HUTNOSTI I_D = 0,8 RUČNĚ UPĚCHOVANÝ PO VRSTVÁCH
3	HUTNĚNÉ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE 0/8 - MINIMÁLNÍ HODNOTA RELATIVNÍ HUTNOSTI I_D = 0,8	
4	POTRUBÍ PVC - SN 8, DN 250	
5	DRENÁŽNÍ RÝHA VYPLNĚNÁ ŠTĚRKOPÍSKEM - V ÚSECÍCH POD HLADINOU PODZ. VODY	
6	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 80 - V ÚSECÍCH POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY (po ukončení stavby zaslepit)	
7	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PŘÍLOŽNÝM PAŽENÍM	
8	ÚPRAVA POVRCHU	

± 0,000 = 232,53 M N.M., VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
aqol@aqol.cz, www.aqol.cz

AQOL
projekce • inženýring • realizace vodohospodářských staveb

VYPRACOVAL	ING. P. POŠTULKA	ODP. PROJEKTANT	ING. P. POŠTULKA	ČÍSLO ZAKÁZKY	2019042
OBJEDNATEL	Obec Želeč Želeč 72, 789 07 Brodek u Prostějova			DATUM	05/2021
ZAKÁZKA KANALIZACE A ČOV ŽELEČ				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2 A4
D.1. - IO 01 ČOV D.1.2 - IO 01.2 PROPOJOVACÍ POTRUBÍ, ODTOK VYČIŠTĚNÉ VODY				MĚŘÍTKO	-
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ				ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.2-4	ČÍSLO KOPIE