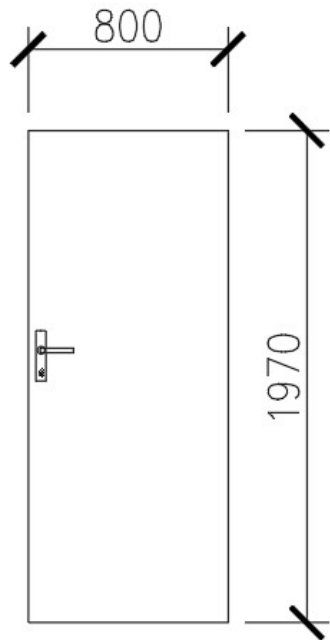
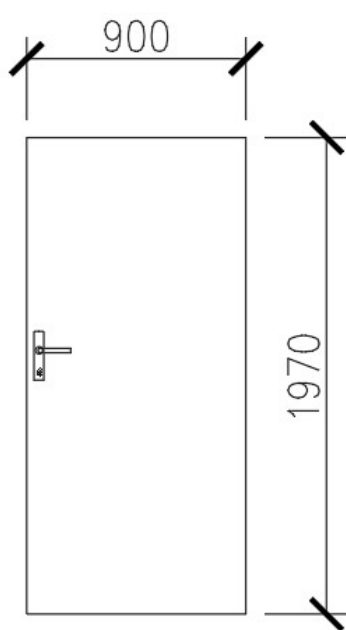
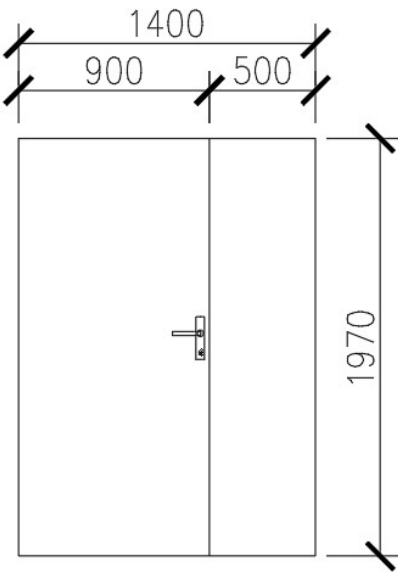
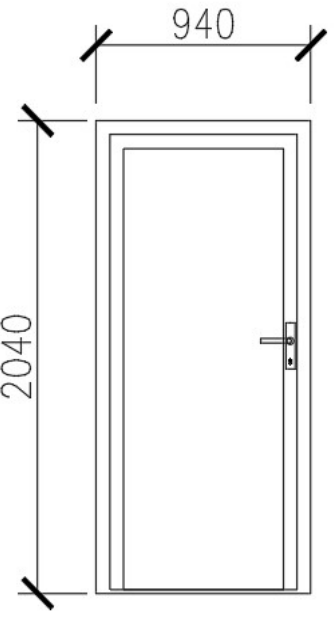




SPECIFIKACE VNITŘNÍCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ




X IO	SPECIFIKACE VNITŘNÍCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
---------	--


Ozn.	Specifikace výrobku/Schéma	Počet ks			Poznámky
		Podlaží		Celkem	
		I.NP	II.NP		
1P IO	Dveře ocelové dvouplášťové, interiérové, hladké, jednokřídlé, plné, s prahem, světlá šířka 800 mm 	2P	-	2P	<u>Materiál:</u> ocel <u>Povrchová úprava:</u> práškový polyesterový barevný nátěr <u>Zasklení:</u> ne <u>Kování:</u> zámek dozický, klika-klika <u>Západka:</u> jazýček <u>Zárubeň:</u> ocelová – viz spec. zámečnických výrobků <u>Závěsy:</u> vzhled nerez-3ks <u>Barva:</u> šedá (nebo dle požadavku investora) <u>Otvírání:</u> Otočné, pravé <u>Požární odolnost:</u> EW 30/DP3+C3 <u>Samozavírač:</u> ano <u>Koordinátor postupného zavírání:</u> ne <u>Poznámka:</u> s prahem
2P IO	Dveře ocelové dvouplášťové, interiérové, hladké, jednokřídlé, plné, s prahem, světlá šířka 900 mm 	1P	-	1P	<u>Materiál:</u> ocel <u>Povrchová úprava:</u> práškový polyesterový barevný nátěr <u>Zasklení:</u> ne <u>Kování:</u> zámek dozický, klika-klika <u>Západka:</u> jazýček <u>Zárubeň:</u> ocelová – viz spec. zámečnických výrobků <u>Závěsy:</u> vzhled nerez-3ks <u>Barva:</u> šedá (nebo dle požadavku investora) <u>Otvírání:</u> otočné, pravé <u>Požární odolnost:</u> EW 30/DP3+C3 <u>Samozavírač:</u> ano <u>Koordinátor postupného zavírání:</u> ne <u>Poznámka:</u> s prahem



3P IO	Dveře ocelové dvouplášťové, interiérové, hladké, dvoukřídlé, plné, s prahem, světlá šířka 1400 mm, šířka hlavního křídla 900 mm 	1P	-	1P	<u>Materiál:</u> ocel <u>Povrchová úprava:</u> práškový polyesterový barevný nátěr <u>Zasklení:</u> ne <u>Kování:</u> zámek dozický, klika-klika <u>Západka:</u> jazýček <u>Zárubeň:</u> ocelová – viz spec. zámečnických výrobků <u>Závěsy:</u> vzhled nerez-6ks <u>Barva:</u> šedá (nebo dle požadavku investora) <u>Otvírání:</u> otočné, pravé <u>Požární odolnost:</u> EW 30/DP3+C3 <u>Samozavírač:</u> ano <u>Koordinátor postupného zavírání:</u> ano <u>Poznámka:</u> s prahem
4L IO	Vnitřní hliníkové dveře (940x2040 mm) jednokřídlé, otvíravé, plné, zasklené izolační výplní, dodávka včetně zárubně 	-	2L	2L	<u>Materiál:</u> hliník <u>Profil rámu:</u> dle dodavatele <u>Počet komor rámu:</u> dle dodavatele <u>Povrchová úprava:</u> práškový polyesterový barevný nátěr <u>Zasklení:</u> plné, izolační výplň <u>Kování:</u> 3bodové bezp., pozink, klika - klika <u>Součinitel prostupu tepla U_w:</u> $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ <u>Interiér- barva:</u> šedá (nebo dle požadavku investora) <u>Exteriér barva:</u> šedá (nebo dle požadavku investora) <u>Otvírání:</u> otočné, levé <u>Požární odolnost:</u> EW 15/DP3+C3 <u>Samozavírač:</u> Ano <u>Poznámka:</u> s prahem

5P IO	Dveře ocelové dvouplášťové, interiérové, hladké, dvoukřídle, s prahem, se skleněnou výplní, světlá šířka 1400 mm, šířka hlavního křídla 900 mm	-	1P	1P	<u>Materiál:</u> ocel <u>Povrchová úprava:</u> práškový polyesterový barevný nátěr <u>Zasklení:</u> ano, sklo čiré <u>Kování:</u> zámek dozický, klika-klika <u>Západka:</u> jazýček <u>Zárubeň:</u> ocelová – viz spec. zámečnických výrobků <u>Závěsy:</u> vzhled nerez-6ks <u>Barva:</u> šedá (nebo dle požadavku investora) <u>Otvírání:</u> otočné, pravé <u>Požární odolnost:</u> EW 15/DP3+C3 <u>Samozavírač:</u> ano <u>Koordinátor postupného zavírání:</u> ano <u>Poznámka:</u> s prahem
6P IO	Dveře dřevěné, interiérové, hladké, jednokřídle, plné, bez prahu, světlá šířka 700 mm	-	2P	2P	<u>Materiál:</u> jádro – dřevotříska <u>Povrchová úprava:</u> povrch laminovaný CPL tl. 0,4 mm <u>Zasklení:</u> ne, plné <u>Kování:</u> zámek dozický, klika-klika <u>Západka:</u> jazýček <u>Zárubeň:</u> ocelová – viz spec. zámečnických výrobků <u>Závěsy:</u> vzhled nerez-3ks <u>Barva:</u> šedá (nebo dle požadavku investora) <u>Otvírání:</u> otočné, pravé <u>Požární odolnost:</u> bez požadavku <u>Poznámka:</u> bez prahu

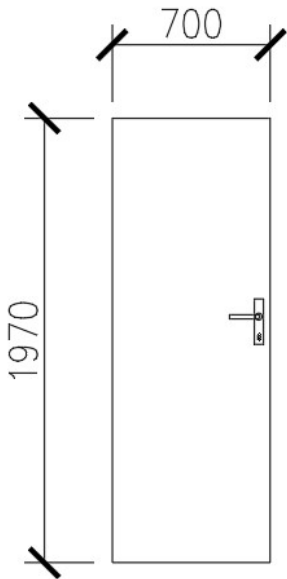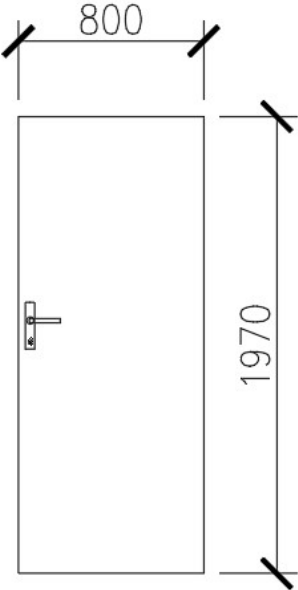7L IO	Dveře dřevěné, interiérové, hladké, jednokřídlé, plné, bez prahu, světlá šířka 700 mm		-	1L	1L	<u>Materiál:</u> jádru – dřevotříska <u>Povrchová úprava:</u> povrch laminovaný CPL tl. 0,4 mm <u>Zasklení:</u> ne, plné <u>Kování:</u> zámek dozický, klika-klika <u>Západka:</u> jazýček <u>Zárubeň:</u> ocelová – viz spec. zámečnických výrobků <u>Závěsy:</u> vzhled nerez-3ks <u>Barva:</u> šedá (nebo dle požadavku investora) <u>Otvírání:</u> otočné, levé <u>Požární odolnost:</u> bez požadavku <u>Poznámka:</u> bez prahu
						
8P IO	Dveře dřevěné, interiérové, hladké, jednokřídlé, plné, bez prahu, světlá šířka 800 mm		-	3P	3P	<u>Materiál:</u> jádru – dřevotříska <u>Povrchová úprava:</u> povrch laminovaný CPL tl. 0,4 mm <u>Zasklení:</u> ne, plné <u>Kování:</u> zámek dozický, klika-klika <u>Západka:</u> jazýček <u>Zárubeň:</u> ocelová – viz spec. zámečnických výrobků <u>Barva:</u> šedá (nebo dle požadavku investora) <u>Otvírání:</u> otočné, pravé <u>Požární odolnost:</u> bez požadavku <u>Poznámka:</u> bez prahu
						

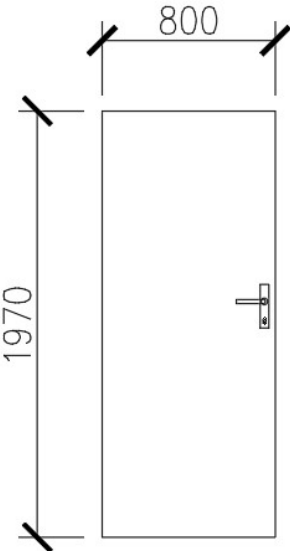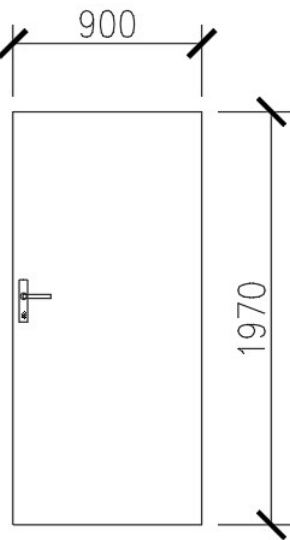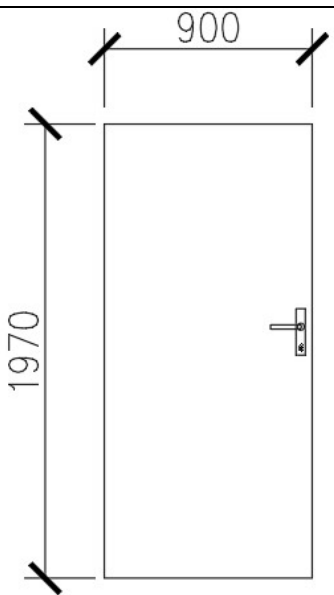9L IO	Dveře dřevěné, interiérové, hladké, jednokřídlé, plné, bez prahu, světlá šířka 800 mm		1L	1L	<u>Materiál:</u> jádru – dřevotříska <u>Povrchová úprava:</u> povrch laminovaný CPL tl. 0,4 mm <u>Zasklení:</u> ne, plné <u>Kování:</u> zámek dozický, klika-klika <u>Západka:</u> jazýček <u>Zárubeň:</u> ocelová – viz spec. zámečnických výrobků <u>Barva:</u> šedá (nebo dle požadavku investora) <u>Otvírání:</u> otočné, levé <u>Požární odolnost:</u> bez požadavku <u>Poznámka:</u> bez prahu
					
10P IO	Dveře dřevěné, interiérové, hladké, jednokřídlé, plné, bez prahu, světlá šířka 900 mm		1P	1P	<u>Materiál:</u> jádru – dřevotříska <u>Povrchová úprava:</u> povrch laminovaný CPL tl. 0,4 mm <u>Zasklení:</u> ne, plné <u>Kování:</u> zámek dozický, klika-klika <u>Západka:</u> jazýček <u>Zárubeň:</u> ocelová – viz spec. zámečnických výrobků <u>Barva:</u> šedá (nebo dle požadavku investora) <u>Otvírání:</u> otočné, pravé <u>Požární odolnost:</u> bez požadavku <u>Poznámka:</u> bez prahu
					
11L IO	Dveře dřevěné, interiérové, hladké, jednokřídlé, plné, bez prahu, světlá šířka 900 mm		1L	1L	<u>Materiál:</u> jádru – dřevotříska <u>Povrchová úprava:</u> povrch laminovaný CPL tl. 0,4 mm <u>Zasklení:</u> ne, plné <u>Kování:</u> zámek dozický, klika-klika <u>Západka:</u> jazýček <u>Zárubeň:</u> ocelová – viz spec. zámečnických výrobků <u>Barva:</u> šedá (nebo dle požadavku investora) <u>Otvírání:</u> otočné, levé <u>Požární odolnost:</u> bez požadavku <u>Poznámka:</u> bez prahu
					

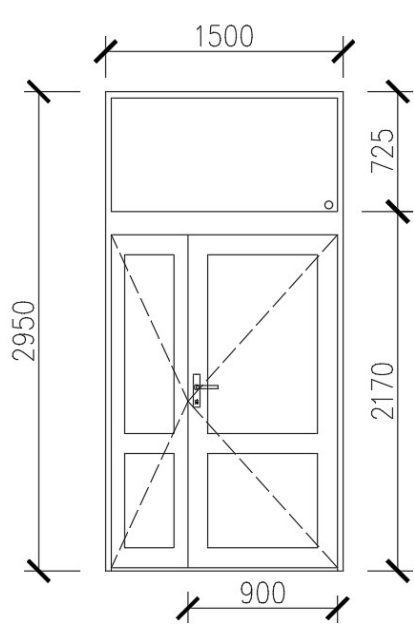12P IO	Vnitřní hliníkové dveře (1500x2950 mm) dvoukřídlé, otvíravé, prosklené s pevným nadsvětlíkem, dodávka včetně zárubně 	1P	-	1P	<u>Materiál:</u> hliník <u>Profil rámu:</u> dle dodavatele <u>Počet komor rámu:</u> dle dodavatele <u>Povrchová úprava:</u> práškový polyesterový barevný nátěr <u>Zasklení:</u> dvojsklo, sklo čiré <u>Kování:</u> 3bodové bezp. -pozink, ovládání mechanickým otvíračem (kliky – kliky) <u>Součinitel prostupu tepla U_w:</u> $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ <u>Interiér- barva:</u> šedá (nebo dle požadavku investora) <u>Exteriér barva:</u> šedá (nebo dle požadavku investora) <u>Otvírání:</u> pravé <u>Požární odolnost:</u> bez požadavku <u>Samozavírač:</u> ne
13 IO	Ocelové protipožární půdní schody (výlez), rozměr 700x1200 mm, pro světlou výšku místnosti 2330-2800 mm	-	1	1	<u>Materiál:</u> skříň – ocelový rám integrovaný s kovovou skříní žebřík – ocelový krycí lišty – ocelové, integrované s ocelovým rámem <u>Povrchová úprava:</u> povrch práškově lakovaný <u>Součinitel prostupu tepla U_w:</u> $U_w \leq 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ <u>Barva:</u> bílá <u>Otvírání:</u> sklopné <u>Požární odolnost:</u> EW 30/DP3 <u>Poznámka:</u> -poklop ohnivzdorný -2x obvodové a protipožární expanzní těsnění -madlo teleskopické s mechanismem odlehčujícím skládání a rozkládání žebříku

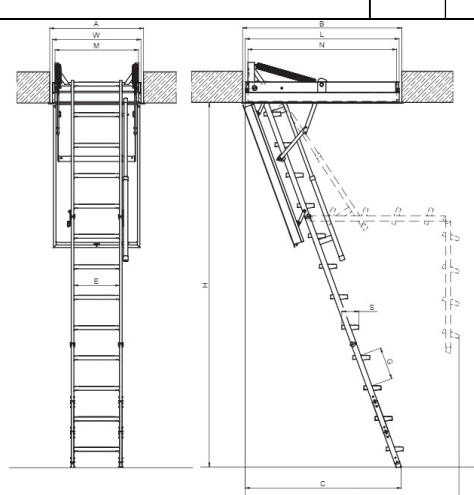

VI. PARAMETRY ŽEBŘÍKŮ		
Délka stupňů [cm]	E	35
Šířka stupňů [cm]	S	13
Vzdálenost mezi stupni [cm]	G	25

*Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a dílenskou dokumentaci zhotovitele stavby. Dodávka a cena včetně všech kotvicích a jiných pomocných materiálů.

*Přesné rozměry a počty prvků nutno ověřit na stavbě. Tento výpis neslouží pro objednání materiálu!!!

*Konečný dekor, způsob otevírání, členění a další vlastnosti, které nemají vliv na tepelně izolační vlastnosti a požárně bezpečnostní řešení, budou upřesněny s investorem.

*Vnitřní styk rámu se zdivem bude důsledně ošetřen parotěsnou páskou na penetrovaný stabilní povrch-požadavek ČSN 73 0540-2:2007 bodu 7.1.2 na těsnost. Dále budou splněny požadavky TNI 74 6077 okna a vnější dveře - požadavky na zabudování. Z vnější strany bude po celém obvodu nalepena ochranná difuzní páska. Prostor mezi rámem a zdivem bude zcela vyplněn PUR pěnou. U parapetu bude parotěsná páska lepena na podbetonování.

*Statika, kování: Statika výplní a jejich kotvení je v zodpovědnosti výrobce. Ukotvení otvorové výplně musí být provedeno tak, aby umožňovalo bezproblémovou dilataci okna či dveří bez rizika vzniku neúměrných tlakových sil na otvorovou výplň a jeho následnou deformaci. Všechna křídla oken musí být vybavena pojistkou proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky - odtěsněno.

*Všechny akustické a tepelně izolační parametry nutno dokladovat (akreditované zkušebny, platné metodiky pro českou republiku), výplň bude opatřena platným štítkem!