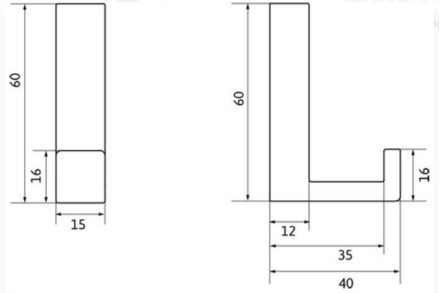
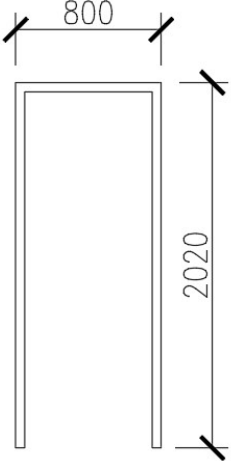
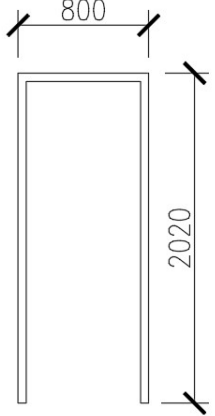
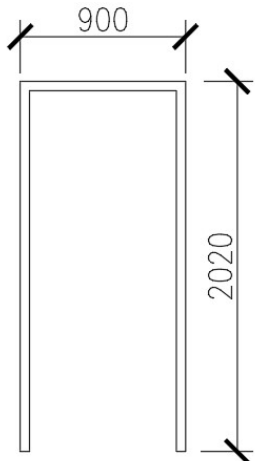


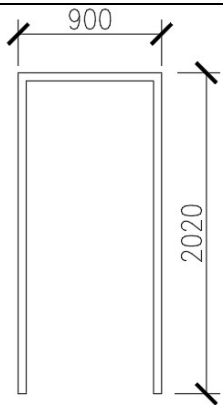
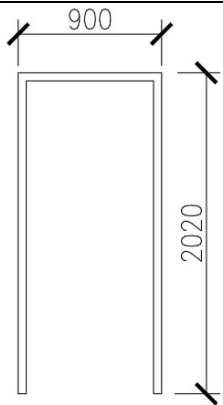
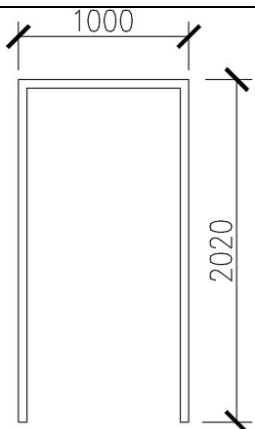
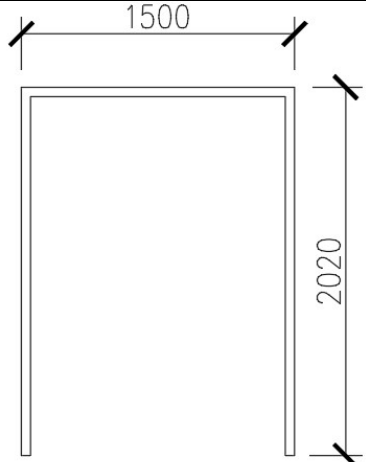
SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

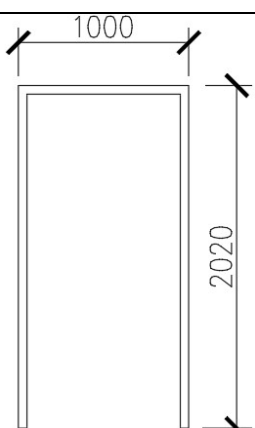
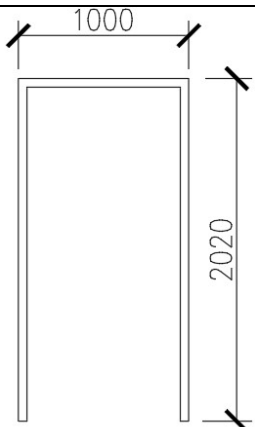


X
Z


SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Specifikace výrobku/Schéma	Počet ks			Poznámky
		Podlaží		Celkem	
		I.NP	II.NP		
1 Z	Ocelová oplocenka (7000x3100 mm) oddělující místnosti 1.02 a 1.03. Jedná se ocelové svařované rámy z profilu (jakl 30x30 mm) s žebírkovou pletivovou výplní (oka 40x40 mm, drát o průměru 3 mm). V oplocence jsou provedeny uzamykatelné dveře ve stejném materiálovém řešení jako oplocenka (výška dveří 2000 mm, šířka dveří 900 mm). Oplocenka je kotvena po obvodě do nosných konstrukcí.	1	-	1	<u>Materiál:</u> ocel žárově pozinkovaná <u>Povrchová úprava:</u> žárově zinkováno <u>Barva:</u> bez nátěru
	POHLED				
2 Z	Vnitřní kovové zábradlí hlavního schodiště, výška 900 mm, celková délka zábradlí 10 m	-	-	1	<u>Materiál:</u> Sloupky – ocel Příče a madlo - nerez <u>Povrchová úprava:</u> leštěný povrch <u>Barva:</u> bez nátěru
	ŘEZ POHLED				
3 Z	Madlo hlavního schodiště, madlo ve výšce 900 mm, přesah na začátku o 150 mm, celková délka madla 5,3 m	1	-	1	<u>Materiál:</u> nerez <u>Povrchová úprava:</u> leštěný povrch <u>Barva:</u> bez nátěru <u>Provedení:</u> madlo – kruhový profil o průměru 40 mm platle – ocelový plech o průměru 70 mm se třemi otvory na šrouby M12 držák madla – ocelové pruty o průměru 12 mm
	ŘEZ POHLED				

4 Z	Celokovový závěsný hák	8	-	8	<u>Materiál:</u> nerez <u>Povrchová úprava:</u> leštěný povrch <u>Barva:</u> bez nátěru
					
5 Z	Celoobvodová ocelová zárubeň jednoduchá	-	2P	2P	<u>Materiál:</u> ocel <u>Povrchová úprava:</u> základní nátěr + vrchní nátěr (RAL) <u>Barva:</u> šedá <u>Zdivo:</u> 140 mm <u>Kování:</u> 3 závěsy <u>Vnitřní rozměr:</u> 700x1970 mm <u>Zárubeň:</u> pravá
					
6 Z	Celoobvodová ocelová zárubeň jednoduchá	-	1L	1L	<u>Materiál:</u> ocel <u>Povrchová úprava:</u> základní nátěr + vrchní nátěr (RAL) <u>Barva:</u> šedá <u>Zdivo:</u> 140 mm <u>Kování:</u> 3 závěsy <u>Vnitřní rozměr:</u> 700x1970 mm <u>Zárubeň:</u> levá
					
7 Z	Celoobvodová ocelová zárubeň jednoduchá	1P	4P	5P	<u>Materiál:</u> ocel <u>Povrchová úprava:</u> základní nátěr + vrchní nátěr (RAL) <u>Barva:</u> šedá <u>Zdivo:</u> 140 mm <u>Kování:</u> 3 závěsy <u>Vnitřní rozměr:</u> 800x1970 mm <u>Zárubeň:</u> pravá
					

8 Z	Celoobvodová ocelová zárubeň jednoduchá	1P	-	1P	<u>Materiál:</u> ocel <u>Povrchová úprava:</u> základní nátěr + vrchní nátěr (RAL) <u>Barva:</u> šedá <u>Zdivo:</u> 300 mm <u>Kování:</u> 3 závěsy <u>Vnitřní rozměr:</u> 800x1970 mm <u>Zárubeň:</u> pravá
					
9 Z	Celoobvodová ocelová zárubeň jednoduchá	-	1L	1L	<u>Materiál:</u> ocel <u>Povrchová úprava:</u> základní nátěr + vrchní nátěr (RAL) <u>Barva:</u> šedá <u>Zdivo:</u> 140 mm <u>Kování:</u> 3 závěsy <u>Vnitřní rozměr:</u> 800x1970 mm <u>Zárubeň:</u> levá
					
10 Z	Celoobvodová ocelová zárubeň jednoduchá	1P	-	1P	<u>Materiál:</u> ocel <u>Povrchová úprava:</u> základní nátěr + vrchní nátěr (RAL) <u>Barva:</u> šedá <u>Zdivo:</u> 300 mm <u>Kování:</u> 3 závěsy <u>Vnitřní rozměr:</u> 900x1970 mm <u>Zárubeň:</u> pravá
					
11 Z	Celoobvodová ocelová zárubeň jednoduchá	1P	1P	2P	<u>Materiál:</u> ocel <u>Povrchová úprava:</u> základní nátěr + vrchní nátěr (RAL) <u>Barva:</u> šedá <u>Zdivo:</u> 300 mm <u>Kování:</u> 3 závěsy <u>Vnitřní rozměr:</u> 900x1970 mm <u>Zárubeň:</u> pravá
					

12 Z	Celoobvodová ocelová zárubeň jednoduchá		1P	1P	<u>Materiál:</u> ocel <u>Povrchová úprava:</u> základní nátěr + vrchní nátěr (RAL) <u>Barva:</u> šedá <u>Zdivo:</u> 140 mm <u>Kování:</u> 3 závěsy <u>Vnitřní rozměr:</u> 900x1970 mm <u>Zárubeň:</u> pravá
					
13 Z	Celoobvodová ocelová zárubeň jednoduchá		1L	1L	<u>Materiál:</u> ocel <u>Povrchová úprava:</u> základní nátěr + vrchní nátěr (RAL) <u>Barva:</u> šedá <u>Zdivo:</u> 140 mm <u>Kování:</u> 3 závěsy <u>Vnitřní rozměr:</u> 900x1970 mm <u>Zárubeň:</u> levá
					
14 Z	Ocelová středová vaznice krovu, svařenec 2x U140			2	<u>Rozměry:</u> délka 1 ks – 16,65 m celková délka – 33,30 m
	Bližší specifikace viz výkres Krovu D.1.1.b.17 				
15 Z	Ocelová středová vaznice krovu, svařenec 2x U140			2	<u>Rozměry:</u> délka 1 ks – 4,13 m celková délka – 8,26 m
	Bližší specifikace viz výkres Krovu D.1.1.b.17 				

16 Z	Ocelový rám plné vazby krovu, HEB160, rám kotven do ŽB pozedního věnce	-	-	3	Bližší specifikace viz výkres Krovu D.1.1.b.17
	 Schéma rámu viz výkres Krovu D.1.1.b.17				
17a-d Z	Ocelové příruby rámu sloužící pro kotvení k ŽB pozednímu věnci včetně styčnickových výztuh	-	-	6	Bližší specifikace viz výkres Krovu D.1.1.b.17
	Schéma příruby včetně styčnickových výztuh viz výkres Krovu D.1.1.b.17				
18 Z	Ocelová závitová tyč M12 včetně matic sloužící pro kotvení k ŽB pozednímu věnci, kotvení pomocí tzv. chemické kotvy	-	-	24	<u>Rozměry:</u> délka 1 ks – 0,3 m průměr závitové tyče – 12 mm
	 Bližší specifikace viz výkres Krovu D.1.1.b.17				

*Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a dílenskou dokumentaci zhotovitele stavby. Dodávka a cena včetně všech kotvicích a jiných pomocných materiálů.

*Přesné rozměry a počty prvků nutno ověřit na stavbě. Tento výpis neslouží pro objednání materiálu!!!

*Konečný dekor, způsob otevírání, členění a další vlastnosti, které nemají vliv na tepelně izolační vlastnosti a požárně bezpečnostní řešení, budou upřesněny s investorem.

*Před zahájením výroby bude návrh rekapitulován zámečnickem dodavatele: dimenze nosníků, spojovací materiály, apod.

*Deformace konstrukce, ostré ořepy, zkorodovaná místa nebudou akceptována!