VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
CESTA - ŠTĚRK NEBO NEZPEVNĚNÁ
SPOLEČNÁ RÝHA

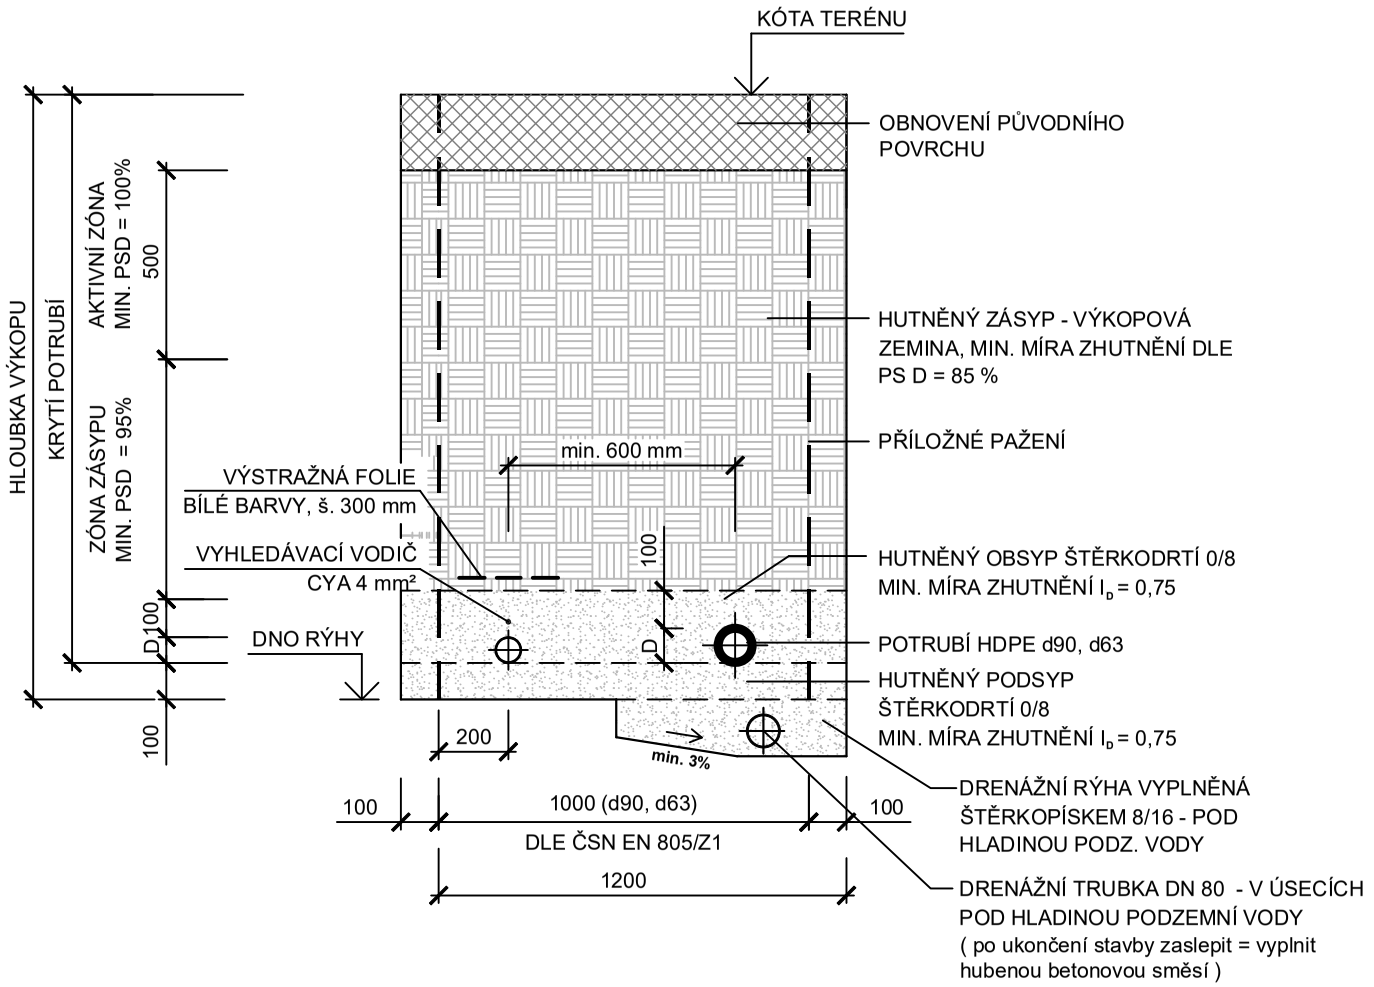

PŘÍPRAVA POVRCHU

ROZEBRÁNÍ - ŠTĚRK - 200 mm ŠTĚRKOVÝ POVRCH (PŘÍPADNĚ SEJMUTÍ DRNU)
- ODVOZ NA DEPONII - POUŽITO PRO ZÁSYP

OBNOVENÍ POVRCHU

A) ZNOVUZŘÍZENÍ - ZPEVNĚNÁ - 200 mm ŠTĚRK 0/32 PO ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU
B) ZNOVUZŘÍZENÍ - NEZPEVNĚNÁ - ZPĚTNÉ ROZPROSTŘENÍ DRNU V TL. 200 mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
TRÁVNÍK
SPOLEČNÁ RÝHA

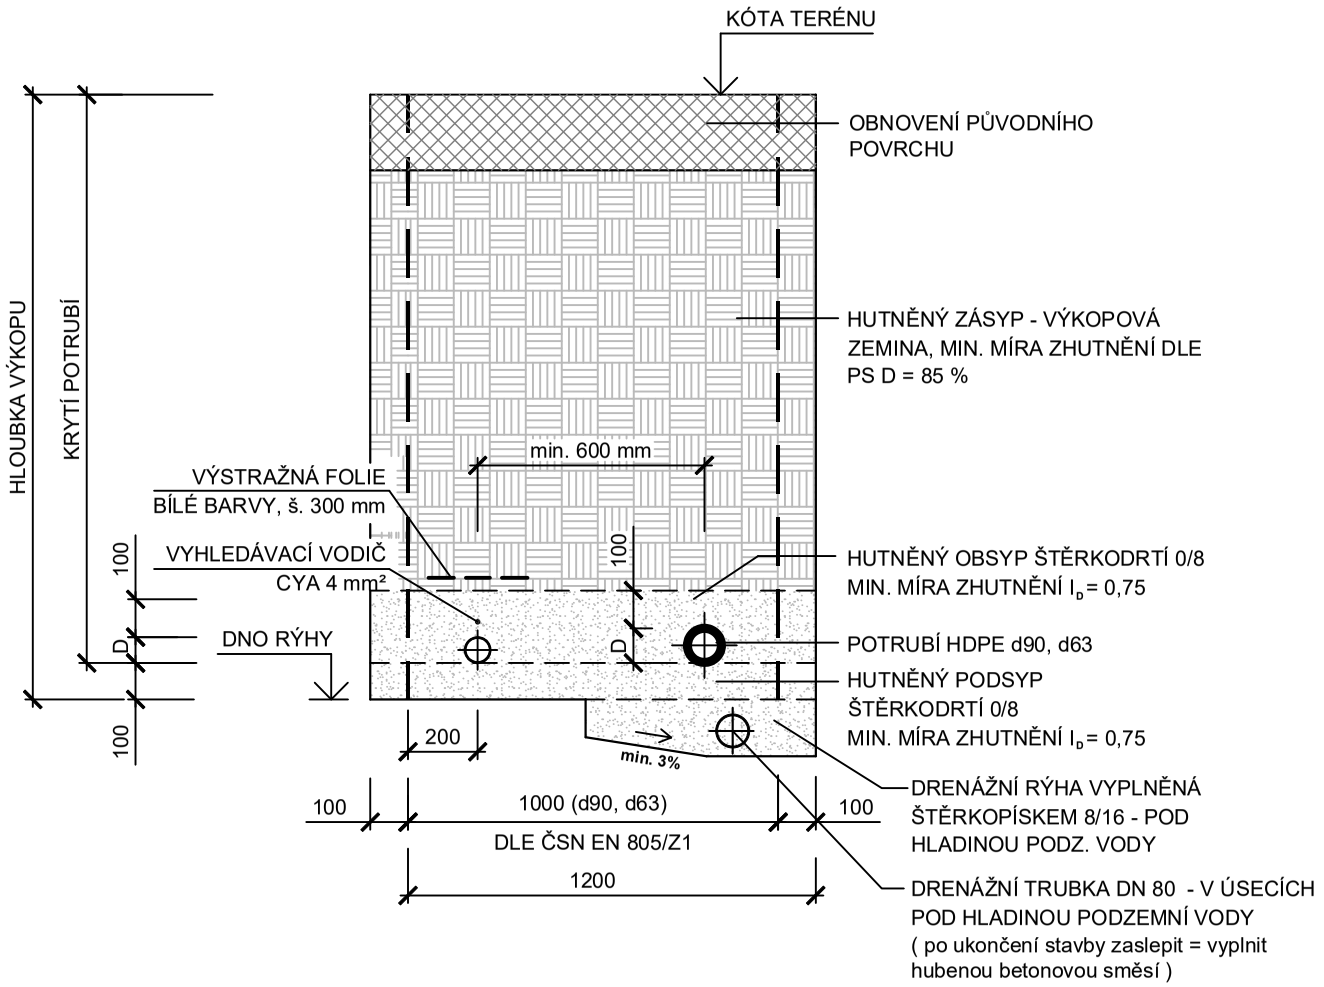

PŘÍPRAVA POVRCHU

ROZEBRÁNÍ - TRÁVA - 200 mm SEJMUTÍ DRNU, ODVOZ NA MEZIDEPONII

OBNOVENÍ POVRCHU

ZNOVUZŘÍZENÍ - TRÁVA - 200 mm ZPĚTNÉ ROZPROSTŘENÍ DRNU + OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ (0,025 kg.m^2)

POZNÁMKA:

PŘELOŽKY VODOVODU BUDOU VEDENY VE SPOLEČNÉ RÝZE S KANALIZACÍ, OBNOVA POVRCHU BUDE ZAHRNUTA V OBJEKTU KANALIZACE.

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
aqol@aqol.cz, www.aqol.cz

AQOL
projekce • inženýring • realizace vodohospodářských staveb

VYPRACOVAL	ING. BOUCHALOVÁ	ODP. PROJEKTANT	JAN BLUMA	ČÍSLO ZAKÁZKY	2019042
OBJEDNATEL	Obec Želeč Želeč 72, 798 07 Brodek u Prostějova			DATUM	06 / 2021
ZAKÁZKA	KANALIZACE A ČOV ŽELEČ			STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA D.1 - IO01 - ČOV IO01-6 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA				MĚŘÍTKO	-
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.6.4	ČÍSLO KOPIE