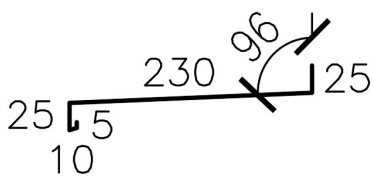

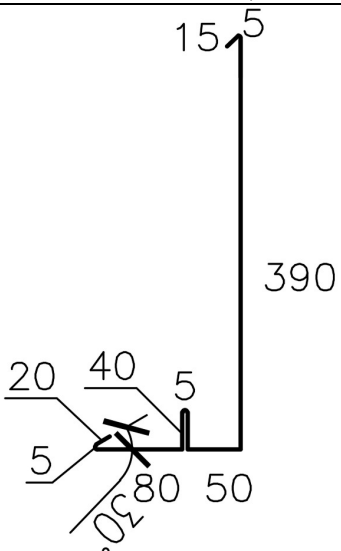








SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

X K	SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
--------	---

Ozn.	Specifikace výrobku/Schéma	Počet ks			Poznámky
		Podlaží		Celkem	
		I.NP	II.NP		
1 K	Oplechování venkovního parapetu Al-Mg-Si, délka 1500 mm, šířka 230 mm, RŠ 295 mm	2	-	2	<u>Materiál:</u> hliník <u>Povrchová úprava:</u> povrch eloxovaný <u>Barva:</u> stříbrná (nebo dle požadavku investora) <u>Príslušenství:</u> -včetně drobného spojovacího materiálu -hliníková krytka stříbrná – celkem 4ks
					
2 K	Oplechování atiky, RŠ 535 mm	-	-	17,6 bm	<u>Materiál:</u> titanzinek <u>Barva:</u> odstín břidlicověšedá (nebo dle požadavku investora) <u>Príslušenství:</u> -včetně drobného spojovacího materiálu -včetně kotvicích příponek <u>Rozměr, délka:</u> RŠ – 535 mm Celková délka: 17,6 bm
					
3 K	Oplechování atiky – napojení na střešní krytinu (Lemovka s mezilehlou drážkou), RŠ 650 mm	-	-	17,6 bm	<u>Materiál:</u> titanzinek <u>Barva:</u> odstín břidlicověšedá (nebo dle požadavku investora) <u>Príslušenství:</u> -včetně drobného spojovacího materiálu -včetně kotvicích příponek <u>Rozměr, délka:</u> RŠ – 650 mm Celková délka: 17,6 bm
					
4 K	Připojovací dilatační lišta, RŠ 125 mm	-	-	35,2 bm	<u>Materiál:</u> titanzinek <u>Barva:</u> odstín břidlicověšedá (nebo dle požadavku investora) <u>Príslušenství:</u> -včetně drobného spojovacího materiálu <u>Rozměr, délka:</u> RŠ – 125 mm Celková délka: 35,2 bm
					

5 K	Lemovka s mezilehlou drážkou, RŠ 415 mm	-	-	35,2 bm	<u>Materiál:</u> titanzinek <u>Barva:</u> odstín břidlicověšedá (nebo dle požadavku investora) <u>Příslušenství:</u> -včetně drobného spojovacího materiálu -včetně kotvicích příponek <u>Rozměr, délka:</u> RŠ – 415 mm Celková délka: 35,2 bm		
							
6 K	Okapní lišta, RŠ 240 mm	-	-	43 bm	<u>Materiál:</u> titanzinek <u>Barva:</u> odstín břidlicověšedá (nebo dle požadavku investora) <u>Příslušenství:</u> -včetně drobného spojovacího materiálu <u>Rozměr, délka:</u> RŠ – 240 mm Celková délka: 43 bm		
							
7 K	Oplechování komínu – přední díl, RŠ 325 mm	-	-	0,5 bm	<u>Materiál:</u> titanzinek <u>Barva:</u> odstín břidlicověšedá (nebo dle požadavku investora) <u>Příslušenství:</u> -včetně drobného spojovacího materiálu -včetně kotvicích příponek		
							
	Oplechování komínu – zadní díl, RŠ 340 mm			-		-	0,5 bm
							
	Oplechování komínu – boční díl, RŠ 415 mm	-	-	2x 0,5 bm			
							

8 K	Podokapní žlab půlkruhový d=160 mm, RŠ 330 mm		-	-	43 bm	<u>Materiál:</u> titanzinek <u>Barva:</u> odstín břidlicověšedá (nebo dle požadavku investora) <u>Príslušenství:</u> -včetně drobného spojovacího materiálu - včetně žlabových háků – 40 ks <u>Rozměr, délka:</u> RŠ – 240 mm Celková délka: 43 bm
9 K	Okapní svod kruhový, průměr 100 mm		-	-	16 bm	<u>Materiál:</u> titanzinek <u>Barva:</u> odstín břidlicověšedá (nebo dle požadavku investora) <u>Príslušenství:</u> -včetně drobného spojovacího materiálu - včetně kolen a odskoků - včetně objímek – 16 ks <u>Rozměr, délka:</u> Celková délka: 16 bm
10 K	Kotlík, pro žlaby s RŠ 330 mm		-	-	6	<u>Materiál:</u> titanzinek <u>Barva:</u> odstín břidlicověšedá (nebo dle požadavku investora)
11 K	Čelo podokapního žlabu, pro žlaby s RŠ 330 mm		-	-	8	<u>Materiál:</u> titanzinek <u>Barva:</u> odstín břidlicověšedá (nebo dle požadavku investora)
12 K	Oplechování kruhového větracího potrubí DN315 v úrovni střešního pláště, včetně drobného spojovacího materiálu		-	-	1	<u>Materiál:</u> titanzinek <u>Barva:</u> odstín břidlicověšedá (nebo dle požadavku investora)
13 K	Oplechování kruhového větracího potrubí DN160 v úrovni střešního pláště, včetně drobného spojovacího materiálu		-	-	1	<u>Materiál:</u> titanzinek <u>Barva:</u> odstín břidlicověšedá (nebo dle požadavku investora)
14 K	Oplechování kruhového větracího potrubí DN125 v úrovni střešního pláště, včetně drobného spojovacího materiálu		-	-	1	<u>Materiál:</u> titanzinek <u>Barva:</u> odstín břidlicověšedá (nebo dle požadavku investora)

*Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a dílenskou dokumentaci zhotovitele stavby. Dodávka a cena včetně všech kotvicích a jiných pomocných materiálů.

*Přesné rozměry a počty prvků nutno ověřit na stavbě. Uvedené výměry nezapočítávají prostřihy, překrytí apod., nutno kalkulovat předem. Tento výpis neslouží pro objednání materiálu!!!

*Konečný dekor, způsob otevírání, členění a další vlastnosti, které nemají vliv na tepelně izolační vlastnosti a požárně bezpečnostní řešení, budou upřesněny s investorem.

*Práce s plechem budou prováděny v souladu s ČSN 73 3610 a s pokyny výrobce materiálu. Dodavatel ověří vzájemnou snášenlivost jednotlivých použitých materiálů.

*Budou dodrženy maximální vzdálenosti dilatačních prvků dle pokynů výrobce, budou zohledněny účinky teplotní délkové roztažnosti materiálu.

*Pro volbu formátu plechu pro tvorbu prvků bude zohledněna možnost výrobce dodat svitky o různých šířkách! Bude zrekapitulována skutečná potřeba plechu dle rozvinuté šířky.