KONDENZACNI NASTENNY KOTEL
VYKON 6,4–31,8 kW, ZEMNI PLYN
SPOTREBA 3,44 m3/h ZP
OBEHOVE CERPADLO
EXPANZNI NADOBA 10 l
EKVITERMNI REGULACE
KULOVY UZAVER PLYNU DN25

ODTAH SPALIN A PRIVOD VZDUCHU
SYSTEMOVY SVISLY KOAXIALNI ODTAH d60/100
(3 m+STRESNI HLAVICE)



K25

PROTIPOZARNI ARMATURA
DN25

Cu 28x1
h=cca 1 m

a

CHRANICKA

1.NP

ZARIZENI PRO MERENI A REGULACI PLYNU
JEDNORADE REGULACNI ZARIZENI, 6 m3/h, 3/4"–1", VYSTUP 2,1 kPa
FAKTURACNI PLYNOMER, 0,04–4 m3/h
UZAVIRACI KULOVE KOHOUTY DN25
HLAVNI UZAVER PLYNU DN25
ZARIZENI OSAZENO VE ZDENEM PILIRI, NIKA MIN.600x600x300
OPATRENE OC. DVIRKY 600x600 S VETRACIMI OTVORY

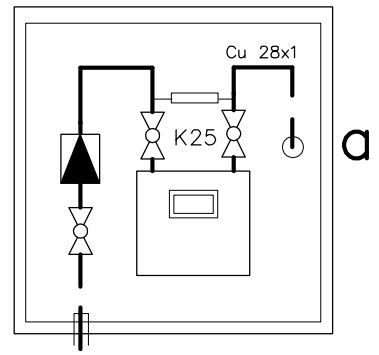

HUP–K25

CHRANICKA PE40

TER.

NOVA STREDOTLAKA PRIPOJKA PRO HALU
HDPE PE100–32x3,0, SDR11, PN16, DN25
DELKA 13 m
VEDENA V TERENU
Qmax=3,44 m3/h ZP
AREALOVA PRIPOJKA PLYNU

STAVAJICI NTL AREALOVY PLYNOVOD
HDPE PE100, 40x3,7, SDR11, PN16,DN32
PRO STAVAJICI VYROBNI HALU

PE32x3,0

DESTOVA KANALUZACE

PRIPOJKA, STL PLYNOVODNI POTRUBI NOVE
VNITRNI DOMOVNI NTL PLYNOVOD, 2,1 kPa
PROTIPOZARNI ARMATURA ZAVITOVA
KULOVY UZAVIRACI PLYNOVY KOHOUT, PLNOPRUTOKOVY, PN5, PAKA
MANOMETR SE SPODNIM PRIPOJEM,d63, 0–4 kPa
VNITRNI ROZVOD Z POTRUBI MEDENEHO
SPOJE TVRDE PAJENI A CU TVAROVKY

Autorizace projektu:	Ing. Petr Zavadil	Otisk razítka:	SPZ DESIGN, s.r.o. Štemberská 73/8 779 00 Olomouc - Týneček IČ: 278 31 132 telefon: 585 150 411 e-mail: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz
Vedoucí/kontrola projektu	Ing. Petr Zavadil		
Vypracoval:	Ing. Jaroslav Galáš		
	ČKAIT 1200642		
Kreslil:	Ing. Jaroslav Galáš		
			Účel projektu: DSP SOUTĚŽ
Kraj: Středočeský	Místo: ul. Tovární, Králův Dvůr, parc.č.st. 161/30, k.ú. Králův Dvůr		Datum: 03/2020
Investor: Jiří Strnad, Dr. Horákové 49, Poděbrady II., Poděbrady 290 01			Číslo archivní(zakázky): 08/20
Název stavby: **"Energeticky úsporná opatření na přízemní části budovy, Tovární ul., Králův Dvůr, parc.č. st. 161/30"**			Datum expedice/verze: 31.3.2020/V1
			Formát výkresu: 10 x A4
			Měřítko:
Obsah výkresu: MONTÁŽNÍ SCHEMA PLYN			Číslo výkresu: D.1.4a-06
			Paré číslo: