

Název projektu:

## REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 244

rekonstrukce bytového domu č.p. 244, na parcele č. 111, 156 v k.ú. Heřmanův Městec, obec Heřmanův Městec

Stavebník:

**MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC**

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec Statutární zástupce: Josef Kozel - starosta města, IČO: 00270041

Generální projektant:

**Ing. arch. Marek Lehmann**

Pujmanové 1553/14 14000 Praha 4, e-mail: lehmann@archinet.cz, tel. +420603957834



Zpracovatel části:

**PMR elektro**

U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4 - Michle



www.pmr.cz

Vypracoval:

David Prachař

Část:

**D.1.4.4,5 - Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace**

Umístění:

$\pm 0,000 = 278,55$  m. n. m. BPV, souřadnicový systém S-JTSK

Datum:

**03/2018**

Měřítko:

-

Formát:

**A4**

Název výkresu:

**Rozváděče RBx, RD**

Číslo výkresu:


**09**

Stupeň:

**DPS**

Paré:

## POHLED NA ROZVADĚČ RD

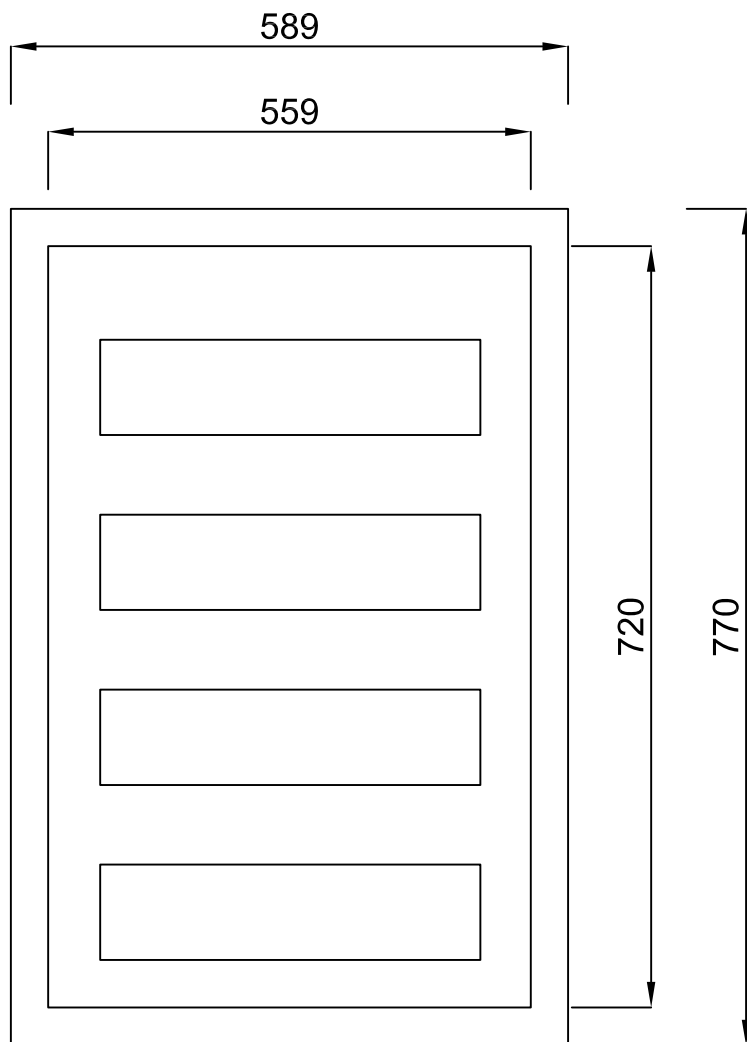

Domovní rozvodnice pod omítku s dveřmi z ocelového plechu

Počet modulů : 4 řady / 96 modulů

Krytí : IP30

Rozměry (vnitřní rozměr) : 559/720/127 (šxvxh)

Rozměry (s rámečkem) : 589/770/136 (šxvxh)

Napěťová soustava : 3PEN/N+PE stř. 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Ochrana před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje

El. rozvaděče v rámci ČCHÚC (napětí nad 200 V a elektrický proud nad 25A)



umístěné v nikách v prostoru domovního schodiště (ČCHÚC s dobou evakuace delší než 3 minuty)

budou opatřeny požárními uzávěry EI 15 Sm DP1 (dle čl. 6.1.7 ČSN 73 0810).


## ROZVADĚČ RD

# ROZVADĚČ RD


W0:L1,L2,L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN–C–S

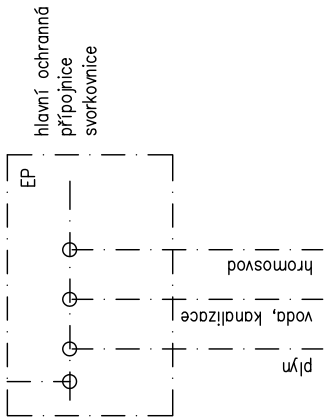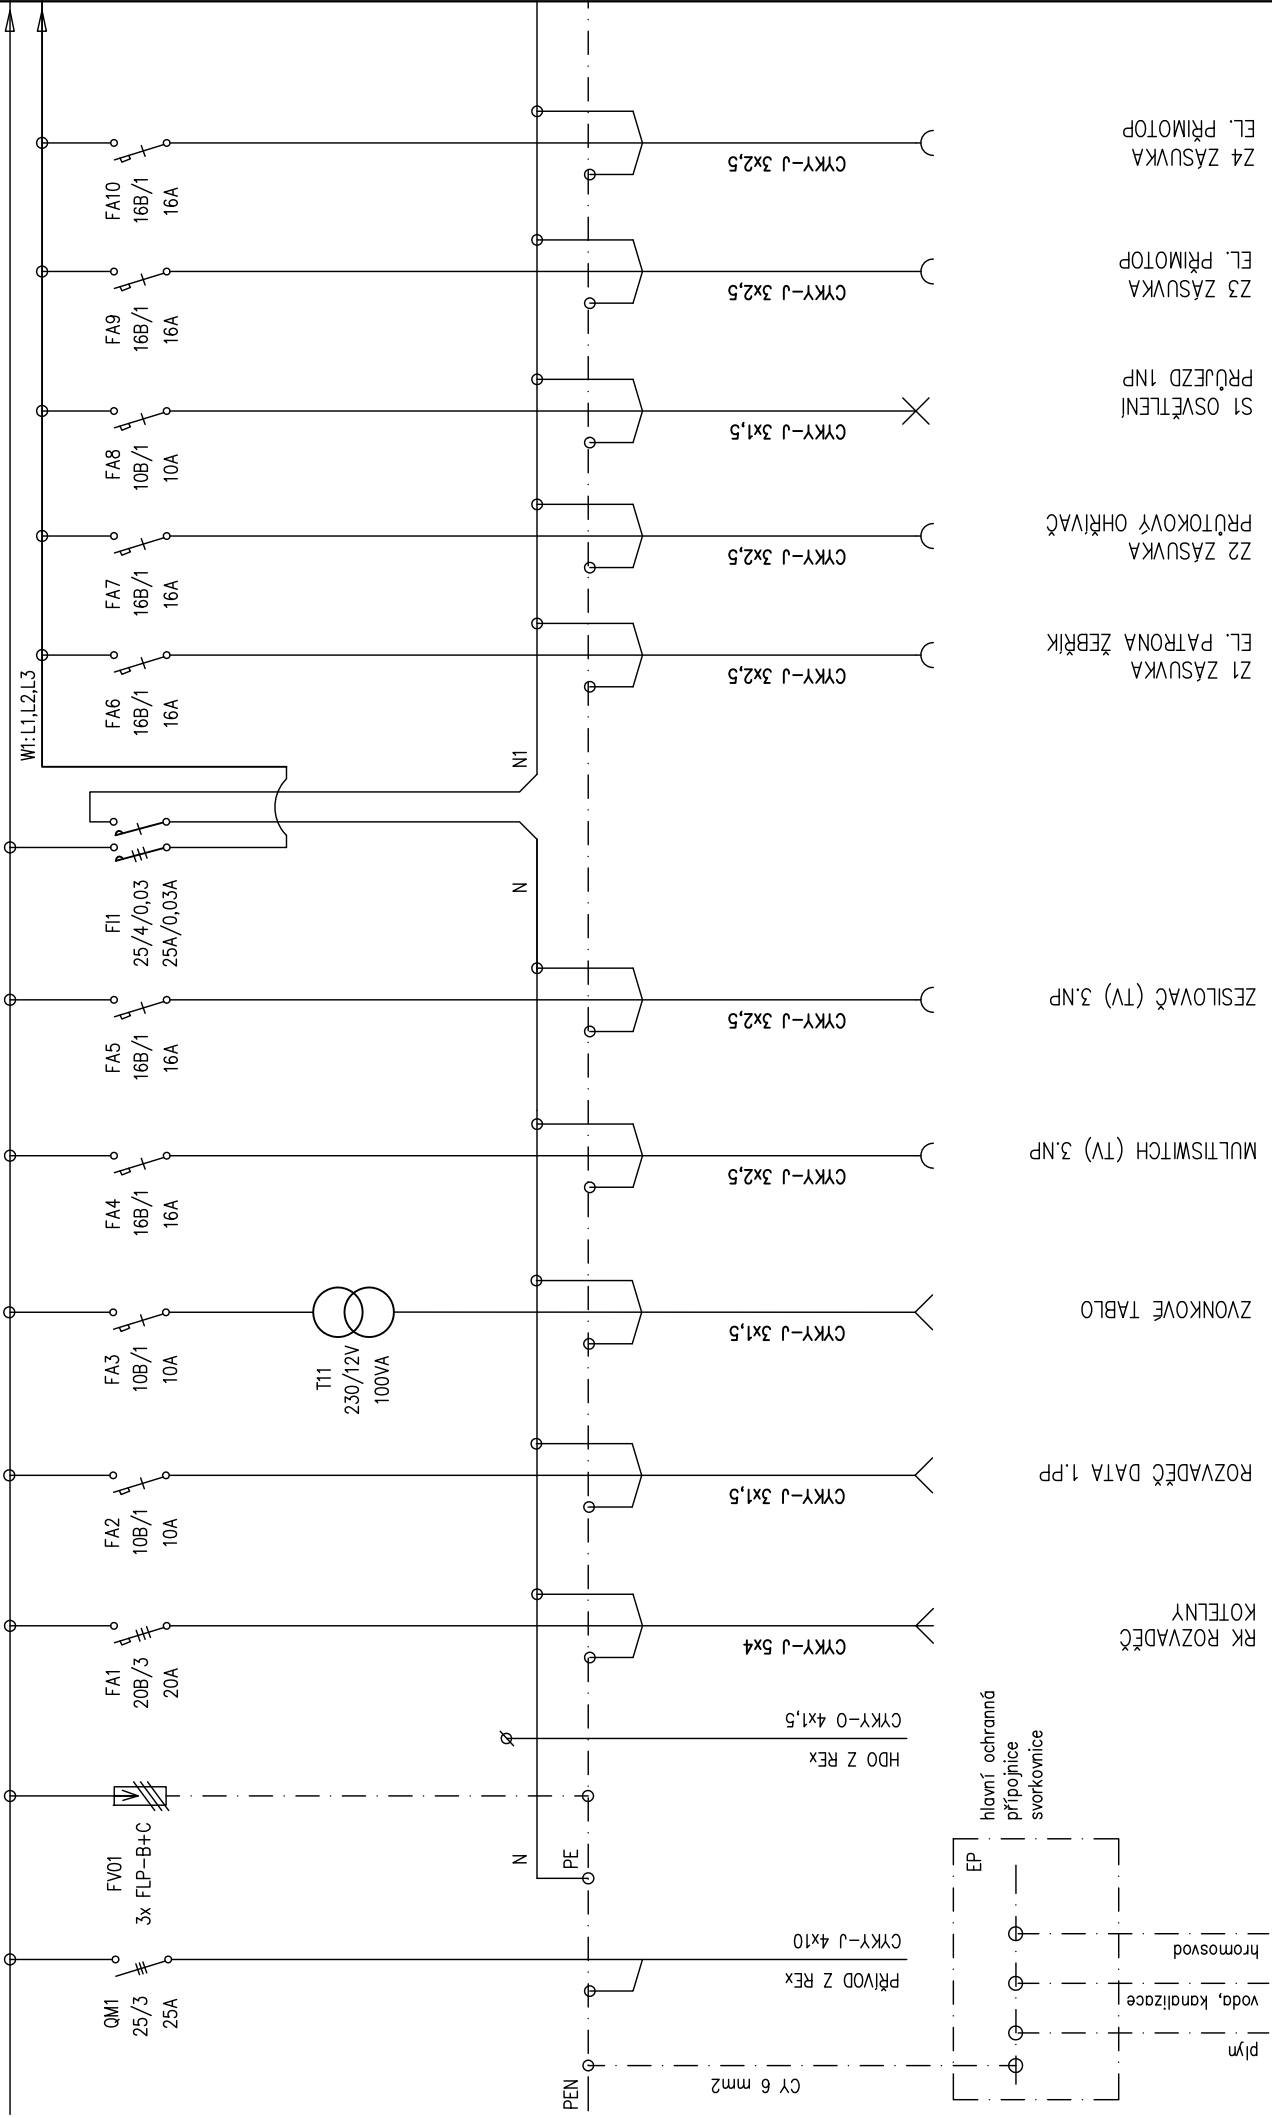

## ROZVADEČ RD

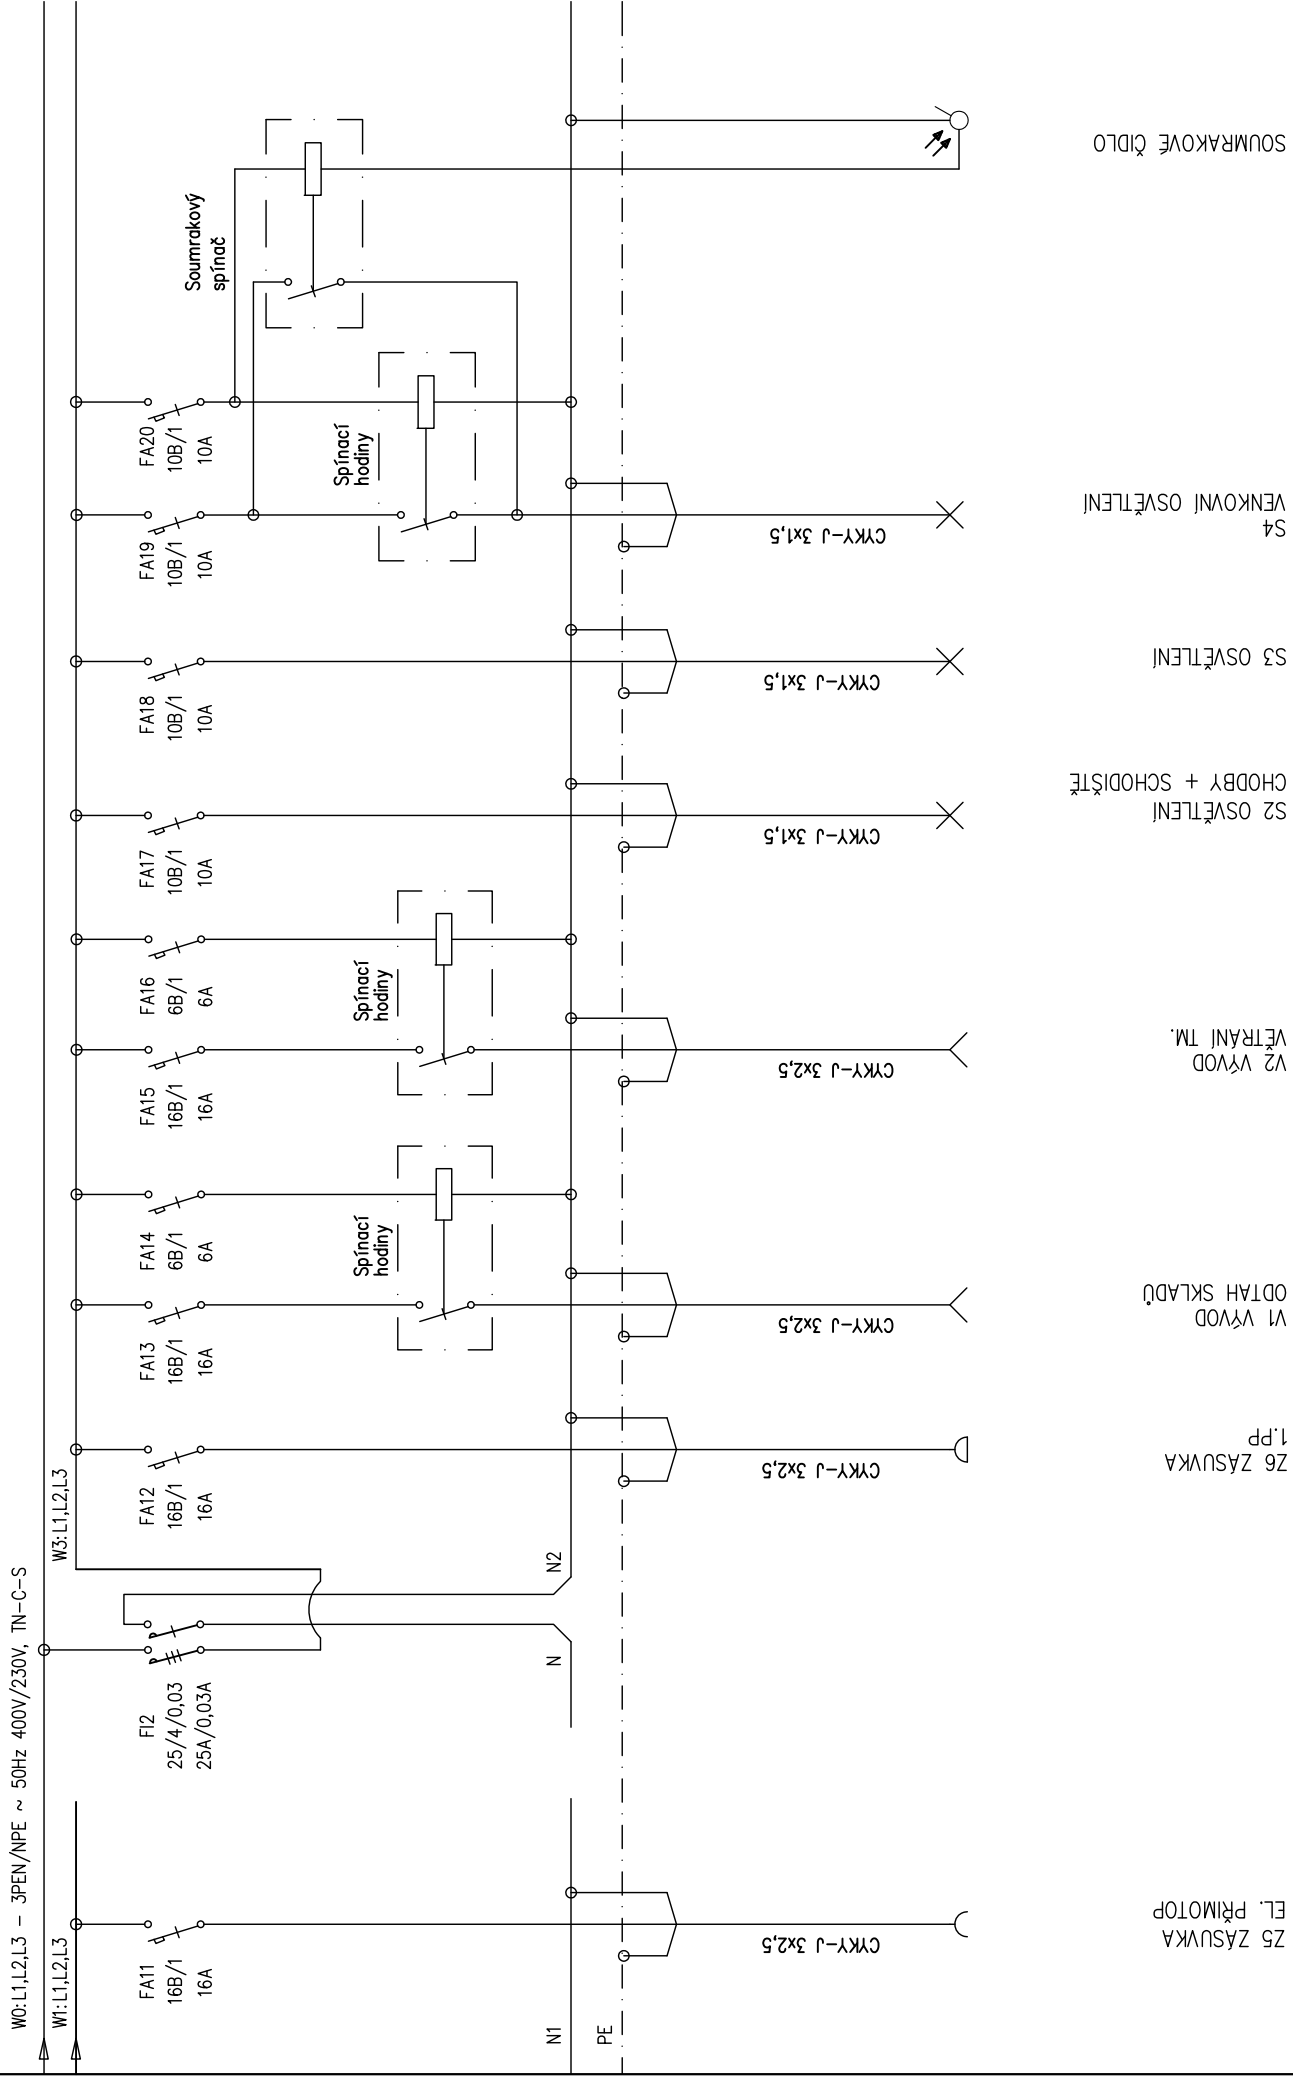

POHLED NA ROZVADĚČE  
RB1,RB2,RB3,RB4,RB5

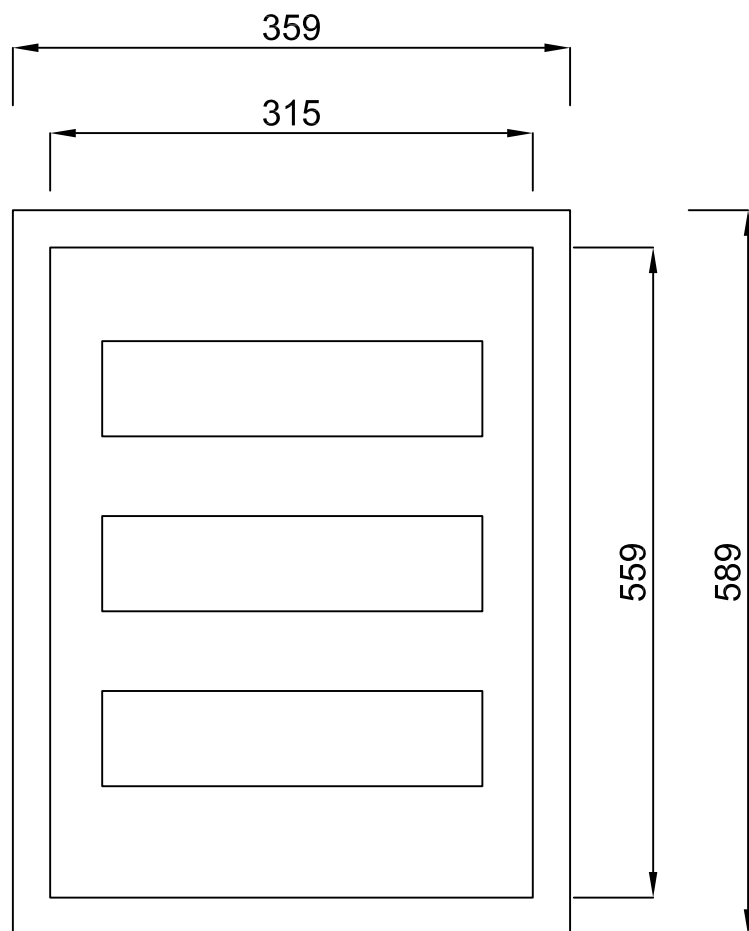

Domovní rozvodnice pod omítku s dveřmi z ocelového plechu

Počet modulů : 3 řady / 42 modulů

Krytí : IP30

Rozměry (vnitřní rozměr) : 315/559/97 (šxvxh)


Rozměry (s rámečkem) : 359/589/100 (šxvxh)

Napěťová soustava : 3PEN/N+PE stř. 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Ochrana před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje


ROZVADĚČE RB1,RB2,RB3,RB4,RB5

# ROZVADĚČE RB1,RB2,RB3,RB4,RB5

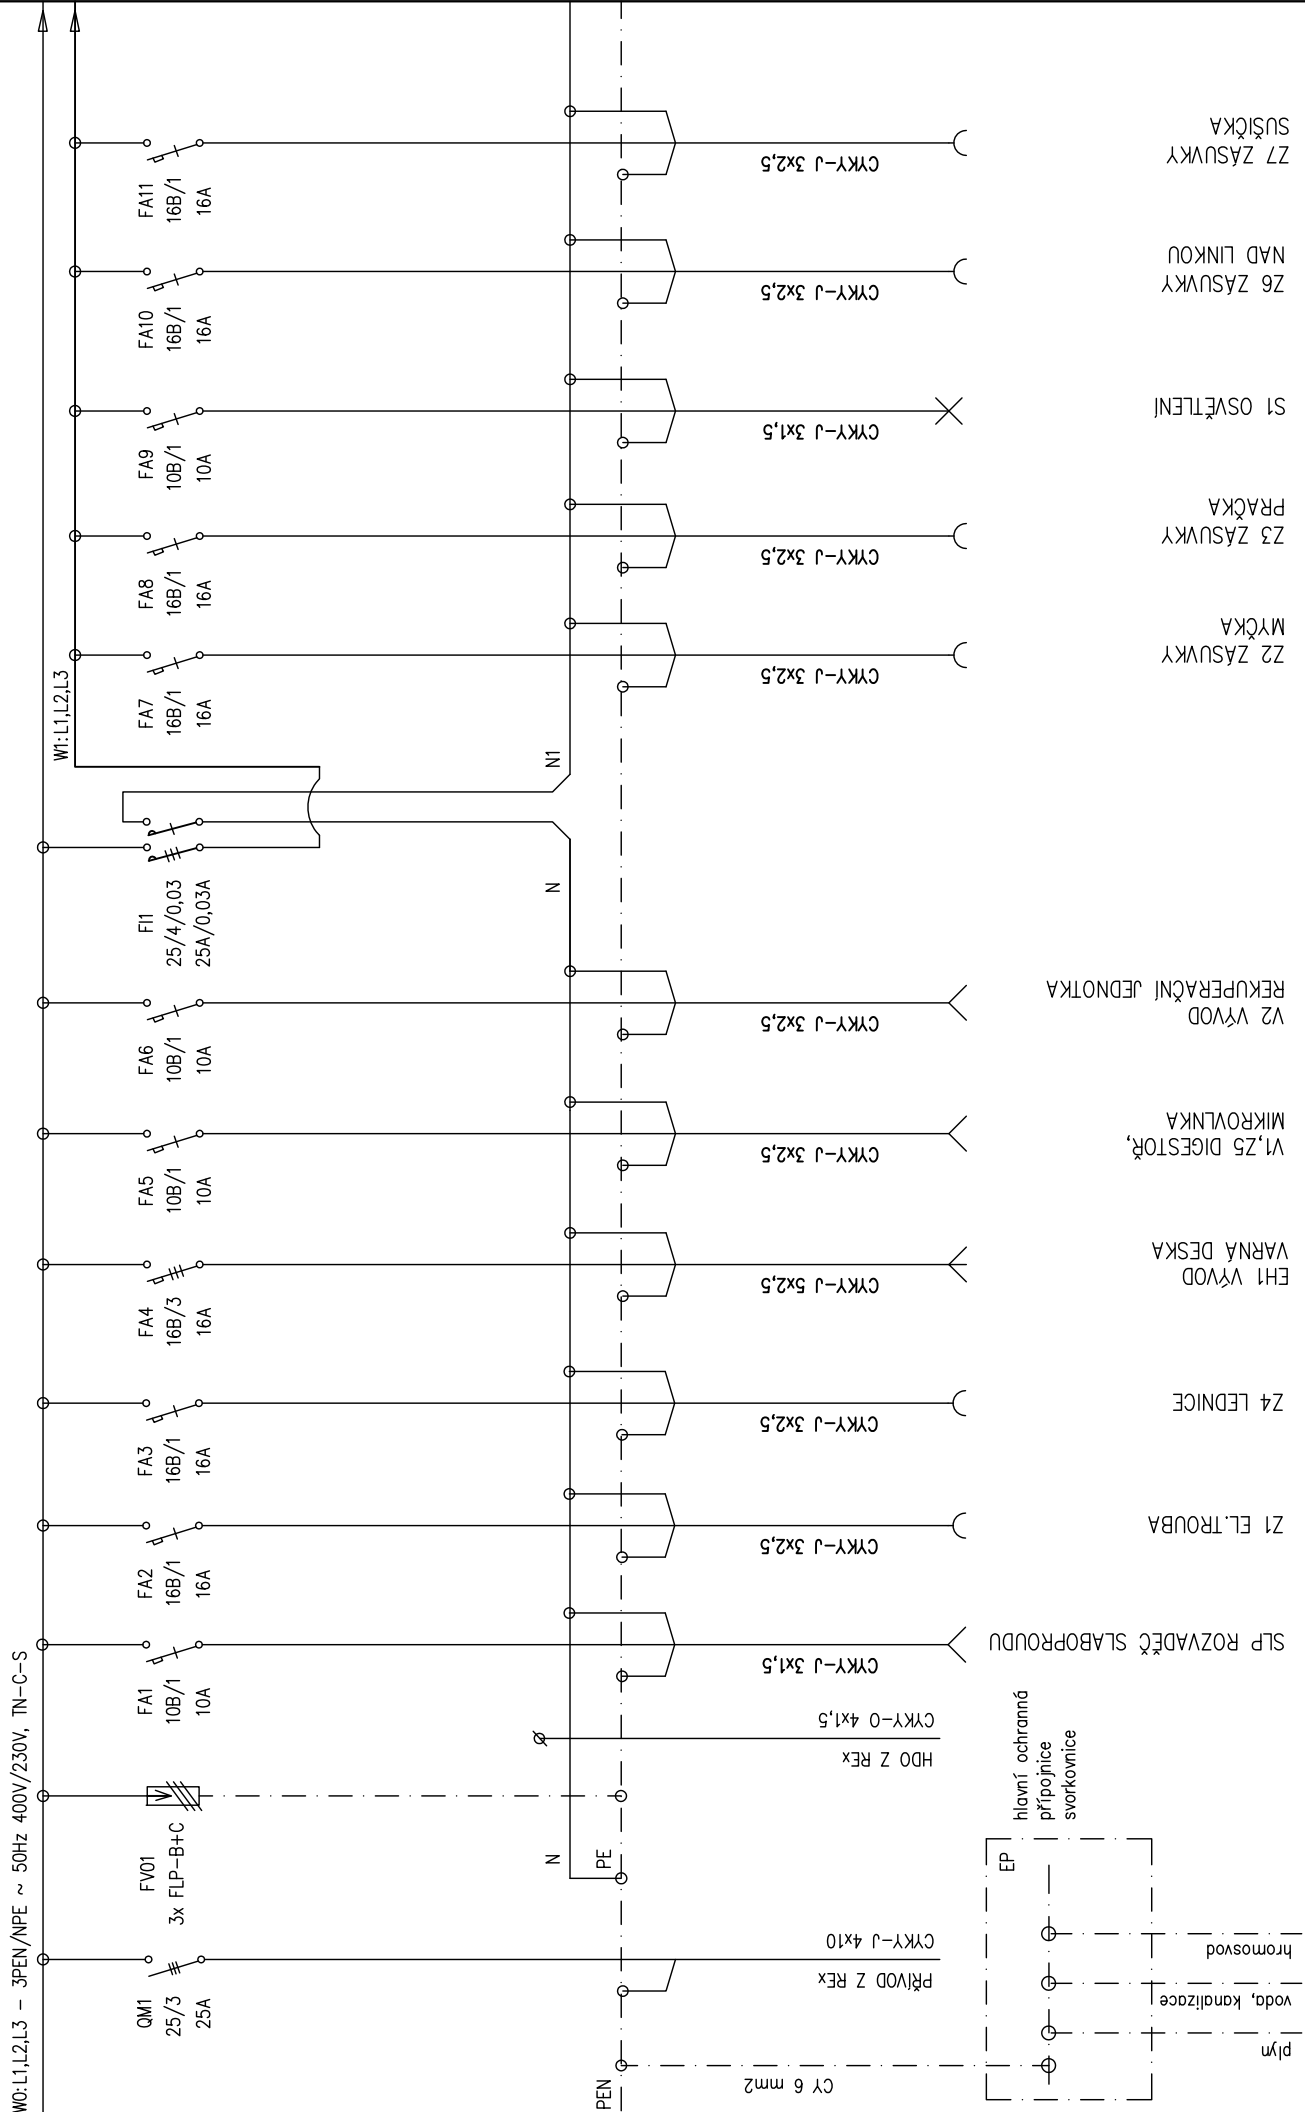

# ROZVADĚČE RB1,RB2,RB3,RB4,RB5


W0:L1,L2,L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN–C–S

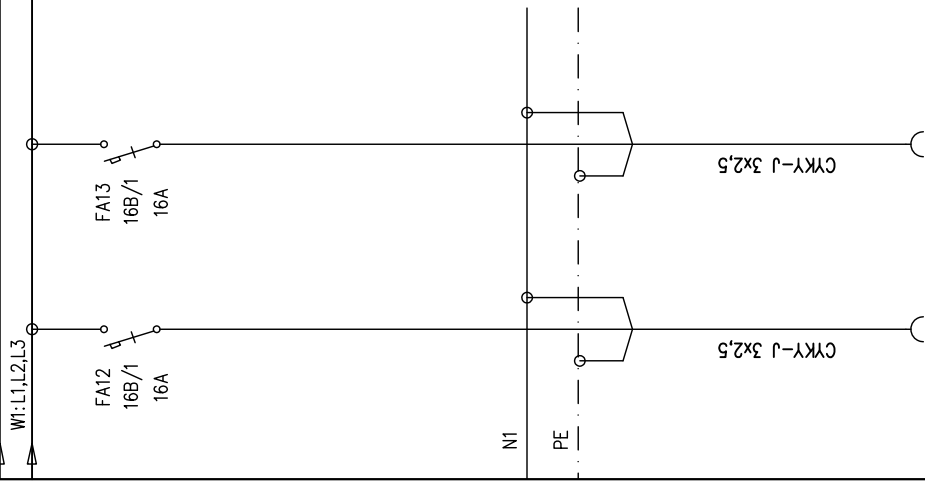

Z8 ZÁSUVKY  
KOUPELNA + EL. ŽEBŘÍK

Z9 ZÁSUVKY

POHLED NA ROZVADĚČ RB6

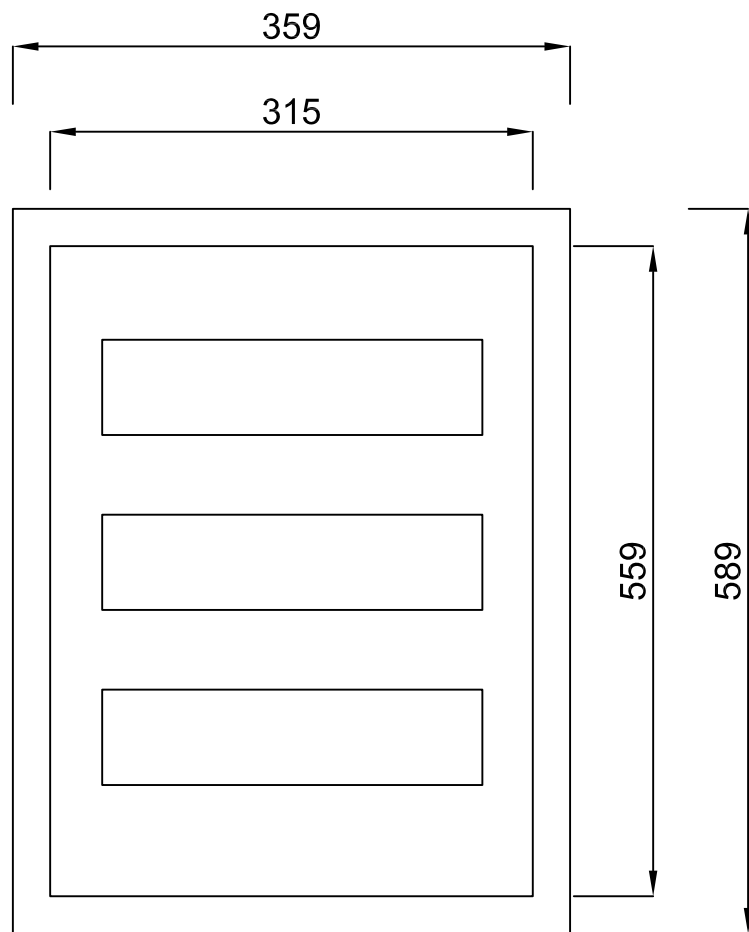

Domovní rozvodnice pod omítku s dveřmi z ocelového plechu

Počet modulů : 3 řady / 42 modulů

Krytí : IP30

Rozměry (vnitřní rozměr) : 315/559/97 (šxvxh)

Rozměry (s rámečkem) : 359/589/100 (šxvxh)


Napěťová soustava : 3PEN/N+PE stř. 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Ochrana před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje




## ROZVADEČ RB6

W0:L1,L2,L3 - 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-C-S

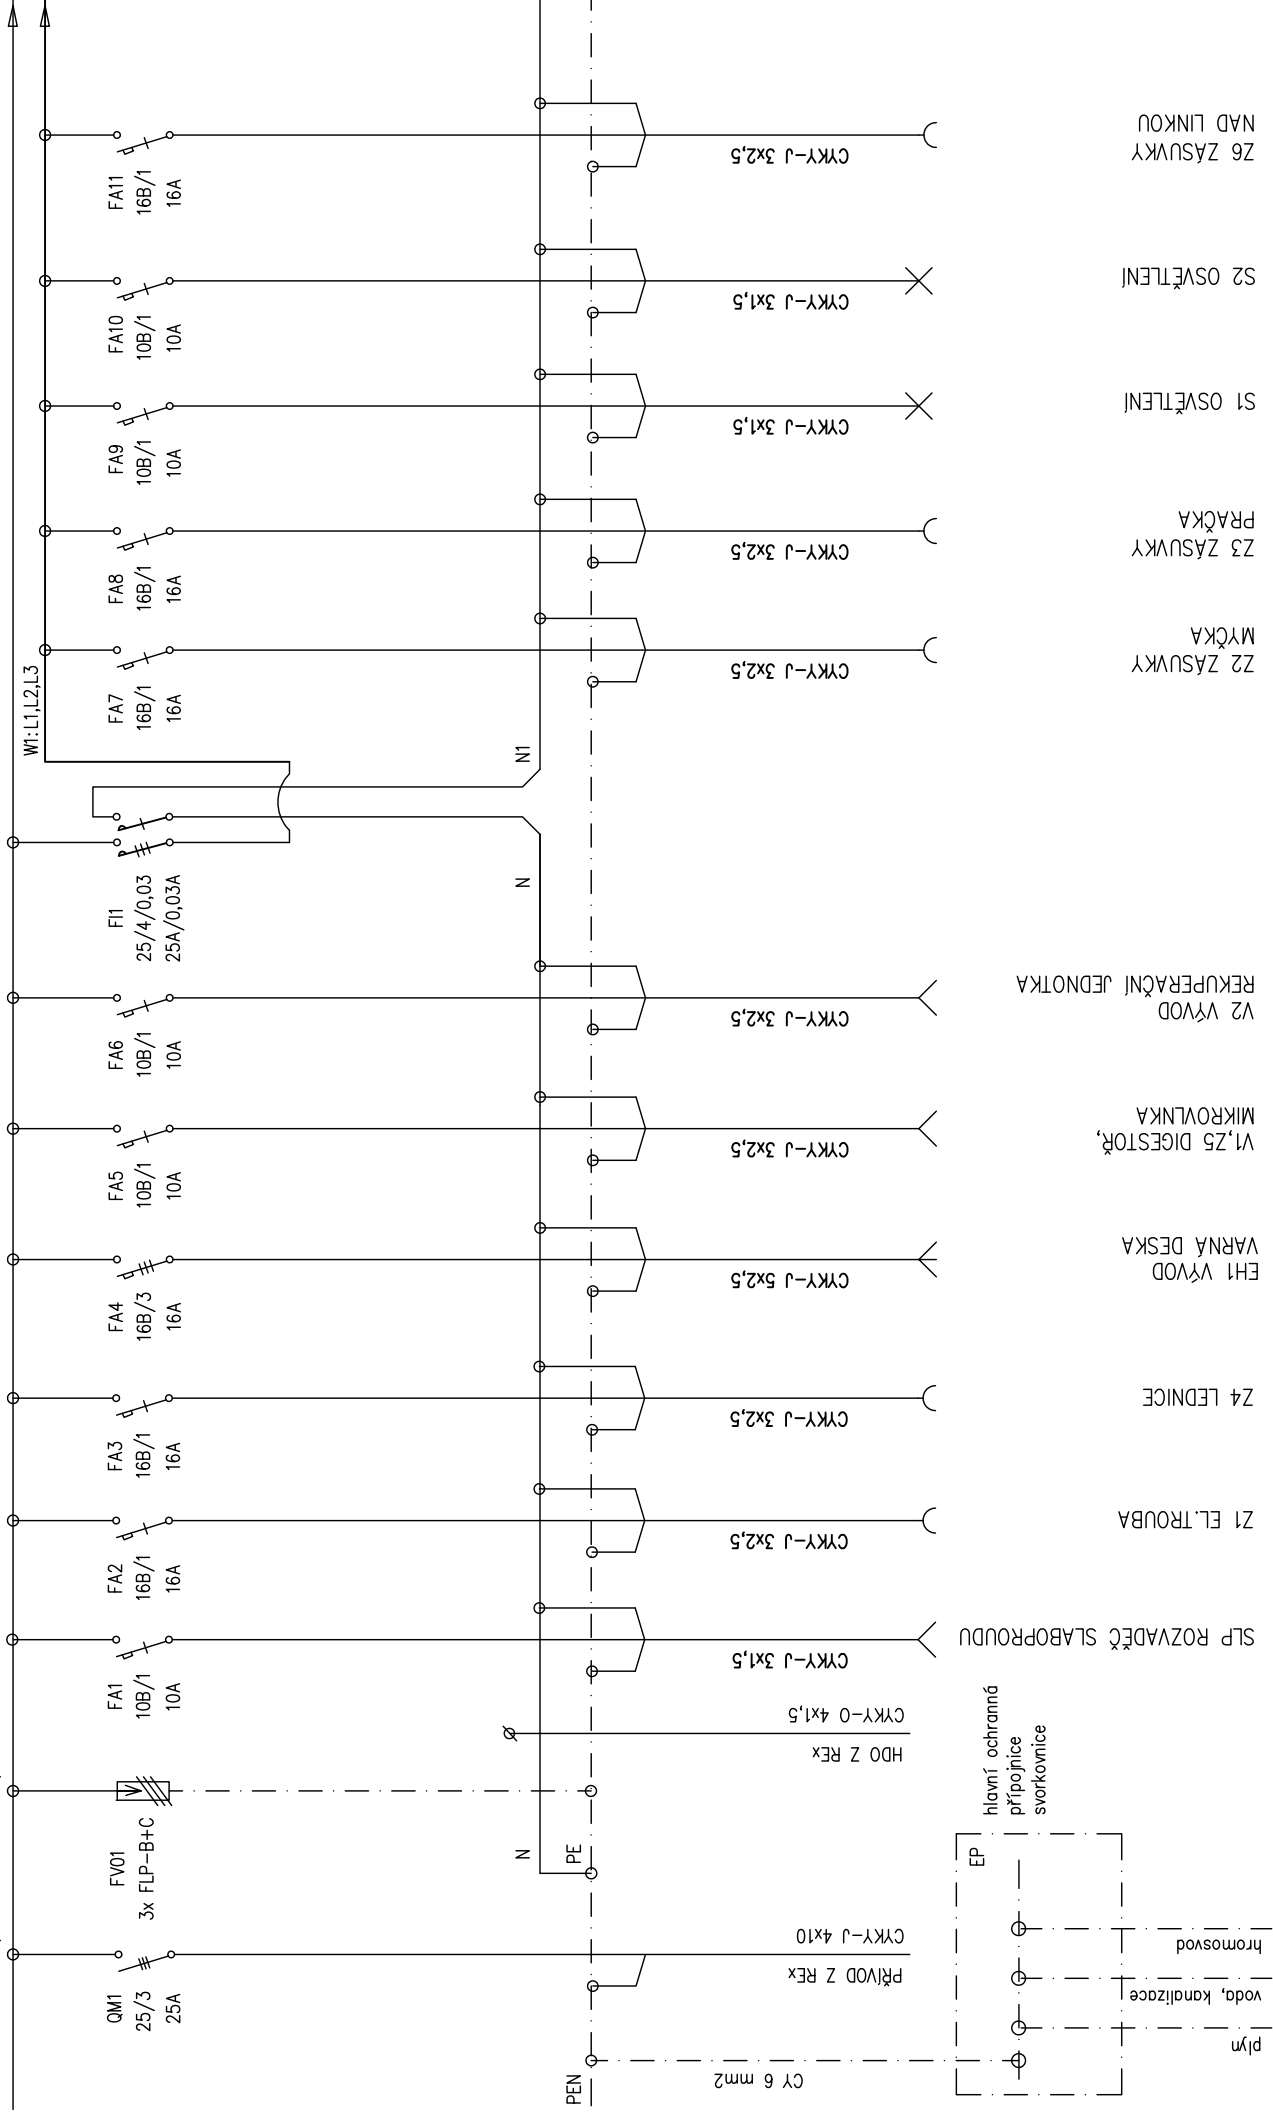

LIST 2/3

# ROZVADĚČ RB6

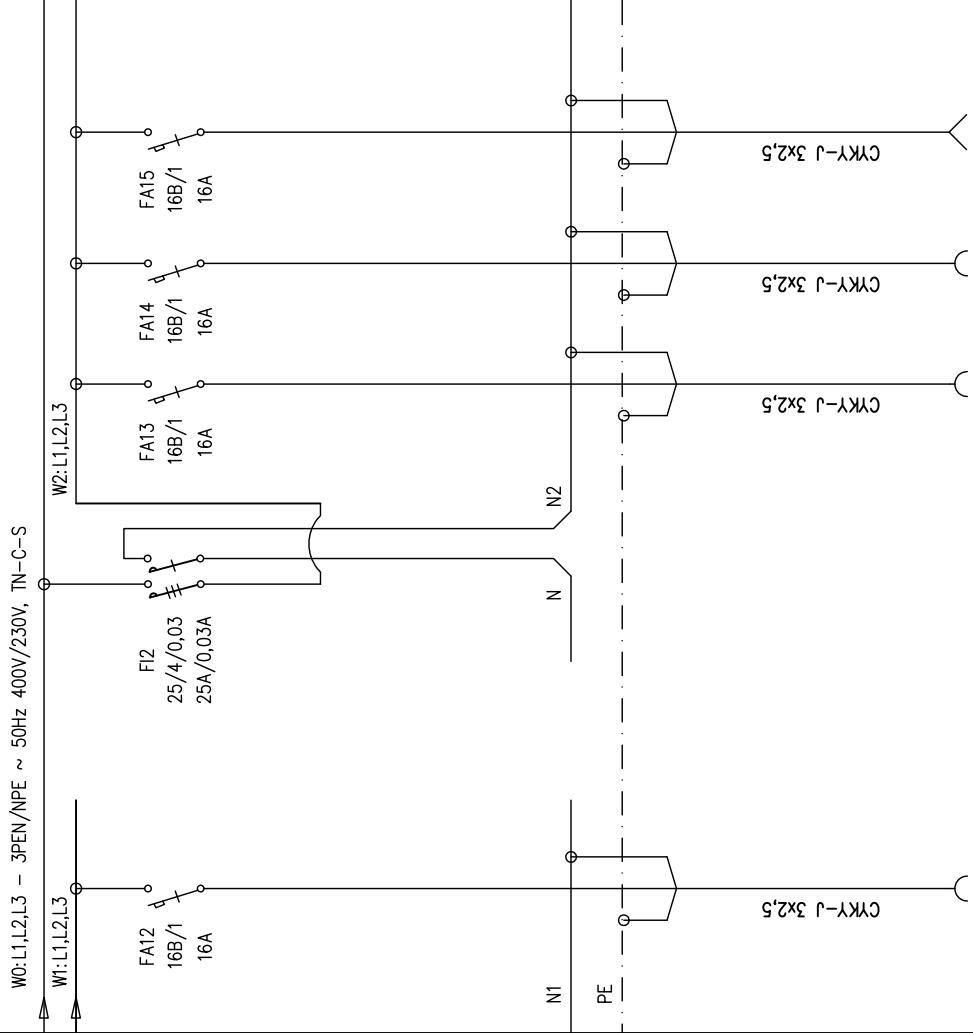


Z7 ZÁSUVKY  
SUŠIČKA

Z8 ZÁSUVKY

Z9 ZÁSUVKY

V3 EL.PATRONA  
ŽEBŘÍKU

POHLED NA ROZVADĚČ RB7,RB9

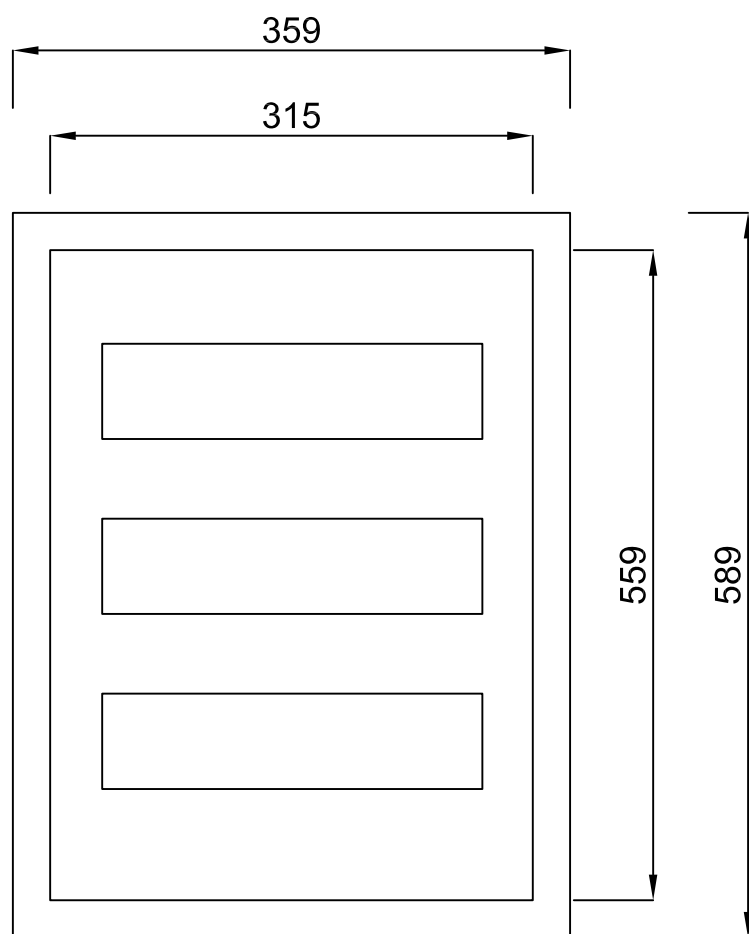

Domovní rozvodnice pod omítku s dveřmi z ocelového plechu

Počet modulů : 3 řady / 42 modulů

Krytí : IP30

Rozměry (vnitřní rozměr) : 315/559/97 (šxvxh)


Rozměry (s rámečkem) : 359/589/100 (šxvxh)

Napěťová soustava : 3PEN/N+PE stř. 50Hz, 400/230V, TN-C-S


Ochrana před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje

ROZVADĚČE RB7,RB9


# ROZVADĚČE RB7,RB9

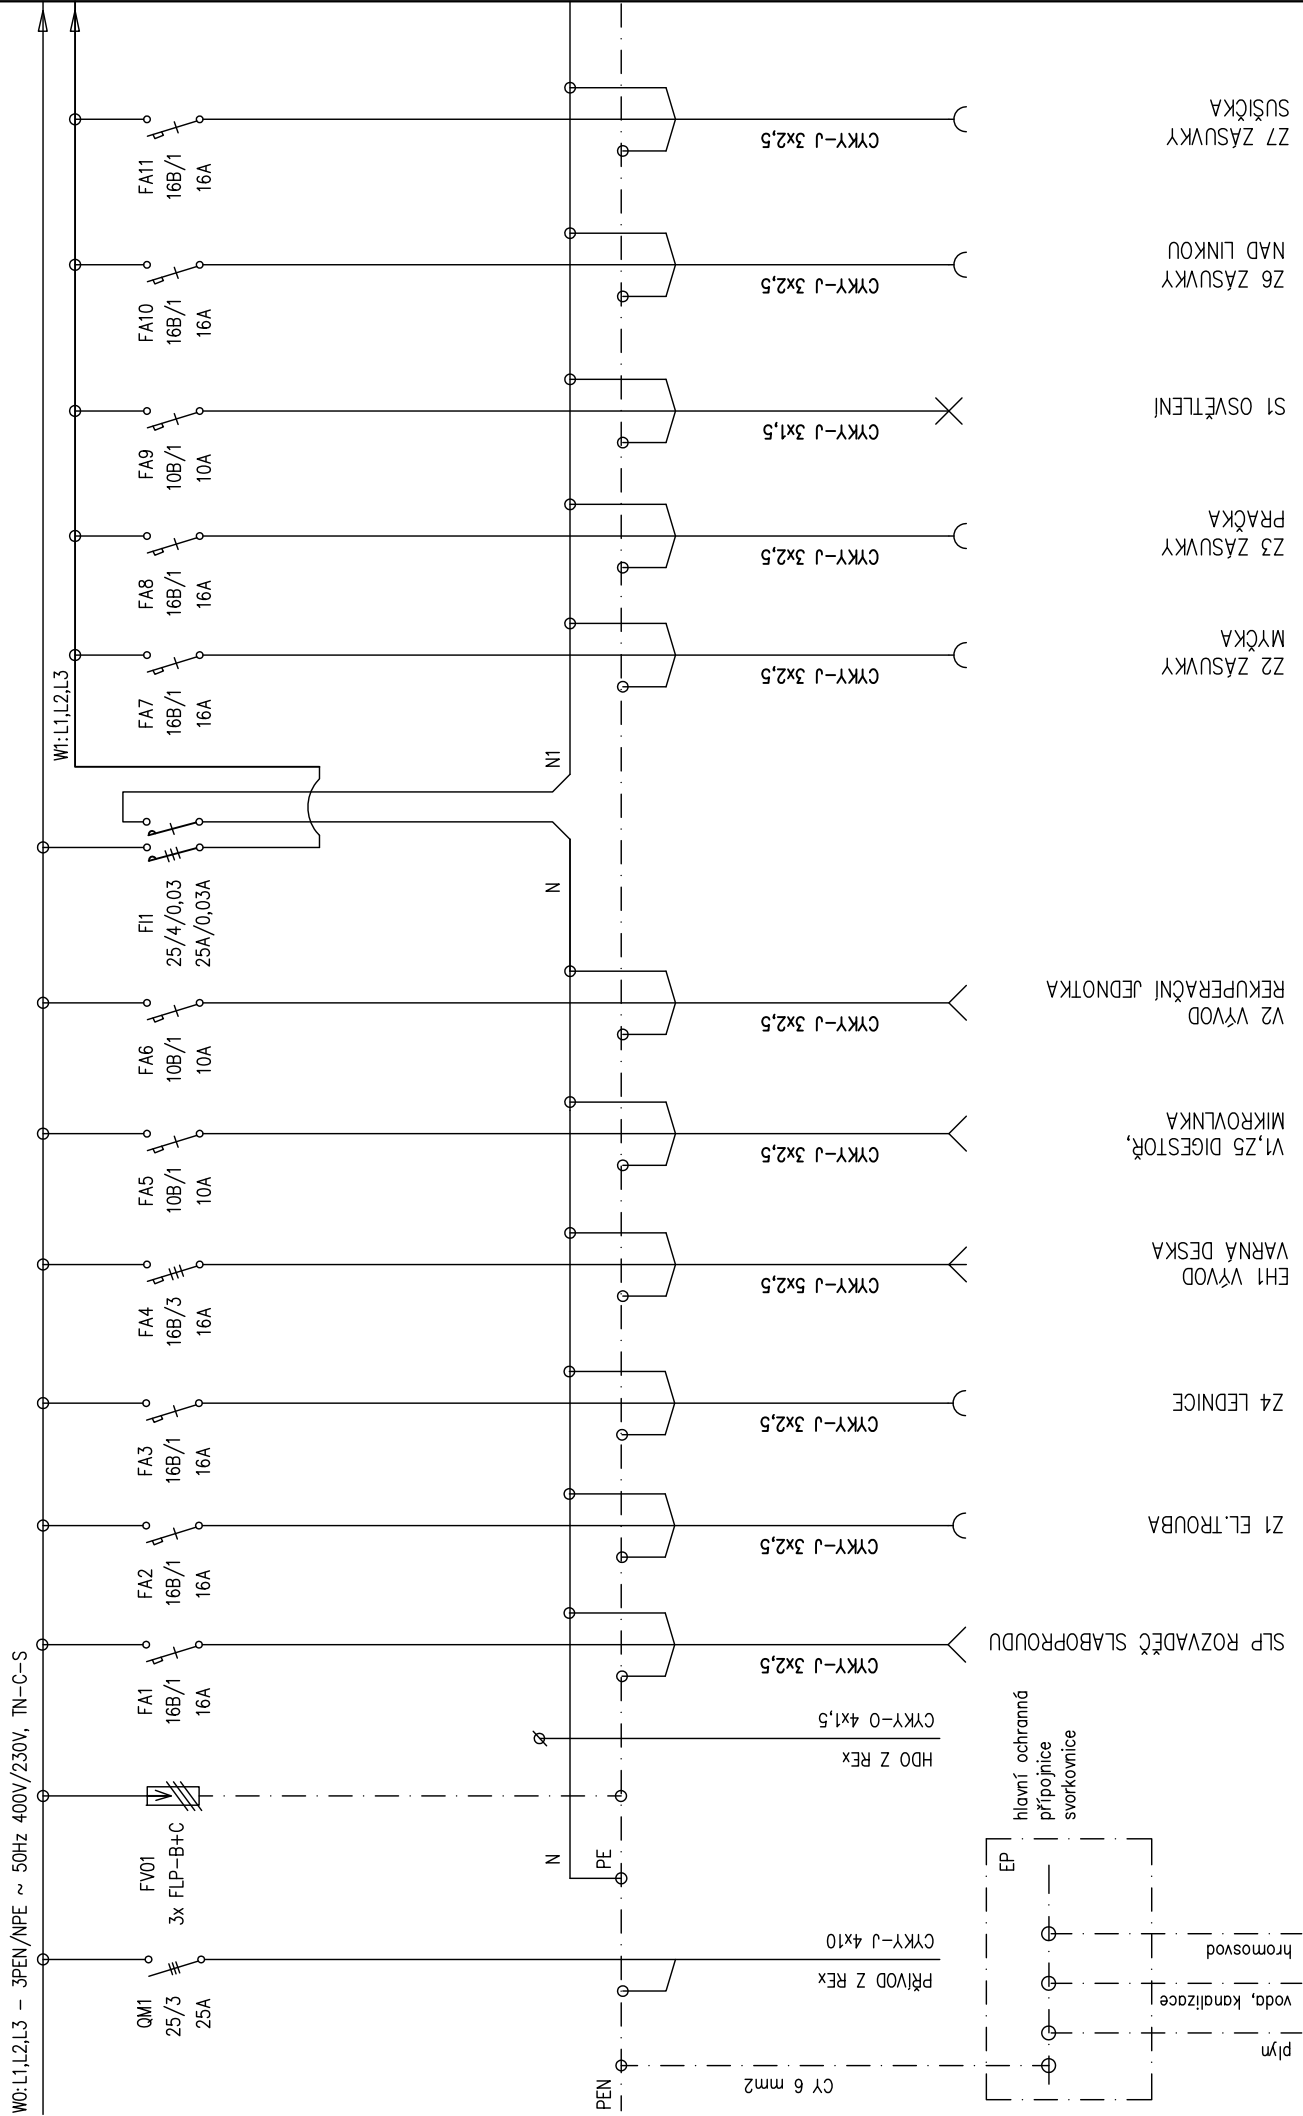

# ROZVADĚČE RB7,RB9

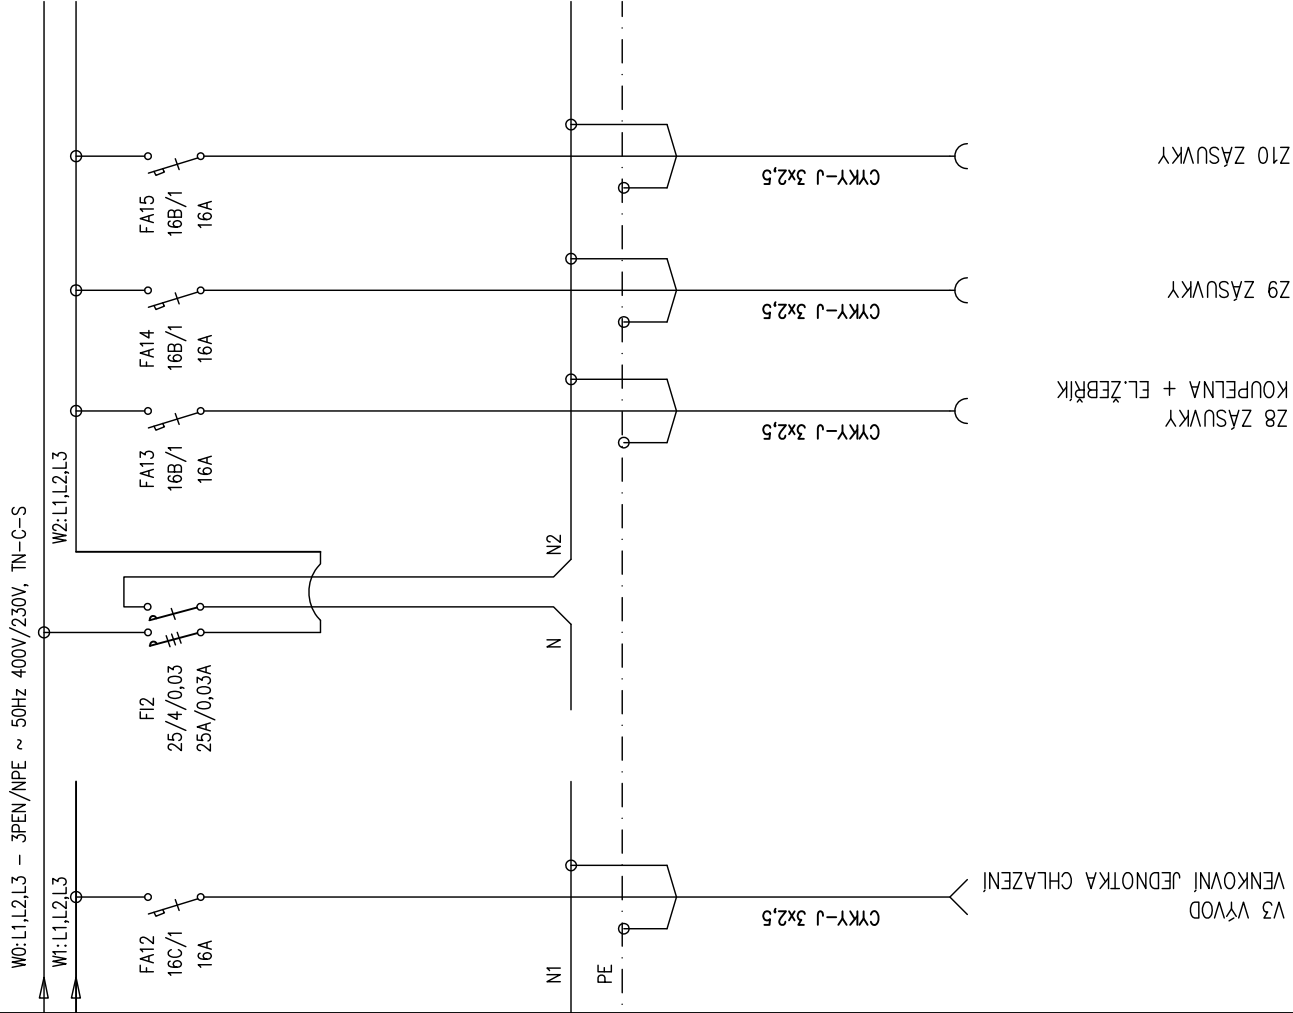

POHLED NA ROZVADĚČ RB8

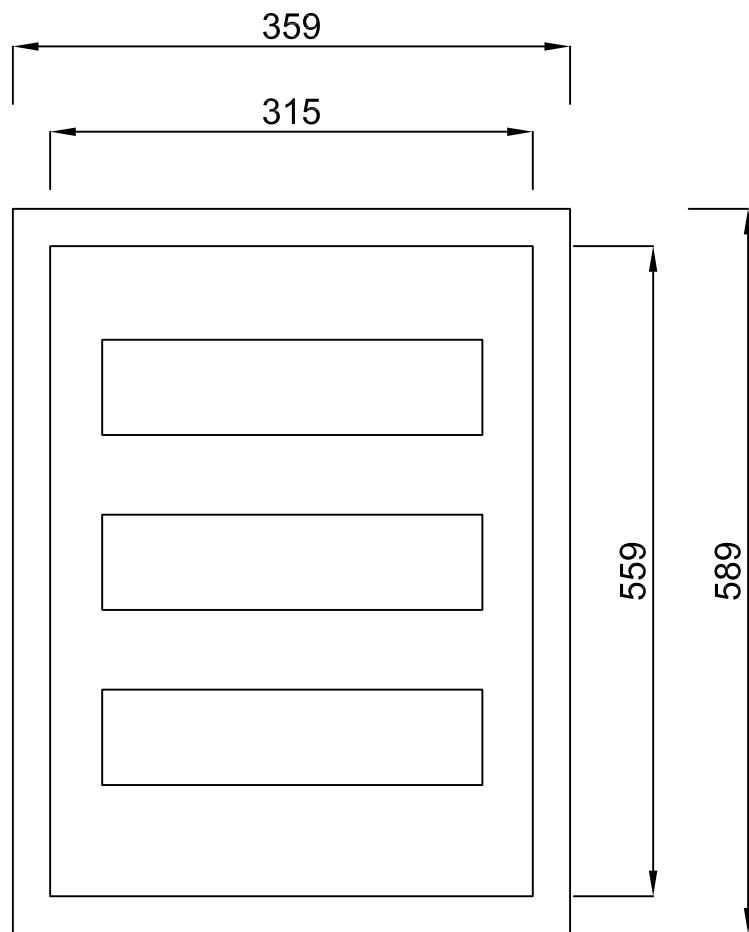

Domovní rozvodnice pod omítku s dveřmi z ocelového plechu

Počet modulů : 3 řady / 42 modulů

Krytí : IP30

Rozměry (vnitřní rozměr) : 315/559/97 (šxvxh)

Rozměry (s rámečkem) : 359/589/100 (šxvxh)


Napěťová soustava : 3PEN/N+PE stř. 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Ochrana před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje


ROZVADĚČ RB8

## ROZVADEČ RB8

W0:L1,L2,L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-C-S

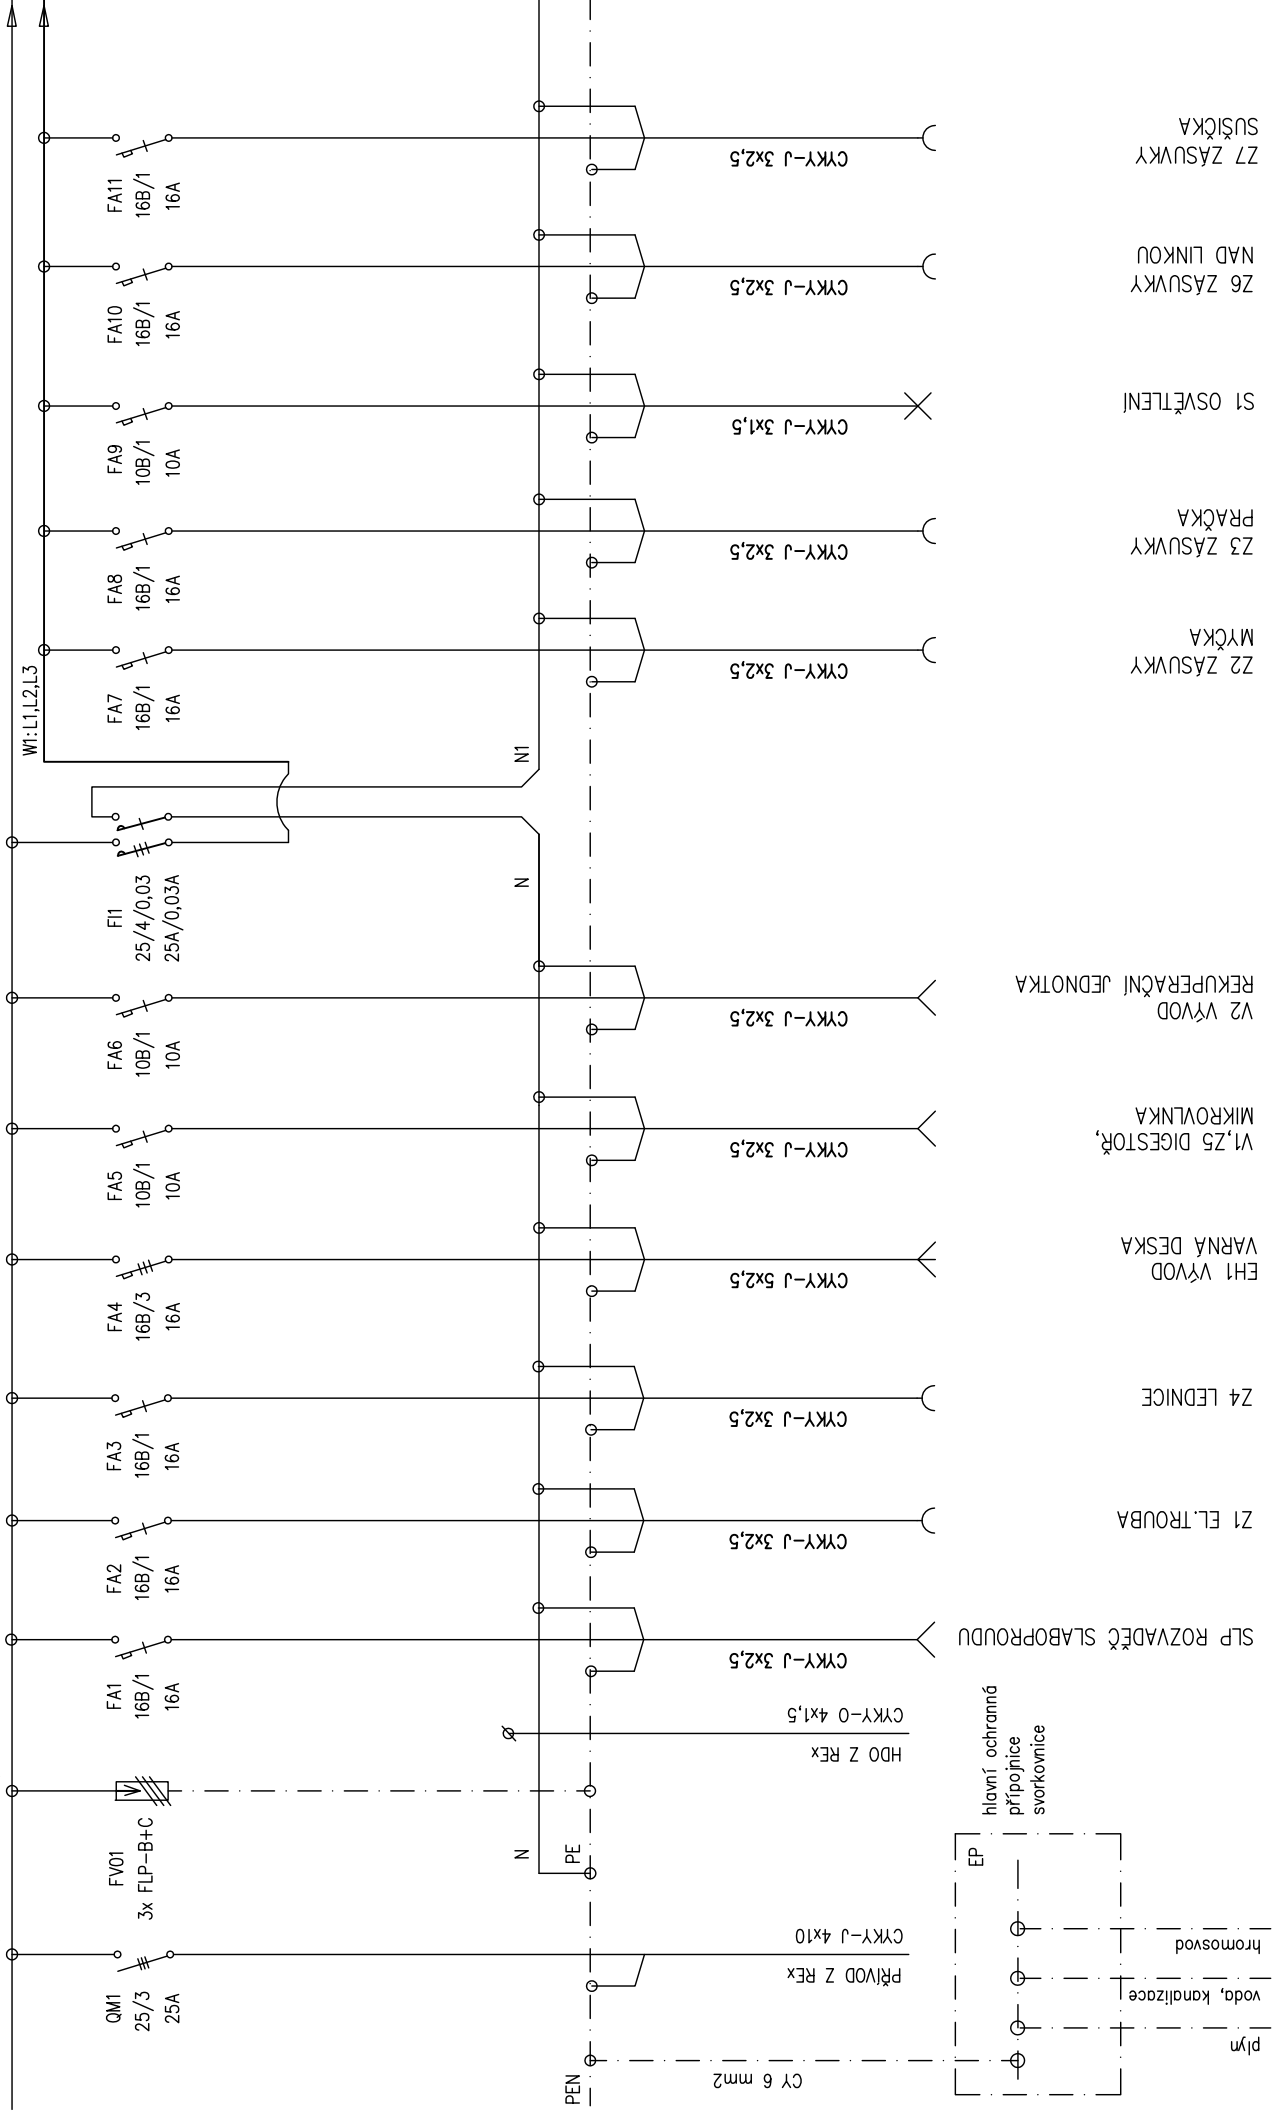

# ROZVADEČ RB8

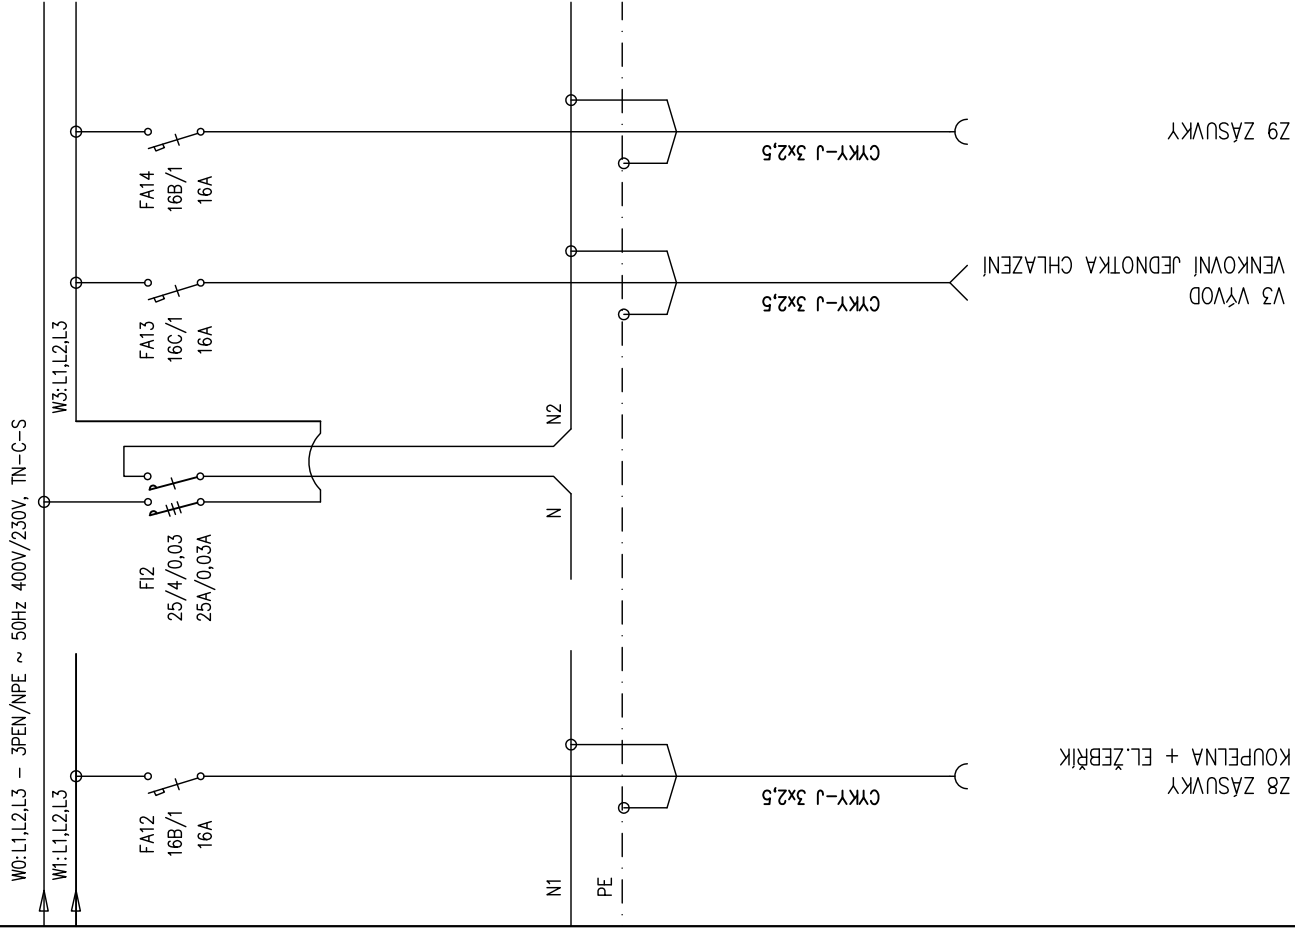



## Hlavní ochranná přípojnice-hlavní pospojování (HOP)

Rozvodnice

