SITUACE

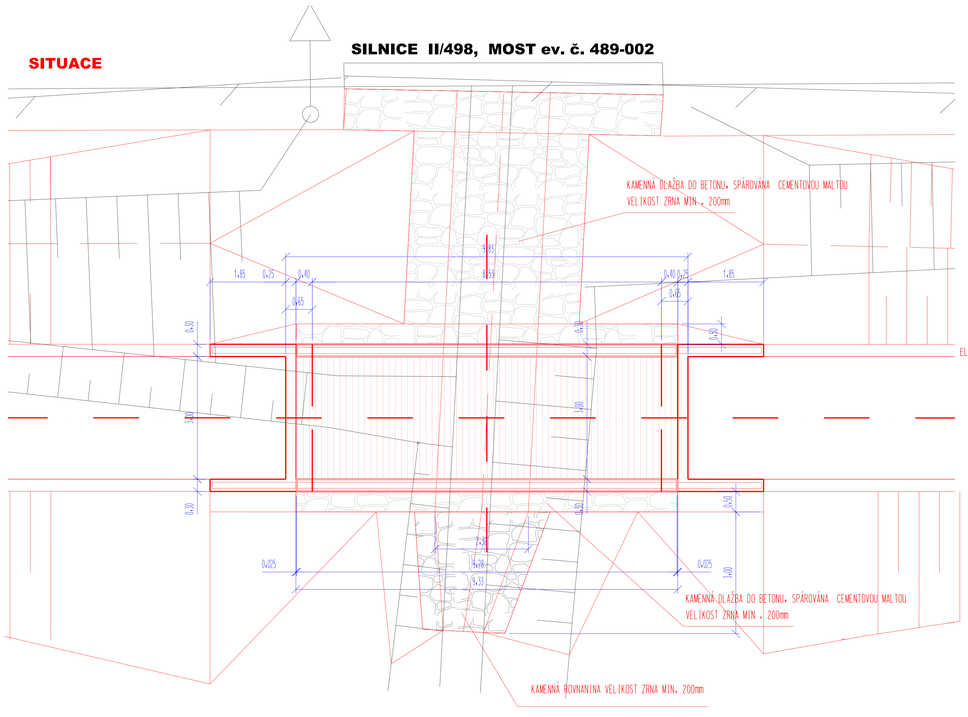

POHLED M 1 : 50

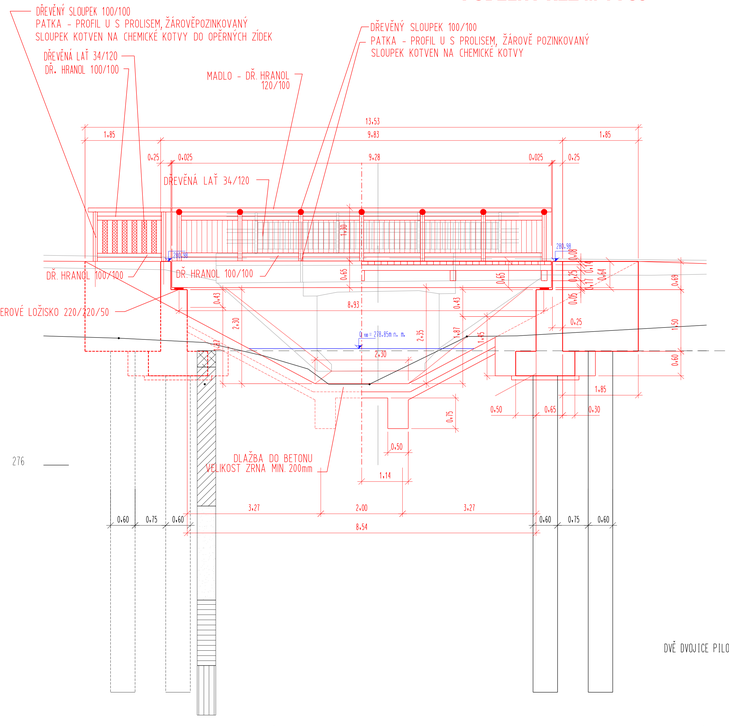

PODÉLNÝ ŘEZ M 1 : 50

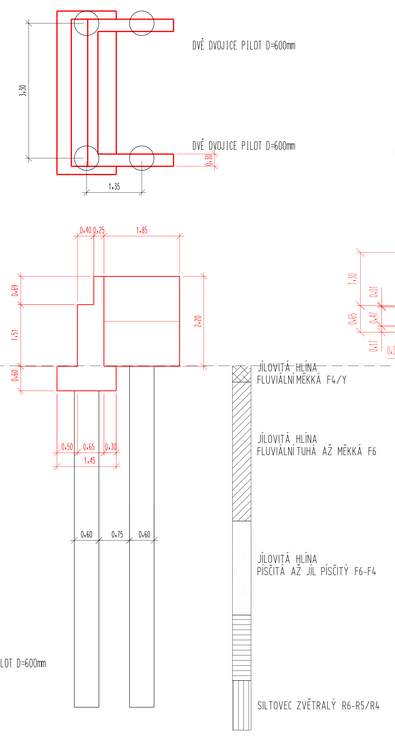

PŘÍČNÝ ŘEZ M 1 : 50

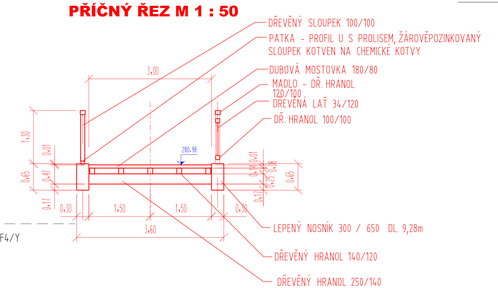

DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ :

ZÁBRADLÍ BUDE OPATŘENO INPREGNAČNÍM ZÁKLADEM
+ BUDE PROVEDEN LAZUROVACÍ NÁTĚR.

OPĚRNÉ ZÍDKY :

- BETON C 25 / 30. XC2. XF3
- OCEL VÁZANÁ 10505 (6R)
- SVAŘOVANÁ ROHOŽ Z DRÁTŮ ŽEBÍRKOVÝCH KARI
- OCEL BSt 500m
- NÁSYP MEZI OPĚR. ZÍDKAMI BUDE HUTNĚN PO VRSTVÁCH MAX. TLOUŠTKY 300mm A BUDE PROVEDEN ZE ZEMINY VHODNÉ DO NÁSYPŮ (STĚRKOPÍSEK).
- POD OPĚRNÝMI ZÍDKAMI BUDE PROVEDEN PODKLADNÍ BETON TL. 50mm - BETON C 8/10

Hlav.projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	Ing. Kamil Prokůpek
Ing. Prokůpek	Ing. Prokůpek	Ing. Prokůpek	Ing. Prokůpek	Jetětová 677, 763 14 Zlín, IČO: 723 18 481
				projektová kancelář tel.: +420 604 341 239
OBJEDNATEL: obec Lukov				FORMÁT A4 | STUPEŇ DUSP - PDPS
CYKLISTICKÁ STEZKA LUKOV - FRYŠTÁK				DATUM 03. 2021
SITUACE, ŘEZY				Č.Z.
				MĚŘ. 1:50 | Č.v. 201 - 03