

## Dodatek ke smlouvě o dílo

Uzavřené mezi obcí Lukov a JIP-INDUSTRIES s.r.o. dne 10.5.2014

Na základě množství provedených prací se obě smluvní strany dohodly na ponížení původní smluvní ceny, která činila částku 726418 Kč, včetně DPH, na novou smluvní cenu **567.018 Kč,-**

**tudíž,**

Odstavec II. smlouvy ze dne 10.5.2014 se mění v následující:


Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 567018 Kč (slovy: pětsetšedesát sedm tisíc osmnáct korun českých) včetně DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. 117009703/0300 vedený u ČSOB Factoring do 30-ti dnů od předání a převzetí Díla.

**Za objednatele:**

Obec Lukov

K Lůčkám 350, Lukov

**Starosta Jiří Jangot**

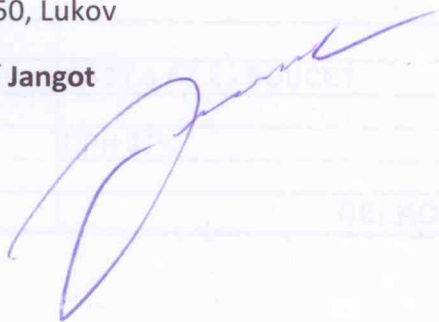


**Za zhotovitele:**

JIP-INDUSTRIES, s.r.o.

U Habrovky 247/11, Praha4

**Jiří Plšek**

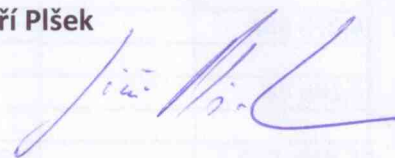

V Lukově 10.8.2014

STAVBA: ZTV Hradská Lukov

			TISÍC KČ	TISÍC KČ
ČÁST c)				
STAVEBNÍ OBJEKTY				
	SO 01	Kanalizace splašková	268 660,0	
	SO 02	Vodovod	174 994,0	
		ČÁST c) - CELKEM	443 654,0	443 654,0
ČÁST f)				
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
	GZS		14 509,8	
		ČÁST f) - CELKEM		14 509,8
ČÁST k)				
NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY				
		KOMPLETAČNÍ ČINNOST DODAVATELE	10 447,1	10 447,1
		ČÁST k) - CELKEM		
		ČÁST a AŽ k - SOUČET		468 610,0
		DPH 21%		98 408,0
		CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY		567 018,1

## SLEPÝ ROZPOČET

rozpočet	0	0	JKSO	
objekt	Název objektu		SKP	
01	<b>Kanalizace splašková</b>		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
005	<b>ZTV Hradská, Lukov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	268 660	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	268 660	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	268 660	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	268 660	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	268 660 Kč
DPH	21,0 %	56 419 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>325 079 Kč</b>

Poznámka :



## Rozpočet konečného provedení s odpočtem prací

Stavba :	005 ZTV Hradská, Lukov	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Kanalizace splašková	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	229,57	75,20	17 263,81
		S1:				
		13,80*1,0*(1,61+1,67)*1/2		22,63		
		4,70*1,0*(1,12+1,03)*1/2		5,05		
		14,10*1,0*(1,58+1,77)*1/2		23,62		
		18,30*1,0*(1,77+1,68)*1/2		31,57		
		17,50*1,0*(1,68+1,33)*1/2		26,34		
		35,70*1,0*(1,33+0,90)*1/2		39,81		
		45,90*1,0*(0,90+1,10)*1/2		45,90		
		rozšíření šachty:				
		2,50*(2,50-1,0)*(1,02+1,06+1,67+1,50+1,22+0,90+1,10)		31,76		
		vpust:				
		2,0*1,0*(1,60-0,55)		2,10		
		1,50*(1,50-1,0)*(1,60-0,55)		0,79		
2	151101101R00	Lokální pomocné pažení	m2			6 500,00
3	151101111R00	Odstranění lokálního pomocného pažení - hl. do 2 m	m2			3 000,00
		395				
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	229,00	46,40	10 625,60
		229		229,00		
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1,51	81,50	123,09
		celý výkopek:257,20		257,20		
		odpočet:				
		zásyp:				
		-1*132,17		-132,17		
		násyp:				
		-1*135,07		-135,07		
		přípočet zásyp ŠP:				
		21,83/1,89		11,55		
6	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	135,07	25,20	3 403,70
		S1:				
		násyp nad úroveň původního terénu :				
		v souběhu s vodovdním řádem:				
		započten a1/2 násypu:				
		103,50*1,0*0,90		93,15		
		103,50*0,90*0,90*1/2		41,92		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1,51	7,60	11,48
		1,51		1,51		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	114,00	51,51	5 872,14
		kubatura výkopu:				
		229		229,00		
		odpočet:				
		podkladní lože:				
		-1*17,70		-17,70		
		podkladní desky:				
		-1*1,58		-1,58		
		obsyp:				
		-1*(96,25+1,0)		-97,25		
		šachty:				
		-1*3,14*0,65*0,65*(1,02+1,06+1,67+1,50+1,22+0,90+1,10)		-11,24		
		vpust:				



## Rozpočet konečného provedení s odpočtem prací

Stavba :	005 ZTV Hradská, Lukov	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Kanalizace splašková	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1*3,14*0,30*0,30*1,60		-0,45		
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	75,00	181,50	13 612,50
		S1:				
		150				
10	PC 1-01	Dodávka písek kopačný	t	142,00	110,00	15 620,00
		87,31*1,89		142,00		
11	PC 1-04	Poplatek za uložení na skládce	t		250,00	
		bez poplatku:				
		0,0				
12	PC 1-05	Dodávka štěrkopísek netříděný	t	18,72	250,00	4 680,00
		v místě po překopech:				
		S1:				
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>80 712,32</b>
<b>Díl: 11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>					
13	113107126R00	Odstranění podkladu pl.200 m2,drcené+štět tl.45 cm	m2	7,00	288,69	2 020,83
14	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	8,00	77,00	616,00
		37,45		8,00		
15	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00	52,00	520,00
<b>Celkem za</b>		<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				<b>3 156,83</b>
<b>Díl: 45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>					
16	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	15,17	615,00	9 329,55
		S1:				
17	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	4,04	1 645,00	6 644,16
		pos šachty:				
		1,50*1,50*0,10*7		1,58		
<b>Celkem za</b>		<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				<b>15 973,71</b>
<b>Díl: 56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>					
18	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	2,46	355,00	873,30
		po překopech:				
		dle bourání:				
		16,45		2,46		
19	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	4,44	384,50	1 707,18
		16,45		4,44		
20	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	4,61	1 450,00	6 684,50
		37,45*0,15*2,60		4,61		
<b>Celkem za</b>		<b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>9 264,98</b>
<b>Díl: 57</b>	<b>Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>					
21	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	10,00	186,99	1 869,90
22	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	33,40	35,30	1 179,02
		díl 56:25,70		25,70		
		dí 57:7,70		7,70		
<b>Celkem za</b>		<b>57 Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>				<b>3 048,92</b>
<b>Díl: 87</b>	<b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>					
23	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	2,00	18,60	37,20
		vpust:				
		2,0		2,00		
24	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	150,00	21,50	3 225,00
		S1, DN 250:				
		150,0		150,00		
25	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	7,00	52,10	364,70



## Rozpočet konečného provedení s odpočtem prací

Stavba :	005 ZTV Hradská, Lukov	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Kanalizace splašková	

p.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zátka DN 150:				
		7,0		7,00		
26	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300 odočky:5,0	kus	7,00 7,00	125,00	875,00
27		Kamerová zkouška vpust: 2,0*1,03	ks	1,00	6 800,00	6 800,00
28	PC 87-02	Dodávka kanal. potrubí PVC SN4, DN 250 S1: 154,50*1,03	m	154,50 154,50	367,76	56 818,92
29	PC 87-03	Dodávka odbočná tvarovka 250/150	ks	7,21	839,00	6 049,19
30	PC 87-04	Dod. zátky na potrubí DN 150, odbočky	ks	7,21	62,00	447,02
31	PC 87-05	Zkouška těsnosti potrubí	m	150,00	15,20	2 280,00
<b>Celkem za</b>		<b>87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>				<b>76 897,03</b>
<b>Díl:</b>	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				
32						
33						
34	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg D400,19584:	kus	6,00	593,66	3 561,96
35						
36	PC 89-01	Montáž prefabrikované šachty výšky do 2m	ks	6,00	2 550,00	15 300,00
37	PC 89-02	Dodávka šachtové dno TBZ - Q1 100/100, V max 60	ks	6,07	4 150,00	25 190,50
38	PC 89-03	Dodávka šachtová skruž TBS - Q1 100/25 2*1,01	ks	2,02 2,02	590,00	1 191,80
39	PC 89-04	Dodávka šacht. skruž TBS - Q1 100/50 3*1,01	ks	3,03 3,03	1 100,00	3 333,00
40	PC 89-05	Dodávka zákrytové desky TZK - Q1 100-63/17	ks	6,07	1 250,00	7 587,50
41	PC 89-06	Dodávka vyrovnávací prstenec TBW - Q1 63-12 1*1,01	ks	1,01 1,01	250,00	252,50
42	PC 89-07	Dodávka vyrovnávací prstenec TBW - Q1 63/10 3*1,01	ks	3,03 3,03	240,00	727,20
43						
44	PC 89-09	Dodávka vyrovnávací prstenec TBW - Q1 63/6 2,02	ks	2,02 2,02	210,00	424,20
45						
46						

## Rozpočet konečného provedení s odpočtem prací

Stavba :	005 ZTV Hradská, Lukov	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Kanalizace splašková	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	PC 89-11	Dodávka poklop Begu B 125 Š3-7:5,0	ks	5,00 5,00	2 100,00	10 500,00
48	PC 89-14	Dodávka vyrovnávací část TBV - Q 50/18 20CP 1,01	ks	1,01 1,01	500,00	505,00
49	PC 89-15	Dod. střední část TBV - Q 50/59 SV 1,0	ks	1,00 1,00	1 150,00	1 150,00
50	PC 89-15	Dod. spodní část TBV - Q 50/21 KN 1,01	ks	1,01 1,01	1 210,00	1 222,10
51	PC 89-16	Dodávka mříž s rámem zatížení 40t 1,01	ks			
52	PC 89-17	Dodávka kalový koš žárově pozinkovaný 1,01	ks			
53	PC 89-18	Dodávka skruž se zápachovou uzávěrkou TBV - Q 50/59 SZ 1,01	ks			
<b>Celkem za</b>		<b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>70 945,76</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
54	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	60,36	26,50	1 599,65
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 599,65</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
55	PC D96-01	Poplatek na skládce	t	18,00	130,00	2 340,00
56	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	18,00	40,00	720,00
57	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	18,00	222,29	4 001,22
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>7 061,22</b>



## Rozpočet konečného provedení

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	<b>Vodovod</b>		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
005	<b>ZTV Hradská, Lukov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	174 994	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	174 994	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	174 994	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	174 994	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		174 994 Kč
DPH	21,0 %		36 749 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>211 743 Kč</b>

Poznámka :



## Rozpočet konečného provedení s odpočtem prací

Stavba :	005 ZTV Hradská, Lukov	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 V1: 6,50*1,0*(1,50+1,82)*1/2 42,50*1,0*(1,82+1,50)*1/2 10,60*1,0*(1,50+1,66)*1/2 7,20*1,0*(1,93+1,25)*1/2 19,0*1,0*(1,25+0,70)*1/2 35,30*1,0*(0,70+0,47)*1/2 46,0*1,0*(0,47+0,80)*1/2	m3	177,92	45,20	8 042,05
2	141721111U00	Překop asfaltové komunikace kompletní dodávka 10,90	m	14,00	1 571,42	22 000,00
3	151101101R00	Lokální pomocné pažení	ks	1,00		4 500,00
4	151101111R00	Odstranění lokálního pomocného pažení hl. do 2 m		1,00	2 000,00	2 000,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 10,79+70,55+16,75+11,45+10,125	m3	119,67	46,40	5 552,46
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m veškerá zemina se použije na násypy : nad původní terén: v části trasy v dl. 103,50m:0,0	m3		81,50	
7	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných násyp nad úroveň původního terénu: v souběhu s kanalizací : započtena 1/2 násypu: 103,50*1,0*0,90 103,50*0,90*0,90*1/2	m3	135,07	40,20	5 429,71
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kuatura výkopu: 177,93 odpočet: lože:-1*16,71 bloky podkladní:-1*0,27 obsyp:-1*66,66	m3	94,29	51,51	4 856,88
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (178,0-10,90)*1,0*0,363	m3	60,66	141,50	8 583,01
10	PC 1-01	Dodávka písek kopaný obsyp: 60,66*1,89	t	114,65	110,00	12 611,21
11	PC 1-04	Poplatek za uložení na skládce bez poplatku: 0,0	t		250,00	
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>73 575,32</b>
<b>Díl: 45</b>						
<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>						
12	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm (178,0-10,90)*1,0*0,10	m3	16,71	615,00	10 276,65
13	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,30*0,30*0,30*10	m3	0,27	1 645,00	444,15
14	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí 0,30*4*0,30*10	m2	3,60	211,00	759,60
<b>Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>						<b>11 480,40</b>
<b>Díl: 87</b>						
<b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>						
15	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	178,00	15,00	2 670,00



## Rozpočet konečného provedení s odpočtem prací

<i>Objekt :</i>	005 ZTV Hradská, Lukov SO 02 Vodovod	Rozpočet:
-----------------	---	-----------

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	178,0		178,00		
16	877211121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 63 montáž elektrovarovky: 4,0	kus 4,0	420,00	1 680,00
17	PC 87-05	Napojení potrubí na stávající vodovod řád DN 50mm výřezem a vložením T kusu, vč. tvarovek 1,0	ks 1,0	2 150,00	2 150,00
18	PC 87-07	Výstražná folie š. 330mm 178,0-10,50	m 167,50	8,50	1 423,75
19	PC 87-08	Dodávka vodovodního potrubí Robust PIPE 63*3,8 178,0*1,015	m 180,67	162,00	29 268,54
20	PC 87-09	Dodávka elektro spojka D 63 2,0	ks 2,0	958,00	1 916,00
21	PC 87-10	Dod. elektro koleno 90 stupňů, D 63 2,0	ks 2,0	962,00	1 924,00
<b>Celkem za</b>		<b>87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>			<b>41 032,29</b>
<b>Díl: 89</b>	<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				
22	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	3,00	334,69
23					
24	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 178,0	m 178,00	35,30	6 283,40
25	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 178,0	m 178,00	10,40	1 851,20
26	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 2,0	kus 2,00	4 030,10	8 060,20
27	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00	291,15
28	PC 89-01	Šoupátko 50/63 Hawle, č. 4050 E2 PN 10	ks	2,00	3 600,00
29	PC 89-02	Dod. zemní souprava teleskopická, Hawle č. 9500 DN 50 mm, hloubka 1,30-18,0m	ks	3,00	1 680,00
30	PC 89-03	Poklop uliční šoupátkový Hawle č.1750	ks	3,00	605,00
31	PC 89-04	Dod. proplachová souprava, Hawle č.820	ks	1,00	14 580,00
<b>Celkem za</b>		<b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>			<b>46 707,32</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
32	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	33,52	65,60
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>			<b>2 198,80</b>