

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU
Objekt :	SO 102 Parkovací stání




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		191,24/4 ; odseky ze skladu :		47,81		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				4 280,98
Díl: 34	99 998 22-3011.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 0,1+150,01+23,08	t	173,19 173,19	130,00	22 514,70
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				22 514,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 103 Chodník	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU	SKP :
Projektant :	UH IPON s.r.o.	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Kunovice	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : SVS-CORRECT spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	6 370	
R	HSV celkem	321 842	
N	PSV celkem	273	
ZRN	celkem	328 485	
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	328 485	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	328 485	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Milan Vyorálek Datum : 19.9.2014 Podpis: 	Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA Datum : 19.9.2014 Podpis: 
	SVS - CORRECT spol. s r. o. 687 12 BÍLOVICE 513 tel.: 572 587 280, fax: 572 507 874 IČO: 255 13 141 DIČ: CZ25513141 -2-	

Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		328 485,21 Kč
DPH	21 % činí :		68 982,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			397 467,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU
Objekt :	SO 103 Chodník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	51 969	0	0	0	0
5 Komunikace	189 902	0	0	0	0
8 Trubní vedení	8 670	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	38 422	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 561	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	28 318	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	273	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	6 370	0
CELKEM OBJEKT	321 842	273	0	6 370	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU
Objekt :	SO 103 Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	16,80	31,00	520,80
2	113 10-7111.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	16,80	39,00	655,20
3	113 15-1114.R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	28,10	225,00	6 322,50
4	113 20-4111.R00	Vytrhání obrub záhonových	m	14,00	24,00	336,00
5	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	49,54	118,00	5 845,72
6	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	24,77	22,00	544,94
		49,54*0,5		24,77		
7	162 60-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	10,61	150,00	1 591,50
8	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	49,54	168,00	8 322,72
9	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	106,10	15,00	1 591,50
10	181 10-1101.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	106,10	5,50	583,55
11	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	283,75	12,00	3 404,99
12	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	106,10	24,00	2 546,40
13	184 80-2111.R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	160,10	2,00	320,20
14	184 80-2611.R00	Chem. odplevel. po založ.,postřik naširoko, rovina	m2	160,10	3,00	480,30
15	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	49,54	295,00	14 614,30
16	005-72400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	3,71	112,00	415,91
		106,1*0,035		3,71		
17	PC	Nákup ornice	m3	10,61	365,00	3 872,65
	Celkem za	1 Zemní práce				51 969,18
Díl: 5		Komunikace				
18	564 83-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	218,45	92,00	20 097,31
		283,749-65,3		218,45		
19	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	283,79	128,00	36 325,63
		270,28*1,05		283,79		
20	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	65,30	218,00	14 235,40
21	596 21-5020.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	270,28	198,00	53 515,44
22	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	12,50	147,00	1 837,50
23	592-45020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	272,98	178,00	48 590,94
		270,28*1,01		272,98		
24	PC	Úprava napojení přístupu k RD	m2	25,50	600,00	15 300,00
	Celkem za	5 Komunikace				189 902,22
Díl: 8		Trubní vedení				
25	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,00	810,00	4 050,00
26	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00	1 540,00	4 620,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				8 670,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
27	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	212,20	178,00	37 771,60
28	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	12,50	52,00	650,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				38 421,60
Díl: 97		Prorážení otvorů				
29	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	6,29	41,00	257,89
		2,69+3,6		6,29		
30	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	25,16	8,00	201,28
		6,29*4		25,16		
31	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	4,34	443,00	1 922,62
		3,78+0,56		4,34		
32	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	10,63	205,00	2 179,15
		6,29+4,34		10,63		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				4 560,94
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
33	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	217,83	130,00	28 317,90
		191,15+2,87+23,81		217,83		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				28 317,90
Díl: 711		Izolace proti vodě				
34	711 48-2011.R00	Izolační systém nopovou fólií, svísele	m2	2,63	29,00	76,27
35	283-23115	Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1000 mm	m2	2,70	73,00	197,10
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				273,37
Díl: M21		Elektromontáže				
36	210 10-XXXX	Kabelové vedení NN - uložení do betonového žlabu	m	6,50	980,00	6 370,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				6 370,00






KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 104 Stání pro popelnice	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU	SKP :
Projektant :	UH IPON s.r.o.	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Kunovice	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : SVS-CORRECT spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	33 858	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	33 858	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	33 858	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	33 858	VRN celkem 0

Vyracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Milan Vyoralék Datum : 19.9.2014 Podpis: 	Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA Datum : 19.9.2014 Podpis : 
	SVS - CORRECT spol. s r. o. 687 12 BÍLOVICE 513 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874 IČO: 255 13 141 -2- DIČ: CZ25513141	

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	33 857,64 Kč
DPH	21 % činí :	7 110,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		40 968,00 Kč

Poznámka :

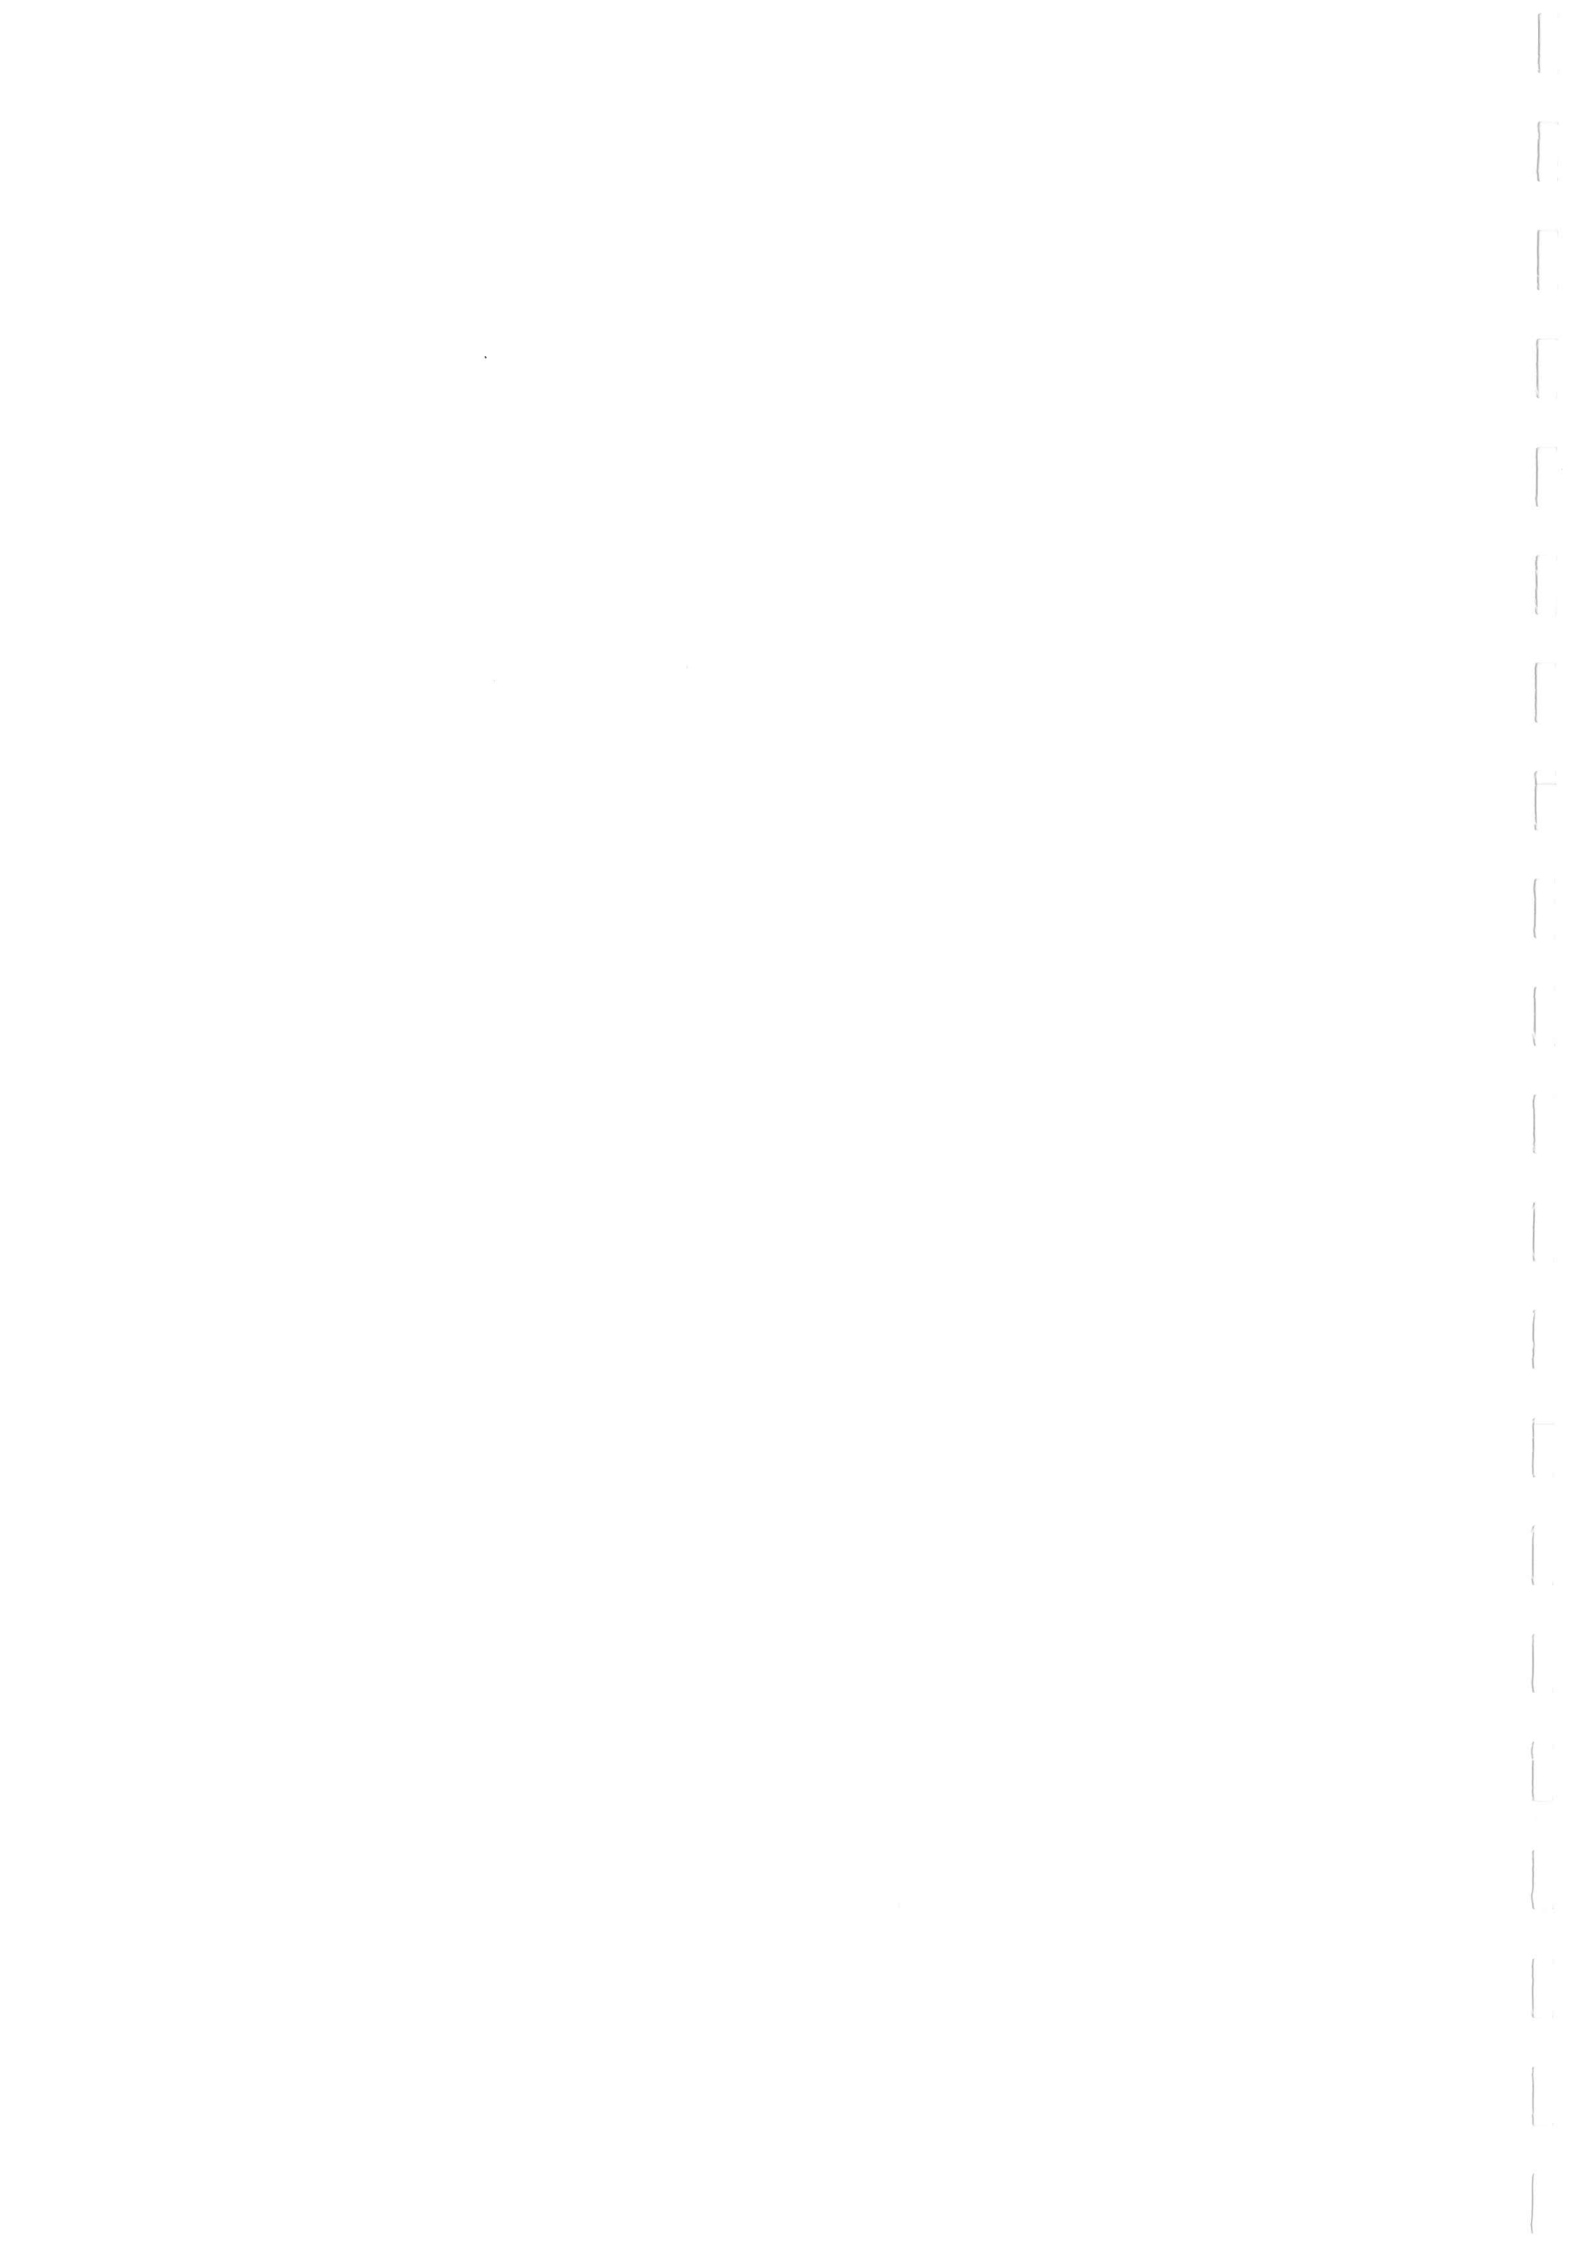
Stavba :	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU
Objekt :	SO 104 Stání pro popelnice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 955	0	0	0	0
5 Komunikace	17 941	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	4 885	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 076	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	33 858	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU
Objekt :	SO 104 Stání pro popelnice




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 32,75*0,34	m3	11,14 11,14	118,00	1 313,93
2	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 11,135*0,5	m3	5,57 5,57	22,00	122,49
3	162 60-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	1,04	150,00	155,25
4	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 11 135	m3	11,14 11,14	168,00	1 870,68
5	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	10,35	15,00	155,25
6	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	32,18	12,00	386,10
7	181 30-1101.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 20,7*0,5	m2	10,35 10,35	24,00	248,40
8	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 11 135	m3	11,14 11,14	295,00	3 284,83
9	005-72400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 10,35*0,035	kg	0,36 0,36	112,00	40,58
10	PC	Nákup ornice	m3	1,04	365,00	377,78
	Celkem za	1 Zemní práce				7 955,27
Díl: 5		Komunikace				
11	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 29,25*1,1	m2	32,18 32,18	92,00	2 960,10
12	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 29,25*1,05	m2	30,71 30,71	128,00	3 931,20
13	596 21-5020.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 29,25	m2	29,25 29,25	198,00	5 791,50
14	592-45020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní 29,25*1,01	m2	29,54 29,54	178,00	5 258,57
	Celkem za	5 Komunikace				17 941,37
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
15	917 86-XXXX	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/7,5/25	m	20,70	236,00	4 885,20
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				4 885,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 20,13+3,53	t	23,66 23,66	130,00	3 075,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 075,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 105 Sjezd k ZŠ	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU	SKP :
Projektant :	UH IPON s.r.o.	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	město Kunovice	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : SVS-CORRECT spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	483 466	
N	PSV celkem	43 193	
	ZRN celkem	526 658	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	526 658	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	526 658	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Milan Vyorálek Datum : 19.9.2014 Podpis: 	Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA Datum : 19.9.2014 Podpis : 
	SVS - CORRECT spol. s r. o. 687 12 BÍLOVICE 513 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874 IČO: 255 13 141 -2- DIČ: CZ25513141	

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	526 658,00 Kč
DPH	21 % činí :	110 598,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		637 256,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU
Objekt :	SO 105 Sjezd k ZŠ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	60 100	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	20 727	0	0	0	0
5 Komunikace	186 929	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	140 949	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	15 730	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	21 131	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	37 899	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	43 193	0	0	0
CELKEM OBJEKT	483 466	43 193	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU
Objekt :	SO 105 Sjezd k ZŠ




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6241.R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	30,00	42,00	1 260,00
2	114 20-3101.R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m3	10,00	176,00	1 760,00
3	115 00-1104.R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l včetně pohotovosti	m	24,00	472,00	11 328,00
4	115 10-0001.RA	čerpací soupravy	h	18,00	67,00	1 206,00
5	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	32,34	118,00	3 816,12
		92,4*0,35		32,34		
6	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	16,17	22,00	355,74
		32,34*0,5		16,17		
7	162 60-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	3,42	150,00	513,00
		34,2*0,1		3,42		
8	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	32,34	168,00	5 433,12
9	171 10-1104.R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 102% PS	m3	68,09	71,00	4 834,67
		7,02*9,7		68,09		
10	171 10-3101.R00	Zemní hrázky melioračních kanálů, z hor.1-4	m3	3,00	155,00	465,00
11	180 40-2112.R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	34,20	21,00	718,20
12	181 20-1102.R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	148,65	12,00	1 783,80
13	182 20-1101.R00	Svahování násypů	m2	34,20	27,00	923,40
		34,2*1,0		34,20		
14	182 30-1121.R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	34,20	24,00	820,80
15	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	32,34	295,00	9 540,30
16	583-37213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z	m3	68,09	205,00	13 959,27
17	PC	Nákup ornice	m3	3,42	365,00	1 248,30
18	005-72400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1,20	112,00	134,06
		34,2*0,035		1,20		
	Celkem za	1 Zemní práce				60 099,79
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	451 57-7777.R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těžného tl.do 10 cm	m2	47,00	58,00	2 726,00
20	451 31-7777.R00	Podklad pod dlažbu z betonu B7,5/B10, tl.do 10 cm	m2	47,00	173,00	8 131,00
21	451 31-9777.R00	Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm	m2	470,00	21,00	9 870,00
		47*10		470,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				20 727,00
Díl: 5		Komunikace				
22	564 85-1115.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 19 cm	m2	148,65	161,00	23 932,41
		141,57*1,05		148,65		
23	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	141,57	271,00	38 365,47
		61,29+80,28		141,57		
24	596 21-5061.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm	m2	141,57	245,00	34 684,65
25	592-45296	Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x10	m2	142,99	310,00	44 325,57
		141,57*1,01		142,99		
26	594 41-1111.RT2	Dlažba z lomového kamene,lože z MC do 5 cm včetně dodávky kamene tl.20cm, třída 1	m2	46,60	740,00	34 484,00
27	599 63-2111.R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	46,60	239,00	11 137,40
	Celkem za	5 Komunikace				186 929,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
28	917 86-2111.RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	58,20	292,00	16 994,40
		20,5+21,2+16,5		58,20		
29	919 51-1411.R00	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 1000	m	18,00	3 490,00	62 820,00
30	919 53-6111.R00	Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30	m3	3,60	3 165,00	11 394,00
		18*2*0,1		3,60		
31	592-21148	Trouba železobetonová osmihránná TZP-Q 1000/1000	kus	18,18	2 736,00	49 740,48
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				140 948,88
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
32	966 00-5111.R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	10,00	148,00	1 480,00
33	963 05-XXXX	Bourání mostních nos. konstrukcí železobetonových lávka pro pěší dl.10m - nosníky KA	kpl	1,00	14 250,00	14 250,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				15 730,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
34	979 08-4213.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	12,24	443,00	5 422,32

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU
Objekt :	SO 105 Sjezd k ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	20,00	496,00	9 920,00
36	979 08-XXXX	Složení vybouraných hmot z dopravního prostředku sklad	t	12,24	138,00	1 689,12
37	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	20,00	205,00	4 100,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				21 131,44
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
38	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 28,97+180,22+82,3+0,04	t	291,53	130,00	37 898,90
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot		291,53		37 898,90
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
39	767 90-0040.RA0	Demontáž oplocení z pletiva	m	9,50	115,00	1 092,50
40	767 65-XXXX	D+M ocelové posuvné brány sv.6,0m, v 1,8m výpln ocel	kus	1,00	23 500,00	23 500,00
41	767 65-XXXX	D+M ocel.otevřavé brány/vč.sloupků/ 1000/1800 mm, výpln TAHOKOV	kus	1,00	7 800,00	7 800,00
42	767 65-XXXX	D+M ocel.pole 3,5*1,8m výpln TAHOKOV	kus	1,00	10 800,00	10 800,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				43 192,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 901 Sadové úpravy I. etapa	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU	SKP :
Projektant :	UH IPON s.r.o.	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	město Kunovice	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : SVS-CORRECT spol. s r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	196 245
N	PSV celkem	0
ZRN	celkem	196 245
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	196 245
	ZRN+VRN+HZS	196 245
		Ostatní VRN 0
		VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Milan Vyoralék Datum : 19.9.2014 Podpis: 	Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA Datum : 19.9.2014 Podpis: 
	SVS - CORRECT spol. s r. o. 687 12 BÍLOVICE 513 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874 IČO: 255 13 141 -2- DIČ: CZ25513141	
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	196 245,00 Kč
DPH	21 % činí :	41 211,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		237 456,00 Kč

Poznámka :

Stavba:	Revitalizace KM ul. NA RYBNÍKU
Objekt:	SO 901 Sadové úpravy I. etapa

REKAPITULACE - etapa I.

Založení výsadeb

Rostlinný materiál	76 500 Kč
Operace	66 696 Kč
Ostatní materiál	31 757 Kč
Příprava území	21 292 Kč
Celkem bez DPH	196 245 Kč

Rekapitulace ploch a materiálů

Plochy

Záhony keřů, trvalek a okrasných trav	m2	157
Parkový trávník	m2	225
Solitérní stromy	ks	8
Plochy k zamulčování kůrou	m2	157
Cibuloviny	ks	180

Materiál

Totální herbicid	l	2,18
Tabletové hnojivo	ks	1218
Substrát na výměnu v jamách	m3	8,07
Rákosová rohož, výška 2m	bm	4
Kotvicí kůly	ks	24
Příčky	ks	24
Úvazky	ks	24
Mulčovací kůra	m3	16,5
Voda na zalití	m3	6,13

Stavba:	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU
Objekt:	SO 901 Sadové úpravy I. etapa
Obsah:	Rozpočet sadovnických úprav - etapa I
Zpracovala:	
Datum:	

Rostlinný materiál

Listnaté stromy

zkratka	latinský název	český název	specifikace	ks	cena/ks	cena celkem
SAM	Sorbus aria 'Magnifica'	jeřáb muk	bal, ok 12-14cm, vk, 3xp	8	2 260,00 Kč	18 080,00 Kč
				8		18 080,00 Kč

Listnaté keře

zkratka	latinský název	český název	specifikace	ks	cena/ks	cena celkem
HC	Hypericum calycinum	třezalka kalíšková	kont., 20-30cm	172	40	6 880,00 Kč
RO	Rosa Medeo Kordes	růže půdopokryvná, bílý květ s růž.nádechem	pk, 20-30cm	141	140	19 740,00 Kč
SYH	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	pámelník Chenaultův	kont., 20-40cm	50	40	2 000,00 Kč
Celkem				363		28 620,00 Kč

Jehličnaté keře

zkratka	latinský název	český název	specifikace	ks	cena/ks	cena celkem
MD	Microbiota decussata	mikrobiota	kont., 20-25cm	164	135	22 140,00 Kč
Celkem keře				164		22 140,00 Kč

Trvalky

zkratka	latinský název	český název	specifikace	ks	cena/ks	cena celkem
VM	Vinca minor	barvínek menší		124	40	4 960,00 Kč
				124		4 960,00 Kč

Cibuloviny

zkratka	latinský název	český název	specifikace	ks	cena/ks	cena celkem
CR	Crocus mix	krokus - mix barev		180	15	2 700,00 Kč
				180		2 700,00 Kč

Celkem za rostlinný materiál				839		76 500,00 Kč
-------------------------------------	--	--	--	------------	--	---------------------

Jamky

cibuloviny bez výměny půdy	cibuloviny	180	0	0,00
0,01m3 bez výměny půdy	trvalky	124	0	0,00
0,02m3 s 50% výměnou půdy	list. a jehl.keře	527	0,01	5,27
04-1m3 s 50% výměnou půdy	stromy	8	0,35	2,80
		839		8,07

Operace				
Založení parkového trávníku výsevem	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
Plošná úprava terénu s vyrovnáním nerovností do 10cm	m2	225	15	3 375,00
Chemické odplevelení totálním herbicidem (2x)	m2	450	1,5	675,00
Obdělání půdy rotavátorováním (2x)	m2	450	6	2 700,00
Vyhrabání stařiny (odhad množství - bude účtováno dle skutečného stavu)	m2	450	4	1 800,00
Naložení a odvoz biologického odpadu (odhad množství - bude účtováno dle skutečného stavu)	m3	1	1500	1 500,00
Poplatek za uložení odpadu na skládce	t	0,7	900	630,00
Obdělání půdy vláčením	m2	225	0,8	180,00
Obdělání půdy smykováním	m2	225	0,8	180,00
Hnojení hnojivem NPK	m2	225	1,2	270,00
Založení parkového trávníku výsevem	m2	225	9,5	2 137,50
Zaválení travního osiva (2x)	m2	450	0,5	225,00
Celkem				13 672,50

Výsadba alejových stromů	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
Vytýčení výsadeb	ks	8	25	200,00 Kč
Hloubení jamek pro výsadbu stromů s 50% výměnou půdy (obj. do 1m3)	ks	8	350	2 800,00 Kč
Výsadba dřevin s balem do 50 cm	ks	8	300	2 400,00 Kč
Povýsadbový výchovný řez, vyvětvení koruny (nasazení ve výšce 2,5-3m)	ks	8	50	400,00 Kč
Hnojení tabletovým hnojivem	ks	40	1	40,00 Kč
Kotvení dřevin třemi kůly	ks	8	210	1 680,00 Kč
Ovázání kmene rákosovou rohoží	ks	8	25	200,00 Kč
Zalítí rostlin (30l/ks)	ks	8	40	320,00 Kč
Dovoz vody pro zálivku	m3	0,24	350	84,00 Kč
Mulčování rostlin a zhotovení zálivkové mísy	ks	8	35	280,00 Kč
Přesun hmot pro sadovnické účely	t	4	200	800,00 Kč
Celkem				9 204,00 Kč

Výsadba keřů, trvalek a okrasných trav	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
Plošná úprava terénu s vyrovnáním nerovností do 10cm	m2	157	15	2 355,00
Vytýčení výsadeb	m2	157	4	628,00 Kč
Chemické odplevelení postřikem naširoko (2x)	m2	314,00	1,5	471,00 Kč
Obdělání půdy rotavátorováním (2x)	m2	314,00	6	1 884,00 Kč
Vyhrabání stařiny	m2	157,00	4	628,00 Kč
Obdělání půdy hrabáním	m2	157,00	2,2	345,40 Kč
Hloubení jamek pro výsadbu keřů s 50% výměnou půdy (obj. jamky do 0,02m3)	ks	527	20	10 540,00 Kč
Hloubení jamek pro výsadbu trvalek bez výměny půdy (obj. jamky do 0,01m3)	ks	124	6	744,00 Kč
Výsadba dřevin s balem do 20 cm	ks	527	17	8 959,00 Kč
Výsadba trvalek a okrasných trav	ks	124	5	620,00 Kč
Hnojení dřevin tabletovým hnojivem	ks	1178	1	1 178,00 Kč
Mulčování dřevin kůrou s odpíchnutím okrajů záhonů	m2	157,00	30	4 710,00 Kč
Zalítí rostlin	m3	5,89	250	1 472,50 Kč
Dovoz vody pro zálivku	m3	5,89	350	2 061,50 Kč
Naložení a odvoz biologického odpadu (stařina, kameny popř. jiné nečistoty) - odhad, bude fakturováno dle skutečného množství	m3	1	1500	1 500,00 Kč
Uložení odpadu na skládce - odhad, bude fakturováno dle skutečného množství	t	0,7	900	630,00 Kč
Přesun hmot pro sadovnické účely	t	20,064	200	4 012,80 Kč
Celkem				42 739,20 Kč
Výsadba jarních cibulovin (podzim)	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
Vyhlobení jamky a výsadba cibulovin	ks	180	6	1 080,00 Kč
Celkem				1 080,00 Kč

Celkem za operace 66 695,70 Kč

Ostatní materiál

<i>Položky pro založení trávníku</i>	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
Totální herbicid	l	1,29	500	642,86 Kč
Hnojivo NPK (50g/m2)	kg	11,25	35	393,75 Kč
Travní osivo (30g/m2)	kg	6,75	120	810,00 Kč
<i>Celkem</i>				<i>1 846,61 Kč</i>

<i>Položky pro výsadbu alejových stromů</i>	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
Tabletové hnojivo	ks	40	1,6	64,00 Kč
Substrát na výměnu v jamách	m3	2,80	1100	3 080,00 Kč
Rákosová rohož na omotání kmene (0,5bm na kus, výška 2m)	bm	4	150	600,00 Kč
Kotvicí kůly	ks	24	90	2 160,00 Kč
Příčky	ks	24	15	360,00 Kč
Úvazky	ks	24	15	360,00 Kč
Mulčovací kůra	m3	0,8	900	720,00 Kč
Voda na zalití	m3	0,24	50	12,00 Kč
<i>Celkem</i>				<i>7 356,00 Kč</i>
<i>Položky pro výsadbu keřů, trvalek a okrasných trav</i>				
Totální herbicid	l	0,90	500	448,57 Kč
Substrát na výměnu v jamách	m3	5,27	1100	5 797,00 Kč
Tabletové hnojivo	ks	1178	1,6	1 884,80 Kč
Mulčovací kůra	m3	15,7	900	14 130,00 Kč
Voda na zalití	m3	5,89	50	294,50 Kč
<i>Celkem</i>				<i>22 554,87 Kč</i>

Celkem za materiál	31 757,48 Kč
---------------------------	---------------------

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ




Rozrušení povrchu před navezením ornice	m2	382	4	1 528,00
Naložení ornice	t	36,00	55	1 980,00
Dovoz ornice do 15km (30km tam i zpět)	t	36,00	135	4 860,00
Rozprostření ornice ve vrstvě do 10cm	m2	36	9	324,00
Dodávka ornice	t	36,00	350	12 600,00 Kč
Celkem bez DPH				21 292,00 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 901 Sadové úpravy II. etapa	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Revitalizace MK ul. NA RYBNIKU	SKP :
Projektant :	UH IPON s.r.o.	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	město Kunovice	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : SVS-CORRECT spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	85 891	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	85 891	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	85 891	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	85 891	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Milan Vyoralék Datum : 19.9.2014 Podpis: 	Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA Datum : 19.9.2014 Podpis: 
	SVS - CORRECT spol. s r. o. 687 12 BÍLOVICE 513 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874 IČO: 255 13 141 -2- DIČ: CZ25513141	

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	85 891,00 Kč
DPH	21 % činí :	18 037,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		103 928,00 Kč

Poznámka :

Stavba: Revitalizace KM ul. NA RYBNÍKU

Objekt: SO 901 Sadové úpravy II. etapa

REKAPITULACE - etapa II.

Založení výsadeb

Rostlinný materiál	21 800 Kč
Operace	35 419 Kč
Ostatní materiál	28 672 Kč
Celkem bez DPH	85 891 Kč

Rekapitulace ploch a materiálů

Plochy

Záhony keřů, trvalek a okrasných trav	m2	72
Parkový trávník (obnova)	m2	50
Solitérní stromy	ks	1
Plochy mimo záhony k zamulčování štěrkem	m2	5
Plochy záhonů k zamulčování kůrou	m2	12
Plochy záhonů k zamulčování štěrkem	m2	60
Kamenné šlapáky	ks	32
Cibuloviny	ks	150

Materiál

Totální herbicid	l	0,70
Ornice	t	11,71
Tabletové hnojivo	ks	358
Substrát na výměnu v jamách	m3	0,54
Rákosová rohož, výška 2m	bm	0,5
Kamenné šlapáky	ks	32
Kovová lemovka	bm	13
Kotvicí kůly	ks	3
Příčky	ks	3
Úvazky	ks	3
Štěrka (frakce 4/8 až 16/32)	t	9,01
Mulčovací kůra	m3	1,2
Voda na zalití	m3	1,795

Stavba:	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU
Objekt:	SO 901 Sadové úpravy II. etapa
Obsah:	Rozpočet sadovnických úprav - etapa II
Zpracovala:	
Datum:	

Rostlinný materiál

Listnaté stromy

zkratka	latinský název	český název	ks	cena/ks	cena celkem
MA	Malus 'Golden Hornet', ok 14-16cm, 3x přes., bal	okrasná jabloň, žluté plody, bílé květy	1	3 730,00 Kč	3 730,00 Kč
			1		3 730,00 Kč

Keře

zkratka	latinský název	český název	ks	cena/ks	cena celkem
LVA	Ligustrum vulgare 'Atrovirens', 60-80cm, kont.	ptačí zob	19	80,00 Kč	1 520
			19		1 520,00 Kč

Trvalky

zkratka	latinský název	český název	ks	cena/ks	cena celkem
	Aster dumosus 'Dunkle Schoene'	jarní astra	15	40	600,00 Kč
	Aster dumosus 'Schneekissen'	podzimní astra	10	40	400,00 Kč
	Aster dumosus 'Dietgard Rose'	podzimní astra	10	40	400,00 Kč
	Alchemilla mollis 'Auslese'	kontryhel	15	40	600,00 Kč
	Thymus serpyllum	mateřídouška	20	40	800,00 Kč
	Gaura lindheimerii	gaura	15	40	600,00 Kč
	Lavandula angustifolia	levandule	25	40	1 000,00 Kč
	Echinacea purpurea 'Alba'	třapatka	15	40	600,00 Kč
	Euphorbia polychroma	prýšec mnohobarvý	20	40	800,00 Kč
	Geranium x cantabrigiense 'Biokovo'	kakost	25	40	1 000,00 Kč
	Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'	třapatka	15	40	600,00 Kč
	Coreopsis verticillata 'Zagreb'	krásnoočko, sytě žlutý květ	15	40	600,00 Kč
	Coreopsis verticillata 'Moonbean'	krásnoočko, sírově žlutý květ	15	40	600,00 Kč
	Coreopsis rosea 'Sweet Dreams'	krásnoočko, sv.růžový květ,	15	40	600,00 Kč
	Sedum telephium 'Matrona'	podzimní rozchodník	15	60	900,00 Kč
	Sedum telephium 'Herbstfreude'	podzimní rozchodník	20	60	1 200,00 Kč
			265		11 300,00 Kč

Okrasné trávy

zkratka	latinský název	český název	ks	cena/ks	cena celkem
	Calamagrostis acutiflora 'Carl Foerster'	třtina	15	60	900,00 Kč
	Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'	proso prutnaté	15	60	900,00 Kč
	Stipa tenuissima	kavyl	20	60	1 200,00 Kč
			50		3 000,00 Kč

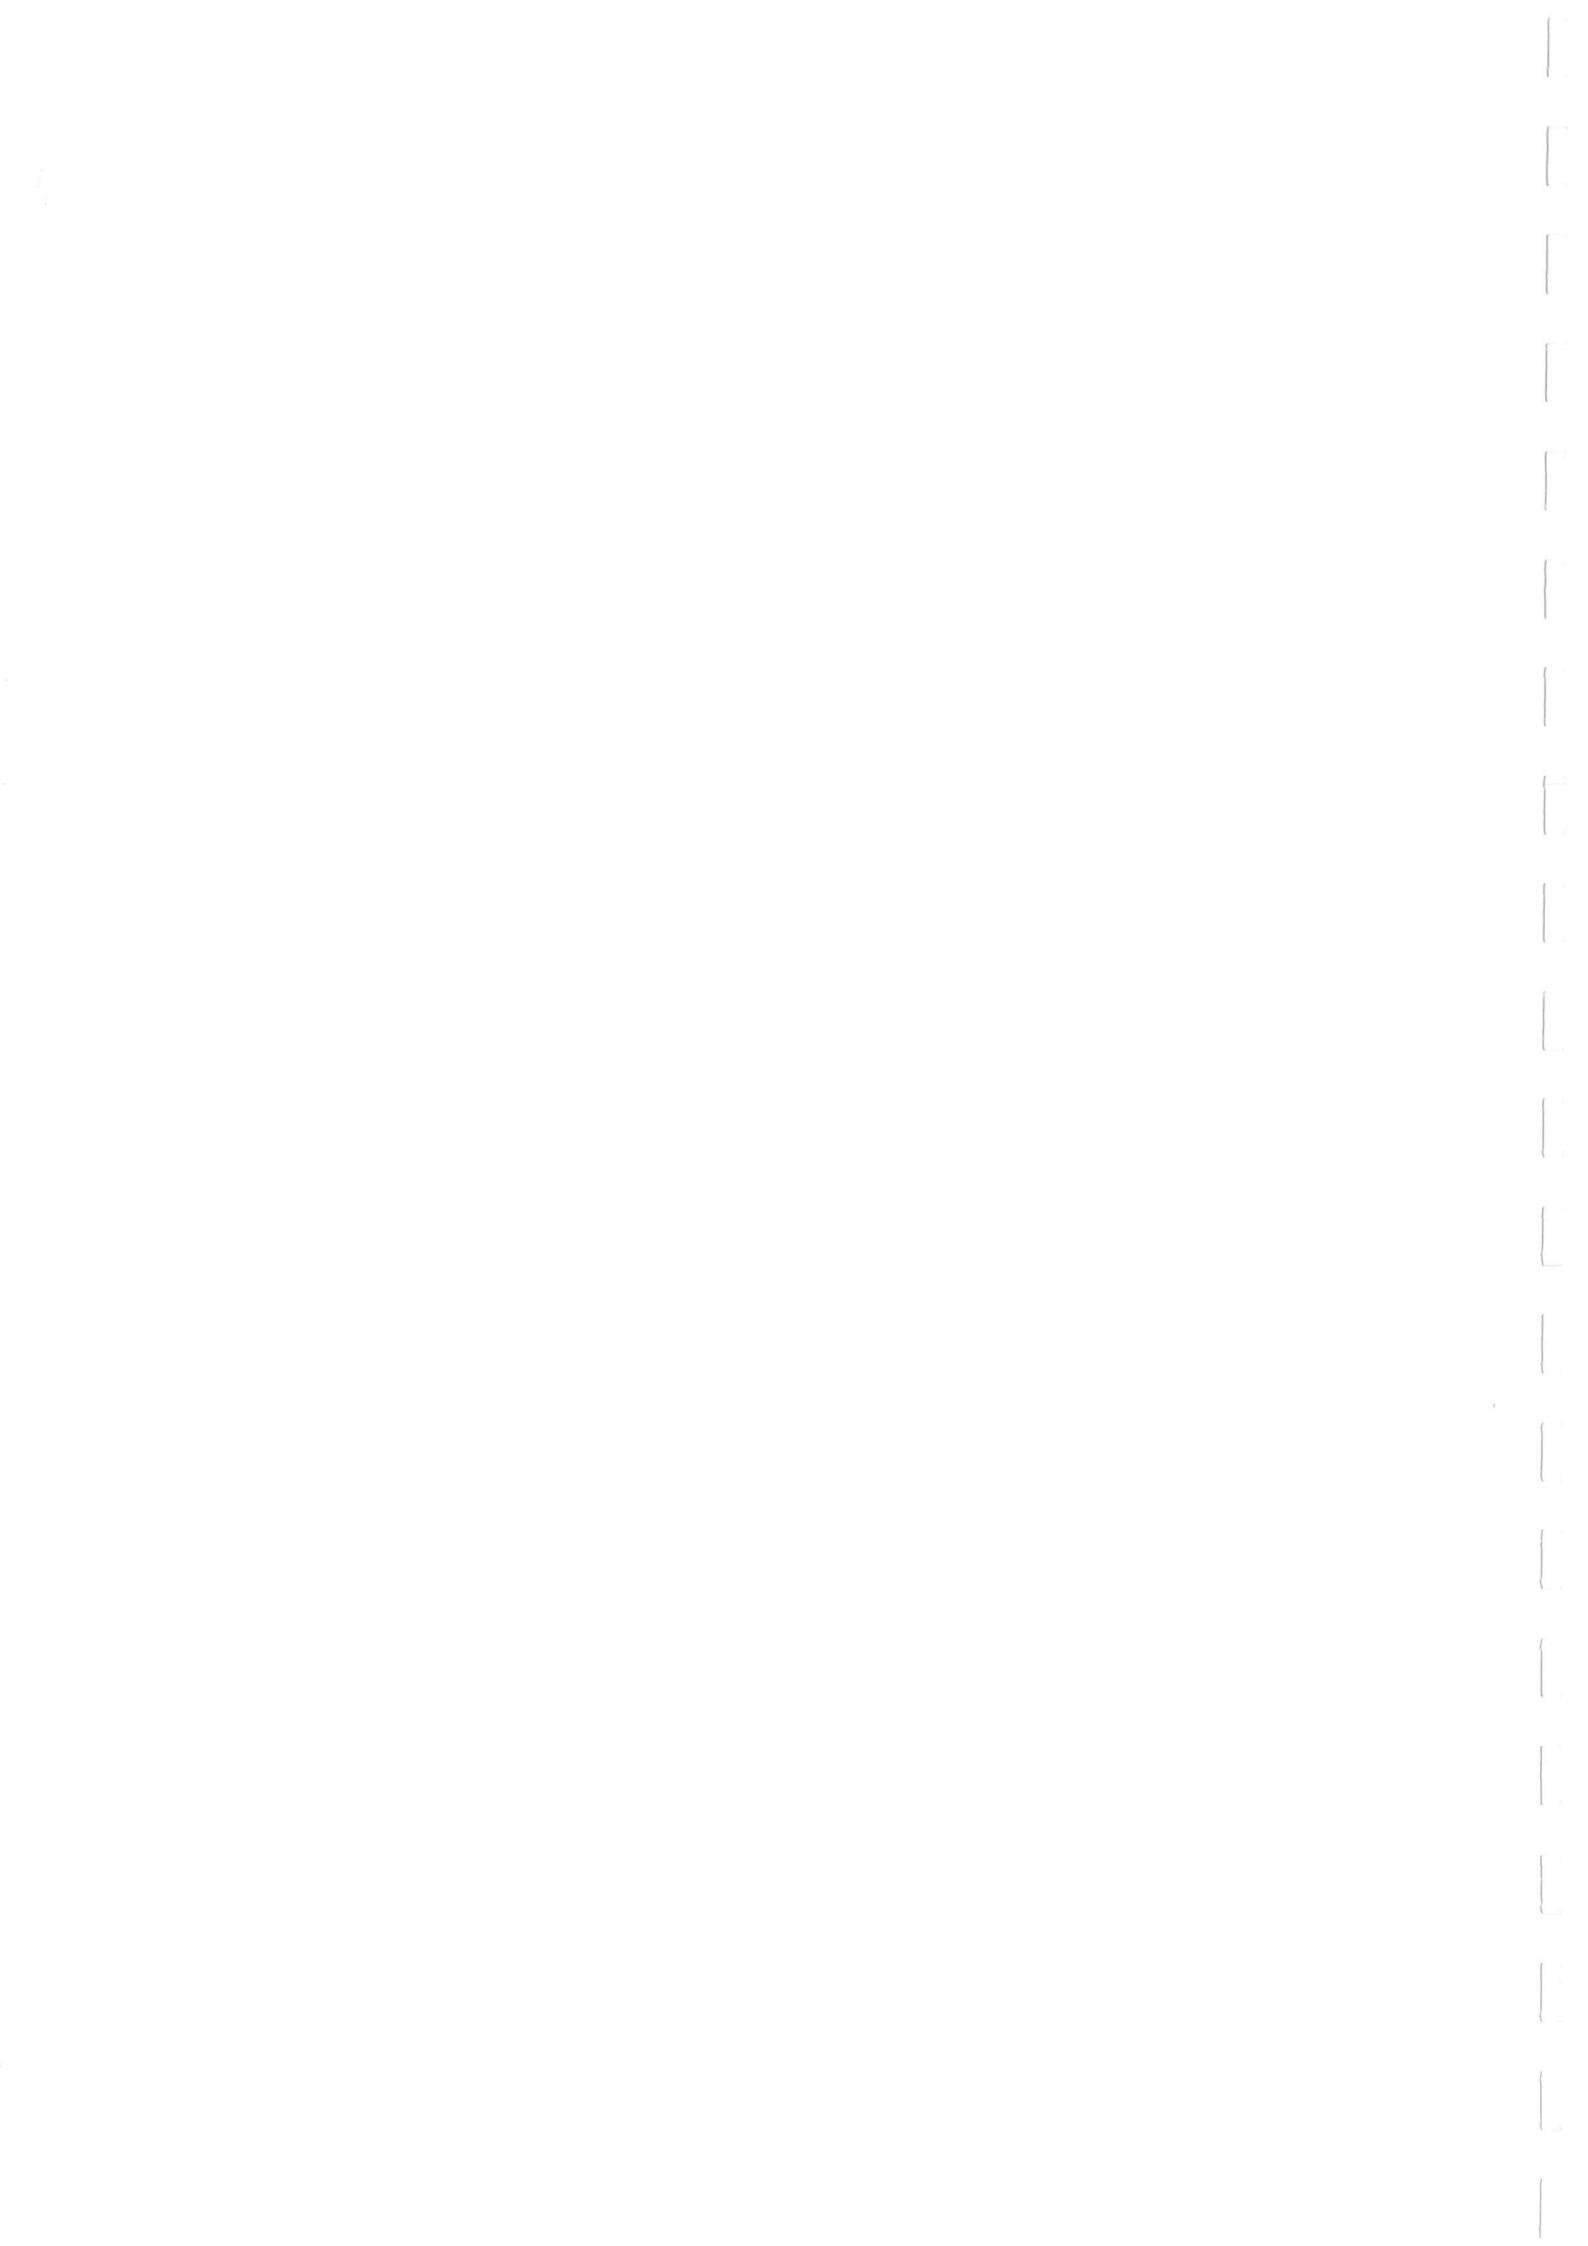
Cibuloviny

zkratka	latinský název	český název	ks	cena/ks	cena celkem
	Tulipa (např. T.linifolia, T. tarda)	botanické tulipány - červ.květ	100	15	1 500,00 Kč
	Muscari latifolium	modřeneč	50	15	750,00 Kč
			150		2 250,00 Kč

Celkem za rostlinný materiál			485		21 800,00 Kč
-------------------------------------	--	--	------------	--	---------------------

Jamky

cibuloviny bez výměny půdy	cibuloviny	150		0,00
0,01m3 bez výměny půdy	trvalky a trávy	315		0,00
0,02m3 s 50% výměnou půdy	keře	19	0,01	0,19
04-1m3 s 50% výměnou půdy	stromy	1	0,35	0,35
		485		0,54



Akce:	Revitalizace Mk ul. NA RYBNÍKU
Objekt:	SO 901 Sadové úpravy II. etapa
Obsah:	Rozpočet sadovnických úprav - etapa II
Zpracovala:	
Datum:	

Příprava území	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
Odstranění nevhodných dřevin nad 1m o průměru kmene do 10cm i s kořeny	m2	22	120	2 640,00
Naložení a odvoz větví z pokácených dřevin na skládku	m3	1,8	1500	2 700,00
Poplatek za uložení odpadu na skládce	t	1,08	900	972,00
Rozrušení povrchu před navezením ornice	m2	122	4	488,00
Naložení ornice	t	11,71	55	644,16
Dovoz ornice do 15km (30km tam i zpět)	t	11,71	135	1 581,12
Rozprostření ornice ve vrstvě do 10cm	m2	122	9	1 098,00
Plošná úprava terénu s vyrovnáním nerovností do 10cm	m2	122	15	1 830,00
Celkem				11 953,28

Založení parkového trávníku výsevem	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
Chemické odplevelení totální herbicidem (2x)	m2	100	1,5	150,00
Obdělání půdy rotavátorováním (2x)	m2	100	6	600,00
Vyhrabání stařiny (odhad množství - bude účtováno dle skutečného stavu)	m2	100	4	400,00
Naložení a odvoz biologického odpadu (odhad množství - bude účtováno dle skutečného stavu)	m3	0,1	1500	150,00
Poplatek za uložení odpadu na skládce	t	0,05	900	45,00
Obdělání půdy vláčením	m2	50	0,8	40,00
Obdělání půdy smykováním	m2	50	0,8	40,00
Hnojení hnojivem NPK	m2	50	1,2	60,00
Založení parkového výsevem	m2	50	9,5	475,00
Zaválení travního osiva (2x)	m2	100	0,5	50,00
Celkem				2 010,00

Výsadba alejových stromů	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
Vytýčení výsadeb	ks	1	25	25,00 Kč
Hloubení jamek pro výsadbu stromů s 50% výměnou půdy (obj. do 1m3)	ks	1	350	350,00 Kč
Výsadba dřevin s balem do 50 cm	ks	1	300	300,00 Kč
Povýsadbový výchovný řez	ks	1	50	50,00 Kč
Hnojení tabletovým hnojivem	ks	5	1	5,00 Kč
Kotvení dřevin třemi kůly	ks	1	210	210,00 Kč
Ovázání kmene rákosovou rohoží	ks	1	25	25,00 Kč
Zalítí rostlin (30l/ks)	ks	1	40	40,00 Kč
Dovoz vody pro zálivku	m3	0,03	350	10,50 Kč
Mulčování rostlin a zhotovení zálivkové mísy	ks	1	35	35,00 Kč
Přesun hmot pro sadovnické účely	t	0,2	200	40,00 Kč
Celkem				1 090,50 Kč

Výsadba keřů, trvalek a okrasných trav	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
Vytýčení výsadeb	ks	484	2	968,00 Kč
Autorský dozor (rozmístování sazenic trvalek, trav a cibulí)	hod	3	300	900,00 Kč
Chemické odplevelení postřikem naširoko (2x)	m2	144,00	1,5	216,00 Kč
Obdělání půdy rotavátorováním (2x)	m2	144,00	6	864,00 Kč
Vyhrabání stařiny	m2	72,00	4	288,00 Kč
Naložení a odvoz biologického odpadu (odhad množství - bude účtováno dle skutečného stavu)	m3	0,25	1500	375,00
Poplatek za uložení odpadu na skládce	t	0,125	900	112,50
Instalace kovové lemovky pro oddělení záhonu od trávníku	bm	13	50	650,00
Obdělání půdy hrabáním	m2	72,00	2,2	158,40 Kč
Hloubení jamek pro výsadbu keřů bez výměny půdy (obj. jamky do 0,02m3)	ks	19,00	20	380,00 Kč
Hloubení jamek pro výsadbu trvalek a trav bez výměny půdy (obj. jamky do 0,01m3)	ks	315	6	1 890,00 Kč
Výsadba trvalek a okrasných trav	ks	315	5	1 575,00 Kč
Výsadba keřů s balem do 20cm	ks	19,00	17	323,00 Kč



Hnojení dřevin tabletovým hnojivem	ks	353	1	353,00 Kč
Mulčování rostlin kůrou	m2	12	27	324,00 Kč
Mulčování rostlin štěrkem (vrstva 8cm)	m2	60,00	45	2 700,00 Kč
Zalítí rostlin	m3	1,765	250	441,25 Kč
Dovoz vody pro závlivku	m3	1,765	350	617,75 Kč
Přesun hmot pro sadovnické účely	t	5,845	200	1 169,00 Kč
Celkem				14 304,90 Kč

Výsadba jarních cibulovin (podzim)	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
Vyhloubení jamky a výsadba cibulovin	ks	150	6	900,00 Kč
Celkem				900,00 Kč

Ostatní

Položení kamenných šlapáků (průměr 30-70cm, tl.3-6cm, pískovec nebo andezit) do pískového lože	ks	32	80	2 560,00 Kč
Instalace lavičky	ks	1	1800	1 800,00 Kč
Vysypání plochy mezi šlapáky štěrkem, vrstva do 10cm	m2	5	80	400,00 Kč
Výšková úprava poklopu - zvednutí (ve šlapákové ploše)	ks	1	400	400,00 Kč
Celkem				5 160,00 Kč

Celkem za operace				35 418,68 Kč
--------------------------	--	--	--	---------------------

Ostatní materiál

<i>Položky pro přípravu území</i>	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
Ornice	t	11,71	350	4 099,20 Kč
Celkem				4 099,20 Kč

<i>Položky pro založení trávníku</i>	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
Totální herbicid	l	0,29	500	142,86 Kč
Hnojivo NPK (50g/m2)	kg	2,5	35	87,50 Kč
Travní osivo (30g/m2)	kg	1,5	120	180,00 Kč
Celkem				410,36 Kč

<i>Položky pro výsadbu stromů</i>	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
Tabletové hnojivo	ks	5	1,6	8,00 Kč
Substrát na výměnu v jamách	m3	0,35	1100	385,00 Kč
Rákosová rohož na omotání kmene (0,5bm na kus, výška 2m)	bm	0,5	150	75,00 Kč
Kotvicí kůly	ks	3	90	270,00 Kč
Příčky	ks	3	15	45,00 Kč
Úvazky	ks	3	15	45,00 Kč
Štěrka - kombinace frakcí 4/8, 8/16, 16/32 včetně dovozu	t	0,17	800	136,00 Kč
Voda na zalití	m3	0,03	50	1,50 Kč
Celkem				965,50 Kč

<i>Položky pro výsadbu keřů, trvalek a okrasných trav</i>	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
Totální herbicid	l	0,41	500	205,71 Kč
Substrát na výměnu v jamách	m3	0,19	1100	209,00 Kč
Tabletové hnojivo	ks	353	1,6	564,80 Kč
Kovová lemovka, šířka 10cm, zahnutý horní okraj	bm	13	90	1 170,00 Kč
Štěrka - kombinace frakcí 4/8, 8/16, 16/32 včetně dovozu	t	8,16	800	6 528,00 Kč
Mulčovací kůra	m3	1,2	900	1 080,00 Kč
Voda na zalití	m3	1,765	50	88,25 Kč
Celkem				9 845,76 Kč

<i>Ostatní</i>	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
Kamenné šlapáky (např. pískovec nebo andezit), včetně dovozu	m2	6	990	5 940,00 Kč
Lavička, šířka 1,5m, s opěrkami, bez područek, tvrdé dřevo (tropické)	ks	1	6500	6 500,00 Kč
Štěrka na vysypání ploch mezi šlapáky (4/8)	t	0,68	800	544,00 Kč
Písek pro podsyp šlapáků	t	0,408	900	367,20 Kč
				13 351,20 Kč

Celkem za materiál				28 672,02 Kč
---------------------------	--	--	--	---------------------

