

POZNÁMKA:


- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
- PRO VŠECHNY VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AD
- VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ DODAVATELEM A PO ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU STAVBY
- SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU KOTVY K NOSNÝM KONSTRUKCÍM A TĚSNICI KOMPRIMAČNÍ PÁSKY PO CELÉM OBVODU OTVORU, LEPENY PU TMELEM, VČETNĚ OČIŠTĚNÍ A IMPREGNACE PODKLADU
- BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ JE Z VRSTVENÉHO LEPENÉHO SKLA S VLOŽENOU FÓLIÍ DLE ČSN EN ISO 12543-2; VÝPOČET TLOUŠŤKY SKLENĚNÝCH TABULÍ ZAJIŠŤUJE DODAVATEL


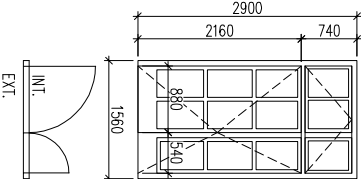

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
– zákon č.121/2000 Sb. –

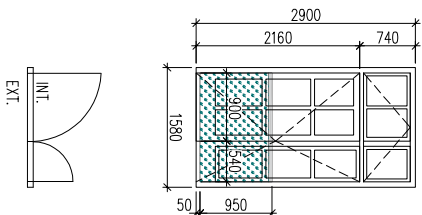
hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	 Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vypracoval	Petra Friesová		
investor	Město Bučovice Jiráskova 502, 685 01 Bučovice		
místo stavby	Komenského 211, 685 01 Bučovice parc. č. 568, 571, 572/1, 574, 566/4, 2690/2, k.ú. Bučovice		
akce		datum	05/2020
REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKÉHO 211, BUČOVICE		formát	
		č. zakázky	20_012
		stupeň	DPS
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		měřítko	
obsah výkresu		číslo výkresu	502
PL - VÝPIS PLASTOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ			



ozn.v.: 502 PL – VÝPIS PLASTOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ





REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKÉHO 211, BUČOVCE



UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIAL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ		
											1NP	2NP	STR. CELK.
	PL/01		NEOBSAŽENO										
1NP vstupní hala ÚP	PL/02	2000/2800 	plastová prosklená stěna, fixní, dělená, s okopen v. 400 mm	tepelně izolační 6-komorové plastové profily	dekor dřeva shodný s dekorem dřevěných výplní otvorů fasády	odstín bude vzorkován, bude určen architektem v rámci AD		čiré izolační trojsklo, oboustranně bezpečnostní, celkové $U_w \text{ max} =$ $=0,9 \text{ W/m}^2 \cdot K$		1		1	

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTĚN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ			
											1NP	2NP	SŘR	CELK.
1-2NP hlavní objekt	PL/03		plastové okno, otevřivé, výklopné, včetně vnitřních dřevěných žaluzií (bude vzorkováno), včetně parapetu se zaoblenou horní hranou 1040/660/40 mm (1NP) 1040/520/40 mm (2NP) mat. DTD, povrch HPL, dekor shodný s oknem	tepelně izolační 6-komorové plastové profily	dekor dřeva shodný s dekorem dřevěných výplní otvorů fasády dekor dřeva ze strany exteriéru, interiéru a uvnitř rámu (v případě otevřivé části)	odstěn bude vzorkován, bude určen architektem v rámci AD	plná matná nerez ocel, celoobvodové, panty, olívy, pákové ovládání horních částí umístěné na stěně bude vzorkováno		čiré izolační trojsklo, celkové $U_w \text{ max} = 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot K$		2	2		4
2NP terasa 1P	PL/04		plastové prosklené dvoudířďe otevřivé dveře s okopen v. 250 mm s výklopným nadsvětlíkem	tepelně izolační 6-komorové plastové profily	dekor dřeva shodný s dekorem dřevěných výplní otvorů fasády dekor dřeva ze strany exteriéru, interiéru a uvnitř rámu (v případě otevřivé části)	odstěn bude vzorkován, bude určen architektem v rámci AD	plná matná nerez ocel, muše-klika, cylindrický zámek-systém generálního klíče, pákové ovládání horních částí umístěné na stěně plná matná nerez ocel bude vzorkováno		čiré izolační trojsklo, celkové $U_w \text{ max} = 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot K$		1			1
2NP terasa 1P	PL/05		plastová prosklená stěna, fixní, dělená, s okopen v. 250 mm včetně parapetu se zaoblenou horní hranou 1560/470/40 mm mat. DTD, povrch HPL, dekor shodný s dřevěnými okny	tepelně izolační 6-komorové plastové profily	dekor dřeva shodný s dekorem dřevěných výplní otvorů fasády dekor dřeva ze strany exteriéru, interiéru a uvnitř rámu (v případě otevřivé části)	odstěn bude vzorkován, bude určen architektem v rámci AD			čiré izolační trojsklo, celkové $U_w \text{ max} = 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot K$		1			1

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIAL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ		
											1NP	2NP	STR. CELK.
	PL/06		NEOBSAŽENO										
2NP CHÚC — admin. B	PL/07	1580/2900 	plastové prosklené dvoukřídlé otevírací dveře s okopen v. 250 mm s výklopným nadsvětlíkem včetně skleněného zábudlí v. 1000 mm kotveného do zádumě, s modulem ø20 mm z elektrovaného hliníku RAL 9007, mezera mezi zábudlím a parapetem 50 mm, bezpečnostní čiré sklo	tepelně izolační 6-komorové plastové profily	dekor dřeva shodný s dekorem dřevěných výplní otvorů fasády dekor dřeva ze strany exteriéru, interiéru a uvnitř rámu (v případě otevírací části)	odstín bude vzorkován, bude určen architektem v rámci AD	plná matná nerez ocel, klíka, pákové ovládní horních částí umístěné na stěně bude vzorkováno	čiré izolační trojsklo, celkové $U_w \text{ max.} = 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot K$		1	1		

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ			
											1NP	2NP	STR.	CELK.
1–2NP soc.zat.	PL/08	700/1200 	plastové okno, otevřítové, výklonné, včetně parapetu se zaoblenou horní hranou 700/660/40 mm (1NP) 700/500/40 mm (2NP) mat. DTID, povrch HPL, dekor shodný s dřevěnými okny	tepelně izolační 6–komorové plastové profily	barevný povrch ze strany exteriéru, interiéru a uvnitř rámu (v případě otevřítové části)	antracit, odstín bude vzorkován	plná matná nerez ocel, celoobvodové, panty, olivy bude vzorkováno		čiré izolační trojsklo, celkové $U_w \text{ max} =$ $=0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$		3	4		7
1–2NP soc.zat.	PL/09	600/1200 	plastové okno, otevřítové, výklonné, včetně parapetu se zaoblenou horní hranou 600/660/40 mm (1NP) 600/500/40 mm (2NP) mat. DTID, povrch HPL, dekor shodný s dřevěnými okny	tepelně izolační 6–komorové plastové profily	barevný povrch ze strany exteriéru, interiéru a uvnitř rámu (v případě otevřítové části)	antracit, odstín bude vzorkován	plná matná nerez ocel, celoobvodové, panty, olivy bude vzorkováno		čiré izolační trojsklo, celkové $U_w \text{ max} =$ $=0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$		2	2		4
	PL/10		NEBSAZENO											

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTĚN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ		
											1NP	2NP	STR. CELK.
1NP vstupní hala tělocvičny	PL/11		plastové okno, dělené fixní, výklonné	tepelně izolační 6-komorové plastové profily	barevný povrch ze strany exteriéru, interiéru a uvnitř rámu (v případě otevřítové části)	antraci, odstěn bude vzorkován	plná matná nerez ocel, pákové ovládání horních částí umístěné na stěně bude vzorkováno		čiré izolační trojsklo, oboustranně bezpečnostní, celkové Uw max= =0,9 W/m ² .K		1		1
1NP šatna MŠ /dvůr	PL/12		plastové okno, dělené fixní, výklonné	tepelně izolační 6-komorové plastové profily	barevný povrch ze strany exteriéru, interiéru a uvnitř rámu (v případě otevřítové části)	antraci, odstěn bude vzorkován	plná matná nerez ocel, pákové ovládání horních částí umístěné na stěně bude vzorkováno		čiré izolační trojsklo, oboustranně bezpečnostní, celkové Uw max= =0,9 W/m ² .K		1		1
2NP sch. pr. tělocvičny	PL/13		plastové okno, dělené fixní, výklonné	tepelně izolační 6-komorové plastové profily	barevný povrch ze strany exteriéru, interiéru a uvnitř rámu (v případě otevřítové části)	antraci, odstěn bude vzorkován	plná matná nerez ocel, pákové ovládání horních částí umístěné na stěně bude vzorkováno		čiré izolační trojsklo, oboustranně bezpečnostní, celkové Uw max= =0,9 W/m ² .K		1		1
2NP tělocvična	PL/14		plastové okno, dělené, výklonné	tepelně izolační 6-komorové plastové profily	barevný povrch ze strany exteriéru, interiéru a uvnitř rámu (v případě otevřítové části)	antraci, odstěn bude vzorkován	plná matná nerez ocel, pákové ovládání umístěné na stěně bude vzorkováno		čiré izolační trojsklo, ze strany interiéru bezpečnostní, celkové Uw max= =0,9 W/m ² .K		2		2

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTĚN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ		
											1NP	2NP	STR. CELK.
2NP tělocvična	PL/15	1770/800 	plastové okno, dělené, výklopné včetně parapetu se zaoblenou horní hranou 1770/390/40 mm, mat. DTD, povrch HPL, dekor shodný s dřevěnými okny	tepelně izolační 6–komorové plastové profily	barevný povrch ze strany exteriéru, interiéru a uvnitř rámu (v případě otevřítové části)	antiraci, odstín bude vzorkován	plná matná nerez ocel, pákové ovládní umístěné na stěně bude vzorkováno		čiré izolační trojsklo, ze strany interiéru bezpečnostní, celkové Uw max= =0,9 W/m².K			2	2
2NP chodba do OA	PL/16	2350/800 	plastové okno, dělené, výklopné včetně parapetu se zaoblenou horní hranou 1770/450/40 mm, mat. DTD, povrch HPL, dekor shodný s dřevěnými okny	tepelně izolační 6–komorové plastové profily	barevný povrch ze strany exteriéru, interiéru a uvnitř rámu (v případě otevřítové části)	antiraci, odstín bude vzorkován	plná matná nerez ocel, pákové ovládní umístěné na stěně bude vzorkováno		čiré izolační trojsklo, celkové Uw max= =0,9 W/m².K			1	1