

SPODNÍ ČÁST: OKNO PEVNÉ SE SKRYTÝMI OBVODOVÝMI RÁMY A ČLENĚNÍM VE TVARU KŘÍŽE

RÁM DŘEVĚNÝ, DŘEVINA DUB, PŘÍRODNÍ OLEJ

BARVA OKAPNICE: BÍLÁ MATNÁ

TĚSNĚNÍ: HNĚDÉ

SILIKON: ČERNÝ

DISTANČNÍ RÁMEČEK (MEZI SKLEM): TMAVĚ HNĚDÝ

VÝPLŇ PEVNÉ ČÁSTI (SPODNÍ): ČIRÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO, ESG 8/16/LE6/16/VSG55.2LE1.1, Ug: 0.60 W/m2K

VÝPLŇ OTVÍRAVÉ ČÁSTI (HORNÍ): ČIRÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO, F4/16/LE4/16/LE4, Ug: 0.60 W/m2K

HORNÍ ČÁST: 2X OTVÍRAVÉ / VÝKLOPNÉ OKNO SE SLOUPKEM,

RÁM DŘEVOHLINÍKOVÝ, DŘEVINA DUB, PŘÍRODNÍ OLEJ, Z EXTERIÉRU HLINÍKOVÝ V BARVĚ RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ MATNÁ

TĚSNĚNÍ: HNĚDÉ

SILIKON: ČERNÝ

DISTANČNÍ RÁMEČEK (MEZI SKLEM): TMAVĚ HNĚDÝ

SKLO: ČIRÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO

BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ

KOVÁNÍ: POVRCH ČERNÝ MATNÝ, RUKOJEŤ MASIVNÍ ZAHNUTÁ TRUBKA Ø 15 MM, MASIVNÍ ROZETA KRUHOVÝ TVAR


VENKOVNÍ SKLO JE KALENÉ - ESG (ODOLNĚJŠÍ, PROTI TEPELNÉMU ŠOKU, NEROZBÍJÍ SE NA OSTRÉ STŘEPY), STŘEDOVÉ SKLO EXTRAČIRÉ (PROTI PŘEHŘÍVÁNÍ MEZIPROSTORU SKLA A SAMOVOLNÉMU PRASKÁNÍ) A VNITŘNÍ SKLO VRSTVENÉ A LEPENÉ - VSG (ODOLNĚJŠÍ, NEROZBÍJÍ SE NA OSTRÉ STŘEPY).

VNITŘNÍ PARAPET: DUBOVÝ HRANOL 57 / 90-110, DÉLKA 2400 mm S NOSEM PRO NASAZENÍ NA ZEĎ S CÍLEM PŘEKRYTÍ SPÁRU, PŘÍRODNÍ OLEJ


DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI STAVBY PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.

DETAIL OSTĚNÍ OKNA PEVNÉHO SE SKRYTÝMI RÁMY
M 1:5

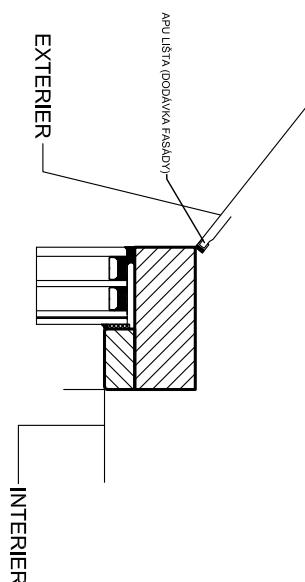

DETAIL SLOUPKU MEZI OTVÍRAVÝMI / VÝKLOPNÝMI OKNY
M 1:5

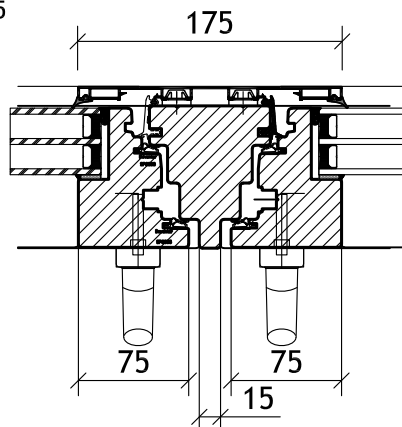

DETAIL OSTĚNÍ OTVÍRAVÉHO / VÝKLOPNÉHO OKNA
M 1:5

