


OKNO PEVNÉ SE SKRYTÝM OBVODOVÝM RÁMEM  
RÁM DŘEVĚNÝ, DŘEVINA DUB, PŘÍRODNÍ OLEJ  
BARVA OKAPNICE: RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ MATNÁ  
TĚSNĚNÍ: HNĚDÉ  
SILIKON: ČERNÝ  
DISTANČNÍ RÁMEČEK (MEZI SKLEM): TMAVĚ HNĚDÝ  
VÝPLŇ: ČIRÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO, ESG 6/16/LE6/16/VSG44.2LE1.1, Ug: 0.60 W/m2K  
PODKLADOVÝ DŘEVĚNÝ PROFIL


VNITŘNÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ A LEPENÉ - VSG (ODOLNĚJŠÍ, NEROZBÍJÍ SE NA OSTRÉ STŘEPTY).

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI STAVBY PŘED ZAPOČETÍM  
VÝROBY. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.

PŮDORYS  
M 1:25



POHLED Z INTERIÉRU  
M 1:25

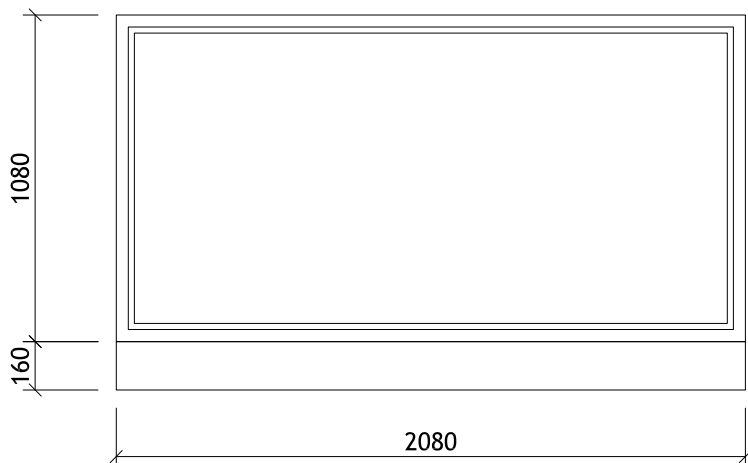

ŘEZ  
M 1:25

