

## STŘEŠNÍ VÝLEZ PRO VÝSTUP NA STŘECHU

VÍKO PLNÉ

ČISTÝ ROZMĚR OTVORU 600x800 MM

- CELOKOVOVÝ S TEPELNOU A ZVUKOVOU IZOLACÍ A TĚSNĚNÍM PROTI PRONIKU VODY
- VYSOCE ODOLNÝ VLIVU POVĚTRNOSTI A VZNIKU KOROZE
- JEDNODUŠE OVLADATELNÝ JEDNOU OSOBOU POMOCÍ JEDNORUČNÍHO OVLÁDACÍHO MECHANISMU A POMOCÍ ZVEDÁKŮ

HORNÍ HRANA 300 MM NAD ÚROVNÍ PLOCHÉ STŘECHY

V ÚROVNI SPODNÍ HRANY STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE INSTALOVÁN STŘEŠNÍ KOVOVÝ POKLOP S OTEVÍRÁNÍM DOLŮ, BARVA ČERNÁ MATNÁ

V MEZIPROSTORU INSTALOVÁN HLINÍKOVÝ ŽEBŘÍK VÝŠKY CCA 690 MM S TELESKOPICKOU VÝSTUPNÍ TYČÍ HLINÍKOVOU.


SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE TELESKOPICKÝ ŽEBŘÍK HLINÍKOVÝ, MAXIMÁLNÍ DÉLKA 3,2 M, VE SLOŽENÉM STAVU DÉLKA 0,8 M, NOSNOST 150KG, HMOTNOST 9KG, ŠÍŘKA 500 MM, ŽEBŘÍK BUDE UMOŽŇOVAT BEZVADNÉ NAPOJENÍ NA PEVNÝ ŽEBŘÍK VE VÝLEZU NA STŘECHU. ŽEBŘÍK BUDE ULOŽEN V 1. PP V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI STAVBY PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.

OBR. TELESKOPICKÝ ŽEBŘÍK



ŘEZY  
M 1:25

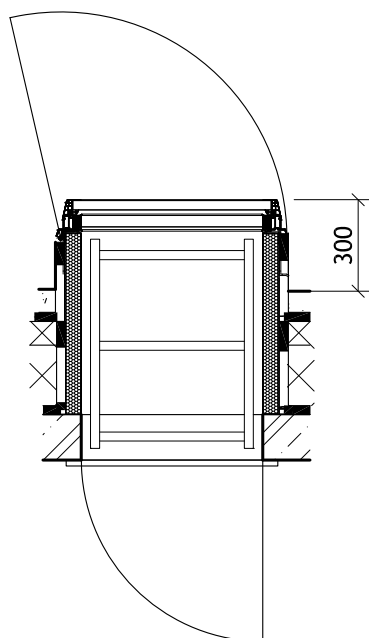

PŮDORYS  
M 1:25

