



HORNÍ POHLED M 1:10

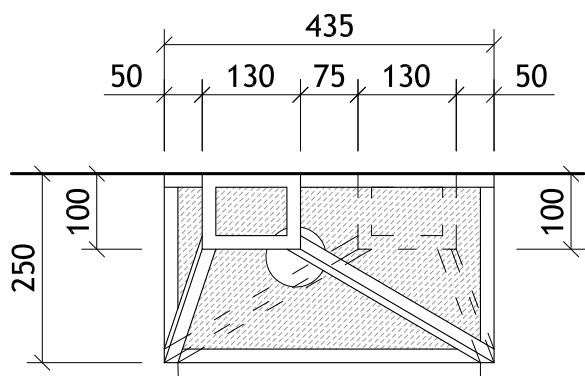


ČELNÍ POHLED M 1:10

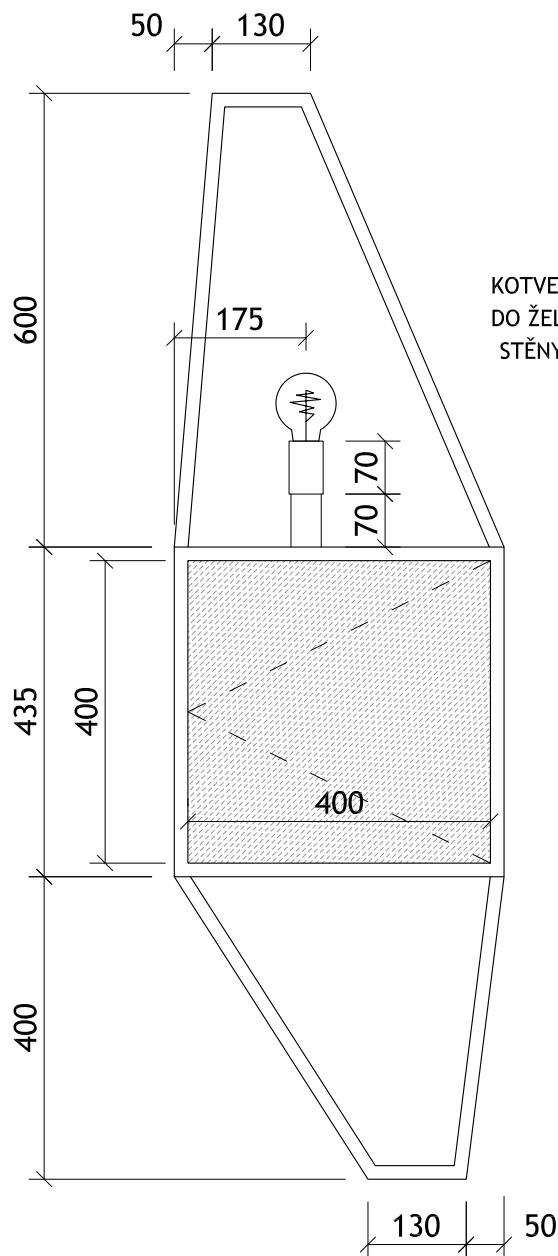

KOTVENÍ  
DO ŽELEZOBETONOVÉ  
STĚNY

BOČNÍ POHLED M 1:10

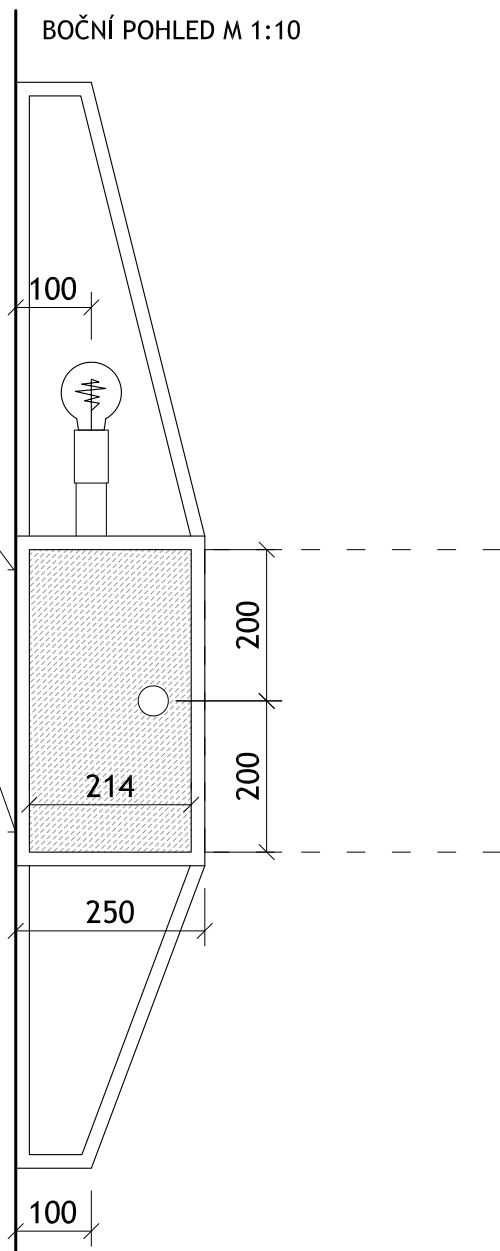

EUCHARISTICKÝ SVATOSTÁNEK  
MOSAZNÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE SE ZABUDOVANOU SKŘÍŇKOU Z  
MASIVNÍCH MRAMOROVÝCH DESEK  
MOSAZNÁ KONSTRUKCE:  
MOSAZNÉ TYČE, ROZMĚR 18X18MM, ZÁDA SKŘÍŇKY MOSAZNÝ PLECH TL. 5 MM,  
SVÁRY ZABROUŠENÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LEŠTĚNÍM  
CÍLEM JE DOSÁHNOUT BAREVNOSTI PODOBNÉ ZLATU.  
MRAMOROVÉ DESKY SKŘÍŇKY: TLOUŠŤKA 20 MM, BÍLÝ MRAMOR, NAPŘÍKLAD Z  
LOMU CARRARA, LEŠTĚNÝ  
SKŘÍŇKA OTVÍRAVÁ JEDNOKŘÍDLÁ, ZÁMEK Z BOČNÍ STRANY

NA VRCHNÍ STRANĚ UMÍSTĚNA MOSAZNÁ TRUBKA Ø 40X2, DÉLKA 120 MM, NA  
TRUBKU JE PŘIKOTVENA OBJÍMKA A ŽÁROVKA, SPECIFIKACE VIZ ČÁST  
D.1.12.5b OSVĚTLENÍ (KABEL BUDE PROCHÁZET TRUBKOU A SKŘÍŇKOU)

NA PRVKY Z8, Z9, Z10 A Z11 BUDE POUŽIT STEJNÝ KÁMEN S VELMI PODOBNOU  
KRESBOU.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI  
STAVBY PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.  
PŘED ZAPOČETÍM PROVÁDĚNÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDE SVAŘENÝ A  
ZABROUŠENÝ PRVEK SCHVÁLEN ARCHITEKTEM STAVBY.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZOREK KAMENE VE FORMÁTU MINIMÁLNĚ 700x700 MM  
A VZOREK MOSAZI KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI STAVBY PŘED ZAPOČETÍM  
VÝROBY.