



ZATÍŽENÍ



PODLAHOVÉ  
VYTÁPĚNÍ




VÝBĚR  
DOPLŇKOVÝCH  
BAREV



NEROVNÝ  
PODKLAD




VARIABILNÍ  
VÝŠKA

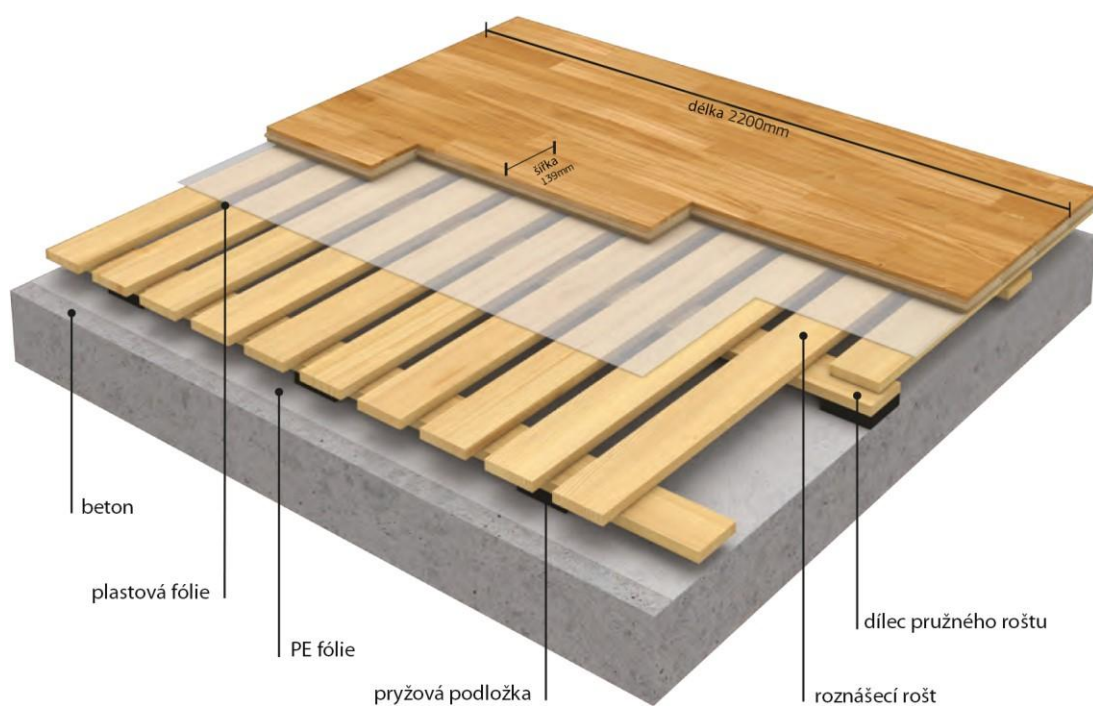

PARAMETRY PODLE EN 14904	TLUMENÍ NÁRAZU		DEFORMACE		TŘENÍ	ODRAZ MÍČE	VALIVÉ ZATÍŽENÍ
	Typ 3: ≥ 40 % ≤ 55 %	Typ 4: ≥ 55 % ≤ 75 %	Typ 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm	Typ 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm	80–110	≥ 90 %	min. 1500 N
		59 %	1,9 mm		86	97 %	OK



dvoulamelový vzor



pero a drážka

Druhy dřeva / Zatřídění		Přehled balení
 jasan Sport *	 Buk Sport *	<p>Velikost balení: 6 dílců = 1,83 m<sup>2</sup> (21 kg)</p> <p>Velikost palety: 42 balení = 76,86 m<sup>2</sup> (882 kg)</p> <p>Vyhrazujeme si právo dodat v každém balení jeden kus s náhodnou délkou.</p>
 Kanadský Javor Sport*	 Dub Sport *	
<p>* FSC™ 70 % – informace o certifikaci podle směrnice Rady pro lesní hospodářství (Forest Stewardship Council)</p>		

Konstrukční údaje výrobku		Výška
<b>Panel :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Svrchní (nášlapná) vrstva z tvrdého dřeva 5,5 mm</li> <li>Smrková střední a spodní vrstva</li> </ul>	Velikost prkna Singleflex: 21 × 139 × 2200 mm	21 mm
<b>PE plastová fólie</b> Volně položená, překryv v místě spojů cca. 100 mm	0,05 mm, v kotouči 100 m <sup>2</sup>	0,05 mm
<b>Díly roznášecího roštu</b> V jednotné délce, spojené hřebíky do jednotlivých pružných prken. Vzdálenost mezi středy: asi 137 mm	16 × 97 × 4000 mm	16 mm
<b>Dílec spodního – pružného roštu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prefabrikovaný v uvedené délce, s podpěrnými pružnými podložkami (polštářky)</li> <li>Pokládán v podélném směru haly</li> </ul> Vzdálenost mezi středy: 500 mm	36 × 97 × 4000 mm, podložka 20 mm	36 mm
<b>Okrajové podpěrné lišty</b> (po obvodu haly)	4 mm bloky, balené v pytlích	
<b>PE fólie</b> (nutno objednat samostatně)	Zvláštní požadavky v novostavbách: 2 vrstvy 0,2 mm. Není to bariéra proti vlhkosti, ale poskytuje podlaze dodatečnou ochranu.	0,4 mm
<b>Výška konstrukce</b>		73 mm