












HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO :	
ING. TOMÁŠ PODSTATÁ	ING. PAVEL TŮMA	ING. TOMÁŠ PODSTATÁ	FORMÁT : A4	
<i>Podstatá</i>	<i>Podstatá</i>	<i>Podstatá</i>	DATUM : 10/2023	
INVESTOR : : MĚSTO BROUMOV, TRŽDA MASARYKOVA 239, 550 01 BROUMOV				
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU čp. 104 „CAFÉ HERZOG“, BROUMOV na pozemku p.č. st. 241 a st. 243 katastrální území BROUMOV D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.1. SO 01 HLAVNÍ OBJEKT D.1.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM A PROVÁDĚNÍ				ZPRACOVATEL : INS spol. s r.o. Parkány 413 547 01 NÁCHOD 491 422 226 ins.atelier@insnachod.cz www.insnachod.cz
NÁZEV PŘÍLOHY : VÝROBKY				EV. Č. AKCE 1488 03 16 ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.1.1.5






TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET KS
			CELK.
204P T	<p>rozměr stavebního otvoru 1000/2020</p>  <p>DVEŘE 900/1970</p>	<p>Nové dřevěné jednokřídlé dveře vnitřní kazetové, s obložkovou zárubní, bez prahu s přechodovou lištou s prahovou spojkou. Materiál smrk s povrchovou úpravou (1x základní hloubková impregnace, 1x barevná impregnace a 2x vrchní vrstva vysokotlakým nástřikem), barevnost před prováděním odsouhlasit zástupcem odboru památkové péče, projektantem stavby a investorem stavby. Na dveře osadit mosazné kování dobového vzhledu (tzn. vnitřní kuželové závěsy s bambulkovým ukončením, zadlabací zámek + cylindrická vložka, klika – klika, rozetové kování). Vložka v systému generálního klíče.</p>	1
205L T	<p>rozměr stavebního otvoru 900/2020</p>  <p>DVEŘE 800/1970</p>	<p>Nové dřevěné jednokřídlé dveře vnitřní kazetové, prosklené, s obložkovou zárubní, bez prahu s přechodovou lištou s prahovou spojkou. Materiál smrk s povrchovou úpravou (1x základní hloubková impregnace, 1x barevná impregnace a 2x vrchní vrstva vysokotlakým nástřikem), barevnost před prováděním odsouhlasit zástupcem odboru památkové péče, projektantem stavby a investorem stavby. Prosklení – mléčné sklo. Na dveře osadit mosazné kování dobového vzhledu (tzn. vnitřní kuželové závěsy s bambulkovým ukončením, zadlabací zámek + cylindrická vložka, klika – klika, rozetové kování). Vložka v systému generálního klíče. Ve dveřním křídle mosazná větrací mřížka 200/600 mm.</p>	1
206L T	<p>rozměr stavebního otvoru 900/2020</p>  <p>DVEŘE 800/1970</p>	<p>Nové dřevěné jednokřídlé dveře vnitřní kazetové, s obložkovou zárubní, bez prahu s přechodovou lištou s prahovou spojkou. Materiál smrk s povrchovou úpravou (1x základní hloubková impregnace, 1x barevná impregnace a 2x vrchní vrstva vysokotlakým nástřikem), barevnost před prováděním odsouhlasit zástupcem odboru památkové péče, projektantem stavby a investorem stavby. Na dveře osadit mosazné kování dobového vzhledu (tzn. vnitřní kuželové závěsy s bambulkovým ukončením, zadlabací zámek + cylindrická vložka, klika – klika, rozetové kování). Vložka v systému generálního klíče.</p>	1
207L T	<p>rozměr stavebního otvoru 800/2020</p>  <p>DVEŘE 700/1970</p>	<p>Nové dřevěné jednokřídlé dveře vnitřní kazetové, s obložkovou zárubní, bez prahu bez přechodové lišty s prahovou spojkou. Materiál smrk s povrchovou úpravou (1x základní hloubková impregnace, 1x barevná impregnace a 2x vrchní vrstva vysokotlakým nástřikem), barevnost před prováděním odsouhlasit zástupcem odboru památkové péče, projektantem stavby a investorem stavby. Na dveře osadit mosazné kování dobového vzhledu (tzn. vnitřní kuželové závěsy s bambulkovým ukončením, zadlabací zámek + cylindrická vložka, klika – klika, rozetové kování). Vložka v systému generálního klíče.</p>	3
208P T	<p>700/1970</p> 	<p>Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlé otvíravé plné, včetně ocelové zárubně tl.: 100mm s těsněním a polodrážkou, jádro DTD, CPL laminát, bez prahu s přechodovou lištou, kování klika klika provedení s rozetami, povrchová úprava mosaz, zadlabací zámek + cylindrická vložka. Barva zárubně RAL 1015 matná, barva dveřního křídla RAL 1013 matná. Vložka v systému generálního klíče.</p>	1
210P T	<p>900/1970</p> 	<p>Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlé otvíravé plné, včetně ocelové zárubně tl.: 100mm s těsněním a polodrážkou, jádro DTD, CPL laminát, bez prahu a bez přechodové lišty, kování klika klika provedení s rozetami, povrchová úprava mosaz, zadlabací zámek + cylindrická vložka. Barva zárubně RAL 1015 matná, barva dveřního křídla RAL 1013 matná. Vložka v systému generálního klíče.</p>	1

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET KS
			CELK.
211P T	<p>rozměr stavebního otvoru 900/2020</p>  <p>DVEŘE 800/1970</p>	<p>Nové dřevěné jednokřídlé dveře vnitřní kazetové, prosklené, s obložkovou zárubní, bez prahu s přechodovou lištou s prahovou spojkou. Materiál smrk s povrchovou úpravou (1x základní hloubková impregnace, 1x barevná impregnace a 2x vrchní vrstva vysokotlakým nástřikem), barevnost před prováděním odsouhlasit zástupcem odboru památkové péče, projektantem stavby a investorem stavby. Prosklení – mléčné sklo. Na dveře osadit mosazné kování dobového vzhledu (tzn. vnitřní kuželové závěsy s bambulkovým ukončením, zadlabací zámek + cylindrická vložka, klika – klika, rozetové kování). Vložka v systému generálního klíče. Vložka v systému generálního klíče. Ve dveřním křídle mosazná větrací mřížka 200/400 mm.</p>	1
212 T	<p>700/1970</p> 	<p>Vnitřní dveře dřevěné posuvné do pouzdra plně včetně obložkové zárubně, jádro DTD, CPL laminát, bez prahu a bez lišty, kování mušle – mušle se setem s wc klíčkou, manetta, povrchová úprava mosaz. Barva zárubně RAL 1015 matná, barva dveřního křídla RAL 1013 matná. Dodávka včetně pouzdra.</p>	1
213P T	<p>rozměr stavebního otvoru 800/2020</p>  <p>DVEŘE 700/1970</p>	<p>Nové dřevěné jednokřídlé dveře vnitřní kazetové, s obložkovou zárubní, bez prahu bez přechodové lišty s prahovou spojkou. Materiál smrk s povrchovou úpravou (1x základní hloubková impregnace, 1x barevná impregnace a 2x vrchní vrstva vysokotlakým nástřikem), barevnost před prováděním odsouhlasit zástupcem odboru památkové péče, projektantem stavby a investorem stavby. Na dveře osadit mosazné kování dobového vzhledu (tzn. vnitřní kuželové závěsy s bambulkovým ukončením, zadlabací zámek + záchodová vložka odjistitelná z venku s ukazatelem obsazenosti, klika – klika, rozetové kování).</p>	2
215 T	<p>rozměr dveří 1300/2850</p>  <p>DVEŘE 600+600/2750</p>	<p><u>Stávající stav:</u> Stávající dvoukřídlé dveře vnitřní kazetové, s obložkovou zárubní, prahem a nade dveřním ornamentem. Povrchová úprava: Na vnější i vnitřní straně nátěr bílou barvou. Kování: Vnitřní závěsy s bambulkovým ukončením. Klika – klika, zadlabací zámek s cylindrickou vložkou se štítkem (nerez). Na pasivním křídle mechanické zástrčky zadlabané do dveřního křídla. Dveře opraveny při rekonstrukci v roce 2016/17.</p> <p><u>Úpravy dveří včetně požadavku PBŘ:</u> Nový dubový práh s povrchovou úpravou (1x základní hloubková impregnace, 1x barevná impregnace a 2x vrchní vrstva vysokotlakým nástřikem). Oprava zástrčky na pasivním křídle. Oprava dřevěného ornamentu – doplnění chybějících částí. Bude odstraněn stávající nátěr dveřních křidel. Dále bude proveden 1x syntetický nátěr. Dále bude na dveřní křídla nanesen protipožární nátěr s certifikací EW 30 DP3. Na protipožární nátěr 2x vrchní syntetická barva a 1x vrchní bezbarvý syntetický vnitřní lak. Barva dveří bude vybrána dle vzorníku ral. Barevnost před prováděním odsouhlasit zástupcem odboru památkové péče a projektantem stavby. Do podlahy budou osazeny podlahové samozavírače na aktivní i pasivní křídlo s koordinátorem zavření.</p>	1
218 T	<p>1250/1880</p>	<p>Stávající dřevěné dvoukřídlé okno s nadsvětlíkem se zdvojeným rámem, otvíravé a sklopné. Okno bude demontováno a nahrazeno novým dřevěným oknem.</p> <p>Nové dřevěné dvoukřídlé okno, otvíravé se sklopným nadsvětlíkem. Zasklené dvěma skly oddělenými distančním rámem v barvě rámu okna. Dobové kování jako u stávajících špaletových oken.</p> <p>Zasklení: vnější sklo tl. 5 mm, vnitřní sklo tl. 4 mm, distanční rámeček 16 mm</p> <p>Materiál smrk – dřevěné lepené profily.</p> <p>Povrchová úprava: 1x základní nátěr (bezbarvý lak) 2x vrchní nátěr (základní nátěr barvou + lehké přebroušení + vrchní nátěr barvou), barva okna bude vybrána dle vzorníku ral (matná bílá z venku i ze vnitř).</p> <p>Kování: Na okno osadit mosazné kování dobového vzhledu (tzn. vnitřní kuželové závěsy s bambulkovým ukončením, olivy včetně rozvorových mechanismů a okenní táhla, nadsvětlík: vnitřní kuželové závěsy s bambulkovým ukončením, okenní jazýček, půloluvi). Nadsvětlík bude osazen mechanismem pro otevření nadsvětlíku, šířka otevření 220 mm. Na okno osazena síť proti hmyzu o velikosti 1250/1880 mm, dřevěný rám s povrchovou úpravou a barvou jako okno.</p> <p>Sítovina – šedá barva. Do venkovního ostění nerezová tyč průměru 50 mm ve výšce 850 mm nad podlahou – včetně kotvení.</p>	2


TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

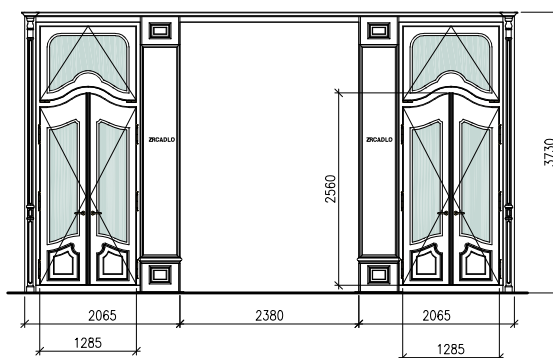
OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET KS
			CELK.
219 T	v. 1180 mm 	Nové dřevěné kazetové obložení výšky 1180 mm. Materiál smrk s povrchovou úpravou (1x základní hloubková impregnace, 1x barevná impregnace a 2x vrchní vrstva vysokotlakým nástřikem). Celková délka 20,8 m. Tvar obložení dle části projektové dokumentace D.2.1. interiéru. Před prováděním zpracovat výrobní dokumentaci a odsouhlasit zástupcem odboru památkové péče a projektantem stavby.	1
220 T		Dřevěná lišta výšky 100 mm, tvar lišty dle dřevěného obložení v kavárně. Materiál smrk s povrchovou úpravou (1x základní hloubková impregnace, 1x barevná impregnace a 2x vrchní vrstva vysokotlakým nástřikem). Celková délka 11,8 m. Tvar obložení dle části projektové dokumentace D.2.1. interiéru. Před prováděním zpracovat výrobní dokumentaci a odsouhlasit zástupcem odboru památkové péče a projektantem stavby.	1
221 T		Dřevěná lišta výšky 200 mm, tvar lišty dle dřevěného obložení v kavárně. Materiál smrk s povrchovou úpravou (1x základní hloubková impregnace, 1x barevná impregnace a 2x vrchní vrstva vysokotlakým nástřikem). Celková délka 4,8 m. Tvar obložení dle části projektové dokumentace D.2.1. interiéru. Před prováděním zpracovat výrobní dokumentaci a odsouhlasit zástupcem odboru památkové péče a projektantem stavby.	1
222 T		Dřevěná obložka, tvar obložky dle dřevěného obložení v kavárně. Celková délka 6,9 m, šířka 0,65 m. Popisovatelná černá matná tabule o rozměrech 3,775 x 1,23 m vložená do dřevěné smrkové obložky. Materiál smrk s povrchovou úpravou (1x základní hloubková impregnace, 1x barevná impregnace a 2x vrchní vrstva vysokotlakým nástřikem). Tvar obložení dle části projektové dokumentace D.2.1. interiéru. Před prováděním zpracovat výrobní dokumentaci a odsouhlasit zástupcem odboru památkové péče a projektantem stavby.	1
223 T		Dřevěná obložka, tvar obložky dle dřevěného obložení v kavárně. Celková délka 6,2 m, šířka 0,65 m. Materiál smrk s povrchovou úpravou (1x základní hloubková impregnace, 1x barevná impregnace a 2x vrchní vrstva vysokotlakým nástřikem). Tvar obložení dle části projektové dokumentace D.2.1. interiéru. Před prováděním zpracovat výrobní dokumentaci a odsouhlasit zástupcem odboru památkové péče a projektantem stavby.	1
224 T	PŮDORYS  POHLED	Kuchyňská sestava s nerezovým dřezem a nerezovou odkládací plochou. Spodní skříňky: – 1ks dvoudveřová pod dřez 1000x720 mm – 1ks jednodveřová s policemi 500x720 mm – 1ks se 4 zásuvkami 500x720 mm Horní skříňky: – 2ks dvoudveřová s policemi 1000x550 mm – 1ks deska pracovní lamino 2100x600 mm – 1ks nerez. jednodřez s nerez. odkládací plochou 800x450 mm + baterie do desky – sokl výšky 100 mm – 2x záslepka u šikmé stěny	1
225 T		Dřevěný vestavný regál na knihy. Výška 2120 mm, šířka 1300 mm, hloubka 220 mm. 3 kusy výškově nastavitelných polic. Zvýšený sokl pro umístění podlahové lišty. Materiál smrk s povrchovou úpravou (1x základní hloubková impregnace, 1x barevná impregnace a 2x vrchní vrstva vysokotlakým nástřikem). Tvar obložení dle části projektové dokumentace D.2.1. interiéru. Před prováděním zpracovat výrobní dokumentaci a odsouhlasit zástupcem odboru památkové péče a projektantem stavby.	1

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY





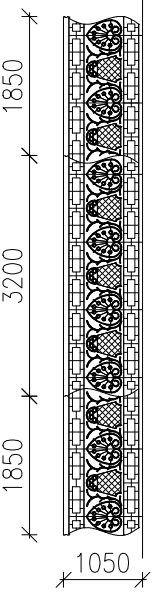
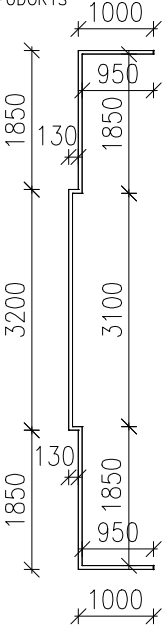
OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET KS
			CELK.
226 T	<p>PŮDORYS 1:100</p> <p>ŘEZ 1:10</p>	<p>Stávající dřevěné madlo venkovního zábradlí. Madlo bude demontováno a z důvodu špatného technického stavu vyrobeno nové ve stejném tvaru jako stávající. Řez madlem je pouze orientační. Materiál: tvrdé dřevo (např. dub). Povrchová úprava: 1x základní nátěr 2x vrchní nátěr (základní nátěr barvou+lehké přebroušení+vrchní nátěr barvou), barva madla bude vybrána dle vzorníku ral (matná hnědá).</p>	1
227 T	<p>rozměr dveří 1300/3540</p> <p>DVEŘE 630+630/2510 + 1030 (nadsvětlík)</p>	<p>Dvoukřídle rámové dveře s prosklenými dveřními křídly a proskleným sklopným nadsvětlíkem. Povrchová úprava: Na vnější i vnitřní straně nátěr hnědou barvou. Kování: Vnitřní závěsy s bambulkovým ukončením. Kliky – klika (nerez) s rozetovým kováním. Na křídlech z vnitřní strany nerezové zástrče. Na nadsvětlíku mosazné obrtlíky.</p> <p>Návrh na opravu: Zrestaurovat (odborný restaurátor) – dveřní křídla, rám a závěsy. Demontovat stávající kliky, zámek a zástrče. Doplnit nové kování v dobovém stylu (tzn. kliky, zámek a zástrče). 1x základní nátěr (bezbarvý lak) 2x vrchní nátěr (základní nátěr barvou+lehké přebroušení+vrchní nátěr barvou), barva dveří bude vybrána dle vzorníku ral (matná hnědá). Stávající kování kompletně zrestarovat případně nahradit kopiemi původních (tzn. vnitřní kuželové závěsy s bambulkovým ukončením a obrtlíky). Na aktivní křídlo osadit nový zadlabací zámek s cylindrickou vložkou a s dobovým kulatým rozetovým mosazným kováním, mosazná páková klika klika. Na pasivní křídlo osadit mosaznou rozetovou kliku klika – nepohyblivou. Dobové zástrče na pasivní křídlo.</p>	2
228 T	<p>rozměr výkladce 2300/3540</p>	<p>Stávající prosklený výkladec, pevně zasklený. Povrchová úprava: Na vnější i vnitřní straně nátěr hnědou barvou.</p> <p>Návrh na opravu: Zrestaurovat (odborný restaurátor) kompletně celý výkladec. Doplnit stávající ozdobné dřevěné prvky. Uhnílé části výkladce nahradit novým materiálem stejným jako na stávajícím výkladci. 1x základní nátěr (bezbarvý lak) 2x vrchní nátěr (základní nátěr barvou+lehké přebroušení+vrchní nátěr barvou), barva dveří bude vybrána dle vzorníku ral (matná hnědá).</p>	1

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY






OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET KS
			CELK.
229 T		<p>Stávající dřevěné kazetové obložení 2x dveřního otvoru a výkladce. Dřevěné obložení bude vybouráno a nahrazeno replikou. Před demontáží bude stávající obložení nařuceno, zaměřeno a zkontrolováno pro potřeby výroby repliky.</p> <p>Nové dřevěné kazetové obložení bude doplněno o dvoje dvoukřídlé dveře se sklopným nadsvětlíkem. Materiál smrk s povrchovou úpravou (1x základní hloubková impregnace, 1x barevná impregnace a 2x vrchní vrstva vysokotlakým nástřikem). Kování: v dobovém stylu závěsy s bambulkovým ukončením, zadlabací zámek s rozetovým kováním (bez rozety pro zámek), mosazná klika–klika, zástrčka pro pasivní křídlo integrovaná do křídla, sklopný nadsvětlík závěsy s bambulkovým ukončením a otevírač sklopného okna – mosazná otočná ruční páka 1000 mm nad podlahou). Na sloupech umístěno 2x zrcadlo. 2x nový dubový práh s povrchovou úpravou (1x základní hloubková impregnace, 1x barevná impregnace a 2x vrchní vrstva vysokotlakým nástřikem). Před prováděním zpracovat výrobní dokumentaci a odsouhlasit zástupcem odboru památkové péče a projektantem stavby.</p>	1
229 T		<p>Nové zrcadlo 700 x 1822 mm na touch systém včetně nosné konstrukce a kotvení do niky. Před prováděním zpracovat výrobní dokumentaci a odsouhlasit zástupcem odboru památkové péče a projektantem stavby.</p>	1




ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET KS
			CELK.
201 Z	půdorys 	Vnitřní mosazné madlo na dveře, průměr 40 mm, hladké, matné. Délka 700 mm.	2
202 Z		Vnitřní mosazné madlo, sklopné, průměr 40 mm, hladké, matné. Přesah před toaletní mísu o 100 mm. Kotvení do zdi. Délka 800 mm. Vnitřní mosazné madlo, pevné, průměr 40 mm, hladké, matné. Přesah před toaletní mísu o 200 mm. Kotvení do zdi. Délka 900 mm.	1
203 Z	PŮDORYS 300 450  POHLED 	Ocelová šatní skříňka. – 1ks dvoudveřová s policemi 300x450x1850 mm, uzamykatelné dvířka	3
204 Z		Hrana zvýšeného pódia obložena mosazným páskem výšky 300 mm délky 8800 mm, tloušťka 0,7 mm.	1
205 Z	POHLED  PŮDORYS 	Železné dekorativní balkónové zábradlí. Mechanické sejmutí nečistot a degradovaných barevných vrstev a korozních produktů. Oprava poškozených a doplnění chybějících částí (včetně kotvení do balkónu a do objektu). Pasivace + nová povrchová úprava (výběr dle vzorníku ral – matná černá). Oprava bude provedena restaurátorem s licenci – restaurování kovářských a zámečnických prací ze železa bez ochromie a zlcení.	1

OSTATNÍ VÝROBKY

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET KS
			CELK.
201 OV		<ul style="list-style-type: none"> – skládací přebalovací pult – rozměr pultu 85 x 49 x 76,5/17 cm – nosnost pultu 11 kg 	1
202 OV		<ul style="list-style-type: none"> – hliníkový poklop s těsněním pro dobetonování a pokrytí keramickou dlažbu – čistý rozměr otvoru 500x500 mm 	1
203 OV		<ul style="list-style-type: none"> – mosazný samozavírač pro požární a kouřotěsné dveře do váhy 100 kg – samozavírače budou namontovány na stávající dveře do úklidových komor: v 1.NP – 2ks, ve 3.NP – 1ks a ve 4.NP – 1ks 	4
204 OV		<ul style="list-style-type: none"> – mosazný samozavírače pro požární a kouřotěsné dveře do váhy 100 kg s koordinátorem zavření – samozavírače budou namontovány na stávající dvoukřídlé dveře v 1.NP mezi chodbou a kanceláří 	1
205 OV		<ul style="list-style-type: none"> – přeštítkování stávajících požárních dveří z požární odolnosti EW15 DP3-C na požární odolnost EW30 DP3-C – dveře osazené ve 4.NP – dodavatel stávajících dveří ADOR Lanškroun, kontakt: www.ador.cz 	2
206 OV		<ul style="list-style-type: none"> – zásobník na papírové utěrky, – nerez, rozměr 275 x 365 x 105 mm – vybaven průzorem umožňujícím kontrolu množství ručníků v zásobníku – vyroben z nerezové oceli barva satén – uzamykatelný na klíček – včetně montážního materiálu – vhodné pro skládané ručníky – umístění výrobku dle projektové dokumentace interiéru 	3
207 OV		<ul style="list-style-type: none"> – nalepovací háček – rozměry 5,5 x 5,5 x 5 cm – materiál mosaz, povrchová úprava: černá. – umístění výrobku dle projektové dokumentace interiéru 	12
208 OV		<ul style="list-style-type: none"> – dávkovač pěnového mýdla – vyroben z ušlechtilé nerezové oceli – objem výměnných náplní 700 ml – uzamykatelný na klíček – umístění výrobku dle projektové dokumentace interiéru 	3
209 OV		<ul style="list-style-type: none"> – nástěnný kartáč – vyroben z ušlechtilé nerezové oceli – montáž nalepením – umístění výrobku dle projektové dokumentace interiéru 	3

OSTATNÍ VÝROBKÝ	
-----------------	--

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET KS
			CELK.
210 OV		<ul style="list-style-type: none"> - držák toaletního papíru - vyroben z ušlechtilé nerezové oceli - montáž nalepením - umístění výrobku dle projektové dokumentace interiéru 	3