




# Město Heřmanův Městec

adresa sídla: náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec  
doručovací adresa: Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec  
[www.hermanuv-mestec.cz](http://www.hermanuv-mestec.cz)

Spisová značka: MěÚHM/06692/2017/02  
Číslo jednací: MěÚHM/09422/2017  
Vyřizuje: Petr Novák  
Tel./fax: 464603512, 725073699  
E-mail: [petr.novak@mesto-hm.cz](mailto:petr.novak@mesto-hm.cz)  
IDDS: n5wb35z  
Počet listů: 1  
Počet příloh: 1

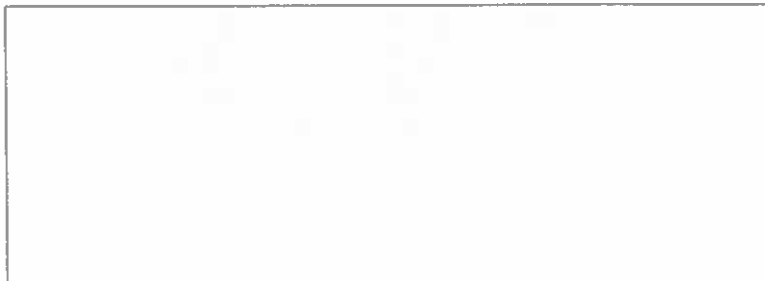

Heřmanův Městec 7.12.2017

## Dodatečná informace č. 1 k zakázce „Stavební úpravy 3.NP v č.p. 288“

Na základě dotazů účastníků zadávacího řízení zadavatel tímto poskytuje tuto dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci zakázky „Stavební úpravy 3.NP v č.p. 288“. Veškeré náklady související s níže uvedeným zahrne uchazeč do cenové nabídky.

- Povolení záborů veřejných prostranství, zvláštního užívání komunikací, dopravních omezení, bezpečnostní opatření, dopravní značení apod. zajistí zhotovitel stavby a zahrne do cenové nabídky.
- WC pro své pracovníky WC si zajistí dodavatel stavby v rámci zřízení staveniště
- Napojení na vodu a elektřinu pro účel stavby bude umožněno v budově. Zhotovitel zajistí podružné měření a spotřebované energie přefakturuje objednatel zhotoviteli po dokončení stavby dle skutečnosti.
- Kuchyňská linka v místnosti č. 311 bude bez vrchních skříněk (viz položka č. 80 ve výkazu výměr).
- V nabídce bude zahrnutý akustický obklad stěn v místnosti č. 318 v bílé barvě. Případné jiné barevné řešení bude upřesněno v rámci realizace.
- Konstrukce pod akustické obklady bude odpovídat technickým parametrům použitých obkladů. Vzhledem k rozdílné tloušťce jednotlivých obkladů bude osazení obkladů zarovnané na zadní stranu, pohledová stěna tedy bude prostorově členitá.
- Jednotlivé zavěšené panely pod stropem v místnosti č. 318 mohou být tvořené dvojicí panelů 600x1200 mm (jak je navrženo v projektu) nebo jedním panelem 1200x1200 mm (dle dodavatele panelů).

- Ve výkazu výměr chybí položka pro omítky cihelných stěn (viz Technická zpráva, str. 6 – úpravy povrchů). Jedná se o 65 m<sup>2</sup> omítek jádrových vápenocementových a následných štukových omítek.
- Stěna v místnosti č. 302 bude vyspravena a omítnuta.
- Do nabídky bude zahrnuté dotmelení a přebroušení stávajících sádrokartonových stropů do finální podoby.
- Do cenové nabídky bude zahrnuta úprava sádrokartonových konstrukcí a izolací v místech osazení střešních oken.
- Do nabídky bude zahrnuta výměna 3 ks obyčejných sádrokartonových desek za požární. Jedná se o stropní desky v místnosti č. 313.
- Způsob uchycení zavěšených akustických panelů v místnosti č. 318 bude řešen dle použitých panelů a jejich ukotvovacích prvků. Kotvení se předpokládá do stávajících kovových profilů sádrokartonové konstrukce stropu. Pro zpevnění stropní konstrukce je ve výkazu výměr uvedena položka č. 15.
- Do cenové nabídky budou zahrnuté náklady na likvidaci odpadu, dopravu, přesuny hmot, přípomoc pro řemesla, vedlejší rozpočtové náklady a další související s kompletní realizací zakázky.
- Výměra výmalby je uvedená ve výkazu výměr v položkách č. 7, 42 a 43.
- Příčka mezi místnostmi č. 310 a 311 a 312 bude provedena o tloušťce 150 mm s rozšířením směrem do místností č. 311 a 312, a to z důvodu vedení kanalizačního potrubí průměru 110 mm v této příčce.
- Rozvody nad stávajícím sádrokartonovým stropem v místnosti č. 318 musejí být realizované z interiéru pomocí montážních otvorů. Do půdního prostoru na části ostatních místností je přístup pouze výlezem ve střeše, ale půda není pochozí. Náklady na zhotovení montážních otvorů a opětovné zadělání budou zahrnuté do nabídky.
- Položky č. 137, 138 ve výkazu výměr jsou rozvaděče včetně výstroje. Technická specifikace je uvedena ve výkresech rozvaděčů.

V souvislosti s doplněním zadávací dokumentace zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. **Nový termín pro podání nabídek je 8.1.2018 do 11:30 hodin.**



Josef Kozel  
starosta měst