

Nabídková cena

Stavba: **Březnice, chodník v úseku Zámeček - Obecní úřad**
Březnice, chodník v úseku od Červených - křižovatka Filip

Zadavatel **Obec Březnice** IČO: 48471828
485 DIČ: CZ48471828
76001 Březnice-Březnice

Zhotovitel: **ALPINE Bau CZ a.s.** IČO: 02604795
Jiráskova 613/13 DIČ: CZ02604795
757 01 Valašské Meziříčí

Rozpis ceny Celkem


Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 888 449,82 CZK
Základní DPH	21 %	606 574,00 CZK

Zaokrouhlení 0,18 CZK

Cena celkem s DPH **3 495 024,00 CZK**

v **BŘEZNICI**

dne **4.4.2018**

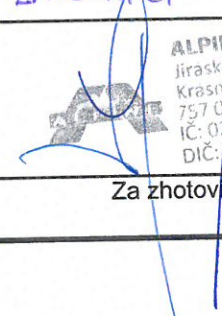
ALPINE Bau CZ a.s.
 Jiráskova 613/13
 Krasný nad Bečvou
 757 01 Valašské Meziříčí
 IČ: 02604795
 DIČ: CZ02604795

Za zhotovitele



OBEC BŘEZNICE
760 01, ZLÍNSKÝ KRAJ
 tel. 577 991 165, IČO: 48471828

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
Březnice, chodník Zámeček - OÚ		1 833 052	384 941	2 217 992	
Březnice, chodník od Červených - Filip		1 055 398	221 634	1 277 032	
Celkem za stavbu		2 888 450	606 574	3 495 024	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 16084 Březnice - chodník v úseku Zámeček - Obecní úřad

Zadavatel: Obec Březnice IČO: 48471828
485 DIČ: CZ48471828
76001 Březnice-Březnice

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s. IČO: 02604795
Jiráskova 613/13 DIČ: CZ02604795
757 01 Valašské Meziříčí

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 812 596,36
PSV	16 844,25
MON	3 610,95
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 833 051,56


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 833 051,56 CZK
Základní DPH	21 %	384 941,00 CZK

Zaokrouhlení 0,44 CZK

Cena celkem s DPH 2 217 993,00 CZK

v BŘEZNICI dne 4.4.2018 19.3.2018


ALPINE Bau CZ a.s.
 Jiráskova 613/13
 Krasno nad Bečvou
 757 01 Valašské Meziříčí
 IČ: 026 047 95
 DIČ: CZ02604795

Za zhotovitele



OBEC BŘEZNICE
 760 01, ZLÍNSKÝ KRAJ
 tel. 577 991 165, IČO: 48471828

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01.1	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způs	0	1 648 023	346 085	1 994 108	90
02	Stavební rozpočet	0	1 648 023	346 085	1 994 108	90
SO 01.2	Zpevněné plochy - vedlejší výdaje způ	0	171 029	35 916	206 945	9
02	Stavební rozpočet	0	171 029	35 916	206 945	9
SO 01.3	Zpevněné plochy - nezpůsobilé výdaje	0	14 000	2 940	16 940	1
02	VRN	0	14 000	2 940	16 940	1
Celkem za stavbu		0	1 833 052	384 941	2 217 992	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			102 451,63	6
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			61 859,55	3
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			7 541,30	0
27	Základy	HSV			5 995,60	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			346 471,22	19
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			376 037,93	21
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	HSV			114 862,50	6
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			234 948,38	13
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			2 439,89	0
62	Upravy povrchů vnější	HSV			3 593,10	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			9 631,32	1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			31 538,60	2
90	Oplocení	HSV			59 160,00	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			187 795,92	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			481,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			116 600,37	6
998	Vedlejší náklady	HSV			57 505,00	3
711	Izolace proti vodě	PSV			11 239,23	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 605,02	0
M23	Montáže potrubí	MON			3 610,95	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			93 683,05	5
Cena celkem					1 833 051,56	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16084	Březnice - chodník v úseku Zámeček - Obecní úřad
O:	SO 01.1	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobilé
R:	02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
102 451,63									
Díl: 1		Zemní práce							
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	136,91	136,91	800-1	RTS 18/I	RTS 14/I
2	112201101R00	Odstranění paterů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním paterů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	185,11	185,11	800-1	RTS 18/I	RTS 14/I
3	11320111R00	Vytrhání ohrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek demontáž bet. žlábků:	m	12,00000	43,44	521,28	822-1	RTS 18/I	RTS 14/I
		12,00							
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,	m3	30,00000	43,52	1 305,60	800-1	RTS 18/I	RTS 14/I
5	122301102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	195,16000	131,86	25 733,80	800-1	RTS 18/I	RTS 14/I
		zeď A:							
		39,10*2,00*1,40		109,48					
		zeď B:							
		17,70*2,00*0,70		24,78					
		zeď C:							
		5,90*2,00*0,50		5,9					
		chodník:							
		275,00*0,20		55					
6	132301201R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do přeepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlejší terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	18,90000	284,88	5 384,23	800-1	RTS 12/II	RTS 12/II

přílohy:
12,00*0,30*1,50

5,4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16084	Břežnice - chodník v úseku Zámeček - Obecní úřad
O:	SO 01.1	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobilé
R:	02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chráničky : 15,00*0,60*1,50						
		13,5						
7	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	1,15200	712,20	820,45	800-1	RTS 14/I
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,								
		ul.vpusť :						
		1,00*0,80*0,80*1,80						
8	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	24,00000	40,99	983,76	800-1	RTS 14/I
		ornice :						
		30,00-(40,00*0,15)						
		24						
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	192,71200	102,48	19 749,13	800-1	RTS 14/I
		195,16+1,152+24,00-(10,00+10,20+7,40)						
		192,712						
10	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	10,00000	53,07	530,70	800-1	RTS 14/I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	10,20000	80,02	816,20	800-1	RTS 14/I
		ul.vpusťi :						
		0,30						
		chráničky :						
		15,00*0,60*1,10						
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,40000	181,39	1 342,29	800-1	RTS 14/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16084	Břežnice - chodník v úseku Zámeček - Obecní úřad
O: SO 01.1	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobilé
R: 02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, přípojky : 3,8 3,80 chráničky : 3,6 15,00*0,60*0,40							
13	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	40,00000	8,28	331,20	RTS 18/1	RTS 18/1	RTS 14/1
14	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. sjezdy : 160 160,00 chodník : 371 340,00+24,00+3,00+4,00	m2	531,00000	13,27	7 046,37	800-1	RTS 18/1	RTS 14/1

15	181301102R00	Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.	m2	40,00000	27,00	1 080,00	800-1	RTS 18/1	RTS 14/1
16	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	40,00000	18,33	733,20		RTS 18/1	RTS 14/1
17	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině 40,00*0,00000	t	0,00200	25 300,00	50,60		RTS 18/1	RTS 14/1
18	185803111R00	Ošetření travníku v rovině	m2	40,00000	4,00	160,00		RTS 18/1	RTS 14/1
19	185804243R00	Vypletí travníku po výsevu na svahu 1:1 Včetně vysírání případných odpadků ze záhonů nebo travníků.	m2	40,00000	22,00	880,00		RTS 18/1	RTS 14/1
20	185804312R00	Zalitií rostlin vodou plochy nad 20 m2 40,00*0,05	m3	2,00000	299,00	598,00		RTS 18/1	RTS 14/1

21	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	187,61200	145,00	27 203,74	800-1	RTS 18/1	Indiv
22	121000001T00	Likvidace sitromu v souladu ze zákonem směs travní parková, pro běžnou zátěž	ks	1,00000	1 340,00	1 340,00		Vlastní	Indiv
23	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 40,00*0,03	kg	1,20000	110,00	132,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 14/1
24	25191155R	hnojivo bezchloridové	T	0,00200	25 645,00	51,29	SPCM	RTS 18/1	RTS 14/1
25	58337306R	šterkopisek frakce 0,0 až 8,0 mm, třída B 7,40*1,90	T	14,06000	379,50	5 335,77	SPCM	RTS 18/1	RTS 14/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16084	Březnice - chodník v úseku Zámeček - Obecní úřad
O:	SO 01.1	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobilé
R:	02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11 Přípravné a přídržené práce									
26	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	60,00000	41,93	2 515,80	822-1	RTS 18/I	RTS 14/I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							61 859,55		
chodník :									
60,00									
27	113107122R00	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivě do 200 m ² , z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	129,00000	46,65	6 017,85	822-1	RTS 15/I	RTS 14/I
chodník :									
60,00+35,00+10,00+24,00									
28	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivě nad 50 m ² , živičných, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	450,00000	58,79	26 455,50	822-1	RTS 18/I	RTS 14/I
zapravení vozovky :									
450,00									
29	113151114R00	Odstranění podkladu, krytů frézováním povrch živičný, plochy do 500 m ² na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2	450,00000	44,58	20 061,00	822-1	RTS 18/I	RTS 14/I
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebených nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,									
30	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	190,00000	34,74	6 600,60	822-1	RTS 18/I	RTS 14/I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek									
31	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	12,00000	17,40	208,80	822-1	RTS 18/I	RTS 14/I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek									
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry							7 541,30		
32	211571111R00	Výplň odvodňovacích žeber šterkopiskem tříděným	m3	2,00000	814,27	1 628,54		RTS 18/I	RTS 14/I
50,00*0,20*0,20									
33	212572111R00	Lože trativodu ze šterkopiskou tříděného	m3	1,00000	867,26	867,26		RTS 18/I	RTS 14/I
Včetně vyčištění dna rýh, urovňání lože a prohození výkopku.									
50,00*0,20*0,10									
34	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm	m	50,00000	100,91	5 045,50	827-1	RTS 18/I	RTS 14/I
se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném příkopu,									
Díl: 27 Základy							5 995,60		
35	271571111R00	Poišťář základu ze šterkopiskou tříděného	m3	6,84250	876,23	5 995,60		RTS 18/I	RTS 14/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16084	Břežnice - chodník v úseku Zámeček - Obecní úřad
O: SO 01.1	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobilé
R: 02	Stavební rozpočet

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	opěrná zeď A : 39,10*0,25*0,70			6,8425			

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce							
36	327321822R00 Zdi a valy z betonu železového pohledový třídy PB 2 (v přírodní barvě dřtí a přísad) třída pevnosti C 16/20, portlandský cement	m3	34,18850	3 165,00	108 206,60	801-5	RTS 14/ I
					346 471,22		

u opěrné zdi B budou použity chemické kotvy a ocelové trny l = 35 cm = 17,7*1,5*4=106,2 ks
 u opěrné zdi C budou použity chemické kotvy a ocelové trny l = 35 cm = 5,9*1,3*4=30,68 ks

- opěrná zeď A : 28,3475
- opěrná zeď B : 4,5135
- opěrná zeď C : 1,3275
- 5,90*1,50*0,15

37	327351211R00 Bednění zdi a valů svislých i skloněných výšky do 20 m zřízení	m2	195,34000	576,20	112 564,91	801-5	RTS 18/ I
					156,4		
					30,09		
					8,85		

38	327351221R00 Bednění zdi a valů svislých i skloněných výšky do 20 m odbednění	m2	195,34000	204,80	40 005,63	801-5	RTS 18/ I
39	327361007R00 Výztuž zdi a valů z oceli 10 505, průměru do 12 mm	t	0,31984	27 865,00	8 912,34	801-5	RTS 18/ I

Začátek provozního součtu

- opěrná zeď A : 75,924
- 9,00*38,00*0,222
- 1,65*190,00*0,395
- 1,60*190,00*0,395
- Mezisoučet** 319,8365
- Konec provozního součtu
- 319,8365*0,001
- 0,31984
- 2,89999
- 26 480,00
- 76 791,74
- 801-5
- RTS 18/ I
- RTS 14/ I

40	327361040R00 Výztuž zdi a valů ze svařovaných sítí,	t	2,89999	26 480,00	76 791,74	801-5	RTS 18/ I
					8 912,34		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16084	Březnice - chodník v úseku Zámeček - Obecní úřad
O:	SO 01.1	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobilé
R:	02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Začátek provozního součtu

opěrná zeď A:

670,00*2,22

250,00*5,27

opěrná zeď B:

17,70*1,70*1,10*2,22

opěrná zeď C:

5,90*1,50*1,10*2,22

Mezisoučet

Konec provozního součtu

2899,99148*0,001

1487,4

1317,5

73,47978

21,6117

2899,99148

2,89999

Díl: 56

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

41	56485111R00	Podklad ze šterkordtu s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	521,00000	16,43	8 560,03	822-1	RTS 18/I	RTS 14/I	
						372 424,03				

chodník :

340,00+24,00+3,00+4,00

sjezdy :

150,00

371

42

565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	1 350,00000	247,70	334 395,00	822-1	RTS 18/I	RTS 14/I
--------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	----------	----------

s rozprostřením a zhutněním

zapravení vozovky :

tl.15 cm :

450,00*3

150

43

567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	150,00000	196,46	29 469,00	822-1	RTS 18/I	RTS 14/I
--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

sjezdy :

150,00

1350

Díl: 59

Dlažby a předlažby komunikací

44	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	371,00000	197,41	73 239,11	822-1	RTS 18/I	RTS 14/I
						230 511,62			

150

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16084	Břežnice - chodník v úseku Zámeček - Obecní úřad
O:	SO 01.1	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobilé
R:	02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
chodník : 371 340,00+24,00+3,00+4,00									
45	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drátě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m ²	150,00000	213,11	31 966,50	822-1	RTS 18/I	RTS 14/I
sjezdy : 150 150,00									
46	59796111R00	Rigol dlažděný do lože z betonu prostého C -J7,5 z prefabrikátů celkové šířky rigolu do 1030 mm tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	40,00000	580,10	23 204,00	822-1	RTS 18/I	RTS 14/I
47	59227515T	Žlabovka š. 300 mm, 510/650/157 40,00*2*1,01	kus	80,80000	122,00	9 857,60		Vlastní	RTS 14/I
48	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá	m ²	374,92000	184,75	69 266,47	SPCM	RTS 18/I	RTS 14/I
49	59245111R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; červená	m ²	4,12000	233,62	962,51	SPCM	RTS 18/I	RTS 14/I
4,00*1,03 4,12									
50	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; dlaždice pro nevidomé; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; červená	m ²	3,09000	458,45	1 416,61	SPCM	RTS 18/I	RTS 14/I
3,00*1,03 3,09									
51	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; dlaždice pro nevidomé; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm; červená	m ²	15,45000	497,55	7 687,15	SPCM	RTS 18/I	RTS 14/I
15,00*1,03 15,45									
52	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm; šedá	m ²	57,68000	223,85	12 911,67	SPCM	RTS 18/I	RTS 14/I
56,00*1,03 57,68									
Díl: 61									
Upravy povrchů vnitřní									
53	612456219R00	Postřik izolací nebo neomítaných stěn MC s plastifikátorem pro zvýšení tvrdosti a přilnavosti	m ²	34,22000	71,30	2 439,89	801-1	RTS 18/I	RTS 14/I
2 439,89									

vodotěsných, tepelných izolací nebo vnitřních neomítaných stavebních konstrukcí na stěnách

očistění stávající

opěrná zed B :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16084	Březnice - chodník v úseku Zámeček - Obecní úřad
O: SO 01.1	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobilé
R: 02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
					26,55				
					7,67				
Díl: 62						3 593,10			

opěrná zeď C :
5,90*1,30

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

54	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	34,22000	105,00		RTS 18/1	RTS 14/1
		očištění stáv.zdi :						

opěrná zeď B :
17,70*1,50
opěrná zeď C :
5,90*1,30

Díl: 87

Potrubí z trub z plastických hmot									
55	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.	m	12,00000	168,67		RTS 18/1	RTS 14/1	
56	28611156.AR	Trubka plastová kanalizační PVC, hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 4,50 mm; l = 1000,0 mm	kus	13,11600	580,00	7 607,28	SPCM	RTS 18/1	RTS 14/1
					13,116				

Díl: 89

Ostatní konstrukce na trubním vedení									
57	871354111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200 mm	kus	1,00000	972,85		RTS 18/1	RTS 14/1	
		na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troukách,							
58	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	kus	1,00000	1 170,00		RTS 18/1	RTS 14/1	
		včetně zřízení lože ze šterkopisku,							

Díl: 59

59	895941311TT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	1,00000	1 685,00		Vlastní	Indiv
		Zřízení vpusti uliční z dílců, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti podobrubníkovou včetně zřízení lože ze šterkopisku,						

Díl: 60

60	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	7,00000	1 092,00	7 644,00	822-1	RTS 18/1	RTS 14/1
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,							

Díl: 61

61	899104111R00	Osazení poklopu litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	2,00000	305,00	610,00	827-1	RTS 18/1	RTS 14/1
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	----------	----------

Díl: 62

62	899204111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg včetně rámu a košů na bahno,	kus	1,00000	290,84	290,84	827-1	RTS 18/1	RTS 14/1
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16084	Břežnice - chodník v úseku Zámeček - Obecní úřad
O:	SO 01.1	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobilé
R:	02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
63	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	27,00000	7,64	206,28	827-1	RTS 18/1	RTS 14/1	
64	721211520RT2	Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žláby dvorní, D 110, 160 mm, s litinovým rámem 250 x 250 mm, litinovou mříží (zatížitelnost max. 15 t) a odkalovacím košem, suchá klapka proti pronikání zápachu	kus	1,00000	3 703,00	3 703,00	800-721	RTS 18/1	RTS 14/1	
65	55243111R	poklop kanalizační š = 400 mm; l = 400 mm; únosnost C 250 kN	kus	1,00000	5 826,00	5 826,00	SPCM	RTS 14/1	RTS 14/1	
66	55243442R	poklop šachtový	kus	2,00000	2 916,00	5 832,00	SPCM	RTS 14/1	RTS 14/1	
67	55343910R	koš kalový; pozink; kruhový; pro rám 500 x 500 mm mm	kus	1,01000	644,00	650,44	SPCM	RTS 18/1	RTS 14/1	
68	59223820R	skruž železobetonová s osazením na bahenní koš; TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	1,01000	427,00	431,27	SPCM	RTS 18/1	RTS 14/1	
69	59223821R	prstěncov betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	1,01000	423,00	427,23	SPCM	RTS 18/1	RTS 14/1	
70	59223823R	dno uliční vpusti beton; TBV; DN 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m	kus	1,01000	657,00	663,57	SPCM	RTS 18/1	RTS 14/1	
71	59223824R	skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	1,01000	636,00	642,36	SPCM	RTS 18/1	RTS 14/1	
72	59223825R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	1,01000	298,00	300,98	SPCM	RTS 18/1	RTS 14/1	
73	59223826R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	1,01000	478,00	482,78	SPCM	RTS 18/1	RTS 14/1	
Díl: 90						59 160,00				
74	900100002RA1	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky v. 1,8 m	m	10,00000	1 080,00	10 800,00		Vlastní	Indiv	
Hloubení šachet pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 10 km, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem C 25/30, dodávka a montáž pletiva poplastovaného, do výšky 1,8 m.										
						10				
75	900100002RA2	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky v. 1,8 m	m	39,00000	1 240,00	48 360,00		Vlastní	Indiv	
Dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových do opěrné stěny, dodávka a montáž pletiva poplastovaného, do výšky 1,8 m.										
						39,00				

Díl: 91										
Doplňující práce na komunikaci						187 795,92				
76	91400111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupky, konzoly nebo objekty	kus	1,00000	3 736,00	3 736,00	822-1	RTS 18/1	RTS 14/1	

výkopu jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže, zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zaitření otvorů cementovou maltou

Včetně:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16084 Březnice - chodník v úseku Zámeček - Obecní úřad
O:	SO 01.1 Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobilé
R:	02 Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
- osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže, - výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, - zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou.									
77	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	4,00000	322,00	1 288,00	822-1	RTS 18/I	RTS 14/I
78	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebrny, stíny, šipky, nápis, přechody sifikované barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	4,00000	23,00	92,00	822-1	RTS 18/I	RTS 14/I
79	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého B 12,5 tl. 5 až 10 cm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou	m	60,00000	189,46	11 367,60	822-1	RTS 18/I	RTS 14/I
60,00									
80	917862111R00	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	300,00000	229,39	68 817,00	822-1	RTS 18/I	RTS 14/I
60									
81	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého dobetonování betonového žlábků : 2,00*0,40*0,20	m3	0,16000	2 358,00	377,28	822-1	RTS 18/I	RTS 14/I
300									
0,16									
82	919722211R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za studena s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm	m	480,00000	65,42	31 401,60	822-1	RTS 18/I	RTS 14/I
vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,									
83	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	480,00000	70,10	33 648,00	822-1	RTS 18/I	RTS 14/I
84	111609990500R	hmota zalévací dvousložková 480,00*0,06	l	28,80000	139,15	4 007,52	SPCM	RTS 18/I	RTS 14/I
28,8									
85	592173070R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500 mm; š = 50 mm; h = 200,0 mm; barva šedá 60,00*1,01	kus	60,60000	35,65	2 160,39	SPCM	RTS 18/I	RTS 14/I
60,6									
86	59217487R	obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 300,0 mm; barva šedá 14,00*1,01	kus	14,14000	133,52	1 887,97	SPCM	RTS 18/I	RTS 14/I
14,14									
87	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	242,40000	102,64	24 879,94	SPCM	RTS 18/I	RTS 14/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16084	Břežnice - chodník v úseku Zámeček - Obecní úřad
O: SO 01.1	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobilé
R: 02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				242,4					
88	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	46,46000	88,95	4 132,62	SPCM	RTS 18/I	RTS 14/I
				46,46					

Díl: 96	Bourání konstrukci	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň			
89	966006132R00	Odsíranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	1,00000	228,00	228,00	822-1	RTS 18/I	RTS 14/I
					481,00			

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň			
90	96600000T00	Demontáž rámu a litinové mříže uliční vpusti a předání investorovi	2,00000	126,50	253,00		Vlastní	Indiv
91	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	1 325,32279	84,50	111 989,78	822-1	RTS 18/I	RTS 14/I
					111 989,78			

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 2,23,24,25,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61, :
 62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,87,88, :
 Součet : 1325,32279

Díl: 711	Izolace proti vodě	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň			
92	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm	100,00000	107,80	10 780,00	800-711	RTS 18/I	RTS 14/I
					11 239,23			

včetně dodávky fólie a doplňků,
 200,00*0,50
 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m
 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
 Ceny z položek s pořadovými čísly :
 92, :
 Součet : 241,00000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň			
94	767900040TA0	Demontáž oplocení z pletiva v. 1,8 m	50,00000	66,33	3 316,50		Vlastní	Indiv
95	767900040TA1	Demontáž oplocení z pletiva v. 1,2 m	25,00000	53,09	1 327,25		Vlastní	Indiv
					5 605,02			

459,23 800-711 RTS 18/I RTS 14/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16084	Březnice - chodník v úseku Zámeček - Obecní úřad
O: SO 01.1	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobilé
R: 02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

96 998767201R00 vč. ocelových sloupků, bet.patek, odvoz na skládku do 10 km vč.poplatku
 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
 50 m vodorovně % 464,38000 2,07 961,27 800-767 RTS 18/I RTS 14/I

Ceny z položek s pořadovými čísly :
 94,95 ;
 Součet : 121,25000

121,25

Díl: M23	Montáže potrubí	Celkem	RTS 18/I	RTS 14/I
97 1230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	316,20	RTS 18/I	RTS 14/I
98 3457114705T	Plastové žlaby pro krytí stáv.kabelů	3 294,75	Vlastní	Indiv
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	93 683,05		
99 979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	14 825,06	RTS 18/I	RTS 14/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 3,26,27,28,29,30,31,89,94,95 ;
 Součet : 245,85500

100 979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	7 560,04	RTS 18/I	RTS 14/I
------------------	---	----------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 3,26,27,28,29,30,31,89,94,95 ;
 Součet : 245,85500

101 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	71 297,95	RTS 18/I	Indiv
------------------	-----------------------------------	-----------	----------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 3,26,27,28,29,30,31,89,94,95 ;
 Součet : 245,85500

Celkem	1 648 022,81
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16084	Břežnice - chodník v úseku Zámeček - Obecní úřad
O: SO 01.2	Zpevněné plochy - vedlejší výdaje způsobilé
R: 02	Stavební rozpočet

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
1 56485111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	10,00000	167,93	3 613,90	1 679,30 822-1	RTS 18/1	RTS 14/1
sjezdy :								
10,00			10					

2 56712211R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	10,00000	193,46	1 934,60 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	RTS 14/1
bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou								
sjezdy :								
10,00			10					

Díl: 57 Kryty šterkových a živiničných komunikací								
3 57321111R00	Postřik živiničný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	900,00000	11,00	9 900,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	RTS 14/1
450,00*2			900					
4 57713121R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	450,00000	233,25	104 962,50 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	RTS 14/1
zapravení vozovky :								
450,00			450					

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací								
5 59621504R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	10,00000	213,11	2 131,10 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	RTS 14/1
s provedením lože z kameniva drobného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.								
sjezdy :								
10,00			10					

6 59245117R0R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm; šedá	m2	10,30000	223,85	2 305,66 SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1	RTS 14/1
10,00*1,03			10,3					

Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
7 998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždený jakýkoliv délkou objektu	t	54,56324	84,50	4 610,59 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	RTS 14/1
vodorovně do 200 m								

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
1,2,3,4,5,6 :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16084	Březnice - chodník v úseku Zámeček - Obecní úřad
O: SO 01.2	Zpevněné plochy - vedlejší výdaje způsobilé
R: 02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Součet: : 54,56324									
Dí: 998 Vedlejší náklady						43 505,00			
8	000001	Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací	kpl	1,00000	3 450,00	3 450,00		Vlastní	Indiv
Poznámka k položce:									
Dotčené podzemní inženýrské sítě v zájmovém území stavby									
9	000002	Geodetické práce po dobu výstavby	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00		Vlastní	Indiv
Poznámka k položce:									
Geodetické vytýčení staveniště, vytýčení výškových a polohových bodů stavby, kontrolní zaměření rýh a ploch sanace vč. zaměření skutečného provedení stavby se zázpisem do katastrální mapy									
10	000003	Kontrolní měření kvality prací , zkouška únosnosti 5 ks, posouzení podkladní vrstvy asfaltu	kpl	1,00000	14 500,00	14 500,00		Vlastní	Indiv
Poznámka k položce:									
V rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben									
11	000004	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	4 025,00	4 025,00		Vlastní	Indiv
Poznámka k položce:									
3x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o schodě, likvidace odpadů apod.									
12	000005	Opravy, údržba a průběžné čištění, klopení komunikací užívaných v průběhu stavby	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
13	000006	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby	kpl	1,00000	1 380,00	1 380,00		Vlastní	Indiv
Poznámka k položce:									
Projednání a zajištění uzvláštního užívání kom. a veřejných ploch, úhrada vyměřených poplatků a nájemného atd.									
14	000007	Provizorní dopravní značení	kpl	1,00000	7 600,00	7 600,00		Vlastní	Indiv
Poznámka k položce:									
D + M přechod, dopravní značení, vč. pronájmu po dobu stavby, Zajištění vydání stavení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikaci a vydání rozhodnutí o uzavírcce předmětné silnice.									
15	000009	Zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního, souhlasu stavby	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní	Indiv
Celkem						171 028,75			

Položkový soupis prací a dodávek


S: 16084	Březnice - chodník v úseku Zámeček - Obecní úřad
O: SO 01.3	Zpevněné plochy - nezpůsobilé výdaje
R: 02	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 998		Vedlejší náklady				14 000,00			
1	000008	Zařízení a provoz staveniště	kpl	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní	Indiv
						14 000,00			

Poznámka k položce:

Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení staveniště - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Kryjí náklady na nezbytné budované objekty stavby sloužící dočasně.

Celkem						14 000,00			
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

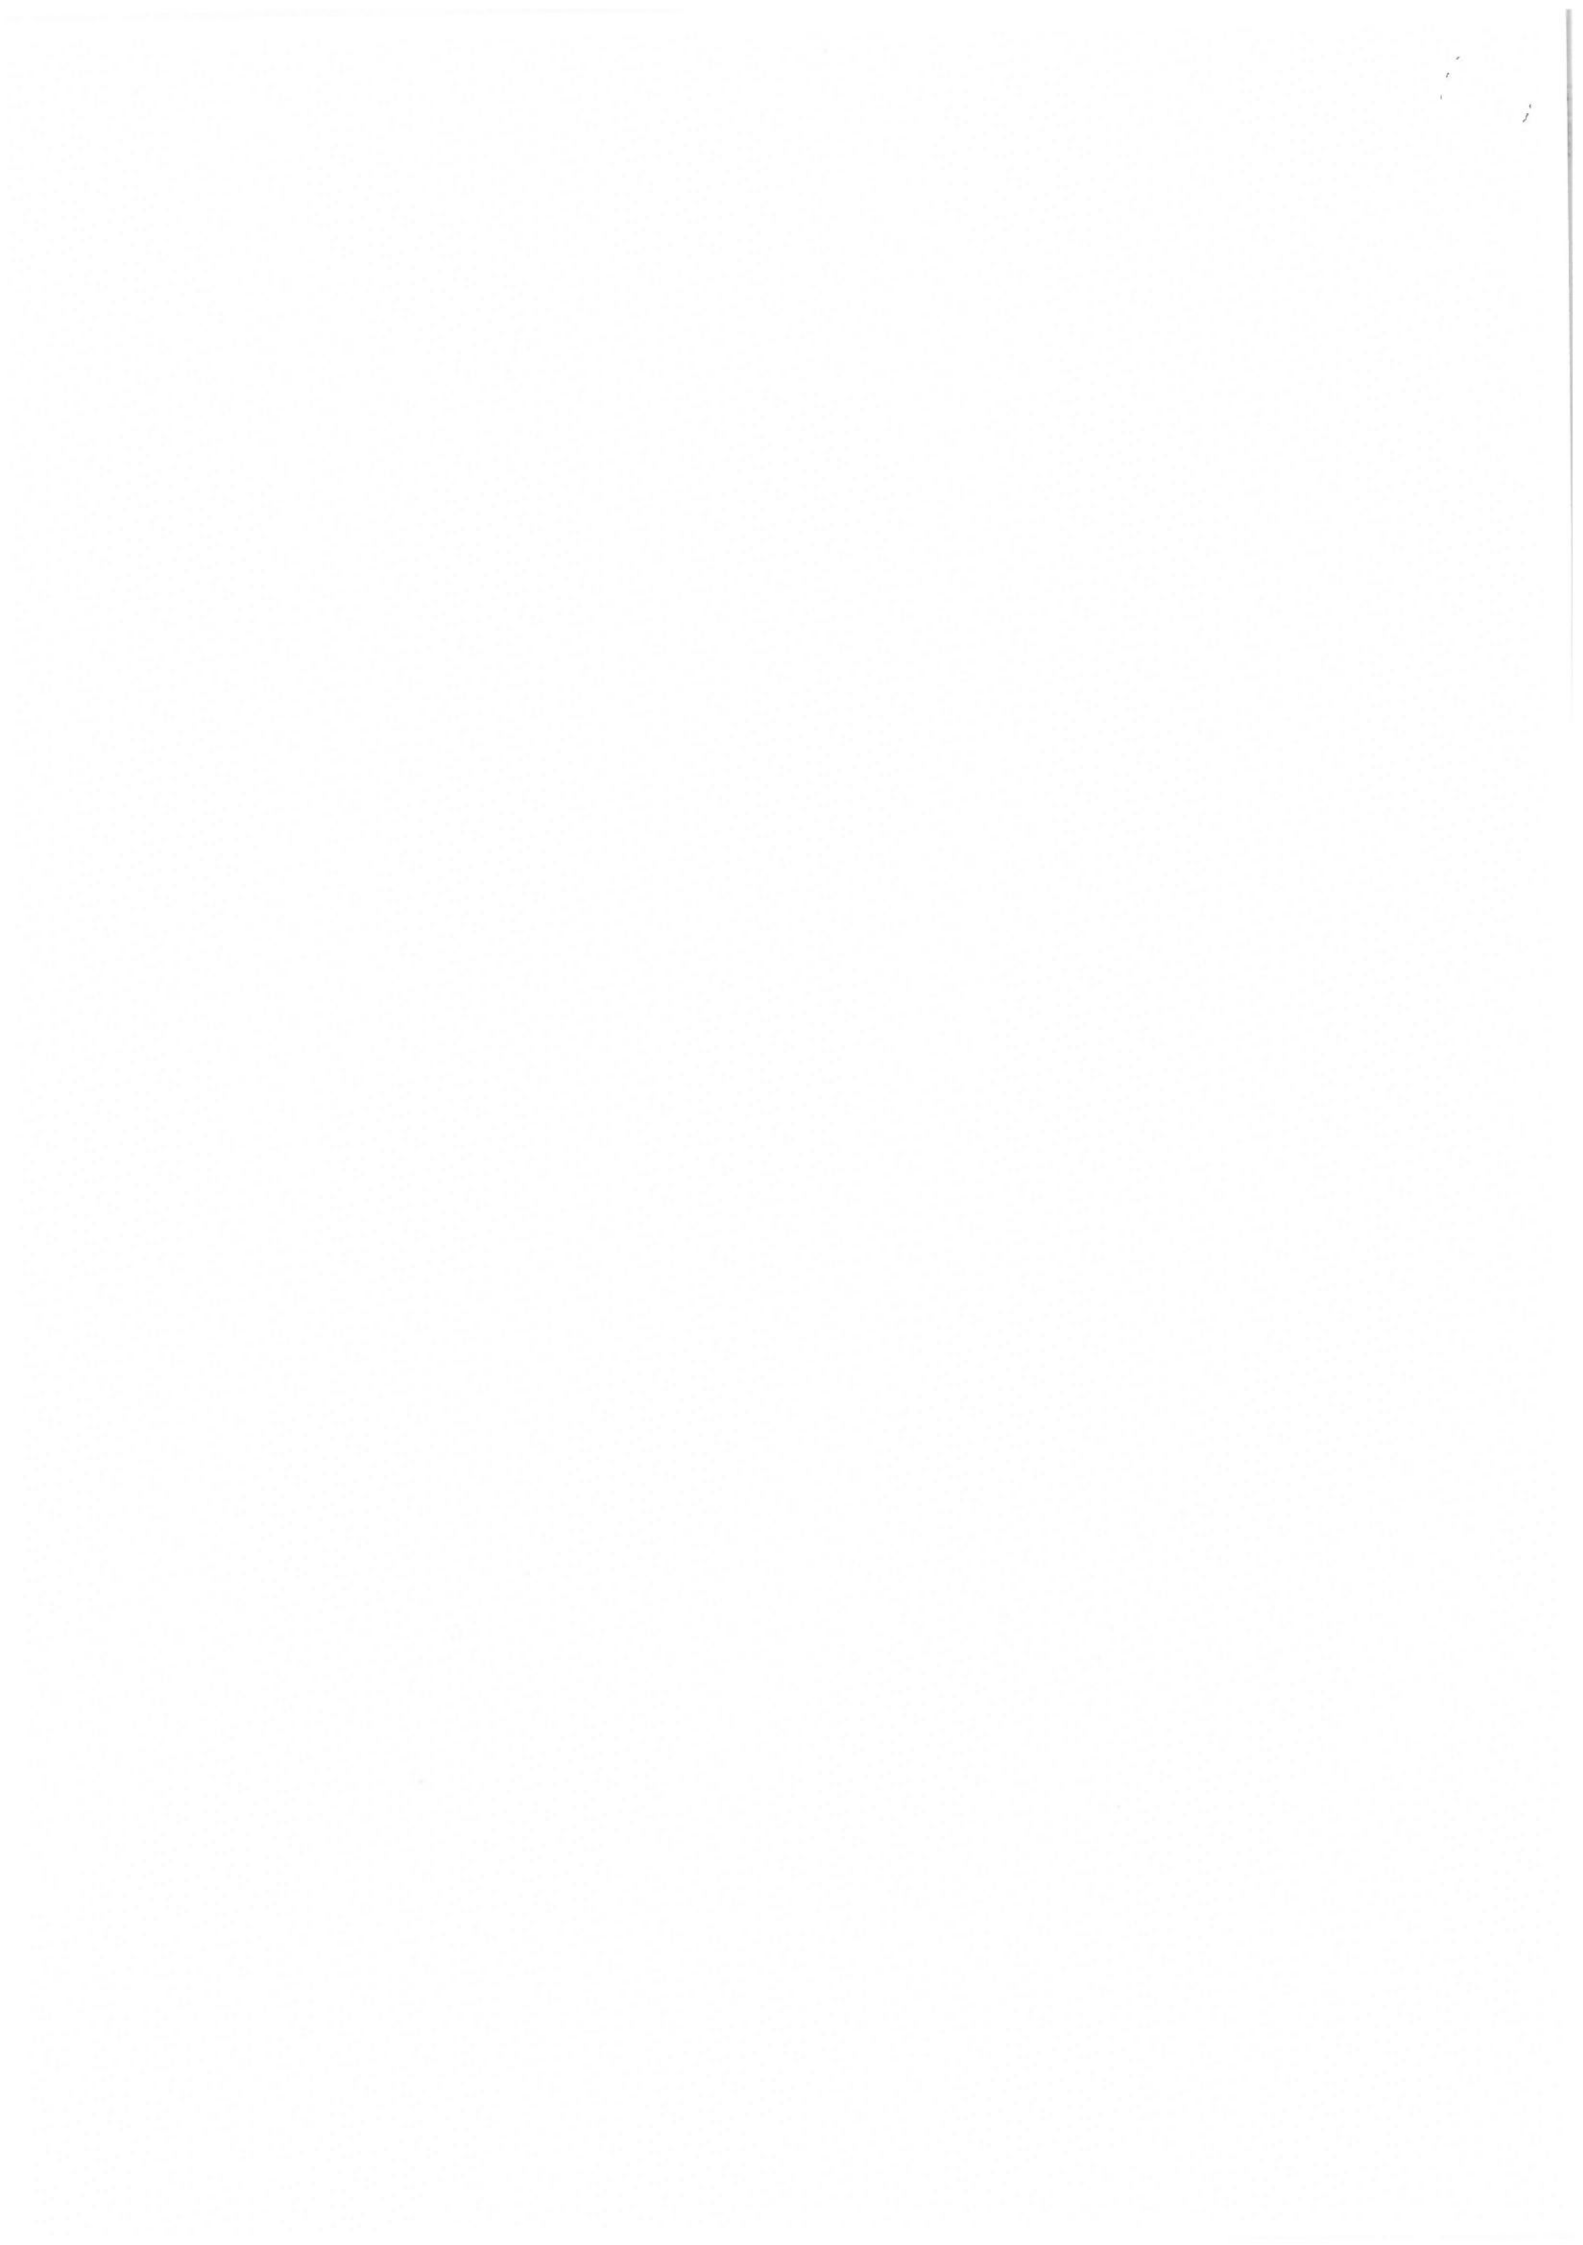

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 17055 Březnice, chodník v úseku od Červených - odbočka Filip

Zadavatel Obec Březnice IČO: 48471828
 485 DIČ: CZ48471828
 76001 Březnice-Březnice

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s. IČO: 02604795
 Jiráskova 613/13 DIČ: CZ02604795
 757 01 Valašské Meziříčí

Rozpis ceny	Celkem
HSV	973 392,59
PSV	1 152,19
MON	23 348,48
Vedlejší náklady	57 505,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 055 398,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 055 398,26 CZK
Základní DPH	21 %	221 634,00 CZK

Zaokrouhlení -0,26 CZK

Cena celkem s DPH 1 277 032,00 CZK

v Březnici dne 4.4.2018 19.3.2018


ALPINE Bau CZ a.s.
 Jiráskova 613/13
 Krasnohorská Pevňou
 757 01 Valašské Meziříčí
 IČ: 02604795
 DIČ: CZ02604795

Za zhotovitele


OBEC BŘEZNICE
 760 01, ZLÍNSKÝ KRAJ
 tel. 577 991 165, IČO: 48471828

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01.1	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způs	0	735 715	154 500	890 216	70
02	Stavební rozpočet	0	735 715	154 500	890 216	70
SO 01.2	Zpevněné plochy - vedlejší výdaje způ	0	305 683	64 193	369 876	29
02	Stavební rozpočet	0	305 683	64 193	369 876	29
SO 01.3	Zpevněné plochy - nezpůsobilé výdaje	0	14 000	2 940	16 940	1
01	VRN	0	14 000	2 940	16 940	1
Celkem za stavbu		0	1 055 398	221 634	1 277 032	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následně posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předloženy soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			64 596,42	6
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			48 117,46	5
32	Zdi přehradní a opěrné	HSV			130 914,00	12
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			122 461,72	12
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			41 428,50	4
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			102 986,01	10
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			4 592,50	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			41 950,78	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			177 411,26	17
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			137 250,00	13
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 069,90	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42 435,47	4
711	Izolace proti vodě	PSV			1 152,19	0
M23	Montáže potrubí	MON			23 348,48	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			47 178,57	4
998	Vedlejší náklady	VN			43 505,00	4
999	Vedlejší náklady	VN			14 000,00	1
Cena celkem					1 055 398,26	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17055	Březnice, chodník v úseku od Červených - odbočka Filip
O:	SO 01.1	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobilé
R:	02	Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1						64 596,42		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m ² s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m ²	46,00000	31,14	1 432,44	800-1	RTS 17/ I

2	111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů pro jakoukoliv plochu o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu,	m ²	46,00000	11,94	549,24	800-1	RTS 17/ II
---	--------------	--	----------------	----------	-------	--------	-------	------------

3	121101101R00	Včetně nákladů na přihmování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,	m ³	39,00000	43,52	1 697,28	800-1	RTS 17/ II
					39			

4	122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m ³ s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m ³	90,00000	151,66	13 649,40	800-1	RTS 17/ II
					90			

5	132301201R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m ³ , v hornině 4, hloubení ručně i strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,	m ³	0,75000	284,88	213,66	800-1	RTS 12/ II
					0,75			

6	133301101R00	Hloubení šacht v hornině 4 do 100 m ³ zapážených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,	m ³	1,92000	712,20	1 367,42	800-1	RTS 17/ II
					1,92			

7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m ³	81,26400	170,81	13 880,70	800-1	RTS 17/ II
					81,264			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 17055	Březnice, chodník v úseku od Červených - odbočka Filip
O: SO 01.1	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobilé
R: 02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	406,32000	13,66	5 550,33	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				406,32					
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 81,264*5									

9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	5,00000	63,07	315,35	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním,									

10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,76605	80,02	61,30	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
z jakékoliv horniny s uložněním výkopku po vrstvách,									

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

ul.vpusti :

0,80*0,80*1,50*2

1,92

-3,14*0,35*0,35*1,50*2

-1,15395

11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	0,30000	181,39	54,42	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
5,00*0,30*0,20									

0,3

12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	50,00000	8,28	414,00		RTS 17/ II	RTS 17/ I
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	318,00000	13,27	4 219,86	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

asf.vozovka :

20,00

20

sjezdy :

26,00+6,00

32

chodník :

216,00+8,00+4,00

228

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17055	Březnice, chodník v úseku od Červených - odbočka Filip
O:	SO 01.1	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobí
R:	02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kačírek : 38,00							
14	181301102R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m ²	50,00000	27,00	1 350,00	800-1	RTS 17/II	RTS 17/I
15	18200111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m ²	50,00000	28,00	1 400,00		RTS 17/II	RTS 17/I
16	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině 50,00*0,00005	t	0,00250	25 300,00	63,25		RTS 17/II	RTS 17/I
17	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m ²	50,00000	4,03	201,50		RTS 17/II	RTS 17/I
18	185804243R00	Vypletí trávníku po výsevu na svahu 1:1 Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.	m ²	50,00000	16,00	800,00		RTS 17/II	RTS 17/I
19	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m ² 50,00*0,005	m ³	0,25000	299,00	74,75		RTS 17/II	RTS 17/I
20	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m ³	80,30200	145,00	11 643,79	800-1	RTS 17/II	RTS 17/I
21	25191158R	Trávníkové hnojivo po 10 kg 0,0025*1000	Kg	2,50000	25,65	64,13	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
22	58333664R	kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída prané, kačírek 38,00*0,20	m ³	7,60000	736,00	5 593,60	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				48 117,46			
23	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m ²	2,00000	41,93	83,86	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
24	113106221R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 200 m ² , z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m ²	12,00000	42,00	504,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
25	113107122R00	Odstranění podkladů nebo krytí v ploše jednotlivé do 200 m ² , z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm asf.vozovka : 58,00 dl.plocha :	m ²	102,00000	46,65	4 758,30	822-1	RTS 15/I	RTS 15/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17055	Břežnice, chodník v úseku od Červených - odbočka Filip
O:	SO 01.1	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobilé
R:	02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

2,00
bet.plocha :
30,00
kam.plocha :
12,00

26	113107145R00	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivě do 200 m ² , živičných, o tloušťce vrstvy přes 200 do 250 mm	m ²	58,00000	131,97	7 654,26	822-1	RTS 15/I	RTS 15/I
27	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivě do 50 m ² , z betonu prostého, tloušťka vrstvy 150 mm	m ²	30,00000	224,00	6 720,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
28	113108442R00	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva se živičným pojivem bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu pro jakékoliv tloušťky	m ²	58,00000	30,33	1 759,14	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I

29	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m ² na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm	m ²	100,00000	89,15	8 915,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
----	--------------	--	----------------	-----------	-------	----------	-------	-----------	----------

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opoťřebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

30	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	160,00000	34,74	5 558,40	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
31	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	2,00000	18,00	36,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
32	113231416R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení D400, šířka žlabu 160 mm včetně betonového lože	m	2,00000	175,00	350,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I

33	111001	Demontáž ocel.přístřešku autobusové zastávky	kus	1,00000	11 500,00	11 500,00	Vlastní	Vlastní	Indiv
34	111002	Demontáž odpadkového koše	kus	1,00000	278,50	278,50	Vlastní	Vlastní	Indiv
Díl: 32						130 914,00			
35	348942121R00	Zabradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek	m	9,00000	552,00	4 968,00		RTS 17/II	RTS 17/I
36	300100010RA0	Zdi opěrné monolitické výška do 2 m zemní práce, základ, izolace, drenáž	m ³	4,05000	24 760,00	100 278,00	AP-HSV	RTS 17/II	Indiv

Odkopávka v hornině 3 a 4 včetně příplatku za lepičnost, vyhloubení rýhy pro základ včetně příplatku za lepičnost, odvoz částí výkopku na deponii do 500 mm, zbývající část odvoz na skládku a uložení bez poplatku, uložení vyztuže, bednění, betonáž, odbednění opěrné zdi, izolace proti vlhkosti asfaltovým nátěrem, položení a dodávka drenážního potrubí, obsyp potrubí, výplň odvodňovacích žeběr šterkopiskem, výplň za opěrnou zdi z drčeného kameniva a z jílu, osazení a dodávka žlabových tvarovek, úprava povrchu terénu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Březnice, chodník v úseku od Červených - odbočka Filip	
O:	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobilé	
R:	Stavební rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	55395100.AR	zábradlí trubkové vč.zinkový nátěr, systém „galvanizace zinkem za studena“	m	9,00000	2 852,00	25 668,00	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
Díl: 56						47 557,18			
38	56485111R00	Podklad ze šterkodriti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	254,00000	167,43	42 527,22	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
sjezdy :									
26,00									
chodníky :									
216,00+8,00+4,00									

26

228

39	56712211R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	26,00000	193,46	5 029,96	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
sjezdy :									
26,00									

26

Díl: 59									
Dlažby a předlažby komunikací									
40	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do dřtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.	m2	228,00000	197,41	45 009,48	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
						100 323,96			
chodníky :									
216,00+8,00+4,00									

228

41	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do dřtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.	m2	26,00000	213,11	5 540,86	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
sjezdy :									
26,00									

26

42	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník, šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	218,16000	184,75	40 305,06	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
				218,16					
43	59245111R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník, červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	4,12000	233,62	962,51	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
				4,12					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17055	Březnice, chodník v úseku od Červených - odbočka Filip
O:	SO 01.1	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobilé
R:	02	Stavební rozpočet

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	592451158R	dlažba betonová dvourstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	š	6,18000	497,55	3 074,86	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
				6,18					
45	592451178R	dlažba betonová dvourstvá; obdélník; dlaždice bez řázy; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	tl.	20,60000	263,65	5 431,19	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
				20,6					
Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot								
46	81735411R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200 mm	kus	2,00000	972,85	1 945,70	827-1	RTS 17/II	RTS 17/I
na potrubí betonovém a železobetonovém; odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troukách,									
47	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	5,00000	168,67	843,35	827-1	RTS 17/II	RTS 17/I
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,									
48	28611156-AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká; s hrdlem; Sn 4 kN/m ² ; D = 200,0 mm; s = 4,50 mm; l = 1000,0 mm	l =	5,46500	330,00	1 803,45	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
				5,465					
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení								
49	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	kus	2,00000	1 170,00	2 340,00	827-1	RTS 17/II	RTS 17/I
včetně zřízení lože ze šterkopisku,									
50	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	11,00000	1 092,00	12 012,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnáni plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděni rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,									
51	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem kruhového D 600 mm	kus	2,00000	268,30	536,60	827-1	RTS 17/II	RTS 17/I
tř.zatížení D 400									
52	899103211T00	Demontáž poklopu litina+rám do 150 kg	ks	4,00000	109,13	436,52		Vlastní	VL 14/I
				3,00					
				1,00					
53	899204111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg včetně rámu a košů na bahno,	kus	2,00000	290,84	581,68	827-1	RTS 17/II	RTS 17/I
54	55243111R	poklop kanalizační š = 400 mm; l = 400 mm; únosnost C 250 kN	kus	2,00000	5 826,48	11 652,96	SPCM	RTS 14/I	RTS 14/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 17055	Březnice, chodník v úseku od Červených - odbočka Filip
O: SO 01.1	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobitelné
R: 02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	55343910R	koš kalový; pozink; kruhový; pro rám 500 x 500 mm mm	kus	4,04000	644,00	2 601,76	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
56	59223820R	skruž železobetonová s osazením na bahenní koš; TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	4,04000	426,65	1 723,67	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
57	59223821R	prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	4,04000	422,63	1 707,43	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
58	59223823R	dno uliční vpusti beton; TBV; DN 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m	kus	4,04000	656,65	2 652,87	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
59	59223824R	skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	4,04000	635,95	2 569,24	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
60	59223825R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	4,04000	297,85	1 203,31	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
61	59223826R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	4,04000	478,40	1 932,74	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci								
62	91400111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty výkopu jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže, zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou	kus	1,00000	2 780,00	2 780,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
						177 411,26			

Včetně:
 - osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže,
 - výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,
 - zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou.

Osazení a montáž dopravního zrcadla na sloupek nebo nosnou konstrukci,
 Vodovorné značení krytů silnicovrstev, dělících čar šířky 120 mm
 Vodovorné značení krytů silnicovrstev, vodících proužků šířky 250 mm
 Předznačení pro vodovorné značení pro dělící čáry, vodící proužky
 stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

63	91443111R00	Osazení a montáž dopravního zrcadla na sloupek nebo nosnou konstrukci,	kus	1,00000	16 675,00	16 675,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
64	91571112R00	Vodovorné značení krytů silnicovrstev, dělících čar šířky 120 mm	m	42,00000	41,40	1 738,80	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
65	91571212R00	Vodovorné značení krytů silnicovrstev, vodících proužků šířky 250 mm	m	40,00000	82,80	3 312,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
66	91579111R00	Předznačení pro vodovorné značení pro dělící čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	82,00000	2,30	188,60	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I

67	91786211R00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	312,00000	229,39	71 569,68	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	----------

silniční :
 14,00+126,00+52,00

chodníkový :

192

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17055	Březnice, chodník v úseku od Červených - odbočka Filip
O:	SO 01.1	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobilé
R:	02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				120					
68	919722211R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za studena s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm	m	330,00000	65,42	21 588,60	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před záhlivkou a impregnace spár před záhlivkou,									
69	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	330,00000	70,10	23 133,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
včetně spotřeby vody									
70	11163611R	Záhlivka asfaltová	l	19,80000	139,15	2 755,17	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
330,00*0,06									
71	40445137.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4p; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvojn. ohybem, retroref. folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	1 127,00	1 127,00	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
72	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 250 mm	kus	1,00000	517,00	517,00	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
73	59217421T	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 300,0 mm; barva šedá, přírodní	kus	121,20000	102,35	12 404,82		Vlastní	RTS 17/I
120,00*1,01									
74	59217487R	obrubník silniční materiál beton, l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá	kus	14,14000	133,52	1 887,97	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
14,00*1,01									
75	59217488R	obrubník silniční materiál beton, l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	127,26000	102,64	13 061,97	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
126,00*1,01									
76	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	52,52000	88,95	4 671,65	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
52,00*1,01									
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb								
77	938909311R00	Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živého nebo betonového	m2	100,00000	4,50	450,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
Díl: 96	Bourání konstrukcí								
78	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	1,00000	227,90	227,90	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
s uložení hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním									
79	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	kus	1,00000	342,00	342,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek									
						450,00			
						12 069,90			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Březnice, chodník v úseku od Červených - odbočka Filip
O:	SO 01.1 Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobilé
R:	02 Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
80	96001	Demontáž ocelového přístešku 4,0 x 2,5 x 2,2 m, vybourání betonových patek, odvoz na skládku, a uložení vč.poplatku	soubor	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 99						36 052,73			
81	998223011R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	426,65950	84,50	36 052,73	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,21,22,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67, :

68,70,71,73,74,75,76, :

Součet : 426,65950

426,6595

Díl: 711	Izolace proti vodě	m2	107,73	1 152,19	807,98	800-711	RTS 17/II	RTS 17/I
----------	--------------------	----	--------	----------	--------	---------	-----------	----------

15,00*0,50

7,5

83 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

80,80000

344,21

800-711

4,26

RTS 17/II

RTS 17/I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Ceny z položek s pořadovými čísly :

82, :

Součet : 19,35000

19,35

Díl: M23	Montáže potrubí	m	50,00000	21,08	1 054,00	RTS 17/II	RTS 17/I	
84	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	m	50,00000	21,08	1 054,00	RTS 17/I	
85	3457114705T	Potrubní DN 125 osadit do podsypu a obsypat štěrkokopiskem, rozříznout 50,00*2*1,015	m	101,50000	219,65	22 294,48	Vlastní	
Díl: D96						47 178,57		
86	979084216R00	Přesuny sutí a vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	101,28722	60,30	6 107,62	822-1	RTS 17/II

50,00*2*1,015

101,5

86 979084216R00 Přesuny sutí a vybouraných hmot

47 178,57

6 107,62

822-1

60,30

RTS 17/II

RTS 17/I

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

23,24,25,26,27,29,30,31,32,78,79, :

Součet : 101,28722

101,28722

Položkový soupis prací a dodávek

S: 17055	Březnice, chodník v úseku od Červených - odbočka Filip
O: SO 01.1	Zpevněné plochy - hlavní výdaje způsobilé
R: 02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
87	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Píplátek k dopravě vybour: hmot za dalších 5 km	t	202,57444	30,75	6 229,16	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24,25,26,27,29,30,31,32,78,79, : Součet : 202,57444									

88	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	101,28722	290,00	29 373,29	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24,25,26,27,29,30,31,32,78,79, : Součet : 101,28722									

89	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	101,28722	53,99	5 468,50	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24,25,26,27,29,30,31,32,78,79, : Součet : 101,28722									

Celkem						735 715,43			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Břežnice, chodník v úseku od Červených - odbočka Filip
O:	Zpevněné plochy - vedlejší výdaje způsobilé
R:	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 56										
1	56485111R00	Podklad ze štěrku s rozproštěním a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	46,00000	167,43	7 701,78	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I	
sanace podloží :										
20,00*2										40
sjezdy :										
6,00										6
74 904,54										

40

2	56486111R00	Podklad ze štěrku s rozproštěním a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	20,00000	176,14	3 522,80	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I	
asf.vozovka :										
20,00										20

6

3	56514121RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	170,00000	345,00	58 650,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I	
s rozproštěním a zhutněním										
asf.vozovka :										
20,00										20
zpravení :										
150,00										150

20

4	56712211R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	26,00000	193,46	5 029,96	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I	
asf.vozovka :										
20,00										20
sjezdy :										
6,00										6

20

Díl: 57									
5	57311111R00	Posítk živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	20,00000	218,00	4 360,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
41 428,50									

6	57321111R00	Posítk živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	170,00000	11,00	1 870,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I	
asf.vozovka :										
20,00										20
zpravení :										
20,00										20

20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17055	Březnice, chodník v úseku od Červených - odbočka Filip
O:	SO 01.2	Zpevněné plochy - vedlejší výdaje způsobilé
R:	02	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Ceník	Cenová úroveň
				150					
7	577132211RT3	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	170,00000	207,05	35 198,50	RTS 17/II	822-1	RTS 17/I
asf.vozovka :									
				20					
zapravení :									
				150					
						2 662,05			

Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Ceník	Cenová úroveň	
8	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	6,00000	213,11	1 278,66	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

sjezdy :

6,00

9	592451178R	dlažba betonová dvourávká; obdélník; dlaždice bez fazety, šedá, l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	6,18000	223,85	1 383,39	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
6,18									

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Ceník	Cenová úroveň	
10	93001	Dodání a montáž přísřešku pro cestující vč.bet.základů a zemních prací, viz TZ	kus	1,00000	136 800,00	136 800,00		Vlastní	Indiv
						136 800,00			

délka 2,86 m, šířka 1,855 m, ocelová konstrukce se skleněnými výplněmi pouze v zadní stěně a skleněnou sířechou, střední krytina z jednoduchého kaleného skla, integrovaná lavička tvořená sedátkem z pěti lamel z masivního tropického dřeva, ocelové prvky jsou opatřeny polyesterovými práškovými laky, sloupky ukotveny v betonovém základu pomocí závitových tyčí, včetně zemních prací

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Ceník	Cenová úroveň	
11	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažditý jakékoliv délkou objektu	t	75,53544	84,50	6 382,74	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
6 382,74									

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,9 :

Součet : 75,53544

75,53544

Díl: 998	Vedlejší náklady	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Ceník	Cenová úroveň	
12	1000001	Vytváření stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací	kpl	1,00000	3 450,00	3 450,00		Vlastní	Indiv
						43 505,00			

Poznámka k položce:

Dotčené podzemní inženýrské sítě v zájmovém území stavby

Položkový soupis prací a dodávek

S: 17055	Březnice, chodník v úseku od Červených - odbočka Filip
O: SO 01.2	Zpevněné plochy - vedlejší výdaje způsobilé
R: 02	Stavební rozpočet

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Ceník	Cenová úroveň
13 000002	Geodetické práce po dobu výstavby Poznámka k položce: Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, kontrolní zaměření rýh a ploch sanace vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00	Vlastní		Indiv
14 000003	Kontrolní měření kvality prací, zkouška únosnosti 5 ks, posouzení podkladní vrstvy asfaltu Poznámka k položce: V rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben	kpl	1,00000	14 500,00	14 500,00	Vlastní		Indiv
15 000004	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby Poznámka k položce: 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o schodě, likvidace odpadů apod.	kpl	1,00000	4 025,00	4 025,00	Vlastní		Indiv
16 000005	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropaní komunikací užívavých v průběhu stavby	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní		Indiv
17 000006	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby Poznámka k položce: Projednání a zajištění uzvláštního užívání kom. a veřejných ploch, úhrada vyměřených poplatků a nájemného atd.	kpl	1,00000	1 380,00	1 380,00	Vlastní		Indiv
18 000007	Provizorní dopravní značení Poznámka k položce: D + M přechod, dopravní značení, vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikaci a vydání rozhodnutí o uzavírcce předmětné silnice.	kpl	1,00000	7 600,00	7 600,00	Vlastní		Indiv
19 000009	Zajištěníkladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního, souhlasu stavby	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00	Vlastní		Indiv
Celkem								
								305 682,83

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17055	Březnice, chodník v úseku od Červených - odbočka Filip
O:	SO 01.3	Zpevněné plochy - nezpůsobilé výdaje
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 999		Vedlejší náklady				14 000,00			
1	1000008	Zařízení a provoz staveniště	kpl	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní	Indiv

Poznámka k položce:

Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Kryjí náklady na nezbytně budované objekty stavby sloužící dočasně.

Celkem						14 000,00			
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--



MEMBER OF  GROUP