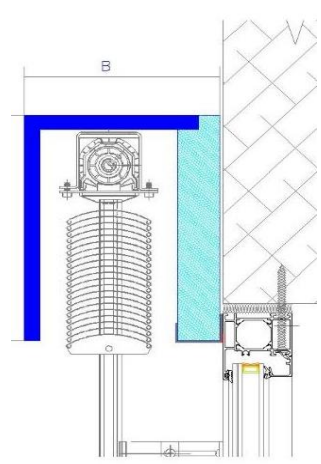








D 1.1.105 Ostatní výrobky (O) – seznam

ječmen studio  
Datum: 01/2024

Č.	Č.M.	SCHÉMA	POPIS	SPECIFIKACE				
					1NP	2NP	3NP	Σ
O.01	3.09		venkovní žaluzie do purenitového boxu s integrovanou tepelnou izolací z PIR tl. 50mm, lamely žaluzií profilu Z šířky 90mm, ovládání žaluzií na el. pohon nástěnným tlačítkem, kotvení purenitového boxu systémové do žb průvlaku	délka 4750 mm, výška 1800 mm, koordinace s kotvením slunolamu O.06			1	1
O.02	3.09			délka 1900 mm, výška 2500 mm, koordinace s kotvením slunolamu O.06			1	1
O.03	3.02			délka 5760 mm, výška 1800 mm, koordinace s kotvením slunolamu O.07			1	1
O.04	2.01b			délka 1500mm, výška 2400 mm			1	1
O.05	3.12, 3.14			délka 600 mm, v. 1100 mm			2	2
O.06	3.09		hliníkové slunolamy, vyložení před líc fasády 1m, kotvení přes systémové kotvy do žb překladu, hliníkové lamely profilace obdélník 150x25 mm pod úhlem dle požadované míry zastínění. Modul slunolamu vložen mezi nosníky s dilat. Mezerou. RAL 7005	délka 7150 mm			1	1
O.07	3.02			délka 5700 mm			1	1
O.08	3.09		vnitřní parapet z teracové desky sv. šedé, tl. 35 mm uložené do maltového lože (v příčných pásech nikoli celoplošně), pružné uložení ve styku se svislou kci, přesah 20 mm přes líc stěny, rohy půdorysně rádius 20 mm	šířka 220 mm, délka 4750 mm			1	1
O.09	3.02			šířka 220 mm, délka 5700 mm			1	1
O.10	2.01b			šířka 430 mm, délka 1720 mm, jednostranně šikmé ostění			1	1
O.11	3.12, 3.14			šířka 280 mm, délka 600 mm			2	2
O.12	2.05		vnitřní parapet plastový, viz stávající parapety na patře	šířka 450 mm, délka 1250 mm, šikmé ostění		2		2

O.13	3.04		pevné madlo určené pro wc handicap, délka 900 mm	nerezová ocel, průměr madel 3,2 mm, integrovaný držák toal. Papíru			1	1
O.14	3.04		sklopné madlo určené pro wc handicap, délka min. 800 mm	nerezová ocel, průměr madel 3,2 mm, mechanismus pro fixaci madla v jakékoli poloze			1	1
O.15	3.04		Svislé pevné madlo pro umyvadlo, délka min. 500 mm	nerezová ocel, průměr madel 3,2 mm			1	1
O.16	1.15, 3.04, 3.11		Bezdotkový elektrický teplovzdušný osoušeč rukou	Nerez, rozměry 230x260x200, certifikace TUV, voděodolný IPX1, 360° otočná tryska, hlučnost 70dB, příkon 11.4 A, výkon 2300 W, objem proudu vzduchu 270 m3/hod, doba schnutí 15s	1		2	3
O.17	2.01a		revizní dvířka stropní instalační dutiny, spodní líc SDK, minimální spára, požární odolnost dle PBŘ	rozměry 600x600		2		2