




Projekt: „Přemyslovice – regenerace veřejných ploch – lokalita u obecního domu a lokalita u pomníku“

SMLOUVA O DÍLO Č. 1/2018



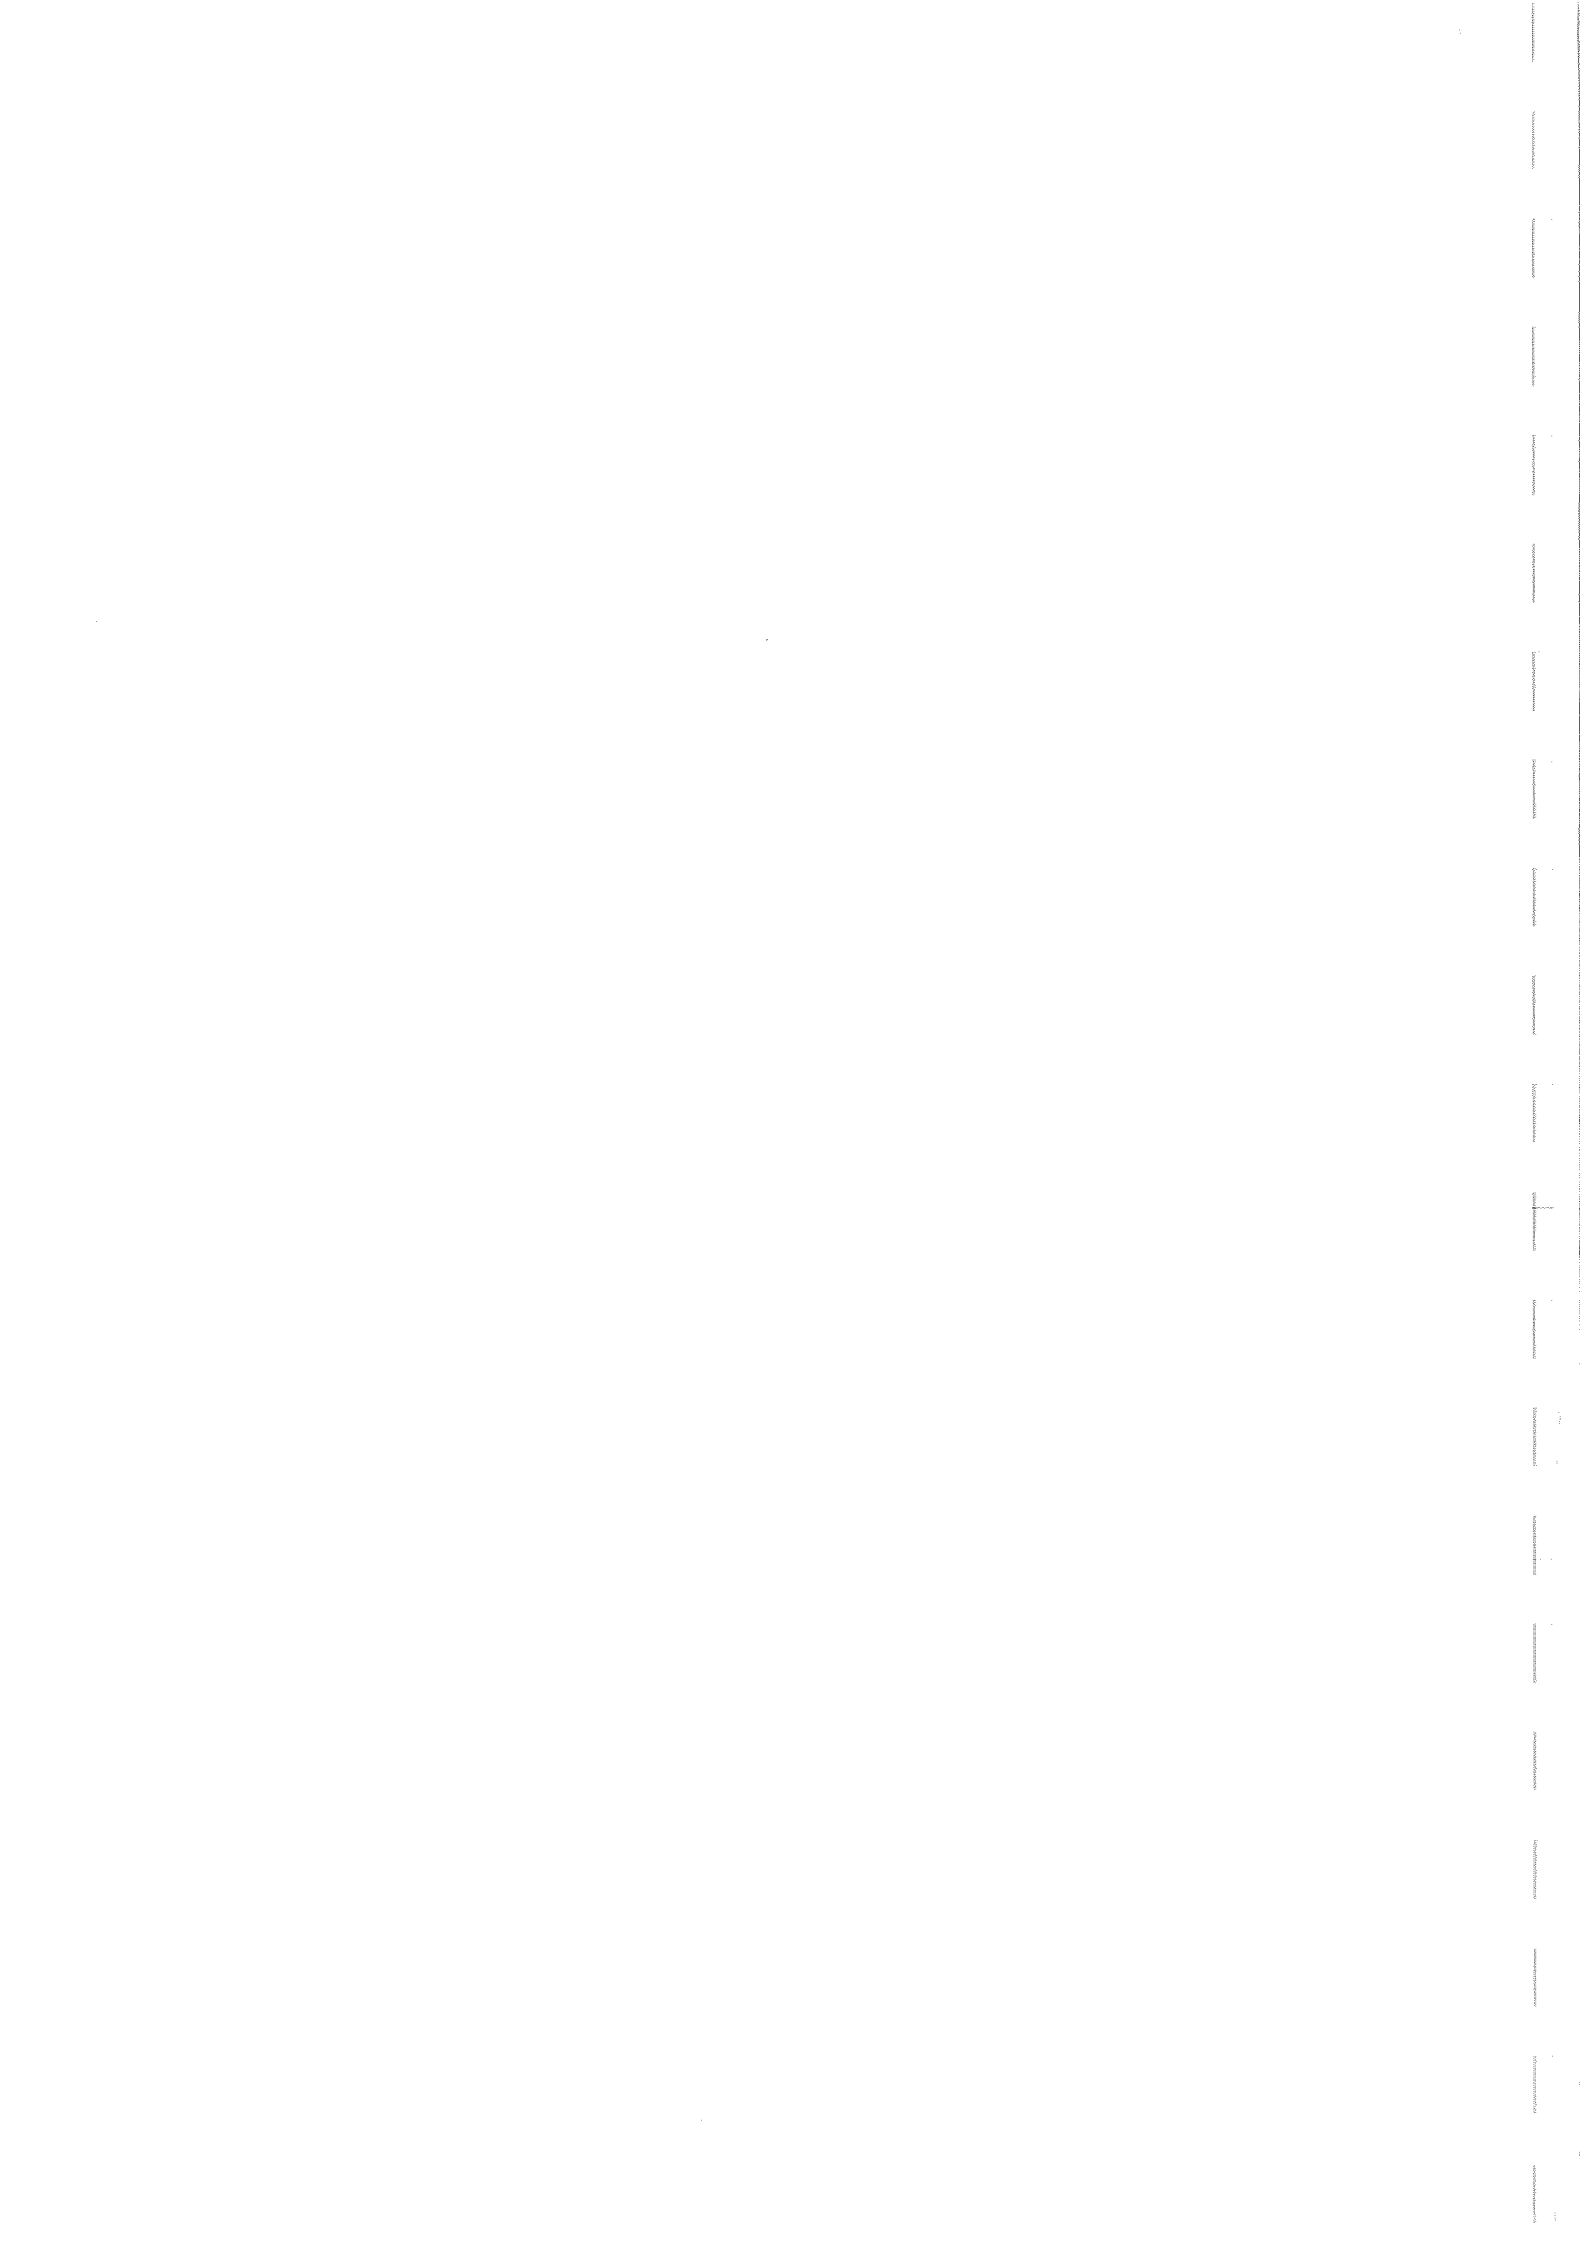

SMLOUVA O DÍLO č. 1/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále již „Občanský zákoník“)

I. Účastníci smlouvy

1. Obec Přemyslovice
Přemyslovice 281
798 51 Přemyslovice
IČ: 00288683
Zastoupena: Lubomírem Štaffou, starostou obce

(dále jen objednatel)

2. **Název: ZAHRADA Olomouc s.r.o.**
Sídlo: Železniční 469/4, 779 00 Olomouc
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6396
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 233033006/0300
IČ: 48395013
DIČ: CZ4839013
Zastoupená: Ing. Jaromírem Opravilem, jednatelem společnosti

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy



- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dílo:
Služby: „Přemyslovice – regenerace veřejných ploch – lokalita u obecního domu
a lokalita u pomníku“

Předmět plnění:

Předmětem plnění smlouvy o dílo je regenerace veřejných ploch dvou lokalit u obecního domu a u pomníku v obci Přemyslovice. Rozprostírá se západním směrem v území bývalých zahrad. Na území rekonstrukcí vznikne dům pro seniory a část budoucí parkové zahrady je již do návrhu zapojena. Lokalita u pomníku bude regenerována prostřednictvím výsadby stromů, které v místě zcela chybí. Plocha u pomníku tvoří část veřejného prostranství centrální návsi, kde se nachází točna pro autobusy. Jihovýchodní okraj parkové plochy vymezuje betonové koryto Přemyslovického potoka, od kterého je parčík oddělen pletivovým oplocením.

V rámci plnění smlouvy dojde k odstranění v lokalitě u obecního domu 1 ks solitérního listnatého stromu, porostů a skupin dřevin na ploše celkem 180 m². V lokalitě u pomníku bude odstraněno 5 ks solitérních stromů jehličnatých, 1 ks solitérního stromu listnatého z pěstebních důvodů. Dále dojde k odstranění porostů a skupin dřevin celkem 44 m², keřů solitérních 56 m². Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav zachování v ploše 3070 m². Celkový počet vysazených stromů je 24 ks.

DÁLE ZHOTOVITEL MUSÍ DODRŽET ZÁVAZNÉ PODMÍNKY AOPL ČR, KTERÉ JSOU UVEDENY V PŘÍLOZE Č. 8.

Podrobněji je předmět smlouvy o dílo specifikován v projektové dokumentaci vypracované paní Ing. Janou Janíkovou, Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o., Ponávka 185/2, 602 00 Brno, číslo autorizace u ČKAIT 01 357.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí, PO 4, 4.4 kolová, MŽP 56. výzva.

Místo plnění smlouvy o dílo:

Lokalita u obecního domu: p.č. 232/1, 232/2, 232/3 k.ú. Přemyslovice.

Lokalita u pomníku: p.č. 2682/1, 2682/25, 2682/26 k.ú. Přemyslovice.

Předmětem Smlouvy o dílo je tedy úplné, funkční a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

- 2.2. Objednatel má právo upravit rozsah předmětu díla. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na omezení nebo rozšíření rozsahu díla, po vzájemném projednání, přistoupit.
- 2.3. Závaznými podklady k provedení díla je tato smlouva a nabídka prací zhotovitele, s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem, dle dohodnutých parametrů. Znalost uvedených smluvních podkladů je touto smlouvou potvrzena.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.



- 2.5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III. Povinnosti objednatele

- 3.1 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost a bude na jeho připomínky reagovat do tří pracovních dnů od jejich písemného oznámení, u složitějších případů po dohodě se zhotovitelem do pěti pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuta lhůta jiná, a to písemným sdělením.
- 3.2. Objednatel předá zhotoviteli za účelem provedení díla k termínu realizace díla:
- pozemek k realizaci díla v souladu s podmínkami této smlouvy, o předání pozemku k realizaci se smluvní strany zavazují sepsat zápis předávací protokol

IV. Povinnosti zhotovitele

- 4.1. V rámci ceny, kromě povinností stanovených a vyplývajících z ostatních článků této smlouvy, je zhotovitel povinen:
- provádět práce řádným způsobem v souladu se specifikacemi, platnými normami a technickou praxí.
 - pečovat o předaný pozemek k realizaci díla.
 - uvést všechny povrchy dotčené realizací díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň)
 - dodržovat podmínky dané povoleními k realizaci díla.
 - neumožnit výkon nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
 - zajistit a dodržet podmínku, že na realizaci díla se nebudou podílet nelegální pracovníci zhotovitele ani jiného smluvního subdodavatele
- 4.2 Zhotovitel při protokolárním předání a převzetí díla objednatelem předává pozemek vyčištěný od přípravných materiálů a odpadů způsobených svým zásahem.
- 4.3. V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí rozpory mezi ustanoveními této smlouvy, bude neprodleně písemně informovat stranu druhou. Rozpory budou do 7 dnů projednány smluvními stranami a dohodnuty příp. změny smlouvy.

V. Lhůty zhotovení díla

- 5.1. Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:

Doba plnění díla je stanovena na dobu určitou.

Realizace prací bude probíhat v následujících termínech:

Předpokládaný termín zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy.
Předání ukončeného díla po výsadbě: **nejpozději do 30. 11. 2018.**



Termíny následné péče 3 roky:

Provedení následné péče 1 rok do 31. 12. 2019

Provedení následné péče 2 rok do 31. 12. 2020

Provedení následné péče 3 rok do 31. 12. 2021

Ukončení díla (ukončení účinnosti SOD) do 31.12.2021

- 5.2. Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení doby dokončení díla v případech, že:
- objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy a závazky vyplývající z právních předpisů,
 - objednatel požaduje změny smlouvy přesahující o 10 % objemu díla.

VI. Cena za dílo

- 6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dle čl. I této smlouvy nejvýše přípustnou cenu:

535 147,44 Kč bez DPH
122 380,96 Kč výše DPH
647 528,40 Kč (celková cena vč. DPH)

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši podle platných předpisů v době vzniku zdanitelného plnění.

- 6.2. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní strany sjednávají cenu za dílo jako cenu pevnou a obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě dodávky.
- 6.3. Objednatel dále zaplatí zhotoviteli cenu prací, k jejichž zhotovení se zhotovitel zaváže po podpisu smlouvy formou dodatku ke smlouvě.
- 6.4. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu výstavby.
- 6.5. Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech:
- změně předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
 - při zákonné změně sazby DPH – podle účinnosti zákonné úpravy.
- 6.6. Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. II. této smlouvy, bude cena stanovena následovně:
- na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami.
- 6.7. Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec sjednaného díla, tzv. víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.



- 6.8. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.
- 6.9. Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku uzavřeném v souladu s čl. I. této smlouvy.
- 6.10. Zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno v „Deníku postupu realizace“ v podrobnostech stavebního deníku nebo v samostatném zápise, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do „Deníku postupu realizace“ v podrobnostech stavebního deníku nebo v samostatném zápise spolu se vzájemně projednanou cenou.
- 6.11. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek a činností, nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila.

Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

Jakékoliv změny v projektu jsou možné pouze po předchozí konzultaci s autorem návrhu.

VII. Účtování a placení ceny

Dílo bude uhrazeno jednorázovou platbou na základě vystavené faktury se splatností 30 dnů.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu:

- **nejdříve od okamžiku vystavení předávacího protokolu** a odsouhlasení kompletního plnění předmětu této smlouvy o dílo objednatelem,
- **nejpozději do 30 dnů od vystavení předávacího protokolu** a odsouhlasení kompletního plnění předmětu této smlouvy objednatelem,

Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně IČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura neplatná.



- 7.1. Za doručení faktury se považuje den předání faktury objednateli, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem, pokud si ji objednatel ve lhůtě nevyzvedl nebo odmítl převzít. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.
- 7.2. Fakturované částky budou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury objednatelem. Zhotovitel bude požadovat smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury.
- 7.3. Úhradou faktury se rozumí připsání předmětné částky na účet zhotovitele.

VIII. Záruka, vady díla

- 8.1 Odpovědnost za vady sjednaných prací se řídí ustanoveními § 2615 a následujících Občanského zákoníku.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na stavební část, na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí za níže uvedených záručních podmínek:
 - a) Zhotovitel ručí za veškeré vlastní provedené práce a kvalitu použitého materiálu (tj. rostlin, osiva, chemických přípravků, hnojiv apod.
 - b) při zakládání a údržbě provedených výsadb. Dále odpovídá za dodržení správného technologického postupu dle projektové dokumentace.
- 8.3 Zhotovitel neposkytuje záruku, bude-li poškození vysázených ploch způsobeno zásahem třetích osob, spočívajících především:
 - V mechanickém poničení rostlin nebo pozemků,
 - V poškození rostlin agresivními látkami pronikajícími listovou plochou, kořenovou soustavou nebo jinými částmi rostlin (jedná se především o nevhodně dávkovaná a neřaděná přírodní nebo umělá hnojiva a jiné látky negativně působící na rostliny, to neplatí, pokud tyto látky a hnojiva aplikoval sám zhotovitel),
 - V poškození rostlin způsobeném znehodnocením půdy biologickými a stavebními materiály a odpady (močůvka, hnůj, vápno, cement, suť, omítka, beton aj.)
 - Ve znehodnocení půdy intenzivním sešlapem a utužením při případném provozu v okolí rostlin (vznik tzv. ulehlých půd) jinými osobami,
 - v poškození rostlin vyšší mocí (kroupy, blesk, živelná pohroma, vymrznutí, požár, napadení rostlin chorobami a škůdci po provedené výsadbě a z okolí stanoviště apod.)
 - v poškození způsobeného vandalismem nebo krádeží třetími osobami.
- 8.4 V této době se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti obvyklé. Zhotovitel se zavazuje za vady, za něž odpovídá, odstranit ve lhůtě stanovené v písemné reklamaci a to nejpozději do 10 dnů od zjištění rozsahu závady. Po dobu opravy zajistí objednatel – provozovatel znehybnění vadné části nebo ji odstraní z provozu úplně.
- 8.5 Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními technických norem, smlouvou, popř. že má vlastnosti obvyklé, že je kompletní a bez právních vad. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným používáním a z běžného opotřebení díla. Uvedená záruční doba se nevztahuje na běžný spotřební materiál.



- 8.5 Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Právo objednatele z vad díla zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla.
- 8.6 Objednatel je povinen vady uplatnit písemně u zhotovitele neprodleně po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Případná reklamáce musí obsahovat – číslo smlouvy o dílo, datum uzavření smlouvy, popis závady, fotodokumentace, telefon, fax, kontaktní osoba – návrh řešení.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje, že se do pěti dnů po obdržení výzvy, dostaví k prohlídce a písemně dohodne s objednatelem způsob a termín provedení opravy.

IX. Předání a převzetí díla

- 9.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků na podkladě sepsaného předávacího protokolu. Objednatel je oprávněn převzít dílo, které má drobné vady a nedodělky, v případě, že v protokolu o předání a převzetí díla budou tyto drobné vady a nedodělky uvedeny, včetně lhůty pro jejich odstranění. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky o řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.
- 9.2. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 9.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovými dokumentacemi, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.,
- 9.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

X. Sankce

- 10.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků dle odst. 5.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.



- 10.2 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle odst. 9.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělků.
- 10.3 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 8.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady.
- 10.4. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. V případě, že smluvní strana neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy a v případě, že porušení smlouvy může být napraveno a smluvní strana tak neučiní ani do 14 dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak druhá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy doručením písemné výpovědi straně první.
- 11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
- při prodlení zhotovitele se zahájením prací a s dokončením dílčích termínů o více jak 30 kalendářních dnů
 - při zvláště hrubém porušení provozních podmínek pracoviště, vyplývajících z podmínek stavebního povolení a vyjádření dotčených státních orgánů.
 - při soustavném nebo zvláště hrubém porušení podmínek jakosti prováděného díla.
- Povinností objednatele je zhotovitele o takovémto porušení jeho povinností informovat písemně se sdělením lhůty k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, teprve poté může objednatel od této smlouvy odstoupit.
- a) V případě ukončení smluvního vztahu se vzájemné vztahy vypořádají následujícím způsobem:
- zhotovitel má nárok na úhradu zhotovovaného díla, přičemž se při výpočtu ceny vychází poměrně z ceny díla dle této smlouvy
 - od ceny díla se odečte příp. smluvní pokuta, penále či jiné nároky objednatele
- b) Odstoupení od této smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo, neovlivňuje práva, nároky a odpovědnost žádné ze smluvních stran, které vznikly před ukončením smlouvy.
- 11.3. **Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit, v případech stanovených smlouvou, Občanským zákoníkem.**
- 11.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění odstoupit od smlouvy v případě, že neobdrží dotaci ze Státního fondu Životního prostředí ČR na projekt „Přemyslovice



– regenerace veřejných ploch – lokalita u obecního domu a lokalita u pomníku“ “ bez jakýchkoliv sankcí a pokut.

XII. Změny

12.1. Tato smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. K předloženému návrhu změny smlouvy se druhá strana písemně vyjádří do jednoho týdne od doručení návrhu.

XIII. Oprávněné osoby

13.1. Za objednatele jsou zmocnění jednat:

- ve věcech smlouvy: Lubomír Štaffa, starosta obce
- ve věcech realizace: Lubomír Štaffa, starosta obce

13.2. Za zhotovitele jsou zmocnění jednat:

- ve věcech smlouvy: Ing. Jaromír Opravil, jednatel
- ve věcech realizace: Ing. Pavel Navrátil, technik


XIV. Závěrečná ustanovení

14.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, podle zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

14.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

V Přemyslovicích, dne 9. 5. 2018

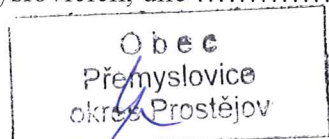

za objednatele

V Olomouci, dne 9. 5. 2018

ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Železniční 469/4, 779 00 OLOMOUČ
IČ: 48 39 50 13

(1)

za zhotovitele

Příloha: Položkový rozpočet
Projektová dokumentace v tištěné podobě a na CD
Závazné podmínky AOPK ČR

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1391
 Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017

JKSO:
 Místo: Přemyslovice CC-CZ:
 Datum: 13.04.2018

Objednatel: IČ:
 DIČ:
 Obec Přemyslovice

Zhotovitel: IČ: 48395013
 DIČ: CZ48395013
 ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Projektant: IČ:
 DIČ:
 Ing. Jana Janíková

Zpracovatel: IČ: 46344535
 DIČ: CZ46344535
 Zahradní a kraj. tvorba s.r.o, Ponávka 185/2, Brno

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				535 147,44
Materiál				224 522,15
Montáž				310 625,29
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				535 147,44
DPH základní	21,00%	ze	535 147,44	112 380,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				647 528,40
				v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

ZAHRADA Olomouc s.r.o.
 Železniční 469/4, 779 00 OLOMOUC
 IČ: 48 39 50 13, DIČ: CZ48395013
 Firma je zapsaná v OR, vedeném
 Krajským obchodním soudem v Ostravě
 (16) oddíl C, vložka 6396

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1391

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017

Místo: Přemyslovice

Datum: ##

Objednatel: Obec Přemyslovice

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Zpracovatel: Zahradní a kraj. tvorba s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		535 147,44	647 528,40
SO-01	Vegetační úpravy	535 147,44	647 528,40
05-1	Rozpočet-sadovnické úpravy	363 402,22	439 716,69
05-2	Rozpočet - 1NP	14 183,78	17 162,37
05-3	Rozpočet - 2NP	12 007,46	14 529,03
05-4	Rozpočet - 3NP	12 007,46	14 529,03
05-5	Rozpočet kácení-neuznatelné náklady	8 839,00	10 695,19
05-6	Rozpočet šterkový trávník-uznatelné náklady	44 232,00	53 520,72
05-7	Rozpočet šterkový trávník-neuznatelné náklady	80 475,52	97 375,38
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		535 147,44	647 528,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017

Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy

Část: 05-1 - Rozpočet-sadovnické úpravy

JKSO:

Místo: Přemyslovice

CC-CZ:

Datum: 13.04.2018

Objednatel:

Obec Přemyslovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZAHRADA Olomouc s.r.o.

IČ:

48395013

DIČ:

CZ48395013

Projektant:

Ing. Jana Janíková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zahradní a kraj. tvorba s.r.o, Ponávka 185/2, Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				363 402,22
Materiál				180 507,31
Montáž				182 894,91
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				363 402,22
DPH základní	21,00%	ze	363 402,22	76 314,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				439 716,69
v CZK				

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017

Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy

Část: 05-1 - Rozpočet-sadovnické úpravy

Místo: Přemyslovice

Datum: 13.04.2018

Objednatel: Obec Přemyslovice

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Zpracovatel: Zahradní a kraj. tvorba s.r.o., Pt

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	180 507,31	182 894,91	363 402,22
HSV - Práce a dodávky HSV	180 507,31	182 894,91	363 402,22
1 - Zemní práce	180 507,31	174 949,12	355 456,43
998 - Přesun hmot	0,00	7 945,79	7 945,79
2) Ostatní náklady			0,00
Zařízení staveniště			0,00
Projektové práce			0,00
Územní vlivy			0,00
Provozní vlivy			0,00
Jiné VRN			0,00
Kompletační činnost			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			363 402,22

ROZPOČET

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017

Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy

Část: 05-1 - Rozpočet-sadovnické úpravy

Místo: Přemyslovice

Datum: 13.04.2018

Objednatel: Obec Přemyslovice

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Zpracovatel: Zahradní a kraj. tvorba s.r.o, Pr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu								363 402,22
HSV - Práce a dodávky HSV								363 402,22
1 - Zemní práce								355 456,43
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>dovoz substrátu na stavbu</i>	m3	13,200	0,00	145,00	1 914,00
9	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění <i>naložení substrátu pro zakládání trávníků na dopravní prostředek</i>	m3	13,200	0,00	129,00	1 702,80
6	K	181006111	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 <i>u obecního úřadu: trávník 1220 m2</i>	m2	1 220,000	0,00	18,00	21 960,00
7	K	181006121	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 <i>u obecního úřadu: trávník 100 m2</i>	m2	100,000	0,00	34,50	3 450,00
8	M	M2	substrát pro zakládání trávníků <i>plochy trávniku (1220 + 100 m2) x tl. vrstvy 10 cm (1220+100)*0,01</i>	m3	13,200	780,00		10 296,00
16	K	181411132	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 <i>u obecního úřadu: trávník ve svahu 100m2</i>	m2	100,000	0,00	24,00	2 400,00
17	M	M3	travní osivo - RSM 2.2 - užitkový trávník pro suší podmínky <i>užitkový trávník pro suší podmínky (travní směs pro suchá stanoviště): Kostřava červená dlouze výběžkatá 15% Kostřava červená krátce výběžkatá 20% Kostřava červená trsnatá 10%, Kostřava drsnolistá 40% Lipnice luční 15%</i>	kg	39,600	421,00		16 671,60
			<i>(1220+100)*0,03</i>		39,600			
15	K	181451131	Založení parkového trávniku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 <i>u obecního úřadu: 1220 m2</i>	m2	1 220,000	0,00	21,40	26 108,00
20	K	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 <i>u obecního úřadu: 16 ks u pomníku: 7 ks 16+7</i>	kus	23,000	0,00	428,00	9 844,00
					23,000			
21	K	183102141	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 ve svahu do 1:2 <i>u obecního úřadu: 1 ks</i>	kus	1,000	0,00	489,00	489,00
30	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	130,000	0,00	22,60	2 938,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5 15+18+15+30+35+15+30+30+15	kus	203,000	0,00	24,50	4 973,50
32	K	183112131	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 ve svahu do 1:2 50+50+50+75+75	kus	300,000	0,00	32,60	9 780,00
5	K	183402122	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm ve svahu do 1:2 u obecního úřadu: trávník (100m2)- pokrývné výsadby (55m2) 100+55	m2	155,000	0,00	17,40	2 697,00
4	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 u obecního úřadu: plochy trávniku (1 220m2)+živé ploty (85m2) 1220+85	m2	1 305,000	0,00	11,90	15 529,50
11	K	183403152	Obdělání půdy vtačením v rovině a svahu do 1:5 u obecního úřadu :trávník v rovině 1220m2	m2	1 220,000	0,00	0,80	976,00
13	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 u obecního úřadu: trávník 1220 m2	m2	1 220,000	0,00	0,50	610,00
12	K	183403253	Obdělání půdy hrábáním ve svahu do 1:2 u obecního úřadu: trávník ve svahu 100m2	m2	100,000	0,00	2,40	240,00
14	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 u obecního úřadu: trávník ve svahu 100 m2	m2	100,000	0,00	0,70	70,00
33	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	130,000	0,00	22,90	2 977,00
34	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	203,000	0,00	32,70	6 638,10
22	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	23,000	0,00	469,00	10 787,00
35	K	184102121	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	300,000	0,00	42,70	12 810,00
36	M	M4-10	Cornus mas kontejner vel. 40-60 cm 15+15	kus	30,000	34,00		1 020,00
37	M	M4-11	Taxus baccata kontejner vel. 30-40 cm 30+18	kus	48,000	285,00		13 680,00
38	M	M4-12	Syringa vulgaris kontejner vel. 20-30 cm 30+15	kus	45,000	36,00		1 620,00
39	M	M4-13	Philadelphus coronarius kontejner vel. 40-60 cm 15+30	kus	45,000	33,00		1 485,00
40	M	M4-14	Caryopteris clandonensis kontejner vel. 20-30 cm	kus	75,000	45,00		3 375,00
41	M	M4-15	Potentilla fruticosa 'Abbotswood' kontejner vel. 30-40 cm	kus	50,000	30,00		1 500,00
42	M	M4-16	Forsythia 'Maluch' kontejner vel. 15-20 cm	kus	50,000	44,00		2 200,00
43	M	M4-17	Rosa 'Weisse Immensee' kontejner vel. 20-30 cm	kus	75,000	155,00		11 625,00
44	M	M4-18	Amygdalus nana kontejner vel.	kus	50,000	279,00		13 950,00
45	M	M4-19	Hedera helix kontejner vel. kon. 9x9x10	kus	130,000	23,00		2 990,00
46	M	M4-20	Prunus tenella kontejner vel. 20-30 cm	kus	35,000	279,00		9 765,00
23	K	184102125	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	1,000	0,00	528,00	528,00
24	M	M4-1	Tilia cordata vysokokmen OK 12-14 cm zemní bal 1+2	kus	3,000	2 178,00		6 534,00
25	M	M4-2	Carpinus betulus vysokokmen OK 12-14 cm zemní bal 2+1	kus	3,000	2 524,00		7 572,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	M4-3	<i>Prunus avium</i> 'Plena' vysokokmen OK 12-14 cm zemní bal 8+2	kus	10,000	2 395,00		23 950,00
					10,000			
27	M	M4-4	<i>Malus tschonoskii</i> vysokokmen OK 12-14 cm zemní bal	kus	4,000	2 775,00		11 100,00
28	M	M4-5	<i>Acer campestre</i> vysokokmen OK 12-14 cm zemní bal 2+1	kus	3,000	2 435,00		7 305,00
					3,000			
29	M	M4-6	<i>Platanus acerifolia</i> 'Huissen' vysokokmen OK 12-14 cm zemní bal	kus	1,000	2 384,00		2 384,00
47	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m 17+7	kus	24,000	0,00	268,00	6 432,00
					24,000			
48	M	605912570	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 300 cm průměr 8 cm 24*3	kus	72,000	118,00		8 496,00
					72,000			
49	M	M5	příčka z pletené frézované kulatiny průměr 80 mm, délka 0,5m 24*3	m	72,000	18,00		1 296,00
					72,000			
50	M	M6	vyvazovací páska šíře 40 mm, délka 0,7m/1 úvazek x 3 ks strom 24*0,7*3	m	50,400	12,00		604,80
					50,400			
51	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	23,000	0,00	48,60	1 117,80
52	K	184215422	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m na svahu do 1:2	kus	1,000	0,00	54,70	54,70
53	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 23*1,8*0,5	m2	20,700	0,00	89,00	1 842,30
					20,700			
54	K	184501142	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože ve svahu do 1:2 1*1,8*0,5	m2	0,900	0,00	86,00	77,40
					0,900			
55	M	M7	rohož rákosová přírodní, rákos neloupaný, šíře 1,8m, délka 0,5m/strom 24*0,5	m	12,000	84,00		1 008,00
					12,000			
59	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	23,000	0,00	48,00	1 104,00
60	K	184801122	Ošetřování vysazených dřevin soliterních ve svahu do 1:2	kus	1,000	0,00	74,00	74,00
61	K	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 85+35+27	m2	147,000	0,00	23,00	3 381,00
					147,000			
62	K	184801132	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách ve svahu do 1:2	m2	55,000	0,00	38,00	2 090,00
1	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 u obecního úřadu: pro trávník (1 220m2)+ keřové skupiny (85m2) u pomníku: živé ploty (35m2) + pokryvné dřeviny (27m2) 1220+85+35+27	m2	1 367,000	0,00	1,90	2 597,30
					1 367,000			
2	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 u obecního úřadu: pro trávník (100m2)+pokryvné dřeviny (55m2) 100+55	m2	155,000	0,00	2,00	310,00
					155,000			
3	M	M1	herbucid neselektivní totální aplikace 6 litrů na 300 litrů vody/1 ha (1220+100+85+55+35+27)*6/10000	litr	0,913	440,00		401,72
					0,913			
56	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (23*0,8)+85+35+27	m2	165,400	0,00	38,90	6 434,06
					165,400			
57	K	184911422	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2 (1*0,8)+55	m2	55,800	0,00	46,90	2 617,02
					55,800			
58	M	M8	kůra mulčovací drcená tříděná ((24*0,8)+85+55+35+27)*0,08	m3	17,696	760,00		13 448,96
					17,696			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 <i>přimíchání půdního kondicionéru ke stromům pro vyšší zádržnost vody</i>	t	0,035	0,00	5 800,00	203,00
			23*1,5/1000		0,035			
66	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,009	0,00	22 800,00	205,20
			23*10*10/1000/1000		0,002			
			203*3*10/1000/1000		0,006			
			130*1*10/1000/1000		0,001			
			Součet		0,009			
64	K	185802123	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2	t	0,002	0,00	12 700,00	25,40
			1*1,5/1000		0,002			
65	M	M9	<i>půdní kondicionér pro zvýšení zádržnosti vody</i> <i>1,5 kg / výsadbovou jámu</i>	kg	36,000	148,00		5 328,00
			24*1,5		36,000			
67	K	185802124	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:2	t	0,009	0,00	29 800,00	268,20
			300*3*10/1000/1000		0,009			
68	M	M10	<i>tabletové hnojivo zásobní, s postupným uvolňováním živin, tableta á 10 g</i>	kg	18,790	1,30		24,43
			24*10*10/1000		2,400			
			(203+300)*3*10/1000		15,090			
			130*1*10/1000		1,300			
			Součet		18,790			
18	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 <i>u obecního úřadu: 1 220m2</i>	m2	1 220,000	0,00	2,40	2 928,00
19	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 <i>u obecního úřadu: 100m2</i>	m2	100,000	0,00	2,90	290,00
69	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 24*60*4/1000	m3	5,760	0,00	278,00	1 601,28
					5,760			
70	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 (85+55+35+27)*20*4/1000	m3	16,160	0,00	116,00	1 874,56
					16,160			
71	M	M11	<i>voda pro závlivku</i> 24*60*4/1000 (85+55+35+27)*20*4/1000		21,920	40,00		876,80
					5,760			
					16,160			
			Součet		21,920			
			998 - Přesun hmot					7 945,79
72	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	16,623	0,00	478,00	7 945,79

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017

Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy

Část: 05-2 - Rozpočet - 1NP

JKSO:
Místo: Přemyslovice

CC-CZ:
Datum: 13.04.2018

Objednatel:
Obec Přemyslovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ZÁHRADA Olomouc s.r.o.

IČ: 48395013
DIČ: CZ48395013

Projektant:
Ing. Jana Janíková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Zahradní a kraj. tvorba s.r.o, Ponávka 185/2, Brno

IČ: 46344535
DIČ: CZ46344535

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				14 183,78
Materiál				1 669,20
Montáž				12 514,58
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				14 183,78
DPH základní	21,00%	ze	14 183,78	2 978,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				17 162,37
v CZK				

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017

Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy

Část: 05-2 - Rozpočet - 1NP

Místo: Přemyslovice

Datum: 13.04.2018

Objednatel: Obec Přemyslovice

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Zpracovatel: Zahradní a kraj. tvorba s.r.o, P

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 669,20	12 514,58	14 183,78
HSV - Práce a dodávky HSV	1 669,20	12 514,58	14 183,78
1 - Zemní práce	1 669,20	12 505,16	14 174,36
998 - Přesun hmot	0,00	9,42	9,42
2) Ostatní náklady			0,00
Zařízení staveniště			0,00
Projektové práce			0,00
Územní vlivy			0,00
Provozní vlivy			0,00
Jiné VRN			0,00
Kompletační činnost			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			14 183,78

ROZPOČET

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017

Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy

Část: 05-2 - Rozpočet - 1NP

Místo: Přemyslovice

Datum: 13.04.2018

Objednatel: Obec Přemyslovice

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Zpracovatel: Zahradní a kraj. tvorba s.r.o, P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu								14 183,78
HSV - Práce a dodávky HSV								14 183,78
1 - Zemní práce								14 174,36
2	K	184215113	Ukotvení kmene dřevín jedním kůlem D do 0,1 m délky do 3 m	kus	3,000	0,00	83,00	249,00
<i>10% z celkového počtu stromů</i>								
3	M	605912570	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 300 cm průměr 8 cm	kus	3,000	118,00		354,00
1	K	184852312	Rez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	24,000	0,00	178,00	4 272,00
4	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	3,000	0,00	19,80	59,40
5	K	185804214	Vypleťtí záhonu dřevín ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	27,000	0,00	23,00	621,00
6	K	185804234	Vypleťtí záhonu dřevín ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:2	m2	55,000	0,00	38,00	2 090,00
7	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	8,640	0,00	278,00	2 401,92
<i>14 stromů x 6 zálivek x 60 litrů/strom</i>								
<i>24*60*6/1000</i>								8,640
8	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	24,240	0,00	116,00	2 811,84
<i>živý plot (89 m2) + keře (27 m2) x 4 zálivky x 30 litrů/m2</i>								
<i>(147+55)*6*20/1000</i>								24,240
9	M	M1	voda pro zálivku	litr	32,880	40,00		1 315,20
<i>24*60*6/1000</i>								8,640
<i>(147+55)*20*6/1000</i>								24,240
Součet								32,880
998 - Přesun hmot								9,42
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,022	0,00	428,00	9,42

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017

Objekt: 50-01 - Vegetační úpravy

Část: 05-3 - Rozpočet - ZNP

JKSO:

Místo: Přemyslovice

CC-CZ:

Datum: 13.04.2018

Objednatel:

Obec Přemyslovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZAHRADA Olomouc s.r.o.

IČ:

48395013

DIČ:

CZ48395013

Projektant:

Ing. Jana Janíková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zahradní a kraj. tvorba s.r.o, Ponávka 185/2, Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				12 007,46
Materiál				1 230,80
Montáž				10 776,66
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				12 007,46
DPH základní	21,00%	ze	12 007,46	2 521,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				14 529,03
v CZK				

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017

Objekt: 50-01 - Vegetační úpravy

Část: 05-3 - Rozpočet - 2NP

Místo: Přemyslovice

Datum: 13.04.2018

Objednatel: Obec Přemyslovice

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Zpracovatel: Zahradní a kraj. tvorba s.r.o, Po

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 230,80	10 776,66	12 007,46
HSV - Práce a dodávky HSV	1 230,80	10 776,66	12 007,46
1 - Zemní práce	1 230,80	10 767,24	11 998,04
998 - Přesun hmot	0,00	9,42	9,42
2) Ostatní náklady			0,00
Zařízení staveniště			0,00
Projektové práce			0,00
Územní vlivy			0,00
Provozní vlivy			0,00
Jiné VRN			0,00
Kompletační činnost			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			12 007,46

ROZPOČET

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017

Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy

Část: 05-3 - Rozpočet - ZNP

Místo: Přemyslovice

Datum: 13.04.2018

Objednatel: Obec Přemyslovice

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Zpracovatel: Zahradní a kraj. tvorba s.r.o, P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu								12 007,46
HSV - Práce a dodávky HSV								12 007,46
1 - Zemní práce								11 998,04
2	K	184215113	Ukotvení kmene dřevín jedním kůlem D do 0,1 m délky do 3 m	kus	3,000	0,00	83,00	249,00
<i>10% z celkového počtu stromů</i>								
3	M	605912570	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 300 cm průměr 8 cm	kus	3,000	118,00		354,00
1	K	184852312	Rez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	24,000	0,00	178,00	4 272,00
4	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	3,000	0,00	19,80	59,40
5	K	185804214	Vypleťt záhonu dřevín ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	27,000	0,00	23,00	621,00
6	K	185804234	Vypleťt záhonu dřevín ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:2	m2	55,000	0,00	38,00	2 090,00
7	K	185804311	Zalítí rostlín vodou plocha do 20 m2	m3	5,760	0,00	278,00	1 601,28
<i>14 stromů x 6 zálívek x 60 litrů/strom</i>								
<i>24*60*4/1000</i>								5,760
8	K	185804312	Zalítí rostlín vodou plocha přes 20 m2	m3	16,160	0,00	116,00	1 874,56
<i>živý plot (89 m2) + keře (27 m2) x 4 zálívky x 30 litrů/m2</i>								
<i>(147+55)*4*20/1000</i>								16,160
9	M	M1	voda pro zálivku	litr	21,920	40,00		876,80
<i>24*60*4/1000</i>								5,760
<i>(147+55)*20*4/1000</i>								16,160
Součet								21,920
998 - Přesun hmot								9,42
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,022	0,00	428,00	9,42

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017

Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy

Část: 05-4 - Rozpočet - 3NP

JKSO:
Místo: Přemyslovice

CC-CZ:
Datum: 13.04.2018

Objednatel:
Obec Přemyslovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ZAHRADÁ Olomouc s.r.o.

IČ: 48395013
DIČ: CZ48395013

Projektant:
Ing. Jana Janíková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Zahradní a kraj. tvorba s.r.o, Ponávka 185/2, Brno

IČ: 46344535
DIČ: CZ46344535

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				12 007,46
Materiál				1 230,80
Montáž				10 776,66
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				12 007,46
DPH základní	21,00%	ze	12 007,46	2 521,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				14 529,03
v CZK				

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017

Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy

Část: 05-4 - Rozpočet - 3NP

Místo: Přemyslovice

Datum: 13.04.2018

Objednatel: Obec Přemyslovice

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: ZAHrada Olomouc s.r.o.

Zpracovatel: Zahradní a kraj. tvorba s.r.o., Pt

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 230,80	10 776,66	12 007,46
HSV - Práce a dodávky HSV	1 230,80	10 776,66	12 007,46
1 - Zemní práce	1 230,80	10 767,24	11 998,04
998 - Přesun hmot	0,00	9,42	9,42
2) Ostatní náklady			0,00
Zařízení staveniště			0,00
Projektové práce			0,00
Územní vlivy			0,00
Provozní vlivy			0,00
Jiné VRN			0,00
Kompletační činnost			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			12 007,46

ROZPOČET

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017

Objekt: 50-01 - Vegetační úpravy

Část: 05-4 - Rozpočet - 3NP

Místo: Přemyslovice

Datum: 13.04.2018

Objednatel: Obec Přemyslovice

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Zpracovatel:

Zahradní a kraj. tvorba s.r.o, P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu								12 007,46
HSV - Práce a dodávky HSV								12 007,46
1 - Zemní práce								11 998,04
2	K	184215113	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 3 m <i>10% z celkového počtu stromů</i>	kus	3,000	0,00	83,00	249,00
3	M	605912570	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 300 cm průměr 8 cm	kus	3,000	118,00		354,00
1	K	184852312	Rez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	24,000	0,00	178,00	4 272,00
4	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	3,000	0,00	19,80	59,40
5	K	185804214	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	27,000	0,00	23,00	621,00
6	K	185804234	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:2	m2	55,000	0,00	38,00	2 090,00
7	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 <i>14 stromů x 6 zálivek x 60 litrů/strom</i> 24*60*4/1000	m3	5,760	0,00	278,00	1 601,28
8	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 <i>živý plot (89 m2) + keře (27 m2) x 4 zálivky x 30 litrů/m2</i> (147+55)*4*20/1000	m3	16,160	0,00	116,00	1 874,56
9	M	M1	voda pro zálivku 24*60*4/1000 (147+55)*20*4/1000 Součet	litr	21,920	40,00		876,80
998 - Přesun hmot								9,42
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,022	0,00	428,00	9,42

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017
 Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy
 Část: 05-5 - Rozpočet kácení-neuznatelné náklady

JKSO:		CC-CZ:	
Místo: Přemyslovice		Datum: 13.04.2018	
Objednatel: Obec Přemyslovice		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel: ZAHRAĐA Olomouc s.r.o.		IČ: 48395013	
		DIČ: CZ48395013	
Projektant: Ing. Jana Janíková		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel: Zahradní a kraj. tvorba s.r.o, Ponávka 185/2, Brno		IČ: 46344535	
		DIČ: CZ46344535	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	8 839,00
Materiál	0,00
Montáž	8 839,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	8 839,00
DPH základní 21,00% ze 8 839,00	1 856,19
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	10 695,19

Projektant _____

Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____

Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017

Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy

Část: 05-5 - Rozpočet kácení-neuznatelné náklady

Místo: Přemyslovice

Datum: 13.04.2018

Objednatel: Obec Přemyslovice

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Zpracovatel:

Zahradní a kraj. tvorba s.r.o, Pk

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00	8 839,00	8 839,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	8 839,00	8 839,00
1 - Zemní práce	0,00	8 839,00	8 839,00
998 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00
2) Ostatní náklady			0,00
Zařízení staveniště			0,00
Projektové práce			0,00
Územní vlivy			0,00
Provozní vlivy			0,00
Jiné VRN			0,00
Kompletační činnost			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			8 839,00

ROZPOČET

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017

Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy

Část: 05-5 - Rozpočet kácení-neuznatelné náklady

Místo: Přemyslovice

Datum: 13.04.2018

Objednatel: Obec Přemyslovice

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Zpracovatel: Zahradní a kraj. tvorba s.r.o., P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu								8 839,00
HSV - Práce a dodávky HSV								8 839,00
1 - Zemní práce								8 839,00
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	274,000	0,00	6,00	1 644,00
			<i>u OÚ dř.č.: 1,2,5,7</i>					
			<i>u pomníku: 1,2,4,6,7,8,12,13,14,19,20,21</i>					
			103+58+6+13		180,000			
			1,5+1,6+3,1+0,2+9,6+3,5+7,1+12,6+12,6+7,1+7,1+28		94,000			
			Součet		274,000			
2	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm	kus	5,000	0,00	50,00	250,00
			<i>u OÚ dř.č.: 3 = celkem 1 ks</i>					
			<i>u pomníku dř.č.: 3-2 kmeny,5-2 kmeny = celkem 4 ks</i>					
3	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm	kus	4,000	0,00	120,00	480,00
			<i>u pomníku dř.č.: 10,11,16,17 = celkem 4 ks</i>					
4	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm	kus	1,000	0,00	350,00	350,00
			<i>u pomníku dř.č.: 15 = celkem 1 ks</i>					
5	K	112151319	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 1,0 m	kus	1,000	0,00	550,00	550,00
			<i>u pomníku dř.č.: 9 = celkem 1 ks</i>					
7	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	0,00	6,00	6,00
8	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	8,000	0,00	15,00	120,00
9	K	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	0,00	89,00	89,00
10	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	0,00	270,00	270,00
11	K	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	0,00	680,00	680,00
12	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	8,000	0,00	250,00	2 000,00
13	K	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	0,00	240,00	240,00
14	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	9,000	0,00	60,00	540,00
15	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,000	0,00	70,00	70,00
16	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	1,000	0,00	180,00	180,00
6	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m ²	274,000	0,00	5,00	1 370,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			998 - Přesun hmot					0,00
			VP - Vícepráce					0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017
 Objekt: 50-01 - Vegetační úpravy
 Část: 05-6 - Rozpočet šterkový trávnik-uznatelné náklady

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Přemyslovice	Datum:	13.04.2018
Objednatel:		IČ:	
	Obec Přemyslovice	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	48395013
	ZAHRADA Olomouc s.r.o.	DIČ:	CZ48395013
Projektant:		IČ:	
	Ing. Jana Janíková	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	46344535
	Zahradní a kraj. tvorba s.r.o, Ponávka 185/2, Brno	DIČ:	CZ46344535
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	44 232,00
Materiál	0,00
Montáž	44 232,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	44 232,00
DPH základní	21,00% ze 44 232,00 9 288,72
DPH snížená	15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH	53 520,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017

Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy

Část: 05-6 - Rozpočet šterkový trávník-uznatelné náklady

Místo: Přemyslovice

Datum: 13.04.2018

Objednatel: Obec Přemyslovice

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Zpracovatel: Zahradní a kraj. tvorba s.r.o, Pr

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00	44 232,00	44 232,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	44 232,00	44 232,00
1 - Zemní práce	0,00	25 650,00	25 650,00
5 - Komunikace pozemní	0,00	18 582,00	18 582,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourár	0,00	0,00	0,00
998 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00
2) Ostatní náklady			0,00
Zařízení staveniště			0,00
Projektové práce			0,00
Územní vlivy			0,00
Provozní vlivy			0,00
Jiné VRN			0,00
Kompletační činnost			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			44 232,00

ROZPOČET

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017

Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy

Část: 05-6 - Rozpočet šterkový trávnik-uznatelné náklady

Místo: Přemyslovice

Datum: 13.04.2018

Objednatel: Obec Přemyslovice

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Zpracovatel: Zahradní a kraj. tvorba s.r.o, P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu								44 232,00
HSV - Práce a dodávky HSV								44 232,00
1 - Zemní práce								25 650,00
1	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	114,000	0,00	145,00	16 530,00
			<i>odkopávka zeminy pro šterkový trávnik tl. vrty 30 cm</i>					
			<i>(190+190)*0,3</i>		114,000			
6	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	380,000	0,00	24,00	9 120,00
			<i>šterkový trávnik (85 m2)</i>					
5 - Komunikace pozemní								18 582,00
3	K	561121114	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 300 mm	m2	380,000	0,00	48,90	18 582,00
			<i>založení šterkového trávniku</i>					
			<i>2*190</i>		380,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání								0,00
998 - Přesun hmot								0,00
VP - Vícepráce								0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017
 Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy
 Část: 05-7 - Rozpočet šterkový trávník-neuznatelné náklady

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Přemyslovice	Datum:	13.04.2018
Objednatel:		IČ:	
	Obec Přemyslovice	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	48395013
	ZAHRADA Olomouc s.r.o.	DIČ:	CZ48395013
Projektant:		IČ:	
	Ing. Jana Janíková	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	46344535
	Zahradní a kraj. tvorba s.r.o, Ponávka 185/2, Brno	DIČ:	CZ46344535
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	80 475,52
Materiál	39 884,04
Montáž	40 591,48
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	80 475,52
DPH základní	21,00% ze 80 475,52 16 899,86
DPH snížená	15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH	97 375,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017

Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy

Část: 05-7 - Rozpočet šterkový trávník-neuznatelné náklady

Místo: Přemyslovice

Datum: 13.04.2018

Objednatel: Obec Přemyslovice

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Zpracovatel: Zahradní a kraj. tvorba s.r.o., P

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	39 884,04	40 591,48	80 475,52
HSV - Práce a dodávky HSV	39 884,04	40 591,48	80 475,52
1 - Zemní práce	0,00	40 584,00	40 584,00
5 - Komunikace pozemní	39 884,04	0,00	39 884,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourár	0,00	0,00	0,00
998 - Přesun hmot	0,00	7,48	7,48
2) Ostatní náklady			0,00
Zařízení staveniště			0,00
Projektové práce			0,00
Územní vlivy			0,00
Provozní vlivy			0,00
Jiné VRN			0,00
Kompletační činnost			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			80 475,52

ROZPOČET

Stavba: Přemyslovice-Regenerace veřejných ploch 2017

Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy

Část: 05-7 - Rozpočet šterkový trávnik-neuznatelné náklady

Místo: Přemyslovice

Datum: 13.04.2018

Objednatel: Obec Přemyslovice

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Zpracovatel: Zahradní a kraj. tvorba s.r.o, Pr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu								80 475,52
HSV - Práce a dodávky HSV								80 475,52
1 - Zemní práce								40 584,00
8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (380*0,3*0,7)+(380*0,3*0,3)	m3	114,000	0,00	162,00	18 468,00
								114,000
9	K	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3 (380*0,3*0,7)+(380*0,3*0,3)	m3	114,000	0,00	134,00	15 276,00
								114,000
2	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 rozhrnutí odkopaně ornice pro vyrovnání výškových rozdílů	m2	380,000	0,00	18,00	6 840,00
5 - Komunikace pozemní								39 884,04
4	M	M1	šterkodrt* 0-45 mm 190 m2 šterkového trávniku x 0,3 tl. vrstvy x 0,7 (70% šterkodrti) x 2 t / m3 380*0,3*0,7*1,7	t	135,660	178,00		24 147,48
								135,660
5	M	M2	zahradní substrát - tříděný kompost 85 m2 šterkového trávniku x 0,3 tl vrstvy x 0,3 (30% kompostu) x 1 t/m3 380*0,3*0,3*0,410	t	14,022	780,00		10 937,16
								14,022
7	M	M3	travní osivo - šterkový trávnik s řebříčkem Travní osivo RSM 5.1 šterkový trávnik s řebříčkem Festuca rubra rubra 15% Festuca rubra trichophylla 13% Lotium perenne 40% Poa pratensis 30% Achillea millefolium 2% výsevok 30 g/m2	kg	11,400	421,00		4 799,40
								380*0,030
								11,400
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání								0,00
998 - Přesun hmot								7,48
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,011	0,00	680,00	7,48

VP - Vícepráce

0,00



Závazné podmínky AOPK ČR

Žadatel: Obec Přemyslovice

Adresa: Přemyslovice 281, 798 51 Přemyslovice

IČ: 00288683

Kontakt: Lubomír Štaffa, tel. 777 899 502

Název a registrační číslo projektu: Přemyslovice – regenerace veřejných ploch

CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_056/0005070

Specifický cíl: 4.4

- Kácení dřevin proběhne v době vegetačního klidu. Dle agrotechnologických lhůt, tzn. v období od listopadu do března.
- Na pozemcích stavby nebudou používány chemické přípravky k hubení rostlin nebo živočichů. Výjimka je možná se souhlasem orgánu ochrany přírody.
- Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu dle schválené projektové dokumentace.
- Nově zakládané trávníky budou realizovány dle ČSN 83 9031: Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání, s metodickým doporučením: Arboristický standard SPPK 02 001 Obnova travních společenstev s využitím regionálních směsí
- Navržené výsadby dřevin musí respektovat trasování inženýrských sítí v lokalitě a jejich ochranná pásma. Při realizaci výsadeb nedojde ke křížení s ochrannými pásmy inženýrských sítí. Velikosti ochranných pásem jsou uvedeny ve standardu AOPK ČR Arboristický standard: SPPK 02 002:2012 „Řez stromů“, Arboristický standard: SPPK 02 003:2014 „Výsadba a řez keřů“, Arboristický standard: SPPK 02 001:2012 „Výsadba stromů“ - www.standardy.nature.cz,
- Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 49021 Výpěstky okrasných dřevin.
- Realizace opatření musí být v souladu s ČSN 83 9041: Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko – biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce
- Bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a zemních pracích dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Kácení dřevin a terénní úpravy související s revitalizací zeleně budou prováděny s maximálním ohledem na stávající dřeviny.
- Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb a ozelenění je nezbytné zajistit následnou intenzivní péči v souladu s Arboristickými standardy. Kvalitní péče na trvalém stanovišti zaručuje dobré zakořenění a ujmoutí dřevin a překonání přesazovacího stresu. Důkladná a opakovaná zálivka je nutná zejména při jarní výsadbě.
- Případné změny projektu budou předem konzultovány a odsouhlaseny AOPK ČR, RP Olomoucko.
- O zahájení prací a ukončení prací souvisejících s realizací výsadeb dřevin (po výsadbě) bude informována AOPK ČR, RP Olomoucko.

