

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	17115	Hřivínův újezd - chodník podél silnice II/490
Objednatel:	Obec Hřivínův Újezd Hřivínův Újezd 50 763 07 Hřivínův Újezd	IČO: 283983 DIČ: -
Zhotovitel:	SVS - CORRECT, spol. s r. o. Bílovice 513 687 12 Bílovice	IČO: 25513141 DIČ: CZ25513141

Rozpis ceny		Celkem
HSV		1 886 835,72
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		198 000,00
Ostatní náklady		202 000,00
Celkem		2 286 835,72

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 286 835,72 CZK
Základní DPH	21 %	480 236,00 CZK
Zaokrouhlení		0,28 CZK
Cena celkem s DPH		2 767 072,00 CZK

v Hřivínově Újezdě

SVS - CORRECT spol. s r. o.
687 12 BÍLOVICE 513
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
IČO: 255 13 141
DIČ: CZ25513141 -1-

Za zhotovitele

dne 15. V. 2019

OBEC HŘIVÍNŮV ÚJEZD
763 07 okr. ZLÍN
IČO: 00283983 ①

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	0	280 000	58 800	338 800	12
01	VRN	0	280 000	58 800	338 800	12
SO 101-01	Úprava křižovatky silnice II/490 s MK a	0	169 898	35 679	205 576	7
01	Stavební rozpočet	0	169 898	35 679	205 576	7
SO 101-ŘS	Úprava křižovatky silnice II/490 s MK a	0	0	0	0	0
01	Stavební rozpočet	0	0	0	0	0
SO 102	Úprava chodníku I.část - UN	0	761 341	159 882	921 223	33
01	Stavební rozpočet	0	761 341	159 882	921 223	33
SO 103	Úprava chodníku II.část - UN	0	1 075 597	225 875	1 301 472	47
01	Stavební rozpočet	0	1 075 597	225 875	1 301 472	47
Celkem za stavbu		0	2 286 836	480 236	2 767 071	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			256 025,24	11
1.1	Zemní práce pro odvodnění	HSV			0,00	0
11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km	HSV			262 259,36	11
11.1	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 15 km	HSV			260 971,53	11
11.2	Přípravné a přidružené práce - odprodej zhotoviteli	HSV			0,00	0
111	Sanace zemní pláně	HSV			67 580,60	3
27	Základy	HSV			12 134,40	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			33 740,00	1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			3 060,00	0
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	HSV			28 674,00	1
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			445 199,40	19
87	Potrubi z trub z plastických hmot	HSV			0,00	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			0,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			397 193,39	17

93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			40,50	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			119 957,30	5
VN	Vedlejší náklady	VN			198 000,00	9
ON	Ostatní náklady	ON			202 000,00	9
Cena celkem					2 286 835,72	100

Položkový rozpočet

S: 17115	Hřivínův újezd - chodník podél silnice II/490
O: 000	Vedlejší a ostatní náklady
R: 01	VRN

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady						198 000,00	
1 001	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a

vytyčení stavby a inž.sítí

zaměření a vytyčení stav.inž.sítí

vytyčení stavby, osy komunikací

vytyčení obvodu staveniště

2 002	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
-------	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Náklady spojené s přípradou území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení

3 003	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00	Vlastní	Indiv
-------	----------------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště

4 004	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
-------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-------

Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

5 005	Zajištění bezpečného koridoru pro pěši	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
-------	--	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Náklady na zajištění bezpečnýc pěších koridorů, náhradní pěší trasy, oddělení pohybu pěších od stavební činnosti provizorními zábranami, ztižené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného pohybu chodců v jeho bezprostředním okolí.

6 006	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní	Indiv
-------	---	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Náklady na ztižené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo v

7 007	Geometrický plán	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní	Indiv
-------	------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

zpracovaný na základě skutečného provedení stavby v požadovaném množství, vč.vkladu

8 008	Zajištění dokladů	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	Indiv
-------	-------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-------

nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu


9 009	Návrh projednání a zajištění vydání	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
-------	-------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Položkový rozpočet

S: 17115	Hřivínův újezd - chodník podél silnice II/490
O: 000	Vedlejší a ostatní náklady
R: 01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzávierce								
10	010	Náklady spojené s vybudováním dočasných zastávek v jízdním pruhu	soubor	2,00000	15 000,00	30 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON						82 000,00		
11	011	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
12	012	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
13	013	Revize	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí								
14	014	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 3x tisk a 2x CD								
15	015	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby pro Geometrický plán a pro dokumentaci skutečného provedení								
Celkem						280 000,00		

Poznámky uchazeče k zadání

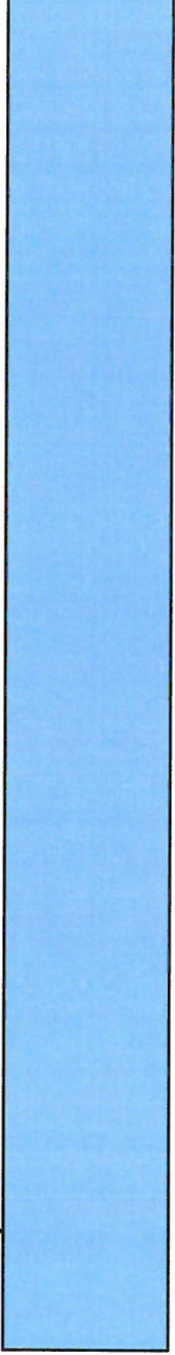

Položkový rozpočet

S: 17115	Hřivínův újezd - chodník podél silnice II/490
O: 000	Vedlejší a ostatní náklady
R: 01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	17115	Hřivínův újezd - chodník podél silnice II/490
O:	SO 101-Obec	Úprava křižovatky silnice II/490 s MK a zastávkové pruhy - NN
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							33 426,31	
1	18040211R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	74,00000	18,00	1 332,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
2	181006114R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	74,00000	27,00	1 998,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
rekultivace :								
74,00								
74								
3	18110102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	20,00000	13,00	260,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
chodník :								
12,00								
sjezdy :								
8,00								
4	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	74,00000	1,20	88,80	RTS 17/ II	RTS 17/ II
5	183403114R00	Obdělání pudy kultivátoráním v rovině	m2	222,00000	1,00	222,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
74,00*3								
222								
6	183403151R00	Obdělání pudy smykováním, v rovině	m2	222,00000	1,00	222,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
7	183403152R00	Obdělání pudy vláčením, v rovině	m2	222,00000	3,00	666,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
8	183403153R00	Obdělání pudy hrabáním, v rovině	m2	222,00000	2,50	555,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
9	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	74,00000	2,50	185,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Včetně dovozu vody do 10 km.								
10	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00037	4 730,00	1,75	RTS 17/ II	RTS 17/ II
74,00*0,000005								
0,00037								
11	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFIL	kg	2,22000	105,00	233,10	RTS 17/ II	RTS 17/ II
74,00*0,03								
2,22								
12	25191158R	Trávníkové hnojivo po 10 kg	Kg	0,37000	240,00	88,80	RTS 17/ II	RTS 17/ II
0,00037*1000								
0,37								
13	25234009.AR	Herbicid totální po 5 litrech	l	0,00370	395,00	1,46	RTS 17/ II	RTS 17/ II
74,00*0,000005								
0,0037								
14	59691019.AR	Zemina dovoz z 10 km (nákup), vč.naložení	t	39,96000	690,00	27 572,40	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový rozpočet

S: 17115	Hřivínův újezd - chodník podél silnice II/490
O: SO 101-Obec	Úprava křižovatky silnice II/490 s MK a zastávkové pruhy - NN
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		74,00*0,30*1,80		39,96				

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km							34 787,07
15	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	20,00000	47,00	940,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II

chodník :

12,00

sjezdy :

8,00

12

8

16	113108409R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m2	90,50000	51,00	4 615,50	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	------------	------------

rekultivace :

PMH :

74,00

drážka pro dvouřádek :

PMH :

37,00*0,30

drážka pro obrubník :

18,00*0,30

74

11,1

5,4

17	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	101,25000	124,00	12 555,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		81,00*1,25		101,25				

18	113151115R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm	m2	11,10000	133,00	1 476,30	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	------------	------------

drážka pro dvouřádek :

37,00*0,30

11,1

19	113151150R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm	m2	74,00000	154,00	11 396,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	------------	------------

tl.12 cm :

rekultivace :

74,00

74

20	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	59,44170	51,00	3 031,53	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	------------	------------

Položkový rozpočet

S: 17115	Hřivínův újezd - chodník podél silnice II/490
O: SO 101-Obec	Úprava křižovatky silnice II/490 s MK a zastávkové pruhy - NN
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	59,44170	13,00	772,74	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 11.1 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 15 km						11 045,24		
22	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 10 cm	m2	74,00000	32,00	2 368,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II

směs zeminy a kameniva :

rekultivace :

74,00

74

23	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	16,28000	51,00	830,28	RTS 17/ II	RTS 17/ II
24	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	227,92000	13,00	2 962,96	RTS 17/ II	RTS 17/ II
celkem 15 km								

25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	16,28000	300,00	4 884,00	RTS 17/ II	Indiv
Díl: 57 Kryty šterkových a živýchých komunikací						28 674,00		

26	57323111R00	Postřik živichý spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	81,00000	19,00	1 539,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
27	57714112R2	Beton asfalt. ACO 11+, do 3 m, tl.5 cm, plochy 201-1000 m2	m2	81,00000	335,00	27 135,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						10 621,44		
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dířt tl. 4 cm	m2	12,00000	225,00	2 700,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II

chodník :

12,00

12

29	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dířt tl. 4 cm	m2	8,00000	248,00	1 984,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	------------	------------

sjezdy :

8,00

8

30	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	0,50000	105,00	52,50	RTS 17/ II	RTS 17/ II
31	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	0,50000	135,00	67,50	RTS 17/ II	RTS 17/ II
32	59245110R	Dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	12,36000	238,00	2 941,68	RTS 17/ II	RTS 17/ II
						12,00*1,03		
						12,36		

Položkový rozpočet

S: 17115	Hřivínův újezd - chodník podél silnice II/490
O: SO 101-Obec	Úprava křižovatky silnice II/490 s MK a zastávkové pruhy - NN
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	592451158R	Dlažba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	1,64800	485,00	799,28	RTS 17/II	RTS 17/II
		1,60*1,03		1,648				

34	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	6,59200	315,00	2 076,48	RTS 17/II	RTS 17/II
		(8,00-1,60)*1,03		6,592				

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
35	59914111R00	Vyplnění spár živícnou zálitvou	m	81,00000	45,00	3 645,00	RTS 17/II	RTS 17/II
36	91626111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrrou, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	74,00000	205,00	15 170,00	RTS 17/II	RTS 17/II

dvourádek :

37,00*2

74

37	91786211R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 12/15	m	18,00000	214,00	3 852,00	RTS 17/II	RTS 17/II
38	91973112R00	Zarovnání styčné plochy živícné tl. do 10 cm	m	81,00000	38,00	3 078,00	RTS 17/II	RTS 17/II
39	919735112R00	Řezání stávajícího živícného krytu tl. 5 - 10 cm	m	162,00000	71,00	11 502,00	RTS 17/II	RTS 17/II
		81,00*2		162				

40	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250, přírodní	kus	18,18000	132,00	2 399,76	RTS 17/II	RTS 17/II
		18,00*1,01		18,18				

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb								
41	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živícného nebo beton.	m2	81,00000	0,50	40,50	RTS 17/II	RTS 17/II
		81,00*1,00		81				

Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
42	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	69,38442	168,00	11 656,58	RTS 17/II	RTS 17/II

Celkem						169 897,90		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 17115	Hřivínův újezd - chodník podél silnice II/490
O: SO 101-Obec	Úprava křižovatky silnice II/490 s MK a zastávkové pruhy - NN
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	17115	Hřivínův újezd - chodník podél silnice III/490
O:	SO 102	Úprava chodníku I.část - UN
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 rozsíření chodníků: 12,00*0,30	m3	3,60000	142,00	511,20	RTS 17/II	RTS 17/II
						140 087,77		
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	3,60000	26,00	93,60	RTS 17/II	RTS 17/II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,60000	284,00	1 022,40	RTS 17/II	RTS 17/II
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km celkem 15 km : 3,60*5	m3	18,00000	21,00	378,00	RTS 17/II	RTS 17/II
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3,60000	19,00	68,40	RTS 17/II	RTS 17/II
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 266,00+56,00	m2	322,00000	18,00	5 796,00	RTS 17/II	RTS 17/II
7	181006114R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1.-5, tl. do 30 cm rekultivace : 266,00	m2	266,00000	27,00	7 182,00	RTS 17/II	RTS 17/II
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1.-4, se zhuťněním 252,00+20,00	m2	272,00000	13,00	3 536,00	RTS 17/II	RTS 17/II
9	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	322,00000	39,00	12 558,00	RTS 17/II	RTS 17/II
10	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině 322,00*3	m2	966,00000	1,20	1 159,20	RTS 17/II	RTS 17/II
11	183403151R00	Obdělání půdy smykovaním, v rovině	m2	966,00000	1,00	966,00	RTS 17/II	RTS 17/II
12	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	966,00000	1,00	966,00	RTS 17/II	RTS 17/II
13	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	966,00000	3,00	2 898,00	RTS 17/II	RTS 17/II
14	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině Včetně dovozu vody do 10 km.	m2	322,00000	2,50	805,00	RTS 17/II	RTS 17/II
15	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00161	4 730,00	7,62	RTS 17/II	RTS 17/II

Položkový rozpočet

S: 17115	Hřivínův újezd - chodník podél silnice III/490
O: SO 102	Úprava chodníku I.část - UN
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		322,00*0,000005		0,00161				
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,60000	550,00	1 980,00	RTS 17/II	RTS 17/II
17	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFIL	kg	9,66000	105,00	1 014,30	RTS 17/II	RTS 17/II
		322,00*0,03		9,66				
18	25191158R	Trávníkové hnojivo po 10 kg	Kg	1,61000	19,00	30,59	RTS 17/II	RTS 17/II
		0,00161*1000		1,61				
19	25234009.AR	Herbicid totální po 5 litrech	l	0,01610	240,00	3,86	RTS 17/II	RTS 17/II
		322,00*0,00005		0,0161				
20	59691019.AR	Zemina dovoz z 10 km (nákup), vč.naložení	t	143,64000	690,00	99 111,60	RTS 17/II	RTS 17/II
		266,00*0,30*1,80		143,64				
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km					106 081,17		
21	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	137,00000	47,00	6 439,00	RTS 17/II	RTS 17/II
		chodník :						
		129,00		129				
		sjezdy :						
		8,00		8				
22	113108409R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m2	313,10000	51,00	15 968,10	RTS 17/II	RTS 17/II
		rekultivace :						
		PMH :						
		266,00		266				
		drážka :						
		145,00*0,30		43,5				
		drážka pro zast.obrubníky :						
		12,00*0,30		3,6				
23	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	8,00000	374,00	2 992,00	RTS 17/II	RTS 17/II
		sjezdy :						

Položkový rozpočet

S: 17115	Hřivínův újezd - chodník podél silnice III/490
O: SO 102	Úprava chodníku I.část - UN
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

24	11315119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm chodník v místě komunikace :	m2	109,00000	124,00	13 516,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	------------	------------

25	113151150R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm tl.12 cm :	m2	266,00000	154,00	40 964,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	------------	------------

26	11320111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových rekultivace :	m	64,00000	81,00	5 184,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
27	11320211R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	89,00000	56,00	4 984,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
28	97607111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel vč.odvozu do sběrných surovin	m	3,00000	124,00	372,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II

29	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	244,71980	51,00	12 480,71	RTS 17/ II	RTS 17/ II
30	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km celkem 2 km	t	244,71980	13,00	3 181,36	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Díl: 11.1 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 15 km						91 715,09		
--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

31	113107610R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.10 cm směs zeminy a kameniva :	m2	266,00000	32,00	8 512,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	------------	------------

32	113107620R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.20 cm směs zeminy a kameniva :	m2	184,10000	48,00	8 836,80	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	------------	------------

chodník :
129,00
sjezdy :
8,00

Položkový rozpočet

S:	17115	Hřivínův újezd - chodník podél silnice III/490
O:	SO 102	Úprava chodníku I.část - UN
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

drážka :

145,00*0,30

43,5

drážka pro zast.obrubníky :

12,00*0,30

3,6

33	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	139,52400	51,00	7 115,72	RTS 17/II	RTS 17/II
34	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 953,33600	13,00	25 393,37	RTS 17/II	RTS 17/II

celkem 15 km

35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	139,52400	300,00	41 857,20	RTS 17/II	Indiv
Díl: 111 Sanace zemní pláně							4 588,00	
36	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	2,00000	142,00	284,00	RTS 17/II	RTS 17/II

sanace v místě sjezdů :

10,00*0,20

2

37	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	2,00000	26,00	52,00	RTS 17/II	RTS 17/II
38	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,00000	284,00	568,00	RTS 17/II	RTS 17/II
39	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	10,00000	21,00	210,00	RTS 17/II	RTS 17/II

celkem 15 km :

2,00*5

10

40	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,00000	19,00	38,00	RTS 17/II	RTS 17/II
41	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,00000	550,00	1 100,00	RTS 17/II	RTS 17/II
42	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	10,00000	10,00	100,00	RTS 17/II	RTS 17/II
43	56486111RT4	Podklad ze šterkodří po zhuštění tloušťky 20 cm, šterkodř frakce 0-63 mm	m2	10,00000	166,00	1 660,00	RTS 17/II	RTS 17/II
44	69370522R	Geotextilie PP 500g/m2 do 6 m	m2	12,00000	48,00	576,00	RTS 17/II	RTS 17/II

10,00*1,20

12

Díl: 27 Základy							12 134,40	
45	274313811R00	Beton základových pasů prostý C 30/37	m3	0,36000	3 120,00	1 123,20	RTS 17/II	RTS 17/II

podkladní beton :

Položkový rozpočet

S: 17115	Hřivínův újezd - chodník podél silnice II/490
O: SO 102	Úprava chodníku I.část - UN
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

12,00*0,60*0,05			0,36					
46	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	1,92000	3 690,00	7 084,80	RTS 17/ II	RTS 17/ II

vč. výztuže

pod zastávkové obrubníky :

12,00*0,55*0,25

12,00*0,15*0,15

47	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zařízení	m2	9,60000	354,00	3 398,40	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	------------	------------

pod zastávkové obrubníky :

12,00*0,40*2

48	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	9,60000	55,00	528,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						33 740,00		

49	348942121R00	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek, vč. bet.patek (4 kusy)	m	7,00000	620,00	4 340,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	------------	------------

50	55395100.AR	Zábradlí ocelové trubkové dvoumadlové pozinkované	m	7,00000	4 200,00	29 400,00	RTS 17/ II	Indiv
----	-------------	---	---	---------	----------	-----------	------------	-------

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						3 060,00		
---	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

51	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	15,00000	204,00	3 060,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	------------	------------

pod zastávkové obrubníky :

12,00*0,90

12,00*0,35

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						132 205,01		
52	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dírtě tl. 4 cm	m2	252,00000	225,00	56 700,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II

chodník :

9,00*71,50+135,00+20,00+10,00+6,50

252

53	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dírtě tl. 4 cm	m2	20,00000	248,00	4 960,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	------------	------------

sjezdy :

Položkový rozpočet

S:	17115	Hřivínův újezd - chodník podél silnice III/490
O:	SO 102	Úprava chodníku I.část - UN
R:	01	Stavební rozpočet


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
			20					
54	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	5,00000	105,00	525,00	RTS 17/II	RTS 17/II
55	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	3,00000	135,00	405,00	RTS 17/II	RTS 17/II
56	59245110R	Dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	243,24840	238,00	57 893,12	RTS 17/II	RTS 17/II
			243,2484					
57	59245111R	Dlažba 20x10x6 cm červená	m2	8,40480	278,00	2 336,53	RTS 17/II	RTS 17/II
			8,4048					
58	592451151R	Dlažba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	3,09000	420,00	1 297,80	RTS 17/II	RTS 17/II
			3,09					
59	592451158R	Dlažba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	3,29600	485,00	1 598,56	RTS 17/II	RTS 17/II
			3,296					
60	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	20,60000	315,00	6 489,00	RTS 17/II	RTS 17/II
			20,6					
Díl: 91							138 104,98	
61	91571121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	37,00000	41,00	1 517,00	RTS 17/II	RTS 17/II
			V1a :					
			8,00					
			V2b 3,00/1,50/0,125 :					
			29,00					
62	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	2,25000	498,00	1 120,50	RTS 17/II	RTS 17/II
			V5 :					
			4,50*0,50					
63	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čary,vodící proužky	m	37,00000	5,00	185,00	RTS 17/II	RTS 17/II
64	915791112R00	Předznačení pro značení stopčary, zebrý, nápisů	m2	2,25000	23,00	51,75	RTS 17/II	RTS 17/II
65	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	284,00000	214,00	60 776,00	RTS 17/II	RTS 17/II
			157,00					

Položkový rozpočet

S: 17115	Hřivínův újezd - chodník podél silnice II/490
O: SO 102	Úprava chodníku I.část - UN
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem								
							761 341,03	

Poznámky uchazeče k zadání

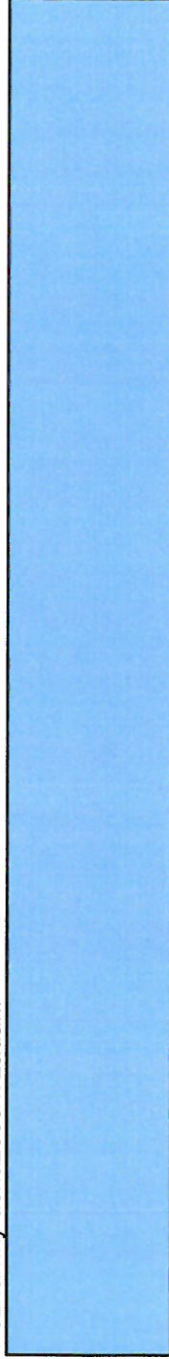

Položkový rozpočet

S:	17115	Hříváníův újezd - chodník podél silnice II/490
O:	SO 103	Úprava chodníku II.část - UN
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1								
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	48,00000	142,00	6 816,00	RTS 17/II	RTS 17/II
Zemní práce						82 511,16		
rozšíření chodníku :								
160,00*0,30						48		

2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	48,00000	26,00	1 248,00	RTS 17/II	RTS 17/II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	48,00000	284,00	13 632,00	RTS 17/II	RTS 17/II
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	240,00000	22,00	5 280,00	RTS 17/II	RTS 17/II
celkem 15 km :								
48,00*5						240		

5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	48,00000	19,00	912,00	RTS 17/II	RTS 17/II
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	250,00000	18,00	4 500,00	RTS 17/II	RTS 17/II
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	606,00000	13,00	7 878,00	RTS 17/II	RTS 17/II
469,00+137,00						606		

8	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	250,00000	39,00	9 750,00	RTS 17/II	RTS 17/II
9	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	750,00000	1,20	900,00	RTS 17/II	RTS 17/II
250,00*3						750		

10	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	750,00000	1,00	750,00	RTS 17/II	RTS 17/II
11	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	750,00000	1,00	750,00	RTS 17/II	RTS 17/II
12	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	750,00000	3,00	2 250,00	RTS 17/II	RTS 17/II
13	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	250,00000	2,50	625,00	RTS 17/II	RTS 17/II
Včetně dovozu vody do 10 km.								

14	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00125	4 730,00	5,91	RTS 17/II	RTS 17/II
250,00*0,0000005						0,00125		

15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	48,00000	550,00	26 400,00	RTS 17/II	RTS 17/II
16	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFÍ	kg	7,50000	105,00	787,50	RTS 17/II	RTS 17/II
250,00*0,03						7,5		

Položkový rozpočet

S: 17115	Hřivínův újezd - chodník podél silnice II/490
O: SO 103	Úprava chodníku II. část - UN
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	25191158R	Trávníkové hnojivo po 10 kg	Kg	1,25000	19,00	23,75	RTS 17/II	RTS 17/II
		0,00125*1000		1,25				

18	25234009AR	Herbicid totální po 5 litrech	l	0,01250	240,00	3,00	RTS 17/II	RTS 17/II
		250,00*0,00005		0,0125				

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km								
19	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	440,00000	47,00	20 680,00	RTS 17/II	RTS 17/II

chodník :

336,00

sjezdy :

104,00

20	113108406R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm	m2	24,00000	47,00	1 128,00	RTS 17/II	RTS 17/II
		sjezdy - živice :		24				

21	113108409R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m2	24,00000	51,00	1 224,00	RTS 17/II	RTS 17/II
		sjezdy - živice :		24				
		PMH :						
		24,00						

22	113109310R00	Odstanění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	104,00000	374,00	38 896,00	RTS 17/II	RTS 17/II
		sjezdy :		104				

23	11320111R00	Výtrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	290,00000	81,00	23 490,00	RTS 17/II	RTS 17/II
24	11320211R00	Výtrhání obrub obrubníků silničních	m	320,00000	56,00	17 920,00	RTS 17/II	RTS 17/II
25	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	282,08000	51,00	14 386,08	RTS 17/II	RTS 17/II
		celkem 2 km						

26	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	282,08000	13,00	3 667,04	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	17115	Hřivínův újezd - chodník podél silnice II/490
O:	SO 103	Úprava chodníku II.část - UN
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11.1 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 15 km								
27	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	560,00000	48,00	26 880,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II

směs zeminy a kameniva :

chodník :	336
336,00	
sjezdy :	104
104,00	
sjezdy - živice :	24
24,00	
drážka :	96
320,00*0,30	

28	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	246,40000	51,00	12 566,40	RTS 17/ II	RTS 17/ II
29	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3 449,60000	13,00	44 844,80	RTS 17/ II	RTS 17/ II
celkem 15 km								

30	97990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	246,40000	300,00	73 920,00	RTS 17/ II	RTS 17/ I
Díl: 111 Sanace zemní pláně								
31	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	27,40000	142,00	3 890,80	RTS 17/ II	RTS 17/ II
sanace sjezdů :								
137,00*0,20								
27,4								

32	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	27,40000	26,00	712,40	RTS 17/ II	RTS 17/ II
33	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	27,40000	284,00	7 781,60	RTS 17/ II	RTS 17/ II
34	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	137,00000	22,00	3 014,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
celkem 15 km :								
27,40*5								
137								

35	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	27,40000	19,00	520,60	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	------------	------------

Položkový rozpočet

S: 17115	Hřivínův újezd - chodník podél silnice III/490
O: SO 103	Úprava chodníku II. část - UN
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	27,40000	550,00	15 070,00	RTS 17/II	RTS 17/II
37	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	137,00000	10,00	1 370,00	RTS 17/II	RTS 17/II
38	564861111RT4	Podklad ze šěrškodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, šěrškodrt' frakce 0-63 mm	m2	137,00000	166,00	22 742,00	RTS 17/II	RTS 17/II
39	69370522R	Geotextilie PP 500g/m2 do 6 m	m2	164,40000	48,00	7 891,20	RTS 17/II	RTS 17/II
				164,4				

Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací							
40	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	469,00000	225,00	105 525,00	RTS 17/II	RTS 17/II
				469				

41	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	137,00000	248,00	33 976,00	RTS 17/II	RTS 17/II
				137				

42	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	10,00000	105,00	1 050,00	RTS 17/II	RTS 17/II
43	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	3,00000	135,00	405,00	RTS 17/II	RTS 17/II
44	59245110R	Dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	472,47800	238,00	112 449,76	RTS 17/II	RTS 17/II
				472,478				

45	592451151R	Dlažba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	1,23600	420,00	519,12	RTS 17/II	RTS 17/II
				1,236				

46	592451158R	Dlažba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	27,60400	485,00	13 387,94	RTS 17/II	RTS 17/II
				27,604				

47	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	111,30200	315,00	35 060,13	RTS 17/II	RTS 17/II
				111,302				

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
48	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	640,00000	214,00	136 960,00	RTS 17/II	RTS 17/II
				320				
				320				

				320				
				320				


Položkový rozpočet

S: 17115	Hřivínův újezd - chodník podél silnice II/490
O: SO 103	Úprava chodníku II. část - UN
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200, přírodní	kus	323,20000	105,00	33 936,00	RTS 17/II	RTS 17/II
		320,00*1,01		323,2				
50	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250, přírodní	kus	221,19000	132,00	29 197,08	RTS 17/II	RTS 17/II
		219,00*1,01		221,19				
51	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 150/150/1000 nájezdový	kus	69,69000	113,00	7 874,97	RTS 17/II	RTS 17/II
		69,00*1,01		69,69				
52	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý 150-250/150/1000	kus	16,16000	355,00	5 736,80	RTS 17/II	RTS 17/II
		16,00*1,01		16,16				
53	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý 150-250/150/1000	kus	16,16000	355,00	5 736,80	RTS 17/II	RTS 17/II
		16,00*1,01		16,16				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					58 676,11		
54	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	349,26258	168,00	58 676,11	RTS 17/II	RTS 17/II
Díl: ON	Ostatní náklady					70 000,00		
55	001	Dočasně dopravní značení	měsíc	2,00000	35 000,00	70 000,00	Vlastní	Indiv
		osazení, pronájem, demontáž 12 SDZ základní velikosti, 20 ks směrových desek Z4						

Celkem	1 075 596,79
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

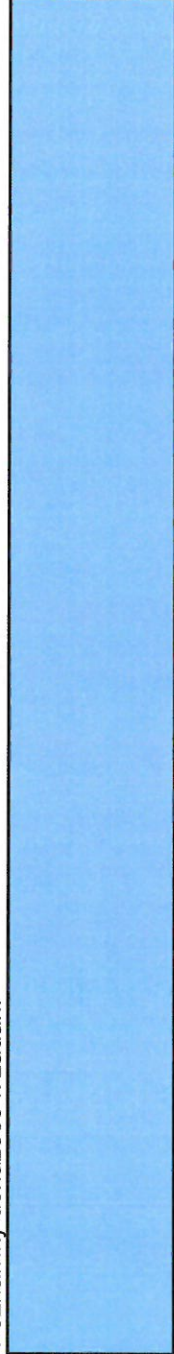

Položkový rozpočet

S: 17115	Hřivínův újezd - chodník podél silnice II/490
O: SO 103	Úprava chodníku II.část - UN
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------