

## SMLOUVA O DÍLO

č. VSD00628

uzavřená na základě ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném znění

mezi stranami:

**1. Objednatel:** Město Napajedla  
Masarykovo nám. 89  
763 61 Napajedla  
zast.: Ing. Irena Brabcová - starostka města  
IČ: 00284220  
Tel.: 577 100 911  
E-mail: [podatelna@napajedla.cz](mailto:podatelna@napajedla.cz)  
Bankovní spojení: 27-1409287339/0800

dále jako objednatel

a

**2. Zhotovitel:** **HARKO s.r.o.**  
Trávník 140, 767 01 Kroměříž  
zast: Jan Škrob, Jaroslav Droběna, Ing. Jitka Žůrková- jednatelé  
IČ: 63496585  
Tel.: 573 331 305  
E-mail: [harko@harko.cz](mailto:harko@harko.cz)  
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 8327300247/0100

dále jako zhotovitel

### I. Identifikační údaje o díle:

Název stavby: „Zdravotní středisko Napajedla-úpravy hygienického zázemí“

Místo stavby: Sadová 1042, Napajedla

### II. Základní ustanovení:

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli dodá předmět plnění specifikovaný v čl. III této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

### III. Předmět plnění:

Jedná se o úpravy stávající budovy Zdravotního střediska v Napajedlích v rámci ní bude upravováno hygienické zázemí šaten lékařů, jejich rozšíření, vybudování úklidové místnosti a úpravy WC odběru moči.

Nedochází zde ke změně účelu užívání, jen k úpravám nevyhovujícího zázemí a jeho rozšíření, díky nimž se zmodernizují a rozšíří, jak šatny lékařů a sester, tak WC pro odběry moči.

Novými úpravami dojde ke zvětšení šatny pro ženy v 1.NP, včetně vybudování nového hygienického zázemí a současně zde vznikne i nová úklidová místnost s regály na skladování špinavého prádla (SO 01- 1.část). V rámci tohoto podlaží bude nově upraven prostor pro odběr moči. Vznikne místo dvou kabin pouze jedna kabina s WC a umyvadlem (SO 02).

Šatna pro muže s novým hygienickým zázemím bude nově vybudována v 2.NP v místě původní málo využívané denní místnosti (SO 01- 2.část). **Po nedávných konzultacích s lékaři a stavebním úpravám na ZS, došlo ke změně dispozice této šatna pro muže. Místnost č. 2.14 bude součástí jedné ze zubních ordinací. Proto bylo rozhodnuto, že šatna mužů s hygienickým zázemím bude přesunuta do nové místnosti, která vznikla probouráním příčky mezi místnostmi č. 2.08 a 2.09.**

#### **IV. Lhůty výstavby:**

**Předpokládaný termín zahájení: 10.06.2019**

**Dílčí termín: 17.06.2019 - 08.07.2019** v tomto termínu bude uzavřena laboratoř, ke které přináleží opravovaná WC a z tohoto důvodu je nutné, aby byly provedeny veškeré stavební úpravy v prostoru odběru moči.

**Termín dokončení: 31.08.2019**

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín zahájení stavby dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení zhotovovaného díla na dobu jinou, maximálně o 6 měsíců pozdější bez možnosti zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele. Tím se analogicky upraví i termín dokončení díla.

#### **V. Ostatní lhůty:**

Ostatní lhůty, průběžné termíny, apod. budou specifikovány zápisem ve stavebním deníku, podepsaným oběma smluvními stranami. Pokud nebudou tyto zápisy o dílčích termínech zapisovány a dohodnuty, platí jeden termín, a to termín konečný.

#### **VI. Cena díla:**

Cena díla je stanovena vzájemnou dohodou dle zákona o cenách a je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální s platností po celou dobu provádění až do jeho předání a převzetí a činí:

Cena celkem bez DPH	898 321,- Kč
DPH 21%	188 648,-Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>1 086 969,- Kč</b>

V průběhu prací ani před zahájením nebude požadována záloha. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je rozpočet díla.

#### Podmínky pro stanovení případné změny ceny díla:

1. Rozšiřování rozsahu a obsahu díla spolu s případným navyšováním nákladů nad rámec díla specifikovaného touto smlouvou nebude zhotovitelem prováděno, pokud nejde o vícepráce.
2. Za vícepráce jsou považovány pouze úpravy a změny vůči dílu specifikovanému touto smlouvou vyžádané objednatelem. Jejich cena bude stanovena kalkulací obdobnou, jak byla sestavena cena díla stanovená touto smlouvou nebo v případě, že ve smlouvě obdobné práce obsaženy nejsou, pak dohodou obou stran za případného využití ceníku pro oceňování stavebních prací vydaného Ústavem racionalizace ve stavebnictví Praha a.s.
3. Překročit či snížit výši nabídkové ceny je možné rovněž v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace předmětné zakázky ke změnám sazeb DPH nebo jiných daňových předpisů, mající vliv na cenu díla. Cena pak bude zvýšena či snížena analogicky k těmto změnám právních předpisů.
4. Každá změna rozsahu, obsahu nebo ceny díla bude provedena formou dodatku k této smlouvě o dílo.

#### VII. Platební podmínky:

Práce budou fakturovány na základě položkového rozpočtu, který bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které budou podkladem **pro měsíční fakturaci** zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro „dodatečné stavební práce“ a „méněpráce“. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. Faktura za provedené práce bude objednatel předána nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce.

Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z ceny díla. Tato pozastávka bude uplatněna po dosažení 90% ceny celkového financovaného díla. Zbývající část, tj. 10%, bude účtována konečnou fakturou po předání a převzetí díla; bude-li však dílo obsahovat vady a nedodělky, bude těchto 10% účtováno až po jejich odstranění.

Splatnost faktur je do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Objednatel zároveň sdělí zhotoviteli důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod apod.).

Město Napajedla pro dodavatele stavebních a montážních prací zařazených pod kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 sděluje, že dodávka dle této smlouvy o dílo **bude** v režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

#### VIII. Oprávněné osoby:

1. Za objednatele jsou oprávněni v rámci této smlouvy jednat následující osoby:

V obchodních a smluvních: Ing. Irena Brabcová - starostka města

Ve věcech technických: Ing. Monika Chrástová

Ing. arch. Kateřina Šindelková

Technický dozor investora:

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat v rámci této smlouvy následující osoby:

V obchodních a smluvních:

Ve věcech technických:

### **IX: Staveniště:**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu 3 dny před zahájením prací
2. Objednatel poskytne zhotoviteli nápojné místo pro přípojku vody a elektrické energie
3. Objednatel zabezpečí bezplatné užívání pozemků dotčených stavbou.
4. Stavební suť bude ukládána v souladu s legislativou odpadového hospodářství.
5. Objednatel poskytne oproti úhradě prostory pro uskladnění materiálu, náradí a prostory pro soc. zařízení staveniště
6. Objednatel předá zhotoviteli podklady potřebné pro zhotovení díla - povolení stavby, vyjádření příslušných státních orgánů a organizací.
7. Předání staveniště bude provedeno před zahájením prací zápisem ve stavebním deníku.

### **X. Stavební deník, technický dozor objednatele:**

#### 1. Stavební deník

Zhotovitel povede stavební deník s denním záznamem prováděných prací, kde zapisuje všechny skutečnosti významné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, změny, odchylky od projektu, prováděné více a méně práce a další.

Zápisem ve stavebním deníku vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.

Své záznamy a vyjádření v deníku mohou provádět v rámci technického dozoru osoby uvedené v čl. VIII této smlouvy o dílo.

Podpis obou smluvních stran ve stavebním deníku znamená odsouhlasení částí provedených prací

Oboustranné odsouhlasení prací ve stavebním deníku je podmínkou pro stanovení a vyhotovení faktury

#### 2. Technický dozor objednatele

Zastupuje objednatele v tomto rozsahu:

- provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní.
- projednává a odsouhlasuje vícepráce i méněpráce .
- odsouhlasuje soupis provedených prací předložených objednatelem, jako podklad fakturace.
- provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zakryty.

### **XI. Předání a převzetí díla, vlastnictví k dílu:**

#### 1. Předání a převzetí díla

Před dokončením prací vyzve zhotovitel písemně nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí díla.

Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo zápisem o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno, že objednatel dílo přebírá, případně nepřebírá a budou rovněž uvedeny případné vady díla.

Objednatel převezme i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

## 2. Vlastnictví k dílu

K přechodu vlastnictví dojde na základě předání a převzetí díla formou protokolu předání a převzetí díla.

## **XII. Záruky, záruční podmínky:**

### **Záruka:**

Zhotovitel ručí za provedené dílo zárukou 48 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Dílo bude předáno jako celek, pokud se obě strany nedohodnou na předání díla po ucelených částech. Pro příp. předání díla po ucelených částech platí analogicky ustanovení čl. XI. o předání a převzetí díla.

### **Záruční podmínky:**

Zhotovitel nastoupí na odstranění písemně reklamovaných vad a nedodělků do 14 dnů ode dne nahlášení. V případě, že vada je takového charakteru, že hrozí další škody, nastoupí do 24 hodin. Vady odstraní v co nejkratší možné době. Pokud nebude možné z důvodu technologických podmínek nastoupit do 14 dnů (zimní období apod.), bude dohodnut termín jiný.

## **XIII. Smluvní sankce:**

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením díla. Toto ustanovení se nevztahuje na zpoždění způsobené nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí.

2. V případě prodlení s úhradou faktury objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den zvláště při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

4. Faktura je zaplacená tehdy, je-li částka připsána na účet zhotovitele.

5. Obě strany se mohou domáhat náhrady škody vedle smluvní sankce.

6. Pokud zhotovitel nedodrží smluvený termín, mimo důvody zaviněné ze strany objednatele, nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí a tato skutečnost bude mít vliv na poskytnutí dotace, uhradí zhotovitel náklady, které vzniknou v této souvislosti objednateli.

7. Smluvní pokuty jsou splatné k výzvě objednatele.

## **XIV. Odstoupení od smlouvy:**

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

## **XV. Závěrečná ustanovení:**

1. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah obecná ustanovení platných právních předpisů.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

3. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou stran.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu


Příloha: Položkový rozpočet

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Napajedla č.184/10/19/2019 dne 15.05.2019 a tím jsou podmínky platnosti této smlouvy splněny.

Napajedla dne: 27.05.2019  
Za objednatele


V Trávníku dne: 22. Května 2019  
Za zhotovitele



Ing. Irena Brabcová  
starostka města



TOPENÍ - VODA - PLYN - K  
HARKO  
767 01 Kroměříž, Trávní  
tel./fax 573 339 308, tel. 573  
DIK CZ30490585



Jaroslav Droběna  
jednatel

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Zdrav.středisko Napajedla-šatna ženy+hygien.zázemí,úklid**

Místo **Napajedla**

Objednatel: **Městský úřad Napajedla**  
**Masarykovo nám. 89,Napajedla**  
**76361 Napajedla**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **HARKO s.r.o,**  
**Trávník 140**  
**767 01 Kroměříž**

IČ: **63496585**

DIČ: **CZ63496585**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			98 297,10
PSV			233 757,91
MON			113 494,00
Vedlejší náklady			8 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>453 549,01</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK


**Cena celkem bez DPH**

**0,00** CZK

v Trávníku

dne

22.5.2019

TOPENÍ - VODA - PLYN - KOUPELNY  
  
 -10-  
 767 01 Kroměříž, Trávník 140  
 tel./fax 573 339 308, tel. 573 343 216  
 DIČ: CZ63496585

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 375,31
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			26 775,55
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			105,48
64	Výplně otvorů	HSV			4 432,80
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 072,92
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			4 094,22
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 449,67
97	Prorážení otvorů	HSV			12 417,77
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 521,36
711	Izolace proti vodě	PSV			16 767,83
720	Zdravotechnická instalace	PSV			107 428,64
763	Dřevostavby	PSV			966,24
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 332,12
767	Konstrukce zámečnické	PSV			20 650,00
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			4 793,43
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			8 825,38
773	Podlahy teracové	PSV			4 282,11
776	Podlahy povlakové	PSV			28 531,83
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			6 105,81
781	Obklady keramické	PSV			23 839,18
783	Nátěry	PSV			114,52
784	Malby	PSV			6 120,82
M21	Elektromontáže	MON			71 078,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			42 416,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			18 052,02
VN	Vedlejší náklady	VN			8 000,00
Cena celkem					453 549,01



## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Zdrav.středisko Napajedla-šatna ženy+hygien.zázemí,úklid
<b>O:</b>	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 3</b>										
1	317121101RT2	Svislé a kompletní konstrukce Osazení překladu světlot otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14	kus	1,00000	430,70	18 375,31	0,06571	2,13581	0	0
2	317121151RT3	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky RZP 7/10 119 x 12 x 19 cm	kus	2,00000	741,90	1 483,80	0,0812	0,1624	0	0
3	342270012RA0	Příčka z tvárníc pórobetonových, tloušťka 10 cm 3,31*(3,08+0,10)	m2	2,00000	834,90	8 787,99	0,09135	0,96153	0	0
4	342270014RA0	Příčka z tvárníc pórobetonových, tloušťka 15 cm 3,31*3,18-0,70*2,0 -0,91*(0,80+1,65)	m2	6,89630	1 112,60	7 672,82	0,1372	0,94617	0	0
<b>Díl: 61</b>										
5	611455731R00	Úpravy povrchů vnitřní Omitka rýh ve stropěch MC o šířce nad 30 cm po vybourání příčky:0,20*(3,55*2+0,96*3*2)	m2	2,57200	1 032,80	2 656,36	0,05828	0,1499	0	0
6	612401191R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 pro VZT-otvor::1*2	kus	2,00000	138,60	277,20	0,00458	0,00916	0	0
7	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková 3,31*3,08*2 3,31*3,08*2 -0,70*2,0*2 -0,91*(0,80+1,65)*2	m2	33,52020	489,40	16 404,79	0,04766	1,59757	0	0
8	612423631R00	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková 0,20*3,08*5*2	m2	6,16000	971,90	5 986,90	0,05629	0,34675	0	0
9	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková dveře:(0,75+2,0*2)*0,30 nadpraží:0,25*1,0*2	m2	1,92500	753,40	1 450,30	0,05369	0,10335	0	0
<b>Díl: 63</b>										
10	631312141R00	Podlahy a podlahové konstrukce Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 0,30*0,10*0,75	m3	0,02250	4 688,00	105,48	2,5	0,05625	0	0

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Zdrav.středisko Napajedla-šatna ženy+hygien.zázemí,úklid
<b>O:</b>	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 64		Výplně otvorů				4 432,80		0,05842		0
11	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2.5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	2 030,40		0,03055	0,03055	0	0
12	648991111RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 150 mm 3,31*2	m	1,00000 6,62000	362,90	2 402,40	0,00421	0,02787	0	0
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 072,92		0		0
13	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm pro příčku:3,08*2 3,31*2	m	12,78000 6,16000 6,62000	162,20	2 072,92	0	0	0	0
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				4 094,22		0,00123		0
14	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 15,69+6,0+5,14+4,0	m2	30,83000 30,83000	132,80	4 094,22	0,00004	0,00123	0	0
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 449,67		0,03335		7,47266
15	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm 3,55*3,08*2+0,96*3,08*3*2 -0,60*2,0*2 0,60*2,0*2	m2	37,20880 39,60880 -4,80000 2,40000	136,30	5 071,56	0,00067	0,02493	0,184	6,84642
16	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC dveře:0,30*(2,02*2+0,75)	m2	1,43700 1,43700	158,70	228,05	0	0	0,055	0,07904
17	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 60/197:3	kus	3,00000 3,00000	32,90	98,70	0	0	0	0
18	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,60*2,0*(3+3)	m2	7,20000 7,20000	423,80	3 051,36	0,00117	0,00842	0,076	0,5472
Díl: 97		Prořazení otvorů				12 417,77		0,05071		4,02872
19	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC pro VZT:1	kus	1,00000 1,00000	343,90	343,90	0,00133	0,00133	0,074	0,074
20	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC PRO DVERE:0,30*0,75*(2,02+0,20)	m3	0,49950 0,49950	1 373,40	686,01	0,00182	0,00091	1,8	0,8991

## Položkový rozpočet

S:	Zdrav.středisko Napajedla-šatna ženy+hygien.zázemí,úklid
O:	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk.(t)
21	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm PRO PŘEKLADY:2	kus	2,00000	308,20	616,40	0,00049	0,00098	0,031	0,062
22	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm 3,18*2	m	6,36000	96,20	611,83	0	0	0,007	0,04452
23	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm 3,18*2	m	6,36000	156,40	994,70	0	0	0,009	0,05724
24	974042553R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm 3,08 3,31	m	6,39000	283,50	1 811,57	0	0	0,022	0,14058
25	975022241R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 45 cm do 3 m 1,0	m	1,00000	2 352,50	2 352,50	0,04749	0,04749	0	0
26	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m.c.1.17b:(0,97+0,90)*2*2,0-0,60*2,0*2 -0,90*1,20 (0,97+0,90)*2*2,0-0,60*2,0 (0,90+1,40)*2*2,0-0,60*2,0 u umyvadla:1,30*1,50 m.c.1.18b viz1.17b:5,08+6,28 -1,08 8,0 1,30*1,50	m2	40,46000	123,60	5 000,86	0	0	0,068	2,75128
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 521,36		0		0
27	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 4,12	t	4,12000	854,70	3 521,36	0	0	0	0
Díl: 711		Izolace proti vodě				16 767,83		0,08748		0
28	711212001R00	Hydroizolační povlak - nátěr viz oddíl 771:9,16	m2	9,16000	283,50	2 596,86	0,00126	0,01154	0	0
29	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	22,33500	605,00	13 512,68	0,0034	0,07594	0	0

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Zdrav.středisko Napajedla-šatna ženy+hygien.zázemí,úklid
<b>O:</b>	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
30	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	140,06150	4,70	658,29	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>107 428,64</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
31	720	Zdravotechnika	kompl	1,00000	107 428,64	107 428,64	0	0	0	0
		1		1,00000						
<b>Díl:</b>	<b>763</b>	<b>Dřevostavby</b>				<b>966,24</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
32	763123111	SDK stěna 87,5WG625 1XGKB 12,5 obklad potrubí-náhr, položka	m2	0,60000	1 322,90	793,74	0	0	0	0
		obklad kanal trubky-strop:0,25*2*1,20		0,60000						
33	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1,00000	172,50	172,50	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>5 332,12</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
34	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	631,00	631,00	0	0	0	0
		70/197:1		1,00000						
35	766669111R00	Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové	kus	1,00000	143,50	143,50	0	0	0	0
		1		1,00000						
36	611	Dveře vnitřní bílé s prosklením 70/197cm-před cena, kování	ks	1,00000	3 490,00	3 490,00	0	0	0	0
		1		1,00000						
37	7666	Demontáž parap desek	m	6,60000	160,00	1 056,00	0	0	0	0
		m.c.117,118:3.30*2		6,60000						
38	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	7,74500	1,50	11,62	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>20 650,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
39	767	D+M dělicí příčka na nožkách šedá LDT vč.dopravy, 70/180cm-před cena na WC	KS	1,00000	6 800,00	6 800,00	0	0	0	0
		1		1,00000						
40	7671	Dod+montáž předok rolety bílá kastl i ovládání ze , strany laboratoře 105/165cm	ks	3,00000	4 450,00	13 350,00	0	0	0	0

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Zdrav.středisko Napajedla-šatna ženy+hygien.zázemí,úklid
<b>O:</b>	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
41	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	3,00000 1,00000	500,00	500,00	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>769</b>	<b>Otvorové prvky z plastu</b>				<b>4 793,43</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
42	pc	D+M plast nadsvětliků-pred cena pevné-fix 0,91*1,65 0,91*0,80	m2	2,22950 1,50150 0,72800	2 150,00	4 793,43	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>8 825,38</b>		<b>0,02986</b>		<b>0</b>
43	771575109RT5	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota) m.c.1.18a,1.18b:5.14+4,02	m2	9,16000 9,16000	536,00	4 909,76	0,00326	0,02986	0	0
44	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. 4,02	m2	4,02000 4,02000	14,90	59,90	0	0	0	0
45	771	keram dlažba 30/30cm-pred cena 9,15*1,10	m2	10,06500 10,06500	350,00	3 522,75	0	0	0	0
46	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	49,69660	6,70	332,97	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>773</b>	<b>Podlahy teracové</b>				<b>4 282,11</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
47	773991001R00	Broušení teracov podlah dvojnásobné m.c.18b-přebroušení,srovnání podlahy:0,97*0,90*2 m.c.17b:0,97*0,97*2	m2	3,62780 1,74600 1,88180	1 150,00	4 171,97	0	0	0	0
48	998773202R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	%	25,03180	4,40	110,14	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>28 531,83</b>		<b>0,0777</b>		<b>0,02645</b>
49	773901111	Broušení podlahy-náhradní položka 11,92+1,36+12,14+1,028	m2	26,44800 26,44800	109,30	2 890,77	0	0	0	0
50	776421100R01	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC m.c.1,17:(3,31+4,70)*2-0,80 0,20*2	m	24,14000 15,22000 0,40000	109,70	2 648,16	0,00008	0,00193	0	0

## Položkový rozpočet

S:	Zdrav.středisko Napajedla-šatna ženy+hygien.zázemí,úklid
O:	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		-0,75		-0,75000						
		0,30*2		0,60000						
		m.c.1.18:(3,31+1,75)*2-0,75		9,37000						
		-0,70		-0,70000						
51	776511810RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch nad 20 m2	m2	26,44800	44,60	1 179,58	0	0	0,0001	0,02645
		11,92+1,36+12,14+1,028		26,44800						
52	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m2	21,90000	989,40	21 667,86	0,00346	0,07577	0	0
		m.c.1,17,1,18:15,69+6,0+0,30*0,70		21,90000						
53	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	161,62540	0,90	145,46	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>6 105,81</b>		<b>0,08854</b>		<b>0</b>
54	777531022R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.2 mm	m2	21,91500	275,50	6 037,58	0,00404	0,08854	0	0
		15,69+6,0+0,30*0,75		21,91500						
55	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	52,48640	1,30	68,23	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				<b>23 839,18</b>		<b>0,10676</b>		<b>0</b>
56	781415013RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm, weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp)	m2	22,33500	658,00	14 696,43	0,00478	0,10676	0	0
		m.c.1.18b:(3,31+1,165)*1,50-0,80*1,50		5,51250						
		0,20*1,50*2		0,60000						
		m.c.1.18a:(1,55+3,31)*2*2,0-0,70*2,0		18,04000						
		-3,30*0,80		-2,64000						
		obklad SDK-m.c.1.18b:0,25*2*1,20+0,25*0,25		0,66250						
		soklik-sprcha:0,10*1,60		0,16000						
57	pc	keram obklad	m2	24,56850	350,00	8 598,98	0	0	0	0
		22,335*1,10		24,56850						
58	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	146,96430	3,70	543,77	0	0	0	0

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Zdrav.středisko Napajedla-šatna ženy+hygien.zázemí,úklid
<b>O:</b>	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 783	59 783225100R00	Nátěr Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email 0,11*(0,70+2,0*2)	m2	0,51700 0,51700	221,50	114,52	0,00031	0,00016	0	0
Díl: 784	60 784195212R00	Malby Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x m.v.1,18;3,31*1,75 (3,31+1,75)*2*3,08 m.c.1,18a-strop:1,555*3,31 (1,555+3,31)*2*(3,08-2,0) m.c.1,18b:(3,31+1,165)*2*3,08 obklady:-1,50*(1,165+3,31) 1,165*3,31	m2	77,32720 5,79250 31,16960 5,14705 10,50840 27,56600 -6,71250 3,85615	61,10	4 724,69	0,00015	0,0116	0	0
61	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 77,3272 nové stěny:-3,31*3,08*4	m2	36,54800 77,32720 -40,77920	38,20	1 396,13	0	0	0	0
Díl: M21	62 21	Elektromontáže Elektroinstalace	kpl	1,00000 1,00000	71 078,00	71 078,00	0	0	0	0
Díl: M24	63 24	Montáže vzduchotechnických zař Vzduchotechnika	kpl	1,00000 1,00000	42 416,00	42 416,00	0	0	0	0
Díl: D96	64 979081111R00	Přesuny sutií a vybouraných hmot Odvoz sutií a vybour. hmot na skládku do 1 km 9,56	t	9,56000 9,56000	220,00	2 103,20	0	0	0	0
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 9,558*4	t	38,23200 38,23200	15,70	600,24	0	0	0	0
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutií do 10 m 9,56	t	9,56000 9,56000	305,50	2 920,58	0	0	0	0
67	pc	poplatek za uložení sutií	t	9,56000	1 300,00	12 428,00	0	0	0	0
<b>Celkem</b>						<b>18 052,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Položkový rozpočet

S:	Zdrav.středisko Napajedla-šatna ženy+hygien.zázemí,úklid
O:	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
	9.56	Vedlejší náklady		9,56000		8 000,00		0		0
Díl:	VN	Zarízení stavení	-	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
	68 01	Rezerva-nepředvídatelné práce	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0
	69 02			1,00000						

**26** **453 549,01**





## SPECIFIKACE MATERIÁLU

Akce	Zdravotní středisko Napajedla - úprava hygienického zázemí	
Projekt	SO 01 - 1. část, D.1.4.2 ZTI, vytápění	
Investor		
Z. č.		
A. č.		
Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka a montáž	85 262,07	
Lešení	0,00	
Hodinové zúčtovací sazby	10 500,00	
Demontáže	11 666,57	
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>107 428,64</b>
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>		
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Vedlejší a ostatní náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>107 428,64</b>
Základ a hodnota DPH 21%	107 428,64	22 560,01
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>129 988,65</b>
<b>Součty odstavců</b>	<b>Cena</b>	<b>Hmotnost [kg]</b>
720 - Demontáže zdravotnických	11 666,57	
721 - Vnitřní kanalizace	13 679,87	
722 - Vnitřní vodovod	15 836,08	
725 - Zařizovací předměty	49 869,25	
767 - Konstrukce zámečnické	742,17	
783 - Nátěry	2 186,60	
713 - Izolace tepelné	2 948,10	
789 - HZS	10 500,00	
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum		
Zpracovatel		
CÚ	2017	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	



Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		<b>720 - Demontáže zdravotnických</b>				
002		<b>DEMONTÁŽ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ</b>				
003	721 21-0813	do DN 100	ks	2,00	189,50	379,00
004		<b>DEMONTÁŽ KLOZETŮ</b>				
005	725 11-0811	splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soub	2,00	221,00	442,00
006		<b>DEMONTÁŽ UMYVADEL</b>				
007	725 21-0812	bez výtokových armatur	soub	2,00	143,00	286,00
008		<b>DEMONTÁŽ VÝLEVEK</b>				
009		<b>A BEZ NÁDRŽE A SPLACHOVACÍHO POTRUBÍ</b>				
010	725 33-0820	diturvitových	soub	1,00	213,00	213,00
011		<b>DEMONTÁŽ ELEKTRICKÝCH</b>				
012		<b>ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY</b>				
013	725 83-0823	tlakových od 50 do 200 l	soub	1,00	313,00	313,00
014		<b>DEMONTÁŽ BATERÍ</b>				
015	725 84-0801	nástěnných do G 3/4	soub	3,00	81,20	243,60
016		<b>DEMONTÁŽ BATERÍ SPRCHOVÝCH</b>				
017	725 84-0850	do G 3/4x1	ks	2,00	152,50	305,00
018		<b>DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ SPRCH</b>				
019	725 84-0860	sprchového ramene	ks	2,00	7,90	15,80
020		<b>DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK</b>				
021		<b>PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>				
022	725 86-0811	jednoduchých	ks	2,00	14,20	28,40
023		<b>DEMONTÁŽ KONZOL</b>				
024	725 99-1811	jednoduchých	ks	4,00	31,40	125,60
025		<b>NESPECIFIKOVANÉ DEMONTÁŽE</b>				
026		při rekonstrukci	hod	20,00	350,00	7 000,00
027						
028		<b>VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘEMÍSTĚNÍ</b>				
029		<b>VYBOURANÝCH (DEMONTOVANÝCH)</b>				
030		<b>HMOT ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VODOROVNĚ</b>				
031		<b>DO 100 m</b>				
032		<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
033	725 59-0811	do 6 m	t	0,36	1 448,00	521,28
034		<b>ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU</b>				
035	979 08-1111	do 1 km	t	0,36	2 190,33	788,52
036	979 08-1121	příplatek za každý další 1 m ( dalších 10 km )	t	0,36	1 563,11	562,72
037		<b>POPLATEK ZA SKLÁDKU</b>				
038	979 99-0102	minerální izolace	t	0,36	1 229,58	442,65
039		<b>720 - Demontáže zdravotnických - celkem</b>				<b>11 666,57</b>
040						
041		<b>721 - Vnitřní kanalizace</b>				
042		<b>POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC</b>				
043		<b>KG SYSTÉM SVODNÉ ( LEŽATÉ ) V ZEMI</b>				
044	721 17-6222	D 100	m	1,00	632,00	632,00
045	721 17-6224	D 150	m	1,00	701,00	701,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		<b>720 - Demontáže zdravotnické</b>				
002		<b>DEMONTÁŽ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ</b>				
003	721 21-0813	do DN 100	ks	2,00	189,50	379,00
004		<b>DEMONTÁŽ KLOZETŮ</b>				
005	725 11-0811	splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soub	2,00	221,00	442,00
006		<b>DEMONTÁŽ UMYVADEL</b>				
046		<b>ČISTÍČÍ TVAROVKA KGRE</b>				
047		DN 150	ks	1,00	711,00	711,00
048		<b>POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)</b>				
049		<b>HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ</b>				
050	721 17-6101	D 32	m	1,00	253,00	253,00
051	721 17-6102	D 40	m	4,00	232,00	928,00
052	721 17-6103	D 50	m	7,00	254,50	1 781,50
053	721 17-6104	D 70	m	4,00	333,50	1 334,00
054	721 17-6105	D 100	m	2,00	814,00	1 628,00
055		<b>ZKOUŠKA KANALIZACE</b>				
056		<b>V OBJEKTECH PODLE ČSN 75 6760</b>				
057						
058	721 29-0111	DO DN 125	m	19,00	23,60	448,40
059	721 29-0012	DN 150, 200	m	1,00	30,70	30,70
060		<b>VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH</b>				
061		<b>VÝPUSTEK</b>				
062	721 19-4104	D 40	ks	1,00	75,20	75,20
063	721 19-4105	D 50	ks	2,00	83,30	166,60
064	721 19-4109	D 100	ks	1,00	124,00	124,00
065		<b>HT INSTALAČNÍ OBJÍMKA</b>				
066		DN 032	ks	1,00	12,90	12,90
067		DN 050	ks	4,00	27,20	108,80
068		<b>VTOK SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU</b>				
069		HL 21 DN 30	ks	1,00	401,00	401,00
070		<b>MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK</b>				
071	725 86-9216	U-sifonů	ks	1,00	150,50	150,50
072		<b>NAPOJENÍ NOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ KG</b>				
073		<b>NA STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ</b>				
074		DN 100 ( do hrdla pod podlahou )	ks	1,00	397,00	397,00
075		<b>NAPOJENÍ NOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ HT</b>				
076		<b>NA STÁV. LITINOVÉ ( DO HRDLA)</b>				
077		DN 50	ks	1,00	535,00	535,00
078		<b>ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍHO ODPADNÍHO</b>				
079		<b>POTRUBÍ (LITINA )</b>				
080		DN 100 - pod podlahou	ks	3,00	65,00	195,00
081		DN 50 - ve stěně	ks	1,00	58,00	58,00
082		<b>PŘERUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO SVODNÉHO</b>				
083		<b>POTRUBÍ (LITINA) V ŠACHTĚ A VLOŽENÍ</b>				
084		<b>ČISTÍČÍHO KUSU (KG)</b>				

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		<b>720 - Demontáže zdravotnické</b>				
002		<b>DEMONTÁŽ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ</b>				
003	721 21-0813	do DN 100	ks	2,00	189,50	379,00
004		<b>DEMONTÁŽ KLOZETŮ</b>				
005	725 11-0811	splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soub	2,00	221,00	442,00
006		<b>DEMONTÁŽ UMYVADEL</b>				
085		DN 150	ks	1,00	711,00	711,00
086		<b>SEKÁNÍ DRÁŽKY VE STÁVAJÍCÍ PODLAZE</b>				
087		<b>PRO ODPADNÍ POTRUBÍ DN 70-100</b>				
088		hl. 0,5 x š 0,4 x d 3 m ( vč. likvidace suti )	m3	0,60	3 156,00	1 893,60
089						
090		<b>PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI</b>				
091		<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
092	998 72-1201	do 6 m	%	1,70	237,45	403,67
093		<b>721 - Vnitřní kanalizace - celkem</b>				<b>13 679,87</b>
094						
095		<b>722 - Vnitřní vodovod</b>				
096		<b>POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4</b>				
097		<b>S 3,2/SDR7,4 WAVIN EVO VČ. TVAROVEK</b>				
098		<b>SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ</b>				
099		D 20x2,8	m	7,00	209,50	1 466,50
100		D 25x2,8	m	6,00	242,00	1 452,00
101		D 32x3,6	m	10,00	315,50	3 155,00
102		<b>POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK WAVIN FIBER</b>				
103		<b>BASALT PLUS SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ</b>				
104	722 17-8711	D 20x2,8	m	5,00	237,50	1 187,50
105	722 17-8712	D 25x3,5	m	8,00	283,00	2 264,00
106		<b>TLAKOVÉ ZKOUŠKY</b>				
107		<b>VODOVODNÍHO POTRUBÍ dle ČSN 75 5409</b>				
108	722 28-0106	do DN 32	m	36,00	14,10	507,60
109		<b>PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ dle ČSN 75 5409</b>				
110	722 29-234	do DN 80	m	36,00	31,20	1 123,20
111		<b>PROPOJENÍ DOSAVADNÍHO POTRUBÍ ZÁVITOVÉHO</b>				
112		<b>NA NOVÉ PLASTOVÉ</b>				
113		G 1" - D 32	ks	1,00	524,00	524,00
114		<b>ZASLEPENÍ STÁV. POZINKOVANÉHO POTRUBÍ</b>				
115	722 13-0901	G 1/2"	ks	10,00	28,20	282,00
116		<b>VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK</b>				
117	722 19-0401	DN 15	ks	6,00	217,50	1 305,00
118		<b>NÁSTĚNKY PLASTOVÉ PPR PN 20</b>				
119	722 20-2213	D 20 x G 1/2"	ks	6,00	190,00	1 140,00
120		<b>KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ</b>				
121		<b>NA PITNOU VODU</b>				
122		G 1/2"	ks	1,00	156,00	156,00
123		<b>KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ S PÁKOU</b>				

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		<b>720 - Demontáže zdravotnické</b>				
002		<b>DEMONTÁŽ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ</b>				
003	721 21-0813	do DN 100	ks	2,00	189,50	379,00
004		<b>DEMONTÁŽ KLOZETŮ</b>				
005	725 11-0811	splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soub	2,00	221,00	442,00
006		<b>DEMONTÁŽ UMYVADEL</b>				
124		<b>NA PITNOU VODU</b>				
125		G 3/4"	ks	2,00	241,50	483,00
126		<b>ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ NA PITNOU VODU</b>				
127		G 3/4"	ks	1,00	184,50	184,50
128		<b>MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR</b>				
129		<b>S JEDNÍM ZÁVITEM</b>				
130	722 22-9101	1/2"	ks	1,00	107,50	107,50
131		<b>MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR</b>				
132		<b>SE DVĚMA ZÁVITY</b>				
133	722 23-9104	G 3/4	ks	3,00	103,50	310,50
134						
135		<b>PŘESUN HMOT PRO</b>				
136		<b>VNITŘNÍ VODOVOD</b>				
137		<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
138	998 72-2101	do 6 m	%	1,15	163,29	187,78
139		<b>722 - Vnitřní vodovod - celkem</b>				<b>15 836,08</b>
140						
141		<b>725 - Zařizovací předměty</b>				
142		<b>K - Závěsný klozet</b>				
143		<b>ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ KOLO NOVA PRO</b>				
144		<b>č. M33120</b>				
145		bílý, hluboké splachování	ks	1,00	2 950,00	2 950,00
146		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
147		instalační sada s chromovanými krytkami	ks	1,00	145,00	145,00
148		sedátko KOLO NOVA PRO č. M30114	ks	1,00	1 490,00	1 490,00
149		montážní prvek Geberit kombifix č. 110.300.00.5	ks	1,00	3 120,00	3 120,00
150		podpěry kombifix č. 457.888.26.1	ks	1,00	390,00	390,00
151		ovládací tlačítko Sigma01 alpská bílé č. 115.770.11.5	ks	1,00	890,00	890,00
152		souprava pro tlumení hluku č. 156.050.00.1	ks	1,00	145,00	145,00
153		<b>MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS</b>				
154	725 11-9306	závěsných	ks	1,00	749,00	749,00
155		<b>MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ</b>				
156	725 11-9401	pro zazdění	ks	1,00	924,00	924,00
157						
158		<b>U - Umývadlo</b>				
159		<b>UMÝVADLO KERAMICKÉ KOLO NOVA PRO č. M31155</b>				
160		rozměr 550 x 450 mm s otvorem pro baterii, bílé	ks	1,00	1 240,00	1 240,00
161		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
162		instalační sada	ks	1,00	22,00	22,00

Poz. č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		<b>720 - Demontáže zdravotnických</b>				
002		<b>DEMONTÁŽ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ</b>				
003	721 21-0813	do DN 100	ks	2,00	189,50	379,00
004		<b>DEMONTÁŽ KLOZETŮ</b>				
005	725 11-0811	splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soub	2,00	221,00	442,00
006		<b>DEMONTÁŽ UMYVADEL</b>				
163		polosloup KOLO NOVA PRO č. M37100 vč. upevnění	ks	1,00	1 140,00	1 140,00
164		celokovová výpusť clisk/clack Alcaplast A392	ks	1,00	295,00	295,00
165		zápachová uzávěrka plastová 5/4" x 5/4"	ks	1,00	115,00	115,00
166		<b>STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ</b>				
167		<b>RAV SVITAVA S526</b>				
168		chromovaná, bez otevírání otvoru	ks	1,00	950,00	950,00
169		<b>ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM</b>				
170		G 1/2" x 3/8"	ks	2,00	115,00	230,00
171		<b>MONTÁŽ UMYVADEL</b>				
172	725 21-9102	na šrouby do zdi	ks	1,00	812,00	812,00
173		<b>MONTÁŽ SLOUPU</b>				
174	725 21-9502	k umývadlu	ks	1,00	168,00	168,00
175		<b>MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH</b>				
176	725 82-9301	stojánkových	ks	1,00	219,50	219,50
177		<b>MONTÁŽ VENTILŮ</b>				
178	725 81-9402	rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00	181,50	363,00
179						
180		<b>SK - Sprchový kout</b>				
181		<b>SPRCHOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU RAVAK</b>				
182		<b>GALAXY ELIPSO PRO S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU</b>				
183		čtvrtkruhová 900 mm, bílá ( na úrovni podlahy )	ks	1,00	4 450,00	4 450,00
184		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ VANIČKY</b>				
185		sifonová redukce 50/40	ks	1,00	75,00	75,00
186		vaničkový sifon Ravak Standard 90	ks	1,00	292,00	292,00
187		<b>SPRCHOVÝ KOUT RAVAK BSCP4</b>				
188		čtvrtkruhový 900 mm, bílá + transparent	ks	1,00	8 240,00	8 240,00
189		<b>BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ</b>				
190		<b>RAV SVITAVY S580.5</b>				
191		G 1/2" x 150	ks	1,00	1 150,00	1 150,00
192		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				0,00
193		sprchová souprava RAV SK0005	ks	1,00	780,00	780,00
194		<b>MONTÁŽ SPRCHOVÝCH</b>				
195	725 24-9102	mís a vaniček	ks	1,00	1 761,00	1 761,00
196	725 24-9101	koutů	ks	1,00	1 449,00	1 449,00
197		<b>MONTÁŽ BATERÍ SPRCHOVÝCH</b>				
198	725 94-9200	s nastavitelnou výškou	ks	1,00	386,00	386,00
199	725 84-9302	montáž držáku sprchy	ks	1,00	85,60	85,60
200						
201		<b>VN - Výlevka nástěnná</b>				

## SO 01-1.cast, ZTI a UV specifikace

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		<b>720 - Demontáže zdravotnické</b>				
002		<b>DEMONTÁŽ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ</b>				
003	721 21-0813	do DN 100	ks	2,00	189,50	379,00
004		<b>DEMONTÁŽ KLOZETŮ</b>				
005	725 11-0811	splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soub	2,00	221,00	442,00
006		<b>DEMONTÁŽ UMYVADEL</b>				
202		<b>KERAMICKÁ VÝLEVKA NÁSTĚNNÁ KOLO - BOSTON</b>				
203		<b>K21161000</b>				
204		vč. montážní sady na stěnu	ks	1,00	3 640,00	3 640,00
205		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
206		sklopná mřížka chromovaná 28 x 18 cm - 99282000	ks	1,00	880,00	880,00
207		vpust' a zátka pro výlevku - 99302000	ks	1,00	256,00	256,00
208		sifon plastový dřezový	ks	1,00	124,00	124,00
209		<b>BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ</b>				
210		<b>RAV SVITAVY S 501.5/23</b>				
211		G 1/2" x 150	ks	1,00	1 140,00	1 140,00
212		<b>MONTÁŽ VÝLEVKY DITURVITOVÉ</b>				
213	725 33-9101	bez nádrže a armatur	ks	1,00	888,00	888,00
214		<b>MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH</b>				
215	725 82-9201	nástěnných chromovaných	ks	1,00	335,50	335,50
216						
217		<b>EO - Elektrický ohříváč</b>				
218		<b>ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TUV</b>				
219		<b>DZ DRAŽICE OKCE 80, SVISLÝ, ZÁVĚSNÝ</b>				
220		objem 80 litrů, vč. pojistného ventilu, 230 V, 50 Hz, 2,2 kW, IP 44	ks	1,00	5 200,00	5 200,00
221		<b>MONTÁŽ ELEKTR. ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ</b>				
222	725 53-9102	ostatní typy 80 l	ks	1,00	2 315,00	2 315,00
223						
224		<b>PŘESUN HMOT PRO</b>				
225		<b>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>				
226		<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
227	998 72-5201	do 6 m	%	0,28	230,89	64,65
228		<b>725 - Zařizovací předměty - celkem</b>				<b>49 869,25</b>
229						
230		<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>				
231		<b>OBJÍMKA MUPRO NA POTRUBÍ</b>				
232		D 25	ks	4,00	11,60	46,40
233		D 32	ks	5,00	12,90	64,50
234		<b>MATICE</b>				
235		M 8	ks	9,00	0,31	2,79
236		<b>HMOŽDINKA</b>				
237		M 8/30	ks	9,00	0,70	6,30
238		<b>ZÁVITOVÁ TYČ</b>				
239		M 8	m	1,00	16,30	16,30
240		<b>ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE</b>				



Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		<b>720 - Demontáže zdravotechiky</b>				
002		<b>DEMONTÁŽ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ</b>				
003	721 21-0813	do DN 100	ks	2,00	189,50	379,00
004		<b>DEMONTÁŽ KLOZETŮ</b>				
005	725 11-0811	splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soub	2,00	221,00	442,00
006		<b>DEMONTÁŽ UMYVADEL</b>				
241		Mupro nebo Hilti	kg	1,00	195,00	195,00
242		<b>MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ</b>				
243		montáž	kg	1,90	206,50	392,35
244						
245		<b>PŘESUN HMOT PRO</b>				
246		<b>KOVOVÉ STAVEBNÍ</b>				
247		<b>A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE</b>				
248	998 76-7201	do 6 m	%	1,75	10,59	18,53
249		<b>767 - Konstrukce zámečnické - celkem</b>				<b>742,17</b>
250						
251		<b>783 - Nátěry</b>				
252		Nátěr stáv. radiátorů litinových Kalor 3 bez demontáže				
253		10/500/160 - 4 ks = 40 čl x 0,29 = 11,6 m <sup>2</sup>				
254		<b>NÁTĚRY DISPERZNÍ LITINOVÝCH</b>				
255		<b>RADIÁTORŮ ČLÁNKOVÝCH</b>				
256	783 39-4140	očištění + oprava základního nátěru + 1x email	m <sup>2</sup>	11,60	188,50	2 186,60
257		<b>783 - Nátěry - celkem</b>				<b>2 186,60</b>
258						
259		<b>713 - Izolace tepelné</b>				
260		<b>Termoizolační trubice MIRELON PRO z pěnového PE tl. 9 mm</b>				
261		20 mm	bm	7,00	14,10	98,70
262		25 mm	bm	5,00	15,80	79,00
263		32 mm	bm	6,00	18,00	108,00
264		<b>Termoizolační trubice MIRELON PRO z pěnového PE tl. 20 mm</b>				
265		20 mm	bm	5,00	34,90	174,50
266		25 mm	bm	7,00	40,50	283,50
267		<b>Termoizolační trubice MIRELON POLAR laminované hliníkovou fólií tl. 13 mm</b>				
268		25 mm	bm	1,00	41,90	41,90
269		32 mm	bm	4,00	50,70	202,80
270		<b>MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC</b>				
271		<b>VČ.POMOCNÉHO MATERIÁLU</b>				
272		montáž	m	35,00	45,70	1 599,50
273		<b>POTRUBNÍ POUZDRA IZOTUB AL tl. 30 mm</b>				
274		28	m	1,00	78,00	78,00
275		<b>MONTÁŽ IZOLAČNÍCH POUZDER</b>				
276		s povrchovou úpravou Al fólií	m	1,00	184,00	184,00
277						
278		<b>PŘESUN HMOT PRO</b>				

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		<b>720 - Demontáže zdravotnické</b>				
002		<b>DEMONTÁŽ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ</b>				
003	721 21-0813	do DN 100	ks	2,00	189,50	379,00
004		<b>DEMONTÁŽ KLOZETŮ</b>				
005	725 11-0811	splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soub	2,00	221,00	442,00
006		<b>DEMONTÁŽ UMYVADEL</b>				
279		<b>IZOLACE TEPELNÉ</b>				
280	998 71-3201	do 6 m	%	1,95	50,36	98,20
281		<b>713 - Izolace tepelné - celkem</b>				<b>2 948,10</b>
282						
283		<b>789 - HZS</b>				
284		<b>NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE</b>				
285		drobné sekací a vrtací práce nad rámec montážních položek	hod	10,00	350,00	3 500,00
286		<b>NEZMĚŘ. MONTÁŽNÍ PRÁCE</b>				
287		nepředvídané a nespecifikované práce vyplývající z rekonstrukce	hod	20,00	350,00	7 000,00
288		<b>789 - HZS - celkem</b>				<b>10 500,00</b>

## SO 01, 1. ČÁST

Nosný systém, trubkování					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
KU 68-1901 krabice přístrojová	12	ks	9,60	37,50	565,20 Kč
KU 68-1902 krabice s víčkem	1	ks	11,00	43,70	54,70 Kč
KU 68-1903 krabice rozbočovací	14	ks	46,50	50,60	1 359,40 Kč
KR 97/5 krabice odbočná	3	ks	142,00	94,40	709,20 Kč
WAGO 273-104 3x1-2,5 krabicová svorka	40	ks	6,00	13,20	768,00 Kč
WAGO 273-102 4x1-2,5 krabicová svorka	60	ks	6,60	14,40	1 260,00 Kč
WAGO 273-105 5x1-2,5 krabicová svorka	120	ks	8,20	15,60	2 856,00 Kč
<b>Celkem</b>					<b>7 573 Kč</b>
Kabely					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
CYKY-0 2x1.5	20	m	12,00	38,00	1 000,00 Kč
CYKY-J 3x1.5	100	m	22,00	38,00	6 000,00 Kč
CYKY-J 3x2.5	80	m	32,00	38,00	5 600,00 Kč
CY 6 zž	60	m	29,00	34,20	3 792,00 Kč
Ukončení vodiče do 2,5mm <sup>2</sup>	9	ks	4,00	28,10	288,90 Kč
<b>Celkem</b>					<b>16 681 Kč</b>
Přístroje a zařízení					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
vypínač osvětlení č. 1, 10A, pod om., IP20	3	ks	186,00	148,00	1 002,00 Kč
vypínač osvětlení č. 5, 10A, pod om., IP20	1	ks	200,00	150,00	350,00 Kč
ovládací tlačítko, 10A, pod om., IP20, signalizace	3	ks	186,00	148,00	1 002,00 Kč
sporáková kombinace, pod omítku, 25A, signalizace stavu	1	ks	160,00	142,00	302,00 Kč
zásuvka 230V/16A, pod om. IP20	1	ks	210,00	187,20	397,20 Kč
dvozásuvka 230V/16A, pod om. IP20	3	ks	260,00	208,00	1 404,00 Kč
časové relé do krabice SMR-H	1	ks	1 200,00	200,00	1 400,00 Kč
<b>Celkem</b>					<b>5 857 Kč</b>
Svítlidla vč. zdrojů a recyklace					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
A/ SV. LED 35W, 3500lm, NA POVRCH, IP40, KRYT OPÁL	5	ks	3314,00	462,00	18 880,00 Kč
<b>Celkem</b>					<b>18 880 Kč</b>
Zednické práce					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
drážka 3x3	40	m		75,60	3 024,00 Kč
drážka 5x5	20	m		77,10	1 542,00 Kč
kapsa 10x10	25	ks		46,00	1 150,00 Kč
průraz zdi 15 cm	4	ks		62,50	250,00 Kč
průraz zdi 30 cm	3	ks		73,90	221,70 Kč
hrubé zapravení drážek	60	m		72,00	4 320,00 Kč
zednické výpomoci	16	hod		240,00	3 840,00 Kč
<b>Celkem</b>					<b>14 348 Kč</b>
Revize, zkoušky, HZS					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Demontáže stávajících zařízení	16	hod		240,00	3 840,00 Kč
Úprava stávajícího rozvaděče	1	hod		600,00	600,00 Kč
Montáže pro ostatní profese	1	hod		420,00	420,00 Kč
Revize	8	hod		360,00	2 880,00 Kč
<b>Celkem</b>					<b>7 740 Kč</b>
<b>SO 01, 1. ČÁST - cena celkem bez DPH</b>					<b>71 078 Kč</b>

D.1.4		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB							
D.1.4.3.		VZDUCHOTECHNIKA - SSaZ							
Akce:		ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NAPAJEDLA - ÚPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ - SO 01						Vypracoval: R. Hanáček	
Místo:		763 61 NAPAJEDLA, SADOVÁ 1042						Datum: 7/2017	
Investor:		MĚSTO NAPAJEDLA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 89, 763 61 NAPAJEDLA							
Č. pozice	Popis položky	MJ	Množ	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem
<b>Zařízení č. 1 - Větrání šatny žen a hygienické kabiny m. č. 1.18, 1.18a, 1.18b</b>									
1.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160 V = 400 m <sup>3</sup> /h, p <sub>c</sub> = 150 Pa, N <sub>i</sub> = 0,05 kW/230 V-50 Hz, I = 0,22 A	ks	1	7 231	1 808	7 231	1 808	6,0	6,0
	včetně:								
	.spojovací manžeta D 160	ks	2	150	60	300	120	0,2	0,4
	.zpětná klapka D 160	ks	1	288	115	288	115	0,6	0,6
1.02	Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 425 x 75, komfortní, 1řadá, reg. 1	ks	6	587	235	3 522	1 409	2,5	15,0
1.03	Výfuková hlavice D 160	ks	1	805	322	805	322	1,7	1,7
1.07-1.10	neobsazeno								
	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozínek. plech								
1.11	odsávací - kruhové (spiro) do D 160 30 % tvar.	bm	17	414	207	7 038	3 519	2,0	34,0
<b>Zařízení č. 1 - Větrání šatny žen a hygienické kabiny m. č. 1.18, 1.18a, 1.18b - celkem</b>						<b>19 184</b>	<b>7 293</b>		<b>57,7</b>
<b>Montážní, spojovací a těsnicí materiál</b>									
	Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá:	kg	8	144		1 152	0	1,0	8,0
	.lišty závěsné ZL 40x40								
	.závěsy ZL 8								
	.závěsy kruhové s tlumicí gumou								
	Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí	kg	8		58	0	460		
	Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě	kg	8		115	0	920		
	Spojovací materiál se skládá:	kg	4	230		920	0	1,0	4,0
	.šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn								
	.matice šestihranná M 8 Zn								
	.podložka plochá střední 8,4 Zn								
	Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění	kg	2	115		230	0	1,0	2,0
<b>Montážní, spojovací a těsnicí materiál - celkem</b>						<b>2 302</b>	<b>1 380</b>		<b>14,0</b>

Č. pozice	Popis položky	MJ	Množ	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem
	<b>PSV nátěry</b>								
	odmaštění chemickými rozpouštědly	m <sup>2</sup>	9	23		207			
	základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008	m <sup>2</sup>	9	35		315		1,0	9,0
	nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním	m <sup>2</sup>	18	173		3 114		1,0	18,0
	<b>PSV nátěry - celkem</b>					<b>3 636</b>			<b>27,0</b>
	<b>PSV tepelné izolace</b>								
	tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 4 cm, včetně úchytné konstrukce, povrchová úprava - obalení alfolem	m <sup>2</sup>	4	690		2 400		5,0	20,0
	<b>PSV tepelné izolace - celkem</b>					<b>2 400</b>			<b>20,0</b>
	<b>HSV lešení</b>								
	lehké pracovní pomocné (do 3,5 m)	m <sup>2</sup>	12		213		2 220	5,0	60,0
	<b>Hodinová zúčtovací sazba</b>								
	Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě	hod	3		460		1 200		

Hmot.  
celkem

	MJ	Množství celkem	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem
<b>ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NAPAJEDLA - ÚPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ</b>								
Technika prostředí staveb								
Zařízení vzduchotechniky - přehled nákladů								
Zařízení č. 1 - Větrání šatny žen a hygienické kabiny m. č. 1.18, 1.18a, 1.18b					19 184	7 293		57,7
Montážní a spojovací materiál					2 302	1 380		14,0
<b>Mezisoučet č. 1 - vzduchotechnická zařízení - celkem</b>					<b>21 486</b>	<b>8 673</b>		<b>71,7</b>
Doprava					1 074			
PPV						434		
Stavební výpomoci						434		
<b>Mezisoučet č. 2</b>					<b>22 560</b>	<b>9 540</b>		
Hodinová zúčtovací sazba						1 380		
<b>Mezisoučet č. 3 - montáž - celkem</b>					<b>22 560</b>	<b>10 920</b>		
HSV - lešení						2 553		60,0
PSV - tepelné izolace						2 760		20,0
PSV - stavební nátěry						3 623		27,0
<b>HSV + PSV - celkem</b>						<b>8 936</b>		
<b>Základní rozpočtové náklady</b>					<b>22 560</b>	<b>19 856</b>		
<b>CELKEM NÁKLADY</b>						<b>42 416</b>		
Ceny uvedeny bez DPH.								

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Zdravotní středisko Napajedla-šatna muži+hygien.zařízení**

Místo **Napajedla**

Objednatel: **Městský úřad Napajedla**  
**Masarykovo nám.89**  
**76361 Napajedla**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **HARKO s.r.o.**  
**Trávník 140**  
**767 01 Kroměříž**

IČ: **63496585**

DIČ: **CZ63496585**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			10 045,53
PSV			206 206,04
MON			76 808,00
Vedlejší náklady			8 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>301 059,57</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH**

**0,00 CZK**

v **Trávníku**

dne

**22.5.2019**

TOPENÍ - VODA - PLYN - KOUPELNY

**HARKO**

-10-

767 01 Kroměříž, Trávník 140  
 tel./fax 573 339 308, tel. 573 343 216

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			773,08
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			277,20
64	Výplně otvorů	HSV			3 231,60
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			2 281,36
97	Prorážení otvorů	HSV			1 750,42
99	Staveništní přesun hmot	HSV			51,28
711	Izolace proti vodě	PSV			11 428,62
720	Zdravotechnická instalace	PSV			116 676,00
723	Vnitřní plynovod	PSV			821,92
763	Dřevostavby	PSV			8 981,48
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 782,04
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 800,00
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			4 617,34
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			6 695,06
776	Podlahy povlakové	PSV			16 298,63
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			3 399,08
781	Obklady keramické	PSV			16 754,82
783	Nátěry	PSV			129,20
784	Malby	PSV			8 821,85
M21	Elektromontáže	MON			45 410,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			31 398,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			1 680,59
VN	Vedlejší náklady	VN			8 000,00
Cena celkem					301 059,57



## Položkový rozpočet

S:	Zdravotní středisko Napajedla-šatna muži+hygien.zařízení
O:	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>773,08</b>		<b>0,00628</b>		<b>0</b>
	1 342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. kestav zdivu:3,08*2	m	6,16000 6,16000	125,50	773,08	0,00102	0,00628	0	0
Díl:	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>277,20</b>		<b>0,00916</b>		<b>0</b>
	2 612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 VZT-otvor:1*2	kus	2,00000 2,00000	138,60	277,20	0,00458	0,00916	0	0
Díl:	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>3 231,60</b>		<b>0,04449</b>		<b>0</b>
	3 642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00000 1,00000	2 030,40	2 030,40	0,03055	0,03055	0	0
	4 648991111RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 150 mm	m	3,31000 3,31000	362,90	1 201,20	0,00421	0,01394	0	0
Díl:	<b>95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>2 281,36</b>		<b>0,00069</b>		<b>0</b>
	5 952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	17,17890 5,29600 11,88290	132,80	2 281,36	0,00004	0,00069	0	0
Díl:	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>1 750,42</b>		<b>0,00133</b>		<b>0,84781</b>
	6 971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC pro VZT:1	kus	1,00000 1,00000	343,90	343,90	0,00133	0,00133	0,074	0,074
	7 978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 M.C.2.14:(3,162+5,225)*2-0,80*2,0 -3,162*1,20	m2	11,37960 15,17400 -3,79440	123,60	1 406,52	0	0	0,068	0,77381
Díl:	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>51,28</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	8 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,06000 0,06000	854,70	51,28	0	0	0	0
Díl:	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>11 428,62</b>		<b>0,05988</b>		<b>0</b>
	9 711212001R00	Hydroizolační povlak - nátěr VIZ ODDIL 771:5,456	m2	5,45600 5,45600	283,50	1 546,78	0,00126	0,00687	0	0

### Položkový rozpočet

S:	Zdravotní středisko Napajedla-šatna muži+hygien.zařízení
O:	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
10	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm VIZ ODDIL 781:15,592	m2	15,59200	605,00	9 433,16	0,0034	0,05301	0	0
11	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	95,46290	4,70	448,68	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>116 676,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
12	720	Zdravotechnika 1	kpl	1,00000 1,00000	116 676,00	116 676,00	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>723</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>821,92</b>		<b>0,00272</b>		<b>0,02765</b>
13	723150801R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32 nefunkční potrubí-plyn:5,225+3,162+0,70 v podlaze-zasúepeni:0,30*6	m	10,88700 9,08700 1,80000	74,60	812,17	0,00025	0,00272	0,00254	0,02765
14	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	8,12170	1,20	9,75	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>763</b>	<b>Dřevostavby</b>				<b>8 981,48</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
15	1	SDK příčka 150 oc profil 2xRBI 12,5 vlhké prostředí 3,31*3,08-0,70*2,0 -0,91*1,56	m2	7,37520 8,79480 -1,41960	1 150,00	8 481,48	0	0	0	0
16	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1,00000	500,00	500,00	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>4 782,04</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
17	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m 1	kus	1,00000 1,00000	631,00	631,00	0	0	0	0
18	766669111R00	Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové 1,0	kus	1,00000 1,00000	143,50	143,50	0	0	0	0
19	611	dveře bílé s prosklením70/197cn-pred cena+kování 1	ka	1,00000 1,00000	3 490,00	3 490,00	0	0	0	0
20	7666	Demontáž parap desek 3,162	m	3,16200 3,16200	160,00	505,92	0	0	0	0

## Položkový rozpočet

S:	Zdravotní středisko Napajedla-šatna muži+hygien.zařízení
O:	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
21	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	7,74500	1,50	11,62	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>6 800,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
22	767	D+M dělicí příčka na nožkách šedá pozice S 70/180 1	KS	1,00000 1,00000	6 800,00	6 800,00	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>769</b>	<b>Otvorové prvky z plastu</b>				<b>4 617,34</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
23	PC	D+M plast nadsvětliků-před cena 0,91*1,56 0,91*0,80	m2	2,14760 1,41960 0,72800	2 150,00	4 617,34	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>6 695,06</b>		<b>0,02048</b>		<b>0</b>
24	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m.c.214a:(1,60+3,31)*2 -0,70*2	m	8,42000 9,82000 -1,40000	128,00	1 077,76	0,00032	0,00269	0	0
25	771575109RT5	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota) m.c.214a:1,60*3,31 spr vanička:0,10*1,60	m2	5,45600 5,29600 0,16000	536,00	2 924,42	0,00326	0,01779	0	0
26	pc	keram dlažba30/30cm-před cena 5,456*1,10 soklík:8,42*0,10*1,10	m2	6,92780 6,00160 0,92620	350,00	2 424,73	0	0	0	0
27	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	40,02180	6,70	268,15	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>16 298,63</b>		<b>0,04323</b>		<b>0,01789</b>
28	773901111r	Broušení podlahy-náhradní položka stržení lina:17,89	m2	17,89000 17,89000	109,30	1 955,38	0	0	0	0
29	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC m.c.214:(3,31+3,59)*2-0,70 -0,80 0,20*2	m	12,70000 13,10000 -0,80000 0,40000	109,70	1 393,19	0,00008	0,00102	0	0

### Položkový rozpočet

S:	Zdravotní středisko Napajedla-šatna muži+hygien.zařízení
O:	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
30	776511810RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch nad 20 m2 17,89	m2	17,89000	44,60	797,89	0	0	0,001	0,01789
				17,89000						
31	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm m.c.214:12,20	m2	12,20000	989,40	12 070,68	0,00346	0,04221	0	0
				12,20000						
32	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	90,54910	0,90	81,49	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>3 399,08</b>		<b>0,04929</b>		<b>0</b>
33	777531022R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.2 mm m.c.214:12,20	m2	12,20000	275,50	3 361,10	0,00404	0,04929	0	0
				12,20000						
34	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	29,21900	1,30	37,98	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				<b>16 754,82</b>		<b>0,075</b>		<b>0</b>
35	781415013RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm, weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp) v.2,0m:(1,60+3,31)*2*2,0 -0,70*2,0 -3,31*0,80 obklad inst dvírek30/30cm:0,30*0,30	m2	15,68200	658,00	10 318,76	0,00478	0,07496	0	0
				19,64000						
				-1,40000						
				-2,64800						
				0,09000						
36	781419707RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně, Zwaluw univerzální silikon utěsnění stav rev dvířek:0,30*4	m	1,20000	9,70	11,64	0,00003	0,00004	0	0
				1,20000						
37	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl stav inst svírka:0,30*0,30	m2	0,09000	49,60	4,46	0	0	0	0
				0,09000						
38	pc	keram obklad-pred cena 15,682*1,10	m2	17,25020	350,00	6 037,57	0	0	0	0
				17,25020						
39	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	103,34860	3,70	382,39	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>129,20</b>		<b>0,00017</b>		<b>0</b>

## Položkový rozpočet

S:	Zdravotní středisko Napajedla-šatna muži+hygien.zařízení
O:	Napajedla


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
40	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	0,51700	28,40	14,68	0,00001	0,00001	0	0
		0,11*(0,70+2,0*2)		0,51700						
41	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email zaruben:0,11*(0,70+2,0*2)	m2	0,51700	221,50	114,52	0,00031	0,00016	0	0
				0,51700						
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>8 821,85</b>		<b>0,0145</b>		<b>0</b>
42	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x SDK příčka:3,31*3,08*2 strop-m.c.214a:1,60*3,31 stěny:(1,60+3,31)*2*3,08 okno:(3,31*1,80)-4,0 obklady:-15,592 m.c.2,14:(3,59+3,31)*2*3,08 3,59*3,31	m2	96,68410	61,10	5 907,40	0,00015	0,0145	0	0
				20,38960						
				5,29600						
				30,24560						
				1,95800						
				-15,59200						
				42,50400						
				11,88290						
43	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 96,6841 SDK příčka:-3,31*3,08*2	m2	76,29450	38,20	2 914,45	0	0	0	0
				96,68410						
				-20,38960						
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>45 410,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
44	21	Elektroinstalace 1	kpl	1,00000	45 410,00	45 410,00	0	0	0	0
				1,00000						
<b>Díl:</b>	<b>M24</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zař</b>				<b>31 398,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
45	24	Vzduchotechnika 1	kpm	1,00000	31 398,00	31 398,00	0	0	0	0
				1,00000						
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>1 680,59</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
46	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,89	t	0,89000	220,00	195,80	0	0	0	0
				0,89000						
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,89*4	t	3,56000	15,70	55,89	0	0	0	0
				3,56000						
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,89000	305,50	271,90	0	0	0	0

### Položkový rozpočet

S:	Zdravotní středisko Napajedla-šatna muži+hygien.zařízení
O:	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		0,89		0,89000						
49	pc	poplatek za uložení sutí	t	0,89000	1 300,00	1 157,00	0	0	0	0
		0,89		0,89000						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				8 000,00		0		0
50	01	zařízení staveniště	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
51	02	nepředvídatelné práce	-kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0

<b>26</b>	<b>301 059,57</b>
-----------	-------------------

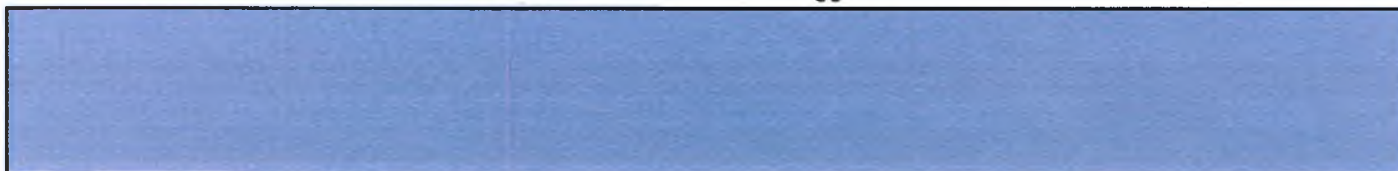

## SPECIFIKACE MATERIÁLU

Akce	Zdravotní středisko Napajedla - úprava hygienického zázemí	
Projekt	SO 01 - 2. část, D.1.4.2 ZTI, vytápění	
Investor		
Z. č.		
A. č.		
<b>Název</b>	<b>Hodnota A</b>	<b>Hodnota B</b>
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka a montáž	100 416 Kč	
Lešení	0 Kč	
Hodinové zúčtovací sazby	8 400 Kč	
Demontáže	7 860 Kč	
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>116 676 Kč</b>
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>		
Vedlejší náklady		0 Kč
Ostatní náklady		0 Kč
<b>Vedlejší a ostatní náklady celkem</b>		<b>0 Kč</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>116 676 Kč</b>
Základ a hodnota DPH 21%	116 676 Kč	24 502 Kč
Základ a hodnota DPH 15%	0 Kč	0 Kč
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>141 178 Kč</b>
<b>Součty odstavců</b>	<b>Cena</b>	<b>Hmotnost [kg]</b>
720 - Demontáže zdravotnické	7 476,93	
730 - Demontáže ústředního vytápění	383,57	
721 - Vnitřní kanalizace	7 629,07	
722 - Vnitřní vodovod	10 790,88	
725 - Zařizovací předměty	65 460,15	
733 - Rozvod potrubí ÚV	4 838,10	
734 - Armatury ÚV	2 554,82	
735 - Otopná tělesa	5 320,43	
767 - Konstrukce zámečnické	1 292,90	
783 - Nátěry	70,00	
713 - Izolace tepelné	2 459,40	
789 - HZS	8 400,00	
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum		
Zpracovatel		
CÚ	2017	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		<b>720 - Demontáže zdravotnických</b>				
002		<b>DEMONTÁŽ UMYVADEL</b>				
003	725 21-0812	bez výtokových armatur	soub	1,00	143,00	143,00
004		<b>DEMONTÁŽ BATERÍ</b>				
005	725 84-0801	nástěnných do G 3/4	soub	1,00	81,20	81,20
006		<b>DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK</b>				
007		<b>PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>				
008	725 86-0811	jednoduchých	ks	1,00	31,40	31,40
009		<b>DEMONTÁŽ KONZOL</b>				
010	725 99-1811	jednoduchých	ks	2,00	14,20	28,40
011		<b>NESPECIFIKOVANÉ DEMONTÁŽE</b>				
012		při rekonstrukci	hod	20,00	350,00	7 000,00
013						
014		<b>VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘEMÍSTĚNÍ</b>				
015		<b>VYBOURANÝCH (DEMONTOVANÝCH)</b>				
016		<b>HMOT ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VODOROVNĚ</b>				
017		<b>DO 100 m</b>				
018		<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
019	725 59-0811	do 6 m	t	0,03	1 448,00	43,44
020		<b>ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU</b>				
021	979 08-1111	do 1 km	t	0,03	2 190,33	65,71
022	979 08-1121	příplatek za každý další 1 m ( dalších 10 km )	t	0,03	1 563,11	46,89
023		<b>POPLATEK ZA SKLÁDKU</b>				
024	979 99-0102	minerální izolace	t	0,03	1 229,58	36,89
025		<b>720 - Demontáže zdravotnických - celkem</b>				<b>7 476,93</b>
026						
027		<b>730 - Demontáže ústředního vytápění</b>				
028		<b>VYPUŠTĚNÍ VODY Z OTOPNÝCH SOUSTAV</b>				
029	735 49-4811	o výhř. ploše těles	m2	4,96	22,60	112,10
030		<b>DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES OCELOVÝCH</b>				
031	735 12-1810	článekových ( 25/200/500 - 1 ks = 25 čl. x 0,248 )	m2	4,96	35,70	177,07
032		<b>DEMONTÁŽ KONZOL NEBO DRŽÁKŮ</b>				
033		<b>OTOPNÝCH TĚLES, REGISTRŮ, KONVEKTORŮ</b>				
034	735 29-1800	do odpadu	ks	2,00	13,20	26,40
035						
036		<b>VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘEMÍSTĚNÍ</b>				
037		<b>VYBOURANÝCH (DEMONTOVANÝCH)</b>				
038		<b>HMOT OTOPNÝCH TĚLES</b>				
039		<b>VODOROVNĚ 100 m</b>				
040		<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
041	735 89-0801	do 6 m	t	0,05	1 228,00	61,40
042		<b>ODVOZ VYBOURANÝCH HMOT DO SBĚRNÝCH SUROVIN</b>				
043	979 08-1111	za výkupní cenu suroviny	t	0,03	220,00	6,60
044		<b>730 - Demontáže ústředního vytápění - celkem</b>				<b>383,57</b>
045						



Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
046		<b>721 - Vnitřní kanalizace</b>				
047		POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)				
048		HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ				
049	721 17-6101	D 32	m	2,00	253,00	506,00
050	721 17-6102	D 40	m	1,00	232,00	232,00
051	721 17-6103	D 50	m	10,00	254,50	2 545,00
052		<b>POTRUBÍ Z TRUBEK PVC-U LEPENÉ</b>				
053		D 32	m	4,00	253,00	1 012,00
054		D 40	m	2,00	232,00	464,00
055		<b>ZKOUŠKA KANALIZACE</b>				
056		<b>V OBJEKTECH PODLE ČSN 75 6760</b>				
057						
058	721 29-0111	DO DN 125	m	19,00	23,60	448,40
059		<b>VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH</b>				
060		<b>VÝPUSTEK</b>				
061	721 19-4104	D 40	ks	1,00	75,20	75,20
062	721 19-4105	D 50	ks	1,00	83,30	83,30
063	721 19-4109	D 100	ks	1,00	124,00	124,00
064		<b>HT INSTALAČNÍ OBJÍMKA</b>				
065		DN 032	ks	3,00	10,00	30,00
066		DN 050	ks	6,00	14,00	84,00
067		<b>VTOK SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU</b>				
068		HL 21 DN 30	ks	1,00	401,00	401,00
069		<b>MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK</b>				
070	725 86-9216	U-sifonů	ks	1,00	150,50	150,50
071		<b>NAPOJENÍ NOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ HT</b>				
072		<b>NA STÁV. LITINOVÉ ( DO HRDLA)</b>				
073		DN 50	ks	2,00	535,00	1 070,00
074						
075		<b>PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI</b>				
076		<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
077	998 72-1201	do 6 m	%	1,70	237,45	403,67
078		<b>721 - Vnitřní kanalizace - celkem</b>				<b>7 629,07</b>
079						
080		<b>722 - Vnitřní vodovod</b>				
081		<b>POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4</b>				
082		<b>S 3,2/SDR7,4 WAVIN EVO VČ. TVAROVEK</b>				
083		<b>SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ</b>				
084		D 20x2,8	m	8,00	209,50	1 676,00
085		D 25x2,8	m	7,00	242,00	1 694,00
086		<b>POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK WAVIN FIBER</b>				
087		<b>BASALT PLUS SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ</b>				
088	722 17-8711	D 20x2,8	m	3,00	237,50	712,50
089	722 17-8712	D 25x3,5	m	6,00	283,00	1 698,00
090		<b>TLAKOVÉ ZKOUŠKY</b>				

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
091		<b>VODOVODNÍHO POTRUBÍ dle ČSN 75 5409</b>				
092	722 28-0106	do DN 32	m	24,00	14,10	338,40
093		<b>PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ dle ČSN 75 5409</b>				
094	722 29-234	do DN 80	m	24,00	31,20	748,80
095		<b>PROPOJENÍ DOSAVADNÍHO POTRUBÍ ZÁVITOVÉHO</b>				
096		<b>NA NOVÉ PLASTOVÉ</b>				
097		DN 15 - D 20	ks	1,00	375,00	375,00
098		DN 15 - D 25	ks	1,00	432,50	432,50
099		<b>ZASLEPENÍ STÁV. POZINKOVANÉHO POTRUBÍ</b>				
100	722 13-0901	G 1/2"	ks	2,00	28,20	56,40
101		<b>VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK</b>				
102	722 19-0401	DN 15	ks	4,00	217,50	870,00
103		<b>NÁSTĚNKY PLASTOVÉ PPR PN 20</b>				
104	722 20-2213	D 20 x G 1/2"	ks	4,00	190,00	760,00
105		<b>KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ</b>				
106		<b>NA PITNOU VODU</b>				
107		G 1/2"	ks	1,00	156,00	156,00
108		<b>KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ S PÁKOU</b>				
109		<b>NA PITNOU VODU</b>				
110		G 3/4"	ks	2,00	241,50	483,00
111		<b>ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ NA PITNOU VODU</b>				
112		G 3/4"	ks	1,00	184,50	184,50
113		<b>MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR</b>				
114		<b>S JEDNÍM ZÁVITEM</b>				
115	722 22-9101	1/2"	ks	1,00	107,50	107,50
116		<b>MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR</b>				
117		<b>SE DVĚMA ZÁVITY</b>				
118	722 23-9104	G 3/4	ks	3,00	103,50	310,50
119						
120		<b>PŘESUN HMOT PRO</b>				
121		<b>VNITŘNÍ VODOVOD</b>				
122		<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
123	998 72-2101	do 6 m	%	1,15	163,29	187,78
124		<b>722 - Vnitřní vodovod - celkem</b>				<b>10 790,88</b>
125						
126		<b>725 - Zařizovací předměty</b>				
127		<b>Kp - Závěsný klozet</b>				
128		<b>ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ KOLO NOVA PRO</b>				
129		<b>č. M33120</b>				
130		bílý, hluboké splachování	ks	1,00	2 950,00	2 950,00
131		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
132		instalační sada s chromovanými krytkami	ks	1,00	145,00	145,00
133		sedátko KOLO NOVA PRO č. M30114	ks	1,00	1 490,00	1 490,00
134		předstěnový modul s integrovaným sanitárním čerpadlem				
135		SANIWALL PRO vč. chrom. ovládacího panelu, splachování 3/6 l	ks	1,00	27 400,00	27 400,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
136		<b>MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS</b>				
137	725 11-9306	závěsných	ks	1,00	749,00	749,00
138		<b>MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ</b>				
139	725 11-9401	pro zazdění	ks	1,00	924,00	924,00
140						
141		<b>U - Umývadlo</b>				
142		<b>UMÝVADLO KERAMICKÉ KOLO NOVA PRO č. M31155</b>				
143		rozměr 550 x 450 mm s otvorem pro baterii, bílé	ks	1,00	1 240,00	1 240,00
144		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
145		instalační sada	ks	1,00	22,00	22,00
146		polosloup KOLO NOVA PRO č. M37100 vč. upevnění	ks	1,00	1 140,00	1 140,00
147		celokovová výpust' clisk/clack Alcaplast A392	ks	1,00	295,00	295,00
148		zápachová uzávěrka plastová 5/4" x 5/4"	ks	1,00	115,00	115,00
149		<b>STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ</b>				
150		<b>RAV SVITAVA S526</b>				
151		chromovaná, bez otevirání otvoru	ks	1,00	950,00	950,00
152		<b>ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM</b>				
153		G 1/2" x 3/8"	ks	2,00	115,00	230,00
154		<b>MONTÁŽ UMYVADEL</b>				
155	725 21-9102	na šrouby do zdi	ks	1,00	812,00	812,00
156		<b>MONTÁŽ SLOUPU</b>				
157	725 21-9502	k umývadlu	ks	1,00	168,00	168,00
158		<b>MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH</b>				
159	725 82-9301	stojánkových	ks	1,00	219,50	219,50
160		<b>MONTÁŽ VENTILŮ</b>				
161	725 81-9402	rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00	181,50	363,00
162						
163		<b>SK - Sprchový kout</b>				
164		<b>SPRCHOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU RAVAK</b>				
165		<b>GALAXY ELIPSO PRO S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU</b>				
166		čtvrtkruhová 900 mm, bílá ( na úrovni podlahy )	ks	1,00	4 450,00	4 450,00
167		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ VANIČKY</b>				
168		sifonová redukce 50/40	ks	1,00	75,00	75,00
169		vaničkový sifon Ravak Standard 90	ks	1,00	292,00	292,00
170		<b>SPRCHOVÝ KOUT RAVAK BLCP4</b>				
171		čtvrtkruhový 900 mm, bílá + transparent	ks	1,00	8 240,00	8 240,00
172		<b>BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ</b>				
173		<b>RAV SVITAVY S580.5</b>				
174		G 1/2" x 150	ks	1,00	1 150,00	1 150,00
175		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
176		sprchová souprava RAV SK0005	ks	1,00	780,00	780,00
177		<b>MONTÁŽ SPRCHOVÝCH</b>				
178	725 24-9102	mís a vaniček	ks	1,00	1 761,00	1 761,00
179	725 24-9101	koutů	ks	1,00	1 449,00	1 449,00
180		<b>MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH</b>				

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
181	725 94-9200	s nastavitelnou výškou	ks	1,00	386,00	386,00
182	725 84-9302	montáž držáku sprchy	ks	1,00	85,00	85,00
183						0,00
184		<b>EO - Elektrický ohřivač</b>				
185		<b>ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TUV</b>				
186		<b>DZ DRAŽICE OKCE 80, SVISLÝ, ZÁVĚSNÝ</b>				
187		objem 80 litrů, vč. pojistného ventilu, 230 V, 50 Hz, 2,2 kW, IP 44	ks	1,00	5 200,00	5 200,00
188		<b>MONTÁŽ ELEKTR. ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ</b>				
189	725 53-9102	ostatní typy 80 l	ks	1,00	2 315,00	2 315,00
190						
191		<b>PŘESUN HMOT PRO</b>				
192		<b>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>				
193		<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
194	998 72-5201	do 6 m	%	0,28	230,89	64,65
195		<b>725 - Zařizovací předměty - celkem</b>				<b>65 460,15</b>
196						
197		<b>733 - Rozvod potrubí ÚV</b>				
198		<b>POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH</b>				
199		<b>SPOJOVANÝCH PÁJENÍM</b>				
200	733 16-3102	15x1	m	8,00	320,00	2 560,00
201		<b>ZKOUŠKY TĚSNOSTI POTRUBÍ MĚDĚNÉHO</b>				
202	733 29-1101	do D 35	m	8,00	33,00	264,00
203		<b>PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY</b>				
204		<b>Z TRUBEK MĚDĚNÝCH</b>				
205	733 22-4202	15x1	ks	4,00	113,50	454,00
206		<b>VYSAZENÍ ODBOČKY ZE STÁV. OCELOVÉHO POTRUBÍ</b>				
207		<b>A PŘECHOD NA MĚDĚNÉ POTRUBÍ</b>				
208		G 1/2" - Cu 15	ks	2,00	158,50	317,00
209		<b>ZASLEPENÍ ZKOVÁNÍM A ZAVAŘENÍM</b>				
210	733 19-1913	DN 15	ks	3,00	129,50	388,50
211	733 19-1914	DN 20	ks	1,00	139,50	139,50
212	733 19-1915	DN 25	ks	2,00	169,50	339,00
213						
214		<b>PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ</b>				
215		<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
216	998 73-3201	do 6 m	%	3,30	113,97	376,10
217		<b>733 - Rozvod potrubí ÚV - celkem</b>				<b>4 838,10</b>
218						
219		<b>734 - Armatury ÚV</b>				
220		<b>RADIÁTOVÝ VENTIL DANFOSS</b>				
221		<b>TYP RA-N</b>				
222		RA-N 15 ( G 1/2" ) - rohové provedení	ks	1,00	314,00	314,00
223		RA-N 15 ( G 1/2" ) - přímé provedení	ks	1,00	326,00	326,00
224		<b>RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ DANFOSS</b>				
225		<b>TYP RLV</b>				

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
226		<b>přednastavitelné, uzavírací s vypouštěním</b>				
227		RLV 15 ( 1/2" ) - rohové provedení	ks	1,00	250,00	250,00
228		RLV 15 ( 1/2" ) - přímé provedení	ks	1,00	269,00	269,00
229		<b>TERMOSTATICKÁ HLAVICE DANFOSS</b>				
230		<b>TYP RAE 5054</b>				
231		013G5054 s vestavěným čidlem	ks	2,00	331,00	662,00
232		<b>MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH</b>				
233		<b>SE 2 ZÁVITY</b>				
234	734 20-9113	1/2"	kus	4,00	82,40	329,60
235		<b>MONTÁŽ</b>				
236	734 29-1951	hlavic ručního a termostatického ovládání	ks	2,00	68,90	137,80
237		<b>VYREGULOVÁNÍ VENTILŮ</b>				
238	735 09-0912	s termostatickým ovládáním	ks	2,00	128,50	257,00
239						
240		<b>PŘESUN HMOT PRO ARMATURY</b>				
241		<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
242	998 73-4201	do 6 m	%	0,37	25,45	9,42
243		<b>734 - Armatury ÚV - celkem</b>				<b>2 554,82</b>
244						
245		<b>735 - Otopná tělesa</b>				
246		<b>DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO RADIK</b>				
247		<b>KLASIK-R S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - ROZTEČ 500 mm</b>				
248		<b>vč. příchytok, odv. a zaslep. zátek, boční mřížky a krytů</b>				
249		22R/700	ks	1,00	1 783,50	1 783,50
250		22R/1200	ks	1,00	2 516,00	2 516,00
251		<b>MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES RADIK</b>				
252	735 15-9111	do 1600 mm	ks	2,00	438,00	876,00
253						
254		<b>PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA</b>				
255		<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
256	998 73-5201	do 6 m	%	2,80	51,76	144,93
257		<b>735 - Otopná tělesa - celkem</b>				<b>5 320,43</b>
258						
259		<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>				
260		<b>OBJÍMKA MUPRO NA POTRUBÍ</b>				
261		D 20	ks	11,00	10,50	115,50
262		D 25	ks	9,00	11,60	104,40
263		D 32	ks	3,00	12,90	38,70
264		D 40	ks	2,00	14,00	28,00
265		<b>MATICE</b>				
266		M 8	ks	25,00	0,31	7,75
267		<b>HMOŽDINKA</b>				
268		M 8/30	ks	25,00	0,70	17,50
269		<b>ZÁVITOVÁ TYČ</b>				
270		M 8	m	3,00	16,30	48,90

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
271		<b>ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE</b>				
272		Mupro nebo Hillti	kg	1,00	195,00	195,00
273		<b>MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ</b>				
274		montáž	kg	3,48	206,50	718,62
275						
276		<b>PŘESUN HMOT PRO</b>				
277		<b>KOVOVÉ STAVEBNÍ</b>				
278		<b>A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE</b>				
279	998 76-7201	do 6 m	%	1,75	10,59	18,53
280		<b>767 - Konstrukce zámečnické - celkem</b>				<b>1 292,90</b>
281						
282		<b>783 - Nátěry</b>				
283		<b>NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ</b>				
284		do DN 50 mm				
285	783 42-4340	základní + 2x email ( ÚV)	m	1,00	70,00	70,00
286		<b>783 - Nátěry - celkem</b>				<b>70,00</b>
287						
288		<b>713 - Izolace tepelné</b>				
289		<b>Termoizolační trubice MIRELON PRO z pěnového PE tl. 9 mm</b>				
290		20 mm	bm	8,00	14,10	112,80
291		25 mm	bm	6,00	15,80	94,80
292		<b>Termoizolační trubice MIRELON PRO z pěnového PE tl. 20 mm</b>				
293		15 mm	bm	7,00	28,50	199,50
294		20 mm	bm	3,00	34,90	104,70
295		25 mm	bm	5,00	34,90	174,50
296		<b>Termoizolační trubice MIRELON POLAR laminované hliníkovou fólií tl. 13 mm</b>				
297		25 mm	bm	1,00	41,90	41,90
298		<b>MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC</b>				
299		<b>VČ.POMOCNÉHO MATERIÁLU</b>				
300		montáž	m	30,00	45,70	1 371,00
301		<b>POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE IZOTUB AL tl. 30 mm</b>				
302		28	m	1,00	78,00	78,00
303		<b>MONTÁŽ IZOLAČNÍCH POUZDER</b>				
304		s povrchovou úpravou Al fólií	m	1,00	184,00	184,00
305						
306		<b>PŘESUN HMOT PRO</b>				
307		<b>IZOLACE TEPELNÉ</b>				
308	998 71-3201	do 6 m	%	1,95	50,36	98,20
309		<b>713 - Izolace tepelné - celkem</b>				<b>2 459,40</b>
310						
311		<b>789 - HZS</b>				
312		<b>NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE</b>				
313		drobné sekací a vrtací práce nad rámec montážních položek	hod	8,00	350,00	2 800,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
314		<b>NEZMĚŘ. MONTÁŽNÍ PRÁCE</b>				
315		nepředvidané a nespecifikované práce vyplývající z rekonstrukce	hod	16,00	350,00	5 600,00
316		<b>789 - HZS - celkem</b>				<b>8 400,00</b>

## SO 01, 2. ČÁST

Dozbrojení rozvaděče RMS 4.2				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	1 ks	2 216,00	188,00	2 404,00 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1 set	1 800,00	420,00	2 220,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>4 624 Kč</b>
Nosný systém, trubkování				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
KU 68-1901 krabice přístrojová	8 ks	9,60	37,50	376,80 Kč
KU 68-1902 krabice s víčkem	1 ks	11,00	43,70	54,70 Kč
KU 68-1903 krabice rozbočovací	4 ks	46,50	50,60	388,40 Kč
KR 97/5 krabice odbočná	2 ks	142,00	94,40	472,80 Kč
WAGO 273-104 3x1-2,5 krabicová svorka	20 ks	6,00	13,20	384,00 Kč
WAGO 273-102 4x1-2,5 krabicová svorka	30 ks	6,60	14,40	630,00 Kč
WAGO 273-105 5x1-2,5 krabicová svorka	20 ks	8,20	15,60	476,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>2 783 Kč</b>
Kabely				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
CYKY-0 2x1,5	10 m	12,00	38,00	500,00 Kč
CYKY-J 3x1,5	30 m	22,00	38,00	1 800,00 Kč
CYKY-J 3x2,5	50 m	32,00	38,00	3 500,00 Kč
CY 6 zž	30 m	29,00	34,20	1 896,00 Kč
Ukončení vodiče do 2,5mm2	6 ks	4,00	28,10	192,60 Kč
<b>Celkem</b>				<b>7 889 Kč</b>
Přístroje a zařízení				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
vypínač osvětlení č. 1, 10A, pod om., IP20	1 ks	186,00	148,00	334,00 Kč
vypínač osvětlení č. 5, 10A, pod om., IP20	1 ks	200,00	150,00	350,00 Kč
ovládací tlačítko, 10A, pod om., IP20, signalizace	2 ks	186,00	148,00	668,00 Kč
sporáková kombinace, pod omítku, 25A, signalizace stavu	1 ks	160,00	142,00	302,00 Kč
zásuvka 230V/16A, pod om. IP20	1 ks	210,00	187,20	397,20 Kč
dvozásuvka 230V/16A, pod om. IP20	4 ks	260,00	208,00	1 872,00 Kč
časové relé do krabice SMR-H	1 ks	1 200,00	200,00	1 400,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>5 323 Kč</b>
Svítilna vč. zdrojů a recyklace				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
A/ SV. LED 35W, 3500lm, NA POVRCH, IP40, KRYT OPÁL	3 ks	3314,00	462,00	11 328,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>11 328 Kč</b>
Zednické práce				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
drážka 3x3	20 m		75,60	1 512,00 Kč
drážka 5x5	6 m		77,10	462,60 Kč
kapsa 10x10	15 ks		46,00	690,00 Kč
průraz zdi 15 cm	2 ks		62,50	125,00 Kč
průraz zdi 30 cm	3 ks		73,90	221,70 Kč
hrubé zapravení drážek	26 m		72,00	1 872,00 Kč
zednické výpomoci	8 hod		240,00	1 920,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>6 803 Kč</b>
Revize, zkoušky, HZS				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Demontáže stávajících zařízení	6 hod		384,00	2 304,00 Kč
Úprava stávajícího rozvaděče	2 hod		600,00	1 200,00 Kč
Montáže pro ostatní profese	1 hod		420,00	420,00 Kč
Revize	6 hod		456,00	2 736,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>6 660 Kč</b>
<b>SO 01, 2. ČÁST - cena celkem bez DPH</b>				<b>45 410 Kč</b>



D.1.4		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB							
D.1.4.3.		VZDUCHOTECHNIKA - SSaZ							
Akce:		ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NAPAJEDLA - ÚPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ						Vypracoval: R. Hanáček	
Místo:		763 61 NAPAJEDLA, SADOVÁ 1042						Datum: 7/2017	
Investor:		MĚSTO NAPAJEDLA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 89, 763 61 NAPAJEDLA							
Č. pozice	Popis položky	MJ	Množ	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem
<b>Zařízení č. 2 - Větrání šatny lékařů a hygienické kabiny m. č. 2.14, 2.14a</b>									
2.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160 V = 400 m <sup>3</sup> /h, p <sub>c</sub> = 150 Pa, N <sub>i</sub> = 0,05 kW/230 V-50 Hz, I = 0,22 A včetně:	ks	1	7 231	1 808	7 231	1 808	6,0	6,0
	.spojovací manžeta D 160	ks	2	150	60	300	120	0,2	0,4
	.zpětná klapka D 160	ks	1	288	115	288	115	0,6	0,6
2.02	Výfuková protidešťová žaluzie vel. 250 x 250, vč. sítky proti hmyzu	ks	1	1 725	690	1 725	690	2,0	2,0
2.03	Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 425 x 75, komfortní, 1řadá, reg. 1	ks	6	587	235	3 522	1 409	2,5	15,0
2.04-2.10	neobsazeno								
	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech								
2.11	odsávací - kruhové (spiro)								
	do D 160 20 % tvar.	bm	5	345	173	1 725	863	2,0	10,0
	odsávací - čtyřhranné								
	do obv. 1050 50 % tvar.	bm	1	966	483	966	483	10	10,0
<b>Zařízení č. 2 - Větrání šatny lékařů a hygienické kabiny m. č. 2.14, 2.14a - celkem</b>						<b>15 757</b>	<b>5 487</b>		<b>44,0</b>

Č. pozice	Popis položky	MJ	Množ	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem
	<b>Montážní, spojovací a těsnicí materiál</b>								
	Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá:	kg	6	144		864	0	1,0	6,0
	.lišty závěsné ZL 40x40								
	.závěsy ZL 8								
	.závěsy kruhové s tlumicí gumou								
	Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí	kg	6		58	0	348		
	Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě	kg	6		115	0	690		
	Spojovací materiál se skládá:	kg	2	230		460	0	1,0	2,0
	.šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn								
	.matice šestihranná M 8 Zn								
	.podložka plochá střední 8,4 Zn								
	Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění	kg	1	115		115	0	1,0	1,0
	<b>Montážní, spojovací a těsnicí materiál - celkem</b>					<b>1 439</b>	<b>1 038</b>		<b>9,0</b>
	<b>PSV nátěry</b>								
	odmaštění chemickými rozpouštědly	m <sup>2</sup>	6	23		138	0		
	základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008	m <sup>2</sup>	6	35		210	0	1,0	6,0
	nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním	m <sup>2</sup>	12	173		2 076	0	1,0	12,0
	<b>PSV nátěry - celkem</b>					<b>2 424</b>	<b>0</b>		<b>18,0</b>
	<b>PSV tepelné izolace</b>								
	tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 4 cm,	m <sup>2</sup>	1	690		690		5,0	5,0
	včetně úchytné konstrukce, povrchová úprava - obalení alfolem								
	<b>PSV tepelné izolace - celkem</b>					<b>690</b>			<b>5,0</b>
	<b>HSV lešení</b>								
	lehké pracovní pomocné (do 3,5 m)	m <sup>2</sup>	10		213		2 130	5,0	50,0
	<b>Hodinová zúčtovací sazba</b>								
	Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě	hod	2		460		920		

	MJ	MNOZ celke m	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem
<b>ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NAPAJEDLA - ÚPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ</b>								
Technika prostředí staveb								
Zařízení vzduchotechniky - přehled nákladů								
Zařízení č. 2 - Větrání šatny lékařů a hygienické kabiny m. č. 2.14, 2.14a								
					15 757	5 487		44,0
<b>Montážní a spojovací materiál</b>								
					1 439	1 038		9,0
<b>Mezisoučet č. 1 - vzduchotechnická zařízení - celkem</b>								
					<b>17 196</b>	<b>6 525</b>		<b>53,0</b>
Doprava								
					860			
PPV								
						326		
Stavební výpomoci								
						326		
<b>Mezisoučet č. 2</b>								
					<b>18 056</b>	<b>7 178</b>		
Hodinová zúčtovací sazba								
						920		
<b>Mezisoučet č. 3 - montáž - celkem</b>								
					<b>18 056</b>	<b>8 098</b>		
HSV - lešení								
						2 130		50,0
PSV - tepelné izolace								
						690		5,0
PSV - stavební nátěry								
						2 424		18,0
HSV + PSV - celkem								
						5 244		
<b>Základní rozpočtové náklady</b>								
					<b>18 056</b>	<b>13 342</b>		
<b>CELKEM NÁKLADY</b>								
						<b>31 398</b>		
Ceny uvedeny bez DPH.								

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Zdrav.středisko Napajedla-odběr moči**

Misto **Napajedla**

Objednatel: **Městský úřad Napajedla**  
**Masarykovo nám.89**  
**76361 Napajedla**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **HARKO s.r.o.**  
**Trávník 140**  
**767 01 Kroměříž**

IČ: **63496585**

DIČ: **CZ63496585**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	17 713,37
PSV	92 135,03
MON	25 864,00
Vedlejší náklady	8 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>143 712,40</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** **0,00 CZK**

v Trávníku dne 22.5.2019

TOPENÍ - VODA - PLYN - KOUPELNY  
 -10-  
 767 01 Kroměříž, Trávník 140  
 tel./fax 573 339 308, tel. 573 343 216

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 564,17
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			3 793,38
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			60,48
64	Výplně otvorů	HSV			2 030,40
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			253,03
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			2 394,38
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 258,96
97	Prorážení otvorů	HSV			1 719,72
99	Staveništní přesun hmot	HSV			504,27
711	Izolace proti vodě	PSV			9 538,83
720	Zdravotechnická instalace	PSV			49 098,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 986,12
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 750,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 429,13
773	Podlahy teracové	PSV			3 175,17
781	Obklady keramické	PSV			15 158,77
783	Nátěry	PSV			114,52
784	Malby	PSV			2 884,49
M21	Elektromontáže	MON			17 423,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			8 441,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			3 134,58
VN	Vedlejší náklady	VN			8 000,00
Cena celkem					143 712,40

## Položkový rozpočet

S:	Zdrav.středisko Napajedla-odběr moči
O:	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 564,17</b>		<b>0,50198</b>		<b>0</b>
1	340238211R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2,porobeton tl.zdi do 10 cm 0,615*0,90	m2	0,55350	610,00	337,64	0,12906	0,07143	0	0
2	340239212R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2,porobeton tl.zdi nad 10 cm dvěre:0,78*2,08	m2	1,62240	756,00	1 226,53	0,26538	0,43055	0	0
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>3 793,38</b>		<b>0,31125</b>		<b>0</b>
3	611455731R00	Omitka rýh ve stropěch MC o šířce nad 30 cm 0,20*1,29	m2	0,25800	1 032,80	266,46	0,05828	0,01504	0	0
4	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková zazdění dveří:0,80*2,10*2 0,70*1,0*2	m2	4,76000	489,40	2 329,54	0,04766	0,22686	0	0
5	612423631R00	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková 0,20*3,08*2	m2	1,23200	971,90	1 197,38	0,05629	0,06935	0	0
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>60,48</b>		<b>0,03225</b>		<b>0</b>
6	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách vybourání příčky:0,10*0,10*1,29	m3	0,01290	4 688,00	60,48	2,5	0,03225	0	0
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>2 030,40</b>		<b>0,03055</b>		<b>0</b>
7	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm 1	kus	1,00000	2 030,40	2 030,40	0,03055	0,03055	0	0
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>253,03</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
8	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm v podlaže-zazdění:0,78*2	m	1,56000	162,20	253,03	0	0	0	0
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>2 394,38</b>		<b>0,00072</b>		<b>0</b>
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m.c.2.12a:2,51 m.c.1,12:15,52	m2	18,03000	132,80	2 394,38	0,00004	0,00072	0	0
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 258,96</b>		<b>0,00836</b>		<b>1,0269</b>
10	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm	m2	3,97320	136,30	541,55	0,00067	0,00266	0,184	0,73107

### Položkový rozpočet

S:	Zdrav.středisko Napajedla-odběr moči
O:	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		1,29*3,08		3,97320						
11	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2, náhradní položks	kus	2,00000	9,70	19,40	0	0	0	0
		výsuvná okenka:2		2,00000						
12	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	2,00000	32,90	65,80	0	0	0	0
		2		2,00000						
13	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,80000	423,80	1 186,64	0,00117	0,00328	0,076	0,2128
		0,70*2,0*2		2,80000						
14	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2, náhradní položka	m2	1,10700	402,50	445,57	0,00219	0,00242	0,075	0,08303
		výsuvné okenka:0,615*0,90*2		1,10700						
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>1 719,72</b>		<b>0</b>		<b>0,84163</b>
15	974042553R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm	m	0,78000	283,50	221,13	0	0	0,022	0,01716
		v podlaze:0,78		0,78000						
16	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	12,12450	123,60	1 498,59	0	0	0,068	0,82447
		(0,90+1,50)*2*1,50*2		14,40000						
		-0,70*1,50*2		-2,10000						
		-0,615*0,90*2		-1,10700						
		nad pultem:0,45*(1,19+0,78+0,10)		0,93150						
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>504,27</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
17	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,59000	854,70	504,27	0	0	0	0
		0,59		0,59000						
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>9 538,83</b>		<b>0,05066</b>		<b>0</b>
18	711212001R00	Hydroizolační povlak - nátěr	m2	2,51000	283,50	711,59	0,00126	0,00316	0	0
		podlaha:2,51		2,51000						
19	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	13,97150	605,00	8 452,76	0,0034	0,0475	0	0
		viz oddíl 781-obklady:13,9715		13,97150						
20	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	79,67730	4,70	374,48	0	0	0	0

### Položkový rozpočet

S:	Zdrav.středisko Napajedla-odběr moči
O:	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>49 098,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
21	720	Zdravotechnika 1	kompl	1,00000 1,00000	49 098,00	49 098,00	0	0	0	0
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>3 986,12</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
22	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř.do 0,8 m 70/197:1	kus	1,00000 1,00000	631,00	631,00	0	0	0	0
23	611	Dveře vnitřní plně 1kř.70x197 cm bílé+kování 1	ks	1,00000 1,00000	3 200,00	3 200,00	0	0	0	0
24	766669111R00	Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové 1	kus	1,00000 1,00000	143,50	143,50	0	0	0	0
25	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	7,74500	1,50	11,62	0	0	0	0
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>5 750,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
26	767	dodavka+mont předok rolety bílá kastl i ovládání , ze strany laboratoře 72/110cm 1	ks	1,00000 1,00000	5 500,00	5 500,00	0	0	0	0
27	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,00000	250,00	250,00	0	0	0	0
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>2 429,13</b>		<b>0,00766</b>		<b>0</b>
28	771575109RT4	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, AG 650 FLEX S1 (lepidlo), AJ 620 (spár.hmota) m.c.1.12a:2,51	m2	2,51000 2,51000	522,00	1 310,22	0,00305	0,00766	0	0
29	pc	Keram dlažba 30/30cm-pred cena 2,51*1,10	m2	2,76100 2,76100	350,00	966,35	0	0	0	0
30	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	22,77000	6,70	152,56	0	0	0	0
<b>Díl: 773</b>		<b>Podlahy teracové</b>				<b>3 175,17</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
31	773991001R00	Broušení terac podlah dvojnásobné srovnání podlahy	m2	2,69000	1 150,00	3 093,50	0	0	0	0



### Položkový rozpočet

S:	Zdrav.středisko Napajedla-odběr moči
O:	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		m.c.1,12b:1,33		1,33000						
		m.c.1,12a:1,36		1,36000						
32	998773202R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	%	18,56100	4,40	81,67	0	0	0	0
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>15 158,77</b>		<b>0,06678</b>		<b>0</b>
33	781415013RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm, weberfor profiflex (lep), webercolor comfort (sp) v.2,0,-m.c.1,12a:(0,78+1,19)*2*2,0-0,70*2,0 (0,15+0,20)*2,0 (1,43+1,50)*2,0	m2	13,97150	658,00	9 193,25	0,00478	0,06678	0	0
		m.c.1,12-nad pultem:0,45*(1,19+0,78+0,10)		0,93150						
34	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m.c.1.12:0,45*(1,19+0,78+0,10)	m2	0,93150	49,60	46,20	0	0	0	0
		m.c.1.12:0,45*(1,19+0,78+0,10)		0,93150						
35	pc	keram obklad-pred cena	m2	15,36700	350,00	5 378,45	0	0	0	0
		13,97*1,10		15,36700						
36	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	146,18000	3,70	540,87	0	0	0	0
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>114,52</b>		<b>0,00016</b>		<b>0</b>
37	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email zarubně:0,11*(0,70+2,0*2)	m2	0,51700	221,50	114,52	0,00031	0,00016	0	0
				0,51700						
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>2 884,49</b>		<b>0,00436</b>		<b>0</b>
38	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x m.c.,12-steny:1,40*3,08 2,10*2,10	m2	29,04710	61,10	1 774,78	0,00015	0,00436	0	0
		m.c.1,12a:(1,97+1,43)*2*(3,08-2,0)		4,31200						
		strop:1,97*1,43		4,41000						
		m.c.108:3,30*3,08		7,34400						
				2,81710						
				10,16400						
39	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 29,05	m2	29,05000	38,20	1 109,71	0	0	0	0
				29,05000						

### Položkový rozpočet

S:	Zdrav.středisko Napajedla-odběr moči
O:	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>17 423,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
40	21	Elektroinstalace 1	kpl	1,00000 1,00000	17 423,00	17 423,00	0	0	0	0
<b>Díl: M24</b>		<b>Montáže vzduchotechnických zař</b>				<b>8 441,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
41	24	Vzduchotechnika 1	kpl	1,00000 1,00000	8 441,00	8 441,00	0	0	0	0
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>3 134,58</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
42	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,66	t	1,66000 1,66000	220,00	365,20	0	0	0	0
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,66*4	t	6,64000 6,64000	15,70	104,25	0	0	0	0
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 1,66	t	1,66000 1,66000	305,50	507,13	0	0	0	0
45	pc	poplatek za uložení sutí 1.66	t	1,66000 1,66000	1 300,00	2 158,00	0	0	0	0
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>8 000,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
46	01	zařízení staveniště	-kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
47	02	Nepředvídatelné práce	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0

26

**143 712,40**



### Položkový rozpočet

S:	Zdrav.středisko Napajedla-odběr moči
O:	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

## SPECIFIKACE MATERIÁLU

Akce	Zdravotní středisko Napajedla - úprava hygienického zázemí	
Projekt	SO 02, D.1.4.2 ZTI, vytápění	
Investor		
Z. č.		
A. č.		
<b>Název</b>	<b>Hodnota A</b>	<b>Hodnota B</b>
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka a montáž	37 273 Kč	
Lešení	0 Kč	
Hodinové zúčtovací sazby	6 300 Kč	
Demontáže	5 525 Kč	
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>49 098 Kč</b>
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>		
Vedlejší náklady		0 Kč
Ostatní náklady		0 Kč
<b>Vedlejší a ostatní náklady celkem</b>		<b>0 Kč</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>49 098 Kč</b>
Základ a hodnota DPH 21%	49 098 Kč	10 311 Kč
Základ a hodnota DPH 15%	0 Kč	0 Kč
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>59 408 Kč</b>
<b>Součty odstavců</b>	<b>Cena</b>	<b>Hmotnost [kg]</b>
720 - Demontáže zdravotnické	5 524,79	
721 - Vnitřní kanalizace	7 486,07	
722 - Vnitřní vodovod	5 854,48	
725 - Zařizovací předměty	22 916,36	
767 - Konstrukce zámečnické	308,27	
713 - Izolace tepelné	707,90	
789 - HZS	6 300,00	
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum		
Zpracovatel		
CÚ	2017	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		<b>720 - Demontáže zdravotnické</b>				
002		<b>DEMONTÁŽ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ</b>				
003	721 21-0813	do DN 100	ks	1,00	189,50	189,50
004		<b>DEMONTÁŽ KLOZETŮ</b>				
005	725 11-0811	splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soub	1,00	221,00	221,00
006		<b>DEMONTÁŽ PISOÁRŮ</b>				
007	725 12-2813	vč. upevnění	soub	1,00	151,00	151,00
008		<b>DEMONTÁŽ ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČŮ</b>				
009		<b>NAD DŘEZEM</b>				
010	725 53-0811	přepadových do 12 l	soub	1,00	89,10	89,10
011		<b>DEMONTÁŽ BATERIÍ</b>				
012	725 84-0801	nástěnných do G 3/4	soub	1,00	81,20	81,20
013		<b>DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK</b>				
014		<b>PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>				
015	725 86-0811	jednoduchých	ks	1,00	14,20	14,20
016		<b>NESPECIFIKOVANÉ DEMONTÁŽE</b>				
017		při rekonstrukci	hod	12,00	350,00	4 200,00
018						
019		<b>VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘEMÍSTĚNÍ</b>				
020		<b>VYBOURANÝCH (DEMONTOVANÝCH)</b>				
021		<b>HMOT ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VODOROVNÉ</b>				
022		<b>DO 100 m</b>				
023		<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
024	725 59-0811	do 6 m	t	0,09	1 448,00	130,32
025		<b>ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU</b>				
026	979 08-1111	do 1 km	t	0,09	2 190,33	197,13
027	979 08-1121	příplatek za každý další 1 m ( dalších 10 km )	t	0,09	1 563,11	140,68
028		<b>POPLATEK ZA SKLÁDKU</b>				
029	979 99-0102	minerální izolace	t	0,09	1 229,58	110,66
030		<b>720 - Demontáže zdravotnické - celkem</b>				<b>5 524,79</b>
031						
032		<b>721 - Vnitřní kanalizace</b>				
033		<b>POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC</b>				
034		<b>KG SYSTÉM SVODNÉ ( LEŽATÉ ) V ZEMI</b>				
035	721 17-6222	D 100	m	1,00	632,00	632,00
036		<b>POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)</b>				
037		<b>HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ</b>				
038	721 17-6101	D 32	m	1,00	253,00	253,00
039	721 17-6102	D 40	m	1,00	232,00	232,00
040	721 17-6103	D 50	m	3,00	254,50	763,50
041	721 17-6105	D 100	m	2,00	814,00	1 628,00
042		<b>ZKOUŠKA KANALIZACE</b>				
043		<b>V OBJEKTECH PODLE ČSN 75 6760</b>				
044						
045	721 29-0111	DO DN 125	m	8,00	23,60	188,80

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
046		<b>VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH</b>				
047		<b>VÝPUSTEK</b>				
048	721 19-4104	D 40	ks	1,00	75,20	75,20
049	721 19-4105	D 50	ks	1,00	83,30	83,30
050	721 19-4109	D 100	ks	1,00	124,00	124,00
051		<b>HT INSTALAČNÍ OBJÍMKA</b>				
052		DN 032	ks	1,00	49,10	49,10
053		<b>VTOK SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU</b>				
054		HL 21 DN 30	ks	1,00	401,00	401,00
055		<b>MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK</b>				
056	725 86-9216	U-sifonů	ks	1,00	150,50	150,50
057		<b>PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL PODOMÍTKOVÝ</b>				
058		HL 905 kompletní	ks	1,00	1 790,00	1 790,00
059		<b>MONTÁŽ VENTILU PŘIVZDUŠŇOVACÍHO</b>				
060		podomítkového	ks	1,00	250,00	250,00
061		<b>NAPOJENÍ NOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ KG</b>				
062		<b>NA STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ</b>				
063		DN 100 ( do hrdla pod podlahou )	ks	1,00	397,00	397,00
064		<b>ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍHO ODPADNÍHO</b>				
065		<b>POTRUBÍ (LITINA )</b>				
066		DN 100 - pod podlahou	ks	1,00	65,00	65,00
067						
068		<b>PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI</b>				
069		<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
070	998 72-1201	do 6 m	%	1,70	237,45	403,67
071		<b>721 - Vnitřní kanalizace - celkem</b>				<b>7 486,07</b>
072						
073		<b>722 - Vnitřní vodovod</b>				
074		<b>POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4</b>				
075		<b>S 3,2/SDR7,4 WAVIN EVO VČ. TVAROVEK</b>				
076		<b>SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ</b>				
077		D 20x2,8	m	3,00	209,50	628,50
078		D 25x2,8	m	4,00	242,00	968,00
079		<b>POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK WAVIN FIBER</b>				
080		<b>BASALT PLUS SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ</b>				
081	722 17-8711	D 20x2,8	m	2,00	237,50	475,00
082		<b>PŘÍPLATEK ZA MALÝ ROZSAH</b>				
083	722 17-9191	do 20 m rozvodu	soub	1,00	342,50	342,50
084		<b>TLAKOVÉ ZKOUŠKY</b>				
085		<b>VODOVODNÍHO POTRUBÍ dle ČSN 75 5409</b>				
086	722 28-0106	do DN 32	m	9,00	14,10	126,90
087		<b>PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ dle ČSN 75 5409</b>				
088	722 29-234	do DN 80	m	9,00	31,20	280,80
089		<b>PROPOJENÍ DOSAVADNÍHO POTRUBÍ ZÁVITOVÉHO</b>				
090		<b>NA NOVÉ PLASTOVÉ</b>				

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
091		G 1" - D 32	ks	1,00	524,00	524,00
092		<b>VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK</b>				
093	722 19-0401	DN 15	ks	4,00	217,50	870,00
094		<b>NÁSTĚNKY PLASTOVÉ PPR PN 20</b>				
095	722 20-2213	D 20 x G 1/2"	ks	4,00	190,00	760,00
096		<b>KULOVÝ KOHOOUT ZÁVITOVÝ</b>				
097		<b>S VRTULKOU</b>				
098		G 1/2"	ks	1,00	156,00	156,00
099		<b>VENTILY POJISTNÉ SE ZPĚTNÝM VENTILEM</b>				
100		<b>MOSAZNÉ PN 6 do 100°C</b>				
101		1/2"	ks	1,00	320,00	320,00
102		<b>MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR</b>				
103		<b>SE DVĚMA ZÁVITY</b>				
104	722 23-9101	G 1/2	ks	2,00	107,50	215,00
105						
106		<b>PŘESUN HMOT PRO</b>				
107		<b>VNITŘNÍ VODOVOD</b>				
108		<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
109	998 72-2101	do 6 m	%	1,15	163,29	187,78
110		<b>722 - Vnitřní vodovod - celkem</b>				<b>5 854,48</b>
111						
112		<b>725 - Zařizovací předměty</b>				
113		<b>K - Závěsný klozet</b>				
114		<b>ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ KOLO NOVA PRO</b>				
115		<b>č. M33120</b>				
116		bílý, hluboké splachování	ks	1,00	2 950,00	2 950,00
117		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
118		instalační sada s chromovanými krytkami	ks	1,00	145,00	145,00
119		sedátko KOLO NOVA PRO č. M30114	ks	1,00	1 490,00	1 490,00
120		montážní prvek Geberit kombifix č. 110.300.00.5	ks	1,00	3 120,00	3 120,00
121		podpěry kombifix č. 457.888.26.1	ks	1,00	390,00	390,00
122		ovládací tlačítko Sigma01 alpská bílé č. 115.770.11.5	ks	1,00	890,00	890,00
123		souprava pro tlumení hluku č. 156.050.00.1	ks	1,00	145,00	145,00
124		<b>MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS</b>				
125	725 11-9306	závěsných	ks	1,00	749,00	749,00
126		<b>MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ</b>				
127	725 11-9401	pro zazdění	ks	1,00	924,00	924,00
128						
129		<b>U - Umývadlo</b>				
130		<b>UMÝVADLO KERAMICKÉ KOLO NOVA PRO č. M31155</b>				
131		rozměr 550 x 450 mm s otvorem pro baterii, bílé	ks	1,00	1 240,00	1 240,00
132		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
133		instalační sada	ks	1,00	22,00	22,00
134		polosloup KOLO NOVA PRO č. M37100 vč. upevnění	ks	1,00	1 140,00	1 140,00
135		celokovová výpust clisk/clack Alcaplast A392	ks	1,00	295,00	295,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
136		zápachová uzávěrka plastová 5/4" x 5/4"	ks	1,00	115,00	115,00
137		<b>STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ</b>				
138		<b>RAV SVITAVA S526</b>				
139		chromovaná, bez otevírání otvoru	ks	1,00	950,00	950,00
140		<b>ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM</b>				
141		G 1/2" x 3/8"	ks	2,00	115,00	230,00
142		<b>MONTÁŽ UMYVADEL</b>				
143	725 21-9102	na šrouby do zdi	ks	1,00	812,00	812,00
144		<b>MONTÁŽ SLOUPU</b>				
145	725 21-9502	k umývadlu	ks	1,00	168,00	168,00
146		<b>MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH</b>				
147	725 82-9301	stojánkových	ks	1,00	219,50	219,50
148		<b>MONTÁŽ VENTILŮ</b>				
149	725 81-9402	rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00	181,50	363,00
150						
151		<b>Ds - Dřez stávající</b>				
152		<b>DŘEZ</b>				
153		stávající	ks	1,00	1,00	1,00
154		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
155		sifon plastový dřezový	ks	1,00	115,00	115,00
156		<b>BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ</b>				
157		<b>RAV SVITAVY S 501.5/23</b>				
158		G 1/2" x 150	ks	1,00	1 140,00	1 140,00
159		<b>ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY TLAKOVÝ</b>				
160		<b>UMÍSTĚNÍ POD DŘEZEM DZ DRAŽICE TO 5 IN</b>				
161		o objemu 6,6 l, 2000 W, 50 Hz, 230 V	ks	1,00	2 645,00	2 645,00
162		<b>MONTÁŽ ELEKTR. OHŘÍVAČŮ ZÁVĚSNÝCH</b>				
163	725 53-9201	do 15 l	ks	1,00	2 315,00	2 315,00
164		<b>MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH</b>				
165	725 82-9201	nástěnných chromovaných	ks	1,00	335,50	335,50
166						
167		<b>PŘESUN HMOT PRO</b>				
168		<b>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>				
169		<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
170	998 72-5201	do 6 m	%	0,28	26,27	7,36
171		<b>725 - Zařizovací předměty - celkem</b>				<b>22 916,36</b>
172						
173		<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>				
174		<b>OBJÍMKA MUPRO NA POTRUBÍ</b>				
175		D 20	ks	2,00	10,50	21,00
176		<b>MATICE</b>				
177		M 8	ks	2,00	0,31	0,62
178		<b>HMOŽDINKA</b>				
179		M 8/30	ks	2,00	0,70	1,40
180		<b>ZÁVITOVÁ TYČ</b>				



Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
181		M 8	m	0,50	16,30	8,15
182		<b>ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE</b>				
183		Mupro nebo Hilti	kg	0,50	195,00	97,50
184		<b>MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ</b>				
185		montáž	kg	0,78	206,50	161,07
186						
187		<b>PŘESUN HMOT PRO</b>				
188		<b>KOVOVÉ STAVEBNÍ</b>				
189		<b>A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE</b>				
190	998 76-7201	do 6 m	%	1,75	10,59	18,53
191		<b>767 - Konstrukce zámečnické - celkem</b>				<b>308,27</b>
192						
193		<b>713 - Izolace tepelné</b>				
194		<b>Termoizolační trubice MIRELON PRO z pěnového PE tl. 9 mm</b>				
195		20 mm	bm	2,00	14,10	28,20
196		25 mm	bm	4,00	15,80	63,20
197		<b>Termoizolační trubice MIRELON PRO z pěnového PE tl. 20 mm</b>				
198		20 mm	bm	2,00	34,90	69,80
199		<b>Termoizolační trubice MIRELON POLAR laminované hliníkovou folií tl. 13 mm</b>				
200		20 mm	bm	1,00	37,20	37,20
201		<b>MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC</b>				
202		<b>VČ.POMOCNÉHO MATERIÁLU</b>				
203		montáž	m	9,00	45,70	411,30
204						
205		<b>PŘESUN HMOT PRO</b>				
206		<b>IZOLACE TEPELNÉ</b>				
207	998 71-3201	do 6 m	%	1,95	50,36	98,20
208		<b>713 - Izolace tepelné - celkem</b>				<b>707,90</b>
209						
210		<b>789 - HZS</b>				
211		<b>NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE</b>				
212		drobné sekací a vrtací práce nad rámec montážních položek	hod	6,00	350,00	2 100,00
213		<b>NEZMĚŘ. MONTÁŽNÍ PRÁCE</b>				
214		nepředvídané a nespecifikované práce vyplývající z rekonstrukce	hod	12,00	350,00	4 200,00
215		<b>789 - HZS - celkem</b>				<b>6 300,00</b>

SO 02

<b>Nosný systém, trubkování</b>				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
KU 68-1901 krabice přístrojová	3 ks	9,60	37,50	141,30 Kč
KU 68-1902 krabice s víčkem	1 ks	11,00	43,70	54,70 Kč
KU 68-1903 krabice rozbočovací	3 ks	46,50	50,60	291,30 Kč
KR 97/5 krabice odbočná	1 ks	142,00	94,40	236,40 Kč
WAGO 273-104 3x1-2,5 krabicová svorka	20 ks	6,00	13,20	384,00 Kč
WAGO 273-102 4x1-2,5 krabicová svorka	10 ks	6,60	14,40	210,00 Kč
WAGO 273-105 5x1-2,5 krabicová svorka	20 ks	8,20	15,60	476,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>1 794 Kč</b>
<b>Kabely</b>				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
CYKY-0 2x1.5	10 m	12,00	38,00	500,00 Kč
CYKY-J 3x1.5	20 m	22,00	38,00	1 200,00 Kč
CYKY-J 3x2.5	10 m	32,00	38,00	700,00 Kč
CY 6 zž	5 m	29,00	34,20	316,00 Kč
Ukončení vodiče do 2,5mm <sup>2</sup>	6 ks	4,00	28,10	192,60 Kč
<b>Celkem</b>				<b>2 909 Kč</b>
<b>Přístroje a zařízení</b>				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
vypínač osvětlení č. 1, 10A, pod om., IP20	1 ks	186,00	148,00	334,00 Kč
ovládací tlačítko, 10A, pod om., IP20, signalizace	1 ks	186,00	148,00	334,00 Kč
zásuvka 230V/16A, pod om. IP20	1 ks	210,00	187,20	397,20 Kč
časové relé do krabice SMR-H	1 ks	1 200,00	200,00	1 400,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>2 465 Kč</b>
<b>Svítlidla vč. zdrojů a recyklace</b>				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
A/ SV. LED 35W, 3500lm, NA POVRCH, IP40, KRYT OPÁL	1 ks	3314,00	462,00	3 776,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>3 776 Kč</b>
<b>Zednické práce</b>				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
drážka 3x3	10 m		75,60	756,00 Kč
drážka 5x5	1 m		77,10	77,10 Kč
kapsa 10x10	8 ks		46,00	368,00 Kč
průraz zdi 15 cm	2 ks		62,50	125,00 Kč
průraz zdi 30 cm	3 ks		73,90	221,70 Kč
hrubé zapravení drážek	11 m		72,00	792,00 Kč
zednické výpomoci	4 hod		360,00	1 440,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>3 780 Kč</b>
<b>Revize, zkoušky, HZS</b>				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Demontáže stávajících zařízení	4 hod		384,00	1 536,00 Kč
Montáže pro ostatní profese	1 hod		420,00	420,00 Kč
Revize	5 hod		456,00	2 280,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>2 700 Kč</b>
<b>SO 02 - cena celkem bez DPH</b>				<b>17 423 Kč</b>

D.1.4		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB							
D.1.4.3.		VZDUCHOTECHNIKA - SSaZ včetně rozpočtu							
Akce:		ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NAPAJEDLA - ÚPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ - SO 02						Vypracoval: R. Hanáček	
Místo:		763 61 NAPAJEDLA, SADOVÁ 1042						Datum: 7/2017	
Investor:		MĚSTO NAPAJEDLA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 89, 763 61 NAPAJEDLA							
Č. pozice	Popis položky	MJ	Množ	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem
<b>Zařízení č. 3 - Větrání místnosti odběru moči m. č. 1.12a</b>									
3.01	Odsávací nástěnný axiální ventilátor D 200 V = 100 m <sup>3</sup> /h, p <sub>c</sub> = 28 Pa, N <sub>i</sub> = 0,02 kW/230 V-50 Hz	ks	1	2 415	966	2 415	966	1,5	1,5
3.02	Výfuková protidešťová žaluzie vel. 160 x 160, vč. síťky proti hmyzu	ks	1	1 265	506	1 265	506	1,5	1,5
3.03-3.10	neobsazeno Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech								
3.11	odsávací - čtyřhranné do obv. 650 50 % tvar.	bm	1	736	368	736	368	5,0	5,0
<b>Zařízení č. 3 - Větrání místnosti odběru moči m. č. 1.12a - celkem</b>						<b>4 416</b>	<b>1 840</b>		<b>8,0</b>
<b>Montážní, spojovací a těsnicí materiál</b>									
	Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá:	kg	1	144		144	0	1,0	1,0
	.lišty závěsné ZL 40x40								
	.závěsy ZL 8								
	.závěsy kruhové s tlumicí gumou								
	Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí	kg	1		58	0	58		
	Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě	kg	1		115	0	115		
	Spojovací materiál se skládá:	kg	1	230		230	0	1,0	1,0
	.šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn								
	.matice šestihranná M 8 Zn								
	.podložka plochá střední 8,4 Zn								
	Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění	kg	1	115		115	0	1,0	1,0
<b>Montážní, spojovací a těsnicí materiál - celkem</b>						<b>489</b>	<b>173</b>		<b>3,0</b>

Č. pozice	Popis položky	MJ	Množ	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem
	<b>PSV nátěry</b>								
	odmaštění chemickými rozpouštědly	m <sup>2</sup>	1	23		23			
	základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008	m <sup>2</sup>	1	35		35		1,0	1,0
	nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním	m <sup>2</sup>	2	173		346		1,0	2,0
	<b>PSV nátěry - celkem</b>					<b>404</b>			<b>3,0</b>
	<b>PSV tepelné izolace</b>								
	tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 4 cm, včetně úchytné konstrukce, povrchová úprava - obalení alfolem	m <sup>2</sup>	0						0,0
	<b>PSV tepelné izolace - celkem</b>								<b>0,0</b>
	<b>HSV lešení</b>								
	lehké pracovní pomocné (do 3,5 m)	m <sup>2</sup>	1		213		213	5,0	5,0
	<b>Hodinová zúčtovací sazba</b>								
	Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě	hod	1		460		460		

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NAPAJEDLA - ÚPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ - SO 02	MJ	Množ. celkem	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem
Technika prostředí staveb								
Zařízení vzduchotechniky - přehled nákladů								
Zařízení č. 3 - Větrání místnosti odběru moči m. č. 1.12a					4 416	1 840		8,0
Montážní a spojovací materiál					489	173		3,0
Mezisosčet č. 1 - vzduchotechnická zařízení - celkem					<b>4 905</b>	<b>2 013</b>		11,0
Doprava					245			
PPV						101		
Stavební výpomoci						101		
Mezisosčet č. 2					<b>5 150</b>	<b>2 214</b>		
Hodinová zúčtovací sazba						460		
Mezisosčet č. 3 - montáž - celkem					<b>5 150</b>	<b>2 674</b>		
HSV - lešení						213		5,0
PSV - tepelné izolace						0		0,0
PSV - stavební nátěry						403		3,0
HSV + PSV - celkem						616		
Základní rozpočtové náklady					5 150	3 290		
<b>CELKEM NÁKLADY</b>						<b>8 441</b>		
Ceny uvedeny bez DPH.								