



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 30. 9. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) mezi těmito smluvními stranami:

Obec Senice na Hané

se sídlem: Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané
IČ: 00299421
Zastoupení: Ing. Michal Tichý, starosta obce
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., číslo účtu 4200323857/6800
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

FACTORY 2014 a.s.

se sídlem: Palackého 824/28, 784 01 Litovel
IČO: 03161846
DIČ: CZ03161846
Bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2110368833/2700
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10592
Zastoupená/Jednatel: Bc. František Suchý, statutární ředitel
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku na veřejnou zakázku „**Přístavba, stavební úprava a změna užívání objektu č. p. 16 Odrlice – sociální bydlení**“ v souladu s ustanovením odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změny závazku, které jsou nezbytné a z ekonomických a technických důvodů není možná změna v osobě dodavatele. Současně hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
2. Rozsah změn dodatečných prací (víceprací) a méněprací je uveden v přílohách dodatku č. 3 a byl odsouhlasen oběma smluvními stranami:
 - ZL 3 – jedná se o změnu, kdy za navrhovanou invalidní plošinu bude provedena nová rampa do budovy odpovídající vyhlášky 398/2009 Sb.
 - ZL 4 – jedná se o záměnu štukových omítek za ETICS v tlušťce SDK předstěny
 - ZL 5 – jedná se o změnu původně navrženého dřevěného schodiště za betonové s keramickou dlažbou

II.

Cena díla dodatku

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na ceně dodatečných stavebních prací/díla a méněprací, která zahrnuje rovněž náklady zhotovitele na realizaci plnění, které je předmětem tohoto dodatku v následujícím rozsahu:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

| | |
|------------------------------|--------------|
| Dodatečné práce ZL 3 bez DPH | 158 088,81 |
| Měněpráce ZL 3 bez DPH | - 257 117,26 |
| Dodatečné práce ZL 4 bez DPH | 248 850,27 |
| Měněpráce ZL 4 bez DPH | - 62 548,04 |
| Dodatečné práce ZL 5 bez DPH | 85 464,36 |
| Měněpráce ZL 5 bez DPH | - 40 823,33 |

2. Cena dodatečných stavebních prací a méněprací je dána položkovými rozpočty zhotovitele, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Rekapitulace ceny díla na základě uzavřených dodatků:

| | |
|--|------------------|
| Cena díla dle SoD (bez DPH) | 12 470 000,00 Kč |
| Cena díla po zapracování dodatku č. 1 (bez DPH) | 12 425 080,74 Kč |
| Cena díla po zapracování dodatku č. 2 (bez DPH) | 12 690 053,74 Kč |
| Dodatečné práce bez DPH | 492 403,44 Kč |
| Měněpráce bez DPH | - 360 488,63 Kč |
| Cena díla po zapracování dodatku č. 3 (bez DPH) | 12 821 968,55 Kč |
| Cena díla po zapracování dodatku č. 3 (včetně DPH) | 14 745 263,89 Kč |

III.

Ostatní ujednání

1. Všechna další ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho uzavřením přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho jej podepisují.
5. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

IV.

Podpisy smluvních stran

Objednatel:

Ing. Michal Tichý, starosta

Zhotovitel:

Bc. František Suchý, statutární ředitel

V Senici na Hané dne

27. 8. 2020

FACTORY2014
Palackého 824/28, 784 01 Litovel
IČ: 03161846, DIČ: CZ03161846
tel.: 595 000 310
e-mail: info@factory2014.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

| | |
|----------------|--|
| Název projektu | Obec Senice na Hané – sociální bydlení |
| Reg. č. | CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0008797 |
| Objednatel | Obec Senice na Hané, IČ 00299421 |
| Zhotovitel | FACTORY 2014 a.s., IČ 03161846 |
| Název VZ | Přístavba, stavební úprava a změna užívání objektu č. p. 16 Odrlice – sociální bydlení |
| Podpis SoD | 30. 9. 2019 |
| Pořadí ZL | ZL 3 – záměna plošiny za invalidní rampu |
| Datum | 1.8.2020 |

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky

Na základě návrhu GD byla provedena nová rampa do budovy odpovídající vyhl. 398/2009 s tím, že bude pro potřeby matek s dětmi a handicapovaným občanům lépe vyhovovat než navržená invalidní plošina. Navrženým řešením dojde ke snížení účtovaných víceprací nad rámec SOD. Jde o dodatečný požadavek investora.

Dodatečné stavební práce mají dopad na vznik méněprací?

ANO ~~NE~~

| | | |
|------------------|-------------------|--------------------|
| Méněpráce | bez DPH | -257 117,26 |
| Vícepráce | bez DPH | +158 088,81 |
| ZL celkem | bez DPH | - 99 028,45 |
| | včetně DPH | -113 882,72 |

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací)
- Položkový rozpočet vyvolaných méněprací

Stanovisko TDI:

Souhlasím



Stanovisko projektanta:

Souhlasím, jde o alternativní řešení, které bude asi lépe vyhovovat bydlicím.

Stanovisko Objednatele:

Souhlasím

Krycí list rozpočtu
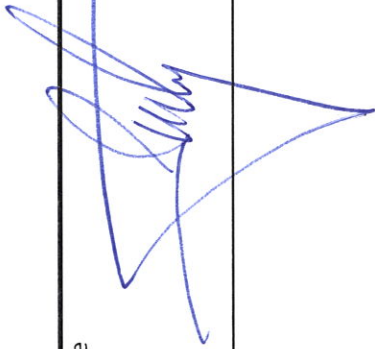
| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|----------|
| Číslo zakázky | Zakázka | | |
| Komentář | PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU Č.P. 16 ODRLICE - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - ZL 3 rampa | | |
| Popis verze | Nabídka | | |
| Komentář verze | | | |
| Adresa | Datum zahájení | | |
| Rok | Datum dokončení | | |
| Typ Firms | Kontaktní osoba | Telefon | |
| Zhotovitel | Název | | |
| Objednatel | FACTORY 2014 a.s. | | |
| Význam (funkce) | Obec Senice na Hané | | |
| Zpracovatel | Jméno | | |
| | Zdeněk Ryšánek | | |
| REKAPITULACE | | | |
| Kód stavebního objektu | Popis objektu | Kód zařídění | Zařídění |
| SO_01 | Stavební objekt - práce nad rámec SoD | | |
| SO_01.1 | Stavební objekt - neprovedené práce | | |
| Celkem (bez DPH) | | - 99 028,45 | |
| DPH | | - 14 854,27 | |
| DPH 15 % ze základny: -99 028 | | - 14 854,27 | |
| Celkem (včetně DPH) | | - 113 882,72 | |
| Za zhotovitele | Za objednatele | | |
| Jméno : | Jméno : | | |
| Datum : | Datum : | | |
| Podpis : | Podpis : | | |
| Poznámka : |   | | |
| | FACTORY 2014 a.s. Palackého 824/28, 784 01 Litovel IČ: 03161846, DIČ: CZ03161846 tel.: 585 000 310 e-mail: info@factory2014.cz © | | |

Zakázka:

PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU Č.P. 16 ODRLICE - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - ZL 3 rampa

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| SO_01: Stavební objekt - práce nad rámec SoD | 158 088,81 | 23 713,32 | 181 802,13 |
| 003: Svislé konstrukce | 102 102,53 | 15 315,38 | 117 417,91 |
| 0998: Přesun hmot | 4 848,91 | 727,34 | 5 576,24 |
| 767: Konstrukce zámečnické | 44 097,41 | 6 614,61 | 50 712,02 |
| 789: Povrchové úpravy technologických zařízení | 7 039,96 | 1 055,99 | 8 095,96 |
| SO_01.1: Stavební objekt - neprovedené práce | - 257 117,26 | - 38 567,59 | - 295 684,85 |
| 004: Vodorovné konstrukce | - 6 131,51 | - 919,73 | - 7 051,24 |
| 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | - 1 446,46 | - 216,97 | - 1 663,42 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání | - 14 716,03 | - 2 207,40 | - 16 923,43 |
| 0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | - 200 000,00 | - 30 000,00 | - 230 000,00 |
| 0998: Přesun hmot | - 1 061,74 | - 159,26 | - 1 221,01 |
| 767: Konstrukce zámečnické | - 14 053,37 | - 2 108,01 | - 16 161,38 |
| 771: Podlahy z dlaždic | - 19 708,15 | - 2 956,22 | - 22 664,37 |
| Celkem (bez DPH) | - 99 028,45 | | |
| DPH | - 14 854,27 | | |
| DPH 15 % ze základny: -99 028 | - 14 854,27 | | |
| Celkem (včetně DPH) | - 113 882,72 | | |

Zakázka:

PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU Č.P. 16 ODRLICE - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - ZL 3 rampa

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|----------|-----|-------|----|--------|------------|------|---------------|
|----------|-----|-------|----|--------|------------|------|---------------|

SO_01: Stavební objekt - práce nad rámec SoD

158 088,81

003: Svislé konstrukce

102 102,53

| | | | | | | | |
|--------|----|-----------|--|----------------|--------|----------|-----------|
| 1 003. | SP | 311113224 | Nosná zeď tl 300 mm ze štipaných tvárníc ztraceného bednění barevných včetně výplně z betonu | m ² | 16,356 | 2 230,00 | 36 473,88 |
|--------|----|-----------|--|----------------|--------|----------|-----------|

Plný popis: Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění štipaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 barevných, tloušťky zdiva 300 mm

Výkaz výměr: (3+2,25+1,5+1,5+3+2,38)*1,2

16,356

| | | | | | | | |
|--------|----|-----------|---|---|-------|--------|----------|
| 1 004. | SP | 348272515 | Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních | m | 13,63 | 593,00 | 8 082,59 |
|--------|----|-----------|---|---|-------|--------|----------|

Plný popis: Ploty z tvárníc betonových, plotová stříška lepená mrázuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm

Výkaz výměr: 3+2,25+1,5+1,5+3+2,38

13,63

| | | | | | | | |
|--------|---|----------|---|-----|-------|--------|----------|
| 1 005. | H | 59235029 | stříška sloupková betonová barevná 500x300x50mm | kus | 27,26 | 296,00 | 8 068,96 |
|--------|---|----------|---|-----|-------|--------|----------|

Plný popis: Stříška sloupková betonová barevná, 50 x 30 x 5 cm

Výkaz výměr: (3+2,25+1,5+1,5+3+2,38)*2

27,26

| | | | | | | | |
|--------|----|----|--------------------------|-----|-----|-----------|-----------|
| 1 006. | SP | X1 | Prefabrikované schodiště | kus | 1,0 | 49 477,10 | 49 477,10 |
|--------|----|----|--------------------------|-----|-----|-----------|-----------|

Plný popis:

0998: Přesun hmot

4 848,91

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|
| 266. | B | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 23,031 | 210,54 | 4 848,91 |
|------|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|

Plný popis:

767: Konstrukce zámečnické

44 097,41

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|--|---|------|--------|----------|
| 624. | B | 767161117 | Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 45 kg | m | 22,7 | 222,11 | 5 041,96 |
|------|---|-----------|--|---|------|--------|----------|

Plný popis:

Výkaz výměr: u zdi

3+1,5+2,25+3+0,85

vnější

3+2,25+1,5+1,5+3+0,85

-

10,6

-

12,1

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|---|---|--------|------|--------|
| 663. | B | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 435,09 | 1,35 | 588,65 |
|------|---|-----------|---|---|--------|------|--------|

Plný popis:

| | | | | | | | |
|--------|---|----------|--|---|------|-------|----------|
| 1 007. | H | 14031023 | trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 42,4x3mm | m | 72,0 | 89,90 | 6 472,80 |
|--------|---|----------|--|---|------|-------|----------|

Plný popis: Trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343, 42,4 x 3 mm

| | | | | | | | |
|--------|---|----------|--|---|------|-----------|----------|
| 1 008. | H | 14550236 | profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x3mm | t | 0,27 | 29 400,00 | 7 938,00 |
|--------|---|----------|--|---|------|-----------|----------|

Plný popis: Profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x3 mm

| | | | | | | | |
|--------|---|----------|--|---|------|-----------|----------|
| 1 009. | H | 14550216 | profil ocelový čtvercový svařovaný 20x20x2mm | t | 0,19 | 30 400,00 | 5 776,00 |
|--------|---|----------|--|---|------|-----------|----------|

Plný popis: Profil ocelový čtvercový svařovaný 20x20x2 mm

| | | | | | | | |
|--------|---|----------|--|-----|------|--------|----------|
| 1 010. | H | 54879217 | šroub kotevní žárový Pz chemické patроны M12x110/128 | kus | 56,0 | 159,00 | 8 904,00 |
|--------|---|----------|--|-----|------|--------|----------|

Plný popis: Šroub kotevní bez vnějšího šestihranu M 12 x 110 / 128

| | | | | | | | |
|--------|----|-----------|---|----|-------|-------|----------|
| 1 011. | SP | 767995117 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg | kg | 320,0 | 29,30 | 9 376,00 |
|--------|----|-----------|---|----|-------|-------|----------|

Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg

Poř. Typ Kód

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

Cen. soustava

789: Povrchové úpravy technologických zařízení

| | | | | | | | |
|--------|----|-----------|--|----|--------|--------|----------|
| 1 012. | MP | 789421141 | Povolení zárovňovací stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 150 um | m2 | 14,993 | 469,55 | 7 039,96 |
|--------|----|-----------|--|----|--------|--------|----------|

Plný popis: Provedení zárovňovací stříkání ocelových konstrukcí hliníkem, tloušťky 150 um, třídy I (1,380 kg Al/m2)

Výkaz výměr: (3+2,25+1,5+1,5+3+2,38)*1,1

14,993

SO_01.1: Stavební objekt - neprovedené práce**004: Vodotrubné konstrukce**

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|--------|----------|-----------|
| 96. | B | 430321515 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | -0,616 | 2 561,08 | -6 131,51 |
|-----|---|-----------|--|----|--------|----------|-----------|

Plný popis:

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|---|--------|-----------|---------|
| 97. | B | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari | t | -0,036 | 24 342,11 | -876,32 |
|-----|---|-----------|---|---|--------|-----------|---------|

Plný popis:

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|---|-------|--------|-----------|
| 98. | B | 434311114 | Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru | m | -10,8 | 172,06 | -1 858,23 |
|-----|---|-----------|--|---|-------|--------|-----------|

Plný popis:

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|------|--------|-----------|
| 99. | B | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | -5,4 | 278,36 | -1 503,16 |
|-----|---|-----------|---|----|------|--------|-----------|

Plný popis:

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|---|----|------|-------|---------|
| 100. | B | 434351142 | Odstanění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | -5,4 | 58,55 | -316,17 |
|------|---|-----------|---|----|------|-------|---------|

Plný popis:

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 149. | B | 632451445 | Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 20 běžný | m2 | -8,232 | 175,71 | -1 446,46 |
|------|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|

Plný popis:

006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní**009: Ostatní konstrukce a práce, bourání**

| | | | | | | | |
|------|---|-------------|---|---|------|--------|-----------|
| 200. | B | 953941110.1 | Osazování schodišťového, balkónového nebo jiného zábradlí | m | -6,9 | 215,80 | -1 488,99 |
|------|---|-------------|---|---|------|--------|-----------|

Plný popis:

| | | | | | | | |
|------|---|-------------|---------------------------|---|------|----------|------------|
| 201. | B | 316865250.1 | Venkovní zábradlí ozn.8/Z | m | -7,0 | 1 889,58 | -13 227,04 |
|------|---|-------------|---------------------------|---|------|----------|------------|

Plný popis:

0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|--|-----|------|------------|-------------|
| 241. | B | 920-NC-01 | Bezbarierový vstup - plošina IMP 300 s přímou dráhou-stavební připravenost | kus | -1,0 | 100 000,00 | -200 000,00 |
|------|---|-----------|--|-----|------|------------|-------------|

Plný popis:

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|--|-----|------|------------|-------------|
| 242. | B | 920-NC-02 | Bezbarierový vstup - plošina IMP 300 s přímou dráhou | kus | -1,0 | 100 000,00 | -100 000,00 |
|------|---|-----------|--|-----|------|------------|-------------|

Plný popis:

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|
| 266. | B | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | -5,043 | 210,54 | -1 061,74 |
|------|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|

0998: Přesun hmot

| Por. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|-------------------------------------|-----|-------------|---|-----|---------|------------|------------|---------------|
| Pliny popis: | | | | | | | | |
| 624. | B | 767161117 | 767: Konstrukce zámečnické Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 45 kg | m | -3,9 | 222,11 | -866,24 | -14 053,37 |
| Pliny popis: | | | | | | | | |
| Výkaz výměr: zábradlí podestv - 8/2 | | | | | | | | |
| odpočet | | | | | | | | |
| -3,9 | | | | | | | | |
| -1,2-2,7 | | | | | | | | |
| 625. | B | 552613060.1 | Zábradlí trubkové žárové zink - 8/2 | m | -4,095 | 3 174,49 | -12 999,53 | |
| Pliny popis: | | | | | | | | |
| Výkaz výměr: -3,9*1,05 | | | | | | | | |
| 663. | B | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | -138,66 | 1,35 | -187,60 | |
| Pliny popis: | | | | | | | | |
| -4,095 | | | | | | | | |
| 771: Podlahy z dlaždic | | | | | | | | |
| 664. | B | 771274123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm | m | -10,8 | 231,88 | -2 504,26 | -19 708,15 |
| Pliny popis: | | | | | | | | |
| 665. | B | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm | m | -10,8 | 111,91 | -1 208,64 | |
| Pliny popis: | | | | | | | | |
| 666. | B | 597613370 | schodovka | kus | -43,56 | 247,16 | -10 766,14 | |
| Pliny popis: | | | | | | | | |
| 670. | B | 771574115 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2 | m2 | -8,232 | 320,83 | -2 641,08 | |
| Pliny popis: | | | | | | | | |
| Výkaz výměr: 1.np--m.č.1.14 - S45 | | | | | | | | |
| (0,9*1,8)+(5,51*1,2) | | | | | | | | |
| 672. | B | 597614140 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné | m2 | -8,232 | 264,54 | -2 177,70 | |
| Pliny popis: | | | | | | | | |
| 673. | B | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | -8,232 | 37,79 | -311,10 | |
| Pliny popis: | | | | | | | | |
| 675. | B | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | -0,233 | 425,86 | -99,22 | |
| Pliny popis: | | | | | | | | |



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

| | |
|----------------|--|
| Název projektu | Obec Senice na Hané – sociální bydlení |
| Reg. č. | CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0008797 |
| Objednatel | Obec Senice na Hané, IČ 00299421 |
| Zhotovitel | FACTORY 2014 a.s., IČ 03161846 |
| Název VZ | Přístavba, stavební úprava a změna užívání objektu č. p. 16 Odrlice – sociální bydlení |
| Podpis SoD | 30. 9. 2019 |
| Pořadí ZL | ZL 4 – provedení ETICS na štítech budovy namísto štukových omítek |
| Datum | 1.8.2020 |

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky

Z důvodu křivosti stávajících stěn a přiznaným ankrům (stažení stěn) byla ze strany dodavatele navržena záměna štukových omítek za ETICS v tloušťce SDK předstěny. V rámci tohoto řešení nebudou účtovány příplatky za velkou tloušťku omítek štukových, v rozpočtu nezahrnutých. Jde o dodatečný požadavek investora.

Dodatečné stavební práce mají dopad na vznik méněprací?

ANO – ~~NE~~

| | | |
|------------------|-------------------|---------------------|
| Méněpráce | bez DPH | - 62 548,04 |
| Vícepráce | bez DPH | +248 850,27 |
| ZL celkem | bez DPH | +186 302,24 |
| | včetně DPH | + 214 247,57 |

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací)
- Položkový rozpočet vyvolaných méněprací

Stanovisko TDI:

Souhlasím



Stanovisko projektanta:

Souhlasím.



Stanovisko Objednatele:

Souhlasím



Krycí list rozpočtu

| | | | |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| Číslo zakázky | Zakázka PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU Č.P. 16 ODRLICE - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - ZL 4 fasáda | | |
| Komentář | | | |
| Popis verze | Nabídka | | |
| Komentář verze | | | |
| Adresa | | Datum zahájení | |
| Rok | | Datum dokončení | |
| Typ Firmy | Název | Kontaktní osoba | Telefon |
| Zhotovitel | FACTORY 2014 a.s. | | |
| Objednatel | Obec Senice na Hané | | |
| Význam (funkce) | Jméno | | |
| Zpracovatel | Zdeněk Ryšánek | | |
| REKAPITULACE | | | |
| Kód stavebního objektu | Popis objektu | Kód zařídění | Zařídění |
| SO_01 | Stavební objekt - práce nad rámec SoD | | |
| SO_01.1 | Stavební objekt - neprovedené práce | | |
| | Celkem (bez DPH) | | 186 302,24 |
| | DPH | | 27 945,34 |
| | DPH 15 % ze základny: 186 302 | | 27 945,34 |
| | Celkem (včetně DPH) | | 214 247,57 |
| Za zhotovitele | Za objednatele | | |
| Jméno : | Jméno : | | |
| Datum : | Datum : | | |
| Podpis: | Podpis : | | |
| Poznámka : | | | |



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

FACTORY 2014 a.s.
 Palackého 824/28, 784 01 Litovel
 IČ: 03161845, DIČ: CZ03161845
 tel.: 585 000 310
 e-mail: info@factory2014.cz ©

Zakázka:

PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU Č.P. 16 ODRLICE - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - ZL 4 fasáda

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|---|-------------------|------------|-------------|
| SO_01: Stavební objekt - práce nad rámec SoD | 248 850,27 | 37 327,54 | 286 177,81 |
| 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 248 850,27 | 37 327,54 | 286 177,81 |
| SO_01.1: Stavební objekt - neprovedené práce | - 62 548,04 | - 9 382,21 | - 71 930,24 |
| 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | - 37 531,70 | - 5 629,76 | - 43 161,46 |
| 0094: Lešení a stavební výtahy | - 25 016,34 | - 3 752,45 | - 28 768,79 |
| Celkem (bez DPH) | 186 302,24 | | |
| DPH | 27 945,34 | | |
| DPH 15 % ze základny: 186 302 | 27 945,34 | | |
| Celkem (včetně DPH) | 214 247,57 | | |

Zakázka:

PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU Č.P. 16 ODRLIČICE - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - ZL 4 fasáda

| Poř. Typ | Kód | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|----------|-----|----|--------|------------|------|---------------|
|----------|-----|----|--------|------------|------|---------------|

248 850,27

| 126. | B | 622142001 | m2 | 139,41 | 148,59 | 20 714,93 |
|------|---|-----------|----|--------|--------|-----------|
|------|---|-----------|----|--------|--------|-----------|

SO_01: Stavební objekt - práce nad rámeč SoD

006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty

Plný popis:

Výkaz výměr: sokl nadzemní části stav.budovy-skladba S29
(7,015*5,563+14,806*14,589+3,5)*0,6
sokl nadzemní části stav.budovy-skladba S30
7,015*5,563+14,806*14,589+3,5
2.np-skladba S26- m.č.2.19 a 2.23
(1,503+2,439)*2,6
výlez na půdu-skladba S 24 a S25
2,95*2,95+4*2,95*2,5
skladba S27
(5,28+4,502)*4,5
pohled 1
7,015*3,6+14,806*9+14,806*5/2
14,589*9
pohled 2
3,4*4+14,806*5+14,806*5/2+3,7*3

oděčet ETICS

| 127. | SP | 622211011 | m2 | 488,387 | 399,92 | 195 315,74 |
|------|----|-----------|----|---------|--------|------------|
|------|----|-----------|----|---------|--------|------------|

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek do 40 mm

Výkaz výměr: pohled 1

(7,015*3,6+14,806*9+14,806*5/2)*1,05
pohled 2
(3,4*4+14,806*5+14,806*5/2+3,7*3)*1,05
(5,381*2+14,589*1,5+9,3*5,5+5,563*9)*1,05

| 128. | B | 283759480 | m2 | 512,806 | 64,00 | 32 819,61 |
|------|---|-----------|----|---------|-------|-----------|
|------|---|-----------|----|---------|-------|-----------|

Plný popis:

Výkaz výměr: 512,806

SO_01.1: Stavební objekt - neprovedené práce

006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně

Plný popis:

Výkaz výměr: pohled 1
-(7,015+5,563+14,806+14,589+3,5)*1
-1*(7,015*3,6+14,806*9+14,806*5/2)
-14,589*9
pohled 2
-1*(3,4*4+14,806*5+14,806*5/2+3,7*3)
-1*(5,381*2+14,589*1,5+9,3*5,5+5,563*9)

- 62 548,04

- 37 531,70

- 30 934,21

| 124. | B | 622131101 | m2 | - 655,847 | 47,17 | - 30 934,21 |
|------|---|-----------|----|-----------|-------|-------------|
|------|---|-----------|----|-----------|-------|-------------|

Por. Typ Kód

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

Cen. soustava

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|--|----|---------|----------|-------|-----------|--|
| 125. | B | 622131111 | dilatace přístavby ke stáv. budově -(3,795+5,5)*1,5 | m2 | -13,943 | -165,228 | 39,93 | -6 597,49 | |
|------|---|-----------|--|----|---------|----------|-------|-----------|--|

Plný popis:

Vkáz vymeř: sokl nadzemní části stáv.budovy-skladba S29
 -(7,015+5,563+14,806+14,589+3,5)*0,6
 sokl nadzemní části stáv.budovy-skladba S30
 -(7,015+5,563+14,806+14,589+3,5)*1
 2.np-skladba S26- m.č.2,19 a 2,23
 -(1,503+2,439)*2,6
 výlez na půdu-skladba S 24 a S25
 -1*(2,95*2,95+4*2,95*2,5)
 skladba S27
 -(5,28+4,502)*4,5

0094: Lešení a stavební vřtahy

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------|--|----|-----------|-------|------------|------------|--|
| 252. | B | 944511111 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | -566,0 | 12,18 | -6 896,23 | -25 016,34 | |
| Plný popis: | | | | | | | | | |
| 253. | B | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | -50 940,0 | 0,26 | -13 475,71 | | |
| Plný popis: | | | | | | | | | |
| 254. | B | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textíle z umělých vláken | m2 | -566,0 | 8,21 | -4 644,40 | | |
| Plný popis: | | | | | | | | | |



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

| | |
|----------------|--|
| Název projektu | Obec Senice na Hané – sociální bydlení |
| Reg. č. | CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0008797 |
| Objednatel | Obec Senice na Hané, IČ 00299421 |
| Zhotovitel | FACTORY 2014 a.s., IČ 03161846 |
| Název VZ | Přístavba, stavební úprava a změna užívání objektu č. p. 16 Odrlice – sociální bydlení |
| Podpis SoD | 30. 9. 2019 |
| Pořadí ZL | ZL 5 – změna dřevěného schodiště na půdu za betonové |
| Datum | 1.8.2020 |

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky

Z důvodu možnosti využívání nově vzniklého podkroví pro potřeby domu s následným možným využitím pro další etapu výstavby došlo ke změně původně navrženého dřevěného schodiště za betonové s keramickou dlažbou. Navrženým řešením dojde ke zvýšení účtovaných víceprací nad rámec SOD. Jde o dodatečný požadavek investora.

Dodatečné stavební práce mají dopad na vznik méněprací?

ANO – ~~NE~~

| | | |
|------------------|-------------------|--------------------|
| Méněpráce | bez DPH | -40 823,33 |
| Vícepráce | bez DPH | +85 464,36 |
| ZL celkem | bez DPH | +44 641,03 |
| | včetně DPH | + 51 337,19 |

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací)
- Položkový rozpočet vyvolaných méněprací


Stanovisko TDI:

Souhlasím



Stanovisko projektanta:

Souhlasím, jde o nový požadavek investora.




Stanovisko Objednatele:

Souhlasím



Krycí list rozpočtu

| | | | |
|------------------------------|--|------------------|----------|
| Číslo zakázky | Zakázka PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU Č.P. 16 ODRLICE-SOCIÁLNÍ BYDLENÍ-ZL 5 schodiště na půdu | | |
| Komentář | | | |
| Popis verze | Realizace | | |
| Komentář verze | | | |
| Adresa | | Datum zahájení | |
| Rok | 2020 | Datum dokončení | |
| Typ Firmy | Název | Kontaktní osoba | Telefon |
| Zhotovitel | FACTORY 2014 a.s. | | |
| Objednatel | Obec Senice na Hané | | |
| Význam (funkce) | Jméno | | |
| Zpracovatel | Zdeněk Ryšánek | | |
| REKAPITULACE | | | |
| Kód stavebního objektu | Popis objektu | Kód zařídění | Zařídění |
| SO_01 | Stavební objekt - práce nad rámec SoD | | |
| SO_01.1 | Stavební objekt - neprovedené práce | | |
| Celkem (bez DPH) | | 44 641,03 | |
| DPH | | 6 696,15 | |
| DPH 15 % ze základny: 44 641 | | 6 696,15 | |
| Celkem (včetně DPH) | | 51 337,19 | |
| Za zhotovitele | Za objednatele | | |
| Jméno : | Jméno : | | |
| Datum : | Datum : | | |
| Podpis: | Podpis : | | |
| Poznámka : | | | |



FACTORY 2014 a.s.
 Palackého 824/28, 784 01 Litovel
 IČ: 03161846, DIČ: CZ03161846
 tel.: 595 000 310
 e-mail: info@factory2014.cz

(Handwritten signature in blue ink)

Zakázka:

PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU Č.P. 16 ODRLICE-SOCIÁLNÍ BYDLENÍ-ZL 5 schodiště na půdu

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| SO_01: Stavební objekt - práce nad rámec SoD | 85 464,36 | 12 819,65 | 98 284,01 |
| 004: Vodorovné konstrukce | 34 519,71 | 5 177,96 | 39 697,67 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání | 3 148,00 | 472,20 | 3 620,20 |
| 0997: Přesun sutě | 4 413,35 | 662,00 | 5 075,36 |
| 0998: Přesun hmot | 48,55 | 7,28 | 55,83 |
| 762: Konstrukce tesařské | 2 163,20 | 324,48 | 2 487,68 |
| 766: Konstrukce truhlářské | 5 586,12 | 837,92 | 6 424,04 |
| 771: Podlahy z dlaždic | 35 585,42 | 5 337,81 | 40 923,24 |
| SO_01.1: Stavební objekt - neprovedené práce | -40 823,33 | -6 123,50 | -46 946,82 |
| 762: Konstrukce tesařské | -40 041,17 | -6 006,18 | -46 047,34 |
| 775: Podlahy skládané | -782,16 | -117,32 | -899,48 |
| Celkem (bez DPH) | 44 641,03 | | |
| DPH | 6 696,15 | | |
| DPH 15 % ze základny: 44 641 | 6 696,15 | | |
| Celkem (včetně DPH) | 51 337,19 | | |

Plný popis: Bednění stupně betonových na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně krivočarých odstranění

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | | |
|--------|----|-----------|--|-----|-----|--------|--------|----------|
| 1 007. | SP | 973031335 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m ² hl do 300 mm | kus | 2,0 | 309,00 | 618,00 | 3 148,00 |
|--------|----|-----------|--|-----|-----|--------|--------|----------|

Plný popis: Vysekání vykleknu nebo kapes ve zdivu z cihel na motlu vápennou nebo vápencementovou kapes, plochy do 0,16 m², hl. do 300 mm

| | | | | | | | | |
|--------|----|-----------|---|---|------|--------|----------|--|
| 1 008. | SP | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm | m | 10,0 | 253,00 | 2 530,00 | |
|--------|----|-----------|---|---|------|--------|----------|--|

Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na motlu vápennou nebo vápencementovou do hl 150 mm a šířky do 300 mm

Výkaz wiměr: 5*2

10,0

0997: Přesun sítě

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------|---|---|-------|--------|--------|----------|
| 262. | B | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4,054 | 178,91 | 725,29 | 4 413,35 |
|------|---|-----------|---|---|-------|--------|--------|----------|

Plný popis:

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------|--|---|-------|------|--------|--|
| 263. | B | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 81,08 | 7,81 | 633,49 | |
|------|---|-----------|--|---|-------|------|--------|--|

Plný popis:

Výkaz wiměr: 4,054*20

81,08

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|--|
| 264. | B | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 4,054 | 253,47 | 1 027,57 | |
|------|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|--|

Plný popis:

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|--|
| 265. | B | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovně) | t | 4,054 | 500,00 | 2 027,00 | |
|------|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|--|

Plný popis:

0998: Přesun hmot

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------|--|---|-------|--------|-------|-------|
| 266. | B | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 0,231 | 210,54 | 48,55 | 48,55 |
|------|---|-----------|--|---|-------|--------|-------|-------|

Plný popis:

762: Konstrukce tesařské

| | | | | | | | | |
|--------|----|-----------|--|---|------|--------|----------|----------|
| 1 010. | SP | 762214811 | Demontáž schodiště přimočarého nebo krivočarého š do 1,5 m s podstupnicemi | m | 10,4 | 208,00 | 2 163,20 | 2 163,20 |
|--------|----|-----------|--|---|------|--------|----------|----------|

Plný popis: Demontáž schodiště se zbrzdilím přimočarých nebo krivočarých z příken nebo fošen s podstupnicemi, šířky přes 1,00 do 1,50 m

Výkaz wiměr: 4,02*2

8,04

2,36

766: Konstrukce truhlářské

| | | | | | | | | |
|--------|----|-----------|-------------------------------|---|-------|--------|----------|----------|
| 1 011. | SP | 766001010 | D+M madlo dřevěné schodišťové | m | 10,62 | 526,00 | 5 586,12 | 5 586,12 |
|--------|----|-----------|-------------------------------|---|-------|--------|----------|----------|

Plný popis:

Výkaz wiměr: 3+1,13+2,36+1,13+3

10,62

771: Podlahy z dlaždic

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|-----------|
| 664. | B | 771274123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm | m | 27,82 | 231,88 | 6 450,80 | 35 585,42 |
|------|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|-----------|

Plný popis:

Výkaz wiměr: 1,13*21

23,73

1,22*2

2,44

1,65

1,65

| Por. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|---|-----|-----------|---|-----|--------|------------|--------------------|---------------|
| 665. | B | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm | m | 27,82 | 111,91 | 3 113,37 | |
| | | | <i>Pliny popis:</i> | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 1,13*21 | | 23,73 | | | |
| | | | 1,22*2 | | 2,44 | | | |
| | | | 1,65 | | 1,65 | | | |
| 666. | B | 597613370 | schodovka | kus | 83,46 | 247,16 | 20 627,69 | |
| | | | <i>Pliny popis:</i> | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 27,82*3 | | 83,46 | | | |
| 667. | B | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 26,676 | 73,04 | 1 948,41 | |
| | | | <i>Pliny popis:</i> | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 0,238*9*4 | | 8,568 | | | |
| | | | 1,13*2+2,36 | | 4,62 | | | |
| | | | (0,181+0,1)*24*2 | | 13,488 | | | |
| 672. | B | 597614140 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné | m2 | 10,207 | 264,54 | 2 700,05 | |
| | | | <i>Pliny popis:</i> | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: podstupnice | | - | | | |
| | | | 27,82*0,181*1,1 | | 5,539 | | | |
| | | | nášlapy | | - | | | |
| | | | 2 | | 2,0 | | | |
| | | | sokl | | - | | | |
| | | | 26,676*0,1 | | 2,668 | | | |
| 673. | B | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 15,885 | 37,79 | 600,32 | |
| | | | <i>Pliny popis:</i> | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: podstupnice | | - | | | |
| | | | 27,82*0,181*1,1 | | 5,539 | | | |
| | | | nášlapy | | - | | | |
| | | | 27,82*0,3 | | 8,346 | | | |
| | | | 2 | | 2,0 | | | |
| 675. | B | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 0,34 | 425,86 | 144,78 | |
| | | | <i>Pliny popis:</i> | | | | | |
| SO_01.1: Stavební objekt - neprovedené práce | | | | | | | | |
| | | | | | | | - 40 823,33 | |
| | | | | | | | - 40 041,17 | |
| 483. | B | 762211240 | 762: Konstrukce tesářské | m | -3,0 | 273,51 | -820,54 | |
| | | | <i>Pliny popis:</i> | | | | | |
| | | | Montáž schodiště přímočarého z tošen s podstupnicemi šířka ramene do 1,5 m | | | | | |
| 484. | B | 611-R-101 | nové schody výlez na půdu | kus | -2,0 | 9 069,97 | -18 139,94 | |
| | | | <i>Pliny popis:</i> | | | | | |
| 511. | B | 772231312 | Montáž obkladu stупňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm | m | -24,0 | 301,24 | -7 229,73 | |
| | | | <i>Pliny popis:</i> | | | | | |
| 512. | B | 607-R-01 | Nášílapná vrstva borovice hoblovaná tl.80mm, mořená | m2 | -6,36 | 154,19 | -980,64 | |
| | | | <i>Pliny popis:</i> | | | | | |
| 513. | B | 607-R-02 | Přyzová podložka | m2 | -6,36 | 315,18 | -2 004,55 | |
| | | | <i>Pliny popis:</i> | | | | | |

| Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Gen. soustava | |
|------------------------------|-------------|---|----|---------|------------|-----------|----------------|--|
| B | 772231423.1 | Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými | m | -26,1 | 219,01 | -5 716,05 | | |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | | | |
| B | 607262810 | deska dřevostěpková OSB 3 PD4 broušená 2500x675x12 mm | m2 | -5,742 | 120,93 | -694,40 | | |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | | | |
| B | 590305250 | deska protipožární sdek "DF" tl. 15,0 mm | m2 | -5,742 | 143,61 | -824,60 | | |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | | | |
| B | 394264510.1 | plech Al 99,5 profil KOB 1001 lakovaný 0,6 x 890 mm | m2 | -5,742 | 483,73 | -2 777,59 | | |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | | | |
| B | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kee tesářské v objektech v do 12 m | % | -202,28 | 4,22 | -853,12 | | |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | | | |
| 775: Podlahy skládané | | | | | | | -782,16 | |
| B | 775413315 | Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného | m | -11,1 | 38,99 | -432,83 | | |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | | | |
| B | 614181100 | lišta dřevěná smrk | m | -11,1 | 30,84 | -342,30 | | |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | | | |
| B | 998775202 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m | % | -7,75 | 0,91 | -7,03 | | |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | | | |