

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ  
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	<b>Obec Horní Lideč</b>
Sídlo	Horní Lideč 292, PSČ 756 12
Zastoupen	Josefem Tkadlecem, starostou
IČO	003 03 780
DIČ	CZ 00303780
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	4921851/0100
Telefon	724 179 014
E-mail	tkadlec.ou@hornilidec.cz

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	<b>R3STAV s.r.o.</b>
se sídlem Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava - Poruba IČO: 040 45 394 DIČ: CZ04045394 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 62208 jednatel Pavel Jančík, jednatel bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 217210893/0600 ( <i>bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost registrovaný u správce daně</i> ) e-mail: jancik@r3stav.cz, tel.: +420 777 684 777	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

1. Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem

## **„Oprava střechy Základní školy Horní Lideč“**

2. Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.5.2020.

3. Předmětem dodatku č. 1 je úprava změny závazku dle § 222 odstavec 7 zákona č. 134/2016 Sb. spočívající v záměně materiálů, která nemá vliv na cenu díla a jakost a technické parametry díla jsou srovnatelné nebo vyšší. Záměny materiálů (lat'ování střech vč. dodávky řeziva a střešní krytiny) jsou uvedené v položkových rozpočtech v dílu 762 Konstrukce tesařské a díl 764 Konstrukce klempířské.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Nedílnými součástmi dodatku č.1 jsou následující přílohy :  
Položkové rozpočty\_změna plechu a latí
6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

**Schváleno Radou obce Horní Lideč**

schůze konaná dne 15.7.2020

č. usnesení: R/47/13/1

V Horní Lidči dne 20.7.2020

objednatel  
**Obec Horní Lideč**



Josef Tkadlec, starosta

V Ostravě dne

zhotovitel  
**R3STAV s.r.o.**



Pavel Jančík, jednatel

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava střechy ZŠ Horní Lideč SCH 1**

Místo **Horní Lideč**

Objednatel: **Obec Horní Lideč**  
**756 12 Horní Lideč 292**

IČ: 00303780  
 DIČ: CZ00303780

Zhotovitel: **R3STAV s.r.o.**  
**Slavíkova 6143/18e**  
**708 00 Ostrava - Poruba**

IČ: **04045394**  
 DIČ: **CZ04045394**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	78 868,50
PSV	656 182,90
MON	12 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>747 051,40</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	747 051,40 CZK
Základní DPH	21 %	156 880,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH**

**903 932,19 CZK**

v  **Ostravě**  
 Slavíkova 6143/18E  
 708 00 Ostrava-Poruba  
 IČ: 04045394  
 DIČ: CZ04045394

dne **21.07.2020**

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

**OBEC HORNÍ LIDEČ**  
 756 12 Horní Lideč 292  
 IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780  
 Tel.: 571 447 428

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			71 592,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 276,50
712	Živičné krytiny	PSV			2 450,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			161 250,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			492 482,90
M21	Elektromontáže	MON			12 000,00
Cena celkem					747 051,40



## Položkový rozpočet


S:	<b>SCH 1</b>	Oprava střechy ZŠ Horní Lideč SCH 1
O:	Horní Lideč	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>71 592,00</b>
1	949942101R00	Nájem za zvedací plošinu, jeřáb H do 27 m, - přesun materiálu	h	24,00000	850,00	20 400,00
2	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	720,00000	32,00	23 040,00
3	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení pronajaté	m2	720,00000	1,10	792,00
		<i>předpoklad 1.měsíce nájmu lešení:720</i>		720,00000		
4	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	720,00000	38,00	27 360,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>7 276,50</b>
5	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	13,23000	550,00	7 276,50
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				<b>2 450,00</b>
6	712300010RA0	Odstranění povlakové krytiny dvouvrstvé	m2	98,00000	25,00	2 450,00
		98		98,00000		
		<i>jen v částech extrémního poškození.:</i>				
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>161 250,00</b>
7	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých, - oprava poškozených prken	m2	98,00000	25,00	2 450,00
		<i>předpoklad:98</i>		98,00000		
		<i>jen velmi poškozený záklop , bude odsouhlaseno při realizaci:</i>				
8	762340010RAA	Bednění střech z prken na sraz, prkna tloušťky 25 mm, včetně dodávky a mont-oprava	m2	98,00000	210,00	20 580,00
9	76291vp	Impregnace řeziva máčením	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
10	762342204RT2	Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	729,00000	45,00	32 805,00
11	762342203RT2	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	729,00000	135,00	98 415,00
12	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,75000	1 200,00	4 500,00
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>492 482,90</b>
13	764901101RT1	D+m, tašk.tabule Satjam Grande,,povrch úprava Satmat hrubozrný 35 µm, (PMH 35) ,tl.plechu 0,5mm	m2	729,00000	455,00	331 695,00
		729		729,00000		
		<i>dod.+montáž včetně spojovacího materiálu a dopravy materiálu:</i>				
		<i>,prvků na střechu:</i>				
14	764901306RT1	D+m zastřeš.jednoduché,hřebenový plech,do 30°, hřeben.plech NP RŠ 307 mm,povrchová úprava Classic	m	41,50000	380,00	15 770,00
		41,5		41,50000		
15	764901204R00	D+m štítové lemování spodní, tl. 0,5 mm	m	48,00000	420,00	20 160,00
		<i>lemování:48</i>		48,00000		
16	764813125R00	D+m lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	17,80000	380,00	6 764,00
		<i>zdi:8,8</i>		8,80000		
		<i>komín:9</i>		9,00000		
17	764918403R00	Z+M lemování trub z lak.ocel.plechu D nad 150 mm	kus	2,00000	320,00	640,00
18	764901205RT1	d+m , okapový plech FOTP, tl. 0,5 mm, RŠ do 205 mm, povrchová úprava Classic	m	83,34000	310,00	25 835,40
		<i>lemování okapu střech:83,34</i>		83,34000		
19	764vp	lemování drobných prvků-okno,anténa,větrání	ks	12,00000	410,00	4 920,00
20	764901311R00	D+m střešní vikýř, rozměr 600x600 mm	kus	4,00000	2 800,00	11 200,00

21	764909401R00	D+m izolační folie , pojistná , včetně spoj. materiálu navýšení - přeložení spoje:729*1,1	m2	801,90000	65,00	52 123,50
				801,90000		
22	553vp	zachytávače sněhu	kus	275,00000	65,00	17 875,00
23	76491vp	M.sněhov.zachytávačů - šroubem do latě, vč.spoj.mat.	kus	275,00000	20,00	5 500,00
Díl:	M21	Elektromontáže				12 000,00
24	210200020RA0	Hromosvod jedná se o demontáž a zpětnou montáž do původních pozic , včetně: dodávky nových podpor zemniče na střešní krytině: včetně spojovacího materiálu- dl.98 mb: 1	kompl	1,00000	12 000,00	12 000,00
				1,00000		

26

747 051,40

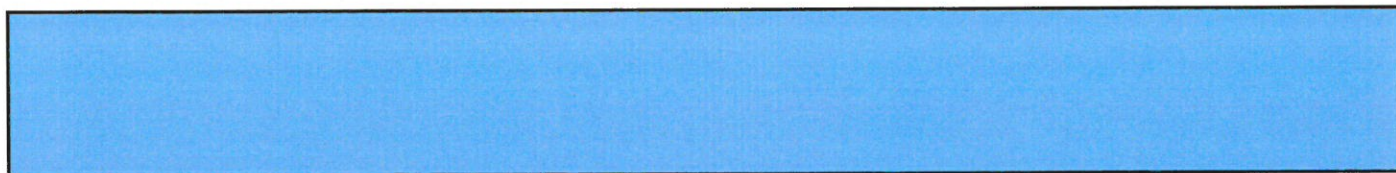



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava střech ZŠ Horní Lideč - SCH 3**

Misto **Horní Lideč**

Objednatel: **Obec Horní Lideč**  
756 12 Horní Lideč 292

IČ: 00303780  
DIČ: CZ00303780

Zhotovitel: **R3STAV s.r.o.**  
Slavíkova 6143/18e  
708 00 Ostrava - Poruba

IČ: 04045394  
DIČ: CZ04045394

Rozpis ceny	Celkem
HSV	87 636,30
PSV	369 467,40
MON	8 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>465 103,70</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	465 103,70 CZK
Základní DPH	21 %	97 671,78 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**


**562 775,48 CZK**

V Ostravě  Slavíkova 6143/18E  
708 00 Ostrava-Poruba  
IČ: 04045394  
DIČ: CZ04045394

dne **21.07.2020**

**OBEC HORNÍ LIDEČ**  
 756 12 Horní Lideč 292  
 IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780  
 Tel.: 571 447 428

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			79 270,80
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 365,50
712	Živičné krytiny	PSV			1 675,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			89 605,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			278 187,40
M21	Elektromontáže	MON			8 000,00
Cena celkem					465 103,70



## Položkový rozpočet


S:	<b>SCH 3</b>	Oprava střech ZŠ Horní Lideč - SCH 3
O:	Horní Lideč	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>79 270,80</b>
1	949942101R00	Nájem za zvedací plošinu, jeřáb H do 27 m, -přesun materiálu	h	24,00000	850,00	20 400,00
2	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	828,00000	32,00	26 496,00
3	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení pronajaté	m2	828,00000	1,10	910,80
		<i>předpoklad 1.měsíce nájmu lešení:828</i>		828,00000		
4	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	828,00000	38,00	31 464,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>8 365,50</b>
5	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	15,21000	550,00	8 365,50
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				<b>1 675,00</b>
6	712300010RA0	Odstranění povlakové krytiny dvouvrstvé	m2	67,00000	25,00	1 675,00
		<i>67</i>		67,00000		
		<i>jen v částech extrémního poškození.:</i>				
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>89 605,00</b>
7	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých, - oprava poškozených prken	m2	67,00000	25,00	1 675,00
		<i>předpoklad:67</i>		67,00000		
		<i>jen velmi poškozený záklop , bude odsouhlaseno při realizaci:</i>				
8	762340010RAA	Bednění střech z prken na sraz, prkna tloušťky 25 mm, včetně dodávky a mont-oprava	m2	67,00000	210,00	14 070,00
9	76291vp	Impregnace řeziva máčením	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
10	762342204RT2	Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	387,60000	45,00	17 442,00
11	762342203RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	387,60000	135,00	52 326,00
12	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,16000	1 200,00	2 592,00
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>278 187,40</b>
13	764901101RT1	D+m, tašk.tabule Satjam Grande,,povrch úprava Satmat hrubozrný 35 µm, (PMH 35) ,tl.plechu 0.5mm	m2	387,60000	455,00	176 358,00
		<i>387,6</i>		387,60000		
		<i>dod.+montáž včetně spojovacího materiálu a dopravy materiálu:</i>				
		<i>,prvků na střechu:</i>				
14	764901306RT1	D+m zastřeš.jednoduché,hřebenový plech,do 30°, hřeben.plech NP RŠ 307 mm,povrchová úprava Classic	m	34,00000	380,00	12 920,00
		<i>34</i>		34,00000		
15	764901204R00	D+m štítové lemování spodní, tl. 0,5 mm	m	22,80000	420,00	9 576,00
		<i>lemování:22,8</i>		22,80000		
16	76481vp	D+m rám se s výplní tahokov proti ptákům -ve štítu , 900/600mm, pevný	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
17	764918403R00	Z+M lemování trub z lak.ocel.plechu D nad 150 mm	kus	1,00000	320,00	320,00
18	764901205RT1	D+m , okapový plech FOTP, tl. 0,5 mm, RŠ do 205 mm, povrchová úprava Classic	m	68,00000	310,00	21 080,00
		<i>lemování okapu střech:68</i>		68,00000		
19	764vp	lemování drobných prvků-okno,anténa,větrání	ks	2,00000	410,00	820,00
20	764901311R00	D+m střešní vikýř, rozměr 600x600 mm	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00
21	764909401R00	D+m izolační folie pojistná , včetně spoj. materiálu	m2	426,36000	65,00	27 713,40

		navýšení - přeložení spoje:387,6*1,1		426,36000		
22	553vp	zachytávače sněhu	kus	300,00000	65,00	19 500,00
23	76491vp	M.sněhov.zachytávačů - šroubem do latě, vč.spoj.mat.	kus	300,00000	20,00	6 000,00
Díl:	M21	Elektromontáže				8 000,00
24	210200020RA0	Hromosvod jedná se o demontáž a zpětnou montáž do původních pozic , včetně: dodávky nových podpor zemniče na střešní krytině: včetně spojovacího materiálu- dl.98 mb: 1	kompl	1,00000	8 000,00	8 000,00
				1,00000		

**26**

**465 103,70**

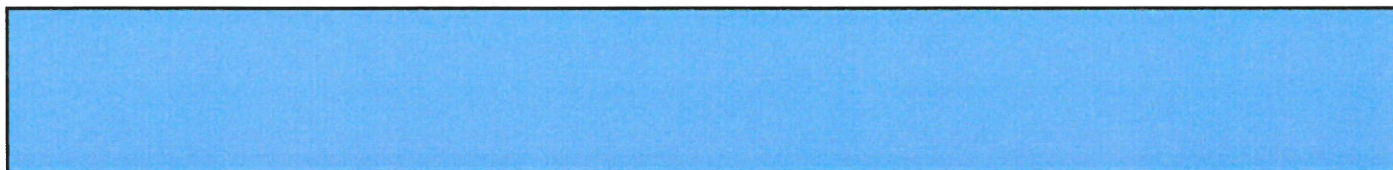



## Položkový rozpočet

Zakázka:

Oprava střech ZŠ Horní Lideč - SCH 4

Misto

Horní Lideč

Objednatel:

Obec Horní Lideč

IČ: 00303780

756 12 Horní Lideč 292

DIČ: CZ00303780

Zhotovitel:

R3STAV s.r.o.

IČ: 04045394

Slavíkova 6143/18e

DIČ: CZ04045394

708 00 Ostrava - Poruba

Rozpis ceny

Celkem

HSV

87 636,30

PSV

370 227,40

MON

5 000,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

**Celkem**

**462 863,70**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

0 %

0,00 CZK

Snížená DPH

0 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

462 863,70 CZK

Základní DPH

21 %

97 201,38 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**560 065,08 CZK**

V Ostravě


**R3**  
**STAV S.R.O.**

Slavíkova 6143/18E  
708 00 Ostrava-Poruba  
IČ: 04045394  
DIČ: CZ04045394

dne

21.07.2020

**OBEC HORNÍ LIDEČ**  
756 12 Horní Lideč 292  
IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780  
Tel.: 571 447 428



Za zhotovitele



Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			79 270,80
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 365,50
712	Živičné krytiny	PSV			1 675,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			90 305,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			278 247,40
M21	Elektromontáže	MON			5 000,00
Cena celkem					462 863,70

## Položkový rozpočet

S:	<b>SCH 4</b>	Oprava střech ZŠ Horní Lideč - SCH 4
O:	Horní Lideč	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>79 270,80</b>
1	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	h	24,00000	850,00	20 400,00
2	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	828,00000	32,00	26 496,00
3	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení pronajaté	m2	828,00000	1,10	910,80
		<i>předpoklad 3.měsíce nájmu lešení:828</i>		828,00000		
4	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	828,00000	38,00	31 464,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>8 365,50</b>
5	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	15,21000	550,00	8 365,50
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				<b>1 675,00</b>
6	712300010RA0	Odstranění povlakové krytiny dvouvrstvé	m2	67,00000	25,00	1 675,00
		<i>67</i>		67,00000		
		<i>jen v částech extrémního poškození.:</i>				
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>90 305,00</b>
7	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých, - oprava poškozených prken	m2	67,00000	25,00	1 675,00
		<i>předpoklad:67</i>		67,00000		
		<i>jen velmi poškozený záklop , bude odsouhlaseno při realizaci:</i>				
8	762340010RAA	Bednění střech z prken na sraz, prkna tloušťky 25 mm, včetně dodávky a mont-oprava	m2	67,00000	210,00	14 070,00
9	76291vp	Impregnace řeziva máčením QB	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00
10	762342204RT2	Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 3/5cm	m2	387,60000	45,00	17 442,00
11	762342203RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	387,60000	135,00	52 326,00
12	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,16000	1 200,00	2 592,00
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>278 247,40</b>
13	764901101RT1	D+m, tašk.tabule Satjam Grande,,povrch úprava Satmat hrubozrný 35 µm, (PMH 35) ,tl.plechu 0.5mm	m2	387,60000	455,00	176 358,00
		<i>387,6</i>		387,60000		
		<i>dod.+montáž včetně spojovacího materiálu a dopravy materiálu:</i>				
		<i>,prvků na střechu:</i>				
14	764901306RT1	D+m zastřeš.jednoduché,hřebenový plech,do 30°, hřeben.plech NP RŠ 307 mm,povrchová úprava Classic	m	34,00000	380,00	12 920,00
		<i>34</i>		34,00000		
15	764901204R00	D+m štítové lemování spodní, tl. 0,5 mm	m	22,80000	420,00	9 576,00
		<i>lemování:22,8</i>		22,80000		
16	76481vp	D+m rám se s výplní tahokov proti ptákům -ve štítu , 900/600mm, pevný	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
17	764918403R00	Z+M lemování trub z lak.ocel.plechu D nad 150 mm	kus	1,00000	380,00	380,00
18	764901205RT1	D+m , okapový plech FOTP, tl. 0,5 mm, RŠ do 205 mm, povrchová úprava Classic	m	68,00000	310,00	21 080,00
		<i>lemování okapu střech:68</i>		68,00000		
19	764vp	lemování drobných prvků-okno,anténa,větrání	ks	2,00000	410,00	820,00
20	764901311R00	D+m střešní vikýř, rozměr 600x600 mm	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00
21	764909401R00	D+m izolační folie , pojistná , včetně spoj. materiálu navýšení - přeložení spoje:387,6*1,1	m2	426,36000	65,00	27 713,40
				426,36000		

22	553vp	zachytávače sněhu	kus	300,00000	65,00	19 500,00
23	76491vp	M.sněhov.zachytávačů - šroubem do latě, vč.spoj.mat.	kus	300,00000	20,00	6 000,00
Díl:	M21	Elektromontáže				5 000,00
24	210200020RA0	Hromosvod jedná se o demontáž a zpětnou montáž do původních pozic , včetně: dodávky nových podpor zemniče na střešní krytině: včetně spojovacího materiálu- dl.98 mb: 1	kompl	1,00000  1,00000	5 000,00	5 000,00

26

462 863,70

33

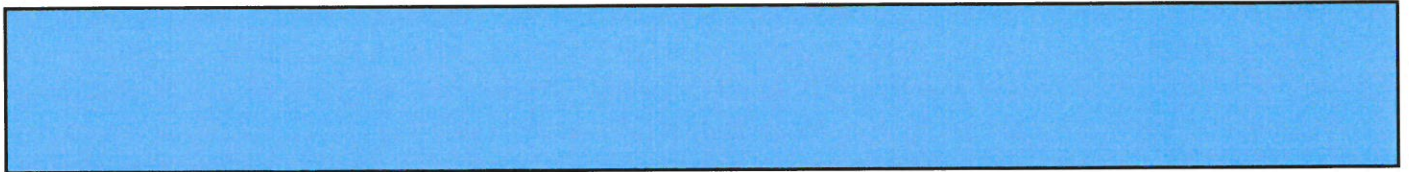



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava střech ZŠ Horní Lideč SCH 5**

Misto **Horní Lideč**

Objednatel: **Obec Horní Lideč**  
**756 12 Horní Lideč 292**

IČ: 00303780  
 DIČ: CZ00303780

Zhotovitel: **R3STAV s.r.o.**  
**Slavíkova 6143/18e**  
**708 00 Ostrava - Poruba**

IČ: **04045394**  
 DIČ: **CZ04045394**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	71 133,50
PSV	863 461,30
MON	7 500,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>942 094,80</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	942 094,80 CZK
Základní DPH	21 %	197 839,91 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 139 934,71 CZK**


V Ostravě

**R3** Slavíkova 6143/18E  
 708 00 Ostrava-Poruba  
 IČ: 04045394  
**R3STAV s.r.o.** DIČ: CZ04045394

dne

**21.07.2020**

**OBEC HORNÍ LIDEČ**  
 756 12 Horní Lideč 292  
 IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780  
 Tel.: 571 447 428

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			62 240,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 893,50
712	Živičné krytiny	PSV			600,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			168 932,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			693 929,30
M21	Elektromontáže	MON			7 500,00
Cena celkem					942 094,80



## Položkový rozpočet

S:	<b>SCH 5</b>	Oprava střechy ZŠ Horní Lideč SCH 5
O:	Horní Lideč	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>62 240,00</b>
1	949942101R00	Nájem za zvedací plošinu, jeřábu H do 27 m, -přesun materiálu	h	8,00000	850,00	6 800,00
2	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, včetně lešení	m2	880,00000	30,00	26 400,00
3	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení pronajaté <i>předpoklad +1.měsíce nájmu lešení:880</i>	m2	880,00000	1,00	880,00
4	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	880,00000	32,00	28 160,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>8 893,50</b>
5	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	16,17000	550,00	8 893,50
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				<b>600,00</b>
6	712300010RA0	Odstranění povlakové krytiny dvouvrstvé <i>24 jen v částech extrémního poškození,;</i>	m2	24,00000 24,00000	25,00	600,00
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>168 932,00</b>
7	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých, - oprava poškozených prken	m2	24,00000	25,00	600,00
8	762340010RAA	Bednění střech z prken na sraz, prkna tloušťky 25 mm, včetně dodávky a mont-oprava	m2	24,00000	210,00	5 040,00
9	76291vp	Impregnace řeziva máčením	kus	1,00000	800,00	800,00
10	762342204RT2	Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	1 050,40000	35,00	36 764,00
11	762342203RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	1 050,40000	115,00	120 796,00
12	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,11000	1 200,00	4 932,00
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>693 929,30</b>
13	764901101RT1	D+m, tašk.tabule Satjam Grande,,povrch úprava Satmat hrubozrný 35 µm, (PMH 35) ,tl.plechu 0.5mm	m2	1 050,40000	455,00	477 932,00
		<i>1050,4 dod.+montáž včetně spojovacího materiálu a dopravy materiálu: ,prvků na střechu:</i>		1 050,40000		
14	764901306RT1	D+m zastřeš.jednoduché,hřebenový plech,do 30°, hřeben.plech NP RŠ 307 mm,povrchová úprava Classic	m	130,57000	380,00	49 616,60
		<i>hřeben:130,57</i>		130,57000		
15	764901204R00	D+m štítové lemování spodní, tl. 0,5 mm <i>lemování:60,75</i>	m	60,75000	390,00	23 692,50
		<i>60,75000</i>		60,75000		
16	764901202RT2	D+m úžlabní plech RD, povrchová úprava Classic mat	m	33,65000	310,00	10 431,50
17	764918403R00	Z+M lemování trub z lak.ocel.plechu D nad 150 mm	kus	2,00000		0,00
18	764901205RT1	D+m , okapový plech FOTP, tl. 0,5 mm, RŠ do 205 mm, povrchová úprava Classic <i>lemování okapu střech:243,35</i>	m	243,35000	250,00	60 837,50
		<i>243,35000</i>		243,35000		
19	764vp	lemování drobných prvků-okno,anténa,větrání	ks	2,00000	410,00	820,00
20	764901311R00	D+m střešní vikýř, rozměr 600x600 mm	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00
21	764909401R00	D+m izolační folie , pojistná , včetně spoj. materiálu <i>navýšení - přeložení spoje:1050,4*1,1</i>	m2	1 155,44000	55,00	63 549,20
		<i>1 155,44000</i>		1 155,44000		
22	553vp	zachytávače sněhu	kus	50,00000	65,00	3 250,00



23	76491vp	M.sněhov.zachytávačů - šroubem do latě, vč.spoj.mat.	kus	50,00000	20,00	1 000,00
Díl:	M21	Elektromontáže				7 500,00
24	210200020RA0	Hromosvod jedná se o demontáž a zpětnou montáž do původních pozic , včetně: dodávky nových podpor zemniče na střešní krytině: včetně spojovacího materiálu- dl.98 mb: 1	kompl	1,00000	7 500,00	7 500,00
				1,00000		

26

942 094,80

