

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle z. č. 89/2012, občanský zákoník, na stavební práce na akci:

„Oprava hradu Brumov 2020“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace
Sídlo: Mýto 461
763 31 Brumov-Bylnice
Zapsán v obch. rejstříku: spis. zn. Pr 1421 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 49156799
DIČ: CZ49156799
Bankovní spojení: 1407104359/0800
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Šerým, ředitelem

1.2. Objednatel: **Město Brumov-Bylnice**
Sídlo: H. Synkové 942
763 31 Brumov-Bylnice
zastoupený: Kamilem Mackem, starostou
IČ: 00283819
DIČ: CZ00283819
Bankovní spojení: 19-1407101369/0800

2. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s čl. 12.1 Smlouvy o dílo a na základě předchozího projednání a dohody obou smluvních stran dochází ke změně ceny díla v souvislosti se změnami prováděných prací. K těmto změnám bylo vydáno závazné stanovisko orgánu státní památkové péče (Rozhodnutí č. 35/2020, čj. MUVK/12170/2020 ze dne 17.07.2020) a jsou shrnuty příloženým položkovým rozpočtem.

Rekapitulace ceny za dílo


Původní cena za dílo dle SOD:	554 273,00 Kč bez DPH
Změny prováděných prací:	
- méněpráce:	- 82 103,00 Kč bez DPH
+ vícepráce):	+104 201,84 Kč bez DPH
Hodnota změny prováděných prací:	+ 22 098,84 Kč bez DPH, tj. navýšení o 3,99 %
Cena za dílo dle Dodatku č. 1:	576 371,84 Kč bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Přílohy: dle textu bodu 2.

V Brumově-Bylnici dne **30. 09. 2020**

Objednatel



Kamil Macek
starosta

V Brumově-Bylnici dne **30. 09. 2020**

Zhotovitel



Ing. Jaroslav Šerý
ředitel

RYCÍ LIST

Stavba: OPRAVA HRADU BRUMOV 2020
Objekt: **dodatek odpočet**

KSO:
Místo: BRUMOV

CC-CZ:
Datum: 07.10.2020

Zadavatel:
MĚSTO BRUMOV - BYLNICE

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, p.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
ING. ZDENĚK JUŘÍK,

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ING. ZDENĚK JUŘÍK

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH -82 103,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-82 103,00	21,00%	-17 241,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -99 344,63

Projektant

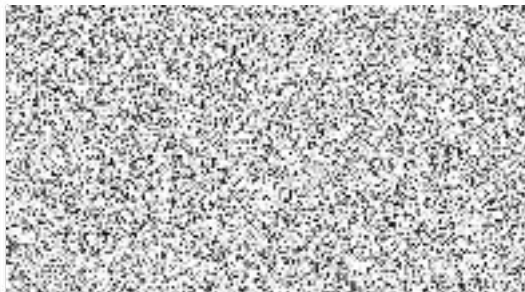

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

30. 09. 2020

Objednavatel



Zhotovitel

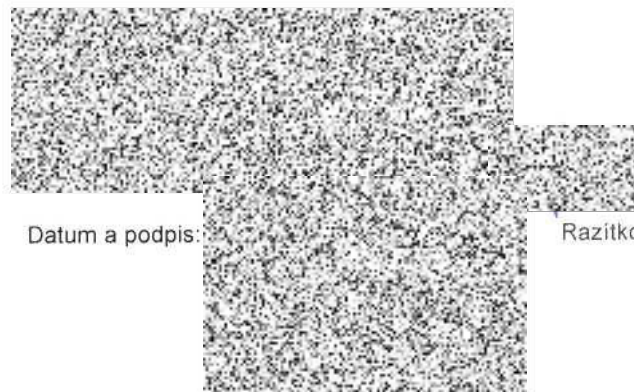

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA HRADU BRUMOV 2020

Objekt:

dodatek odpočet

Místo: BRUMOV

Datum: 07.10.2020

Zadavatel: MĚSTO BRUMOV - BYLNICE

Projektant: ING. ZDENĚK
JUŘÍK

Zhotovitel: Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, p.o.

Zpracovatel: ING. ZDENĚK
JUŘÍK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

-82 103,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-82 103,00

-82 103,00

SOUPIS PRACÍ

stavba: OPRAVA HRADU BRUMOV 2020
Objekt: **dodatek odpočet**

Místo: BRUMOV
Zadavatel: MĚSTO BRUMOV - BYLNICE
Zhotovitel: Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, p.o.

Datum: 07.10.2020
Projektant: ING. ZDENĚK
JUŘÍK
Zpracovatel: ING. ZDENĚK
JUŘÍK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-82 103,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-82 103,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-82 103,00
1	K	Nab_1	Vápenná omítka v rozsahu specifikace TZ	m2	25,000	-535,00	-13 375,00
	w		OZ01				
	w		25		25,000		
	w		Součet		25,000		
2	K	KZ_04	Oprava líce narušeného líce původního zdiva s rozsahu specifikace TZ	m2	48,400	-1 420,00	-68 728,00

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Návrh:

OPRAVA HRADU BRUMOV 2019

Objekt:

SO 02 - dod 01 - GALERIE

Místo: BRUMOV

Datum: 01.09.2020

Zadavatel: MĚSTO BRUMOV - BYLNICE

Projektant: ING. ZDENĚK
JUŘÍK

Zhotovitel: Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, p.o.

Zpracovatel: ING. ZDENĚK
JUŘÍK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 963,25

HSV - Práce a dodávky HSV

24 963,25

2 - Zakládání

10 052,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 270,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 810,48

997 - Přesun sutě

1 162,13

998 - Přesun hmot

667,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA HRADU BRUMOV 2019

Objekt: **SO 02 - dod 01 - GALERIE**

Místo: BRUMOV

Datum: 01.09.2020

Zadavatel: MĚSTO BRUMOV - BYLNICE

Projektant: ING. ZDENĚK
JUŘÍK

Zhotovitel: Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, p.o.

Zpracovatel: ING. ZDENĚK
JUŘÍK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							24 963,25
D		HSV	Práce a dodávky HSV				24 963,25
D		2	Zakládání				10 052,80
1	K	275234221	Základové patky z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 M na maltu MC 10	m3	2,440	4 120,00	10 052,80
	W		klenba galerie				
	W		2,44		2,440		
	W		Součet		2,440		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				11 270,40
2	K	317231191	Příplatek k římsám z cihelných přičkovek za kotvení	m	9,600	152,00	1 459,20
	W		kotvení klenby galerie				
	W		4,8*2		9,600		
	W		Součet		9,600		
3	K	342241112	Příčky z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm	m2	3,360	2 920,00	9 811,20
	W		přízdívka galerie				
	W		3,36		3,360		
	W		Součet		3,360		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 810,48
4	K	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	2,440	742,00	1 810,48
	W		klenba galerie				
	W		2,44		2,440		
	W		Součet		2,440		
D		997	Přesun sutě				1 162,13
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,392	234,00	1 027,73
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,176	10,20	134,40
	W		4,392*3 *Přepočtené koeficientem množství		13,176		
D		998	Přesun hmot				667,44
7	K	998021024	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 500 m	t	5,516	121,00	667,44

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: OPRAVA HRADU BRUMOV 2019
Objekt: **SO 02 - dod 02 - KUCHYNĚ**
Místo: BRUMOV
Zadavatel: MĚSTO BRUMOV - BYLNICE
Zhotovitel: Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, p.o.

Datum: 01.09.2020
Projektant: ING. ZDENĚK
JUŘÍK
Zpracovatel: ING. ZDENĚK
JUŘÍK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	79 238,59
HSV - Práce a dodávky HSV	75 650,74
2 - Zakládání	2 060,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	72 641,66
997 - Přesun sutě	839,57
998 - Přesun hmot	109,51
PSV - Práce a dodávky PSV	3 587,85
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 587,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA HRADU BRUMOV 2019

Objekt:

SO 02 - dod 02 - KUCHYNĚ

Místo:

BRUMOV

Datum:

01.09.2020

Zadavatel:

MĚSTO BRUMOV - BYLNICE

Projektant:

ING. ZDENĚK
JUŘÍK

Zhotovitel:

Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, p.o.

Zpracovatel:

ING. ZDENĚK
JUŘÍK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							79 238,59
D		HSV	Práce a dodávky HSV				75 650,74
D		2	Zakládání				2 060,00
1	K	275234221	Základové patky z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 M na maltu MC 10	m3	0,500	4 120,00	2 060,00
	W		základ kamen				
	W		0,5		0,500		
	W		Součet		0,500		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 641,66
2	K	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	0,500	742,00	371,00
	W		základ kamen				
	W		0,5		0,500		
	W		Součet		0,500		
3	K	974029187	Výsekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 300 mm	m	17,350	818,00	14 192,30
	W		ostění okna dveře kuchyně				
	W		7,9+4,2		12,100		
	W		náběhy kleneb kuchyně				
	W		5,25		5,250		
	W		Součet		17,350		
4	K	Nab_01	Vápenná omítka v rozsahu specifikace TZ	m2	59,500	535,00	31 832,50
	W		omítky kuchyně				
	W		59,5		59,500		
5	K	ZK04	Oprava narušeného lince původního zdiva v rozsahu specifikace TZ	m2	18,483	1 420,00	26 245,86
	W		oprava ostění kuchyně				
	W		7,9*0,85+4,3*0,90		10,585		
	W		náběhy kleneb kuchyně				
	W		5,85*1,35		7,898		
	W		Součet		18,483		
D		997	Přesun sutě				839,57
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,173	234,00	742,48
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,519	10,20	97,09
	W		3,173*3 'Přepočtené koeficientem množství		9,519		
D		998	Přesun hmot				109,51
8	K	998021024	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kci zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 500 m	t	0,905	121,00	109,51
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 587,85
D		783	Dokončovací práce - nátěry				3 587,85
9	K	783826675	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	59,500	60,30	3 587,85
	W		59,5		59,500		