



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 25.11.2020

uzavřené dle § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	Obec Horní Lideč
Sídlo	Horní Lideč 292, PSČ 756 12
Zastoupena	Josefem Tkadlecem, starostou
IČ	00303780
DIČ	CZ00303780
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	4921851/0100
Telefon	724 179 014
E-mail	tkadlec.ou@hornilidec.cz

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	INSTOP, spol. s r.o.
se sídlem Obchodní 16, 763 21 Slavičín IČO: 46994655 DIČ: CZ46994655 zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským úřadem v Brně oddíl C, vložka 8837 jednatel Jaromír Diatel, jednatel bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s., č. účtu: 752000724/0600 e-mail: info@instop.eu, tel.: 577 343 551	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

Obě strany uzavřely dne 25.11.2020 smlouvu o dílo, jíž se zhotovitel zavázal zpracovat za podmínek dohodnutých ve smlouvě a předat objednateli dílo s názvem:

Sociální byt Horní Lideč

Dílem se rozumí:

- Provedení stavebních prací specifikovaných Smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatel.
- Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.11.2020 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a podpůrně dle metodického pokynu IROP.

Tímto dodatkem se mění čl. IV Doba plnění a místo plnění a čl. V cena díla:

IV. Doba plnění a místo plnění

Objednatel pro plnění díla stanoví následující termíny:

Předpokládané zahájení doby plnění (předání staveniště): **1.12.2020**

Doba realizace: **7 měsíců**

1.1 Změna závazku

Předpokládané zahájení doby plnění (předání staveniště): **1.12.2020**

Doba realizace: **9 měsíců**

Důvodem změny jsou změny technického řešení spojené s dodatečným statickým zajištěním stavby.

V. Cena díla

1 785 000 Kč bez DPH

(slovy: jedenmilionsedmsetosm,desátpěttisíc kroun českých bez DPH)

2 052 750 Kč včetně DPH

(slovy: dvamilionypadesátdvatisícsemsetpadesát korun českých včetně DPH)

1.1 Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. :

+ 127 912,72 Kč bez DPH

Změna závazku je doložena soupisem prací, změna č.1 a změnovým listem č.1 ze dne 1.3.2021. Na základě zjištěného stavu po rozebrání střešní konstrukce bylo nutné změnit sklon střechy a tím pádem také konstrukci. Výsledná částka je součtem méněprací ve výši – **336 684,76 Kč bez DPH** a víceprací ve výši **464 597,48 bez DPH**.

1.2 Změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. :

+ 119 209,66 Kč bez DPH

Změna závazku je doložena soupisem prací, změna č.2 a změnovým listem č.2 ze dne 1.3.2021. Důvodem změny je nutností provést statické zajištění objektu, na základě zpracovaného statického posudku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Cena díla na základě změn závazku ve znění dodatku č.1 činí:

2 032 122 Kč bez DPH

(slovy: dvamilionytřicetdvatisícstodvacetdva korun českých bez DPH)

2 336 941 Kč včetně DPH

(slovy:dvamilionytřistatřicetšesttisícdevětsetčtyřicetjedna korun českých vč. DPH)

Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou následující přílohy: Změnový list č.1 vč soupisu prací a Změnový list č.2 včetně soupisu prací.

V ostatním se Smlouva o dílo ze dne 25.11.2020 nemění.


Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.11.2020 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Horní Lidči dne 22.6.2021

objednatel

Obec Horní Lideč


Josef Tkadlec, starosta



Ve Slavičíně dne 22.6.2021

zhotovitel

INSTOP, spol. s r.o.


Jaromír Diatel, jednatel

INSTOP, spol. s r.o. ①
OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
Tel: 577 342 204, 577 342 205
577 343 551, Fax: 577 343 552
DIČ: CZ46994955

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba: SOCIÁLNÍ BYT – DPS HORNÍ LIDEČ

Objednatel: Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč

Zhotovitel: Instop, spol. s r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín

Projektant: Ing. Alois Tkadlec, Horní Lideč 335, 756 12

Technický dozor: Lubomír Kocfelda, U Lípy, č.93, 763 17 Lukov

Datum vydání: 1.3.2021

Změna č.1

Popis změny

Změna způsobu provedení a sklonu střechy.

Charakteristika změny

Změna technického řešení a záměna materiálů.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace bylo navrženo napojení nové střechy na stávající střechu v místě hřebene, střešní krytina byla navržena keramická.

Stav po změně

Nově navržený sklon střechy umožní zachování plnohodnotné funkce nově zřízených oken ve stávajících bytech DPS. Vzhledem k úpravě sklonu střechy bude použita střešní krytina plechová falcovaná ze svitků.

Zdůvodnění změny

Důvodem pro změnu technického řešení a změnu sklonu střechy jsou nově zřízená okna ve stávajících bytech DPS – zachování jejich plnohodnotné funkce.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 157.819,39 Kč bez DPH.

Poznámka: z toho méněpráce -336.684,76 Kč bez DPH a vícepráce 464.597,48 Kč bez DPH


Celková rekapitulace změnového listu

Změna	Cena bez DPH /Kč	DPH 15% /Kč	Cena s DPH /Kč
1. Statické zajištění stavby	127.912,72	19.186,91	147.099,63
Celkem	127.912,72	19.186,91	147.099,63

Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č.1


Vypracoval: Lubomír Kocfelda, TDS



Odsouhlasil: Ing. Alois Tkadlec, GP



Odsouhlasil: Josef Tkadlec, Starosta obce Horní Lideč



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Sociální byt - DPS Horní Lideč	JKSO	
Název objektu	Změnové Listy ZL 01	EČO	
Název podčásti	Změna střešní kce	Místo	
Objednatel	Obec Horní Lideč	IČO	DIČ
Projektant		.00303780	CZ00303780
Zhotovitel		46994955	CZ46994955
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	92 227,01	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	35 685,71	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		127 912,72	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p>INSTOP, spol. s r.o. Ⓜ OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN Tel: 577 342 204, 577 342 205 577 343 551, Fax: 577 343 552 DIČ: CZ46994955</p> <p style="text-align: center;">OBEC HORNÍ LIDEČ 756 12 Horní Lideč 292 IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780 Tel.: 571 447 428</p> <p style="text-align: right;"><i>Kučera</i></p>	<p>D Celkem bez DPH 127 912,72</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>127 912,72</td> <td>19 186,91</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cena s DPH 147 099,63</p> <p>E Přípočty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snižovaná	15,0	127 912,72	19 186,91	základní	21,0	0,00	0,00	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
snižovaná	15,0	127 912,72	19 186,91																
základní	21,0	0,00	0,00																
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sociální byt - DPS Horní Lideč

Objekt: ZL 01

Část: Změna kce střechy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2021

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				464 597,48	6,375
		762	Konstrukce tesařské				242 330,23	5,287
1	R	762R0001	Dočasná úprava a zajištění st. kce krovu , podepřením	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	0,000
2	762	762083122R	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	7,954	1 010,00	8 033,54	0,015
					"Krov " 0,1*0,16*(6,1*11+6,4*11)*1,2		2,640	
					"Pozednice " 0,14*0,16*(7,9*3*2)*1,2		1,274	
					"Sloupky" 0,14*0,16*(0,4*5*2)*1,2		0,108	
					"Kleštiny" 0,05*0,16*(1,0*10*2*2)*1,2		0,384	
					"Bednění " 109*0,024*1,2		3,139	
					"konalatě" 0,06*0,04*109/0,8*1,25		0,409	
					Součet		7,954	
3	762	762332141	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	40,000	198,00	7 920,00	0,000
					"Kleštiny" 1,0*10*2*2		40,000	
4	5	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,384	6 150,00	2 361,60	0,211
					"Kleštiny" 0,05*0,16*(1,0*10*2*2)*1,2		0,384	
5	762	762332142	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	188,900	254,00	47 980,60	0,000
					"Krov " 6,1*11+6,4*11		137,500	
					"Pozednice " 7,9*3*2		47,400	
					"Sloupky" 0,4*5*2		4,000	
					Součet		188,900	
6	5	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	4,022	6 800,00	27 349,60	2,212
					"Krov " 0,1*0,16*(6,1*11+6,4*11)*1,2		2,640	
					"Pozednice " 0,14*0,16*(7,9*3*2)*1,2		1,274	
					"Sloupky" 0,14*0,16*(0,4*5*2)*1,2		0,108	
					Součet		4,022	
7	762	762341250R	Dodávka a montáž bednění střeš a šikmých sklonu do 60° z prken 109	m2	109,000	353,00	38 477,00	1,790
					109		109,000	
8	762	762342441R	Dodávka a montáž konralatí na střeších sklonu do 60° 109	m2	109,000	59,50	6 485,50	0,281
					109		109,000	
9	762	762395000R	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4,406	1 550,00	6 829,30	0,103
					"Krov " 0,1*0,16*(6,1*11+6,4*11)*1,2		2,640	
					"Pozednice " 0,14*0,16*(7,9*3*2)*1,2		1,274	
					"Sloupky" 0,14*0,16*(0,4*5*2)*1,2		0,108	
					"Kleštiny" 0,05*0,16*(1,0*10*2*2)*1,2		0,384	
					Součet		4,406	
10	762	762RO0011	Spojovací prostředky závitové tyče a chemické kotvy	m3	4,406	1 360,00	5 992,16	0,103
					"Krov " 0,1*0,16*(6,1*11+6,4*11)*1,2		2,640	
					"Pozednice " 0,14*0,16*(7,9*3*2)*1,2		1,274	
					"Sloupky" 0,14*0,16*(0,4*5*2)*1,2		0,108	
					"Kleštiny" 0,05*0,16*(1,0*10*2*2)*1,2		0,384	
					Součet		4,406	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sociální byt - DPS Horní Lideč

Objekt: ZL 01

Část: Změna kce střechy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2021

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
11	762	762R000	Tesařské napojení nové střešní konstrukce na stávající střešní kci vč. materiálu 6,1+8,6+8,4+6,4	m	29,500	385,00	11 357,50	0,572
					29,500			
12	762	998762201R00	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m vč. jeřábu	%	2 027,868	19,50	39 543,43	0,000
764			Konstrukce klempířské				222 267,25	1,088
13	764	764111641R00	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° "Např. Lindab seamline Proffalco tl. 0,6mm měkčené jádro, Ral 8004 + kotvení a těsnící pásy v drážce " 109	m2	109,000	1 310,00	142 790,00	0,720
					109,000			
14	R	765R0012	D+M tkanina protihluková podstřešní "Např. Delta trela plus (vysoce difuzně otevřený nosný pás typu DELTA-VENT S s nakaširovanou polypropylénovou rohoží s nopovou strukturou" 109	m2	109,000	220,00	23 980,00	0,000
					109,000			
15	764	764212606R	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm "Přechod stávající betonová krytina a nový falcovaný plech" 8,6+8,5	m	17,100	371,00	6 344,10	0,074
					17,100			
16	764	764212663R	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm "Oplechování okapové hrany (startovací pás falcované krytiny)" 8+8	m	16,000	263,00	4 208,00	0,036
					16,000			
17	764	764216644R	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	7,200	429,00	3 088,80	0,026
18	764	764518623R	Svodů kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	3,000	859,00	2 577,00	0,006
19	764	764511602R	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	16,000	419,00	6 704,00	0,027
20	764	764511643R	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	2,000	521,00	1 042,00	0,001
21	764	764212607R	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	12,950	449,00	5 814,55	0,075
22	764	764311615r	Lemování rovných zdí střech s krytinou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	15,450	299,00	4 619,55	0,054
23	764	764214606r	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch. úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	15,450	717,00	11 077,65	0,068
24	764	764001901R	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m "2x napojení nový žlabů do svodů, 2x zaslepení svodů po terasových žlabech, 2x napojení užlabí, 2x napojení oplechování zdí, napojení atiky" 2+2+2+2+1	kus	9,000	204,00	1 836,00	0,000
					9,000			
25	R	764906324R00	Komínek odvětrávací ,DN 110mm izolovaný, včetně lemování D+M	kus	1,000	4 160,00	4 160,00	0,000
26	R	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	1,088	3 700,00	4 025,60	0,000

Celkem

464 597,48 6,375

INSTOP, spol. s r.o. ©
 OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVÍČÍN
 Tel: 577 342 204, 577 342 205
 577 343 551, Fax: 577 343 552
 DIČ: CZ46994955

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sociální byt - DPS Horní Lideč

Objekt: ZL 01

Část: Změna kce střechy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2021

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	---------	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------

762 Konstrukce tesařské -200 276,40

135	R	762100010RAB	Krov dřevěný, laťování, bednění přesahu střechy, dvojité laťování	m2	-125,960	1 590,00	-200 276,40
-----	---	--------------	---	----	----------	----------	-------------

764 Konstrukce klempířské -43 701,80


144	R	764410250RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm, lepení	m	-7,200	515,00	-3 708,00
146	R	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	-3,000	69,60	-208,80
148	R	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	-18,200	461,00	-8 390,20
150	R	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	-2,000	344,00	-688,00
152	R	764241220R00	Lemování trub z Cu, vlnitá krytina, D do 100 mm	kus	-1,000	719,00	-719,00
154	R	764292250R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 660 mm	m	-16,200	1 290,00	-20 898,00
156	R	764231220R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	-15,400	547,00	-8 423,80
165	R	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	-0,180	3 700,00	-666,00

765 Krytiny tvrdé -92 706,56

164	R	765310022RA0	D+m zastřešení betonovou krytinou - dle krytiny	m2	-125,960	736,00	-92 706,56
-----	---	--------------	---	----	----------	--------	------------

Celkem -336 684,76

INSTOP, spol. s r.o. ①
 OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
 Tel: 577 342 204, 577 342 205
 577 343 551, Fax: 577 343 552
 DIČ: CZ46994965




ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Stavba: SOCIÁLNÍ BYT – DPS HORNÍ LIDEČ

Objednatel: Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč

Zhotovitel: Instop, spol. s r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín

Projektant: Ing. Alois Tkadlec, Horní Lideč 335, 756 12

Technický dozor: Lubomír Kocfelda, U Lípy, č.93, 763 17 Lukov

Datum vydání: 1.3.2021

Změna č.2

Popis změny

Statické zajištění stavby SO 01.

Charakteristika změny

Rozšíření rozsahu prováděných prací.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace není řešeno statické posouzení stávajících stavebních konstrukcí objektu. Stávající nosný systém stavby neumožňuje provedení navrhovaných stavebních úprav bez statického zajištění.

Stav po změně

Doplněním podpůrné ocelové konstrukce dojde ke statickému zajištění stavby, které umožní provedení navrhovaných stavebních úprav.

Zdůvodnění změny

Pro realizaci objektu SO 01 je nutné provést statické zajištění stávajících stavebních konstrukcí.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 119.209,66 Kč bez DPH.


Celková rekapitulace změnového listu

Změna	Cena bez DPH /Kč	DPH 15% /Kč	Cena s DPH /Kč
1. Statické zajištění stavby	119.209,66	17.881,45	137.091,11
Celkem	119.209,66	17.881,45	137.091,11

Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č.2

Vypracoval: Lubomír Kocfelda, TDS

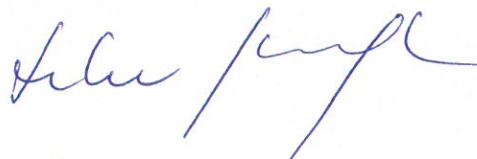

Odsouhlasil: Ing. Alois Tkadlec, GP



Odsouhlasil: Josef Tkadlec, Starosta obce Horní Lideč



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Sociální byt - DPS Horní Lideč	JKSO	
Název objektu	Změnové Listy ZL 02	EČO	
Název části	Statické zajištění stavby	Místo	
Objednatel	Obec Horní Lideč	IČO	DIČ
Projektant		00303780	CZ00303780
Zhotovitel		46994955	CZ46994955
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 924,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	7 002,46	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	58 382,86	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	51 899,54	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		119 209,66	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p>INSTOP, spol. s r.o. </p> <p>OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN Tel: 577 342 204, 577 342 205 577 343 551, Fax: 577 343 552 DIČ: CZ46994955</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">OBEC HORNÍ LIDEČ 756 12 Horní Lideč 292</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780 Tel.: 571 447 428</p> </div> <p style="font-size: 2em; color: blue; margin-top: 10px;"><i>[Signature]</i></p>	<p>D Celkem bez DPH 119 209,66</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>119 209,66</td> <td>17 881,45</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>137 091,11</td> </tr> </tbody> </table> <p>E Přípočty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	119 209,66	17 881,45	základní	21,0	0,00	0,00	Cena s DPH			137 091,11	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																				
snížená	15,0	119 209,66	17 881,45																				
základní	21,0	0,00	0,00																				
Cena s DPH			137 091,11																				
Dodá zadavatel	0,00																						
Klouzavá doložka	0,00																						
Zvýhodnění	0,00																						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sociální byt - DPS Horní Lideč

Objekt: Změnové Listy

Část: Statické zajištění stavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 2. 2021

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							8 927,26	0,381
4 Vodovrné konstrukce							2 124,00	0,380
1	014	413232R00	Zabetonování zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	4,000	531,00	2 124,00	0,380
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 323,20	0,000
2	014	952901R00	Zapravení podlahy po montáži sloupku v přízemí a úklid	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
3	011	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	82,70	1 323,20	0,000
998 Přesun hmot							480,06	0,000
4	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,381	1 260,00	480,06	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							110 282,40	7,829
763 Konstrukce suché výstavby							6 995,00	0,067
5	763	763164R00	SDK obklad ocelových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 12,5 "Sloupy 3 ks; dl.=2,7m " 2,7*3	m	8,100	778,00	6 301,80	0,067
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	63,018	11,00	693,20	0,000
767 Konstrukce zámečnické							99 907,55	7,757
7	767	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg "Pásovina 5/50; 1,96kg/m " 3*0,5*2*1,96*1,05	kg	6,174	123,00	759,40	0,000
8	0	13010218R	tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x5mm "Pásovina 5/50; 1,96kg/m " 3*0,5*2*1,96*1,05	kg	6,174	26,40	162,99	6,174
9	767	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg "Jakl 80/80/6 mm; 12,811kg/m " 12,811*(4*2,7)*1,05 "Plotna tl. 15/200/300 mm; 117,75kg/m2 " 0,2*0,3*117,75*2*2*1,05 Součet	kg	174,950	33,50	5 860,83	0,009
10	5	14550319	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x6mm "Jakl 80/80/6 mm; 12,811kg/m " 12,811*(4*2,7)*1,05/1000	t	0,145	31 000,00	4 495,00	0,145
11	6	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule "Plotna tl. 15/200/300 mm; 117,75kg/m2 " 0,2*0,3*117,75*2*2*1,05/1000	t	0,030	26 100,00	783,00	0,030
12	767	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg "U100; 10,61kg/m " 10,61*2*3,0*1,05 "Plotna tl. 20/500/500 mm; 157,0kg/m2 " 0,5*0,5*175*2*1,05 Součet	kg	158,718	30,10	4 777,41	0,008
13	0	13010816	ocel profilová UPN 100 jakost 11 375 "U100; 10,61kg/m " 10,61*2*3,0*1,05/1000	t	0,067	25 100,00	1 681,70	0,067
14	6	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule "Plotna tl. 20/500/500 mm; 157,0kg/m2 " 0,5*0,5*175*2*1,05/1000	t	0,092	26 000,00	2 392,00	0,092
15	767	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg "HEA 260; 68,2kg/m " 68,2*(4,3+3,85+3,8+4,3)*1,05	kg	1 163,663	29,30	34 095,33	0,058
16	0	13010966	ocel profilová HE-A 260 jakost 11 375 "HEA 260; 68,2kg/m " 68,2*(4,3+3,85+3,8+4,3)*1,05/1000	t	1,164	28 900,00	33 639,60	1,164
17	767	767R0001	Ukotvení keramiických nosníků k ocelovému nosníku přivařením	kus	24,000	112,00	2 688,00	0,005
18	767	767R0002	Řezání ploten a otvorů do ploten "Plotna tl. 15/200/300 mm; 117,75kg/m2 " 0,2*0,3*117,75*2*2*1,05 "Plotna tl. 20/500/500 mm; 157,0kg/m2 " 0,5*0,5*175*2*1,05 Součet	kg	121,548	24,00	2 917,15	0,005

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sociální byt - DPS Horní Lideč

Objekt: Změnové Listy

Část: Statické zajištění stavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 2. 2021

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
19	767	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	942,524	6,00	5 655,14	0,000

783


Dokončovací práce - nátěry

3 379,85 0,005

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
20	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	32,189	105,00	3 379,85	0,005
			"HEA 260; 1,48m2/m " 1,48*(4,3+3,85+3,8+4,3)*1,05		25,253			
			"Jakl 80/80/6 mm; 0,32m2/m " 0,32*(4*2,7)*1,05		3,629			
			"U100; 0,4m2/bm " 0,4*3,0*1,05		1,260			
			"Plotna tl. 15/200/300 mm; " (0,2*0,3*2*4+(0,015*(0,2+0,3)*2)*4)*1,05		0,567			
			"Plotna tl. 20/500/500 mm; " (0,5*0,5*2*2+(0,02*0,5*4*2))*1,05		1,134			
			"Pásovina 5/50; 0,11m2/m " 3*0,5*2*0,11*1,05		0,347			
			Mezisoučet		32,189			

Celkem

119 209,66 8,209

INSTOP, spol. s r.o. 
 OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
 Tel: 577 342 204, 577 342 205
 577 343 551, Fax: 577 343 552
 DIČ: CZ0004055