



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ ODÍLO

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	obec Lukov
Sídlo	K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
Zastoupena	Michalem Teplým, starostou
IČO	002 84 173
DIČ	CZ00284173; Pro tuto VZ není zadavatel plátcem DPH
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	6626661/0100
Telefon	724 771 854
E-mail	starosta@lukov.cz

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	KKS, spol. s r.o.
se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín IČO: 423 40 802 DIČ: CZ42340802 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 3965 jednatel Ing. Radomír Kocman, jednatel bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1403990349/0800 (<i>bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost registrovaný u správce daně</i>) e-mail: kks@kkssro.cz, tel.: 577 637 111	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

1. Název veřejné zakázky: Lukov silnice II/489 – rekonstrukce autobusových zastávek „K Lůčkám“

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.10.2020.

Předmětem Dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“). Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Mění se čl. V odstavec 1.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. smlouvy takto:

Cena díla na základě Smlouvy o dílo:

2 936 109,96 Kč bez DPH

616 583,09 Kč DPH 21 %

3 552 693,05 Kč včetně DPH

(slovy třimilionpětsetpadesátdvatisícšestsetdevadesáttři 5/100 korun českých včetně DPH)

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:

- 83 871,60 Kč bez DPH

+ 163 319,65 Kč bez DPH

Změna závazku je doložena změnovým listem č. 1.

3 015 558,01 Kč bez DPH

633 267,18 Kč DPH 21 %

3 648 825,19 Kč včetně DPH

(slovy třimilionšestsetčtyřicetosmosmsetdvacetpět korun českých a 0,16 hal. včetně DPH)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají bez změn.

Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Lukově dne 30.11.2020

Ve Zlíně dne 30. 11. 2020

objednatel
obec Lukov

zhotovitel
KKS, spol. s r.o.

Michal Teplý, starosta

Ing. Radomír Kocman, jednatel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **152-2020 Lukov silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek" K Lůčkám"**

Dodatek č. 1

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **KKS, spol. s r.o.** IČO: **42340802**
Příluky 386 DIČ: **CZ42340802**
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	79 448,05
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	79 448,05


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	79 448,05
Základní DPH	21 %	16 684,09

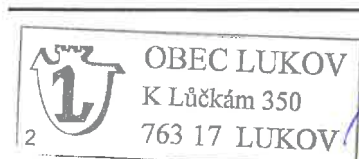
Zaokrouhlení 0,00

Cena celkem s DPH 96 132,14

v Zlíně dne **30.11.2020**


[Signature]

Za zhotovitele


[Signature]

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
SO 101.1	Silnice II/489 - rekonstrukce silnišní obruby	0,00	-62 708,16	-13 168,71	-75 876,87
1	SO 101.1 - Rekonstrukce silniční obruby	0,00	-62 708,16	-13 168,71	-75 876,87
SO 101.2	Silnice II/489 - zastávkový záliv	0,00	58 550,44	12 295,59	70 846,03
1	SO 101.2 - Zastávkový záliv	0,00	58 550,44	12 295,59	70 846,03
SO 102	Napojení komunikace místní	0,00	17 318,84	3 636,96	20 955,80
1	SO 102 - Oprava obrubníků u č.p. 200	0,00	17 318,84	3 636,96	20 955,80
SO 103.1	Komunikace pěší - rekonstrukce komunikace pěší	0,00	66 286,93	13 920,26	80 207,19
1	SO 103.1 - Komunikace pěší - vjezdy	0,00	66 286,93	13 920,26	80 207,19
Celkem za stavbu		0,00	79 448,05	16 684,09	96 132,14

Položkový rozpočet

S:	152-2020	Lukov silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek" K Lůčkám"
O:	SO 101.1	Silnice II/489 - rekonstrukce silniční obruby
R:	1	SO 101.1 - Silnice II-489 -rekonstrukce silniční obruby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Vícepráce						
Díl: 9						2 720,20
Ostatní konstrukce a práce, bourání						
13	59217029	obrubník betonový silniční přechodový P,L 100x15x25-15 cm	m	8,12000	335,00	2 720,20
Vícepráce - celkem						2 720,20
Méněpráce						
Díl: 1						-4 978,91
Zemní práce						
1	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100, m3 strojně 44,5*0,15	m3	-6,67500	153,07	-1 021,74
2	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-6,67500	131,70	-879,10
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3, ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-46,72500	10,40	-485,94
4	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-6,67500	30,00	-200,25
5	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-11,34750	140,00	-1 588,65
6	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním 108,5-64	m2	-44,50000	18,05	-803,23
Díl: 21						-1 736,40
Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin						
7	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	-44,50000	12,77	-568,27
8	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	-46,72500	25,00	-1 168,13
Díl: 5						-10 012,50
Komunikace pozemní						
9	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-44,50000	225,00	-10 012,50
Díl: 9						-48 700,55
Ostatní konstrukce a práce, bourání						
10	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 261-128	m	-133,00000	276,88	-36 825,04
11	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	-134,99500	85,00	-11 474,58
12	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	-5,07500	79,00	-400,93
Méněpráce - celkem						-65 428,36
SO 101.1 - Silnice II-489 -rekonstrukce silniční obruby - méněpráce						-62 708,16

Položkový rozpočet

S:	152-2020	Lukov silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek" K Lůčkám"
O:	SO 101.2	Silnice II/489 - zastávkový záliv
R:	1	Silnice II/489 - zastávkový záliv

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Vícepráce						
Díl: 5		Komunikace pozemní				33 460,62
		Příplatek k pol. 23 - Podklad ze směsi smelené cementem C 20/25 - Nově beton C 30/37 XF4	m2	210,00000	38,34	8 050,62
	5921211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z z betonu tl. 50 mm - příplatek	m2	210,00000	121,00	25 410,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce - přípočet				42 855,04
	Nab. Cena	Osazení zastávkového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,00000	160,00	5 760,00
	Nab. cena	obrubník betonový zastávkový	m	36,00000	950,00	34 200,00
30	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,00000	276,88	2 215,04
31	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	8,00000	85,00	680,00
Vícepráce - celkem						76 315,66
Měněpráce						
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce- odpočet				-17 765,22
30	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-44,00000	276,88	-12 182,72
32	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	-44,66000	125,00	-5 582,50
Měněpráce - celkem						-17 765,22
Silnice II/489 - zastávkový záliv - zastávkové obrubníky- vícepráce						58 550,44

Položkový rozpočet

S:	152-2020	Lukov silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek" K Lúčkám"
O:	SO 102	Napojení komunikace místní
R:	1	Oprava obrubníků u č.p. 200

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Vícepráce						
Díl: 1		Zemní práce				951,03
1	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100, m3 strojně	m3	1,27500	153,07	195,16
		8,5*0,15				
2	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,27500	131,70	167,92
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3, ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,92500	10,40	92,82
4	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1,27500	30,00	38,25
5	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2,16750	140,00	303,45
6	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v záfezech se zhutněním	m2	8,50000	18,05	153,43
		17x0,5				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				2 866,03
8	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	17,00000	61,60	1 047,20
9	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	17,00000	35,78	608,26
10	919735111	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	17,00000	50,00	850,00
11	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	17,00000	16,60	282,20
12	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	1,70000	46,10	78,37
Díl: 21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				331,68
13	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	8,50000	12,77	108,55
14	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	8,92500	25,00	223,13
Díl: 5		Komunikace pozemní				1 912,50
15	564851111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 150 mm	m2	8,50000	225,00	1 912,50
		Vyspravení komunikace podél nového chodníku - š. pruhu 150 mm	m	17,00000	90,00	1 530,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 700,76
16	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,00000	137,33	2 334,61
17	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,00000	276,88	4 706,96
20	59217029	obrubník betonový silniční přechodový P,L 100x15x25-15 cm - opraven stáv. rozpočet - 8 ks	m	8,12000	335,00	2 720,20
21	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	10,15000	85,00	862,75
22	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	5,01500	79,00	396,19
23	59217029	obrubník betonový silniční přechodový P,L 100x15x25-15 cm	m	2,03000	335,00	680,05
Díl: 99		Přesun hmot a manipulace se sutí				234,86
24	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	1,27500	22,80	29,07
25	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	2,55000	5,70	14,54
26	99722186R	Poplatek za recyklaci	t	1,27500	150,00	191,25
Vícepráce - celkem						17 996,86
Méněpráce						
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-678,02
18	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	-6,09000	85,00	-517,65
19	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	-2,03000	79,00	-160,37
Méněpráce - celkem						-678,02
SO 102 - Napojení komunikace místní - vícepráce						17 318,84

Položkový rozpočet

S:	152-2020	Lukov silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek" K Lůčkám"
O:	SO 103.1	Komunikace pěší - rekonstrukce komunikace pěší
R:	1	Komunikace pěší - vjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Vícepráce						
Díl: 1		Zemní práce	13 678,58			
1	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100, m3 strojně	m3	23,10000	153,07	3 535,92
		55°0,42				
4	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,10000	131,70	3 042,27
5	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3, ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23,10000	10,40	240,24
6	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	23,10000	30,00	693,00
7	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	36,96000	140,00	5 174,40
9	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	55,00000	18,05	992,75
5*5*5=125						
125-70 (rozpočet)						
Díl: 21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	2 608,10			
35	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	55,00000	12,77	702,35
36	69311201	geotextilie netkaná PES+PP 400g/m2	m2	57,75000	33,00	1 905,75
Díl: 5		Komunikace pozemní	42 940,15			
41	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	55,00000	225,00	12 375,00
		55				
43	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	55,00000	295,64	16 260,20
48	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	55,00000	260,09	14 304,95
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 060,10			
53	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,00000	276,88	5 537,60
		2*2*5				
54	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	20,30000	75,00	1 522,50
Komunikace pěší - vjezdy - vícepráce						66 286,93

