

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Želeč

Objekt:

1 - Komunitní centrum Želeč

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.7.2020

Zadavatel:

Obec Želeč, Želeč 62, 798 07

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DOBEŠ STAVBY s.r.o., Drysice 109, 683 21

IČ: 29227682

DIČ: CZ29227682

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

379 999,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	379 999,49	21,00%	79 799,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

459 799,38

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

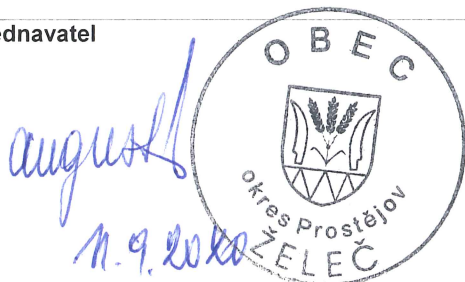

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

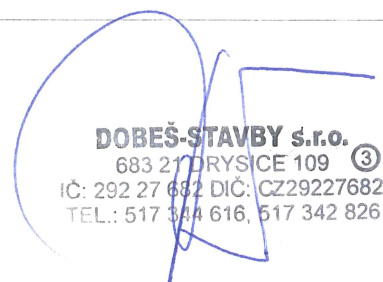

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Želeč

Objekt:

1 - Komunitní centrum Želeč

Místo:

Datum: 22.7.2020

Zadavatel:

Obec Želeč, Želeč 62, 798 07

Projektant:

Zhotovitel:

DOBEŠ STAVBY s.r.o., Drysice 109, 683 21

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	379 999,49
HSV - Práce a dodávky HSV	150 048,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 559,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	107 617,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 664,40
997 - Přesun sutě	8 318,16
998 - Přesun hmot	8 889,30
PSV - Práce a dodávky PSV	224 451,25
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	65 430,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	47 295,00
763 - Konstrukce suché výstavby	40 705,40
766 - Konstrukce truhlářské	12 491,00
771 - Podlahy z dlaždic	19 702,65
776 - Podlahy povlakové	23 584,00
781 - Dokončovací práce - obklady	4 012,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 500,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 730,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obec Želeč

Objekt:

1 - Komunitní centrum Želeč

Místo:

Datum: 22.7.2020

Zadavatel:

Obec Želeč, Želeč 62, 798 07

Projektant:

Zhotovitel:

DOBEŠ STAVBY s.r.o., Drysice 109, 683 21

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							379 999,49
D	HSV		Práce a dodávky HSV				150 048,24
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 559,22
1	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m ³	0,473	5 500,00	2 601,50
2	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m ²	4,664	230,00	1 072,72
3	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přízděním	m ²	3,000	295,00	885,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				107 617,16
4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	42,000	300,00	12 600,00
5	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m ²	84,000	20,00	1 680,00
6	K	61232511R	Zapravení omítky po rozvodech - řemesla (odhad)	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00
7	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	3,904	540,00	2 108,16
8	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m ²	70,000	829,00	58 030,00
9	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	15,500	100,00	1 550,00
10	K	62999510R	Očištění stropu	m ²	42,700	20,00	854,00
11	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m ²	42,700	500,00	21 350,00
12	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m ²	kus	3,000	720,00	2 160,00
13	M	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	2,000	610,00	1 220,00
14	M	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	1,000	665,00	665,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 664,40
15	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	42,700	50,00	2 135,00
16	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	42,700	50,00	2 135,00
17	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m ²	42,700	5,00	213,50
18	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych včetně křidel pl do 1 m ²	m ²	0,640	300,00	192,00
19	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	5,713	300,00	1 713,90
20	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 300 mm	m	4,000	300,00	1 200,00
21	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	0,750	2 500,00	1 875,00
22	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m ²	112,000	50,00	5 600,00
23	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m ²	112,000	50,00	5 600,00
D	997		Přesun sutě				8 318,16
24	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	7,702	100,00	770,20
25	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	7,702	280,00	2 156,56
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,702	220,00	1 694,44
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	77,020	8,00	616,16
28	K	99701380R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,702	400,00	3 080,80
D	998		Přesun hmot				8 889,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	99801100R	Přesun hmot pro opravy	t	9,877	900,00	8 889,30
D	PSV		Práce a dodávky PSV				224 451,25
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				65 430,00
30	K	72111111R	ZTI (kanalizace, voda, plyn) dle přílohy	kpl	1,000	65 430,00	65 430,00
D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				47 295,00
31	K	74111111R	Elektroinstalace dle přílohy	kpl	1,000	47 295,00	47 295,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				40 705,40
32	K	76311131R	Dokončení SDK příčky broušením a tmelením	m2	26,200	300,00	7 860,00
33	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	26,200	30,00	786,00
34	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	42,700	650,00	27 755,00
35	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	42,700	30,00	1 281,00
36	K	763164251	SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5	m2	3,200	600,00	1 920,00
37	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	1,226	900,00	1 103,40
D	766		Konstrukce truhlářské				12 491,00
38	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	17,260	50,00	863,00
39	K	76662221r	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva včt. dodávky oken 420x800mm bílá/zlatý dub	kus	2,000	2 320,00	4 640,00
40	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	490,00	980,00
41	M	61160126R	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 60x197 cm včt kování	kus	2,000	1 550,00	3 100,00
42	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	490,00	490,00
43	M	61160222R	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 KLASIK včt kování	kus	1,000	1 550,00	1 550,00
44	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000	210,00	420,00
45	M	60794102R	deska parapetní komůrková plastová 350mm bílá, mramor	m	1,600	280,00	448,00
D	771		Podlahy z dlaždic				19 702,65
46	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	15,500	94,00	1 457,00
47	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	7,500	420,00	3 150,00
48	M	59761110R	dlaždice keramické - dle výběru investora	m2	10,750	250,00	2 687,50
49	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	9,050	35,00	316,75
50	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	32,800	55,00	1 804,00
51	K	77159117R	Profil ukončující pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	2,100	190,00	399,00
52	K	77159118R	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	m	15,500	42,00	651,00
53	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	35,200	250,00	8 800,00
54	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,486	900,00	437,40
D	776		Podlahy povlakové				23 584,00
55	K	77623111R	Podlaha z lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem včt dodávky dle výběru investora	m2	35,200	670,00	23 584,00
D	781		Dokončovací práce - obklady				4 012,70
56	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,500	420,00	1 890,00
57	M	59761039R	obkládačky keramické - dle výběru investora	m2	4,950	250,00	1 237,50
58	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	4,500	20,00	90,00
59	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	4,500	35,00	157,50
60	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	8,500	55,00	467,50
61	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	1,000	100,00	100,00
62	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,078	900,00	70,20
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	78332710R	Nátěr ocelových zárubní	ks	3,000	500,00	1 500,00
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					9 730,50
64	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	35,760	50,00	1 788,00
65	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	176,500	45,00	7 942,50
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					5 500,00
D	VRN3	Zařízení staveniště					4 000,00
66	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	4 000,00	4 000,00
D	VRN4	Inženýrská činnost					1 500,00
67	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	1 500,00	1 500,00

Příloha - Elektroinstalace

Stavba: Obec Želeč

Objekt: Komunitní centrum Želeč

Objednatel: Obec Želeč, Želeč 62, 798 07

Zhotovitel: DOBEŠ STAVBY s.r.o., Drysice 109, 683 21

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22.7.2020

Č.	T.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				47 295,00
1	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	15,000	35,00	525,00
2	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm	kus	15,000	5,00	75,00
3	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	90,000	30,00	2 700,00
4	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	100,000	17,00	1 700,00
5	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	80,000	35,00	2 800,00
6	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	90,000	20,00	1 800,00
7	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	12,000	40,00	480,00
8	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2	m	15,000	90,00	1 350,00
9	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	5,000	100,00	500,00
10	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	3,000	150,00	450,00
11	K	741310041	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokrě	kus	1,000	160,00	160,00
12	M	34535573	spínač řazení 5 10A bílý	kus	1,000	115,00	115,00
13	K	741310042	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokrě	kus	2,000	160,00	320,00
14	M	34535553	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý	kus	2,000	140,00	280,00
15	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	10,000	100,00	1 000,00
16	M	34555101	zásuvka 1násobná 16A bílý	kus	9,000	95,00	855,00
17	M	37451121	zásuvka tv+r bílá	kus	1,000	340,00	340,00
18	K	741320103	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A s krytem	kus	12,000	70,00	840,00
19	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	9,000	110,00	990,00
20	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	3,000	130,00	390,00
21	K	741321002	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A s krytem	kus	1,000	100,00	100,00
22	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
23	K	741372042R	Montáž a dodávka stropního svítidla LED 12W	kus	4,000	1 200,00	4 800,00
24	K	741372044R	Montáž a dodávka stropního svítidla LED 24W	kus	4,000	1 800,00	7 200,00
25	K	741372099R	Montáž a dodávka domovního rozvaděče	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
26	K	741372190R	Podružný materiál	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
27	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	2 540,00	2 540,00
28	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,097	5 000,00	485,00

Celkem bez DPH

47 295,00

Příloha - TZB

Stavba: Obec Želeč
Objekt: Komunitní centrum Želeč

Objednatel: Obec Želeč, Želeč 62, 798 07
Zhotovitel: DOBEŠ STAVBY s.r.o., Drysice 109, 683 21
Místo:

Zpracoval:
Datum: 22.7.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace						2 700,00
1	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	5,000	20,00	100,00
2	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	5,000	310,00	1 550,00
3	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,000	50,00	50,00
4	721-100	Práce spojené s napojením na stávající rozvod	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod						5 590,00
5	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	10,000	350,00	3 500,00
6	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	3,000	180,00	540,00
7	230320122R00	Tlaková zkouška	m	10,000	20,00	200,00
8	722-100	Práce spojené s napojením na stávající vodovod	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
9	283771093R	Izolace potrubí Mirelon PRO 25x20 mm šedočerná	m	10,000	35,00	350,00
723 Vnitřní plynovod						35 080,00
10	723164103R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm	m	12,000	240,00	2 880,00
11	723191112R00	Hadice pro spotřeb.DN 15,dl. 1,0 m	soubor	2,000	2 000,00	4 000,00
12	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	12,000	350,00	4 200,00
13	723-100	Práce spojené s napojením na stávající potrubí	soubor	2,000	1 000,00	2 000,00
14	723-101	Plynové topidlo B2	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
15	723-102	Plynové topidlo B4	ks	1,000	12 000,00	12 000,00
725 Zdravotnicka - zařizovací předměty						11 260,00
16	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,000	200,00	200,00
17	725814103R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	2,000	180,00	360,00
18	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu standardní	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
19	286967584R	Modul-WC,ovl. zepředu,UP320,h=112cm pro suchý proces, pro zabudování do stěny, 2 objemy splachování	kus	1,000	9 000,00	9 000,00
735 Otopná tělesa						6 850,00
20	54132231R	Ohřivač vody elektrický 10 l přepadový	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
21	64213608R	Umyvadlo otv.bat.přepad 650x550 zdravotní bílé	kus	1,000	1 850,00	1 850,00
96 Bourání konstrukcí						1 000,00
22	962095012R00	Demontáž dílců příčkových dl. do 2,5 m, H 24 m	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
VN Vedlejší náklady						2 950,00
23	VN1	Stavební zapravení	ks	1,000	1 450,00	1 450,00
24	VN2	Revize plynu	ks	1,000	1 500,00	1 500,00

Celkem bez DPH

65 430,000