

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ ODÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
Městys Pozlovice	KKS, spol. s r.o.
Hlavní 51	Přiluky 386
763 26 Pozlovice	760 01 Zlín
dále jen „objednatel“	dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta	Ing. Radomír Kocman, jednatel
tel: 603 551 967	577 637 111
email: starosta@pozlovice.cz	kks@kkssro.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 11222661/0100

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1403990349/0800 (*číslo účtu
pro registrované ekonomickou činnost*)

Identifikační číslo:

005 68 708

423 40 802

Daňové identifikační číslo:

CZ00568708, není plátce DPH pro tuto VZ

CZ42340802

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 3965

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 20. 4. 2021 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Pozlovice – Stavební úpravy MK a chodník Řetečovská“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 11. 2021 (dále také „**smlouva o dílo**“).
- 2.2 Z důvodu nepodstatných změn závazku a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změny ceny za dílo. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

3. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. II. smlouvy o dílo upravuje změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (změny rozsahu prací a s tím související změna ceny díla). Změny prací jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. IV. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou závazku mění takto:

Cena díla včetně dodatku č. 1:	12 520 749,34 Kč
Dodatek č. 2:	265 570,06 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 2:	12 786 319,40 Kč
21 % DPH:	2 685 127,07 Kč
Cena díla včetně DPH:	15 471 446,47 Kč

Rozpis nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb. :

- 277 808,18 Kč bez DPH
 - + 543 378,24 Kč bez DPH
 - 265 570,06 Kč bez DPH
- tj. nepodstatná změna závazku ve výši 6,56 % z původní ceny díla.

Změny závazku jsou detailně uvedeny v položkovém rozpočtu změn, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- 4.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Městys Pozlovice
schůze konaná dne 16. 11. 2021
č. usnesení 345/21


Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Pozlovicích dne 26. listopadu 2021

Ve Zlíně dne 26. listopadu 2021

Za objednatele:
Městys Pozlovice



Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta

Za zhotovitele:
KKS, spol. s r.o.



Ing. Radomír Kocman, jednatel

**Pozlovice - stavební úpravy MK a chodník
Řetečovská - méněpráce**

	Rekapitulace		Méněpráce
1	SO 301.2 - Neprováděné práce	-	37 925,45 Kč
2	SO 401 - VO - odpočet	-	26 038,50 Kč
3	SO 102 - palisáda	-	46 813,50 Kč
4	SO 302 - Přeložka STL	-	49 346,26 Kč
5	SO 103 - DIO	-	33 334,60 Kč
6	SO 402 Přeložka kabelů CETIN	-	84 349,87 Kč
	Celkem méněpráce	-	277 808,18 Kč

Položkový rozpočet

S:	20153	Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník Řetečovská
	1	SO 301.2 Neprováděné práce - odpočet

Položkový rozpočet

S:	20153	Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník Řetečovská
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce -1 571,02		
19	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm kus -2,00000 176,54 -353,08
20	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 -0,22500 1 970,25 -443,31
		1,50*1,50*0,10*1 -0,22500
21	452386111R00	Vyrovnávací prstence z betonu C -f7,5 výšky 100 mm kus -1,00000 445,37 -445,37
Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.		
22	59224346R	Prstec vyrovnačací šachetní TBW-Q.1 63/4 kus -1,01000 153,00 -154,53
23	59224347.AR	Prstec vyrovnačací šachetní TBW-Q.1 63/6 kus -1,01000 173,00 -174,73
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení -36 354,48		
42	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t viz.výpis šachet kus -1,00000 459,47 -459,47
43	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek viz.výpis šachet kus -1,00000 507,69 -507,69
44	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t viz.výpis šachet kus -1,00000 1 462,60 -1 462,60
45	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus -1,00000 862,11 -862,11
48	55243344.AR	Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125 poklop litinový KASI (OZ) kus -1,00000 1 525,00 -1 525,00
50	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus -1,01000 1 133,00 -1 144,33
51	59224358.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus -1,01000 583,00 -588,83
52	59224367.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 kus -1,01000 4 000,00 -4 040,00
53	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus -2,02000 190,93 -385,68
59	936452115R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 300 m -66,00000 224,76 -14 834,16
47	894431322RAA	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, 1 přítok dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t - odpočet osazení kus -3,00000 3 514,87 -10 544,61
Celkem		-37 925,45

Položkový rozpočet

S:	20153	Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník Řetečovská
	2 SO 401	Veřejné osvětlení - odpočet
R:	02	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-26 038,50
10	Pol__0010	Trubková chránička ohebná D110mm - rezerva eon	m	-530,00000	24,45	-12 958,50
17	Pol__0015	HDPE komory KOR 1620 Kabelová komora HDPE s víkem	ks	-6,00000	2 180,00	-13 080,00
Celkem						-26 038,50

Položkový rozpočet

S:	20153	Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník Řetečovská
O:	SO 102	Chodníky a sjezdy
R:	3	Palisáda - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-46 813,50
32	59228411R	Palisáda přírodní 12x16x120 cm	kus	-151,50000	309,00	-46 813,50
		24,00/0,16*1,01		-151,50000		
Celkem						-46 813,50

Položkový rozpočet

S:	20153	Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník Řetečovská
	4 SO 302	Přeložka STL plynovodu - odpočet
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1 Zemní práce 19 433,65

1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	7,48000	182,03	1 361,58
		17,00*0,80*(1,06+1,14)/2*0,50		7,48000		

2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	7,48000	33,92	253,72
---	--------------	--	----	---------	-------	--------

3	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	7,48000	348,54	2 607,08
---	--------------	---	----	---------	--------	----------

4	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	7,48000	87,09	501,83
---	--------------	--	----	---------	-------	--------

5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	14,96000	117,67	1 760,34
		14,96		14,96000		

6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	9,34000	66,38	619,99
---	--------------	--	----	---------	-------	--------

ck :

14,96

14,96000

odpočet :

-8,02

-8,02000

šd pod zp :

3,00*0,80*1,00

2,40000

7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění	m3	8,02000	66,33	531,97
---	--------------	------------------------------------	----	---------	-------	--------

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

ck :

14,96

14,96000

odpočet :

lože :

-1,36

-1,36000

obsyp :

-5,58

-5,58000

8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,57600	541,30	3 018,29
---	--------------	--------------------------------------	----	---------	--------	----------

17,00*0,80*0,41

5,57600

9	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	9,34000	495,86	4 631,33
---	--------------	---------------------------------	----	---------	--------	----------

10	58337306R	Štěrkopek frakce 0-8 tř.B	T	11,15200	260,00	2 899,52
		5,576*2,00		11,15200		

11	58344197R	Štěrkořtě frakce 0-63 A	T	4,80000	260,00	1 248,00
		3,00*0,80*1,00*2,00		4,80000		

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 292,35

12	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkořpísku do 63 mm	m3	1,36000	950,26	1 292,35
		17,00*0,80*0,10		1,36000		

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 577,66

13	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	17,00000	12,66	215,22
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

14	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	17,00000	21,32	362,44
----	--------------	------------------------------	---	----------	-------	--------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 461,94

15	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	18,52430	78,92	1 461,94
----	--------------	---	---	----------	-------	----------

Díl: M23 Montáže potrubí 26 580,66

16	230180029R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x10	m	17,00000	822,74	13 986,58
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

17	230180073R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 10	kus	3,00000	452,80	1 358,40
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

18	230230018R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100	m	17,00000	78,02	1 326,34
----	--------------	---	---	----------	-------	----------

19	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	17,00000	9,72	165,24
----	--------------	-------------------------	---	----------	------	--------

20	230001	přechodová tvarovka PE/OC d110	kus	2,02000	1 850,00	3 737,00
----	--------	--------------------------------	-----	---------	----------	----------

21	28613041.MR	Koleno 45° d 110 mm PE 100 elektrotvarovka	kus	1,01000	919,93	929,13
		1,01		1,01000		
22	286136423R	Trubka SafeTech RC plyn SDR17 110x6,6 mm L = 100 m PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva oranžovo-žlutá	m	17,25500	294,29	5 077,97
		17,00*1,015		17,25500		

Celkem						49 346,26
Celkem - odpočet						-49 346,26

Celkem						-49 346,26
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	20153	Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník Řetechovská
	5 SO 103	Dopravně inženýrské opatření - odpočet
R:	1	DIO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 000		Dočasné dopravní značení				-33 334,60
1	001	Semaforová přenosná souprava dodávka a montáž (vč.baterie a seřízení)	sada	-2,00000	833,35	-1 666,70
2	002	Semaforová přenosná souprava nájem (vč.baterie a seřízení)	ks/den	-120,00000	250,01	-30 001,20

2* 2,00*30 práce za provozu :

120 :

120

120,00000

3	003	Semaforová přenosná souprava demontáž a odvoz (vč.baterie)	sada	-2,00000	833,35	-1 666,70
---	-----	--	------	----------	--------	-----------

Celkem						-33 334,60
---------------	--	--	--	--	--	-------------------


Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20153	Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník Řetečovská
6	SO 402	Přeložka kabelů CETIN - odpočet
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-11 399,52
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 26,40-5,28	m3	-21,12000	43,89	-926,96
				21,12000		
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-21,12000	495,86	-10 472,56
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				-5 017,37
7	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 176,00*0,30*0,10	m3	-5,28000	950,26	-5 017,37
				5,28000		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				-2 221,12
8	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	-176,00000	12,62	-2 221,12
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-65 711,89
10	222260549R00	Trubka KOPOFLEX 110 na povrchu půlená chránička : 78,00+20,00	m	-176,00000	160,02	-26 403,52
		rezervní chránička : 78,00				98,00000
						78,00000
11	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110 78,00*1,015	m	-79,17000	44,06	-3 488,23
						79,17000
12	3457114740R	Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06110/2 (78,00+20,00)*1,015	m	-99,47000	360,11	-35 820,14
						99,47000
Celkem						-84 349,87

Poznámky uchazeče k zadání

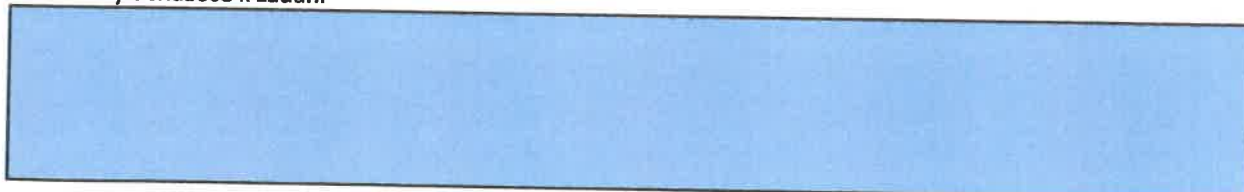

Pozlovice - stavební úpravy MK a chodník Řetečovská

	Rekapitulace	Vícepráce
1	SO 301.1 - odbočky	151 435,54 Kč
2	SO 401 - VO - přípočet	68 613,13 Kč
3	SO 301.1 ZP - výkop zemina tř. 5	142 419,62 Kč
4	SO 301.2 - Prodloužení stoky D1	99 100,27 Kč
5	SO 202 - Most	42 049,00 Kč
6	SO 102 - Chodníky a sjezdy	15 489,71 Kč
7	SO 302 STL plynovodu	5 747,84 Kč
8	Obrubník st. 0,531	18 523,13 Kč
	Celkem	543 378,24 Kč

Položkový rozpočet

S:	20153	Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník Řetečovská
O:	SO 301.1 UN	Kanalizace dešťová - hlavní stoka
	1	Kanalizační odbočky -přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot	151 435,54			
	877413121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 500 - stoka DN 500	kus	5,00000	294,00	1 470,00
	Nab. Cena	Odbočka kanalizační KGEA 500/160/45° PVC	kus	5,00000	8 047,00	40 235,00
	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	123,00000	722,04	88 810,92
	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC (98) a přesuvky DN 160 (25)	kus	123,00000	49,70	6 113,10
	877415121R00	Výřez a montáž tvarovek z plastu DN 160 - šachta Š2 - sociální byty + UV	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00
	877415121R00	Výřez a montáž tvarovek z plastu DN 300 - přepojení stávající a nové kanalizace	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00
	877373123R00	Montáž jednoosých tvarovek DN 300	kus	4,00000	1 106,63	4 426,52
		Redukce 400/315	kus	1,00000	970,00000	970,00
		Koleno kanalizační KGB 315/ 15° PVC	kus	1,00000	430,00000	430,00
		Koleno kanalizační KGB 315/ 30° PVC	kus	1,00000	470,00000	470,00
		Koleno kanalizační KGB 315/ 45° PVC	kus	1,00000	510,00000	510,00
Celkem						151 435,54

Položkový rozpočet

S:	20153	Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník Řetečovská
	2 SO 401	Veřejné osvětlení - přípočet
R:	02	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				68 613,13
11	Pol_0011	Trubková chránička ohebná D110mm - VO	m	870,00000	24,45	21 271,50
12	Pol_0012	Trubková chránička ohebná HDPE40 - rezerva kabelová televize	m	280,00000	38,71	10 838,80
		Příplatek za ruční výko kabelové rýhy 350/700mm (za mostem)	m	43,00000	251,81	10 827,83
		Rozvaděč - dodávka vč. vystrojení, montáž	ks	1,00000	9 600,00	9 600,00
15	Pol_0013	Trubková chránička ocelová D124,tl. Stěny 4mm, pozink - vč. uchycení na most (9 m)	kpl	1,00000	16 075,00	16 075,00
Celkem						68 613,13

Položkový rozpočet

S:	20153	Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník Řetečovská
O:	SO 301.1 UN	Kanalizace dešťová - hlavní stoka
R:	3	Zemní práce - hloubení rýh v zemině tř. 5 - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				192 807,31
7	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	-138,50000	296,72	-41 095,72
		St. 0.180-0.20 - 15 m3 St. 0.260-0.290 - 40m3		-155,00000		
		St. 0.320-0.420 - 100m3				
		úspora výkopu (zvýšení potrubí) 55*0,3*1=16,50		16,50000		
8	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	-138,50000	67,09	-9 291,97
	132401211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.5 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	155,00000	1 125,00	174 375,00
		St. 0.180-0.20 - 15 m3 St. 0.260-0.290 - 40m3		155,00000		
		St. 0.320-0.420- 100m3				
	132401291R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.5,STROJNĚ	m3	155,00000	444,00	68 820,00
Celkem						192 807,31

Položky 7 a 8 vyfakturovány

-50 387,69

Celkem	Zemní práce - hloubení rýh v zemině tř. 5 - vícepráce	142 419,62
---------------	--	-------------------

vý rozpočet

S:	20153	Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník Řetečovská
O:	SO 301.2 UN	Kanalizace dešťová - přípojky
R:	4	Prodloužení stoky D1 -přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				60 109,86
5	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	16,96500	137,21	2 327,77
Začátek provozního součtu						
D1 :						
				30,00*1,00*(1,82+1,95)/2	56,55000	
				Mezisoučet	56,55000	
Konec provozního součtu						
				56,55*0,30	16,96500	
6	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	16,96500	33,92	575,45
7	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	39,58500	296,72	11 745,66
				56,55*0,70	39,58500	
8	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	39,58500	67,09	2 655,76
9	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	113,10000	11,77	1 331,19
D1 :						
				30,00*(1,82+1,95)/2*2	113,10000	
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	113,10000	2,57	290,67
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	28,27500	117,67	3 327,12
				56,55*0,50	28,27500	
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	45,00000	43,89	1 975,05
ck :						
				56,55	56,55000	
odpočet :						
				-35,55000	-35,55000	
šd pod zp :						
				30,00*1,00*0,80	24,00000	
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	35,55000	109,08	3 877,79
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze						
ck :						
				56,55	56,55000	
odpočet :						
				lože :		
				-3,00000	-3,00000	
obsyp :						
				-18,00000	-18,00000	
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	18,00000	541,30	9 743,40
D1 :						
				30,00*1,00*0,60	18,00000	
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	45,00000	0,00	0,00
16	58337320R	Štěrkopísek frakce 0-8 C	T	36,00000	265,00	9 540,00
				18*2,00	36,00000	
17	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	t	48,00000	265,00	12 720,00
Začátek provozního součtu						
				30,00*1,00*0,80	24,00000	
				24*2,00	48,00000	

Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce			2 850,78	
18	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,00000	950,26	2 850,78
D1 :		30,00*1,00*0,10			3,00000	
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot			32 889,63	
26	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	30,00000	419,16	12 574,80
D1 :		30,00000			11,00000	
33	286111933R	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 300/6000 hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	5,46500	3 717,26	20 314,83
		30/6,00*1,093			5,46500	
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení			3 250,00	
40	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	2,00000	1 250,00	2 500,00
41	892855116R00	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m	m	30,00000	25,00	750,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			0,00	
Celkem					99 100,27	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20153	Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník Řetečovská
	5 SO 202	Stavební úprava mostu -přípočet
R:	1	Stavební úprava mostu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:		Stavební úprava mostu				42 049,00
1		Brokování mostovky - 40m2	kpl	1,00000	14 000,00	14 000,00
19	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	3,04400	2 112,75	6 431,21
		Nadbetonávky křidel – beton C30/37-XF4 ... předpoklad tl. křídla 0,8 m :				
		1*1,8*0,8*2+0,5*2*0,8+0,3*2*0,8		4,16000		
		1,162 - rozpočet		-1,11600		
20	334352111	Bednění mostních křidel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	8,21500	595,96	4 895,81
		Nadbetonávky křidel – bednění :				
		2*2*1,8*1+0,8*1+2*2*0,5+0,8*0,5+2*2*0,3+0,8*0,3		11,84000		
		3,625- rozpočet		-3,62500		
21	334352211	Bednění mostních křidel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	8,21500	216,36	1 777,40
		Nadbetonávky křidel – bednění :				
		2*2*1,8*1+0,8*1+2*2*0,5+0,8*0,5+2*2*0,3+0,8*0,3		11,84000		
		3,625- rozpočet		-3,62500		
22	334361226	Výztuž křidel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,29999	49 817,68	14 944,58
		Nadbetonávky křidel – výztuž :				
		odhad :				
		1,00000				
		0,7				
Celkem						42 049,00

Položkový rozpočet

S:	20153	Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník Řetečovská
6	SO 102	Chodníky a sjezdy - přípočet
R:	1	Dlažby a předlažby komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:						15 586,81
Dvojřádek ze žulových kostek, dopojení chodníku						
62	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	14,50000	32,54	471,83
63	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	14,50000	50,14	727,03
20	113108420R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. do 20 cm	m2	18,12500	88,62	1 606,24
<i>(2+0,5)/2*14,5</i>						
22	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	5,43800	34,96	190,11
23	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	5,43800	8,66	47,09
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	18,12500	11,57	209,71
		Osazení silniční obruby z kostek dlažebních v jedné řadě - bez boční opěry	m	14,50000	120,90	1 753,05
		Osazení silniční obruby z kostek dlažebních v jedné řadě - s boční opěrou	m	14,50000	167,39	2 280,85
33	564831111RT4	Podklad ze štěrku tl. po zhutnění tloušťky 10 cm štěrku frakce 0-63 mm	m2	18,12500	94,40	1 711,00
35	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	15,22500	230,33	3 506,77
41	59245110R	Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	6,06000	163,00	927,18
<i>2*3*1,01</i>						
11	592451171R	Dlažba betonová 20x10x6 cm červená	m2	9,31700	231,40	2 155,95
<i>9,225*1,01</i>						
Celkem						15 489,71

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20153	Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník Řetečovská
7	SO 302	Přeložka STL plynovodu - přípočet
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

O:	SO 302	Přeložka STL plynovodu - přípočet				
		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3 - ruční výkop jam	m3	3,20000	1 171,20	3 747,84
		2*2*,8		3,20000		
		Výtýčení plynu	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
Celkem - přípočet						5 747,84

Položkový rozpočet

S:	20153	Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník Řetečovská
O:	SO 102.1	Sanace, obrubník St. 0,531
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99.1		Sanace pláňe km 0,531				18 523,13
56	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 <i>(2,5*4+1,5*15)*0,5</i>	m3	16,25000	52,02	845,33
				<i>16,25000</i>		
57	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	16,25000	19,16	311,35
58	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	16,25000	43,89	713,21
59	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,25000	495,86	8 057,73
60	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	32,50000	12,95	420,88
61	564871111T01	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 50 cm fr. 0-125 mm	m2	32,50000	190,90	6 204,25
62	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m <i>32,5*1,2</i>	m2	39,00000	21,50	838,50
				<i>30,30000</i>		
63	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	30,87500	36,66	1 131,88
Celkem						18 523,13

Poznámky uchazeče k zadání