

Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 18. 03. 2021
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Splašková kanalizace a ČOV Senice na Hané - Cakov“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Senice na Hané
Adresa:	Jos. Vodičky 243, Senice na Hané
Statutární zástupce	Ing. Michal Tichý, starosta
IČ	00299421
DIČ	CZ00299421
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Michal Tichý, starosta
Telefon / Fax	585 947 268
E-mail	obec@senicenahane.cz
Č. účtu:	Komerční banka, a.s., 123-679602217/0100 Česká národní banka, 94-8018811/0710
Zhotovitel:	EVT Stavby s.r.o.
Adresa:	V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy
Statutární orgán:	Josef Kunc, jednatel společnosti
Zástupce pro věci smluvní:	Josef Kunc, jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické:	Josef Kunc, jednatel společnosti
IČ:	252 60 766
DIČ:	CZ25260766
Zápis v OR: vložka 10842	Výpis OR vedený Kr. soudem v Hradci Králové, odd. C,
Bankovní spojení:	1280223309/0800
Telefon / Fax:	+420 461 530 718
E-mail:	evt@evtstavby.cz

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavebních prací akce „**Splašková kanalizace a ČOV Senice na Hané - Cakov**“ jsou změny týkající se realizace stavby a vyplývající z doměrkového změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

III. Cena díla

Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně v článku V. „Cena díla“ odst. 3., kde se ruší následující text:

Celková cena:

Cena díla dle původní SoD bez DPH	41.242.165,00 Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 3 bez DPH	3.653.427,49 Kč
Celková cena díla bez DPH	44.895.592,49 Kč
DPH 21 %	9.428.074,42 Kč
Celková cena včetně DPH	54.323.666,91 Kč

a nahrazuje se textem následujícího znění:

Celková cena:

Cena díla dle původní SoD bez DPH	41.242.165,00 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	44.895.592,49 Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 4 bez DPH	45.650,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	44.941.242,49 Kč
DPH 21 %	9.437.660,92 Kč
Celková cena včetně DPH	54.378.903,41 Kč

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 4

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Všechna ustanovení Smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 4 projednala a schválila Rada obce Senice na Hané na své 136. schůzi dne 14.9.2022.

V Senici na Hané, dne 15.9.2022


za objednatele



Ing. Michal Tichý, starosta

Ve Svitavách, dne 15.9.2022

za zhotovitele

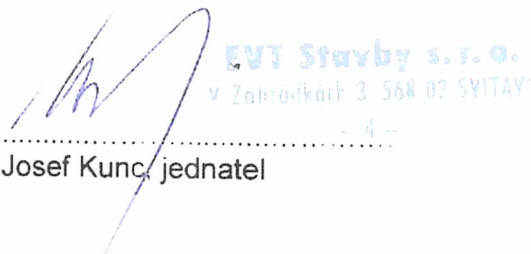

Josef Kunc, jednatel

Projekt:
„Splašková kanalizace a ČOV Senice na Hané - Cakov“

Změnový list č. 2

Předkládá zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník – CZ, s.r.o.

Smluvní strany:

Objednatel: **Obec Senice na Hané**
Jos. Vodičky 243, Senice na Hané

Technický dozor investora: Ing. Petr Knápek, KN PROJECT
Projektant: Ing. Radek Sedláček, Staving Engineering

Zhotovitel:

EVT Stavby s.r.o.
V Zahradkách 2155/3, 568 02 Svitavy

Datum iniciace: 09/2022

Předmět změny ZL2a

SO D.1-1.1 Splašková kanalizace – 1 Splaškové řady

Měněpráce :

Po dohodě se zástupci SSOK bylo rozhodnuto o snížení tloušťky obrusné vrstvy při opravách komunikace z 60mm na 50mm a odsouhlasena změna z ACO 16+ na ACO 11+.

V objektu odečtena položka ACO 16+ v celé výměře 7 866,2 m².

Změnový list dále řeší doměrkové listy dle geodetického zaměření :

celková délka potrubí gravitace stok do DN300 dle smluvního rozpočtu – 1907,5m

zaměřená celková délka potrubí gravitace stok (DN250 a DN200) – 1959,60m

zaměřená celková délka potrubí stok DN250 – 1877,32m

zaměřená celková délka potrubí stok DN200 – 82,28m

Odečten trubní materiál DN250 ve výměře 31m (včetně tzv. dořezu).

Vícepráce :

V rámci úpravy mocnosti SSOK obrusné vrstvy ACO 11+ dle dohody s vrácena položka o snížené výšce 50mm, v původní výměře 7 866,2 m².

Změnový list řeší doměrkové listy dle geodetického zaměření :

celková délka potrubí gravitace stok do DN300 dle smluvního rozpočtu – 1907,5m

zaměřená celková délka potrubí gravitace stok (DN250 a DN200) – 1959,60m

zaměřená celková délka potrubí stok DN250 – 1877,32m

zaměřená celková délka potrubí stok DN200 – 82,28m

celková délka výtlačného řadu V1 (d110) dle smluvního rozpočtu – 92,0m

zaměřená délka výtlačného řadu V1 (d110) – 98,87m

Navýšena položka montáže potrubí stok do DN300 o (1959,60-1907,50) 52,10m včetně položek s ní spojených (zemní práce aj.)

Doplněna položka trubního materiálu PVC SN12 DN200 ve výměře 83m (včetně tzv. dořezu).

Navýšeny položky spojené s montáží výtlačného řadu V1 o 6,87m.

Doplněno uložení 3ks plastových šachet DN600 nad rámec smluvního rozpočtu a položek s ní spojených.

Finanční dopad ZL2a (bez DPH)

Méněpráce: -2 537 978,00 Kč

Vícepráce: 2.346.914,33 Kč

Celkem ZL2a -191 063,67 Kč

Přílohy : rozpočet, tabulka prostavěnosti stok potvrzená geodetem

Stanovisko TDI: TDI souhlasí s návrhem změnového listu.

Předmět změny ZL2b

SO D.1-1.2 Čerpací stanice ČS1 na síti, technologie ČS1

Z výrobních důvodů a kvůli snížení hmotnosti otevíraných poklopů na čerpacích stanicích na žádost investora záměna poklopu nerezového za kompozitní.

Méněpráce :

Odečtena položka Poklop na šachtu nerezový.

Vícepráce :

Připočtena položka Poklop na šachtu kompozitní.

Finanční dopad ZL2b (bez DPH)

Méněpráce: -30 004,00 Kč

Vícepráce: 28 840,00 Kč

Celkem ZL2b -1 164,00 Kč

Přílohy : rozpočet

Stanovisko TDI: TDI souhlasí s návrhem změnového listu.

Předmět změny ZL2c

SO D.1-2 Splaškové odbočky pro domovní přípojky

Změnový list řeší doměrkové listy potrubí DN150 pro DP dle geodet. zaměření :
celková délka potrubí odboček DN150 dle smluvního rozpočtu – 760,5m
zaměřená celková délka potrubí odboček DN150 – 836,24m

Vícepráce :

Navýšena položka montáže trub DN150 o délku 75,74m a položek s ní spojených (zemní práce aj.)

Finanční dopad ZL2c (bez DPH)

Méněpráce:	-0,00 Kč
Vícepráce:	202 039,69 Kč
Celkem ZL2c	202 039,69 Kč

Přílohy : rozpočet, tabulka odboček z DSPS

Stanovisko TDI: TDI souhlasí s návrhem změnového listu.

Předmět změny ZL2d

SO D.1-3 ČS na ČOV

Z výrobních důvodů a kvůli snížení hmotnosti otevíraných poklopů na čerpacích stanicích na žádost investora záměna poklopu nerezového za kompozitní.

Méněpráce :

Odečtena položka Poklop na šachtu nerezový.

Vícepráce :

Připočtena položka Poklop na šachtu kompozitní.

Finanční dopad ZL2b (bez DPH)

Méněpráce:	-30 004,00 Kč
Vícepráce:	28 840,00 Kč
Celkem ZL2b	-1 164,00 Kč

Přílohy : rozpočet

Stanovisko TDI: TDI souhlasí s návrhem změnového listu.

Předmět změny ZL2e

SO D.1-4 4.1 Sdružený objekt ČOV

Z důvodu oddělení technologického rozvaděče od prostředí ČOV dohodnuto přidání samostatné místnosti rozvodny – úprava stavebních otvorů objektu vyloučením 1ks okna a přidáním dvojkřídlých hlavních dveří. V rámci obsluhy této místnosti rozšířen přístřešek před vstupem. Záměna střešní krytiny a podlah na žádost investora.

Méněpráce :

Odečteny položky v rámci záměny střešní krytiny, izolace střech, přístřešku a podlahové skladby.

Vícepráce :

Připočteny položky montáže dvoukřídlých dveří nad rámec rozpočtu, dlažby, položky spojené se záměnou střešní krytiny na krytinu betonovou Bramac, místnosti rozvodny pro technologický rozvaděč, přístřešek před vstupem rozšířených rozměrů a obložení podhledu střechy.

Finanční dopad ZL2e (bez DPH)

Méněpráce:	-137 953,66 Kč
Vícepráce:	216 253,83 Kč
Celkem ZL2b	78 300,17 Kč

Přílohy : rozpočet

Stanovisko TDI: TDI souhlasí s návrhem změnového listu.

Předmět změny ZL2f

SO D.1-4 4.2 Kanalizace ČOV

Méněpráce :

Změnový list řeší doměrkové listy dle geodetického zaměření :

celková délka potrubí gravitace stok do DN300 dle smluvního rozpočtu – 65,80m

zaměřená celková délka potrubí gravitace stok DN250– 56,86m

Odečtena položka montáže potrubí do DN300 o délce 8,94 a položky s ní spojené (zemní práce, trubní materiál aj.)

Vícepráce :

Změnový list řeší doměrkové listy dle geodetického zaměření :

celková délka potrubí výtlačku d110 dle smluvního rozpočtu – 2,20m

zaměřená celková délka potrubí výtlačku d110 – 6,39m

Navýšena položka montáže potrubí výtlačku d110 o délku 4,19m a položky s ní spojené (zemní práce, trubní materiál aj.)

Finanční dopad ZL2f (bez DPH)

Méněpráce:	-46 688,56 Kč
Vícepráce:	8 690,37 Kč
Celkem ZL2f	-37 998,19 Kč

Přílohy : rozpočet

Stanovisko TDI: TDI souhlasí s návrhem změnového listu.

Předmět změny ZL2g

SO VRN Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Méněpráce :

Odstraněna položka archeologického dohledu a průzkumu – hradí si investor přímou cestou.

Finanční dopad ZL2fg (bez DPH)

Méněpráce:	-3 300,00 Kč
Vícepráce:	0,00 Kč
Celkem ZL2g	-3 300,00 Kč

Přílohy : rozpočet

Stanovisko TDI: TDI souhlasí s návrhem změnového listu.

Celková suma za ZL2 dle přiloženého rozpočtu:

45 650,00 Kč (bez DPH)

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký: Ne – kvalita díla zůstane stejná.

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle: NE

Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: Odchylna nemá dopad na dodržení celkové lhůty výstavby,

Termín provádění prací: V průběhu výstavby dotčených objektů.

Za objednatele:

Odsouhlasil: Ing. Michal Tichý

Datum: 14.9.2022



Razítko a podpis




Za zhotovitele:

Předal: Josef Kunc, jednatel

Datum: 14.9.2022


Razítko a podpis



Za technický dozor investora (TDI):

Ověřil a odsouhlasil: Ing. Petr Knápek

Datum: 14.9.2022


Razítko a podpis



Ing. Petr Knápek
KN PROJECT
Na Řádkách 7
789 01 ZÁBŘEH
IČ: 649 62 750