ŘEZ A–A'

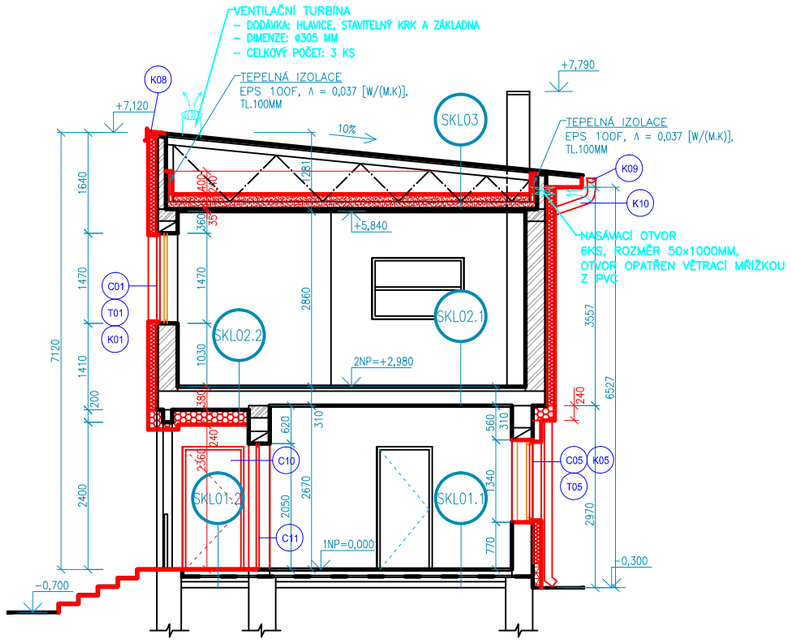

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ REŽNÉ ZDIVO Z CPP NA MVC TL. 340MM (VČETNĚ OMÍTEK)
  STÁVAJÍCÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z CPP NA MVC TL. 170MM (VČETNĚ OMÍTEK)
- ŽELEZOBETON
- VODOROVNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE, PODLAHOVÉ KONSTRUKCE, BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ. JEDNOTLIVÉ SKLADBY
- HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

- TEPELNÁ IZOLACE, SYSTÉM ETICS — EPS ŠEDÝ, λ = 0,032 [W/(m.K)] — TL. 140 MM
- TEPELNÁ IZOLACE, SYSTÉM ETICS — EPS 100 F, λ = 0,037 [W/(m.K)] — TL. 240 MM
- TEPELNÁ IZOLACE — HYDROFOBIZOVANÁ MINERÁLNÍ PLSŤ, λ = 0,039 [W/(m.K)] — TL. 120+120 MM
- TEPELNÁ IZOLACE, SYSTÉM ETICS — EPS ŠEDÝ, VHODNÝ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, λ = 0,032 [W/(m.K)] — TL. 140 MM
- TEPELNÁ IZOLACE — EPS 150 S, λ = 0,037 [W/(m.K)] — TL. 120+120 MM

POZNÁMKA:

–JEDNOTLIVÉ PROFESNÍ ČÁSTI MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NEBO PŘÍPADNÉ ROZDÍLY MUSÍ BÝT VČAS KONZULTOVÁNY S GP.
–TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE.
–PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ JE NUTNO PRACOVAT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍMI REVIZEMI VÝKRESŮ.
–AKTUÁLNÍ REVIZE BUDE VŽDY STANOVENA A ZAPSÁNA DO STAVEBNÍHO DENÍKU NA KD G.D. A G.P.
–DODAVATELÉ A SUBDODAVATELÉ SE MUSÍ SEZNÁMIT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍ REVIZÍ DOKUMENTACE A UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI G.P.
–VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM DODAVATELEM PŘEPOČÍTÁNY, ROZMĚRY PŘEMĚŘENY A PŘÍSLUŠNÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE BUDE ODSOUHLASENA G.P. VE SPOLUPRÁCI S INVESTOREM.
–VEŠKERÁ BAREVNÁ A TVAROVÁ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ, POVRCHŮ A POD. BUDOU FORMOU VZORKŮ KONZULTOVÁNA A ODSOUHLASENA G.P. VE SPOLUPRÁCI S INVESTOREM.
–KAŽDÝ VÝROBEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENO CERTIFIKÁTEM O SHODĚ.
–U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ POTŘEBNÉ ZKOUŠKY. TOTO JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.
–VEŠKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
–VÝŠKY PARAPETŮ OKEN, DVEŘÍ JSOU KÓTOVÁNY OD ČISTÉ PODLAHY
–PŘI PROVÁDĚNÍ BUDOU DODRŽOVÁNY TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, U SYSTÉMOVÝCH DODÁVEK BUDOU POŽITY POUZE PŘÍPUSTNÉ SYSTÉMOVÉ PRVKY.
–VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ VKLÁDANÝCH DO OTVORŮ A NIK JE NUTNÉ PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVBY.
–VELIKOST DVEŘNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE SKUTEČNĚ VYBRANÝM TYPEM ZÁRUBNÍ.
–VE VŠECH SKLADBÁCH MUSÍ BÝT POUŽITÉ MATERIÁLY, KTERÉ SE VZÁJEMNĚ NEGATIVNĚ NEOVLIVŇUJÍ, PŘÍPADNĚ ODDĚLENÉ TAK, ABY K OVLIVNĚNÍ NEMOHLO DOCHÁZET.
–JE NUTNÉ ZREALIZOVAT ODTRHOVÉ ZKOUŠKY!
–KVALITATIVNÍ TŘÍDA ETICS A, KOTVY ZAPUŠTĚNÉ!
–DODAVATEL MŮŽE POUŽÍT POLYSTYREN (IZOLANT) O VYŠŠÍ PEVNOSTI NEŽ JE PŘEDEPSÁNA A TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI MOHOU MÍT SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA LEPŠÍ NEŽ JE PŘEDEPSÁNO V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI.

SKLADBA STŘECHY V OBLASTI NÍZKÉHO ZASTŘEŠENÍ

SKL04 — STÁVAJÍCÍ

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA ASFALTOVÝ SBS PÁS S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE	4 MM
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA **ASFALTOVÝM SBS PÁSEM S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKELNÉ ROHOŽE**	**4 MM**
TEPELNÁ IZOLACE **EPS 150 S, λ = 0,037 [W/(M.K)], PRVNÍ VRSTVA ZE SPÁDOVÉHO EPS 2%**	**120+120 MM**
PAROTĚSNÁ VRSTVA **ASFALTOVÝM SBS PÁSEM S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKELNÉ ROHOŽE S VLOŽENOU AL FÓLÍ**	**3,5 MM**
PENETRAČNÍ VRSTVA **2xASFALTOVÝ NÁTĚR**	**– MM**
STŘEŠNÍ KRYTINA PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA	0,6 MM
SPÁDOVÁ VRSTVA CEMENTOVÝ POTĚR VE SPÁDU	40–70 MM
ROZNÁŠECÍ VRSTVA CEMENTOVÝ POTĚR	60 MM
SEPARAČNÍ VRSTVA ASFALTOVÁ LEPENKA	2 MM
NÁSYP ŠKVÁROVÝ NÁSYP	125 MM
TECHNOLOGICKÁ VRSTVA CEMENTOVÝ POTĚR	10 MM
NOSNÁ VRSTVA KERAMICKÉ STROPNÍ DESKY	80 MM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKA – VNITŘNÍ, VÁPENOCEMENTOVÁ	25 MM

SKL01.1 — STÁVAJÍCÍ

NÁŠLAPNÁ VRSTVA **KERAMICKÁ DLAŽBA**	**10 MM**
SPOJOVACÍ VRSTVA **FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ HMOTA**	**5 MM**
PENETRAČNÍ NÁTĚR	**– MM**
NÁŠLAPNÁ VRSTVA PVC, KERAMICKÁ DLAŽBA	8 MM
SPOJOVACÍ VRSTVA LEPÍCÍ TMEL	2 MM
NOSNÁ VRSTVA CEMENTOVÝ POTĚR VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ S OKY 150x150x4	40 MM
SEPARAČNÍ VRSTVA ASFALTOVÁ LEPENKA	2 MM
TEPELNÁ IZOLACE EPS	50 MM
ROZNÁŠECÍ VRSTVA PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA, VYZTUŽENA KARI SÍTÍ 150x150x4	30 MM
STĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP	100 MM

SKL01.2 — STÁVAJÍCÍ

NÁŠLAPNÁ VRSTVA PVC, KERAMICKÁ DLAŽBA	8 MM
SPOJOVACÍ VRSTVA LEPÍCÍ TMEL	2 MM
NOSNÁ VRSTVA CEMENTOVÝ POTĚR VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ S OKY 150x150x4	40 MM
SEPARAČNÍ VRSTVA ASFALTOVÁ LEPENKA	2 MM
TEPELNÁ IZOLACE EPS	50 MM
ROZNÁŠECÍ VRSTVA PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA, VYZTUŽENA KARI SÍTÍ 150x150x4	30 MM
STĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP	100 MM

SKL02.1 — STÁVAJÍCÍ

NÁŠLAPNÁ VRSTVA PVC, KERAMICKÁ DLAŽBA	8 MM
SPOJOVACÍ VRSTVA LEPÍCÍ SMĚS	3 MM
ROZNÁŠECÍ VRSTVA CEMENTOVÝ POTĚR	60 MM
SEPARAČNÍ VRSTVA ASFALTOVÁ LEPENKA	2 MM
NÁSYP ŠKVÁROVÝ NÁSYP	125 MM
TECHNOLOGICKÁ VRSTVA CEMENTOVÝ POTĚR	10 MM
NOSNÁ VRSTVA KERAMICKÉ STROPNÍ DESKY	80 MM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKA – VNITŘNÍ, VÁPENOCEMENTOVÁ	25 MM

SKL02.2 — STÁVAJÍCÍ

NÁŠLAPNÁ VRSTVA PVC, KERAMICKÁ DLAŽBA	8 MM
SPOJOVACÍ VRSTVA LEPÍCÍ SMĚS	3 MM
ROZNÁŠECÍ VRSTVA CEMENTOVÝ POTĚR	60 MM
SEPARAČNÍ VRSTVA ASFALTOVÁ LEPENKA	2 MM
NÁSYP ŠKVÁROVÝ NÁSYP	125 MM
TECHNOLOGICKÁ VRSTVA CEMENTOVÝ POTĚR	10 MM
NOSNÁ VRSTVA KERAMICKÉ STROPNÍ DESKY	80 MM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKA – VNITŘNÍ, VÁPENOCEMENTOVÁ	25 MM
ETICS – TEPELNÁ IZOLACE **EPS 100 F, λ = 0,037 [W/(M.K)]**	**240 MM**
ETICS – VÝZTUŽNÁ VRSTVA **LEPÍCÍ STĚRKOVÁ HMOTA**	**3 MM**
ETICS – VÝZTUŽNÁ VRSTVA **ARMOVACÍ TKANINA**	**– MM**
ETICS – VÝZTUŽNÁ VRSTVA **LEPÍCÍ STĚRKOVÁ HMOTA**	**3 MM**

SKL03 — STÁVAJÍCÍ

STŘEŠNÍ KRYTINA PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA	0,6 MM
BEDNĚNÍ DŘEVĚNÝ ZÁKLOP Z PRKEN	25 MM
NOSNÁ VRSTVA DŘEVĚNÝ VAZNÍK	– MM
VZDUCHOVÁ MEZERA	– MM
VZDUCHOTĚSNÁ VRSTVA **DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE**	**– MM**
TEPELNÁ IZOLACE **HYDROFOBIZOVANÁ MINERÁLNÍ PLSŤ, λ = 0,039 [W/(M.K)]**	**120+120 MM**
POCHŮZÍ VRSTVA ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH PRKEN	25 MM
PODHLED DŘEVĚNÉ PODBITÍ Z PRKEN	20 MM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA–PODHLED OMÍTKA – VNITŘNÍ, VÁPENOCEMENTOVÁ – RÁKOSOVÁ OMÍTKA	15 MM

LEGENDA ZNAČENÍ

NOVÁ VENTILAČNÍ TURBÍNA
– DODÁVKA: HLAVICE, STAVITELNÝ KRK A ZÁKLADNA
– DIMENZE: Ø305 MM
– CELKOVÝ POČET: 3 KS

NASÁVACÍ OTVOR
– ROZMĚR: 50x1000
– POČET: 6
OTVOR OPATŘEN OCHRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU Z PVC

LEGENDA ZNAČENÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

OBJEKT SO 01 – VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ
OBJEKT SO 02 – ZATEPLENÍ FASÁDY
OBJEKT SO 03 – ZATEPLENÍ STŘECHY
OBJEKT SO 04 – ELEKTROINSTALACE
OBJEKT SO 05 – HROMOSVOD

0,000 = m n.m B.p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

© Ing. Tomáš Kročil, autor architektonické a stavební části

HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.TOMÁŠ KROČIL	ING.TOMÁŠ KROČIL	ING.TOMÁŠ KROČIL ING.ROMAN BELŽÍK	

K - PROJEKT
CIVIL ENGINEERING
WORKS INSPECTOR
ARCHITECTURE
LANDSCAPING
ING. KROČIL TOMÁŠ & ING. PETRA KROČILOVÁ
Družstevní 980, 763 26 Luhačovice
email: krocil@krocil.eu web: www.krocil.eu
tel.: +420 734 600 316 +420 723 288 009

KRAJ: ZLÍNSKÝ
MĚSTO/OBEC: LAČNOV
INVESTOR: OBECNÍ ÚŘAD LAČNOV, LAČNOV Č.P. 158, 756 12 HORNÍ LIDEČ

AKCE:
ZATEPLENÍ KLUBOVNY TJ SOKOL LAČNOV
STAVEBNÍ OBJEKT:
SO 01 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ; SO 02 ZATEPLENÍ FASÁDY; SO 03 ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PROSTORU; SO 04 ELEKTROINSTALACE; SO 05 HROMOSVOD

ZAK.Č.:	13ZAK0944
DATUM	09/2013
POČET FORM.	2 x A4
STUPEŇ	
MĚŘ.:	1:100
VÝKRES Č.	F04

NÁZEV VÝKRESU
ŘEZ A-A´