


VÝPIS PRVKŮ - SEZNAM ČÁSTÍ PRO OKNA A DVEŘE

OZNAČENÍ	ZATEPLENÍ KLUBOVNY TJ SOKOL LAČNOV	PODLAŽÍ	POČET KUSŮ V DANÉM PODLAŽÍ	CELKEM
C11		1NP	4	4
		2NP	-	-
POPIS	DVEŘE VSTUPNÍ, PLASTOVÉ, PLNÉ			4
OTEVÍRAVOST	OTEVÍRAVÉ, LEVÉ			
ROZMĚRY	STAVEBNÍ OTVOR 900 x 2050 mm (DVEŘE 800 x 1970 mm)			
MATERIÁL	STANDARD - STAVEBNÍ HLOUBKA 86 MM, POHLEDOVÁ VÝŠKA 115 MM			
KOVÁNÍ	STANDARD - SLITINY LEHKÝCH KOVŮ STANDARD - BARVA ALUMINIUM		KLIKA-KLIKA BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA	
BAREVNÉ PROVEDENÍ	INTERIÉR DLE ARCH. NÁVRHU EXTERIÉR DLE ARCH. NÁVRHU			
TEPELNĚ- TECHNICKÉ VLASTNOSTI	CELKOVÝ POŽADAVEK NA DVEŘE $U_{DVEŘE} \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$			
ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČ.	-			
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-			

SCHÉMA - ZOBRAZENO JAKO POHLED Z EXTERIÉRU, KÓTOVÁN ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU  
- ROZMĚROVĚ KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

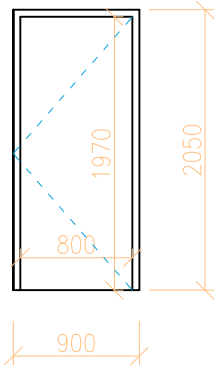

**POZNÁMKA**

~~BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO VNITŘNÍ ŽALUZIE~~  
~~BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM~~  
DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÝCH KCÍ, KOTVENÍ, SYSTÉMOVÉHO NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ A PŘEPOČÍTÁNÍ VŠECH UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH VÝROBKŮ.  
OKNO JAKO VÝROBEK MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 73 0540, ČSN 73 0532 A TNI74 6077.  
DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSŤÍNŮ RÁMŮ, OVLÁDACÍCH PRVKŮ, SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ I ZASLEPENÝCH ČÁSTÍ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA PROJEKTU.