


DETAIL U OKNA - OSTĚNÍ

REVIZE 19. 11. 2015

NOVÉ PLASTOVÉ OKNO S ROZŠÍŘOVACÍM
PROFÍLEM (NÁDSTAVCEM) - VIZ. VÝPIS

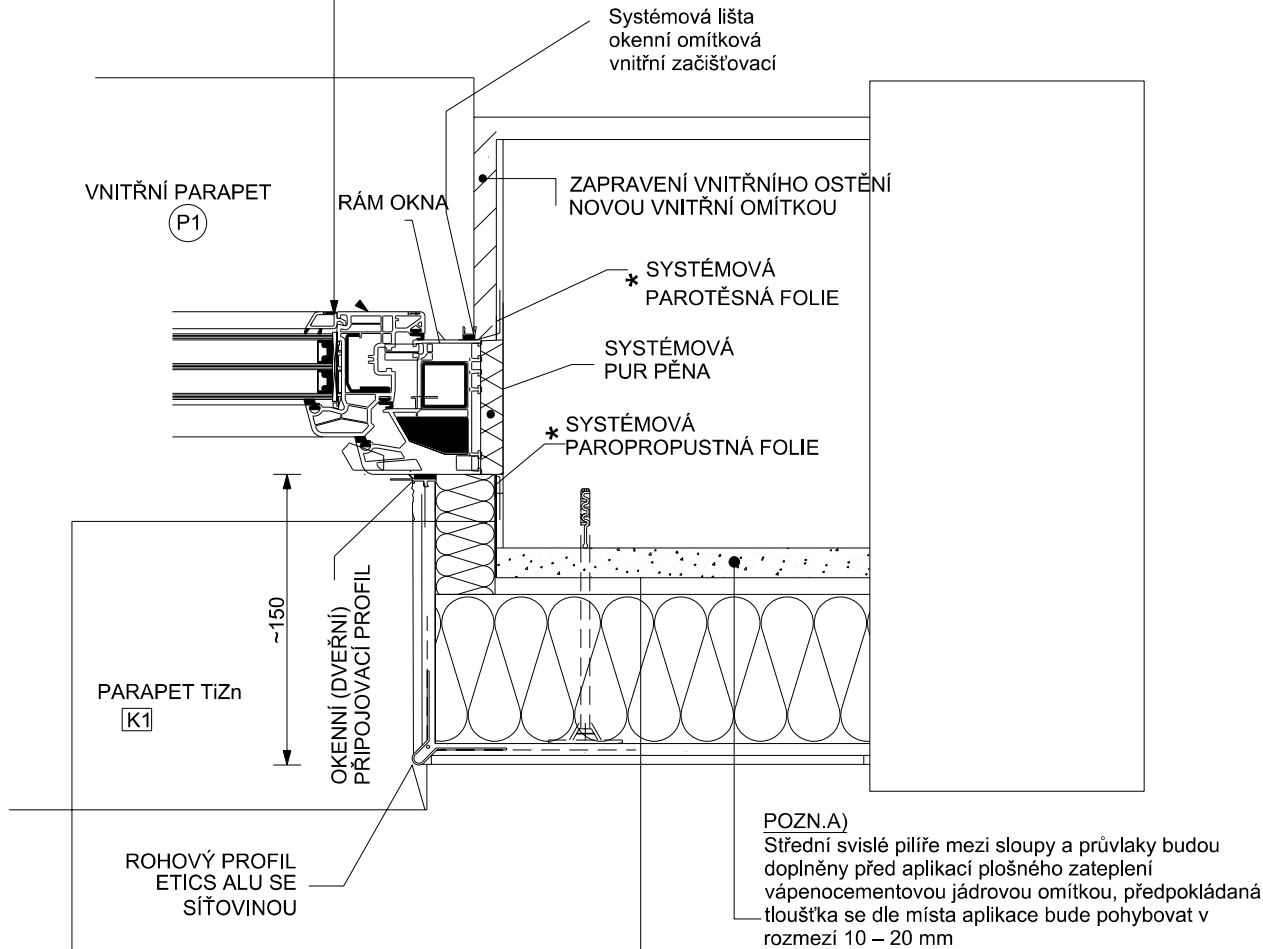

AA

ETICS S JÁDREM Z MINERÁLNÍ VATY tl.30 mm
(OSTĚNÍ) SKLADBA:

- LEPÍCÍ MALTA
- MINERÁLNÍ VATA VHODNÉHO TYPU TL. 30 mm
 ($\lambda=0,041\text{W/mK}$)
- LEPÍCÍ STĚRKA S VLOŽENOU
 SKLOTEXILNÍ SÍŤOVINOU
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR (PENETRACE)
- SILIKONOVÁ OMÍTKA SVĚTLE ŠEDÁ

C

ETICS S EPS tl.100 mm
SKLADBA:

- LEPÍČÍ MALTA
- EPS F tl.100mm ($\lambda=0,039\text{W/mK}$)
- HMOŽDINKY VHODNÉHO TYPU
- LEPÍČÍ STĚRKA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR (PENETRACE)
- OBKLAD Z CIHELNÝCH PÁSKŮ 290x65X6-8mm, SPÁRY SVĚTLÉ ŠEDÉ tl. 10-15mm

PŘI PROVÁDĚNÍ VÝMĚNY VÝPLNÍ OTVORŮ JE TŘEBA PROVÉST NAPOJENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ NA OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET POMOCÍ SYSTÉMOVÉ PAROPUSTNÉ FOLIE Z EXTERIÉRU A SYSTÉMOVÉ PAROTĚSNÉ FOLIE Z INTERIÉRU. NAPOJENÍ JE TŘEBA PROVÉST V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPÍSEM PLATNÝM PRO TYTO PRÁCE.