


DETAIL 1

OPRACOVÁNÍ ATIKY OKAPNICÍ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

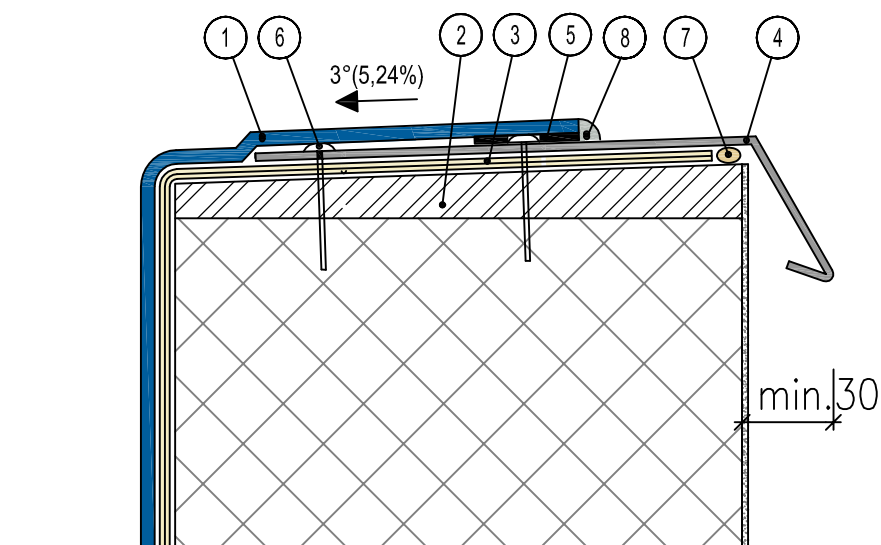

- ① hydroizolační fólie
- ② podkladní (ochranná) textilie ze syntetických vláken
- ③ spoj fólií – horkovzdušně svařeno
- ④ úchytný prvek z poplastovaného plechu
- ⑤ pojistná zálivka
- ⑥ kotvící prvek
- ⑦ těsnicí profil z lehčeného PE
- ⑧ vyspádování pomocí malty