



VÝZTUŽ DESKY D0.1

PŘÍČNÝ ŘEZ

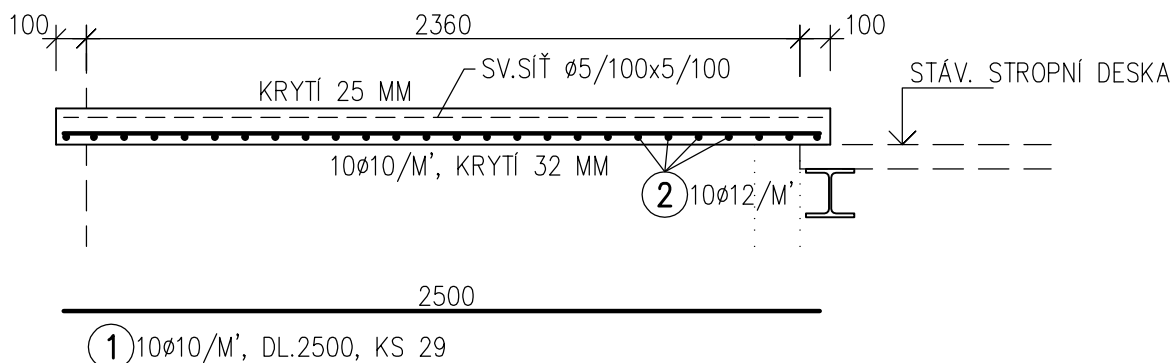

PODÉLNÝ ŘEZ

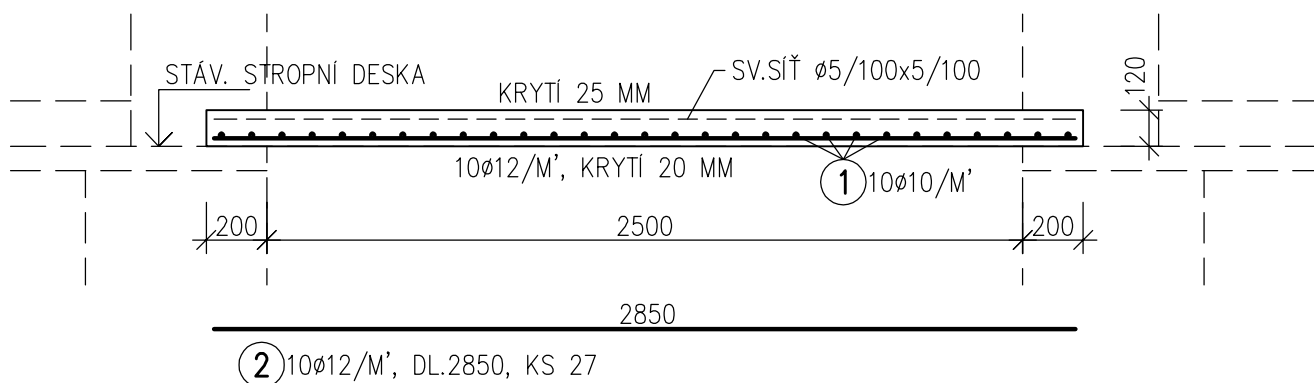

BETON C25/30 XC1

OCEL B500B

KRYTÍ 20 MM

VÝPIS VÝZTUŽE					
OCEL B500B					
POL	PROFIL	DL.	KS	10	12
1	10	2,50	29	72,50	
2	12	2,85	27		76,95
CELKOVÁ DÉLKA (M)				72,50	76,95
HMOTNOST 1m' (KG)				0,616	0,887
CELKOVÁ HMOTNOST (KG)				44,7	68,3
SPOTŘEBA CELKEM (KG)					113 KG

SV.SÍŤ Ø5/100x5/100 – 9 M2 – 28 KG

STABILIZACI HORNÍ VÝZTUŽE SI NAVRHNE DODAVATEL DLE SVÝCH ZVYKLOSTÍ

VÝZTUŽ DESKY D0.1

M 1:25

HEŘMANŮV MĚSTEC Č.P.4